

小型モニター

# plus one

プラスワン



小型モニター  
プラスワンシリーズ カタログ

2018.12



そのモニター、主役級。



plus one

デスクトップ環境をより充実させる多目的小型モニター「plus one」。  
デスクトップをより広く、より便利に。

常時表示しておきたいの出来なかったメール画面や  
グラフィックソフト使用時にメイン画面を圧迫していたパレットの置き場として。  
コンパクトさを活かし、サーバのモニターに使用したり、外出先に持ち込んでプレゼンに。  
また複数のモニターが必要な株取引のチャート表示用などにも。  
plus oneシリーズはいろいろな用途や環境に合わせられるように、接続方式を複数ご用意しました。  
あなたにピッタリの plus one で、快適なデスクトップ環境をお作りください。



マルチ入力方式対応

## plus one HDMI

パソコンからAV機器まで幅広く使える多彩な接続方式  
▶5ページ



LCD-10169VH3



LCD-10000VH5



LCD-8000VH2B  
(ブラック)



LCD-8000VH2W  
(グレイッシュホワイト)




LCD-7000VH


タッチパネル仕様 HDMI 入力対応

## plus one Touch

直感的な操作ができるタッチパネルを採用した  
HDMI接続モニター  
▶9ページ



LCD-10000HT




LCD-8000HT

タッチパネル仕様 USB 入力対応

## plus one Touch USB

USBケーブル1本で直感的な操作ができる  
タッチパネルを採用  
▶11ページ



LCD-10000UT

USB3.0、HDMI 接続の2系統入力対応

## plus one USB+HDMI

USBケーブル1本で映像出力+電源供給可能なマルチモニター  
▶13ページ



LCD-10000U3H

デジタル、アナログ、コンポジット入力対応

## plus one DVI

DVIとコンポジットビデオが接続可能なシンプルマルチモニター  
▶15ページ



LCD-8000DA2

VGA (D-sub 15 pin) 入力対応

## plus one VGA

USB給電+VGA (D-sub 15 pin) 接続でメインモニターとして  
▶16ページ



LCD-8000V2B  
(ブラック)



LCD-8000V2W  
(グレイッシュホワイト)

USBバスパワー接続対応

## plus one

USBケーブル1本だけで給電/接続できるスタンダードなモニター  
▶17ページ



LCD-8000U2B



LCD-8000U2W

コンポジットビデオ入力対応

## plus one VIDEO

乾電池駆動にも対応したシンプルなコンポジットビデオ入力モニター  
▶18ページ



LCD-7000C

## 多彩な接続方式で パソコンからAVまで幅広く使える

HDMIのデジタル入力からVGAなどのアナログ入力まで、  
マルチな接続に対応しているので、これ1台で仕事にも趣味にも活躍。  
画面サイズも10.1インチから7インチまでお選びいただけます。



plus one **HDMI**  
プラスワン

plus one HDMIシリーズ 各製品の特長は次のページをご覧ください

## LCD-10169VH3



フルワイド XGA <b>1,366×768</b> pixel	アスペクト比 <b>16:9</b> (固定)	IPS 液晶 ノングレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	ビデオ RCA
USB バスパワー AC アダプター		



### マルチな入力仕様 (HDMI / VGA / コンポジットビデオ)

HDMI 入力 / VGA (アナログ RGB) 入力 / コンポジットビデオ入力に対応。設置環境や使用用途に合わせて使い分けできるマルチな入力仕様。  
※HDMI/VGA/ビデオ入力は同時に表示することはできません。  
※デジタル映像著作権保護システム「HDCP」に対応。「HDCP」で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

### TV・動画鑑賞に最適な 16:9 サイズ

動画鑑賞に最適なアスペクト比 16:9 のフルワイド XGA (1,366×768) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

### 2WAY 電源供給


USB 給電ポートを搭載、バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。設置環境に応じてお選びいただけます。

### スピーカー(モノラル)搭載

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

### 安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

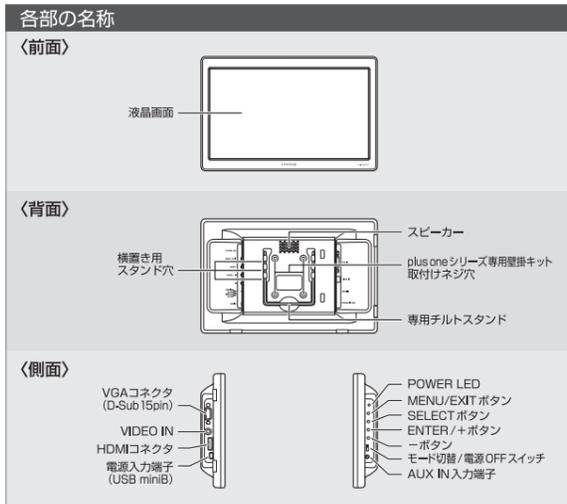

※plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)

## LCD-10000VH5



WXGA <b>1,280×800</b> pixel	アスペクト比 <b>16:10</b> (固定)	IPS 液晶 グレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	ビデオ RCA
USB バスパワー AC アダプター		



### マルチな入力仕様 (HDMI / VGA / コンポジットビデオ)

HDMI 入力 / VGA (アナログ RGB) 入力 / コンポジットビデオ入力に対応。設置環境や使用用途に合わせて使い分けできるマルチな入力仕様。  
※HDMI/VGA/ビデオ入力は同時に表示することはできません。  
※デジタル映像著作権保護システム「HDCP」に対応。「HDCP」で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

### パソコン作業に最適な 16:10 サイズ

パソコン接続に最適なアスペクト比 16:10 の WXGA (1,280×800) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

### 2WAY 電源供給


USB 給電ポートを搭載、バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。設置環境に応じてお選びいただけます。

### スピーカー(モノラル)搭載

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

### 安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

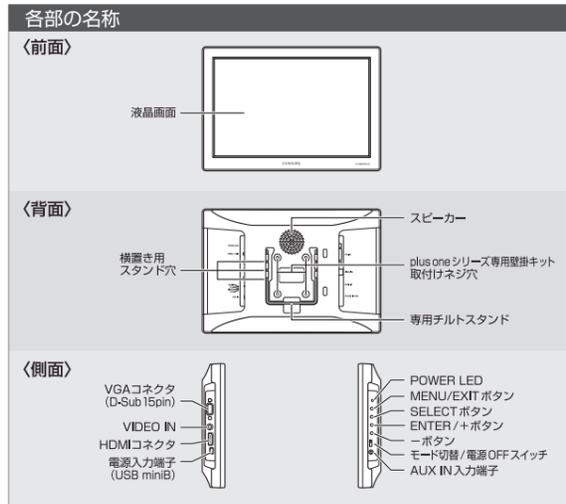

※plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)

## LCD-8000VH2

LCD-8000VH2B  
(ブラック)



LCD-8000VH2W  
(グレイッシュホワイト)



XGA <b>1,024×768</b> pixel	アスペクト比 <b>4:3</b> (固定)	グレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	ビデオ RCA
USB バスパワー AC アダプター		



### マルチな入力仕様 (HDMI / VGA / コンポジットビデオ)

HDMI 入力 / VGA (アナログ RGB) 入力 / コンポジットビデオ入力に対応。設置環境や使用用途に合わせて使い分けできるマルチな入力仕様。  
※HDMI/VGA/ビデオ入力は同時に表示することはできません。  
※デジタル映像著作権保護システム「HDCP」に対応。「HDCP」で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

### 使いやすい XGA グレアパネル液晶

旧来機器の接続に最適なアスペクト比 4:3 の XGA (1,024×768) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

### 2WAY 電源供給


USB 給電ポートを搭載、バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。設置環境に応じてお選びいただけます。

### スピーカー(モノラル)搭載

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

### 安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

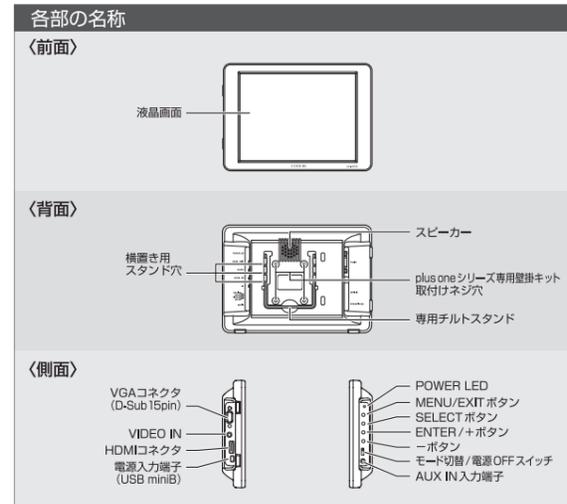

※plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)

## LCD-7000VH



WXGA <b>1,280×800</b> pixel	アスペクト比 <b>16:10</b> (固定)	IPS 液晶 グレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	ビデオ RCA
USB バスパワー AC アダプター		乾電池



### 2系統入力仕様 (HDMI / VGA)

HDMI 入力 / VGA (アナログ RGB) 入力に対応。設置環境や使用用途に合わせて使い分けできるマルチな入力仕様。  
※HDMI/VGA 入力は同時に表示することはできません。  
※デジタル映像著作権保護システム「HDCP」に対応。「HDCP」で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

### 省スペースに最適 フィンチグレア液晶

省スペースに最適なフィンチ WXGA (1,280×800) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

### 乾電池駆動にも対応! 3WAY 電源供給


USB 給電ポートを搭載、バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。さらに乾電池でも駆動し、設置環境に応じてお選びいただけます。

### スピーカー(モノラル)搭載

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

### 安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

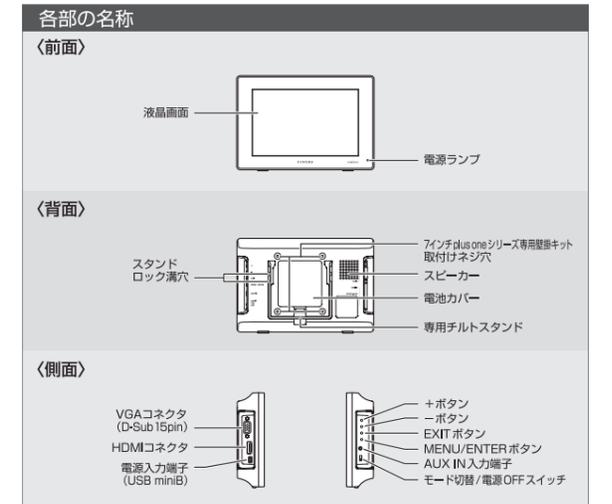

※7インチ plus one シリーズ専用壁掛キット (7inch Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)





plus one **Touch**  
プラスワン

直感的な操作ができるタッチパネルモニター

指先ひとつで拡大・縮小が自由自在。タブレット感覚の小型モニター。

LCD-10000HT

LCD-8000HT

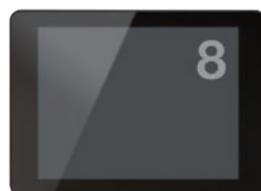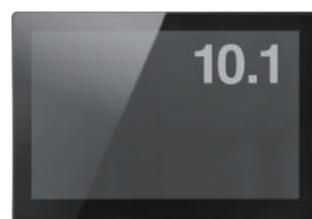

10.1inch WXGA  
1,280×800 pixel  
アスペクト比 16:10 (固定)


8inch XGA  
1,024×768 pixel  
アスペクト比 4:3 (固定)

HDMI  
タイプA

グレアパネル

USBバスパワー

タッチパネル仕様 マルチタッチに対応  
最大10点認識 Windowsでのジェスチャー操作も可能!

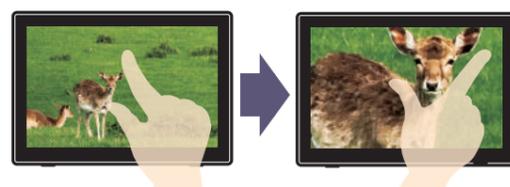

ピンチイン・ピンチアウト

投影型静電容量方式タッチパネル採用。スマートフォンやタブレットのように軽いタッチ操作でも正確な多点タッチが可能です。最大10点マルチタッチ対応なので、Windowsでのジェスチャー操作が可能になります。

※マルチタッチ機能を使用するには、マルチタッチ対応のアプリケーションが必要となります。

マルチタッチ対応OS : Windows 10 / 8.1 (8) / 7



HDMI入力仕様

HDMI入力に対応。デジタル映像著作権保護システム「 HDCP 」に対応。専用HDMIケーブル付属。



グレアパネル仕様

10.1インチはWXGA (1,280×800)、8インチはXGA(1,024×768)の表示が鮮やかな広視野角液晶パネル採用。



USBバスパワー電力供給

USBバスパワー対応なのでコンセントを使わず、USBからの電力で動作します。専用USB電源補助ケーブル付属。




スピーカー(モノラル)搭載

本体だけで音声の再生が可能。映像も音声もHDMIケーブル1本でOK。



安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

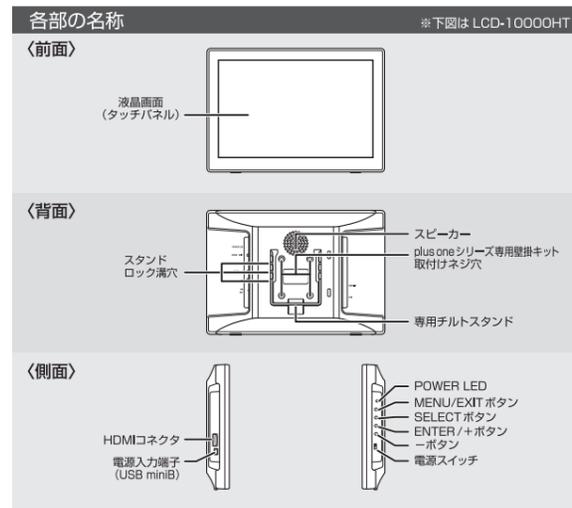



# plus one **TouchUSB**

USB 3.0 ケーブル 1 本で、より手軽に直感的な操作ができるマルチタッチモニター


タブレットを使う感覚で、拡大や縮小が自由自在に。

LCD-10000UT



WXGA <b>1,280×800</b> pixel	アスペクト比 <b>16:10</b> (固定)	IPS 液晶 グレアパネル
<b>USB 3.0</b> micro B		USB パスワー

**タッチパネル仕様 マルチタッチに対応**  
最大10点認識 Windowsでのジェスチャー操作も可能!

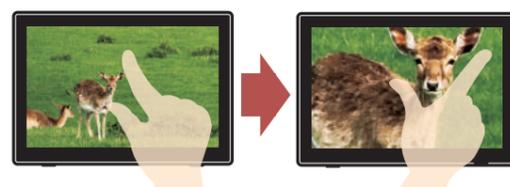

ピンチイン・ピンチアウト

投影型静電容量方式タッチパネル採用。スマートフォンやタブレットのように軽いタッチ操作でも正確な多点タッチが可能です。最大10点マルチタッチ対応なので、Windowsでのジェスチャー操作が可能になります。

※マルチタッチ機能を使用するには、マルチタッチ対応のアプリケーションが必要となります。

マルチタッチ対応 OS : Windows 10 / 8.1 / 7



### 接続はUSBケーブル1本でOK

USB ケーブル 1 本でモニターに映像出力と電源供給が可能。手軽にデュアルモニター環境が作れます。専用USB接続ケーブル付属。



### WXGA (1,280×800) グレアパネル仕様

10.1 インチ高解像度 WXGA (1,280×800) 液晶。表示が鮮やかな広視野角液晶パネル採用。




### USBバスパワー電力供給

USBバスパワー対応なのでコンセントを使わず、USBからの電力で動作します。



### 安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

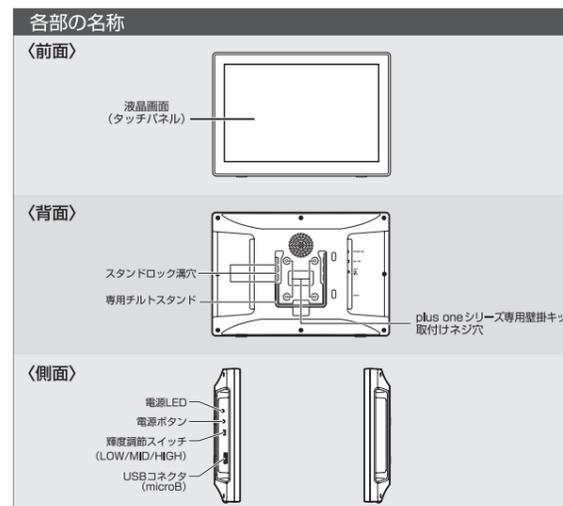

※plusoneシリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(P20)



plus one **USB+HDMI**

USB 3.0 ケーブル1本で広がる、シンプルなマルチモニター

USB3.0とHDMI接続 2系統入力でマルチな使い方に対応。

LCD-10000U3H



WXGA 1,280×800 pixel	アスペクト比 16:10 (固定)	PLS 液晶 グレアパネル
USB 3.0 micro B	HDMI タイプ A	USB バスパワー AC アダプター



2系統入力仕様  
(USB/HDMI)

Windows PCならUSB3.0だけで使用可能。さらにHDMI入力に対応でAV機器などでもご利用いただけます。

※USB3.0/HDMIのそれぞれの映像を同時に表示することはできません。



接続はUSBケーブル1本でもOK

USBケーブル1本でモニターに映像出力と電源供給が可能。手軽にデュアルモニター環境が作れます。専用USB接続ケーブル付属。



WXGA (1,280×800) PLS方式グレアパネル仕様

1,280×800の高解像度に、表示鮮やかなPLS方式グレアパネル仕様。  
※異なる解像度の信号を入力した場合、ディスプレイの大きさに合わせて画像の拡大や上下左右の引き延ばし処理が行われます。



2WAY電源供給

USB給電ポートを搭載、バスパワー駆動対応！付属の専用ACアダプターとあわせて、環境に応じて給電方法をお選びいただけます。




スピーカー(モノラル)搭載

USB3.0/HDMI どちらの接続でも本体だけで音声の再生が可能です。



安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

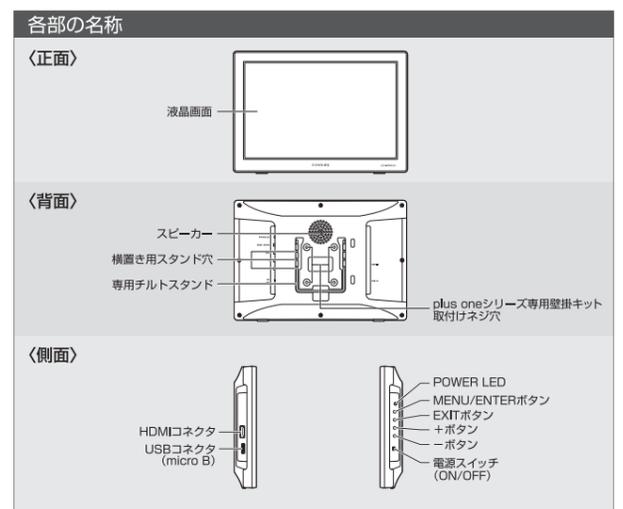

※plusoneシリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)

# plus one **DVI** シリーズ



## plus one **DVI** プラスワン

DVIとコンポジットビデオが接続可能なシンプルマルチモニター

LCD-8000DA2



XGA 1,024×768 pixel	アスペクト比 4:3 (固定)	グレアパネル
DVI-I 29pin入力仕様	ビデオ RCA	USBバスパワー ACアダプター



**デジタル DVI**  
専用ケーブル付属

### デジタル/アナログ入力両対応

ノイズの影響を受けにくく、信号劣化の少ない高品質な画像を表示可能なDVI入力仕様(DVI端子)。付属の専用DVI-VGAケーブルを使用すればアナログRGB出力PCでも使用可能です。



**アナログ VGA**  
専用変換ケーブル付属

### コンポジットビデオ入力対応

DVDプレーヤーなどにも接続可能な、コンポジットRCAケーブル付属です。  
※VGA/ビデオ入力は同時に表示することはできません。



### XGA(1,024×768)フルカラー液晶&グレアパネル仕様

1,024×768の高解像度。表示鮮やかなグレアパネル仕様です。



### 2WAY電源供給

USB給電ポートを搭載、バスパワー駆動に対応。また、付属の専用ACアダプターとあわせて、設置環境に応じた給電方法をお選びいただけます。



### スピーカー(モノラル)搭載

AUX入力端子に別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。




### 安心の日本国内生産

日本国内にて組み立て、品質チェックを行っております。


### 各部の名称

#### 〈前面〉



液晶画面

#### 〈背面〉

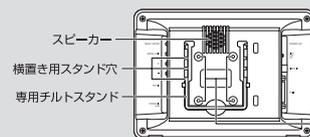

スピーカー

横置きスタンド穴

専用チルトスタンド

plus oneシリーズ専用壁掛キット  
取付けネジ穴

#### 〈側面〉




POWER LED

電源スイッチ

(OFF/LOW/HIGH)

VIDEO IN

DVI-Iコネクタ



MENU/ENTERボタン

MODE/EXTボタン

+ボタン

-ボタン

AUX IN

電源コネクタ(USB)

\*plusoneシリーズ専用壁掛キット(Plus one Bracket)は別売です。(▶P20)

# plus one **VGA** シリーズ



## plus one **VGA** プラスワン

USB 給電 + D-sub 15pin 接続でメインモニターとして

LCD-8000V2B  
(ブラック)

LCD-8000V2W  
(グレイッシュホワイト)



SVGA <b>800×600</b> pixel	アスペクト比 <b>4:3</b> (固定)	ノングレアパネル
VGA D-sub 15 pin		USBバスパワー



### VGA入力仕様

付属の VGA ケーブルと PC を繋げば、メインディスプレイとして使えます。BIOS の表示や OS のインストールにも利用可能！



### 省電力設計 選べる 2WAY 電源供給

USB 給電ポートを搭載、バスパワー駆動対応！  
また、付属の専用 AC アダプターとあわせて設置環境に応じた給電方法をお選びいただけます。



### SVGA ノングレアパネル仕様

使いやすい SVGA 800×600pixel (アスペクト比 4:3) サイズ。  
反射や映り込みが少ないノングレア (非光沢) パネル仕様。



### OSD (On Screen Display) 機能搭載

水平方向や垂直方向の位置の調整、コントラストや明るさの調節などの設定を画面に表示して、簡単に調整できます。




### 安心の日本国内生産


日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

### 各部の名称


#### 〈前面〉



#### 〈背面〉

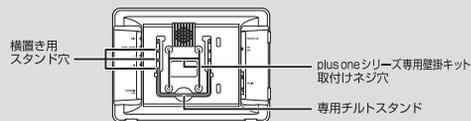

#### 〈側面〉

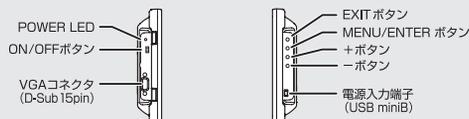

\*plusone シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)

# plus one シリーズ



plus one  
プラスワン

USB ケーブル1本だけで接続できるスタンダードなディスプレイ

LCD-8000U2B  
(ブラック)



LCD-8000U2W  
(グレイッシュホワイト)



SVGA 800×600 pixel	アスペクト比 4:3 (固定)	ノングレアパネル
USB mini B	USBバスパワー	



### 接続はUSBケーブル1本でOK

入力と電源がUSBケーブル1本でパソコンに接続可能。  
USBバスパワー電源供給。  
ACアダプター不要で、かんたん手軽にサブモニター環境が作れます。



### SVGA ノングレアパネル仕様

使いやすいSVGA 800×600pixel(アスペクト比4:3)サイズ。  
反射や映り込みが少ないノングレア(非光沢)パネル仕様。



### 背面スッキリ 収納式チルトスタンド

縦置き・横置きが可能なチルトスタンドは収納式だから背面スッキリ。  
持ち運ぶ時も、カバンに入れてもかさばりません。




### 安心の日本国内生産


日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

### 各部の名称


#### 〈前面〉

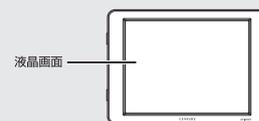

#### 〈背面〉

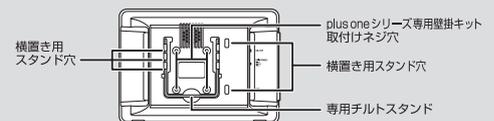

#### 〈側面〉

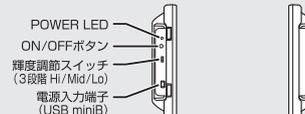

\*plus oneシリーズ専用壁掛キット(Plus one Bracket)は別売です。(▶P20)

# plus one VIDEO シリーズ



## plus one VIDEO

プラスワン

### 乾電池駆動対応のコンポジットビデオ入力モニター

LCD-7000C



800×480  
pixel

光沢表面仕上げ  
ノングレアパネル

ビデオ  
RCA

USB バスパワー  
AC アダプター  
乾電池



#### コンポジットビデオ入力仕様

DVD プレーヤーやビデオデッキ、ゲーム機などに接続可能。  
コンポジット RCA ビデオケーブル付属。



#### 乾電池駆動にも対応！ 3WAY 電源供給

USB 給電ポートを搭載、バスパワー駆動に対応。  
また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。  
さらに乾電池でも駆動し、設置環境に応じてお選びいただけます。



#### モバイルに最適 7インチ液晶

モバイルに最適な7インチ (800×480pixel) 液晶。  
高級感のある光沢表面仕上げ。



#### スピーカー(モノラル)搭載

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで  
音声の再生が可能です。



#### 安心の日本国内生産


日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

#### 各部の名称


##### 〈前面〉



##### 〈背面〉

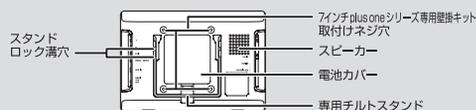

##### 〈側面〉

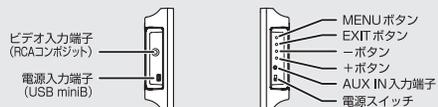

※7インチ plus one シリーズ専用壁掛キット (7inch Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)



plus one シリーズ対応モニターアーム  
plus one arm  
フラスワフ

省スペース環境に最適なコンパクトモニターアーム。

plus one シリーズ対応モニターアーム「plus one arm」(8インチ、10.1インチ専用)

センチュリー 液晶モニター

plus one に対応  
フラスワフ

8インチ (LCD-8000) シリーズ  
10.1インチ (LCD-10000) シリーズ



3軸でモニターの向きが自由自在  
ボールジョイントデザイン設計で  
360°フレキシブルに可動



メタルラックなどのポールにも設置可能  
机はもちろん、ポールにも設置可能  
省スペース環境に最適



## 専用アクセサリ一覧

plus one シリーズ対応 モニターアーム「plus one arm」  
(8インチ、10.1インチ専用)



plus one  
10.1  
インチ  
シリーズ対応

plus one  
8  
インチ  
シリーズ対応

最大耐荷重  
2kg

VESA  
規格対応  
75mm / 100mm

クランプ式



plus one 用  
壁掛キット

10.1インチ / 8インチ共通

7インチ専用



plus one 用  
ポーチ

10.1インチ専用



plus one 用  
ハードカバー

8インチ専用



※画像は使用中のイメージです。実際の接続には各種ケーブルが必要になります。

# 本体仕様一覧表

型番	plus one <b>HDMI</b>			plus one <b>HDMI</b>		plus one <b>Touch</b>		plus one <b>Touch USB</b>	plus one <b>USB HDMI</b>	plus one <b>DVI</b>	plus one <b>VGA</b>	plus one <b>VIDEO</b>
	HDMI	D-sub15pin	VIDEO	HDMI	D-sub15pin	HDMI		USB	USB	HDMI	D-sub15pin	VIDEO
型番	LCD-10169VH3	LCD-10000VH5	LCD-8000VH2B / VH2W	LCD-7000VH	LCD-10000HT	LCD-8000HT	LCD-10000UT	LCD-10000U3H	LCD-8000DA2	LCD-8000V2B / V2W	LCD-8000U2B / U2W	LCD-7000C
JANコード	4549032013818	4549032012163	4549032011869/4549032011876	4549032010978	4549032011135	4549032013917	4549032014099	4549032013252	4549032013511	4549032011661/4549032011852	4549032011531/4549032011548	4549032011487
パネルタイプ	10.1インチ/ノングレア(非光沢) IPS液晶	10.1インチ/グレアパネル(光沢) IPS液晶	8インチ/グレアパネル(光沢) TN液晶	7インチ/グレアパネル(光沢) IPS液晶	10.1インチ/グレアパネル(光沢) TFT液晶	8インチ/グレアパネル(光沢) TN方式液晶	10.1インチ/グレアパネル(光沢) IPS液晶	10.1インチ/グレア(光沢) PLS液晶	8インチ/グレアパネル(光沢) TN液晶	8インチ/ノングレアパネル(非光沢) TN液晶	8インチ/ノングレアパネル(非光沢) TN液晶	7インチ/ノングレアパネル(非光沢) TN液晶 ※光沢面仕上げのため、表面に埃が付きやすくなります
解像度	フルワイドXGA 1,366 × 768	WXGA 1,280 × 800	XGA 1,024 × 768	WXGA 1,280 × 800	WXGA 1,280 × 800	XGA 1,024 × 768	WXGA 1,280 × 800	WXGA 1,280 × 800	XGA 1,024 × 768	SVGA 800 × 600	SVGA 800 × 600	WXGA 800 × 480
アスペクト比	16 : 9(固定)	16 : 10(固定)	4 : 3(固定)	16 : 10	16 : 10(固定)	4 : 3(固定)	16 : 10(固定)	16 : 10(固定)	4 : 3(固定)	4 : 3	4 : 3	—
輝度	400cd/m <sup>2</sup> (最大時)	440cd/m <sup>2</sup> (最大時)	300cd/m <sup>2</sup> (最大時)	400cd/m <sup>2</sup> (最大時)	300cd/m <sup>2</sup> (最大時)	400cd/m <sup>2</sup> (最大時)	440cd/m <sup>2</sup> (最大時)	400cd/m <sup>2</sup> (最大時)	400cd/m <sup>2</sup> (最大時)	250cd/m <sup>2</sup> (最大時)	250cd/m <sup>2</sup> (最大時)	450cd/m <sup>2</sup> (最大時)
コントラスト	800 : 1	1,100 : 1	700 : 1	800 : 1	600 : 1	700 : 1	1100 : 1	900 : 1	700 : 1	500 : 1	500 : 1	500 : 1
視野角 (上/下/左/右)	85°/85°/85°/85°	80°/80°/80°/80°	70°/70°/70°/70°	89°/89°/89°/89°	80°/80°/80°/80°	80°/80°/80°/80°	80°/80°/80°/80°	80°/80°/80°/80°	80°/80°/80°/80°	50°/70°/70°/70°	50°/70°/70°/70°	60°/70°/75°/75°
発色数	18bit 262,144色	24bit 1,670万色	約1,600万色	18bit 262,144色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	24bit 約1,670万色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	6bit + FRC 約1,619万色
応答速度	25ms	35ms	20ms	25ms	30ms	20-30ms	35ms	30-45ms	20-30ms	10-15ms	10-15ms	5-20ms
リフレッシュレート	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)
画素ピッチ	0.1629(W) × 0.1629(H)mm	0.1695(W) × 0.1695(H)mm	0.158(W) × 0.158(H)mm	0.11775(W) × 0.11775(H)mm	0.1695(W) × 0.1695(H)mm	0.158(W) × 0.158(H)mm	0.1695(W) × 0.1695(H)mm	0.1695(W) × 0.1695(H)mm	0.158(W) × 0.158(H)mm	0.2025(W) × 0.2025(H)mm	0.2025(W) × 0.2025(H)mm	0.192(W) × 0.1805(H)mm
表示面積	223.52(W) × 125.11(H)mm	216.96(W) × 135.60(H)mm	162.05(W) × 121.54(H)mm	150.72(W) × 94.2(H)mm	216.96(W) × 135.60(H)mm	162.05(W) × 121.54(H)mm	216.96(W) × 135.60(H)mm	216.96(W) × 135.60(H)mm	162.05(W) × 121.54(H)mm	162.0(W) × 121.5(H)mm	162.0(W) × 121.5(H)mm	153.6(W) × 86.64(H)mm
画素配列	RGBストライプ			RGBストライプ	RGBストライプ		RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ
消費電力 (バックライト設定による)	2.5~5.0W	2.5~4.5W	2.5W	1.8~3.8W	2.9~4.7W	2.5~4.5W	2.7~4.9W	6.1~6.4W	2.6~3.2W	2.0W	2.5~3.2W	3.5W
バックライト	LED			LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED
バックライト寿命 (25℃にて 輝度半減を寿命とする)	最低12,000時間	最低20,000時間	最低20,000時間	最低10,000時間	最低20,000時間	最低30,000時間	最低20,000時間	最低20,000時間	最低30,000時間	最低20,000時間	最低20,000時間	最低20,000時間
入力信号	HDMI、アナログRGB、ビデオ			HDMI、アナログRGB	HDMI		USB3.0	HDMI、USB3.0	DVD、アナログRGB、コンポジットビデオ	アナログRGB	USB	NTSC コンポジットビデオ
入力端子	HDMI(タイプA)、アナログRGB D-sub15ピン、RCA			HDMI(タイプA)、アナログRGB D-sub15ピン	HDMI(タイプA)		USB3.0(micro B)	HDMI(タイプA)、USB3.0(micro B)	DVI-I、RCA	アナログRGB D-sub15ピン	USB2.0	RCA
音声入力端子	φ3.5mm モノラルフォンジャック			φ3.5mm モノラルフォンジャック	—	—	—	—	φ3.5mm モノラルフォンジャック	—	—	φ3.5mm モノラルフォンジャック
内蔵スピーカー	1Wモノラル	1Wモノラル	0.5Wモノラル	1Wモノラル	1Wモノラル		—	1Wモノラル	0.5Wモノラル	—	—	1Wモノラル
電源供給方法	USB/スリパー / ACアダプタ			USB/スリパー / ACアダプタ/乾電池	USB/スリパー		USB/スリパー	USB/スリパー / ACアダプタ	USB/スリパー / ACアダプタ	USB/スリパー / ACアダプタ	USB/スリパー	USB/スリパー / ACアダプタ/乾電池
ACアダプター	入力：AC100-240V, 50/60Hz 出力：DC5V, 2.0A	入力：AC100-240V, 50/60Hz 出力：DC5V, 2.0A	入力：AC100-240V, 50/60Hz 出力：DC5V, 1.0A	入力：AC100-240V, 50/60Hz 出力：DC5V, 1.0A	—	—	—	入力：AC100-240V, 50/60Hz 出力：DC5V, 2.0A	入力：AC100-240V, 50/60Hz 出力：DC5V, 1.0A	入力：AC100-240V, 50/60Hz 出力：DC5V, 1.0A	入力：AC100-240V, 50/60Hz 出力：DC5V, 1.0A	—
乾電池	—	—	—	単3形乾電池 × 4本 (ニッケル水素乾電池推奨)	—	—	—	—	—	—	—	単3形乾電池 × 4本 (ニッケル水素乾電池推奨)
タッチパネル対応	—	—	—	—	投影型静電容量方式タッチパネル 10点マルチタッチ対応 (対応OS、対応アプリケーションによる)		投影型静電容量方式タッチパネル 10点マルチタッチ対応 (対応OS、対応アプリケーションによる)	—	—	—	—	—
本体カラー	ブラック	ブラック	ブラック/グレイッシュホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック/グレイッシュホワイト	ブラック/グレイッシュホワイト	ブラック
重量 (専用液晶保護カバー含まず)	約560g	約630g	約460g	約540g	約850g	約580g	約800g	約595g	約455g	約510g	約518g	約610g
寸法												
同梱品	本体 専用液晶保護カバー(出荷時に取付済) 専用HDMIケーブル <約1m> 専用VGAケーブル <約1.8m> 専用VGAケーブル <約1.8m> コンポジットRCAビデオケーブル <約1.5m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター 専用ACアダプター 取扱説明書/保証書	本体 専用HDMIケーブル <約1m> 専用VGAケーブル <約1.8m> コンポジットRCAビデオケーブル <約1.5m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター plusoneシリーズ専用壁掛け取付けネジ×4 取扱説明書/保証書	本体 専用液晶保護カバー(出荷時に取付済) 専用HDMIケーブル <約1m> 専用VGAケーブル <約1.8m> 専用VGAケーブル <約1.8m> コンポジットRCAビデオケーブル <約1.5m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター 専用ACアダプター 取扱説明書/保証書	本体 専用HDMIケーブル <約1m> 専用VGAケーブル <約1.8m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター 取扱説明書/保証書	本体 専用HDMIケーブル <約1m> 専用USB2.0ケーブル <約1m> 専用USB電源補助ケーブル <約1m> plusoneシリーズ専用壁掛け取付けネジ×4 取扱説明書/保証書	本体 専用HDMIケーブル <約1m> 専用USB2.0ケーブル <約1m> 専用USB電源補助ケーブル <約1m> 取扱説明書/保証書	本体 専用USB3.0接続ケーブル <約1m> plusoneシリーズ専用壁掛け取付けネジ×4 ドライブ(CD-ROM) 取扱説明書/保証書	本体 専用HDMIケーブル <約1m> 専用USBケーブル <約1m> 専用ACアダプター plusoneシリーズ専用壁掛け取付けネジ×4 ドライブ(CD-ROM) 取扱説明書/保証書	本体 コンポジットRCAビデオケーブル <約1.5m> 専用DVI-Dケーブル <約1.8m> 専用DVI-VGAケーブル <約1.8m> コンポジットRCAビデオケーブル <約1.5m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター 専用液晶保護カバー、取扱説明書/保証書	本体 専用液晶保護カバー(出荷時に取付済) 専用VGAケーブル <約1.8m> 専用USB2.0接続ケーブル <約1m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター 取扱説明書/保証書	本体 専用液晶保護カバー(出荷時に取付済) 専用USB2.0接続ケーブル <約1m> 専用USB電源ケーブル <約1m> ドライブ(CD-ROM、取扱説明書/保証書)	本体 コンポジットRCAビデオケーブル <約1.5m> 専用USB電源ケーブル <約1m> 専用ACアダプター 取扱説明書/保証書
対応機種	・HDMIまたはアナログVGA(D-Sub15Pin)出力ポートを搭載したPC ・HDMI出力ポートを搭載したAV機器 ・コンポジットビデオ出力を搭載したAV機器			・HDMIまたはアナログVGA(D-Sub15Pin)出力ポートを搭載したPC ・HDMI出力ポートを搭載したAV機器	・HDMI出力ポートを搭載したPCやAV機器  【タッチパネル対応OS】 Windows 10 / 8 (8.1) / 7 ※タッチパネル機能を使用しない場合、上記OS以外でも使用可能です。		・HDMI出力ポートを搭載したPCやAV機器  【Windows】 対応機種：Windows USB3.1/3.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC 対応OS：Windows 10/8.1/7  【Mac】 対応機種：USB3.1/3.0/2.0インターフェイスポートを搭載したIntel Mac ※MacOSではタッチパネル機能はご利用できません。 対応OS：MacOS 10.13.3/10.12.6/10.11.6/10.10.5 ※MacOS 10.13.4~10.13.6ではご利用できません。 ※MacOS 10.13でご利用のお客様は10.13.4未満までご利用ください。	【USB接続】 ・USB3.1/3.0インターフェイスポートを搭載したWindows 10/8.1/7が動作するPC  【HDMI接続】 ・HDMI出力ポートを搭載したPC ・HDMI出力ポートを搭載したAV機器	・DVIまたはアナログRGB(D-Sub15Pin)出力ポートを搭載したPC  ・コンポジットビデオ出力を搭載したAV機器	・アナログRGB(D-Sub15Pin)出力ポートを搭載したPC  【Windows】 対応機種：USB2.0ポートを搭載したPC/AT互換機 対応OS：Windows 10 / 8.1 (8) / 7 / Vista XP (32bit SP3)  【Mac】 対応機種：Intel Mac (Intel CPUを搭載したMac) 対応OS：MacOS 10.11/10.10.5/10.9.5/10.8.5/10.7.5/10.6.8	・コンポジットビデオ出力を搭載したAV機器	

※仕様の詳細は製品の化粧箱または弊社Webページに記載しておりますので、そちらをご覧ください。 ※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。  
※ plus oneシリーズ動作対応温度/湿度：温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、結露する機器の動作範囲内であること)

製品の最新情報はこちら

plus one / 小型モニター 特設ページ



<http://www.plusone-century.com/>

■販売元

株式会社 センチュリー

■ホームページ

<http://www.century.co.jp>

・このカタログに記載の仕様、デザインは2018年12月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。  
また、実際の製品とは色味が異なる場合があります(画面はハメコミ合成です)。あらかじめご了承ください。  
・「Windows」はMicrosoft Corporationの登録商標です。 ・「Mac」はApple inc.の登録商標です。  
・記載の各商品、及び製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。 ・仕様は予告なく変更することがあります。  
・ This product version is for internal Japanese distribution only. ・ It comes with drivers and manuals in Japanese.  
・ This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

plusone series\_CL08

■取扱店

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当店どうぞ。