

—— 小型モニター ——





# plus one

プラスワン



小型モニター  
プラスワンシリーズ カタログ

2020.12



# 主役級のモバイルモニター



plus one


デスクトップ環境をより充実させる多目的小型モニター「plus one」。  
デスクトップをより広く、より便利に。

常時表示しておきたいの出来なかったメール画面や  
グラフィックソフト使用時にメイン画面を圧迫していたパレットの置き場として。  
コンパクトさを活かし、サーバのモニターに使用したり、外出先に持ち込んでプレゼンに。  
また複数のモニターが必要な株取引のチャート表示用などにも。  
plus oneシリーズはいろいろな用途や環境に合わせられるように、接続方式を複数ご用意しました。  
あなたにピッタリの plus one で、快適なデスクトップ環境をお作りください。



 **安心の日本国内生産**

デジタル2系統入力仕様フルHD  
**plus one fullHD**  
よりきめ細やかな美しい映像表現を可能にしたフルHDディスプレイ  
▶5ページ



LCD-11600FHD3

タッチパネル仕様 USB 入力対応  
**plus one TouchUSB**  
USB ケーブル1本で直感的な操作ができるタッチパネルを採用  
▶13ページ



LCD-10000UT

マルチ入力方式対応  
**plus one HDMI**  
パソコンからAV機器まで幅広く使える多彩な接続方式  
▶7ページ



LCD-10169VH4



LCD-10000VH6




LCD-8000VH2B



LCD-7000VH

デジタル、アナログ、コンポジット入力対応  
**plus one DVI**  
DVIとコンポジットビデオが接続可能なシンプルマルチモニター  
▶15ページ



LCD-8000DA2

VGA (D-sub 15pin) 入力対応  
**plus one VGA**  
USB 給電 + VGA (D-sub 15pin) 接続でメインモニターとして  
▶16ページ




LCD-8000V2B (ブラック)




LCD-8000U2W (グレイッシュホワイト)

タッチパネル仕様 HDMI 入力対応  
**plus one Touch**  
直感的な操作ができるタッチパネルを採用したHDMI接続モニター  
▶11ページ



LCD-10000HT2



LCD-8000HT

USB バスパワー接続対応  
**plus one**  
USB ケーブル1本だけで給電/接続できるスタンダードなモニター  
▶17ページ



LCD-8000U2B (ブラック)



LCD-8000U2W (グレイッシュホワイト)



## ついにフルHDの領域に。

よりきめ細やかな美しい映像表現を可能にしたフルHD IPS方式ノングレアパネルを搭載。映像入力はHDMIとDisplayPortのデジタル2系統から選べるマルチ仕様。ご使用の環境・機器・用途にあわせて美しい映像コンテンツをお楽しみいただけます。



plus one **fullHD**  
プラスワン

LCD-11600FHD3



フルHD <b>1,920×1,080</b> pixel	アスペクト比 <b>16:9</b> (固定)	IPS液晶 ノングレアパネル
DisplayPort	HDMI タイプA	ACアダプター



### デジタル2系統 入力仕様 (HDMI / DisplayPort)

HDMI機器に加えDisplayPortを搭載する機器にも対応。環境や用途に合わせて使用できるマルチな入力仕様。デジタル映像著作権保護システム「HDCP」に対応。Blu-rayなどの映像や、コンテンツ保護されたオンライン動画の視聴が可能です。

※HDMI / DisplayPort 入力は同時に表示することはできません。



### フルHD (1,920×1,080) IPS方式ノングレアパネル仕様

フルHD解像度 (1,920×1,080) に反射を抑えたIPS方式ノングレアパネル仕様。よりきめ細やかな美しい映像表現を可能にしております。

※異なる解像度の信号を入力した場合、ディスプレイの大きさに合わせて画像の拡大や上下左右の引き伸ばし処理が行われます。



### スピーカー(ステレオ)搭載

本製品背面にステレオ対応のスピーカーが2つ搭載されております。映像も音声もケーブル1本でOK。



### VESA 75×75mmに対応

本製品背面には VESA 規格 75×75mm の取り付け穴がついておりますので、同じ規格に対応している市販のモニターアームを取り付けることができます。

※モニターアームを取り付ける際は製品背面のスタンドを取り外す必要があります。



### 安心の日本国内生産


日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

#### 各部の名称


〈正面〉



〈背面〉



〈側面〉



## 多彩な接続方式で パソコンからAVまで幅広く使える

HDMIのデジタル入力からVGAなどのアナログ入力まで、  
マルチな接続に対応しているので、これ1台で仕事にも趣味にも活躍。  
画面サイズも10.1インチから7インチまでお選びいただけます。



LCD-10169VH4




LCD-10000VH6



LCD-8000VH2B



LCD-7000VH



LCD-10169VH4



フルワイド XGA <b>1,366×768</b> pixel	アスペクト比 <b>16:9</b> (固定)	IPS 液晶 グレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	ビデオ RCA
USB バスパワー ACアダプター		



**マルチな入力仕様**  
(HDMI/VGA/コンポジットビデオ)

HDMI 入力/VGA (アナログ RGB) 入力/コンポジットビデオ入力に対応。設置環境や使用用途に合わせて使い分けできるマルチな入力仕様。  
※HDMI/VGA/ビデオ入力は同時に表示することはできません。  
※デジタル映像著作権保護システム [HDCP] に対応。[HDCP] で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

**TV・動画鑑賞に最適な 16:9 サイズ**

動画鑑賞に最適なアスペクト比 16:9 のフルワイド XGA (1,366×768) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

**2WAY 電源供給**


USB 給電ポートを搭載。バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。設置環境に応じてお選びいただけます。

**スピーカー(モノラル)搭載**

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

**安心の日本国内生産**

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

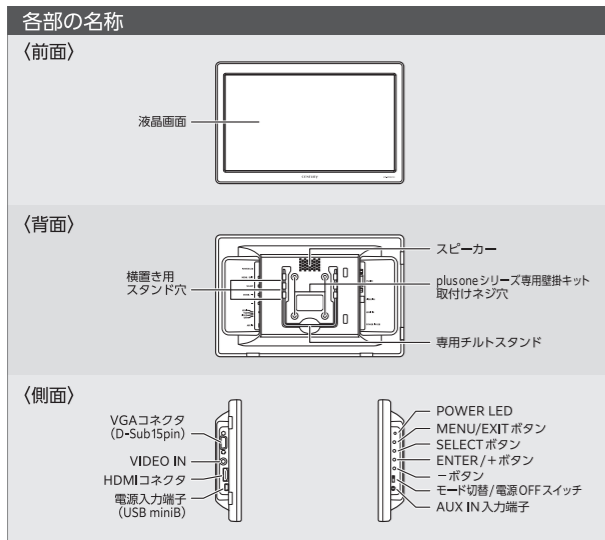

※plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)

LCD-10000VH6



WXGA <b>1,280×800</b> pixel	アスペクト比 <b>16:10</b> (固定)	AHVA 液晶 グレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	ビデオ RCA
USB バスパワー ACアダプター		



**マルチな入力仕様**  
(HDMI/VGA/コンポジットビデオ)

HDMI 入力/VGA (アナログ RGB) 入力/コンポジットビデオ入力に対応。設置環境や使用用途に合わせて使い分けできるマルチな入力仕様。  
※HDMI/VGA/ビデオ入力は同時に表示することはできません。  
※デジタル映像著作権保護システム [HDCP] に対応。[HDCP] で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

**パソコン作業に最適な 16:10 サイズ**

パソコン接続に最適なアスペクト比 16:10 の WXGA (1,280×800) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

**2WAY 電源供給**


USB 給電ポートを搭載。バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。設置環境に応じてお選びいただけます。

**スピーカー(モノラル)搭載**

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

**安心の日本国内生産**

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

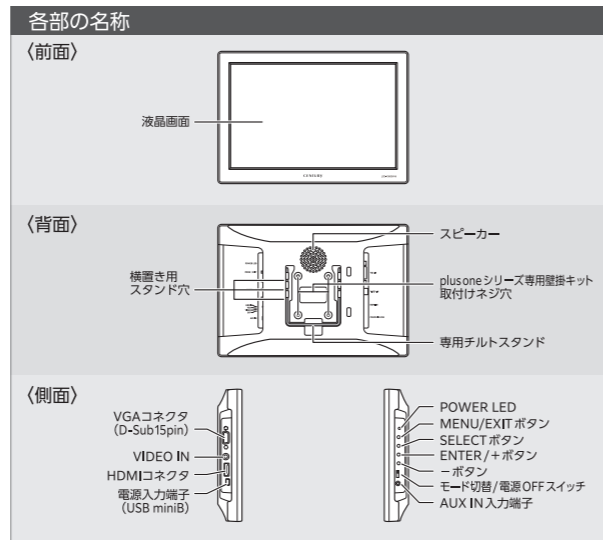

※plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)

LCD-8000VH2



XGA <b>1,024×768</b> pixel	アスペクト比 <b>4:3</b> (固定)	グレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	ビデオ RCA
USB バスパワー ACアダプター		



**マルチな入力仕様**  
(HDMI/VGA/コンポジットビデオ)

HDMI 入力/VGA (アナログ RGB) 入力/コンポジットビデオ入力に対応。設置環境や使用用途に合わせて使い分けできるマルチな入力仕様。  
※HDMI/VGA/ビデオ入力は同時に表示することはできません。  
※デジタル映像著作権保護システム [HDCP] に対応。[HDCP] で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

**使いやすい XGA グレアパネル液晶**

旧来機器の接続に最適なアスペクト比 4:3 の XGA (1,024×768) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

**2WAY 電源供給**


USB 給電ポートを搭載。バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。設置環境に応じてお選びいただけます。

**スピーカー(モノラル)搭載**

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

**安心の日本国内生産**

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

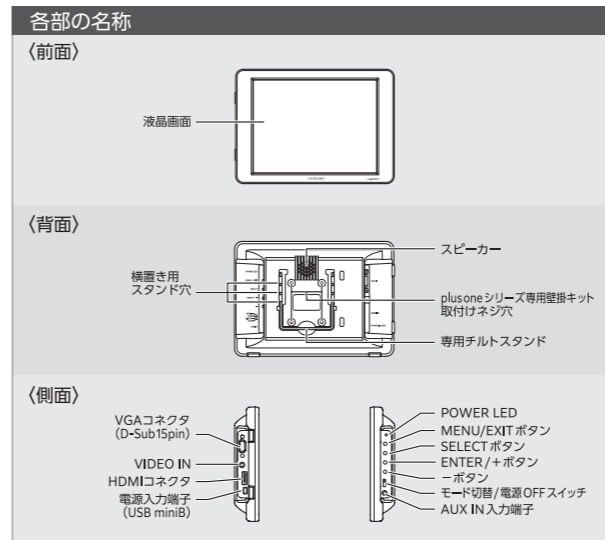

※plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)

LCD-7000VH



WXGA <b>1,280×800</b> pixel	アスペクト比 <b>16:10</b>	IPS 液晶 グレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	USB バスパワー ACアダプター 乾電池



**2系統入力仕様**  
(HDMI/VGA)

HDMI 入力/VGA (アナログ RGB) 入力に対応。設置環境や使用用途に合わせて使い分けできるマルチな入力仕様。  
※HDMI/VGA 入力は同時に表示することはできません。  
※デジタル映像著作権保護システム [HDCP] に対応。[HDCP] で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

**省スペースに最適 7インチグレア液晶**

省スペースに最適な 7インチ WXGA (1,280×800) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

**3WAY 電源供給**


USB 給電ポートを搭載。バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。さらに乾電池でも駆動し、設置環境に応じてお選びいただけます。

**スピーカー(モノラル)搭載**

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

**安心の日本国内生産**

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

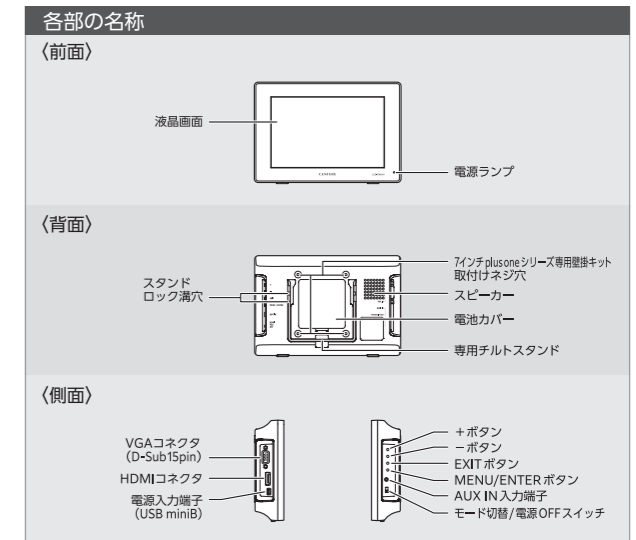

※7インチ plus one シリーズ専用壁掛キット (7inch Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)





plus one **Touch**  
プラスワン

直感的な操作ができるタッチパネルモニター  
 指先ひとつで拡大・縮小が自由自在。タブレット感覚の小型モニター。

LCD-10000HT2

LCD-8000HT



10.1inch WXGA  
 1,280×800 pixel

アスペクト比  
 16:10 (固定)

8inch XGA  
 1,024×768 pixel


アスペクト比  
 4:3 (固定)

HDMI  
タイプA

グレアパネル

USBバスパワー

タッチパネル仕様 マルチタッチに対応  
 最大10点認識 Windowsでのジェスチャー操作も可能!

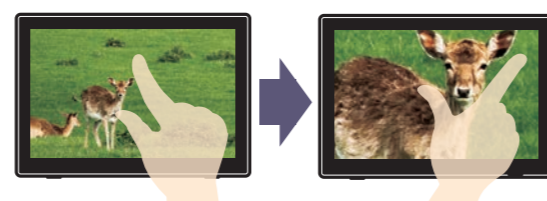

ピンチイン・ピンチアウト

投影型静電容量方式タッチパネル採用。スマートフォンやタブレットのように軽いタッチ操作でも正確な多点タッチが可能です。最大10点マルチタッチ対応なので、Windowsでのジェスチャー操作が可能になります。

※マルチタッチ機能を使用するには、マルチタッチ対応のアプリケーションが必要となります。

マルチタッチ対応OS : Windows 10 / 8.1(8) / 7



HDMI入力仕様

HDMI 入力に対応。デジタル映像著作権保護システム(HDCP)に対応。専用HDMIケーブル付属。



グレアパネル仕様

10.1インチはWXGA (1,280×800)、8インチはXGA(1,024×768)の表示が鮮やかな広視野角液晶パネル採用。



USBバスパワー電力供給

USBバスパワー対応なのでコンセントを使わず、USBからの電力で動作します。専用USB電源補助ケーブル付属。




スピーカー(モノラル)搭載

本体だけで音声の再生が可能。映像も音声もHDMIケーブル1本でOK。



安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

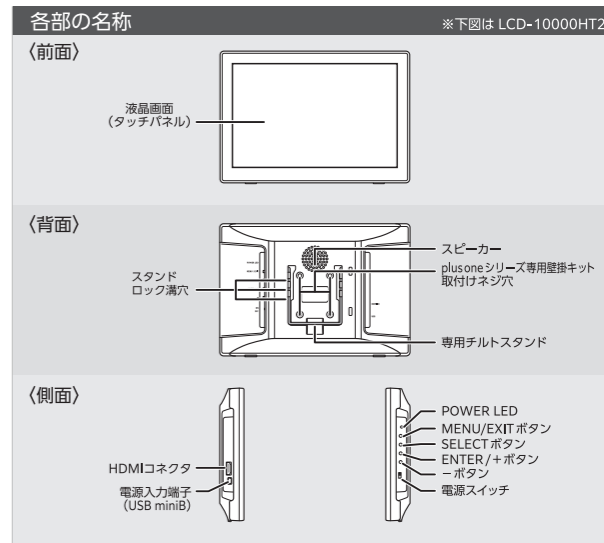




# plus one **TouchUSB**

USB 3.0 ケーブル 1 本で、より手軽に直感的な操作ができるマルチタッチモニター。タブレットを使う感覚で、拡大や縮小が自由自在に。

LCD-10000UT



WXGA  
**1,280×800**  
pixel


アスペクト比  
**16:10**  
(固定)

IPS 液晶  
グレアパネル

USB 3.0  
micro B

USB パスパワー

**タッチパネル仕様 マルチタッチに対応**  
最大10点認識 Windowsでのジェスチャー操作も可能!

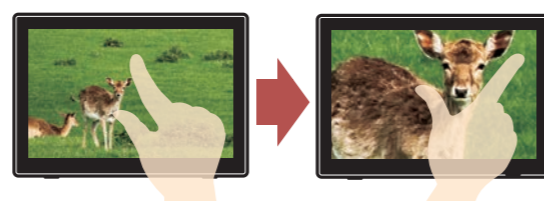

ピンチイン・ピンチアウト

投影型静電容量方式タッチパネル採用。スマートフォンやタブレットのように軽いタッチ操作でも正確な多点タッチが可能です。最大 10 点マルチタッチ対応なので、Windowsでのジェスチャー操作が可能になります。

※マルチタッチ機能を使用するには、マルチタッチ対応のアプリケーションが必要となります。

マルチタッチ対応 OS : Windows 10 / 8.1 / 7



### 接続はUSBケーブル1本でOK

USB ケーブル 1 本でモニターに映像出力と電源供給が可能。手軽にデュアルモニター環境が作れます。専用USB接続ケーブル付属。



### WXGA (1,280×800) グレアパネル仕様

10.1 インチ高解像度 WXGA (1,280×800) 液晶。表示が鮮やかな広視野角液晶パネル採用。




### USBバスパワー電力供給

USBバスパワー対応なのでコンセントをせず、USBからの電力で動作します。



### 安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

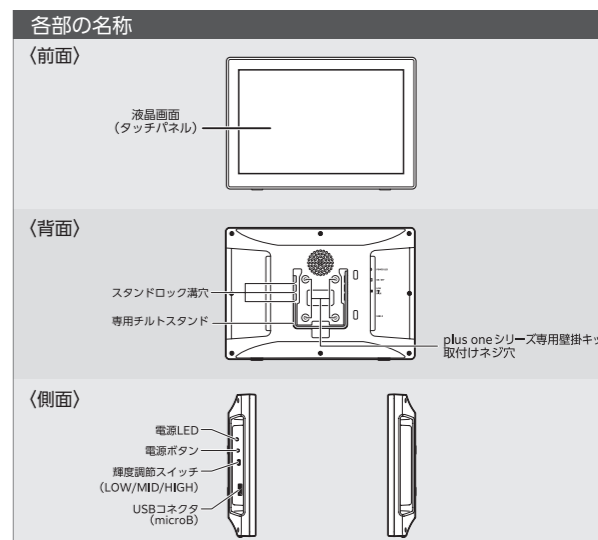

※plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(P20)



# plus one **DVI** シリーズ



## plus one **DVI** プラスワン

DVIとコンポジットビデオが接続可能なシンプルマルチモニター


LCD-8000DA2



XGA 1,024 × 768 pixel	アスペクト比 4:3 (固定)	グレアパネル
DVI-I 29pin入力仕様	ビデオ RCA	USBバスパワー ACアダプター

- 
**デジタル DVI**  
専用ケーブル付属  

**アナログ VGA**  
専用変換ケーブル付属  
**デジタル/アナログ入力両対応**  
ノイズの影響を受けにくく、信号劣化の少ない高品質な画像を表示可能なDVI入力仕様(DVI-I端子)。付属の専用DVI-VGAケーブルを使用すればアナログRGB出力PCでも使用可能です。
- 
**コンポジットビデオ入力対応**  
DVDプレーヤーなどにも接続可能な、コンポジットRCAケーブル付属です。  
※DVI/ビデオ入力は同時に表示することはできません。
- 
**XGA(1,024×768)フルカラー液晶&グレアパネル仕様**  
1,024×768の高解像度。表示鮮やかなグレアパネル仕様です。
- 
**2WAY電源供給**  
USB給電ポートを搭載、バスパワー駆動に対応。また、付属の専用ACアダプターとあわせて、設置環境に応じた給電方法をお選びいただけます。
- 
**スピーカー(モノラル)搭載**  
AUX入力端子に別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。
- 
**安心の日本国内生産**  
日本国内にて組み立て、品質チェックを行っております。

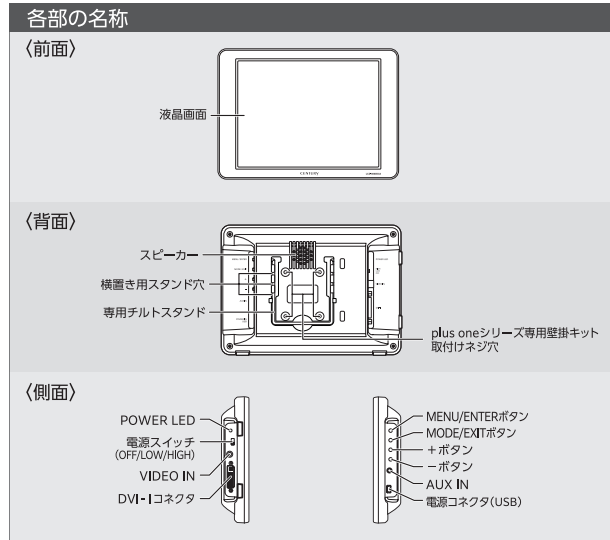

※plus oneシリーズ専用壁掛キット(Plus one Bracket)は別売です。(▶P20)

# plus one **VGA** シリーズ



## plus one **VGA** プラスワン

USB 給電 + D-sub 15pin 接続でメインモニターとして

LCD-8000V2B  
(ブラック)



LCD-8000V2W  
(グレイッシュホワイト)



SVGA <b>800×600</b> pixel	アスペクト比 <b>4:3</b>	<b>ノングレアパネル</b>
<b>VGA</b> D-sub 15 pin		<b>USBバスパワー ACアダプター</b>



### VGA入力仕様

付属の VGA ケーブルと PC を繋げば、メインディスプレイとしても使えます。BIOS の表示や OS のインストールにも利用可能！



### 省電力設計 選べる 2WAY 電源供給

USB 給電ポートを搭載、バスパワー駆動対応！  
また、付属の専用 AC アダプターとあわせて設置環境に応じた給電方法をお選びいただけます。



### SVGA ノングレアパネル仕様

使いやすい SVGA 800×600pixel (アスペクト比 4:3) サイズ。  
反射や映り込みが少ないノングレア (非光沢) パネル仕様。



### OSD (On Screen Display) 機能搭載

水平方向や垂直方向の位置の調整、コントラストや明るさの調節などの設定を画面に表示して、簡単に調整できます。




### 安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。


### 各部の名称

〈前面〉



液晶画面

〈背面〉

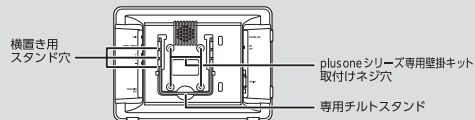


横置き用  
スタンド穴

plus one シリーズ専用壁掛キット  
取付けネジ穴

専用チルトスタンド

〈側面〉



POWER LED

ON/OFF ボタン

VGA コネクタ  
(D-Sub 15pin)



EXIT ボタン

MENU/ENTER ボタン

+ ボタン

- ボタン

電源入力端子  
(USB miniB)

※ plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)

# plus one シリーズ



## plus one

プラスワン

### USBケーブル1本だけで接続できるスタンダードなディスプレイ

LCD-8000U2B  
(ブラック)



LCD-8000U2W  
(グレイッシュホワイト)



SVGA

800×600  
pixel

アスペクト比  
4:3

ノングレアパネル

USB 2.0  
mini B

USBバスパワー



#### 接続はUSBケーブル1本でOK

入力と電源がUSBケーブル1本でパソコンに接続可能。  
USBバスパワー電源供給。  
ACアダプター不要で、かんたん手軽にサブモニター環境が作れます。



#### SVGA ノングレアパネル仕様

使いやすいSVGA 800×600pixel(アスペクト比4:3)サイズ。  
反射や映り込みが少ないノングレア(非光沢)パネル仕様。



#### 背面スッキリ 収納式チルトスタンド

縦置き・横置きが可能なチルトスタンドは収納式だから背面スッキリ。  
持ち運ぶ時も、カバンに入れてもかさばりません。




#### 安心の日本国内生産


日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

#### 各部の名称


〈前面〉



〈背面〉



〈側面〉



※plus oneシリーズ専用壁掛キット(Plus one Bracket)は別売です。(▶P20)

plus oneシリーズ

# 法人様貸出サービス

弊社では法人様への貸出サービスを行っております。  
お客様のニーズ次第で様々な用途がございますので  
一度お使いになったうえで、実際の導入をご検討いただけます。

plus oneシリーズ [小型モニター 法人様貸出サービス] については弊社WEBページをご覧ください。  
[https://www.century.co.jp/pc\\_solution/business/monitor-bosyuu.html](https://www.century.co.jp/pc_solution/business/monitor-bosyuu.html)



センチュリートップページから  
<https://www.century.co.jp/>



PCソリューションをクリック



PCソリューションページの 右側「法人営業窓口」  
⇒ 「plus one貸出しサービス」をクリック



こちらのページで  
お貸し出しやご相談を承っております。



## plus oneシリーズ 最新情報はこちら



plus one 特設ページ

最新のラインアップ一覧は弊社WEBページ[plus one特設ページ]にて  
ご確認くださいませ。

<http://www.plusone-century.com/>



## plus oneシリーズ カタログ[PDFファイル]ダウンロードはこちら



plus one カタログ(PDF)

カタログのPDFファイルもご用意しております。

弊社WEBページより最新カタログのPDFファイルをダウンロードすることができます。

[https://www.century.co.jp/pc\\_solution/catalog.html](https://www.century.co.jp/pc_solution/catalog.html)





plus one シリーズ対応モニターアーム  
plus one arm  
プラスワン

省スペース環境に最適なコンパクトモニターアーム。

plus one シリーズ対応モニターアーム「plus one arm」(8インチ、10.1インチ、11.6インチ専用)

センチュリー 液晶モニター

plus one に対応  
プラスワン

8インチ(LCD-8000)シリーズ  
10.1インチ(LCD-10000)シリーズ  
11.6インチ(LCD-11600FHD)シリーズ



3軸でモニターの向きが自由自在  
ボールジョイントデザイン設計で  
360°フレキシブルに可動



メタルラックなどのポールにも設置可能  
机はもちろん、ポールにも設置可能  
省スペース環境に最適




専用アクセサリ一覧

plus one シリーズ対応 モニターアーム「plus one arm」  
(8インチ、10.1インチ、11.6インチ専用)



plus one 11.6 インチ シリーズ対応	plus one 10.1 インチ シリーズ対応	plus one 8 インチ シリーズ対応	最大耐荷重 2 kg	VESA 規格対応 75mm / 100mm	クランプ式
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------	------------------------------	-------

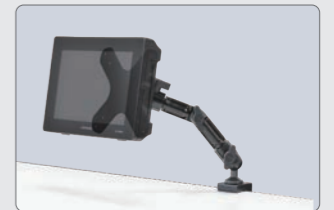


下段、別売の「plus one用壁掛キット」  
(7inch Plusone Bracket) と合わせて  
7インチ(LCD-7000)シリーズにも  
取付可能です。

plus one 用  
壁掛キット

10.1インチ / 8インチ共通

7インチ専用



plus one 用  
ポーチ

10.1インチ専用



ICB-LCD10000



※画像は使用中のイメージです。実際の接続には各種ケーブルが必要になります。

# 本体仕様一覧表

型番	plus one fullHD		plus one HDMI				plus one HDMI		plus one Touch		plus one TouchUSB	plus one DVI		plus one VGA	plus one	
	HDMI	DisplayPort	HDMI	D-sub15pin	VIDEO	HDMI	D-sub15pin	HDMI		USB	DVI	VIDEO	D-sub15pin	USB		
型番	LCD-11600FHD3	LCD-10169VH4	LCD-10000VH6	LCD-8000VH2B	LCD-7000VH	LCD-10000HT2	LCD-8000HT	LCD-10000UT	LCD-8000DA2	LCD-8000V2B LCD-8000V2W	LCD-8000U2B LCD-8000U2W					
JANコード	4549032015249	4549032015232	4549032014891	4549032011869	4549032010978	4549032015157	4549032013917	4549032014099	4549032013511	B: 4549032011661 W: 4549032011852	B: 4549032011531 W: 4549032011548					
パネルサイズ	11.6インチ	10.1インチ	10.1インチ	8インチ	7インチ	10.1インチ	8インチ	10.1インチ	8インチ	8インチ	8インチ					
パネルタイプ	IPS液晶 ノングレア(非光沢)	IPS液晶 グレアパネル(光沢)	AHVA液晶 グレアパネル(光沢)	TN液晶 グレアパネル(光沢)	IPS液晶 グレアパネル(光沢)	AHVA液晶 グレアパネル(光沢)	TN液晶 グレアパネル(光沢)	IPS液晶 グレアパネル(光沢)	TN液晶 グレアパネル(光沢)	TN液晶 ノングレアパネル(非光沢)	TN液晶 ノングレアパネル(非光沢)					
解像度	フルHD 1,920 × 1,080	フルワイドXGA 1,366 × 768	WXGA 1,280 × 800	XGA 1,024 × 768	WXGA 1,280 × 800	WXGA 1,280 × 800	XGA 1,024 × 768	WXGA 1,280 × 800	XGA 1,024 × 768	XGA 1,024 × 768	SVGA 800 × 600	SVGA 800 × 600				
アスペクト比	16:9(固定)	16:9(固定)	16:10(固定)	4:3(固定)	16:10	16:10(固定)	4:3(固定)	16:10(固定)	4:3(固定)	4:3(固定)	4:3	4:3				
輝度	300cd/m <sup>2</sup> (最大時)	400cd/m <sup>2</sup> (最大時)	400cd/m <sup>2</sup> (最大時)	300cd/m <sup>2</sup> (最大時)	400cd/m <sup>2</sup> (最大時)	400cd/m <sup>2</sup> (最大時)	400cd/m <sup>2</sup> (最大時)	440cd/m <sup>2</sup> (最大時)	400cd/m <sup>2</sup> (最大時)	250cd/m <sup>2</sup> (最大時)	250cd/m <sup>2</sup> (最大時)					
コントラスト	1000:1	800:1	800:1	700:1	800:1	800:1	700:1	1100:1	700:1	500:1	500:1					
視野角 (上/下/左/右)	89°/89°/89°/89°	85°/85°/85°/85°	89°/89°/89°/89°	70°/70°/70°/70°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°	80°/80°/80°/80°	80°/80°/80°/80°	80°/80°/80°/80°	80°/80°/80°/80°	50°/70°/70°/70°	50°/70°/70°/70°				
発色数	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	約1,600万色	18bit 262,144色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	24bit 約1,670万色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色					
応答速度	25ms	30ms	29ms	20ms	25ms	29ms	20-30ms(白-黒-白)	35ms	20-30ms(白-黒-白)	10-15ms	10-15ms					
リフレッシュレート	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz	60Hz(固定)	60Hz(固定)					
画素ピッチ (幅×高さmm)	0.1335 × 0.1335 mm	0.1635 × 0.1635 mm	0.1695 × 0.1695 mm	0.158 × 0.158 mm	0.11775 × 0.11775 mm	0.1695 × 0.1695 mm	0.158 × 0.158 mm	0.1695 × 0.1695 mm	0.158 × 0.158 mm	0.2025 × 0.2025 mm	0.2025 × 0.2025 mm					
表示面積 (幅×高さmm)	256.320 × 144.180 mm	223.341 × 125.568 mm	216.96 × 135.60 mm	162.05 × 121.54 mm	150.72 × 94.2 mm	216.96 × 135.60 mm	162.05 × 121.54 mm	216.96 × 135.60 mm	162.05 × 121.54 mm	162.0 × 121.5 mm	162.0 × 121.5 mm					
画素配列	RGBストライプ	RGBストライプ			RGBストライプ	RGBストライプ		RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	
消費電力 (バックライト設定による)	3.7~6.5W	2.8~4.5W	2.5~4.0W	2.5W	1.8~3.8W	3.2~4.2W	2.5~4.5W	2.7~4.9W	2.6~3.2W	2.0W	2.5~3.2W					
バックライト	LED	LED			LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
バックライト寿命 (25℃にて輝度半減を寿命とする)	最低 10,000時間	最低 15,000時間	最低 30,000時間	最低 20,000時間	最低 10,000時間	最低 30,000時間	最低 30,000時間	最低 20,000時間	最低 30,000時間	最低 20,000時間	最低 20,000時間					
入力信号	HDMI, DisplayPort	HDMI, アナログRGB, ビデオ				HDMI, アナログRGB		HDMI	USB3.0	DVI-D, アナログRGB, コンポジットビデオ	アナログRGB	USB				
入力端子	HDMI(タイプA), DisplayPort	HDMI(タイプA), アナログRGB D-sub15ピン, RCA				HDMI(タイプA), アナログRGB D-sub15ピン		HDMI(タイプA)	USB3.0(micro B)	DVI-I, RCA	アナログRGB D-sub15ピン	USB2.0(miniB)				
音声入力端子	—	φ3.5mm モノラルフォンジャック				φ3.5mm モノラルフォンジャック		—	—	φ3.5mm モノラルフォンジャック	—	—				
内蔵スピーカー	ステレオスピーカー(1W×2)	1Wモノラル	1Wモノラル	0.5Wモノラル	1Wモノラル	1Wモノラル		—	—	0.5Wモノラル	—	—				
電源供給方法	USB/バスパワー/ACアダプタ	USB/バスパワー/ACアダプタ				USB/バスパワー/ACアダプタ/乾電池		USB/バスパワー	USB/バスパワー	USB/バスパワー/ACアダプタ	USB/バスパワー/ACアダプタ	USB/バスパワー				
ACアダプター	入力: AC100-240V, 50/60Hz 出力: DC5V, 2.0A	入力: AC100-240V, 50/60Hz 出力: DC5V, 2.0A	入力: AC100-240V, 50/60Hz 出力: DC5V, 2.0A	入力: AC100-240V, 50/60Hz 出力: DC5V, 1.0A	入力: AC100-240V, 50/60Hz 出力: DC5V, 1.0A	—	—	—	—	入力: AC100-240V, 50/60Hz 出力: DC5V, 1.0A	入力: AC100-240V, 50/60Hz 出力: DC5V, 1.0A	—				
タッチパネル対応	—	—	—	—	—	投影型静電容量方式タッチパネル 10点マルチタッチ対応 (対応OS、対応アプリケーションによる) [通信方式: USBシリアル転送] [表面硬度: 6H] [タッチ耐久性: 約3,500万回] [透過率: 85%]		投影型静電容量方式タッチパネル 10点マルチタッチ対応 (対応OS、対応アプリケーションによる) [通信方式: USBシリアル転送] [表面硬度: 6H] [タッチ耐久性: 約3,500万回] [透過率: 85%]		—	—	—	—	—	—	
乾電池	—	—	—	—	単3形乾電池 × 4本 (ニッケル水素充電電池推奨)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
本体カラー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック/グレイッシュホワイト	ブラック/グレイッシュホワイト	ブラック/グレイッシュホワイト	ブラック/グレイッシュホワイト	ブラック/グレイッシュホワイト	
重量 (専用液晶保護カバー含まず)	約730g	約540g	約665g	約460g	約540g	約850g	約580g	約800g	約455g	約510g	約518g					
寸法 (幅×高さ×奥行mm)	306 × 200.5 × 33.5mm	249 × 161 × 34mm	252 × 175 × 32mm	210 × 151.5 × 32mm	194 × 132.6 × 38.5mm	252 × 175 × 33mm	210 × 151.5 × 32mm	252 × 175 × 33mm	210 × 151.5 × 32.5mm	210 × 151.5 × 32mm	210 × 151.5 × 32mm					
同梱品	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体</li> <li>専用HDMIケーブル(約1m)</li> <li>専用USB電源ケーブル(約1m)</li> <li>専用ACアダプター</li> <li>取扱い説明書/保証書(保証期間1年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体</li> <li>専用HDMIケーブル(約1m)</li> <li>専用VGAケーブル(約1.8m)</li> <li>コンポジットRCAビデオケーブル(約1.5m)</li> <li>専用USB電源ケーブル(約1m)</li> <li>専用ACアダプター</li> <li>専用液晶保護カバー(出荷時に取付済)</li> <li>取扱い説明書/保証書(保証期間1年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体</li> <li>専用HDMIケーブル(約1m)</li> <li>専用VGAケーブル(約1.8m)</li> <li>コンポジットRCAビデオケーブル(約1.5m)</li> <li>専用USB電源ケーブル(約1m)</li> <li>専用ACアダプター</li> <li>専用液晶保護カバー(出荷時に取付済)</li> <li>取扱い説明書/保証書(保証期間1年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体</li> <li>専用HDMIケーブル(約1m)</li> <li>専用VGAケーブル(約1.8m)</li> <li>コンポジットRCAビデオケーブル(約1.5m)</li> <li>専用USB電源ケーブル(約1m)</li> <li>専用ACアダプター</li> <li>専用液晶保護カバー(出荷時に取付済)</li> <li>取扱い説明書/保証書(保証期間1年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体</li> <li>専用HDMIケーブル(約1m)</li> <li>専用VGAケーブル(約1.8m)</li> <li>専用USB電源ケーブル(約1m)</li> <li>専用ACアダプター</li> <li>取扱い説明書/保証書(保証期間1年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体</li> <li>専用HDMIケーブル(約1m)</li> <li>専用USB2.0ケーブル(約1m)</li> <li>専用USB電源補助ケーブル(約1m)</li> <li>plus oneシリーズ専用壁掛けキット取付けネジ×4</li> <li>取扱い説明書/保証書(保証期間1年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体</li> <li>専用HDMIケーブル(約1m)</li> <li>専用USB2.0ケーブル(約1m)</li> <li>専用USB電源補助ケーブル(約1m)</li> <li>plus oneシリーズ専用壁掛けキット取付けネジ×4</li> <li>取扱い説明書/保証書(保証期間1年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体</li> <li>専用USB3.0接続ケーブル(約1m)</li> <li>plus oneシリーズ専用壁掛けキット取付けネジ×4</li> <li>ドライバ/CD-ROM</li> <li>取扱い説明書/保証書(保証期間1年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体</li> <li>コンポジットRCAビデオケーブル(約1.5m)</li> <li>専用DVI-Dケーブル(約1.8m)</li> <li>専用VGAケーブル(約1.8m)</li> <li>専用USB電源ケーブル(約1m)</li> <li>専用ACアダプター</li> <li>専用液晶保護カバー(出荷時に取付済)</li> <li>取扱い説明書/保証書(保証期間1年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体</li> <li>専用VGAケーブル(約1.8m)</li> <li>専用USB電源ケーブル(約1m)</li> <li>専用ACアダプター</li> <li>専用液晶保護カバー(出荷時に取付済)</li> <li>取扱い説明書/保証書(保証期間1年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体</li> <li>専用液晶保護カバー(出荷時に取付済)</li> <li>専用USB2.0接続ケーブル(約1m)</li> <li>専用ACアダプター</li> <li>専用液晶保護カバー(出荷時に取付済)</li> <li>取扱い説明書/保証書(保証期間1年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体</li> <li>専用液晶保護カバー(出荷時に取付済)</li> <li>専用USB2.0接続ケーブル(約1m)</li> <li>専用ACアダプター</li> <li>専用液晶保護カバー(出荷時に取付済)</li> <li>取扱い説明書/保証書(保証期間1年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体</li> <li>専用液晶保護カバー(出荷時に取付済)</li> <li>専用USB2.0接続ケーブル(約1m)</li> <li>専用ACアダプター</li> <li>専用液晶保護カバー(出荷時に取付済)</li> <li>取扱い説明書/保証書(保証期間1年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体</li> <li>専用液晶保護カバー(出荷時に取付済)</li> <li>専用USB2.0接続ケーブル(約1m)</li> <li>専用ACアダプター</li> <li>専用液晶保護カバー(出荷時に取付済)</li> <li>取扱い説明書/保証書(保証期間1年)</li> </ul>		
対応機種	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI出力ポートまたは、DisplayPort出力ポート搭載したPC</li> <li>HDMI出力ポートを搭載したAV機器</li> <li>HDMI出力ポートを搭載したAV機器</li> </ul> ※DisplayPortケーブルは付属しておりません。DisplayPortに接続する場合は別途DisplayPortケーブルが必要です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMIまたはアナログVGA(D-sub15Pin)出力ポートを搭載したPC</li> <li>HDMI出力ポートを搭載したAV機器</li> <li>コンポジットビデオ出力を搭載したAV機器</li> </ul> ※USB接続で電力供給する場合はUSBポートが必要です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMIまたはアナログVGA(D-sub15Pin)出力ポートを搭載したPC</li> <li>HDMI出力ポートを搭載したAV機器</li> <li>HDMI出力ポートを搭載したAV機器</li> </ul> ※USB接続で電力供給する場合はUSBポートが必要です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMIまたはアナログVGA(D-sub15Pin)出力ポートを搭載したPC</li> <li>HDMI出力ポートを搭載したAV機器</li> <li>HDMI出力ポートを搭載したAV機器</li> </ul> ※USB接続で電力供給する場合はUSBポートが必要です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMIまたはアナログVGA(D-sub15Pin)出力ポートを搭載したPC</li> <li>HDMI出力ポートを搭載したAV機器</li> <li>HDMI出力ポートを搭載したAV機器</li> </ul> ※USB接続で電力供給する場合はUSBポートが必要です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI出力ポートを搭載したPCやAV機器</li> <li>出力ポートを標準搭載したPC</li> <li>HDMI出力ポートを搭載したAV機器</li> </ul> ※USB接続で電力供給する場合はUSBポートが必要です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI出力ポートを搭載したPCやAV機器</li> <li>出力ポートを標準搭載したPC</li> <li>HDMI出力ポートを搭載したAV機器</li> </ul> ※USB接続で電力供給する場合はUSBポートが必要です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI出力ポートを搭載したPCやAV機器</li> <li>出力ポートを標準搭載したPC</li> <li>HDMI出力ポートを搭載したAV機器</li> </ul> ※USB接続で電力供給する場合はUSBポートが必要です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI出力ポートを搭載したPCやAV機器</li> <li>出力ポートを標準搭載したPC</li> <li>HDMI出力ポートを搭載したAV機器</li> </ul> ※USB接続で電力供給する場合はUSBポートが必要です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVIまたはアナログRGB(D-sub15Pin)出力ポートを搭載したPC</li> <li>コンポジットビデオ出力を搭載したAV機器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アナログRGB(D-sub15Pin)出力ポートを搭載したPC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アナログRGB(D-sub15Pin)出力ポートを搭載したPC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows</li> <li>対応機種: USB2.0ポートを搭載したWindowsPC</li> <li>対応OS: Windows 10/8.1/7/Vista/XP(32bit SP3)</li> <li>※Windows RT, Starter Edition, Embeddedは動作対象外となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mac</li> <li>対応機種: Intel Mac(Intel CPUを搭載したMac)</li> <li>対応OS: Mac OS ~ 10.15.3</li> <li>※Mac OS 10.13.4~10.13.6で使用する場合は、サポート対象外となります。</li> <li>※Mac OS 10.13.4未満のMac OSで使用する場合は、10.14以降にてご使用ください。Mac OS 10.14以降のバージョンをご利用する場合は、弊社Webページより最新ドライバをダウンロードおよびインストールする必要があります。</li> </ul>		

※仕様の詳細は製品の化粧箱または弊社Webページに記載しておりますので、そちらをご覧ください。  
 ※製品の仕様上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。  
 ※plus oneシリーズ動作対応温度/湿度: 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続する機器の動作範囲内であること)

製品の最新情報はこちら

plus one / 小型モニター 特設ページ



<http://www.plusone-century.com/>

センチュリー サポート

ご購入前でも、ご購入後でもご相談ください。

☎ 04-7142-7533 (平日午前10時~午後5時まで)



■販売元

株式会社 センチュリー

■ホームページ

<https://www.century.co.jp>

・このカタログに記載の仕様、デザインは2020年12月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。  
また、実際の製品とは色味が異なる場合があります(画面はハメコミ合成です)。あらかじめご了承ください。  
・[Windows]はMicrosoft Corporationの登録商標です。・[Mac]はApple inc.の登録商標です。  
・記載の各商品、及び製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。・仕様は予告なく変更することがあります。  
・ This product version is for internal Japanese distribution only. ・ It comes with drivers and manuals in Japanese.  
・ This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

plusone\_series\_CL10

■取扱店

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当店どうぞ。