

小型モニター

plus one

プラスワン



小型モニター
プラスワンシリーズ カタログ

2021.12



主役級のモバイルモニター



plus one

デスクトップ環境をより充実させる多目的小型モニター「plus one」。
デスクトップをより広く、より便利に。

常時表示しておきたいの出来なかったメール画面や
グラフィックソフト使用時にメイン画面を圧迫していたパレットの置き場として。
コンパクトさを活かし、サーバのモニターに使用したり、外出先に持ち込んでプレゼンに。
また複数のモニターが必要な株取引のチャート表示用などにも。
plus oneシリーズはいろいろな用途や環境に合わせられるように、接続方式を複数ご用意しました。
あなたにピッタリの plus one で、快適なデスクトップ環境をお作りください。



 **安心の日本国内生産**

デジタル2系統入力仕様フルHD
plus one **fullHD** **販売終了**
より繊細やかな美しい映像表現を可能にしたフルHDディスプレイ
LCD-11600FHD3

タッチパネル仕様 USB 入力対応
plus one **TouchUSB**
USB ケーブル 1 本で直感的な操作ができるタッチパネルを採用
▶13 ページ
LCD-10000UT2

マルチ入力方式対応
plus one **HDMI**
パソコンからAV機器まで幅広く使える多彩な接続方式
▶7 ページ
LCD-10000VH6 **販売終了**
LCD-7000VH
LCD-8000VH3B (ブラック)
LCD-8000VH3W (グレイッシュホワイト)

USB バスパワー接続対応
plus one **USB**
USB ケーブル 1 本だけで給電/接続できるスタンダードなモニター
▶15 ページ
LCD-10000U3
LCD-8000U2B (ブラック)
LCD-8000U2W (グレイッシュホワイト)

タッチパネル仕様 HDMI 入力対応
plus one **Touch**
直感的な操作ができるタッチパネルを採用したHDMI接続モニター
▶11 ページ
LCD-10000HT2

VGA (D-sub 15 pin) 入力対応
plus one **VGA**
USB 給電+VGA (D-sub 15 pin) 接続でメインモニターとして
▶17 ページ
LCD-8000V2B (ブラック)
LCD-8000V2W (グレイッシュホワイト)



ついにフルHDの領域に。

よりきめ細やかな美しい映像表現を可能にしたフルHD IPS方式ノングレアパネルを搭載。映像入力はHDMIとDisplayPortのデジタル2系統から選べるマルチ仕様。ご使用の環境・機器・用途にあわせて美しい映像コンテンツをお楽しみいただけます。

販売終了

plus one fullHD
ガラスワン

LCD-11600FHD3



フル HD 1,920×1,080 pixel	アスペクト比 16:9 (固定)	IPS 液晶 ノングレアパネル
DisplayPort	HDMI タイプ A	ACアダプター



デジタル2系統 入力仕様 (HDMI / DisplayPort)

HDMI機器に加えDisplayPortを搭載する機器にも対応。環境や用途に合わせて使用できるマルチな入力仕様。デジタル映像著作権保護システム「HDCP」に対応。Blu-rayなどの映像や、コンテンツ保護されたオンライン動画の視聴が可能です。
※HDMI / DisplayPort 入力は同時に表示することはできません。

フル HD (1,920×1,080) IPS方式ノングレアパネル仕様

フルHD解像度 (1,920×1,080) に反射を抑えたIPS方式ノングレアパネル仕様。よりきめ細やかな美しい映像表現を可能にしております。
※異なる解像度の画角を入力した場合、ディスプレイの大きさに合わせて画像の拡大や上下左右の引き伸ばし処理が行われます。



スピーカー(ステレオ)搭載

本製品背面にステレオ対応のスピーカーが2つ搭載されております。映像も音声もケーブル1本でOK。



VESA 75×75mmに対応

本製品背面には VESA 規格 75×75mm の取り付け穴がついておりますので、同じ規格に対応している市販のモニターアームを取り付けることができます。
※モニターアームを取り付ける際は製品背面のスタンドを取り外す必要があります。




PS 5/4、Switch 動作確認済み



安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

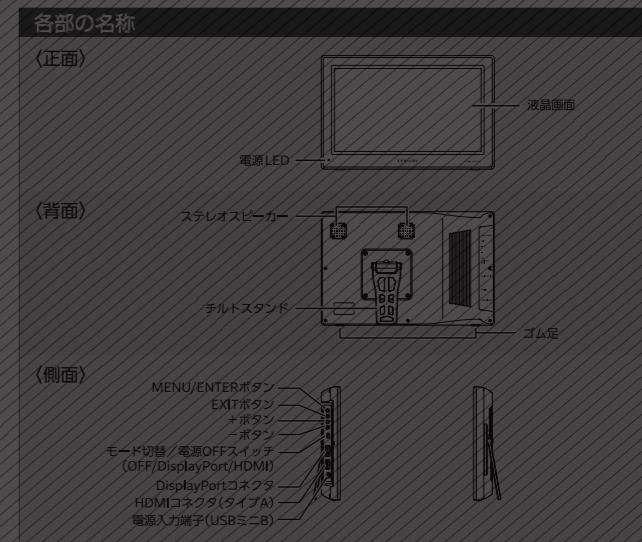

多彩な接続方式で パソコンからAVまで幅広く使える。

HDMIのデジタル入力からVGAなどのアナログ入力まで、
マルチな接続に対応しているので、これ1台で仕事にも趣味にも活躍。
画面サイズも10.1インチから7インチまでお選びいただけます。



plus one **HDMI**
プラスワン

plus one HDMIシリーズ 各製品の特長は次のページをご覧ください

LCD-10000VH6



WXGA 1,280×800 pixel	アスペクト比 16:10 (固定)	AHVA 液晶 グレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	ビデオ RCA
USB バスパワー AC アダプター		



マルチな入力仕様
(HDMI / VGA / コンポジットビデオ)

HDMI 入力 / VGA (アナログ RGB) 入力 / コンポジットビデオ入力に対応。設置環境や使用用途に合わせて使い分けできるマルチな入力仕様。
※HDMI/VGA/ビデオ入力は同時に表示することはできません。
※デジタル映像著作権保護システム [HDCP] に対応。[HDCP] で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

パソコン作業に最適な 16:10 サイズ

パソコン接続に最適なアスペクト比 16:10 の WXGA (1,280×800) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

選べる 2WAY 電源供給


USB 給電ポートを搭載。バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。設置環境に応じてお選びいただけます。

スピーカー(モノラル)搭載

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

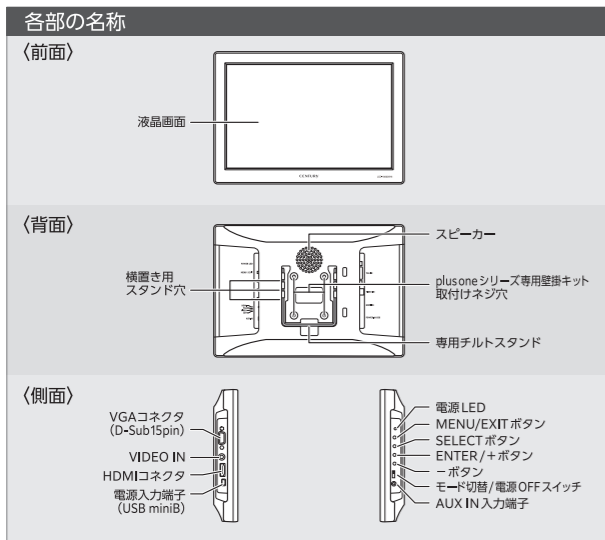

※ plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)

LCD-8000VH3B (ブラック)



LCD-8000VH3W (グレイッシュホワイト)



XGA 1,024×768 pixel	アスペクト比 4:3 (固定)	グレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	ビデオ RCA
USB バスパワー AC アダプター		



マルチな入力仕様
(HDMI / VGA / コンポジットビデオ)

HDMI 入力 / VGA (アナログ RGB) 入力 / コンポジットビデオ入力に対応。設置環境や使用用途に合わせて使い分けできるマルチな入力仕様。
※HDMI/VGA/ビデオ入力は同時に表示することはできません。
※デジタル映像著作権保護システム [HDCP] に対応。[HDCP] で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

使いやすい XGA グレアパネル液晶

旧来機器の接続に最適なアスペクト比 4:3 の XGA (1,024×768) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

選べる 2WAY 電源供給


USB 給電ポートを搭載。バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。設置環境に応じてお選びいただけます。

スピーカー(モノラル)搭載

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

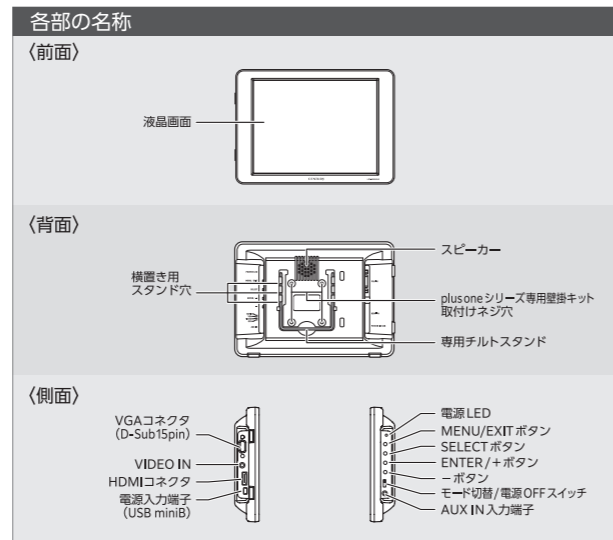

※ plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)

LCD-7000VH



WXGA 1,280×800 pixel	アスペクト比 16:10 (固定)	IPS 液晶 グレアパネル
HDMI タイプ A	VGA D-sub 15 pin	USB バスパワー AC アダプター 乾電池



2 系統入力仕様
(HDMI / VGA)

HDMI 入力 / VGA (アナログ RGB) 入力 / マルチな入力仕様。使い分けできるマルチな入力仕様。
※HDMI/VGA/ビデオ入力は同時に表示することはできません。
※デジタル映像著作権保護システム [HDCP] に対応。[HDCP] で著作権保護された Blu-ray ディスク映像コンテンツの視聴が可能です。

省スペースに最適 7 インチグレア液晶

省スペースに最適な 7 インチ WXGA (1,280×800) 液晶。表示が鮮やかで光沢感のあるグレアパネル仕様。

乾電池駆動にも対応！ 3WAY 電源供給


USB 給電ポートを搭載。バスパワー駆動に対応。また、付属の専用 AC アダプターとあわせて、家庭用コンセントにも対応。さらに乾電池でも駆動し、設置環境に応じてお選びいただけます。

スピーカー(モノラル)搭載

別売のオーディオケーブル(ミニジャック)を接続すれば、本体だけで音声の再生が可能です。また、HDMI 入力時は、映像も音声もケーブル 1 本で OK です。

安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

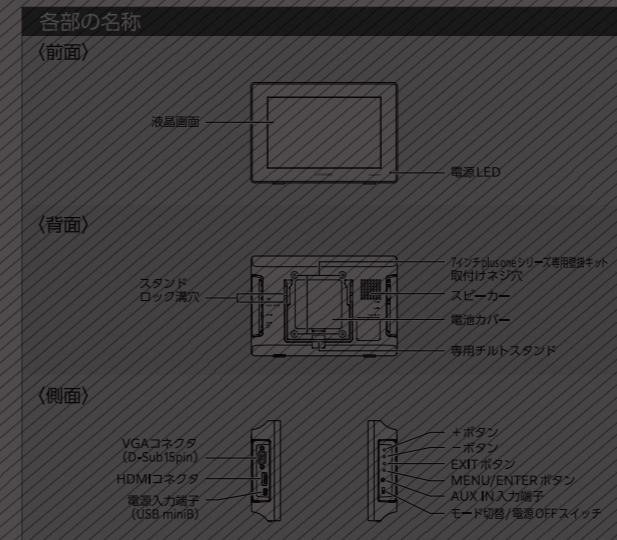

※ 7 インチ plus one シリーズ専用壁掛キット (7inch Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)


販売終了



plus one **Touch**
プラスワン


直感的な操作ができるタッチパネルモニター
 指先ひとつで拡大・縮小が自由自在。タブレット感覚の小型モニター。

LCD-10000HT2



WXGA 1,280×800 pixel	アスペクト比 16:10 (固定)	AHVA 液晶 グレアパネル
HDMI タイプ A		USB パスパワー

タッチパネル仕様 マルチタッチに対応
 最大10点認識 Windowsでのジェスチャー操作も可能!

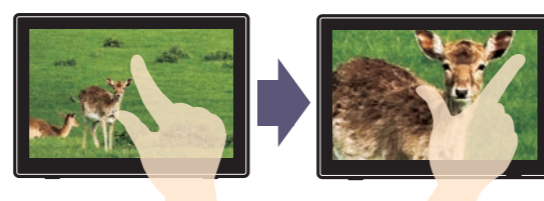

ピンチイン・ピンチアウト

投影型静電容量方式タッチパネル採用。スマートフォンやタブレットのように軽いタッチ操作でも正確な多点タッチが可能です。最大10点マルチタッチ対応なので、Windowsでのジェスチャー操作が可能になります。

※マルチタッチ機能を使用するには、マルチタッチ対応のアプリケーションが必要となります。

マルチタッチ対応 OS : Windows 11 / 10 / 8.1(8) / 7



HDMI入力仕様

HDMI 入力に対応。デジタル映像著作権保護システム[HDCP]に対応。専用 HDMI ケーブル付属。



グレアパネル仕様

WXGA (1,280×800) の表示が鮮やかな広視野角液晶パネル採用。



USBバスパワー電力供給

USBバスパワー対応なのでコンセントを使わず、USBからの電力で動作します。専用USB電源補助ケーブル付属。



スピーカー(モノラル)搭載


本体だけで音声の再生が可能。映像も音声も HDMI ケーブル1本でOK。



安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

各部の名称

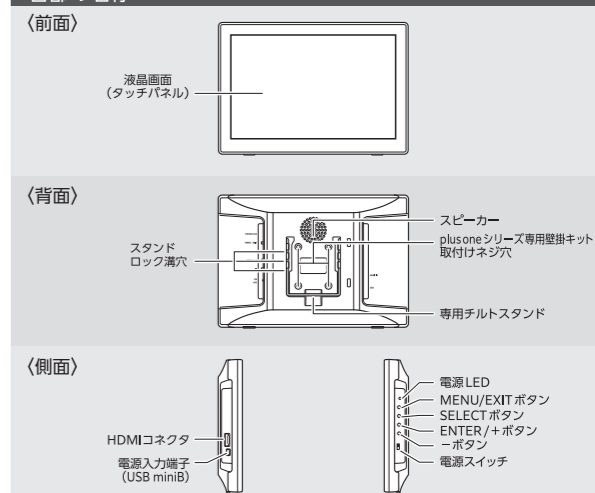

※plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(P20)




plus one **TouchUSB**

USBケーブル1本で、より手軽に直感的な操作ができるマルチタッチモニター。

タブレットを使う感覚で、拡大や縮小が自由自在に。

LCD-10000UT2



WXGA
1,280×800
pixel


アスペクト比
16:10
(固定)

AHVA 液晶
グレアパネル

USB 3.2 Gen1
micro B

USB パスパワー

タッチパネル仕様 マルチタッチに対応
最大10点認識 Windowsでのジェスチャー操作も可能!

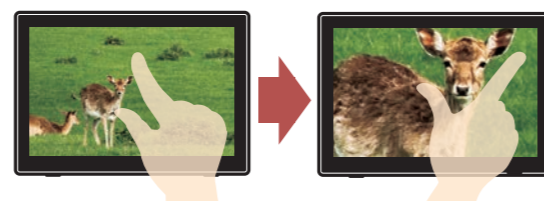

ピンチイン・ピンチアウト

投影型静電容量方式タッチパネル採用。スマートフォンやタブレットのように軽いタッチ操作でも正確な多点タッチが可能です。最大10点マルチタッチ対応なので、Windowsでのジェスチャー操作が可能になります。

※マルチタッチ機能を使用するには、マルチタッチ対応のアプリケーションが必要となります。

マルチタッチ対応 OS : Windows 11 / 10 / 8.1



接続はUSBケーブル1本でOK

USBケーブル1本でモニターに映像出力と電源供給が可能。手軽にデュアルモニター環境が作れます。専用USB接続ケーブル付属。



WXGA (1,280×800) グレアパネル仕様

10.1インチ高解像度WXGA (1,280×800) 液晶。表示が鮮やかな広視野角液晶パネル採用。




USBバスパワー電力供給

USBバスパワー対応なのでコンセントを使わず、USBからの電力で動作します。



安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

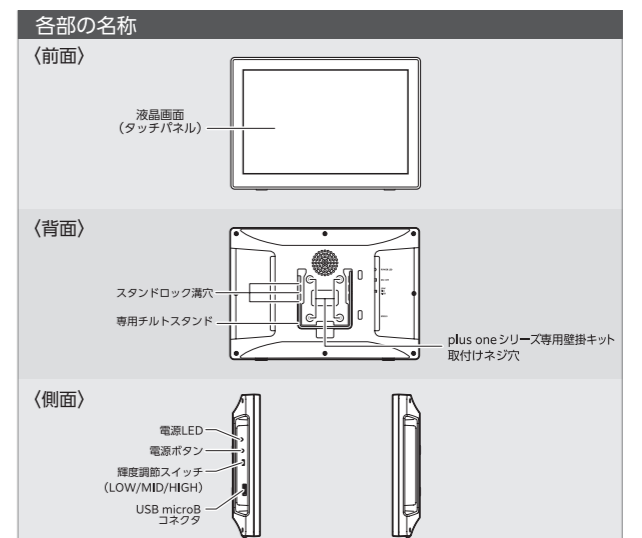

※plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(P20)

plus one シリーズ



plus one **USB**

プラスワン

接続はUSBケーブル1本だけ。
省スペース環境に最適な8インチモデル。

LCD-8000U2B
(ブラック)



LCD-8000U2W
(グレイッシュホワイト)



SVGA
800×600
pixel

アスペクト比
4:3
(固定)

ノングレアパネル

USB 2.0
mini B

USBバスパワー



接続はUSBケーブル1本でOK

入力と電源がUSBケーブル1本でパソコンに接続可能。
USBバスパワー電源供給。
ACアダプター不要で、かんたん手軽にサブモニター環境が作れます。



SVGA ノングレアパネル仕様

使いやすいSVGA 800×600pixel(アスペクト比4:3)サイズ。
反射や映り込みが少ないノングレア(非光沢)パネル仕様。



背面スッキリ 収納式チルトスタンド

縦置き・横置きが可能なチルトスタンドは収納式だから背面スッキリ。
持ち運ぶ時も、カバンに入れてもかさばりません。




安心の日本国内生産


日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

各部の名称


〈前面〉



〈背面〉

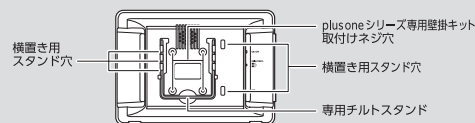

〈側面〉

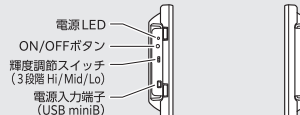

※plus oneシリーズ専用壁掛キット(Plus one Bracket)は別売です。(▶P20)



plus one **USB**
プラスワン

PC環境の拡張に最適。
 USBケーブル1本で簡単デュアルディスプレイ。

LCD-10000U3



WXGA 1,280×800 pixel	アスペクト比 16:10 (固定)	AHVA 液晶 グレアパネル
USB 3.2 Gen1 micro B		USBバスパワー



接続はUSBケーブル1本でOK

入力と電源が USB ケーブル 1 本でパソコンに接続可能。
 USB バスパワー電源供給。
 AC アダプター不要で、かんたん手軽にサブモニター環境が作れます。



WXGA グレアパネル仕様

10.1 インチ WXGA (1,280×800) 液晶。
 表示が鮮やかな広視野角液晶パネル採用。




背面スッキリ 収納式チルトスタンド

縦置き・横置きが可能なチルトスタンドは収納式だから背面スッキリ。
 持ち運ぶ時も、カバンに入れてもかさばりません。



安心の日本国内生産

日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

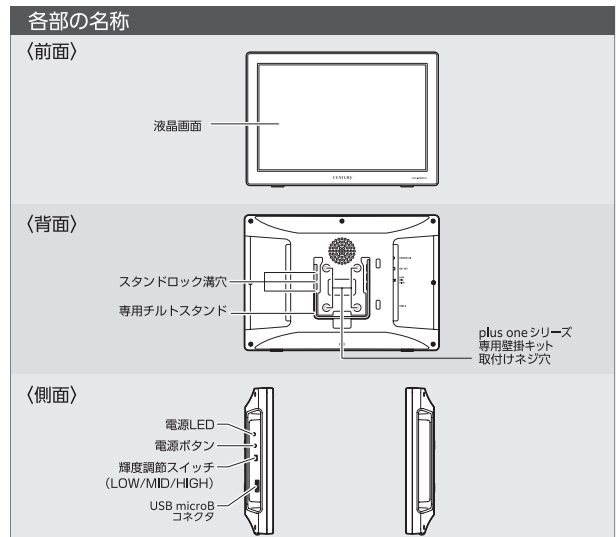

※plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)

plus one **VGA** シリーズ



plus one **VGA**

プラスワン

USB 給電 + D-sub 15pin 接続でメインモニターとして。

LCD-8000V2B
(ブラック)



LCD-8000V2W
(グレイッシュホワイト)



SVGA 800×600 pixel	アスペクト比 4:3 (固定)	ノングレアパネル
VGA D-sub 15pin		USB バスパワー AC アダプター



VGA入力仕様

付属の VGA ケーブルと PC を繋げば、メインディスプレイとしても使えます。BIOS の表示や OS のインストールにも利用可能！



省電力設計 選べる 2WAY 電源供給

USB 給電ポートを搭載、バスパワー駆動対応！
また、付属の専用 AC アダプターとあわせて設置環境に応じた給電方法をお選びいただけます。



SVGA ノングレアパネル仕様

使いやすい SVGA 800×600pixel (アスペクト比 4 : 3) サイズ。
反射や映り込みが少ないノングレア (非光沢) パネル仕様。



OSD (On Screen Display) 機能搭載

水平方向や垂直方向の位置の調整、コントラストや明るさの調節などの設定を画面に表示して、簡単に調整できます。




安心の日本国内生産


日本国内で組み立て、品質チェックを行っております。

各部の名称


〈前面〉



〈背面〉

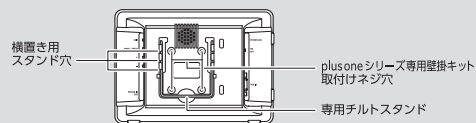

〈側面〉

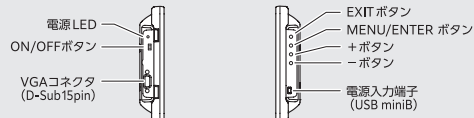

※ plus one シリーズ専用壁掛キット (Plus one Bracket) は別売です。(▶P20)

plus oneシリーズ

法人様貸出サービス

弊社では法人様への貸出サービスを行っております。
お客様のニーズ次第で様々な用途がございますので
一度お使いになったうえで、実際の導入をご検討いただけます。

plus oneシリーズ [小型モニター 法人様貸出サービス] については弊社WEBページをご覧ください。
https://www.century.co.jp/pc_solution/business/monitor-bosyuu.html



センチュリートップページから
<https://www.century.co.jp/>



PCソリューションをクリック



PCソリューションページの 右側「法人営業窓口」
⇒ 「plus one貸出しサービス」をクリック



こちらのページで
お貸し出しやご相談を承っております。



plus oneシリーズ 最新情報はこちら



plus one 特設ページ

最新のラインアップ一覧は弊社WEBページ[plus one特設ページ]にて
ご確認くださいませ。

<http://www.plusone-century.com/>



plus oneシリーズ カタログ[PDFファイル]ダウンロードはこちら



plus one カタログ(PDF)

カタログのPDFファイルもご用意しております。
弊社WEBページより最新カタログのPDFファイルをダウンロードすることができます。

https://www.century.co.jp/pc_solution/catalog.html





plus one シリーズ対応モニターアーム
plus one arm
プラスワン

省スペース環境に最適なコンパクトモニターアーム。

plus one シリーズ対応モニターアーム「plus one arm」(8インチ、10.1インチ、11.6インチ専用)

センチュリー 液晶モニター

plus one に対応
プラスワン

8インチ(LCD-8000)シリーズ
10.1インチ(LCD-10000)シリーズ
11.6インチ(LCD-11600FHD)シリーズ



3軸でモニターの向きが自由自在
ボールジョイントデザイン設計で
360°フレキシブルに可動



メタルラックなどのポールにも設置可能
机はもちろん、ポールにも設置可能
省スペース環境に最適



専用アクセサリ一覧

plus one シリーズ対応 モニターアーム「plus one arm」
(8インチ、10.1インチ、11.6インチ専用)



下段、別売の「plus one用壁掛キット」
(7inch Plus one Bracket) と合わせて
7インチ(LCD-7000)シリーズにも
取付可能です。

plus one
8
インチ
シリーズ対応

plus one
10.1
インチ
シリーズ対応

plus one
11.6
インチ
シリーズ対応

最大耐荷重
2 kg

VESA
規格対応
75mm / 100mm




クランプ式



plus one 用
壁掛キット

10.1インチ / 8インチ共通

7インチ専用



※画像は使用中のイメージです。実際の接続には各種ケーブルが必要になります。

本体仕様一覧表

型番	plus one fullHD		plus one HDMI		plus one HDMI		plus one Touch		plus one TouchUSB		plus one USB		plus one VGA	
	HDMI	DisplayPort	HDMI	D-sub15pin	VIDEO	HDMI	D-sub15pin	HDMI	USB	USB	USB	USB	D-sub15pin	D-sub15pin
型番	LCD-11600FHB3		LCD-10000VH6	LCD-8000VH3B LCD-8000VH3W	LCD-7000VH	LCD-10000HT2	LCD-10000UT2	LCD-8000U2B LCD-8000U2W	LCD-10000U3	LCD-8000V2B LCD-8000V2W				
JANコード	4549032015249		4549032014891	B: 4549032016581 W: 4549032016598	4549032010978	4549032015157	4549032017076	B: 4549032011531 W: 4549032011548	4549032017083	B: 4549032011661 W: 4549032011852				
パネルサイズ	11.6インチ		10.1インチ	8インチ	7インチ	10.1インチ	10.1インチ	8インチ	10.1インチ	8インチ				
パネルタイプ	IPS液晶 ノングレア(非光沢)		AHVA液晶 グレアパネル(光沢)	IPS液晶 グレアパネル(光沢)	IPS液晶 グレアパネル(光沢)	AHVA液晶 グレアパネル(光沢)	AHVA液晶 グレアパネル(光沢)	TN液晶 ノングレアパネル(非光沢)	AHVA液晶 グレアパネル(光沢)	TN液晶 ノングレアパネル(非光沢)				
解像度	フルHD 1,920 × 1,080		WXGA 1,280 × 800	XGA 1,024 × 768 ※HDMI 1080p/1080iの出力はできません	WXGA 1,280 × 800	WXGA 1,280 × 800	WXGA 1,280 × 800	WXGA 1,280 × 800	WXGA 1,280 × 800	WXGA 1,280 × 800				
アスペクト比	16:9 (固定)		16:10 (固定)	4:3 (固定)	16:10 (固定)	16:10 (固定)	16:10 (固定)	16:10 (固定)	16:10 (固定)	16:10 (固定)				
輝度	300cd/m ² (最大時)		400cd/m ² (最大時)	350cd/m ² (最大時)	400cd/m ² (最大時)	400cd/m ² (最大時)	400cd/m ² (最大時)	250cd/m ² (最大時)	400cd/m ² (最大時)	400cd/m ² (最大時)				
コントラスト	1000:1		800:1	800:1	800:1	800:1	800:1	500:1	800:1	800:1				
視野角 (上/下/左/右)	89°/89°/89°/89°		89°/89°/89°/89°	85°/85°/85°/85°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°	50°/70°/70°/70°	89°/89°/89°/89°	50°/70°/70°/70°				
発色数	24bit 1,670万色		24bit 1,670万色	約1,670万色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色	24bit 1,670万色				
応答速度	29ms		29ms	25ms	29ms	29ms	29ms	10-15ms	29ms	10-15ms				
リフレッシュレート	60Hz(固定)		60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)	60Hz(固定)				
画素ピッチ (幅×高さmm)	0.1335 × 0.1335 mm		0.1695 × 0.1695 mm	0.158 × 0.158 mm	0.11775 × 0.11775 mm	0.1695 × 0.1695 mm	0.1695 × 0.1695 mm	0.2025 × 0.2025 mm	0.1695 × 0.1695 mm	0.2025 × 0.2025 mm				
表示面積 (幅×高さmm)	256.320 × 144.180 mm		216.96 × 135.60 mm	162.05 × 121.54 mm	150.72 × 94.2 mm	216.96 × 135.60 mm	216.96 × 135.60 mm	162.0 × 121.5 mm	216.96 × 135.60 mm	162.0 × 121.5 mm				
画素配列	RGBストライプ		RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ	RGBストライプ				
消費電力 (バックライト設定による)	2.5 ~ 4.0W		2.5 ~ 4.0W	2.6 ~ 3.5W	2.5 ~ 4.0W	3.2 ~ 4.2W	3.2 ~ 4.0W	2.5 ~ 3.2W	2.5 ~ 3.2W	2.8 ~ 3.7W				
バックライト	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED				
バックライト寿命 (25℃にて輝度半減を寿命とする)	最低 10,000時間		最低 30,000時間	最低 40,000時間	最低 10,000時間	最低 30,000時間	最低 30,000時間	最低 20,000時間	最低 30,000時間	最低 20,000時間				
入力信号	HDMI, DisplayPort		HDMI, アナログRGB, コンボジットビデオ	HDMI, アナログRGB, コンボジットビデオ (720p/480p/480i)	HDMI, アナログRGB	HDMI	USB 3.2 Gen1	USB	USB 3.2 Gen1	アナログRGB				
入力端子	HDMI, DisplayPort		HDMI(タイプA), アナログRGB D-sub15ピン, RCA	HDMI(タイプA), アナログRGB D-sub15ピン, RCA	HDMI(タイプA), アナログRGB D-sub15ピン	HDMI(タイプA)	USB 3.2 Gen1 (micro B)	USB2.0 (mini B)	USB 3.2 Gen1 (micro B)	アナログRGB D-sub15ピン				
音声入力端子	φ3.5mm モノラルフォンジャック		φ3.5mm モノラルフォンジャック	φ3.5mm モノラルフォンジャック	φ3.5mm モノラルフォンジャック	-	-	-	-	-				
内蔵スピーカー	ステレオ (1W×2)		1Wモノラル	0.5Wモノラル	1Wモノラル	-	-	-	-	-				
電源供給方法	USBバスパワー/ACアダプタ		USBバスパワー/ACアダプタ	USBバスパワー/ACアダプタ/乾電池	USBバスパワー/ACアダプタ/乾電池	USBバスパワー	USBバスパワー	USBバスパワー	USBバスパワー	USBバスパワー				
ACアダプター	入力: AC100-240V, 50/60Hz 出力: DC5V, 2.0A		入力: AC100-240V, 50/60Hz 出力: DC5V, 2.0A	入力: AC100-240V, 50/60Hz 出力: DC5V, 1.0A	入力: AC100-240V, 50/60Hz 出力: DC5V, 1.0A	-	-	-	-	-				
タッチパネル対応	-		-	-	-	投影型静電容量方式タッチパネル 10点マルチタッチ対応 (対応OS、対応アプリケーションによる) 【通信方式: USBシリアル転送 表面硬度: 6H】 【タッチ耐久性: 約3,500万回 透過率: 85%】	投影型静電容量方式タッチパネル 10点マルチタッチ対応 (対応OS、対応アプリケーションによる) 【通信方式: USBシリアル転送 表面硬度: 6H】 【タッチ耐久性: 約3,500万回 透過率: 85%】	-	-	-				
乾電池	-		-	-	単3形乾電池 × 4本 (ニッケル水素充電池推奨)	-	-	-	-	-				
本体カラー	ブラック		ブラック	ブラック/グレイッシュホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック/グレイッシュホワイト	ブラック	ブラック/グレイッシュホワイト				
重量 (専用液晶保護カバー含まず)	約730g		約665g	約440g	約540g	約850g	約830g	約518g	約635g	約510g				
寸法 (幅×高さ×奥行mm)	306 × 200.5 × 33.5mm		252 × 175 × 32 mm	210 × 151.5 × 32mm	194 × 132.6 × 38.5 mm	252 × 175 × 33 mm	252 × 175 × 33 mm	210 × 151.5 × 32 mm	252 × 175 × 32 mm	210 × 151.5 × 32 mm				
同梱品	<ul style="list-style-type: none"> 本体 専用HDMIケーブル (約1m) 専用USB電源ケーブル (約1m) 専用ACアダプター 取扱説明書/保証書(保証期間1年) 		<ul style="list-style-type: none"> 本体 専用HDMIケーブル (約1m) 専用VGAケーブル (約1.8m) コンボジットRCAビデオケーブル (約1.5m) 専用USB電源ケーブル (約1m) 専用ACアダプター plus oneシリーズ専用 壁掛キット取付けネジ×4 取扱説明書/保証書(保証期間1年) 	<ul style="list-style-type: none"> 本体 専用HDMIケーブル (約1m) 専用VGAケーブル (約1.8m) 専用USB電源ケーブル (約1m) 専用ACアダプター 専用液晶保護カバー (出荷時に取付済) 取扱説明書/保証書(保証期間1年) 	<ul style="list-style-type: none"> 本体 専用HDMIケーブル (約1m) 専用VGAケーブル (約1.8m) 専用USB電源ケーブル (約1m) 専用ACアダプター plus oneシリーズ専用 壁掛キット取付けネジ×4 取扱説明書/保証書(保証期間1年) 	<ul style="list-style-type: none"> 本体 専用USB接続ケーブル (約1m) Type-C変換アダプター (Type-A→Type-C) 専用USB電源ケーブル (約1m) plus oneシリーズ専用 壁掛キット取付けネジ×4 ドライバ/CD-ROM 取扱説明書/保証書(保証期間1年) 	<ul style="list-style-type: none"> 本体 専用液晶保護カバー (出荷時に取付済) 専用USB接続ケーブル (約1m) Type-C変換アダプター (Type-A→Type-C) plus oneシリーズ専用 壁掛キット取付けネジ×4 ドライバ/CD-ROM 取扱説明書/保証書(保証期間1年) 	<ul style="list-style-type: none"> 本体 専用VGAケーブル (約1.8m) 専用USB電源ケーブル (約1m) 専用ACアダプター 専用液晶保護カバー (出荷時に取付済) 取扱説明書/保証書(保証期間1年) 						
対応機種	HDMI出力ポートまたは、DisplayPort出力ポートを搭載したPC HDMI出力ポートを搭載したAV機器 DisplayPort出力ポートを搭載したAV機器 ※DisplayPortケーブルは付属しておりません。DisplayPortに接続する場合は別途DisplayPortケーブルが必要です。		・HDMIまたはアナログVGA (D-Sub15Pin) 出力ポートを搭載したPC ・HDMI出力ポートを搭載したAV機器 ・コンボジットビデオ出力を搭載したAV機器 ※USB接続で電力供給する場合はUSBポートが必要です。	HDMIまたはアナログVGA (D-Sub15Pin) 出力ポートを搭載したPC HDMI出力ポートを搭載したAV機器 ※USB接続で電力供給する場合はUSBポートが必要です。 ※HDMI、アナログVGA端子を付けないMacには対応していません。 (変換アダプタを使用しても接続は正常動作しません)	・HDMI出力ポートを搭載したPCやAV機器 ※USB接続で電力供給する場合はUSBポートが必要です。 【タッチパネル対応OS】 Windows 11 / 10 / 8 (8.1) / 7 ※Windows RT, Starter Edition, Embedded, Enterprise, mobileは動作対象外となります。 ※タッチパネル機能を使用しない場合、上記OS以外でも使用可能です。	・HDMI出力ポートを搭載したPCやAV機器 ※USB接続で電力供給する場合はUSBポートが必要です。 【タッチパネル対応OS】 Windows 11 / 10 / 8 (8.1) / 7 ※Windows RT, Starter Edition, Embedded, Enterprise, mobileは動作対象外となります。 ※タッチパネル機能を使用しない場合、上記OS以外でも使用可能です。	・HDMI出力ポートを搭載したWindows PC 対応OS: Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 ※1 【Mac】 ※Mac OSではタッチパネル機能はご利用できません。 対応機種: USB 4~3.0インターフェイスポートを搭載した Intel Mac 対応OS: Mac OS 11.5.2 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.3 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 ※Mac OS 10.13.4~10.13.6ではご利用できません。 ※Mac OS 10.13をご使用のお客様は10.13.4未満でのご使用ください。	・HDMI出力ポートを搭載したWindows PC 対応OS: Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 ※1 【Mac】 対応機種: Intel Mac (Intel CPUを搭載したMac) 対応OS: Mac OS 11.5.2 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.3 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 ※Mac OS 10.13.4~10.13.6ではご利用できません。サポート対象外となります。 ※Mac OS 10.13.4未満でのご使用ください。	・HDMI出力ポートを搭載したWindows PC 対応OS: Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 ※1 【Mac】 対応機種: USB 4~3.0インターフェイスポートを搭載した Intel Mac 対応OS: Mac OS 11.5.2 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.3 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 ※Mac OS 10.13.4~10.13.6ではご利用できません。 ※Mac OS 10.13をご使用のお客様は10.13.4未満でのご使用ください。	・アナログRGB (D-Sub15Pin) 出力ポートを搭載したPC				

販売終了

販売終了

*1
 ・Windows RT, Starter Edition, Embedded, Enterprise, mobileは動作対象外となります。
 ・Windows Updateにて最新の状態 (Service Pack含む) にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。

※仕様の詳細は製品の化粧箱または弊社Webページに記載しておりますので、そちらをご覧ください。
 ※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
 ※異なる解像度の信号を入力した場合、ディスプレイの大きさに合わせて画像の拡大や上下左右の引き伸ばし処理が行われます。
 ※plus oneシリーズ動作対応温度/湿度: 温度5~35℃, 湿度20~80%(結露しないこと、接続する機器の動作範囲内であること)

製品の最新情報はこちら

plus one / 小型モニター 特設ページ



<http://www.plusone-century.com/>

センチュリー サポート

ご購入前でも、ご購入後でもご相談ください。

☎ 04-7142-7533 (平日午前10時~午後5時まで)



■販売元

株式会社 センチュリー

■ホームページ

<https://www.century.co.jp>

このカタログに記載の仕様、デザインは2021年12月現在のもので、技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。
また、実際の製品とは色味が異なる場合があります(画面はハメコミ合成です)。あらかじめご了承ください。
[Windows]はMicrosoft Corporationの登録商標です。 [Mac]はApple inc.の登録商標です。
[PS4®][PS5®]は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
[Nintendo Switch]は任天堂の商標です。
記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。仕様は予告なく変更することがあります。
This product version is for internal Japanese distribution only. It comes with drivers and manuals in Japanese.
This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.
plusone_series_CL11

■取扱店

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当店どうぞ。