CENTURY

2025 春号
Vol.33

PC周辺機器総合カタログ

ゲーミング / HDDケース / HDDコピーツール / 変換アダプター・HDDアクセサリー / リムーバブルラック
インターフェイスカード / モニター・モニターアーム・モニターアームアクセサリー / AV・その他周辺機器

RACEN ゲーミングブランド新製品

- RACEN ゲーミングマウスパッド Stardust M …… P10
- RACEN ゲーミングマイクアーム「Snow Viper」…… P19

センちゃんのオススメ新製品

- 裸族のゲートハウス4Bay …… P24
- M.2 NVMe 2Bay BOX バスパワーUSB20G …… P30
- 裸族のRAIDベースUSB20G …… P30
- 8インチアナログ RGBモニター plus one VGA …… P45
- ALUMINUM LIVE STREAMING MICROPHONE ARM …… P53
- マイクアーム用延長ポール …… P53

www.century.co.jp

目　次

目次 …… 2
新製品紹介/本カタログの見かた …… 3

RACENシリーズ商品紹介 4

HDDケース 20
「裸族のお立ち台」シリーズについて …… 20
裸族のお立ち台シリーズ …… 21
コピー対応 …… 22
3.5インチHDDケース …… 22
HDD多段ケース …… 23
2.5インチHDD/SSDケース …… 26

M.2 SSDケース・アクセサリー 29
NVMe裸族シリーズ …… 29
M.2 SSDケース …… 30
アクセサリー …… 31
裸族の頭 …… 31

HDDコピー 32
これdo台シリーズ …… 32
これdo台シリーズ(オプション・その他) …… 32
法人向けこれdo台 …… 32
裸族の頭 …… 33
裸族のお立ち台 …… 33
M.2 SSDケース …… 33

変換アダプター・アクセサリー 34
裸族の頭シリーズ …… 34
裸族のインナーシリーズ …… 35
変換アダプター(その他) …… 36
HDDアクセサリー …… 37

リムーバブルラック 39
まとめるシリーズ …… 39
リムーバブルラック …… 39
マルチリムーバブルラック …… 39

インターフェイスカード 40
ポートを増やしタイシリーズ …… 40
NVMeを増やしタイシリーズ …… 41

モニター・モニターアーム 42
テレワークやステイホームに最適な
小型モバイルモニター …… 42
plus oneシリーズ …… 44
plus oneシリーズオプション …… 45
産業用組み込み向け plus one PROシリーズ …… 46
モニターアーム鉄腕シリーズ …… 49
モニターアーム …… 49
モニターアームオプション …… 50
plus one 特設ページ・カタログダウンロード・
法人様貸出サービス …… 52

アクセサリー・その他周辺機器 53
マイクアーム …… 53
マイクアームオプション …… 53
ロック機能付きUSBメモリ …… 53
AV周辺機器 …… 53
ドッキングステーション …… 53

iStarUSA 54
iStarUSAブランド紹介 …… 54
リムーバブルラック …… 54
マルチリムーバブルラック …… 55
その他パーツ …… 55

CENTECH 56
CENTECHブランド紹介 …… 56
CENTECH製品 …… 56

特集ページ 58
M.2(エム ドット ツー)とは? …… 58
USBコネクター覧 …… 59

SNSでも活躍中なのラ!

●センチュリー裸族シリーズ公式キャラクター「裸族坊や センちゃん」がSNSの世界をかけめぐる!

X(旧Twitter)
最新情報をいち早くお届け!
twitter.com/cenchan

facebook
センちゃんワールド全開!
www.facebook.com/razoku.cenchan

裸族坊や センちゃん
LINEスタンプ好評発売中!

第1弾　第2弾
裸族坊や センちゃん

まずは「うさポー」に聞いてみよう!

●PCソリューション製品に関する素朴な疑問、質問にセンチュリーサポート陣が親身にお答えします!

(受付:平日午前10時～午後5時)

➡「製品でできること、できないことが知りたい!」
➡「自分のPCとの相性が知りたい!」
➡「パッケージのパソコン用語がわからない!」
など、なんでもご相談ください。

※1)「うさポー」はセンチュリー サポートのマスコットキャラクターです。
※2)パッケージによってマークの色が異なる場合があります。

先取り情報からウラ話まで!?

●センチュリーのサポートの中の人がこっそりと色々「ぶっちゃけちゃう!」ブログです!

センチュリーのサポートのブログ
サポブロ!
http://century1000.jugem.jp

新製品の先取り情報から製品テストをはじめ、サポートこぼれ話やウラ話まで!?
センチュリーファン必読のブログです。

カタログダウンロードについて

PCソリューション系カタログのダウンロードはこちら!
(ファイル形式はPDFです。)

カタログ内アイコンの見方

NEW …… 新製品です。
在庫限り …… 継続販売せず、現存する在庫限りで販売を終了する予定の製品です。
指定販売店 …… 弊社指定販売店でのお取り扱い商品です。
本カタログ掲載の製品には、HDD/SSDなどのデバイス類は付属しておりません

3.5インチ SATA HDD …… 表記されているデバイスを組み込んだり、機器に接続することができます。
USB 3.1/3.0/2.0 …… 表記されている規格や形式で接続します。
Win 11/10 …… 表記されているWindows OSのバージョンに対応しています。
Mac 10.12.6～ …… 表記されているMac OS(以降)のバージョンに対応しています。
PS5® 動作確認済み …… 動作確認結果は弊社の独自の調査によるものです。

新　製　品　紹　介

ガラス粒子で滑らかなマウス操作を実現!
大好評のゲーミングマウスパッド「Stardust」にミドルサイズが登場!

RACEN ゲーミングマウスパッド Stardust M
CRC-GMP340GP

好評発売中

10 ページに掲載

RACENシリーズよりホワイトゲーミングマイクアーム「Snow Viper」が登場!

RACEN ゲーミングマイクアーム「Snow Viper」
CRC-GMCARM01WH

好評発売中

19 ページに掲載

風量調整が可能な冷却ファンを搭載!
最大4台の3.5インチHDDが接続できるHDDケース!

裸族のゲートハウス 4Bay
CRGH35U10G

好評発売中

24 ページに掲載

M.2 NVMe SSDを最大2枚搭載可能な
USB 20Gbps接続の外付けSSDケース!

M.2 NVMe 2Bay BOX バスパワーUSB20G
CM2NV2U20G

近日発売

30 ページに掲載

RAID機能を搭載、M.2 SSDが2枚搭載可能な
USB 20Gbps接続対応の外付けケース!

裸族のRAIDベースUSB20G
CRBM2NU20G

好評発売中

30 ページに掲載

省スペース環境に最適な
USBバスパワー駆動対応8インチモニター!

8インチアナログRGBモニター
plus one VGA
LCD-8000V4

近日発売

45 ページに掲載

様々な環境に対応可能!モニターの上下どちらから
もでもアーム出すことが出来るマイクアーム!

ALUMINUM LIVE STREAMING MICROPHONE ARM
CMA-01WH

好評発売中

53 ページに掲載

マイクアーム「CRC-GMCARM01WH」「CMA-01WH」
の高さを手軽に調節できるオプション品!

マイクアーム用延長ポール
MP-01WH

好評発売中

53 ページに掲載

最新のニュースリリース
新製品情報はこちら!

本カタログの見かた

- 製品名
- 主な特長
  製品の主な特長、性能、使用用途、アピールポイントを可能なかぎり記載しました。
- 製品画像
- 製品寸法　表記は約寸法(突起部、付属品等を除く本体のみ)。W:幅 × D:奥行 × H:高さ
- 対応情報アイコン
  対応OS、対応デバイス、対応機種など、製品の主な対応情報をアイコンで色分けしました。
- 製品型番/JANコード
- 製品ウェブページ(QRコード)

裸族のお立ち台 スマート USB 3.2 Gen2 V2 NEW

■2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDを、外付けでPCと接続可能なクレードル　■省スペースに適したコンパクトボディ　■高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen2とeSATAの2つのインターフェイス搭載　■PCの電源オフに連動してHDD/SSDの作動を停止させる電源連動機能搭載

W130 × D71 × H55 mm

CROSEU32S-V2
4 549032 018608

Win 11/10/8.1　Mac 10.13~　USB 3.2 Gen2　3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD　20TB 対応　PC電源 連動機能

CRC-GMRGB01

6段階 DPI 変更可能
RGB ゲーミングマウス

マウスセンサー	ポーリングレート	6段階 DPI
Pixart PMW3325 (IR LED)	1,000Hz (固定)	400/800 1600/3200 6400/8000

最大加速度	トラッキング速度	LED(RGB) パターン	
20G	100IPS (固定)	10種 +無発光	PS5/PS4 Switch 動作確認済み ※

※各コントローラーのコンパーター機能はありません。ゲームソフトウェアのマウス対応を予めご確認ください。各ゲーム機のライセンス商品ではありません。

流線形デザイン

ホールド感のある流線形デザインを採用。
ユーザーの快適な操作性をサポート。

10 の発光パターン

LED(RGB) パターンは 10 種+無発光をボタン操作で切替。
好みやシーン合わせた発光カスタマイズ可能。

スタンダード	シグナル	ブレス	シンクロウェーブ	イルミネーション
ムーブサーチ	スルーウェーブ	フラッシュウェーブ	パワーウェーブ	CAUTION シグナル
				OFF

自分スタイルに DPI を設定

DPI設定スイッチで
「400/800/1600/3200/6400/8000」
6 段階の中から簡単切替可能。

DPI 変更時に発光

- 400dpi(赤)
- 800dpi(青)
- 1600dpi(緑)
- 3200dpi(黄)
- 6400dpi(青緑)
- 8000dpi(紫)

ポーリング 1,000Hz

ポーリングレートは一般的なマウスの 8 倍の 1,000Hz(固定)。
素早い反応と滑らかな動きを実現。

製品名	RACEN RGB ゲーミングマウス
本体色	黒
インターフェイス	USB 2.0
ボタン数	6 ボタン（うち 1 個は DPI 値変更用）
ケーブル長（約）	180cm
寸法（約）	幅 73.7× 高さ 42.5× 奥行 128mm
重量（約）	123g (ケーブル含まず)

対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 11 / 10 ※ WindowsUpdateで最新の状態にしてご使用ください。

CRC-GMRGB01
4 549032 016437

CRC-GMRGB02BK ブラック
CRC-GMRGB02WT ホワイト

ハニカム構造 RGB ゲーミングマウス LT

RGB

ハニカム構造	本体重量 80g	マウスセンサー Pixart PMW3325 (IR LED)	ポーリングレート 1,000Hz (固定)
6段階 DPI 400/800 1600/3200 6400/8000	最大加速度 20G	トラッキング速度 100IPS (固定)	LED(RGB)パターン 10種+無発光

PS5/PS4 Switch 動作確認済み※

※各コントローラーのコンパーター機能はありません。ゲームソフトウェアのマウス対応を予めご確認ください。
各ゲーム機のライセンス商品ではありません。

軽量と強度を両立させる ハニカム構造

本体重量 80g の軽量設計。
素早いマウス操作をサポート。

RGB-LED 発光パターン

10 種類+無発光の発光パターンをボタン操作で切替え。
好みに合わせたカスタマイズが可能。

スタンダード	シグナル	プレス	シンクロウェーブ	イルミネーション
ムーブサーチ	スルーウェーブ	フラッシュウェーブ	パワーウェーブ	CAUTION シグナル
				OFF

クイック DPI設定

DPI設定ボタンで、シーンに合わせた
6 段階の DPI設定可能。
「400/800/1600/3200/6400/8000」

DPI 変更時に発光
- 400dpi(赤)
- 800dpi(青)
- 1600dpi(緑)
- 3200dpi(黄)
- 6400dpi(青緑)
- 8000dpi(紫)

ホイールスイッチを押し込みながら
戻るボタンを押すと「発光パターン」変更

1,000Hz 高速ポーリングレート

Pixart PMW3325 (IR LED) マウスセンサー採用。
俊敏な反応と滑らかな動きを実現。

製品名	RACEN RGB ゲーミングマウス LT
インターフェイス	USB 2.0
ボタン数	6 ボタン (うち 1 個は DPI 値変更用)
ケーブル長 (約)	180cm
寸法 (約)	幅 66× 高さ 40× 奥行 127mm
重量 (約)	ケーブル含まず : 80g ケーブル含む : 117g
対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 11 / 10 ※ WindowsUpdateで最新の状態にしてご使用ください。

CRC-GMRGB02BK
4 549032 016857

CRC-GMRGB02WT
4 549032 016864

CRC-GMRGB03

5つの重りでウェイト調整が可能な 12ボタン ゲーミングマウス

RGB

12 ボタン	+18g 重量調整	マウスセンサー Pixart PMW3325 (IR LED)	ポーリングレート 125-1,000 Hz
DPI 200〜10,000	最大加速度 20 G	トラッキング速度 100 IPS (固定)	LED(RGB) パターン 3 種 +無発光
PS5 / PS4 Switch 動作確認済み ※			

※各コントローラーのコンバーター機能はありません。ゲームソフトウェアのマウス対応を予めご確認ください。
各ゲーム機のライセンス商品ではありません。
※標準的なキーのみ使用可能キーの割り当てにはWindows環境が必要です。

ウェイトによる +18g までの重量調整が可能

3.6g×5　最大 +18g のウェイトを自由に取り外し可能。
バランスウェイト調整により
マウス総重量 約 100g ～約 118g まで調整可能。

専用ソフトを使用する事で 自分好みのカスタマイズが可能

12 ボタンそれぞれの割り当てや、
マクロ追加、DPI、ポーリングレート、LED 発光色、発行パターンなど、
専用ソフトを使用する事で自分好みに変更する事が可能です。

※専用ソフトは弊社 WEB ページよりダウンロードとなります。
ボタンに登録できるマクロ数は最大 10 個までとなります。

設定した DPI値の LEDが点灯

6 段階の DPIごとに任意の発光色を設定でき、
マウス接続中は設定した DPI色が常に光ります。

① 左ボタン
② 右ボタン
③ ホイールボタン
④ DPI変更ボタン▲
⑤ DPI変更ボタン▼
⑥ Fireボタン
⑦ プログラムボタン(A1)
⑧ 進むボタン(A2)
⑨ 戻るボタン(A3)
⑩ プログラムボタン(A4)
⑪ プログラムボタン(A5)
⑫ プログラムボタン(A6)

※すべてのボタンは、専用ソフトで割り当てを変更することができます。

商品名	RACEN RGB ゲーミングマウス MB
本体色	ブラック
インターフェイス	USB 2.0
ポーリングレート	125、250、500、1,000Hz
ケーブル長（約）	180cm(ナイロン皮膜)
ケーブル直径（約）	3.3mm

寸法（約）	幅 72× 高さ 42× 奥行 128mm
重量（約）	100g（ケーブル、ウェイト含まず）
追加重量	最大 18g
DPI	200 ～ 10,000（専用ソフトで調整可能）
対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 11 / 10

CRC-GMRGB03
4 549032 017229

CRC-WGMRGB01

充電ドック付き
ワイヤレス ゲーミングマウス

RGB

ワイヤレス / 有線 接続	専用ソフト (Win対応)	マウスセンサー Pixart PAW3335	ポーリングレート 125-1,000Hz
DPI 400〜16,000	最大加速度 40G	トラッキング速度 100IPS (固定)	LED(RGB) パターン 6種 +無発光

PS5 / PS4 Switch 動作確認済み※

※各コントローラーのコンバーター機能はありません。ゲームソフトウェアのマウス対応を予めご確認ください。
各ゲーム機のライセンス商品ではありません。
※標準的なキーのみ使用可能キーの割り当てには Windows 環境が必要です。

設定をカスタマイズ

専用のソフトで DPI、ポーリングレート調整の他、
LED 発光パターン、マクロの追加など
プレイスタイルに合わせて操作設定をカスタマイズ。

ワイヤレスで快適なプレイを

2.4GHz ワイヤレス接続を採用し、反応速度は低遅延の 1ms。
有線の煩わしさから解放された快適な操作環境を実現。

置くだけ充電

マウスを置くだけで充電できる専用充電ドックを付属。
さらに充電ドック内にワイヤレスレシーバーを装着可能です。

商品名	RACEN RGB ワイヤレスゲーミングマウス	寸法（約）	幅 72 × 高さ 40 × 奥行 125 mm
本体色	ブラック	重量（約）	88g（ケーブル含まず）
インターフェイス	USB 2.0	充電時間	約 2 時間
ボタン数	5 ボタン	使用時間	LED 発光時：約 15 時間 (ポーリングレート 1,000Hz 使用) LED 消灯時：約 60 時間 ※使用状態により変動します
ポーリングレート	125、250、500、1,000Hz ※専用ソフトで設定可能	対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
ケーブル	USB Type-C ⇔ Type-A (約 160cm)	対応 OS	Windows 11 / 10

CRC-WGMRGB01
4 549032 018899

CRC-GMBKRGB01

メンブレン ゲーミングキーボード

RGB

6ボタン同時押し対応 | メディアプレイヤー操作キー 搭載 音量調節ローラー 搭載 | 日本語配列 | メンブレン | USB接続（有線） | PS5/PS4 Switch 動作確認済み※

※各コントローラーのコンバーター機能はありません。
ゲームソフトウェアの対応状況を予めご確認ください。
各ゲーム機のライセンス商品ではありません。
※標準的なキーのみ使用可能。

視認性を高めた大きな文字フォントを使用

一般のキーボードより大きな文字サイズのキートップ。
大きく見やすいため、誤入力を防ぎます。

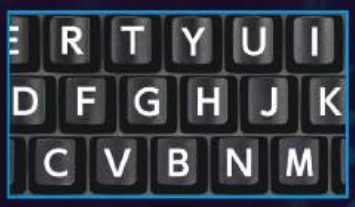

スマホスタンド付き

スマートフォン（縦置き時）最大サイズ
（幅 85、厚さ 12mm 程度）
※スマートフォンは付属しておりません。

マルチメディアキー

① ② ③ ④ ⑤

① PCウィンドウ（マイコンピュータ）
② インターネットブラウザ
③ メールアプリケーション
④ 検索ウィンドウ
⑤ 電卓アプリ

メディアプレーヤー操作キー

音量調節ローラー

RGB-LED 発光パターン

9 種類 + 無発光の発光パターンを切り替えてお好きにカスタマイズ。

製品名	RACEN メンブレンゲーミングキーボード
本体色	ブラック
キー 数	108 キー(マルチメディアキー除く)
キー 配 列	日本語配列
キーピッチ	19mm
キーストローク	4mm
同時入力数	6 キーロールオーバー
寸法（約）	幅 457 × 奥行 182 × 高さ 37mm
重量（約）	800g（ケーブル含む）

ケーブル長（約）	150cm（USB コネクタ含まず）
インターフェイス	USB 2.0 ※PS/2 変換コネクタや変換ケーブル等を介しての PS/2 接続ではご使用になれません。
対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 11 / 10 ※ WindowsUpdate で最新の状態にしてご使用ください。

CRC-GMBKRGB01
4 549032 017793

CRC-GMBKRGB02 ブラック
CRC-GMBKRGB02WT ホワイト

RGB

メンブレン ゲーミングキーボード TKL

26キー同時押し対応 | テンキーレス | 日本語配列 | メンブレン | USB接続（有線） | PS5/PS4 Switch 動作確認済み※

※各コントローラーのコンパーダー機能はありません。
ゲームソフトウェアの対応状況を予めご確認ください。
各ゲーム機のライセンス商品ではありません。
※標準的なキーのみ使用可能。

やわらかい押し心地で打鍵音が静かな構造のメンブレンを採用

主にゲームで使う 26キーの同時押しに対応

3段階で調整可能なキーボード傾斜

省スペースで快適なプレイを

TKL（テンキーレス）なので
マウスを動かすスペースを広く確保。

商品名	RACEN メンブレンゲーミングキーボード TKL
キー数	91キー
キーピッチ	19mm
キーストローク	4mm
寸法（約）	幅 365 × 奥行 145 × 高さ 25mm
重量（約）	500g（ケーブル含む）
ケーブル長（約）	150cm（USBコネクタ含まず）
インターフェイス	USB 2.0 ※ PS/2変換コネクタや変換ケーブル等を介してはご使用になれません。
対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応OS	Windows 11 / 10 ※ WindowsUpdateで最新の状態にしてご使用ください。

CRC-GMBKRGB02
4 549032 019407

CRC-GMBKRGB02WT
4 549032 020335

「Stardust」シリーズ

ガラスビーズ加工
ゲーミングマウスパッド

表面	裏面
ガラスビーズ加工	天然ゴム加工

コンパクト サイズ	NEW ミドル サイズ	ラージ サイズ
横220 × 縦180mm	横340 × 縦280mm	横430 × 縦380mm

ガラスビーズを練り込んだ表面加工で快適なマウス操作を実現

ソフトタイプとハードタイプのそれぞれの特色を
合わせ持った全く新しいゲーミングマウスパッド。

表面の繊維に
0.05mm と微小なガラスビーズを
練り込んだ最新の加工技術

裏地には
天然ゴムを使用し
強固な位置ずれ防止

剥がれを防ぐステッチ加工。
少ない凹凸で長時間の
マウス操作でも不快感が
ありません。

様々なニーズ合わせて選べる 3 種類のサイズを用意

ミドル～ハイセンシタイプに最適なコンパクトサイズから、
カジュアルユーザーからコアゲーマーまで幅広く対応したミドルサイズ、
ローセンシタイプに最適なラージサイズの 3 種類をラインナップ

CRC-GMP220GP

NEW CRC-GMP340GP

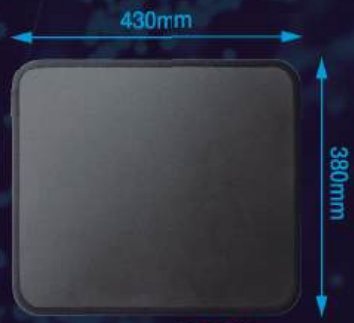

CRC-GMP430GP

CRC-GMP220GP

220mm × 180mm

製品名	RACEN ゲーミングマウスパッド Stardust
本体色	ブラック
サイズ（約）	横 220 mm × 縦 180 mm
厚み（約）	3 mm（縁部 約 3.5 mm）
重量（約）	88 g

CRC-GMP220GP
4 549032 018370

NEW CRC-GMP340GP

340mm × 280mm

製品名	RACEN ゲーミングマウスパッド Stardust M
本体色	ブラック
サイズ（約）	横 340 mm × 縦 280 mm
厚み（約）	3 mm（縁部 約 3.5 mm）
重量（約）	200g

CRC-GMP340GP
4 549032 020779

CRC-GMP430GP

430mm × 380mm

製品名	RACEN ゲーミングマウスパッド Stardust L
本体色	ブラック
サイズ（約）	横 430mm × 縦 380 mm
厚み（約）	3 mm（縁部 約 3.5 mm）
重量（約）	350 g

CRC-GMP430GP
4 549032 018615

CRC-GMP800

ワイド 800mm
RGB大型ゲーミングマウスパッド

RGB LED 発光パターン 13種 ＋無発光

ワイドサイズ 800 mm

表面 マイクロテクスチャ加工

ワイド 800mm の大型マウスパッド

マウスだけじゃなくキーボードもカバーするワイドサイズ。
可動域を制限することなく、ダイナミックなマウスアクションを可能にします。

※画像はイメージです。実際の発光パターンとは異なります。

表地：マイクロテクスチャ採用
裏地：ラバー素材

正確なマウス操作をサポート

表面素材には滑らかな操作スピードと
精密な急停止操作を可能にするマイクロテクスチャを採用。
裏地のラバースリップにより操作時の位置ずれを防止。

RGB LED 搭載（+消灯）13 の発光パターン

コントロールスイッチで
13 種類の発光パターンと 2 段階の明るさを調節。

単色モード	イルミネーションモード
1. Red	8. Alternating Wave
2. Blue	9. Synchronizing Wave
3. Green	10. Alternating Flash
4. Purple	11. Alternating Red Changing Flash
5. Cyan	12. Synchronizing Breathing
6. Yellow	13. Alternate Breathing
7. White	Lights OFF

製品名	RACEN RGB 大型ゲーミングマウスパッド
サイズ（約）	横 800mm × 縦 300mm
厚み（約）	2.5mm（外周部 約 3mm）
重量（約）	540g
USB ケーブル長（約）	180cm
発光パターン	13 種＋消灯 ※PC と連動した点灯はできません。
明度	2 段階調整 ※選択した発光パターンと明度はスイッチを切っても保持されます。

CRC-GMP800
4 549032 016628

CRC-GMHSRGB02

コントローラー　一体型
RGBゲーミングヘッドセット

ドライバーユニット 50mm 搭載
USB 接続
軽量設計 約250g
バーチャルサラウンド 7.1ch 対応
イヤーパッド ヘッドバンド メッシュ 素材

オン/オフ機能付き マイクアーム
マイク/音量/LED コントローラー
PS5 ※1 PS4 動作確認済み ※2

※1：右下の注意書きをお読みください。※2：各ゲーム機のライセンス商品ではありません。

ゲームはもちろん、テレワーク、オンライン会議にも最適

Win専用ソフト 7.1ch バーチャルサラウンド

7.1ch 対応バーチャルサラウンド技術

音が 360 度 全方向から聞こえるように感じられ、音源の位置を認識できるようになります。
※専用ソフトをインストールする必要がございます。

大口径 50mmドライバー

高音、中音、低音をバランスよく鮮明に再生できる 50mm の大口径ドライバーユニットを搭載。

快適なユーザビリティ

心地良くフィットするイヤーパッド&ヘッドバンド。軽量設計で長時間のプレイの疲れを軽減。

高感度マイク

クリアな通話が可能な高感度マイクを搭載。マイクアームのアップ / ダウンでマイク機能のオン / オフが可能。

マルチコントローラー

耐久性に優れたメッシュケーブルにはマイク、音量、LED を手元で簡単操作可能なコントローラーを搭載。

USBコネクタ

接続は繋いですぐに使える USB コネクタ。
※本製品は USB 接続専用

製品名	RACEN RGB ゲーミングヘッドセット 02
本体部	
LED	7 色グラデーション
ケーブル長（約）	200cm
寸法（約）	幅 200 × 高さ 205 × 奥行 220 mm（マイク部含む）
重量（約）	255g（ケーブル含まず）
素材	メッシュ（イヤーパッド / ヘッドバンド）
ヘッドホン部	
周波数特性	20Hz ~ 20kHz
インピーダンス	32Ω
感度	105dB ± 3dB
スピーカー	ステレオ

※ソフトをインストールすることでバーチャル 7.1ch に対応。ダウンロードにはインターネット環境が必要となります。

マイク部	
指向性	全指向性
サイズ	6.0 x 2.2 mm
周波数特性	50Hz ~ 10kHz
インピーダンス	2.2kΩ
感度	−45dB ± 3dB
本体色	ブラック
対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 11 / 10

※ WindowsUpdateで最新の状態にしてご使用ください。

RGB の光り方はイルミネーション（1 パターン）のみとなります。

⚠ PS5/PS4使用時のご注意

※PS5/PS4でのご使用時は、バーチャル 7.1ch サラウンドがご利用になれません。
※本製品はゲーム機本体のUSBポートに接続してご使用ください。
※使用時にゲーム機本体側で、入出力先の設定が必要となる場合がございます。

CRC-GMHSRGB02
4 549032 019773

CRC-HSMBU3BK2 ブラック
CRC-HSMBU3WH2 ホワイト

RGB

3 in 1 ヘッドホンスタンド

ヘッドホンスタンド | マウスバンジー | USB ハブ | PS5 / PS4 Switch 動作確認済み※

※各ゲーム機のライセンス商品ではありません。

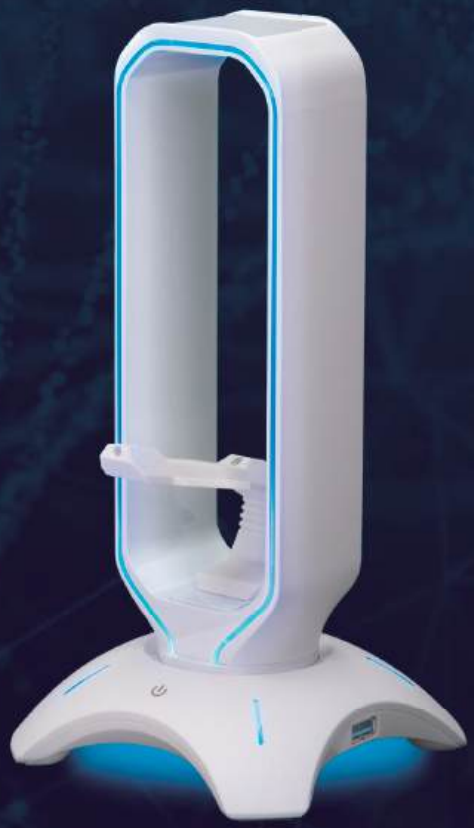

1 ヘッドホンスタンド

デリケートなヘッドホンをスマートに保管。
高さ 252 ㎜の本体に大型ヘッドホンの収納が可能。
※本製品にヘッドホンは付属しておりません。

2 マウスバンジー

柔軟性に優れたラバー素材を採用。
ケーブルのひっかかりを防ぎスムーズな操作を実現。

3 USBハブ

USB3.2 Gen1接続対応のUSBハブを2ポート搭載。

製品名	RACEN 3 in 1 ヘッドホンスタンド
USB ハブ	USB3.2 Gen1（理論上限値 5Gbps）バスパワー
発光パターン	RGB→赤色→緑色→青色→紫色→黄色→水色→白色（→RGB に戻る） ※全 8 種類。PC と連動した発光はできません。
ケーブル長（約）	150 cm
寸法（約）	幅 128 × 高さ 252 × 奥行 128 mm
重量（約）	350g

対応機種	USB Type-A ポートを搭載した
対応 OS	Windows PC、Mac Windows 11 / 10 macOS 10.13.6 以降

CRC-GVCAP03

ゲーミングビデオキャプチャ Light

- 4K 30Hz
- WQHD 60Hz
- FullHD 120Hz
- 4K 30fps
- WQHD 60fps
- FullHD 120fps
- HDMI + LINE 混合録音
- 録画 / 配信 ソフト
- ソフトウェア エンコード
- USB 3.2 Gen1
- UVC 対応
- PS5 / PS4 Switch 動作確認済み※
- OBS Studio (30.2.3) / Twitch Youtube / ニコニコ動画 動作確認済み

※各ゲーム機のライセンス商品ではありません。

初めての録画 / 配信に最適なエントリー向け

接続イメージ

専用ソフト「ezcap」

専用ソフト「ezcap」、
フリーソフト「OBS Studio」でも
手軽に動画配信

商品名	RACENゲーミングビデオキャプチャLight
本体色	ブラック
インターフェイス	Type-A USB3.2 Gen1
入力端子	HDMI 1.4 ライン入力（3.5mm ステレオミニジャック）
出力端子	HDMI 1.4
最大入出力解像度（入力 / パススルー）	[4K] 3840x2160（2160p）30Hz [WQHD] 2560x1440（1440p）60Hz [フルHD] 1920x1080（1080p）120Hz
保存動画解像度	3840x2160（30fps）、2560x1440（60fps） 1920x1080（120fps）、1280x720（60fps）
保存動画形式	MP4, TS
寸法(約)	幅 98.5 × 高さ 22 × 奥行 63mm
重量(約)	57g
USBケーブル長(約)	50cm(コネクタ部含まず)
対応OS	Windows 11 / 10 64bit

※ Home / Pro Editionのみを動作対象とします。
※ Windows Updateにて最新の状態にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。
※ ソフトウェアのダウンロードにインターネット接続が必要となります。

推奨 PC スペック

4K 30Hz、1920x1080 120Hzで録画する場合	デスクトップ PC	[CPU] Core i5-6xxx / Ryzen 3xxx 以上 [グラフィックスカード] Geforce GTX1060 / Radeon RX5700 以上 [メモリ] 8GB 以上
	ノート PC	[CPU] Core i7-7700HQ 以上 [グラフィックスカード] Geforce GTX 1050TI 以上 [メモリ] 8GB 以上
1920x1080 60Hz で録画する場合		[CPU] Core i5-3330 以上（i7-3770 以上推奨） [グラフィックスカード] Geforce GTX650 / Radeon R7 250X 以上 [メモリ] 8GB 以上

※上記スペックはあくまでも目安です。
表記条件を満たしていても、ご使用の構成によって動作しない場合があります。

CRC-GVCAP03
4 549032 017595

CRC-GVCAP04

ゲーミングビデオキャプチャ Multi

- 4K / Full HD 60Hz パススルー対応
- Full HD 60fps
- HDMI + LINE 混合録音
- 録画 / 配信 ソフト
- ソフトウェア エンコード
- USB 3.2 Gen1
- UVC 対応
- PS5 / PS4 Switch 動作確認済み※
- OBS Studio(30.2.3)/Twitch Youtube / ニコニコ動画 動作確認済み

※各ゲーム機のライセンス商品ではありません。

PCレス(PC非接続)・PC接続、どちらでも録画 / 配信

接続イメージ

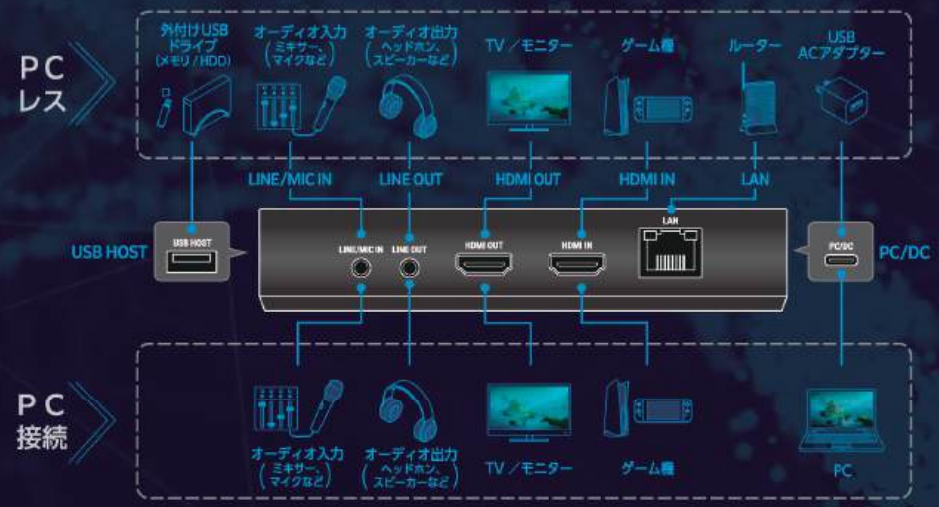

PC が無い時でも手軽に配信可能

※設定のため初回のみ PC が必要です。

PCで、専用ソフトをダウンロードして「動画配信先」を設定！

- OBS Studio (30.2.3)
- Youtube
- ニコニコ動画
- Twitch
- ツイキャス

※日本国内の主要動画サイトで動作確認済み

商品名	RACEN ゲーミングビデオキャプチャ Multi
本体色	ブラック
インターフェイス	[PC/電源接続用] USB 3.2 Gen1 Type-C [USBストレージ接続用] USB 2.0 Type-A
入力端子	HDMI 2.0、 ライン入力 (φ3.5mmモノラルミニジャック)
出力端子	HDMI 2.0、RJ-45 LANポート、 ライン出力 (φ3.5mmステレオミニジャック)
最大入出力解像度 (入力 / パススルー)	[4K] 3840x2160 (2160p) 60Hz [フルHD] 1920x1080 (1080p) 60Hz [HD] 1280x720 (720p) 60Hz ※16:9比率に限ります。 ※ 著作権保護がかけられた映像の録画はできません。
保存動画解像度	[フルHD] 1920x1080 (1080p) 60fps [HD] 1280x720 (720p) 60fps [SD] 720x480 (480p) 60fps
保存動画形式	MP4
USBケーブル長(約)	55cm (コネクタ部含まず)
寸法(約)	幅 140 × 高さ 26 × 奥行 80mm (突起部含まず)
重量(約)	120g
対応OS	Windows 11 / 10 64bit ※ Home / Pro Edition のみを動作対象とします。 ※ Windows Update にて最新の状態にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。 ※ ソフトウェアのダウンロードにインターネット接続が必要となります。

単体録画 (PC レス)	
記録可能媒体	USBメモリ、外付けUSBドライブ (最大2TBまでサポート)
対応フォーマット	FAT32、exFAT
ファイル容量	[FAT32] 1ファイル約4GBまでで自動分割 [exFAT] 1ファイル約32GBまでで自動分割
最大入力解像度	3840x2160 60fps
録画解像度	[フルHD] 1920x1080 (1080p) 60fps [HD] 1280x720 (720p) 60fps [SD] 720x480 (480p) 60fps
ビットレート	最大16Mbps

CRC-GVCAP04
4 549032 018813

CRC-GVCAP05

ゲーミングビデオキャプチャ Higher

パススルー	
—HDR— 4K 60Hz / WQHD 120Hz Full HD 240Hz	—VRR— 4K 48-60Hz Full HD 48-120Hz

キャプチャ
4K 60Hz / WQHD 144Hz
Full HD 240Hz

HDMI + Audio IN 混合録音

録画 / 配信 ソフト

ソフトウェア エンコード

USB 3.2 Gen1

UVC 対応

PS5 / PS4 Switch
動作確認済み ※

OBS Studio (30.2.3) / Twitch Youtube / ニコニコ動画
動作確認済み

※各ゲーム機のライセンス商品ではありません。
※解像度、フレームレートに関わらず動画 1 時間あたりの保存容量は約 4.5GB となります。
（専用ソフトでの参考値）

4K60Hz HDR/VRR のパススルー対応 ハイスペックモデル

接続イメージ

PC を介するプレイで生じる映像の遅延が解消
録画をしながらの高画質なゲームプレイが可能

商品名	RACEN ゲーミングビデオキャプチャ Higher
本体色	ブラック
インターフェイス	USB 5Gbps Type-C（USB 3.2 Gen1）
入力端子	HDMI 2.0（HDR、VRR対応） 3.5mmオーディオ入力
出力端子(パススルー)	HDMI 2.0（HDR、VRR対応） 3.5mmオーディオ出力（4極ヘッドセット接続対応）
最大解像度(パススルー)	HDR [4K] 3840x2160（2160p）60Hz [WQHD] 2560x1440（1440p）120Hz [フルHD] 1920x1080（1080p）240Hz VRR [4K] 3840x2160（2160p）48-60Hz [フルHD] 1920x1080（1080p）48-120Hz ※著作権保護がかけられた映像の録画はできません。
保存動画解像度	3840x2160（60fps）、2560x1440（144fps） 1920x1080（240fps）
保存動画形式	MP4, TS
USBケーブル長(約)	各60cm（コネクタ部含む）
寸法(約)	幅 151 × 高さ 22 × 奥行 121mm
重量(約)	210g
対応OS	Windows 11 / 10

※ Home / Pro Edition のみを動作対象とします。
※ Windows Update にて最新の状態にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。
※ ソフトウェアのダウンロードにインターネット接続が必要となります。

推奨 PC スペック

4K 60Hz、1920x1080 120Hzで録画する場合	デスクトップ PC	[CPU] Core i5-6xxx / Ryzen 3xxx 以上 [グラフィックスカード] Geforce GTX1060 / Radeon RX5700 以上 [メモリ] 8GB 以上
	ノート PC	[CPU] Core i7-7700HQ 以上 [グラフィックスカード] Geforce GTX 1050TI 以上 [メモリ] 8GB 以上
1920x1080 60Hz で録画する場合		[CPU] Core i5-3330 以上（i7-3770 以上推奨） [グラフィックスカード] Geforce GTX650 / Radeon R7 250X 以上 [メモリ] 8GB 以上

※上記スペックはあくまでも目安です。
表記条件を満たしていても、ご使用の構成によって動作しない場合があります。

CRC-GVCAP05
4 549032 019544

CRC-HWMA01BK

重量級液晶モニター対応
上下昇降式モニターアーム

対応モニターサイズ	最大耐荷重	対応VESA	画面角度調整
最大 49 インチ	24 キロ	75×75mm 100×100mm	上下 35° 左右 40°

ウルトラワイドモニター（最大 49インチ）対応

最大耐荷重 24 kg、大サイズ・重量級モニターに対応。
広い視野を要するゲームプレイに対応したワイドモニターでも安定性のある設置が可能。

※モニター本体、デスク等は含まれておりません。

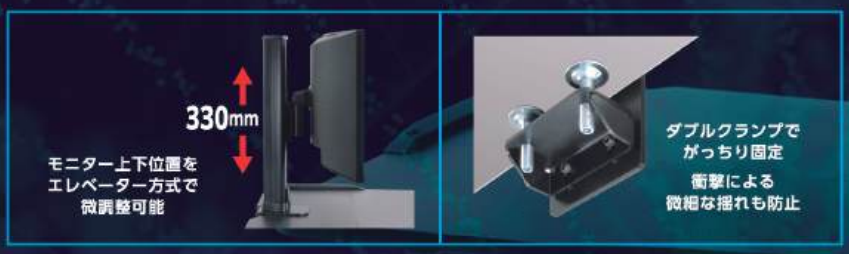

製品名	RACEN 重量級液晶モニター対応 上下昇降式モニターアーム
上下調整角度	【上向き】20° 【下向き】15°
左右調整角度	±20°
垂直回転調整角度	360°

昇降幅	330mm
適応天板厚	10 ～ 60mm
本体重量（約）	6kg
アルミ部分の素材	アルミニウム合金

※スピーカーなどで外枠が大きい場合、取り付けや回転などが行えない場合があります。
※ネジ穴の間隔が 100×100mmを超える場合、市販の VESA 変換金具を用いることで取り付け可能です。

CRC-HWMA01BK
4 549032 016956

CRC-CLP01BK

ノートパソコン取付型
スマホクリップ

厚さ	耐荷重
最大 10 ミリ	最大 1 キロ

ノートパソコンのモニター横に
スマートフォンを
手軽に設置できるクリップ

クリップ式なので、工具なしですぐに取り付け可能。
取り付けた際にスマートフォンが
少し内側を向くので画面が見えやすい。
※厚さ10mm、重さ 1kg までの機器に対応。

製品名	RACEN ノートパソコン取付型スマホクリップ
本体色	黒

寸法（約）	幅 36× 高さ 116 × 奥行 43mm(突起部含まず)
重量（約）	31g

CRC-CLP01BK
4 549032 016949

CRC-GMIC01

カジュアルなゲーム実況を可能にする USB 接続のコンデンサーマイク

単一指向性	全指向性
双指向性	ステレオ

サンプリング周波数 48/96/192 kHz

ビットレート 16/24 bit

ミュート切替可能

マイクアーム 5/8、3/8 インチ対応

Win / Mac

USB 接続（有線）

PS5 / PS4 動作確認済み※

※各ゲーム機のライセンス商品ではありません。

RGB

4 つの指向性

4 種類から用途に合わせて適した指向性を選択可能。

単一指向

ゲーム実況や
ボイスチャットに！

全指向

会議や集会など、
複数人で行われる
会話の録音に！

ステレオ

バンド演奏や
スタジオでの録音に！

双指向

対談や
インタビューに！

カンタン操作

ミュート切り替え、集音モードや発光モードの変更など
マイク本体のコントローラーから手元での操作が可能。

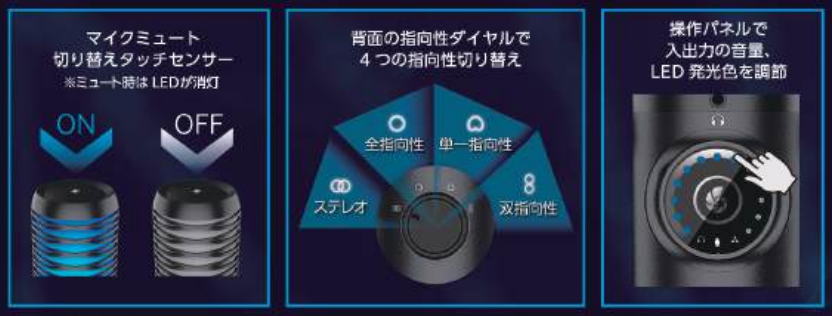

角度調整＆安定性

安定感のある台座が付属。
両側のつまみでマイクの角度を固定します。

製品名	RACEN ゲーミングコンデンサーマイク Quad
本体色	ブラック
USB コネクタ形状	［本体側］Type-C ［ PC 側］Type-A
マイク部	
コンデンサータイプ	14mm コンデンサー ×3 個搭載
サンプリング周波数	48kHz / 96kHz / 192kHz
ビットレート	16bit / 24bit
周波数特性	20Hz ～ 20kHz
感度	-40dB
ヘッドホン出力部	
出力端子	Φ3.5mm ステレオイヤホンジャック
周波数特性	20Hz ～ 20kHz
インピーダンス	16Ω
出力	50mW
発光部	グラデーション、単色発光（7 色）、消灯
USB ケーブル長（約）	160cm
インターフェイス	USB2.0 ※アナログ接続・マイクジャックには接続できません。
寸法（約）	幅 110 × 高さ 205 × 奥行 110mm
重量（約）	580g
対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC、Mac
対応 OS	Windows 11 / 10 macOS 14.4.1 / 13.6.5 / 12.7.4 / 11.7.10

CRC-GMIC01
4 549032 019940

CRC-GMCARM01WH

録音や配信に適したマイクアーム
白を基調とした空間にマッチするホワイトモデル

3/8インチ 5/8インチ 対応

最大耐荷重 2 キロ

クランプ式 穴式 対応

モニター下を有効活用

モニターの下からアームが出せる事で、マイクとの距離感を自在に調整が可能。

別売のポールで好きな高さに調整可能

型番 MP-01WH（P53）

ポールを 1 本追加した場合

ポールを 3 本追加した場合

3/8 インチ 5/8 インチ に対応

ケーブルカバー付き

ケーブルが垂れ下がらず すっきり配線

各部の可動域

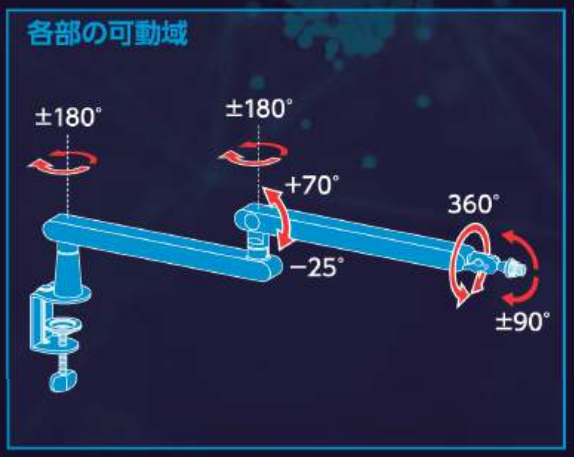

取付方法

クランプ式

穴式

製品名	RACEN ゲーミングマイクアーム「Snow Viper」
本体色	ホワイト
取付可能ネジ	3/8 インチ（16山）、5/8 インチ（27山）
適応天板厚	クランプ式 10〜55mm、穴式 10〜40mm ※天板には本製品とマイクなどを支えるだけの強度が必要です。

耐荷重	最大 2 kg まで
本体寸法（約）	幅 34 × 奥行き 763 × 高さ 179.5 mm（アーム水平時） 幅 70 × 奥行き 74 × 高さ 152 mm（最大開口時）
クランプ（約）	
重　量（約）	1,460g
材質	鉄、アルミニウム、PP、ABS、ナイロン

CRC-GMCARM01WH

4 549032 020588

「裸族のお立ち台」シリーズについて

クレードルスタイルの元祖

「裸族のお立ち台」シリーズ

2.5&3.5インチSATA HDDやSSDをむき出しのまま上から差し込んで使用する
クレードルスタイルの「元祖」外付けHDDツール。
多様なインターフェイス、豊富なラインナップも魅力。
本体にはずっしりとしたウェイトが入っているため着脱する際も安定感抜群です。

2.5&3.5インチ
HDD/SSD対応

むき出しのまま上から
差し込むだけでセット完了

多彩な
インターフェイス

USB 10Gbps
USB　5Gbps
eSATA と
豊富なラインナップ

取り出し
補助ボタン

スムーズな
ドライブ着脱を補助

安定感抜群の
ウェイト入り

「裸族」シリーズとは

2006年、「裸族の服」から始まった伝説のオリジナル製品。
内蔵用HDDやSSDをケースに入れず、むき出し=「裸」のまま手軽に
使用することができる製品、それが「裸族」である。
発売以来、ハードディスクをむき出しで使うという発想と
そのユニークなネーミングセンスでスマッシュヒットを連発！
今日までPC自作初心者からヘビーユーザーまで幅広い支持を得ている。

裸族のお立ち台シリーズ

裸族のお立ち台 USB10G Type-C

W135 × D95 × H70 mm

■2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを垂直に差し込んで使用するクレードル
■製品本体側にはUSB Type-Cコネクタを採用
■最大転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.2 Gen2を搭載
■ウエイト入りで安定した設置、HDD取外しが可能
■パソコンとの接続はUSB Type-A、Type-Cに対応
■PC電源連動機能搭載

CROSU10G
4 549032 020571

Win 11/10 | Mac 10.14.6～ | USB 10Gbps | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | PC電源連動機能 | 24TB対応

裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2

W130 × D71 × H55 mm

■2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを垂直に差し込んで使用するクレードル
■スタイリッシュなデザイン&省スペースに適したコンパクトボディ
■最大転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.2 Gen2を搭載
■パソコンとの接続はUSB Type-A、Type-Cに対応
■PC電源連動機能搭載

CROSU32S
4 549032 019070

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen2 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | PC電源連動機能 | 24TB対応

裸族のお立ち台 スマート USB3.2 Gen2 V2

W130 × D71 × H55 mm

■2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを垂直に差し込んで使用するクレードル
■省スペースに適したコンパクトボディ
■高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen2とeSATAに対応
■PC電源連動機能搭載

CROSEU32S-V2
4 549032 018608

Win 11/10 | Mac 10.13～ | USB 3.2 Gen2 | eSATA | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | PC電源連動機能 | 24TB対応

裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub

W127 × D140 × H60 mm

■2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを最大3台搭載可能
■筐体正面にUSB10Gbpsハブ×1ポートを搭載
■HDD/SSDの電源を個別にオン/オフ可能な独立電源スイッチ搭載
■最大転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.2 Gen2を搭載
■USB Type-Cコネクタ搭載

CROS3U10GCISH
4 549032 019803

Win 11/10 | Mac 10.14.6～ | USB 10Gbps | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 24TB対応

裸族のお立ち台 QUAD USB10G

W122 × D170 × H65 mm

■2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを最大4台搭載可能
■最大転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.2 Gen2を搭載
■USB Type-Cコネクタ搭載
■PC電源連動機能搭載

CROS4U10G
4 549032 020144

Win 11/10 | Mac 10.14.6～ | USB 10Gbps | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 24TB対応

裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1

W134 × D94 × H68 mm

■2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを垂直に差し込んで使用するクレードル
■定番のロングセラーモデル最新版
■最大転送速度5Gbps(理論値)のUSB 3.2 Gen1を搭載
■ドライブ(HDD/SSD)取り出し用補助ボタン付き
■ウエイト入りで安定した設置、HDD取外しが可能

CROSU3V3
4 549032 018233

Win 11/10 | Mac 10.13～ | USB 3.2 Gen1 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 24TB対応

直付け IDE to SATA

W101 × D78 × H25 mm

■IDE HDDをSATAに変換するアダプター
■2.5&3.5インチIDE HDD両対応
■サイズが3.5インチHDDと同一なのでPCに内蔵も可能

CROO-IS2
4 549032 019193

2.5インチ/3.5インチ IDE HDD

最新の対応状況はウェブで

HDD | M.2 SSD

コピー対応

裸族のお立ち台 DJ MIX

W134.7 × D94.5 × H70.9 mm

CROSN2U32CP

4 549032 018257

■NVMe⇔SATAコピー機能搭載、PCレスで異なる規格のドライブ同士のデータコピーが可能
■コピー先を選び、スタートボタンを押すだけの簡単操作
■USB 3.2Gen2 Type-C（理論値最大10Gbps）搭載
■M.2 NVMe SSD&SATA HDD/SSD同時認識可能
■SSDコネクタの消耗を防ぎ、アルミ筐体+熱伝導シートでしっかり放熱できるM.2 NVMe SSD専用ケースが付属
■Type 2242/2260/2280 対応

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen2 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD | 24TB 対応

NVMe⇔SATAコピー機能搭載



※SATA HDD/SSDとM.2 NVMe SSDではシステム構成が異なるため、コピーは可能ですがコピーしたドライブでWindowsの起動は行えません。

追加可能な専用ケース（別売品）

SSDが増えても安心。
増やせるM.2 NVMe SSD専用ケースもご用意。

→詳しくは29ページへ。

※本製品にノートPC、HDD/SSD、M.2 SSDは付属しておりません。

裸族のお立ち台TWIN

W135 × D100 × H60 mm

CROS2U3CP6G

4 549032 013078

■2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを2台搭載可能
■PCと接続せず、製品単体でHDD/SSDを簡単に丸ごとコピー
■バックアップを取っておけば、いざというとき安心
■PC電源連動機能搭載

Win 11/10 | Mac 10.9.5～ | USB 3.2 Gen1 | UASP 対応 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | PC電源 連動機能 | 24TB 対応

いざというときのクローン機能搭載



※コピー元より小さな容量のディスクにはコピーできません。

※本製品にHDD/SSDは付属しておりません。

3.5インチHDDケース

※別売りの変換マウンター「裸族のインナー V2（CRIN2535V2）」（P.35）を使って、2.5インチSATA HDD/SSDをダイレクトに搭載できます。

1分BOX USB 3.0 & eSATA SATA6G

W195 × D122 × H32 mm
（スタンド含まず）

COM35EU3B6G

4 549032 008463

■3.5インチSATA HDDを外付けで使用できるHDDケース
■冷却性と静音性に優れた大型8cmファンを搭載
■HDDの温度とファンの回転数が一目でわかるLCD表示
■設定した温度を超えるとアラームを鳴らすHDD温度監視機能
■接続状態がわかる2モードLED
■選べるeSATA/USB Type-A接続
■PC電源連動機能搭載

Win 11/10 | Mac 10.6～ | USB 3.2 Gen1 | eSATA | UASP 対応 | 3.5インチ SATA HDD | PC電源 連動機能 | PS4® 動作確認済み | 24TB 対応

裸族の一戸建て USB10G & eSATA

W38 × D201 × H144 mm
（スタンド含まず）

CRIS35EU10G

4 549032 020151

■3.5インチSATA HDDを外付けで使用できるHDDケース
■工具不要の簡単HDD組み込み
■選べるeSATA/USB Type-A接続
■自動的にHDDの回転を停止するスリープ機能搭載

Win 11/10 | Mac 10.14.6～ | USB 10Gbps | eSATA | 3.5インチ SATA HDD | PC電源 連動機能 | 24TB 対応

※本製品にノートPC、HDD/SSDは付属しておりません。

HDD多段ケース

多段ケースって、こんなに便利！

複数台のHDDをケーブル１本でPCに接続できる！
HDDはPC上でそれぞれ個別認識できるので管理がラク！

ネジによる固定不要！
出し入れがカンタン！

工具なしで使えます！

2.5インチHDD/SSDも使用可能！
オプションの専用マウンターを使ってダイレクトに搭載！

※別売りの変換マウンター「裸族のインナー V2(CRIN2535V2)」(P35) を使って
2.5 インチ SATA HDD/SSD を多段ケースにダイレクトに搭載できます。

さらに!
独立電源機能搭載の製品なら、
ベイごとの電源をボタン一つで
ON/OFF できる！

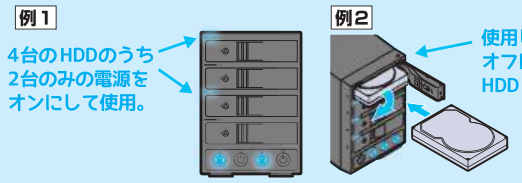

多段ケース ラインアップ

	型番	USB	eSATA	HDD搭載可能台数	対応 OS Win	対応 OS Mac	PC 電源連動機能	独立電源スイッチ	接続コネクタ形状
RAID機能なし (P24)									
裸族のスカイタワー 10Bay USB10G IS	CRST1035U32CIS2	10Gbps 5Gbps 2.0	–	10 台	11/10	10.14 ~	○	○	Type-A Type-C
裸族のカプセルホテル 5Bay V2	CRCH535U3ISC2	5Gbps 2.0	–	5 台	11/10	10.13 ~	○	○	Type-A Type-C
裸族のカプセルマンション 5Bay V2	CRCM535U32CIS	10Gbps 5Gbps 2.0	–	5 台	11/10	10.13 ~	○	○	Type-A Type-C
NEW 裸族のゲートハウス 4Bay	CRGH35U10G	10Gbps 5Gbps 2.0	–	4 台	11/10	11.7 ~	○	–	Type-A Type-C
裸族のカプセルホテル USB3.2	CRCH35U32CIS	10Gbps 5Gbps 2.0	–	4 台	11/10	10.13 ~	○	○	Type-A Type-C
裸族のカプセルホテル Ver.3	CRCH35U3IS3	5Gbps 2.0	–	4 台	11/10	10.13 ~	○	○	Type-A
RAID機能あり (P25)									
裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C	CRIB535EU3C	5Gbps 2.0	○	5 台	11/10	10.13 ~	–	–	Type-A Type-C eSATA
裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C	CRTS35U32C	10Gbps 5Gbps 2.0	–	2 台	11/10	10.13 ~	○	–	Type-A Type-C
裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1＆eSATA	CRTS35EU3RS6G2	5Gbps 2.0	○	2 台	11/10	10.13 ~	○	–	Type-A Type-C eSATA

※本ページに掲載の製品には、別売りの変換マウンター「裸族のインナー V2(CRIN2535V2)」(P.35)を使って、2.5インチSATA HDD/SSDをダイレクトに搭載できます。

HDD多段ケース(RAID機能なし)

裸族のゲートハウス 4Bay

NEW

W120 × D220 × H170 mm

■最大4台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
■冷却性能に優れたエアーフロー+アルミボディ
■オート/マニュアルの2モード設定可能な冷却ファンを搭載
■PC電源連動機能搭載
■盗難防止用ケンジントンロックに対応

CRGH35U10G
4 549032 020304

Win 11/10 | Mac 11.7.10～ | USB 10Gbps | 3.5インチ SATA HDD | PC電源連動機能 | 24TB対応

裸族のスカイタワー 10Bay USB10G IS

W180 × D385 × H330 mm

■最大10台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
■フロントドアには剛性の高いアルミ素材を採用
■HDD独立電源スイッチ搭載
■電源内蔵型のためACアダプター不要、スッキリ配線
■2.5インチ→3.5インチ変換「裸族のインナーV2」1台付属

CRST1035U32CIS2
4 549032 018226

Win 11/10 | Mac 10.14.6～ | USB 3.2 Gen2 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | PC電源連動機能 | 24TB対応

裸族のカプセルホテル5Bay V2

W130 × D260 × H185 mm

■最大5台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
■電源リモートボックス(独立電源スイッチ)搭載で組み込んだHDD/SSDの電源を手元で個別にオン/オフ可能※
■電源リモートボックスにUSB充電ポート×3搭載(5V/2.1A)
■電源内蔵型のためACアダプター不要、スッキリ配線
■2.5インチ→3.5インチ変換「裸族のインナーV2」1台付属
※リモート電源ボックスケーブル長(約1.8m)

CRCH535U3ISC2
4 549032 018202

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen1 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | PC電源連動機能 | 24TB対応

裸族のカプセルホテル Ver.3

W130 × D260 × H185 mm

■最大4台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
■HDDを複数台搭載できるスタンダードモデル
■HDD独立電源スイッチ搭載
■電源内蔵型のためACアダプター不要、スッキリ配線
■2.5インチ→3.5インチ変換「裸族のインナーV2」1台付属

CRCH35U3IS3
4 549032 018189

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen1 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | UASP対応 | PC電源連動機能 | 24TB対応

裸族のカプセルマンション5Bay V2

W150 × D267 × H185 mm

■最大5台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
■デイジーチェーン機能を搭載、USB 3.2 Gen2ハブを搭載しているので周辺機器どうしを繋ぐことが可能
■12cm角冷却ファンを搭載、アルミボディを採用
■HDD独立電源スイッチ搭載
■盗難防止用ケンジントンロックに対応
■2.5インチ→3.5インチ変換「裸族のインナーV2」1台付属

CRCM535U32CIS
4 549032 018196

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen2 | 3.5インチ SATA HDD | PC電源連動機能 | 24TB対応

裸族のカプセルホテル USB3.2

W148 × D234 × H150 mm

■最大4台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
■9cm角冷却ファンを搭載、アルミボディを採用
■HDD独立電源スイッチ搭載
■盗難防止用ケンジントンロックに対応
■電源内蔵型のためACアダプター不要、スッキリ配線
■2.5インチ→3.5インチ変換「裸族のインナーV2」1台付属

CRCH35U32CIS
4 549032 018172

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen2 | 3.5インチ SATA HDD | PC電源連動機能 | 24TB対応

※本ページに掲載の製品には、別売りの変換マウンター「裸族のインナー V2(CRIN2535V2)」(P.35)を使って、2.5インチSATA HDD/SSDをダイレクトに搭載できます。

HDD多段ケース(RAID機能あり)

RAID 機能あり 多段ケースで使えるモード紹介

RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)とは

- 主にHDD(ハードディスク)ケースに搭載されている機能のひとつ
- ひとつのデータを複数のHDDに分散して保存したり、同時に複製保存できる機能
- 2台以上のHDDが1台のHDDように認識 ・ 表示されます

RAID 機能のメリット

- 安全性の向上 ： HDDが故障した際にデータの復旧やアクセスが可能
- 高速化 ： 複数のHDDへの分散して書き込むため、処理速度が早い

RAID機能にはいくつかのモードがあり、用途に合わせたデータの保存方法を選択できます。
ビジネスシーンなどの高い信頼性を必要とする場所で利用されています。

ストライピング(RAID 0)

2台以上のHDDを並列動作させる事でデータの転送速度を大幅に向上させます。



ミラーリング(RAID 1)

2台のHDDに同じデータを書き込みする事でHDDの故障等の事故からデータを失うリスクを減少させます。



パリティつきストライプ(RAID5/RAID 3)

HDDにデータパリティを置くことで、HDDのどれか1台が故障してもデータが保護されます。
※この構成にはHDDが3台以上必要です。
(対象品 CRIB535EU3C のみ)



ミラード ストライピング (RAID 10)

2台のHDDをRAID 1(ミラーリング)して、それをさらにRAID 0(ストライピング)で高速化します。認識される容量は接続したHDDの半分になります。
※この構成にはHDDが4台必要です。
(対象品 CRIB535EU3C のみ)



コンバイン(JBOD)

容量の異なる複数のHDDを連結し、1台のストレージとして動作させます。中途半端な容量のHDDを無駄なく動作させる事が可能です。



スタンダード(個別認識)

HDDを個別に認識、動作をさせ、通常のHDDケースとして使用します。
HDD1台だけの動作も可能です。



裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C

W130 × D260 × H185 mm

- ■最大5台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
- ■RAID設定ソフトを使ってPC上でRAID構築が可能
- ■パリティつきストライプ、ミラードストライピングにも対応
- ■電源内蔵型のためACアダプター不要、スッキリ配線
- ■選べるeSATA/USB Type-A/C接続

CRIB535EU3C
4 549032 017861

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen1 | eSATA | 3.5インチ SATA HDD | PC電源 連動機能 | 24TB 対応 ※1

(※1)一部の20TB HDDで相性問題が発生する場合がございます。
最新の対応状況につきましては、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA

W80 × D189 × H144 mm

- ■最大2台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
- ■モードスイッチで簡単RAID設定が可能
- ■本体は縦置き、横置きどちらにも対応
- ■パソコンとの接続は選べるeSATA/USB Type-A接続

CRTS35EU3RS6G2
4 549032 018592

Win 11/10 | Mac 10.13～ | USB 3.2 Gen1 | eSATA | 3.5インチ SATA HDD | PC電源 連動機能 | 24TB 対応

裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C

W80 × D189 × H144 mm

- ■最大2台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
- ■モードスイッチで簡単RAID設定が可能
- ■本体は縦置き、横置きどちらにも対応
- ■USB 3.2Gen2 Type-C(理論値最大10Gbps)搭載
- ■パソコンとの接続は選べるUSB Type-A、Type-C接続

CRTS35U32C
4 549032 019131

Win 11/10 | Mac 10.13～ | USB 3.2 Gen2 | 3.5インチ SATA HDD | PC電源 連動機能 | 24TB 対応

2.5インチHDD/SSDケース

カンタンBOX2.5 USB10G

W80 × D123 × H14 mm

- ■2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- ■9.5mm厚、7mm厚HDD/SSDに対応
- ■HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
- ■パソコンとの接続は選べるUSB Type-A、Type-C接続
- ■USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応

CKB25U10GC
4 549032 019650

Win 11/10 | Mac 10.14.6～ | USB 10Gbps | UASP対応 | 2.5インチ SATA HDD/SSD | PS4®/PS5® 動作確認済み

シンプルBOX2.5 USB3.1 Type-C

W85 × D133 × H14 mm

- ■2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- ■9.5mm厚、7mm厚HDD/SSDに対応
- ■HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
- ■USB Type-Cコネクタ搭載

CSS25U31C-BK
4 549032 011265

Win 11/10 | Mac 10.9～ | USB 3.2 Gen2 | 2.5インチ SATA HDD/SSD | UASP対応 | PS4®/PS5® 動作確認済み

シンプルBOX2.5 USB3.1 Type-C 7mm

W85 × D134 × H10.5 mm

- ■2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- ■7mm厚SSD専用なので従来よりコンパクト
- ■HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
- ■USB Type-Cコネクタ搭載

CSS25U31C-BK-7MM
4 549032 011623

Win 11/10 | Mac 10.9～ | USB 3.2 Gen2 | 2.5インチ SATA HDD/SSD | UASP対応 | PS4®/PS5® 動作確認済み

シンプルBOX2.5 USB 3.0+eSATA SATA6G

■2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
■9.5mm厚HDD/SSD専用
■選べるeSATA/USB Type-A接続
■USB電源ケーブル付属で、eSATA接続時も外部電源いらず

W85 × D134 × H12.5 mm

CSS25EU3BK6G
4 549032 008456

Win 11/10 | Mac 10.6~ | USB 3.2 Gen1 | eSATA | 2.5インチ SATA HDD/SSD | UASP対応 | PS4®/PS5® 動作確認済み

MOBILE BOX

■2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
■9.5mm厚、7mm厚HDD/SSDに対応
■HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
■携帯に便利な収納式USBケーブル
■接続状態がわかる2モードLED機能搭載
■全5色のカラーバリエーション

W133 × D80 × H16 mm

SV：シルバー×ブラック
GD：ゴールド×ホワイト
BK：ブラック×グレー
BL：ブルー×ホワイト
RD：マゼンタ×ブラック

Win 11/10 | Mac 10.6~ | USB 3.2 Gen1 | 2.5インチ SATA HDD/SSD | UASP対応 | PS4® 動作確認済み

CMB25U3SV6G
4 549032 013740

CMB25U3RD6G
4 549032 006964

CMB25U3GD6G
4 549032 011715

CMB25U3BK6G
4 549032 006940

CMB25U3BL6G
4 549032 006957

2.5インチHDD/SSDケース

シンプルBOX2.5 SATA

■2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
■9.5mm厚HDD/SSD専用
■HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
■携帯するのに便利な収納式USBコネクタ
■USB 2.0接続

W85 × D134 × H12.5 mm

BK：ブラック
SV：シルバー
RD：レッド

Win 11/10 | Mac 10.3~ | USB 2.0 | 2.5インチ SATA HDD/SSD

CSS25U2BK
4 936014 682504

CSS25U2SV
4 936014 682498

CSS25U2RD
4 936014 683211

NVMe裸族シリーズ

NVMe裸族の頭（おたま）
USB3.2 Gen2接続 M.2 NVMe SSD変換アダプター

NVMe裸族のお立ち台プラス
USB3.2 Gen2 接続 M.2 NVMe SSD クレードル

直販サイト限定
NVMe裸族の専用ケース
追加専用 M.2 NVMe SSD ケース単体

実用新案登録商品 登録番号 第3223934

M.2 NVMe SSD本体のコネクタ消耗を防ぐ!
専用ケースを使うことでSSD本体のコネクタ消耗を防ぎます。

抜き差し可能回数
約10,000回!

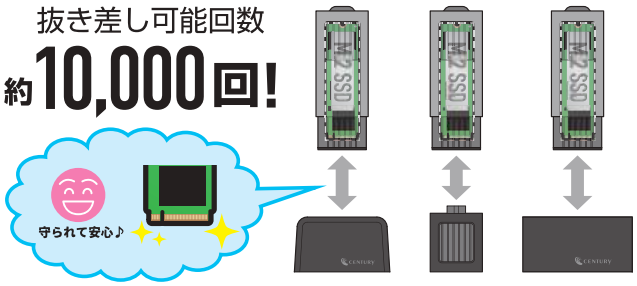

実用新案登録商品 登録番号 第3223934

熱からSSDを守る!
SSDとコントローラIC、2つの熱源をわける設計でSSDを熱から守ります。

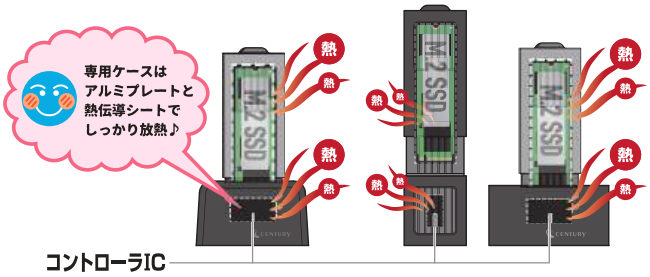

USB 3.2 Gen2の高速データ転送

USB3.2 Gen2接続に対応。
最大10Gbpsの(理論値)高速転送が可能。

転送速度比較図

※弊社環境での実測値
[SSD]Samsung 970EVO 250GB [Software] CrystalDiskmark6.0.2

追加可能な専用ケース

手持ちのSSDが増えても安心。
専用ケースは単品で追加購入可能です。
※PCへの接続はスタンドが必要です。
※専用ケース単体ではPCに接続できません。
※M.2 NVMe SSDは1枚のみ組み込み可能です。
※直販サイト限定商品となります。
※Type 2242/2260/2280 対応



【製品名】「NVMe裸族シリーズ」専用ケースアダプタ(シリコンバンパー色：ブルー)
【型　番】CRM2NVEC-D
【JAN】4549032018455

製品詳細はこちらまで!

NVMe裸族の頭

- ■専用ケースを1台接続可能なアダプター
- ■ケースへ組み込むことでM.2 SSDのコネクタ消耗防止
- ■抜き差し可能回数約10,000回
- ■コントローラICとSSDを分けることで放熱性アップ
- ■専用ケースは単品で購入可能(型番：CRM2NVEC-D)
- ■USB一本でデータ転送と電力供給が可能
- ■Type 2242/2260/2280 対応

[変換アダプター]W38 × D13 × H45.8 mm
[専用ケース]W38 × D13 × H112.5 mm

CRAM2NVU32C
4 549032 015843

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen2
22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

NVMe裸族のお立ち台プラス

- ■専用ケースを1つストックできるスロットを搭載
- ■ケースへ組み込むことでM.2 SSDのコネクタ消耗防止
- ■抜き差し可能回数約10,000回
- ■コントローラICとSSDを分けることで放熱性アップ
- ■専用ケースは単品で購入可能(型番：CRM2NVEC-D)
- ■USB一本でデータ転送と電力供給が可能
- ■Type 2242/2260/2280 対応

[スタンド]W80 × D80 × H40 mm
[専用ケース]W38 × D13 × H112.5 mm

CROM2NVU32CSP
4 549032 015836

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen2
22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

M.2 SSDケース

USB 4 you M.2 NVMe Case

W128 × D50 × H18 mm

■USB 40Gbps対応で大容量データも高速転送が可能※
■内蔵冷却ファンとヒートシンク+放熱パッドで冷却効率UP
■工具不要の簡単組み込み、ワンプッシュでSSDにアクセス
■USB一本でデータ転送と電力供給が可能
■Type 2230/2242/2260/2280 対応
※弊社実測値【3422.02 MB/s】

CFUM2NU40G
4 549032 019858

Win 11/10 | Mac 11.7.10～ | USB 40Gbps | 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD

W104.8 × D39.6 × H14.4 mm

■M.2 SATA/NVMe SSD対応RGB搭載アルミケース
■6色に発光するRGB LED搭載、2列に配置されたLEDが点灯（発光色制御不可、LED オン/オフスイッチ搭載）
■放熱性に優れたアルミ製の放熱プレートを採用
■M.2 SSDの高い発熱を効果的に筐体全体へ伝えて冷却
■Type 2230/2242/2260/2280 対応

CAM2NSU32RGB
4 549032 017403

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen2 | 22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key)規格のSSD | PS4®/PS5® 動作確認済み

どっち～もBOX M.2 SATA / NVMe

W104.5 × D35 × H13.5 mm

■M.2 SATA/NVMe SSD対応アルミケース
■工具不要でM.2 SSDをカンタン組み込み可能
■アルミボディ&放熱シートによりM.2SSDを効果的に放熱
■USB Type-A、Type-C接続両対応
■Type 2230/2242/2260/2280 対応

CM2NVSDBU32C
4 549032 016253

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen2 | 22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key)規格のSSD

裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット

W103.5 × D31 × H8.6 mm

■PC内のOSを含むシステムドライブをまるごとコピー可能
■HDDやSSDのデータを専用ソフトでM.2 NVMeに簡単コピー
■コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能
■Type 2230/2242/2260/2280 対応
■Mac対応
※コピー不可、外付けケースとしての使用に限られます。
【本体色】ガンメタリック

CRAHKM2NVU32
4 549032 015270

Win 11/10 | USB 3.2 Gen2 | 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD | PS4® 動作確認済み | ※PS4ソフトのデータコピーはできません。外付けケースとしての利用に限られます。

M.2 NVMe 2Bay BOX バスパワーUSB20G NEW

W70 × D118 × H17 mm

■M.2 NVMe SSDを最大2枚個別認識可能なアルミケース
■USB 20Gbps（USB 3.2 Gen2 x2）対応の高速データ転送
■ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
■オールアルミボディで効率的に放熱
■工具不要のカンタン組み込み
■Type 2230/2242/2260/2280 対応

※データコピーやRAIDは非対応となります。

CM2NV2U20G
4 549032 020762

Win 11/10 | Mac 11.7.10～ | USB 20Gbps | 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G

W70 × D118 × H17 mm

■PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー
■外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
■ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
■オールアルミボディで効率的に放熱
■Type 2230/2242/2260/2280 対応

CMNV2U10GCP
4 549032 019780

Win 11/10 | Mac 10.14.6～ | USB 3.2 Gen2 | 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

裸族のRAIDベースUSB20G NEW

W115 × D67 × H25mm
（突起部含まず）

■最大2枚のM.2 SSDをUSBでPCと外付け接続
■工具不要のカンタン組み込み
■RAID機能搭載、選べる3つの動作モード
■余ったSSD2枚をRAID0で1枚に合体
■USB 20Gbps（USB 3.2 Gen2 x2）対応の高速データ転送
■大型ヒートシンクで効率的に放熱

CRBM2NU20G
4 549032 020717

Win 11/10 | Mac 11.7.10～ | USB 20Gbps | 22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key)規格のSSD

裸族のクローンベース NVMe USB20G

W120 × D75 × H50 mm
（底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む）

■PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー可能
■小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
■高速なUSB 20Gbps接続
■外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
■内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP
■Type 2230/2242/2260/2280 対応
【本体色】ガンメタリック

CRCBNV2U20GCP
4 549032 019483

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 20Gbps | 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

裸族のクローンベース NVMe

W120 × D75 × H49.5 mm
（底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む）

■PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー可能
■小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
■外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
■内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP
■Type 2242/2260/2280 対応
【本体色】ブラック

CRCBM2NV2U32CP
4 549032 015751

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen2 | 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

M.2 SSDケース

SmallBOX NVMe2230 USB20G

W45 × D45 × H12 mm

■M.2 NVMe Type 2230専用外付けケース
■手の平に収まる小型&軽量設計
■アルミボディと熱伝導シートでしっかり放熱
■USB 20Gbps対応の高速データ転送
※Macでの転送速度は10Gbpsが上限となります。

CSBNV30U20G
4 549032 019933

Win 11/10 | Mac 10.14.6～ | USB 20Gbps | Type 2230のM.2 NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD

裸族のどれで～もステーション&クローン

W140 × D15 × H165 mm

■M.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続可能なクレードル
■PC不要でM.2 NVMe SSDへまるごとコピー可能
■M.2 SSD+4タイプの合計2台までの同時接続に対応
■ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
■Type 2230/2242/2260/2280/22110 対応

CRCSNSU10GCP
4 549032 019964

Win 11/10 | Mac 10.14.6～ | USB 10Gbps | 24TB対応 | 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD | 22mm幅のM.2 NVMe/SATA (M-key/B&M-key) 規格のSSD

アクセサリー

Aluminum Heat sink for M.2 SSD

W76.4 × D23.2 × H9.8 mm

■ヒートシンク&放熱シートによりM.2 SSDを効率的に冷却
■厚みの異なる片面・両面実装のM.2 SSDにも対応
■Type 2280形状のM.2 SSDに対応
■ヒートシンクの緩みや脱落が起きにくいネジ留めタイプ
■PS5 M.2 SSD増設スロット、取り付け確認済み(当社調べ)
※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは取付できません。
※本製品にM.2 SSDは付属しておりません。

CAHPS-M2
4 549032 017380

M.2 SSD (type2280)

裸族の弁当箱M.2

W75.5 × D16.5 × H121.5 mm

■M.2の保管・整理に便利
■むき出しのM.2 SSD(Type 2280)2枚をカンタン収納
■本体色はグラファイトグレーを採用
※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは収納できません。

CRBM2280
4 549032 014839

M.2 SSD (type2280)

裸族の頭

裸族の頭 M.2 SSD Slim

W108 × D40 × H18 mm

■M.2 SATA/NVMe SSD対応アダプター
■ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
■オン/オフ可能な電源スイッチ搭載
■工具不要でM.2 SSDをカンタン組み込み
■両面実装のM.2 SSDも装着可能
■Type 2242/2260/2280 対応

CRAM2NSU10G
4 549032 020403

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen2 | 22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD

裸族の頭 NVMe/SATA

W55 × D115 × H15 mm

■M.2 SSD、SATA HDD/SSD用USB変換アダプター
■本製品1台で多彩な接続が可能
- M.2 SATA/NVMe SSD
- 2.5&3.5インチ SATA HDD/SSD

■ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
■ケーブルを抜かなくてもオン/オフ可能な電源スイッチを搭載
■Type 2230/2242/2260/2280 対応
※複数のデバイスを同時に接続することはできません。

CRANSU10G
4 549032 019971

Win 11/10 | Mac 10.14.6～ | USB 10Gbps | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD

これdo台シリーズ

これdo台SAS V2

W195 × D93 × H37 mm

- ■SAS、SATA HDD/SSD対応データコピー&消去マシン
- ■専用アダプター使用でIDE HDD接続も可能
- ■最大2台のHDD/SSDを同時消去可能、非同期消去機能搭載
- ■5種類の消去アルゴリズムを搭載、消去方法を選択可能
- ■これdo台シリーズ定番のHDDコピー機能搭載
- ■転送速度最大500MB/秒(理論値)の高速コピー&消去

KD25/35SASV2

4 549032 020519

3.5インチ SAS HDD / 2.5インチ SAS HDD/SSD / 2.5インチ/3.5インチ IDE HDD / 3.5インチ SATA HDD / 2.5インチ SATA HDD/SSD

これdo台 Ultra Hi-Speed PRO V2

W116 × D79 × H28.5 mm

- ■PC不要でSATA HDD/SSDのデータをコピー&消去可能
- ■SATA 3.0(6Gbps)の規格上限に迫る高速コピー&イレース
- ■付属の変換アダプターでIDE HDDにも対応
- ■4種類のコピーモードと、2種類のコピー支援機能を搭載
- ■2台同時消去も可能な7種類のデータイレースモード
- ■10種類のS.M.A.R.T情報が表示可能

KD25/35UHSPROV2

4 549032 018554

3.5インチ SATA HDD / 2.5インチ SATA HDD/SSD / 2.5インチ/3.5インチ IDE HDD

これdo台 M.2 NVMe V2

W143 × D182 × H31 mm

- ■M.2 SSD(AHCI/SATA/NVMe)、2.5&3.5インチSATA HDD/SSDに対応
- ■異なるインターフェイスでもコピーが可能
- ■用途に応じて選べる4種類のコピー機能に加え、エラースキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載
- ■7種類の消去アルゴリズムを搭載、2台同時消去可能
- ■別売のIDE-SATA変換アダプター使用でIDE HDD接続も可能※

※型番：KDA-IDE

KD25/35M2NV2

4 549032 017977

3.5インチ SATA HDD / 2.5インチ SATA HDD/SSD / M.2 NVMe / M.2 SATA / 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD / 22mm 幅の M.2 SATA (B-key/B&M-key)規格の SSD

これdo台シリーズ(オプション・その他)

これdo台シリーズ用 2.5&3.5インチIDE HDD→ SATA変換アダプター

W63 × D60 × H14 mm

- ■「これdo台」シリーズ用IDE HDD変換アダプター
- ■2.5&3.5インチIDE HDDをSATAに変換可能

※IDE HDDどうしのコピー時は本製品が2個必要になります。

KDA-IDE

4 549032 006674

2.5インチ/3.5インチ IDE HDD

イレースログ出力プリンター

W92 × D92 × H111 mm

- ■KD25/35SAS V2 専用イレースログ出力用プリンター
- ■HDD/SSDデータを消去した際のログを出力可能
- ■消去したHDD/SSDの型番や容量、消去方法、消去開始/終了時間を印刷することができます
- ■インクが不要な熱転写(感熱)式を採用
- ■市販の幅 58mm×直径 50mm感熱ロール紙が使用可能

※HDD/SSDコピーの場合プリンターによる出力はできません。

Printer for KD25/35 V2

4 549032 020540

3.5インチ SAS HDD / 2.5インチ SAS HDD/SSD / 2.5インチ/3.5インチ IDE HDD / 3.5インチ SATA HDD / 2.5インチ SATA HDD/SSD

法人向けこれdo台

指定販売店

これdo台 M.2 NVMe 1to3 V2

W185 × D270 × H70 mm

- ■M.2 SSD(NVMe/SATA/AHCI)に対応、1：3のデータコピーと4枚同時イレースが可能
- ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載
- ■5種類のイレース機能を搭載
- ■最大150MB/秒の転送速度(※転送速度は使用するドライブによって異なります。)
- ■ドライブのデータ容量、コピー・イレースの進捗等の情報を表示する液晶パネルを搭載

【対応key形状】

- NVMe/SATA/AHCI規格のM-Key/B&M-Key M.2 SSD
  →Type 2230/2242/2260/2280/22110/3030/3042/3060/3080/30110

★本製品は完全受注生産品となります。
詳しくは、弊社PC事業本部までお問い合わせください。

KDM2NV1T3V2

4 549032 018349

M.2 NVMe / M.2 SATA / AHCI / 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

これdo台 SAS 1:7 V2

W495 × D444 × H317 mm

- ■最大300MB/秒でSAS/SATA HDD/SSDの1：7コピーが可能
- ■SAS/SATA HDD/SSDを8台同時に消去可能
- ■8台接続しても転送速度が低下しない完全プロ設計
- ■PCと接続してリアルタイムモニタリングが可能
- ■USBメモリ等に操作ログの記録が可能

★本製品は完全受注生産品となります。
詳しくは、弊社PC事業本部までお問い合わせください。

KD25/35SAS8V2

4 549032 018356

2.5インチ SAS HDD/SSD / 3.5インチ SAS HDD / 2.5インチ SATA HDD/SSD / 3.5インチ SATA HDD

裸族の頭

裸族の頭 HDD/SSD 引越キット

W70 × D16 × H10 mm

- ■PC内のOSを含むシステムドライブをまるごとコピー可能
- ■専用ソフトを使用して2.5インチHDD/SSDに簡単データコピー
- ■大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応
- ■面倒なパーティション拡張操作は不要
- ■付属の専用キャリングポーチを使うことで、USB 5Gbps接続の外付けドライブとして使用可能

CRAHK25U3
4 549032 011777

Win 11/10 | Mac 非対応 | USB 3.2 Gen1 | 2.5インチ SATA HDD/SSD

裸族のお立ち台

裸族のお立ち台 DJ MIX

W134.7 × D94.5 × H70.9 mm

- ■NVMe⇔SATAコピー機能搭載、PCレスで異なる規格のドライブ同士のデータコピーが可能
- ■コピー先を選び、スタートボタンを押すだけの簡単操作
- ■USB 3.2Gen2 Type-C(理論値最大10Gbps)搭載
- ■M.2 NVMe SSD&SATA HDD/SSD同時認識可能
- ■SSDコネクタの消耗を防ぎ、アルミ筐体+熱伝導シートでしっかり放熱できるM.2 NVMe SSD専用ケースが付属
- ■Type 2242/2260/2280 対応

CROSN2U32CP
4 549032 018257

Win 11/10 | Mac 10.13.6~ | USB 3.2 Gen2 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD | 24TB 対応

裸族のお立ち台TWIN

W135 × D100 × H60 mm

- ■2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを2台搭載可能
- ■PCと接続せず、製品単体でHDD/SSDを簡単に丸ごとコピー
- ■バックアップを取っておけば、いざというとき安心
- ■PC電源連動機能搭載

CROS2U3CP6G
4 549032 013078

Win 11/10 | Mac 10.9.5~ | USB 3.2 Gen1 | UASP 対応 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | PC電源 連動機能 | 24TB 対応

M.2 SSDケース

M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G

W70 × D118 × H17 mm

- ■PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー
- ■外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- ■ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
- ■オールアルミボディで効率的に放熱
- ■Type 2230/2242/2260/2280 対応

CMNV2U10GCP
4 549032 019780

Win 11/10 | Mac 10.14.6~ | USB 3.2 Gen2 | 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

裸族のクローンベース NVMe USB20G

W120 × D75 × H50 mm
(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)

- ■PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー可能
- ■小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
- ■高速なUSB 20Gbps接続
- ■外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- ■内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP
- ■Type 2230/2242/2260/2280 対応

【本体色】ガンメタリック

CRCBNV2U20GCP
4 549032 019483

Win 11/10 | Mac 10.13.6~ | USB 20Gbps | 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

裸族のクローンベース NVMe

W120 × D75 × H49.5 mm
(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)

- ■PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー可能
- ■小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
- ■外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- ■内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP
- ■Type 2242/2260/2280 対応

【本体色】ブラック

CRCBM2NV2U32CP
4 549032 015751

Win 11/10 | Mac 10.13.6~ | USB 3.2 Gen2 | 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット

W103.5 × D31 × H8.6 mm

- ■PC内のOSを含むシステムドライブをまるごとコピー可能
- ■HDDやSSDのデータを専用ソフトでM.2 NVMeに簡単コピー
- ■コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能
- ■Type 2230/2242/2260/2280 対応
- ■Mac対応

※コピー不可、外付けケースとしての使用に限られます。

【本体色】ガンメタリック

CRAHKM2NVU32
4 549032 015270

Win 11/10 | USB 3.2 Gen2 | 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD | PS4® 動作確認済み | ※PS4ソフトのデータコピーはできません。外付けケースとしての利用に限られます。

裸族のどれで~もステーション&クローン

W140 × D15 × H165 mm

- ■M.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続可能なクレードル
- ■PC不要でM.2 NVMe SSDへまるごとコピー可能
- ■M.2 SSD+4タイプの合計2台までの同時接続に対応
- ■ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
- ■Type 2230/2242/2260/2280/22110 対応

CRCSNSU10GCP
4 549032 019964

Win 11/10 | Mac 10.14.6~ | USB 10Gbps | 24TB 対応 | 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD | 22mm幅のM.2 NVMe/SATA (M-key/B&M-key)規格のSSD

裸族の頭シリーズ

裸族の頭 M.2 SSD Slim

W108 × D40 × H18 mm

■M.2 SATA/NVMe SSD対応アダプター
■ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
■オン/オフ可能な電源スイッチ搭載
■工具不要でM.2 SSDをカンタン組み込み
■両面実装のM.2 SSDも装着可能
■Type 2242/2260/2280 対応

CRAM2NSU10G
4 549032 020403

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen2 | 22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key)規格のSSD

裸族の頭 NVMe/SATA

W55 × D115 × H15 mm

■M.2 SSD、SATA HDD/SSD用USB変換アダプター
■本製品1台で多彩な接続が可能
- M.2 SATA/NVMe SSD
- 2.5&3.5インチ SATA HDD/SSD

■ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
■ケーブルを抜かなくてもオン/オフ可能な電源スイッチを搭載
■Type 2230/2242/2260/2280 対応
※複数のデバイスを同時に接続することはできません。

CRANSU10G
4 549032 019971

Win 11/10 | Mac 10.14.6～ | USB 10Gbps | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key)規格のSSD

裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1

W76 × D77 × H21 mm
【ケーブル長】約1m

■2.5&3.5インチHDD/SSDを使用できる変換アダプター(※1)
■SATA、IDE 両対応で多くのHDD/SSDに接続可能(※2)

(※1)接続時、認識可能なデバイスは1台だけとなります。
(※2)光学ドライブやMO、ZIPドライブ等のSATA/IDEデバイスには対応しておりません。

CRAISU3S6G2
4 549032 018660

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen1 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 2.5インチ/3.5インチ IDE HDD | 24TB 対応

裸族の頭 IDE+SATA Ver.4

W76 × D77 × H21 mm
【ケーブル長】約1m

■2.5&3.5インチSATA HDD/SSD対応アダプター※
■SATA接続光学ドライブも接続可能
■2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能
■本製品の動作速度上限はUSB 2.0(0.48Gbps)となります
※接続時、認識可能なデバイスは1台だけとなります。

CRAISU2V4
4 549032 018240

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 2.5インチ/3.5インチ IDE HDD | SATA 光学ドライブ | 24TB 対応

裸族の頭 HDD/SSD 引越キット

W70 × D16 × H10 mm

■PC内のOSを含むシステムドライブをまるごとコピー可能
■専用ソフトを使用して2.5インチHDD/SSDに簡単データコピー
■大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応
■面倒なパーティション拡張操作は不要
■付属の専用キャリングポーチを使うことで、USB 5Gbps接続の外付けドライブとして使用可能

CRAHK25U3
4 549032 011777

Win 11/10 | Mac 非対応 | USB 3.2 Gen1 | 2.5インチ SATA HDD/SSD

裸族のインナーシリーズ

裸族のインナーダイレクト Ver.2

W100 × D145 × H25 mm

■2.5インチSATAドライブを3.5インチと同じサイズに変換
■ブロックの組み替えで、7/9.5/15mm厚の異なるサイズを3.5インチSATA HDDと同じサイズに変換可能
■2.5インチSATAのコネクタを直接接続する基板レス設計
■製品本体の固定は3.5インチHDDと同じインチネジ穴を採用、PCケースのマウンタの特殊ネジでも取り付けが可能
■センチュリー製3.5インチHDD専用モデルで使用できます

CRIN2535D2
4 549032 019063

SATA　2.5インチ SATA HDD/SSD

裸族のインナー V2

W101 × D146 × H25.4 mm

■2.5インチSATAドライブを3.5インチと同じサイズに変換
■サイズ、ネジ穴、SATAコネクタ位置は3.5インチHDDと完全互換
■側面からネジ止めするタイプのPCケースに対応
■センチュリー製3.5インチHDD専用モデルで使用できます
※底面ネジ止めタイプのPCケースには使用できません。

CRIN2535V2
4 549032 018165

SATA　2.5インチ SATA HDD/SSD

裸族のインナー for M.2

W149 × D210 × H34 mm

■M.2 SATA SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換
■製品本体のネジ穴位置は2.5インチHDDに準拠
■7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換することで一般的なノートPCなどに組み込んで使用することが可能
■B-Key/B&M-Key 2230/2242/2260/2280に対応

CRIN25M2
4 549032 011616

SATA　22mm 幅の M.2 SATA (B-key/B&M-key)規格の SSD

裸族のインナー for PC

W101 × D146 × H25.4 mm

■2.5インチSATAドライブを3.5インチと同じサイズに変換
■サイズ、ネジ穴、SATAコネクタ位置は3.5インチHDDと完全互換
■側面ネジ止め、底面ネジ止め両対応
■Mac ProのHDDマウンタなどにも取り付け可能

CRIN2535PC
4 549032 009637

SATA　2.5インチ SATA HDD/SSD

裸族のインナー for mSATA

W70 × D99 × H9.5 mm

■mSATA SSDを9.5mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換
■製品本体のネジ穴位置は2.5インチHDDに準拠
■変換することで一般的なノートPC等に組み込んで使用可能
※標準サイズ(縦50.8×横29.9×厚さ3.8mm)のmSATAに対応。

CRIN25MS
4 549032 010718

SATA　mSATA SSD

変換アダプター（その他）

USB Type-C to Gigabit LAN 変換アダプター Ver.3

W24 × D59 × H16 mm
【ケーブル長】約8cm

■USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター
■USB 5Gbps接続 10/100/1000Mbps対応
■有線LANポートが無いパソコンに便利
■スタイリッシュなアルミ筐体を採用
■M1～M3搭載各種MacBook動作確認済み
※最新の対応情報はサポートにお問い合わせください。
※LANからUSB Type-Cへの変換はできません。

CCA-UCLV3
4 549032 018684

USB Type-C →RJ45 LAN
USB Type-Cポートを標準搭載したパソコン
M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2 /M3 動作確認済み

USB-A to 2.5Gigabit LAN 変換アダプター

W27 × D62 × H15 mm
【ケーブル長】約10cm

■USB Type-AからGigabit LANへ変換可能なアダプター
■USB 5Gbps接続 10/100/1000/2500Mbps対応
■2.5GbE対応、有線LANポートが無いパソコンに最適
■スタイリッシュなアルミ筐体を採用
※最新の対応情報はサポートにお問い合わせください。
※LANからUSB Type-Aへの変換はできません。

CCA-UAL25
4 549032 018844

USB Type-A →RJ45 LAN
USB Type-Aポートを標準搭載したパソコン

USB-C to 2.5Gigabit LAN 変換アダプター

W27 × D62 × H15 mm
【ケーブル長】約10cm

■USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター
■USB 5Gbps接続 10/100/1000/2500Mbps対応
■2.5GbE対応、有線LANポートが無いパソコンに最適
■スタイリッシュなアルミ筐体を採用
■M1～M3搭載各種MacBook動作確認済み
※最新の対応情報はサポートにお問い合わせください。

CCA-UCL25
4 549032 018837

USB Type-C →RJ45 LAN
USB Type-Cポートを標準搭載したパソコン
M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2 /M3 動作確認済み

変換アダプター（その他） 指定販売店

USB Type-C to HDMI / VGA 変換アダプター

W62 × D40 × H15 mm
【ケーブル長】約11cm

■USB Type-C映像出力をHDMIやVGAに変換
■HDMIまたはVGA端子搭載機器への出力が可能
■HDMIは1,920×1,080@120Hz、3,840×2,160@30Hz 出力に対応
■VGAは1,920×1,080@60Hz、1,920×1,200@60Hz 出力に対応
※逆方向の変換はできません。
※HDMI、VGAの同時出力はできません。
※HDCP（著作権保護技術）非対応。

CCA-UCHDVGA-V2
4 549032 014761

USB Type-C →HDMI/VGA
USB Type-Cポートを搭載したフルHD/4K出力対応機器

USB Type-C to VGA 変換アダプター

W45 × D15 × H45 mm
【ケーブル長】約10cm

■USB Type-Cの出力をVGAに変換可能なアダプター
■VGA端子搭載のモニターやプロジェクターへの出力が可能
■最大1,920×1,080 60Hz出力に対応
※逆方向の変換はできません。
※HDCP（著作権保護技術）非対応。
※Appleシリコン搭載のMac（M1，M1Pro Mac）では動作しません。

CCA-UCVGA
4 549032 013160

USB Type-C →VGA
USB Type-Cポートを搭載したフルHD出力対応機器

USB Type-C to DisplayPort 変換アダプター 在庫限り

W45 × D15 × H45 mm
【ケーブル長】約10cm

■USB Type-Cの出力をDisplayPortに変換可能なアダプター
■DisplayPort Ver.1.2 Alternateモード準拠
■最大4K UHD（3,840×2,160）60Hz出力に対応
■USB Type-C充電コネクタを搭載、
PC付属のACアダプターで充電しながらの使用が可能
■PowerDelivery Rev2.0に対応
※DisplayPortからUSB Type-Cへの変換はできません。

CCA-UCDP4K6
4 549032 013177

USB Type-C →DisplayPort
USB Type-Cコネクタを搭載した4K出力対応機器

HDDアクセサリー

裸族のボディガード Ver2

W120 × D167 × H32 mm

■3.5インチHDDをホコリから守るハードジャケット
■装着したまま「裸族のお立ち台」シリーズや「裸族の頭」シリーズに装着することが可能
■データ内容や日付を書き込めるラベルシール1枚付属
※落下等に対する耐衝撃性はありません。

CRBG35BK2
4 549032 018158

3.5インチ HDD

裸族の村

W168 × D113 × H119 mm

■3.5インチHDD専用収納BOX
■3.5インチHDDを最大5台収納可能
■むき出しのバルクHDDの収納に最適
■底面にHDD保護シート付属
■ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計
■安心の日本国内生産

CRM35-H705
4 936014 585591

3.5インチ HDD

裸族の村 ブラック蓋付き

W165 × D113 × H160 mm

■「裸族の村」に蓋が付いた3.5インチHDD専用収納BOX
■3.5インチHDDを最大5台収納可能
■むき出しのバルクHDDの収納に最適
■底面にHDD保護シート付属
■ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計
■安心の日本国内生産

CRM35-H705FBK
4 936014 912083

3.5インチ HDD

裸族のボディコン／黒

W108 × D154 × H31 mm

■3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンケース
■収納時はスタック可能(最大4台まで)
■リアカバーのみを取り外すことが可能

CRBC35-BK
4 936014 630222

3.5インチ HDD

裸族のビキニ

W23 × D16 × H42.5 mm

■2.5&3.5インチSATA/IDE HDD用スタンドキット
■3.5インチは2台、2.5インチは4台まで装着/スタック可能
■スタック構造だから積み重ねが楽々
■2.5インチ/3.5インチそれぞれの固定用ミリネジを付属

CRBK2
4 936014 587809

3.5インチ HDD　2.5インチ HDD/SSD

裸族の弁当箱／スケルトンブラック

W117 × D159 × H43 mm

■3.5インチHDD収納プラケース
■HDDホールド機構によりHDDをしっかり固定
■底面の多数孔でしっかりエアーフロー
■デッパリのないスッキリヒンジ
■スタック時もずれにくいスタックロック構造
■滑り防止ゴム足4つ付属

CRB35-BK
4 936014 586284

3.5インチ HDD

裸族の弁当箱／スケルトンクリアホワイト

W117 × D159 × H43 mm

■3.5インチHDD収納プラケース
■HDDホールド機構によりHDDをしっかり固定
■底面の多数孔でしっかりエアーフロー
■デッパリのないスッキリヒンジ
■スタック時もずれにくいスタックロック構造
■滑り防止ゴム足4つ付属

CRB35-WT
4 936014 586277

3.5インチ HDD

HDDアクセサリー

裸族のハードなケース【3.5インチHDD×5台収納】

W257 × D160 × H170 mm

- ■3.5インチHDD専用アタッシュケース
- ■3.5インチHDD×5台を収納可能
- ■複数持っているHDDの保管・整理に最適
- ■内部クッションは3.5インチHDD専用サイズ
- ■HDDを外部の衝撃からプロテクト
- ■持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-001/BK2

4 549032 019032

3.5インチ HDD

裸族のハードなケース【3.5インチHDD×6台+2.5インチHDD/SSD×3台】

W300 × D190 × H170 mm

- ■2.5&3.5インチHDD専用アタッシュケース
- ■2.5インチHDD/SSD×3台、3.5インチHDD×6台を収納可能
- ■複数持っているHDD/SSDの保管・整理に最適
- ■内部クッションはHDD/SSD専用サイズ
- ■HDD/SSDを外部の衝撃からプロテクト
- ■持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-002/BK2

4 549032 019049

2.5インチ HDD/SSD　3.5インチ HDD

※本ページに掲載のiStarUSAブランド製品は、P.54、55にも掲載しています。

まとめるシリーズ

5インチベイにまとめるラック 2.5×4 SATA6G

■5.25インチベイ1段に2.5インチSATA HDD/SSD4台を収納可能
■12.5mm厚までの2.5インチHDD/SSDに対応
■4cm角冷却ファン搭載

W145 × D149 × H41 mm

CMRK-S4S6G2
4 549032 019315

SATA　2.5インチ SATA HDD/SSD

マルチリムーバブルラック（iStarUSAブランド）

マルチリムーバブルラック V2 3.5+2.5 SATA & USB

■5.25インチベイ一段にUSB Type-A（5Gbps）ポート×2、2.5&3.5インチのSATA HDD/SSDが1台ずつ増設可能
■SATA Revision 3.0（6Gbps）対応
■トレイレス設計なので出し入れスムーズ
■耐久性に優れたステンレス素材をシャーシに採用
■振動および共振を吸収する防振設計を採用

W148 × D190 × H42 mm

T-5K3525U-SA2
4 549032 018134

3.5インチ SATA HDD　2.5インチ SATA HDD/SSD

マルチリムーバブルラック V2 Slimドライブ&2.5 SATA & USB

■5.25インチベイ一段にUSB Type-A（5Gbps）ポート×2、スリムドライブ、2.5インチHDD/SSD×1台の増設可能
■SATA3.0（6Gbps）の高速データ転送に対応
■トレイレス設計なので出し入れスムーズ
■HDD/SSD用データアクセスLEDをフロント部に搭載

W148 × D138 × H42 mm

T-5K25TU-SA2
4 549032 018141

12.7mm厚 スリムドライブ　2.5インチ SATA HDD/SSD

リムーバブルラック（iStarUSAブランド）

1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル

■PC内蔵タイプリムーバブルラック
■アルミシャーシを採用
■PCの5.25インチベイ1段に本製品を1台装着可能
■ガイドローラー付きで薄型HDDにも対応（一般的な1インチ厚HDDも使用可能）
■HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
■SATA 6Gbpsコネクタ採用

W146 × D180 × H42 mm

BPN-DE110SSR-BK
4 549032 011432

3.5インチ SATA HDD

BPN-DE Series リムーバブルラック 3Bayモデル V2

■5.25インチベイ2段に3.5インチSATA HDDを3台搭載可能
■アルミシャーシを採用
■HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
■回転数切替可能な7cm冷却ファンを搭載
■SATA Revision 3.0（6Gbps）対応

W146 × D194 × H86 mm

BPN-DE230SS-BK2
4 549032 018103

3.5インチ SATA HDD

BPN-DE Series リムーバブルラック 4Bayモデル V2

■5.25インチベイ3段に3.5インチSATA HDDを4台搭載可能
■アルミシャーシを採用
■HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
■回転数切替可能な8cm冷却ファンを搭載
■SATA Revision 3.0（6Gbps）対応

W146 × D198 × H126 mm

BPN-DE340SS-BK2
4 549032 018110

3.5インチ SATA HDD

BPN-DE Series リムーバブルラック 5Bayモデル V2

■5.25インチベイ3段に3.5インチSATA HDDを5台搭載可能
■アルミシャーシを採用
■HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
■回転数切替可能な8cm冷却ファンを搭載
■SATA Revision 3.0（6Gbps）対応

W146 × D198 × H126 mm

BPN-DE350SS-BK2
4 549032 018127

3.5インチ SATA HDD

ポートを増やしタイシリーズ

ポートを増やしタイ Ver.3 [パラレル×1ポート PCI×1接続]

【基板寸法】W120 × D56 mm

■PCIスロットにパラレルポートを増設可能
■ロープロファイルブラケット付属

CIF-P1PCIV3
4 549032 018530

Win 11/10 | Mac 非対応 | PCI | パラレルポート x1

ポートを増やしタイ Ver.2 [パラレル×1ポート PCIe×1接続]

【基板寸法】W65.3 × D59.5 mm

■PCI Expressスロットにパラレルポートを増設可能
■ロープロファイルブラケット付属

CIF-P1PCIe2
4 549032 018547

Win 11/10 | Mac 非対応 | PCI Express x1 | パラレルポート x1

ポートを増やしタイ [シリアル×2ポート PCIe×1接続]

【基板寸法】W80 × D68.8 mm

■PCI Expressスロットにシリアルポートを2つ増設可能
■オンボードシリアルポートが無いPCへの増設に最適
■ロープロファイルブラケット付属
※ロープロファイルタイプのPCで2ポート使用する場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。

CIF-S2PCIe3
4 549032 019018

Win 11/10 | Mac 非対応 | PCI Express x1 | シリアルポート x2

ポートを増やしタイ [IEEE1394a 3ポート PCI接続 インターフェイスカード Ver.2] 在庫限り



【基板寸法】W120.29 × D39.89 mm

■PCI搭載のパソコンにIEEE1394aを外部2ポート、内部1ポート増設可能なインターフェイスカード
■ロープロファイルブラケット付属
■Texas Instruments社製チップ(TSB43AB22A)を搭載

CIF-FW4P3V2
4 549032 017717

Win 11/10 | Mac 10.3.9~ | PCI | FireWire x3

ポートを増やしタイ [IEEE1394b×3ポート PCIe×1接続] 在庫限り

【基板寸法】W70.5 × D68 mm

■PCI Express×1接続 IEEE1394b×3ポート増設可能
■ロープロファイルブラケット付属
■Texas Instruments社製チップ(XIO2213BZAY)を搭載

CIF-FW8P3
4 549032 001587

Win 11/10 | Mac 10.6~ | PCI Express x1 | FireWire x3

ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]

【基板寸法】W80 × D63 mm

■PCI Express×4接続、USB Type-A×2搭載
■コントローラーはasmedia製 ASM3142を採用
■ロープロファイル用ブラケット付属
■UASP対応
■2008年～2012年モデルのMac Proに対応

CIF-U31A2
4 549032 014877

Win 11/10 | Mac 10.9.5~ | PCI Express x4 | USB3.1 x2 (Type-A)

ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]

【基板寸法】W80 × D63 mm

■PCI Express×4接続、USB Type-A×1、Type-C×1搭載
■コントローラーはasmedia製 ASM3142を採用
■ロープロファイル用ブラケット付属
■UASP対応
■2008年～2012年モデルのMac Proに対応

CIF-U31AC2
4 549032 014860

Win 11/10 | Mac 10.9.5~ | PCI Express x4 | USB3.1 x2 (Type-A x1、Type-C x1)

ポートを増やしタイ [USB 5Gbps ×4ポート増設 PCI Express ×1接続]

【基板寸法】W65 × D87 mm

■USB 5Gbps Type-Aを4ポート増設可能
■パソコンの拡張性を大幅にアップ
■PCI Expressの電力供給で動作可能
※本製品はロープロファイルには対応していません。
※消費電力の高い機器を複数接続する際は補助電源を接続してください。

CIF-USB5G4P
4 549032 020526

Win 11/10 | PCI Express x1 | USB 5Gbps x4

ポートを増やしタイ [IDE内部1ポート PCI Express x1接続 インターフェイスカード Ver.2] 在庫限り



【基板寸法】W70 × D38 mm
(接点部除く)

■IDE接続を1ポート増設可能
■Ultra ATA 133 / 100/ 66 / 33、137GB以上にも対応
■最大2台までのIDE/ATAデバイスが接続可能
■ロープロファイルブラケット付属
■接続したHDDからのOS起動に対応

CIF-IDEV2
4 549032 017700

Win 11/10 | Mac 非対応 | PCI Express x1 | IDE x1

ポートを増やしタイ ギガビットLAN増設PCI Express×1接続インターフェイスカード



【基板寸法】W65 × D44 mm
(接点部除く)

■最大通信速度1Gbps対応のLANポート×1を増設可能
■PCI Express x1規格形状
■PCI Express ×1～×16までのスロットへ接続可能
■ロープロファイルブラケット付属
■専用ドライバインストール不要で使用可能

CIF-GBELAN
4 549032 020748

Win 11/10 | PCI Express x1 | RJ-45ポート x1

NVMeを増やしタイシリーズ

NVMeを増やしタイ

■M.2 NVMe SSD用スロット×1を増設可能
■M.2 NVMeを増設してOS起動やデータアクセスを高速化
■大型アルミ製ヒートシンクで冷却効率アップ
■PCI Express 4.0対応
■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応
■Type 2230/2242/2260/2280 対応

【基板寸法】W114 × D60 mm

CIF-M2NV

4 549032 016383

Win 11/10 | PCI Express x4 | 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

インターフェイスカードの基板寸法について

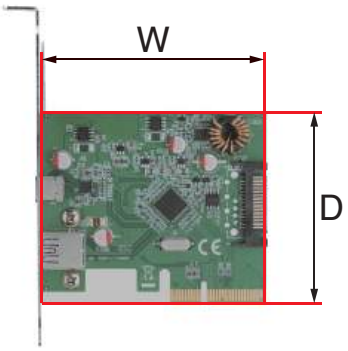

P.40、41に記載されている基板寸法は、基板の接点部（PCに挿し込む部分）までを含めた最大の数値となります。

※一部製品を除く。

テレワークやステイホームに最適な小型 plus one

— プラスワン —

plus one シリーズとは

- 全モデル安心の日本国内生産。
- 小型で便利なモバイルモニター「plus one」で Let's 快適テレワーク♪
- 面倒な設定は不要※。サイズは 8インチ～11.6 インチ。HDMI、VGA、USB など環境に応じて選べます。

※一部 USB 接続のモデルは専用ドライバをインストールする必要がございます。

安心の日本国内生産
Made in Japan

使い方は簡単！

ケーブルをつなぐだけで…

簡単！デュアルディスプレイ！

詳しい動画はこちら！
https://youtu.be/FDagk_T54P8

いろいろな使い方

※写真のアームは49ページに詳細がございます。

モバイルモニター

用途に応じて選べる
多彩なラインアップ

製品特長

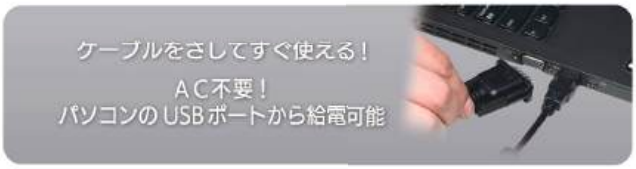

ラインアップ

	Model	DisplayPort	HDMI	VGA(D-sub15pin)	USB	コンポジット
8 inch	LCD-8000VH5B, LCD-8000VH5W		HDMI	VGA(D-sub15pin)		コンポジット
	LCD-8000U2BV2, LCD-8000U2WV2				USB	
	NEW LCD-8000V4			VGA(D-sub15pin)		
10.1 inch	LCD-10000VH7		HDMI	VGA(D-sub15pin)		コンポジット
	LCD-10169VH6		HDMI	VGA(D-sub15pin)		コンポジット
	LCD-10000HT3 (Touch panel)		HDMI			
	LCD-10000UT3 (Touch panel)				USB	
11.6 inch	LCD-11600FHD4	DisplayPort	HDMI			

専用アクセサリー

plus one シリーズ対応
モニターアーム

plus one シリーズ専用
VESA規格対応 壁掛キット

※各製品紹介は
44、45ページ

plus oneシリーズ

11.6インチHDMIマルチモニター plus one Full HD

W306 × D33.5 × H200.5 mm

■フルHDに対応した、11.6インチHDMIマルチモニター
■HDMI/DisplayPort の2系統入力仕様(HDCP対応)
■フルHD1,920×1,080pixel、LEDバックライト搭載
■光沢感のあるAHVA方式グレアパネル
■ステレオスピーカー 1W×2搭載
■背面のスタンドを取外すことでVESA75に対応
■安心の日本国内生産

LCD-11600FHD4
4 549032 017748

11.6インチ / アスペクト比 16:9 / IPS液晶 / グレアパネル / HDMI / DisplayPort / 2WAY電源供給 / VESA 75 / ステレオスピーカー

10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI[アスペクト比 16:10]

W252 × D32 × H175 mm

■省スペース環境に最適な10.1インチマルチモニター
■HDMI(HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ入力対応
■解像度：1,280×800pixel(WXGA)
■光沢感のあるAHVA方式グレアパネル
■選べる2WAY電源：USBバスパワー/ACアダプター
■安心の日本国内生産

LCD-10000VH7
4 549032 018486

10.1インチ / アスペクト比 16:10 / AHVA液晶 / グレアパネル / HDMI / VGA / コンポジットビデオ / 2WAY電源供給 / モノラルスピーカー

10.1インチ HDMI マルチモニター plus one HDMI [アスペクト比 16:9]

W249 × D34 × H161 mm

■省スペース環境に最適な10.1インチマルチモニター
■HDMI(HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ入力対応
■フルワイドXGA(1,366×768)グレアパネル仕様
■選べる2WAY電源：USBバスパワー/ACアダプター
■持ち運びに便利な専用液晶保護カバー付き
■安心の日本国内生産

LCD-10169VH6
4 549032 019445

10.1インチ / アスペクト比 16:9 / IPS液晶 / グレアパネル / HDMI / VGA / コンポジットビデオ / 2WAY電源供給 / モノラルスピーカー

10.1インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch

W252 × D33 × H175 mm

■10点マルチタッチ対応10.1インチタッチパネルモニター
■投影型静電容量方式タッチパネルを採用
■HDMI入力仕様、HDCPに対応
■解像度：1,280×800pixel(WXGA)
■AHVA方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載
■ACアダプター不要、USBバスパワー駆動
■安心の日本国内生産
※タッチパネル機能を使用しない場合、MacOSでも使用可能です。

LCD-10000HT3
4 549032 018943

10.1インチ / アスペクト比 16:10 / AHVA液晶 / グレアパネル / HDMI / バスパワー電源供給 / モノラルスピーカー / タッチパネル / Win 11/10 / Mac 非対応

10.1インチマルチタッチ対応 USBモニター plus one Touch USB

W252 × D33 × H175 mm

■10点マルチタッチ対応10.1インチタッチパネルモニター
■投影型静電容量方式タッチパネルを採用
■AHVA方式グレアパネル、解像度：1280×800pixel(WXGA)
■USBケーブル1本で使用できるので使い方いろいろ
■Type-C変換アダプター付属で選べるUSB接続(Type-A/C)
■安心の日本国内生産
※タッチパネル機能を使用しない場合、MacOSでも使用可能です。
詳しくはWEBページにてご確認ください。※HDCP非対応。

LCD-10000UT3
4 549032 019254

10.1インチ / アスペクト比 16:10 / AHVA液晶 / グレアパネル / USB 3.0～ / バスパワー電源供給 / タッチパネル / Win 11/10

8インチHDMIマルチ モニター plus one HDMI

W210 × D32 × H151.5 mm

B：ブラック
W：グレイッシュ ホワイト

■省スペース環境に最適な8インチHDMIマルチモニター
■HDMI(HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ入力対応
■解像度：XGA1024×768pixel(固定)
■IPS方式グレアパネル採用
■選べる2WAY電源供給、USBバスパワー/ACアダプター
■安心の日本国内生産

8インチ / アスペクト比 4:3 / IPS液晶 / グレアパネル / HDMI / VGA / コンポジットビデオ / 2WAY電源供給 / モノラルスピーカー

LCD-8000VH5B
4 549032 019513

LCD-8000VH5W
4 549032 019520

8インチUSB接続サブモニター plus one

W210 × D32 × H151.5 mm

B：ブラック
W：グレイッシュ ホワイト

■8インチUSB接続モバイルモニター
■接続はUSBケーブル1本だけでOK
■解像度：SVGA800×600pixel
■反射を抑えたノングレアパネルを採用
■持ち運びに便利な専用液晶保護カバー付き
■安心の日本国内生産

8インチ / アスペクト比 4:3 / TN液晶 / ノングレアパネル / USB 2.0 / SVGA / バスパワー電源供給 / Win 11/10 / Mac 10.14.6～

LCD-8000U2BV2
4 549032 018721

LCD-8000U2WV2
4 549032 020007

plus oneシリーズ

8インチアナログRGBモニター plus one VGA NEW

W210 × D32 × H151.5 mm

■8インチアナログVGAモニター
■汎用性の高いVGA入力仕様(D-sub 15pin)
■解像度：SVGA800×600pixel
■反射を抑えたノングレアパネル採用
■選べる2WAY電源：USBバスパワー/ACアダプター
■持ち運びに便利な専用液晶保護カバー付き
■安心の日本国内生産

LCD-8000V4
4 549032 020496

8インチ　アスペクト比 4:3　TN液晶　ノングレアパネル　VGA　2WAY電源供給

plus oneシリーズオプション

plus oneシリーズ対応モニターアーム plus one arm2

H258 mm
(机上設置部分、プレート直立時)

■コンパクトサイズのモニターアーム
■センチュリー製小型モニター「plus one」シリーズに対応
■VESA(75mm/100mm)規格に対応
■2kg以下のモニターを取付可能
■ボールジョイントデザイン設計、360°フレキシブルに可動
■机やメタルラック等のパイプにも取り付け可能

Plus one Arm2
4 549032 018677

7インチ対応※　8インチ対応　10.1インチ対応　11.6インチ対応　VESA 75　VESA 100

※別売りの「7inch Plus one Bracket」が必要となります。

Plus oneシリーズ専用壁掛キット

W90 × D10 × H90 mm

■8インチ、10.1インチ専用壁掛けキット
■液晶本体背面に取り付けることでVESA75に変換
■モニターアームなどへの取り付け時に必須

Plus one Bracket
4 936014 910263

8インチ対応　10.1インチ対応　VESA 75

7インチplus oneシリーズ専用壁掛キット

W115 × D10 × H115 mm

■plus one7インチシリーズを壁面に取付可能
■VESA規格(100×100mm)に変換
■モニターアームなどへの取り付け時に必須
※本製品はLCD-7000C、LCD-7000VH専用となります。

7inch Plus one Bracket
4 549032 011234

7インチ対応　VESA 100

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

23.8インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W585.7 × D46 × H352.7 mm

■フラットサーフェイスデザインを採用した組み込み用途向け23.8インチモニター　■解像度1,920×1,080pixel（フルHD）　■コントラスト比 3,000：1　■投影型静電容量方式タッチパネルによる10点マルチタッチに対応　■広視野角、低反射ノングレアパネルを採用（タッチパネル搭載のため表面は光沢）　■HDMI、VGA、DVI-D 充実の3系統入力（HDCP非対応）　■パネルマウントおよび壁掛用VESA100マウントに準拠　■ステレオスピーカー搭載

LCD-VX238WV02
4 549032 018523

23.8インチ　アスペクト比 16:9　VA液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　タッチパネル　VESA 100　Win 11/10　ステレオスピーカー

21.5インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W500.6 × D50 × H297.2 mm

■産業用組み込み21.5インチ、解像度1,920×1,080pixel（フルHD）モニター　■高寿命 50,000時間のバックライトLED　■耐久性に優れた金属製フレームを採用　■低反射ノングレア液晶パネルを採用、5000：1の高コントラスト比　■ステレオスピーカー搭載　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応）　■壁掛用VESA（75×75mm、100×100mm）マウント準拠

LCD-M215WV006
4 549032 015317

21.5インチ　アスペクト比 16:9　PSA液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　VESA 75　VESA 100　ステレオスピーカー

19インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W401 × D50 × H329 mm

■産業用組み込み19インチ、解像度1,280×1,024pixel（SXGA）モニター　■高寿命 50,000時間のバックライトLED　■耐久性に優れた金属製フレームを採用　■低反射ノングレア液晶パネルを採用、1000：1の高コントラスト比　■ステレオスピーカー搭載　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応、解像度は1,280×1,024固定のため、1,080p、720pでの表示は行えません）　■壁掛用VESA（75×75mm、100×100mm）マウント準拠

LCD-M190V001
4 549032 015300

19インチ　アスペクト比 5:4　TN液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　VESA 75　VESA 100　ステレオスピーカー

18.5インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W436 × D48 × H260 mm

■産業用組み込み18.5インチ、解像度1,920×1,080pixel（フルHD）モニター　■バックライト寿命50,000時間のLEDを採用　■耐久性に優れた金属製フレームを採用　■低反射ノングレア液晶パネルを採用、1000：1の高コントラスト比　■ステレオスピーカー搭載　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応）　■壁掛用VESA（100×100mm）マウント準拠

LCD-M185WV011
4 549032 017465

18.5インチ　アスペクト比 16:9　AHVA液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　VESA 100　ステレオスピーカー

17.3インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W408 × D48 × H252 mm

■産業用組み込み17.3インチ、解像度1,920×1,080pixel（フルHD）モニター　■バックライト寿命50,000時間のLEDを採用　■耐久性に優れた金属製フレームを採用　■表示鮮やかなグレア液晶パネルを採用、700：1のコントラスト比　■ステレオスピーカー搭載　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応）　■壁掛用VESA（100×100mm）マウント準拠

LCD-M173WV018
4 549032 017458

17.3インチ　アスペクト比 16:9　TN液晶　グレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　VESA 100　ステレオスピーカー

17インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W363.5 × H303 × D50 mm

■産業用組み込み17インチ、解像度1,280×1,024pixel（SXGA）モニター　■バックライト寿命30,000時間のLEDを採用　■耐久性に優れた金属製フレームを採用　■低反射ノングレア液晶パネルを採用、1000：1の高コントラスト比　■ステレオスピーカー搭載　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応、解像度は1,280×1,024固定のため、1,080p、720pでの表示は行えません）　■壁掛用VESA（75×75mm、100×100mm）マウント準拠

LCD-M170V022
4 549032 015294

17インチ　アスペクト比 5:4　TN液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　VESA 75　VESA 100　ステレオスピーカー

15.6インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W383.26 × D46 × H237.26 mm

■フラットサーフェイスデザインを採用した組み込み用途向け15.6インチモニター　■解像度1,920×1,080pixel（フルHD）　■コントラスト比 1000：1　■投影型静電容量方式タッチパネルによる10点マルチタッチに対応　■広視野角、低反射ノングレアパネルを採用（タッチパネル搭載のため表面は光沢）　■HDMI、VGA、DVI-D 充実の3系統入力（HDCP非対応）　■パネルマウントおよび壁掛用VESA100マウントに準拠　■ステレオスピーカー搭載

LCD-VX156WV07
4 549032 018479

15.6インチ　アスペクト比 16:9　AHVA液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　タッチパネル　VESA 100　Win 11/10　ステレオスピーカー

15インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W350 × D45 × H270 mm

■産業用組み込み15インチ、1,024×768pixel（XGA）モニター　■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用　■広視野角、低反射ノングレア（非光沢）液晶パネルを採用、コントラスト比700：1　■ステレオスピーカー搭載／HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応）　■壁掛用VESA（75×75）マウント準拠

LCD-MB150N3
4 549032 013375

15インチ　アスペクト比 4:3　TN液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　VESA 75　ステレオスピーカー

12.1インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO

W310 × D42 × H225 mm

■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター　■画面サイズ12.1インチ、解像度1,024×768pixel（XGA）　■高寿命50,000時間のバックライトLED　■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、700：1のコントラスト比　■充実の3系統入力（HDMI、VGA、DVI-D）に対応（HDCP非対応）　■パネルマウントおよびVESAマウント（75×75、100×100）に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-F121V010
4 549032 013887

12.1インチ　アスペクト比 4:3　TN液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　オープンフレーム　VESA 75　VESA 100

12.1インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W288 × D43 × H236 mm

■産業用組み込み12.1インチ、1,024×768pixel（XGA）モニター　■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用　■広視野角、低反射ノングレア（非光沢）液晶パネルを採用、コントラスト比700：1　■ステレオスピーカー搭載／HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応）　■壁掛用VESA（75×75）マウント準拠

LCD-MC121N5
4 549032 013368

12.1インチ　アスペクト比 4:3　TN液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　VESA 75　ステレオスピーカー

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W250 × D40 × H200 mm

■産業用組み込み10.4インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター　■高寿命 80,000時間のバックライトLED、耐食性に優れたステンレス製フレームを採用　■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000：1の高コントラスト比　■ステレオスピーカー搭載／HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)　■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-M104-V020

4 549032 014167

10.4インチ　アスペクト比 4:3　PSA液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　VESA 75　ステレオスピーカー

10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO

W280 × D39 × H195 mm

■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター　■画面サイズ10.4インチ、解像度1,024×768pixel(XGA)　■高寿命80,000時間のバックライトLED　■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000：1の高コントラスト比　■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D)　■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75、100×100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-FD104NJ

4 549032 013528

10.4インチ　アスペクト比 4:3　PSA液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　オープンフレーム　VESA 75　VESA 100

10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W250 × D43 × H200 mm

■産業用組み込み10.4インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター　■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用　■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、1400：1の高コントラスト比　■ステレオスピーカー搭載／HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)　■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-MC104NJ

4 549032 013092

10.4インチ　アスペクト比 4:3　AMVA液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　VESA 75　ステレオスピーカー

10.1インチ(1,280×800ワイドタイプ)WXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W270 × D34 × H160 mm

■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター　■画面サイズ10.1インチ、解像度1,280×800pixel(WXGA)　■高輝度1,000cd/m^2、高寿命70,000時間のバックライトLED　■広視野角、グレア液晶パネルを採用　■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D)　■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-F101W-V010C

4 549032 013962

10.1インチ　アスペクト比 16:10　IPS液晶　グレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　オープンフレーム　VESA 75

10.1インチWXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W270 × D40 × H190 mm

■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター　■画面サイズ10.1インチ、解像度1,280×800pixel(WXGA)　■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応　■6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用　■広視野角、低反射液晶パネルを採用　■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D)　■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-AMP101WUXB

4 549032 013894

10.1インチ　アスペクト比 16:10　MVA液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　タッチパネル　Win 11/10　Mac 非対応　VESA 75

8.4インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W220 × D40 × H190 mm

■産業用組み込み8.4インチ、800×600pixel(SVGA)モニター　■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用　■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比600：1　■ステレオスピーカー搭載／HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)　■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-MA084N7

4 549032 013351

8.4インチ　アスペクト比 4:3　TN液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　VESA 75　ステレオスピーカー

7インチ(800×480)産業用組み込みディスプレイ plus one PRO オープンフレーム型

W200 × D45 × H120 mm

■組み込み用途向けオープンフレーム型7インチワイドモニター　■4線式抵抗膜方式タッチパネル採用　■寿命50,000時間のバックライトLEDを採用　■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用　■解像度は800×480pixel(WVGA)で、1000：1の高コントラスト比　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)　■耐久性に優れた金属製フレームを採用し壁掛用VESA(75x75)マウントに準拠

※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-F070W-V014B

4 549032 016642

7インチ　アスペクト比 15:9　TN液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　VESA 75　タッチパネル　Win 11/10　Mac 非対応

7インチ(800×480)産業用組み込みディスプレイ plus one PRO パネルマウント型

W206 × D48 × H146 mm

■組み込み用途向けパネルマウント型7インチワイドモニター　■4線式抵抗膜方式タッチパネル採用　■6mm厚の削り出しアルミベゼル、耐久性に優れた金属製フレームを採用　■寿命50,000時間のバックライトLEDを採用　■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用　■解像度は800×480pixel(WVGA)で、1000：1の高コントラスト比　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)

※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-A070W-V015B

4 549032 016659

7インチ　アスペクト比 15:9　TN液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　タッチパネル　Win 11/10　Mac 非対応

6.5インチVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W180 × D36 × H150 mm

■組み込み用途向け、見やすい画面サイズ6.5インチモニター、解像度は640×480pixel(VGA)　■耐久性に優れた金属製フレームを採用　■コントラスト比 1000：1、広視野角、低反射ノングレア液晶パネル　■高寿命 70,000時間のバックライトLEDを採用　■ステレオスピーカー搭載、HDMI、VGA、DVI-Dと充実の3系統入力に対応(HDCP非対応)　■壁掛用VESA(75×75)マウントに準拠

LCD-M065-V005B

4 549032 020502

6.5インチ　アスペクト比 4:3　TN液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　VESA 75　ステレオスピーカー

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

15.6インチ タッチパネル搭載 産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W408 × D50 × H258 mm

■組み込み用途向けパネルマウント型モニター　■画面サイズ15.6インチ　■解像度1,920×1,080pixel（フルHD）　■投影型静電容量方式タッチパネルによる10点マルチタッチに対応　■高寿命 50,000時間のLEDバックライト　※設計値となり製品の寿命を保証するものではありません　■6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用　■低反射ノングレア液晶パネル採用　■コントラスト比1000:1　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応）　■パネルマウントおよびVESA75/100に準拠

LCD-A156WV012B

4 549032 018912

12.1インチ　アスペクト比 16:10　IPS液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　タッチパネル　VESA 75　Win 11/10　Mac 非対応

12.1インチ タッチパネル搭載パネルマウント型産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W330 × D50 × H230 mm

■組み込み用途向けパネルマウント型12.1インチモニター　■解像度1,280×800（WXGA）　■投影型静電容量方式タッチパネルによる10点マルチタッチに対応　■高寿命50,000時間のバックライトLED　■6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用　■広視野角、低反射ノングレア液晶パネル採用　■1000：1のコントラスト比　■ステレオスピーカー搭載　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応）　■パネルマウントおよびVESA75に準拠

※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-A121WV016

4 549032 017151

12.1インチ　アスペクト比 16:10　IPS液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　タッチパネル　VESA 75　Win 11/10　Mac 非対応　ステレオスピーカー

12.1インチ タッチパネル搭載オープンフレーム型産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

W310 × D41.6 × H225 mm

■組み込み用途向けオープンフレーム型12.1インチモニター　■解像度1,024×768（XGA）　■5線式抵抗膜方式タッチパネル採用（マルチタッチ非対応）　■高寿命50,000時間のバックライトLED　■耐久性に優れた金属製フレームを採用　■低反射ノングレア液晶パネル採用　■700：1のコントラスト比　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応）　■パネルマウントおよびVESA75/100に準拠

※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-F121V011

4 549032 017144

12.1インチ　アスペクト比 4:3　TN液晶　ノングレアパネル　HDMI DVI-D VGA　ACアダプター電源供給　タッチパネル　VESA 75　VESA 100　Win 11/10　Mac 非対応

モニターアーム鉄腕シリーズ

モニターアーム鉄腕 ショートアーム 1画面用

■丈夫な1画面用3軸の金属製モニターアーム
■溶接加工された支柱とベースで抜群の安定感を実現
■モニターのずり落ちを防ぐダブル調整レバー
■デスクにしっかりと固定できるダブルクランプ
■対応モニターサイズ 最大32インチ、耐荷重 最大8kg
■VESA規格 75×75mm、100×100mm対応

TETSUWAN-01
4 549032 018639

1面 3軸 耐荷重 8kg ダブルクランプ式 VESA 75 VESA 100

モニターアーム鉄腕 ロングアーム 1画面用

■丈夫な1画面用4軸の金属製モニターアーム
■溶接加工された支柱とベースで抜群の安定感を実現
■モニターのずり落ちを防ぐダブル調整レバー
■デスクにしっかりと固定できるダブルクランプ
■対応モニターサイズ 最大32インチ、耐荷重 最大8kg
■VESA規格 75×75mm、100×100mm対応

TETSUWAN-02
4 549032 018646

1面 4軸 耐荷重 8kg ダブルクランプ式 VESA 75 VESA 100

モニターアーム鉄腕 ロングアーム 2画面用

■丈夫な2画面用4軸の金属製モニターアーム
■モニターを2台取り付けても傾かない抜群の安定感
■デスクにしっかりと固定できるダブルクランプ
■デスク周りに広々としたスペースの確保を実現
■対応モニター 最大27インチ、耐荷重 最大16kg(8kg×2台)
■VESA規格 75×75mm、100×100mm対応

TETSUWAN-03
4 549032 018653

2面 4軸 耐荷重 16kg ダブルクランプ式 VESA 75 VESA 100

モニターアーム

ガス圧式4軸シングルモニターアーム

■3関節のスタイリッシュな液晶モニターアーム
■モニターを浮かせられるのでデスクを広々と使用可能
■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能
■回転を制限できるローテーションリミット付き
■クランプ式、穴式に対応し様々な場所に設置が可能
■ケーブルをすっきり配線できるケーブルカバー付き

WH：ホワイト
BK：ブラック

1面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg クランプ式&穴式 VESA 75 VESA 100

CGMA-4A1MWH2
4 549032 017687

CGMA-4A1MBK2
4 549032 017694

モニターアーム

重量級液晶モニター対応 上下昇降式モニターアーム

■最大耐荷重24kg、大サイズ・重量級モニターに対応
■ワイドモニターでも安定性のある設置が可能
■モニター純正スタンドにはない自由な位置調整を実現
■調整ネジを回して上下位置を調整できるエレベーター方式
■ダブルクランプ固定方式で衝撃による微細な揺れも防止
■堅牢なアルミボディー

CRC-HWMA01BK
4 549032 016956

1面 1軸 耐荷重24kg ダブルクランプ式 VESA 75 VESA 100

気分はエレベーター。モニターアームの新スタイル

●使用モニター(画像右上・下)
フィリップス社製 32:9 SuperWide カーブド液晶ディスプレイ(499P9H1/11)

iMac専用ガスシリンダー式モニターアーム

■iMacがスタンドのまま取付可能なガスシリンダー式アーム
(24-inch, M1, 2021年発売モデル, M3, 2023年発売モデル)
■3つの関節で位置調整ができるので最適な位置に調整可能
■iMac本体を浮かせデスク上に快適なスペースを確保
■ケーブルをすっきりまとめるケーブルクリップを搭載
■アームの固定方法はクランプ式、穴式の2WAY方式を採用
■昇降範囲：340mm、左右に180度調整可能

CEN-IMAC-SV3
4 549032 017984

1面 4軸 ガス式 耐荷重10kg クランプ式&穴式

モニターアームオプション

モニターアームVESA75mm専用プレート ホワイト

W86 × D86 × H15 mm

■CGMA-4A1MWH2、CGMA-4A1MBK2専用、
VESA75専用マウンター
■液晶モニター筐体の傷を防ぐシリコン製保護パッド付属
■Philips社製液晶モニターにて正常取り付け確認済み
226E9QDSB/11、246E9QDSB/11、221E9/11、
241E9/11

CGMA-OP2WH
4 549032 016222

VESA 75

モニターアーム専用ノートパソコンプレート ホワイト

W231 × D225 × H130 mm

■モニターアームにノートPCを設置可能なホルダープレート
■VESA75/100規格のモニターアームに対応
■15～25mm厚のノートPC、タブレットが設置可能
(固定金具を外せば25mm以上の機種も使用可能)
■取付けはVESA規格のネジ穴にネジ4つで固定するのみ
■落下防止のための滑り止めシート付属

CGMA-OP3WH
4 549032 016239

VESA 75 VESA 100

VESAマウンター取付型モニターハンドル

W168 × D135 × H275 mm

■モニターに直接触れずに位置調整が可能なハンドル
■前後左右、アーム可動域でのスムーズな位置調整が実現
■モニターを頻繁に動かすシーンで大活躍
■ハンドル操作で液晶破損リスクの低減、指紋付着を防止
■VESA100mm規格のモニターアーム、最大27インチ程度
(縦横比16：9相当)のモニターに対応
※下側VESA穴の中心からモニター下端までの長さが
170mm以内の物に対応

CGMA-OP4
4 549032 017342

VESA 100

モニターアームオプション

VESA75対応 格納型可変式ノートパソコントレイ

W308 × D338 × H271 mm(最大展開時)

CGMA-OP6

4 549032 019872

VESA 75

■モニターアームにノートPCを設置可能にするトレイ
■使わない時は邪魔にならないように折り畳み可能
■放熱を助けるスチール製、大型スリット穴加工
■使用するノートPCのサイズによって奥行き調節が可能
（12～17インチノートPCにフィット）
■VESA75mm対応のモニターアームに取り付け可能
※モニターアームの耐荷重の範囲内でご使用ください。

ユニバーサルブックホルダー3WAY for モニターアーム（竹製）

W260 × D32 × H238 mm

CGMA-OP7

4 549032 019889

VESA 100

■モニターアームに本やノートPCなどを設置できる竹製ホルダー
■雑誌やタブレットなどでも好みの角度、位置に固定可能
■パソコン作業や、タブレットでの動画鑑賞などに最適
■2つのクリップで押さえ、ページめくれや横滑りを軽減
■VESA100mm対応のモニターアームに取り付け可能
※モニターアームの耐荷重の範囲内でご使用ください。

ユニバーサルブックホルダー2WAY for モニターアーム（木目調）

W260 × D36 × H236 mm

CGMA-OP8WD

4 549032 019896

VESA 100

■モニターアームに本やタブレットなどを設置できる木目調ホルダー
■雑誌や本、タブレットを好みの角度、位置に固定可能
■楽器演奏、音楽編集による楽譜閲覧などに便利
■2つのクリップで押さえ、ページめくれや横滑りを軽減
■VESA100mm対応のモニターアームに取り付け可能
※モニターアームの耐荷重の範囲内でご使用ください。

ポールマウント・ストレージシェルフ

W225 × D175 × H30 mm

CGMA-OP9

4 549032 019865

対応支柱直径 30～48mm

■モニターアーム支柱に取り付け可能な収納トレイ
■周辺機器や小物などが置ける棚として活用できます
■調整用工具を保管できるエクストラツールホルダー機能
■トレイ手前部分にスマホを立てかけるスタンド機能を搭載
■ケーブルガイドを搭載。モニターのケーブルを固定可能
■支柱の直径30～48mmまでのモニターアームに対応
※モニターアームの耐荷重の範囲内でご使用ください。

plus oneシリーズ法人様貸出サービス・特設ページ・カタログダウンロード

plus oneシリーズ

法人様貸出サービス

弊社では法人様への貸出サービスを行っております。
お客様のニーズ次第で様々な用途がございますので
一度お使いになったうえで、実際の導入をご検討いただけます。

plus oneシリーズ［小型モニター　法人様貸出サービス］については弊社WEBページをご覧ください。
https://www.century.co.jp/pc_solution/business/monitor-bosyuu.html

センチュリートップページから
https://www.century.co.jp/

PCソリューションをクリック

PCソリューションページの 右側「法人営業窓口」
⇒「plus one貸し出しサービス」をクリック

こちらのページで
お貸し出しやご相談を承っております。

plus oneシリーズ　最新情報はこちら

plus one 特設ページ

最新のラインアップ一覧は弊社WEBページ[plus one特設ページ]にて
ご確認いただけます。

http://www.plusone-century.com/

plus oneシリーズ　カタログ［PDFファイル］ダウンロードはこちら

plus one カタログ(PDF)

カタログのPDFファイルもご用意しております。
弊社WEBページより最新カタログのPDFファイルをダウンロードすることができます。

https://www.century.co.jp/pc_solution/catalog.html

マイクアーム

ALUMINUM LIVE STREAMING MICROPHONE ARM NEW

W34 × D763 × H632.5 mm

■録音や配信に最適なホワイトマイクアーム
■モニターの上下どちらからもでもアームを可動
■3/8インチ、5/8インチのマイクに対応(耐荷重2kg)
■クランプ式、穴式に対応し様々な場所に設置が可能
■すっきり配線できるケーブルカバー付き
■小物などを保管できるポール取り付けシェルフ付き
■高さ調整用ポール3本付属※
※別売りの延長ポール「MP-01WH」(151mm)を使用すればアームの高さをさらに上昇できます。

CMA-01WH

耐荷重 2kg

4 549032 020595

ポール本数の増減で高さを自由に調節できます

※別売りの延長ポール「MP-01WH」を使用すれば最大5本まで追加可能。

マイクアームオプション

マイクアーム用延長ポール NEW

W28 × D28 × H182 mm

■センチュリー製マイクアーム専用の延長ポール
※CRC-GMCARM01WH、CMA-01WHにて使用可能。
■最大5本まで連結可能
■1本で151mmの高さ延長が可能
※本製品は1つ入りとなります。

MP-01WH

4 549032 020618

ロック機能付きUSBメモリ

Lock U パスワードボタン付きセキュリティUSBメモリ 64GB

W25 × D79 × H6 mm

■最大15桁のパスワード設定&256bit AES暗号化で保護
■パスワード入力を10回連続失敗でデータ削除
■接続前にロック解除を行わない限りデータアクセス不可
■ソフトウェアインストール不要で幅広いOSに対応
■亜鉛合金製ボディでホコリや水滴に強い防塵・防滴機能
■USB Type-A 5Gbps(USB3.2 Gen1)接続対応
※16GBは販売終息、64GBのみの取り扱いとなります。

CSUL64G2

Win 11/10 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen1 | パソコン

4 549032 019469

AV周辺機器

どれで～もBluetooth Ver.2

W35 × D10 × H51 mm

■送信/受信対応Bluetoothオーディオアダプター
■高音質コーデック「aptX」対応
■充電しながらの使用が可能
■マルチペアリング対応、最大8台まで登録が可能

CBTTR-AV2

Bluetooth4.0 +EDR | 高音質コーデック「aptX対応」

4 549032 011043

ドッキングステーション

Terminal-C ドッキングステーション 8 in 1

W54 × H14 × D89 mm

■ノートブックの機能を拡張できるType-C接続アダプター

【搭載インターフェイス】
■USB Type-A(USB 5Gbps)×3
■USB Type-C(USB 5Gbps)×1
■microSDカード、SDカードスロット各1
■HDMI(タイプA)×1
■LANポート(2.5Gbps)×1
■給電用PD100W Type-C×1

【動作確認済みAppleシリコン】
M1/M1Pro/M1Max/M1Ultra/M2/M2Pro/M2Max/M2Ultra/M3(2025年3月現在)

CD-UHSL25P100

Win 11/10 | Mac 10.6～ | USB Type-Cポートを標準搭載したパソコン | USB機器

4 549032 019421

iStarUSAブランド紹介

リムーバブルラック

1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル

W146 × D180 × H42 mm

- ■PC内蔵タイプリムーバブルラック
- ■アルミシャーシを採用
- ■PCの5.25インチベイ1段に本製品を1台装着可能
- ■ガイドローラー付きで薄型HDDにも対応
  （一般的な1インチ厚HDDも使用可能）
- ■HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- ■SATA 6Gbpsコネクタ採用

BPN-DE110SSR-BK

4 549032 011432

3.5インチ SATA HDD

BPN-DE Series リムーバブルラック 3Bayモデル V2

W146 × D194 × H86 mm

- ■5.25インチベイ2段に3.5インチSATA HDDを3台搭載可能
- ■アルミシャーシを採用
- ■HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- ■回転数切替可能な7cm冷却ファンを搭載
- ■SATA Revision 3.0（6Gbps）対応

BPN-DE230SS-BK2

4 549032 018103

3.5インチ SATA HDD

BPN-DE Series リムーバブルラック 4Bayモデル V2

W146 × D198 × H126 mm

- ■5.25インチベイ3段に3.5インチSATA HDDを4台搭載可能
- ■アルミシャーシを採用
- ■HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- ■回転数切替可能な8cm冷却ファンを搭載
- ■SATA Revision 3.0（6Gbps）対応

BPN-DE340SS-BK2

4 549032 018110

3.5インチ SATA HDD

BPN-DE Series リムーバブルラック 5Bayモデル V2

W146 × D198 × H126 mm

- ■5.25インチベイ3段に3.5インチSATA HDDを5台搭載可能
- ■アルミシャーシを採用
- ■HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- ■回転数切替可能な8cm冷却ファンを搭載
- ■SATA Revision 3.0（6Gbps）対応

BPN-DE350SS-BK2

4 549032 018127

3.5インチ SATA HDD

マルチリムーバブルラック

マルチリムーバブルラック V2 3.5+2.5 SATA & USB

■5.25インチベイ一段にUSB Type-A(5Gbps)ポート×2、2.5&3.5インチのSATA HDD/SSDが1台ずつ増設可能
■SATA Revision 3.0(6Gbps)対応
■トレイレス設計なので出し入れスムーズ
■耐久性に優れたステンレス素材をシャーシに採用
■振動および共振を吸収する防振設計を採用

W148 × D190 × H42 mm

T-5K3525U-SA2
4 549032 018134

3.5インチ SATA HDD　2.5インチ SATA HDD/SSD

マルチリムーバブルラック V2 Slimドライブ&2.5 SATA & USB

■5.25インチベイ一段にUSB Type-A(5Gbps)ポート×2、スリムドライブ、2.5インチHDD/SSD×1台の増設可能
■SATA3.0(6Gbps)の高速データ転送に対応
■トレイレス設計なので出し入れスムーズ
■HDD/SSD用データアクセスLEDをフロント部に搭載

W148 × D138 × H42 mm

T-5K25TU-SA2
4 549032 018141

12.7mm厚 スリムドライブ　2.5インチ SATA HDD/SSD

その他パーツ

指定販売店

iStarUSA MiniSAS(SFF-8087)ケーブル 75cm 在庫限り

■SAS 2.1規格に対応したMiniSAS(SFF-8087)
■ケーブル長：75cm

K-SF87-75-C
4 549032 012088

CENTECHブランド紹介・CENTECH製品

CENTECH™ Created

CENTECH（センテック）とは

CENTECHマークは（株）センチュリーにて客先委託開発、製造業務を主とした部署（企画開発室）がオリジナル製品として、独自に企画開発した製品に付けられます。
ソフトウェアは、無駄を省く目的と常に最新のデータの供給のため、基本的に製品に添付せず、ネットからダウンロードしていただくことになります。
CENTECH製品はジャンルにとらわれず、中級から上級ユーザ様をターゲットに、こんな機能の製品があったらいいと思う開発に注力していきます。

http://www.centech.jp

ReTRY HUB

W120 × D75 × H15 mm

CT-USB4HUBV2

4 549032 018387

■USBデバイスの接続・切断をPC上の設定ソフトから常時監視、認識されなくなった場合に自動で再接続できるアイテム
■USBハブとして最大4台まで様々なUSBデバイスが使用可能
■ソフト開発者向け付加機能（SDK ソフト開発ツール）を用意
■USB Type-A 5Gbps（USB 3.2 Gen1）接続対応

※開発ツール要お問い合わせください。

Win 11/10　USB 3.1/3.0/2.0　USB デバイス

※画像は接続イメージです。
本製品以外のノートPCやデバイス類は付属いたしません。

USBデバイスを常時監視&自動復帰！

使用イメージ

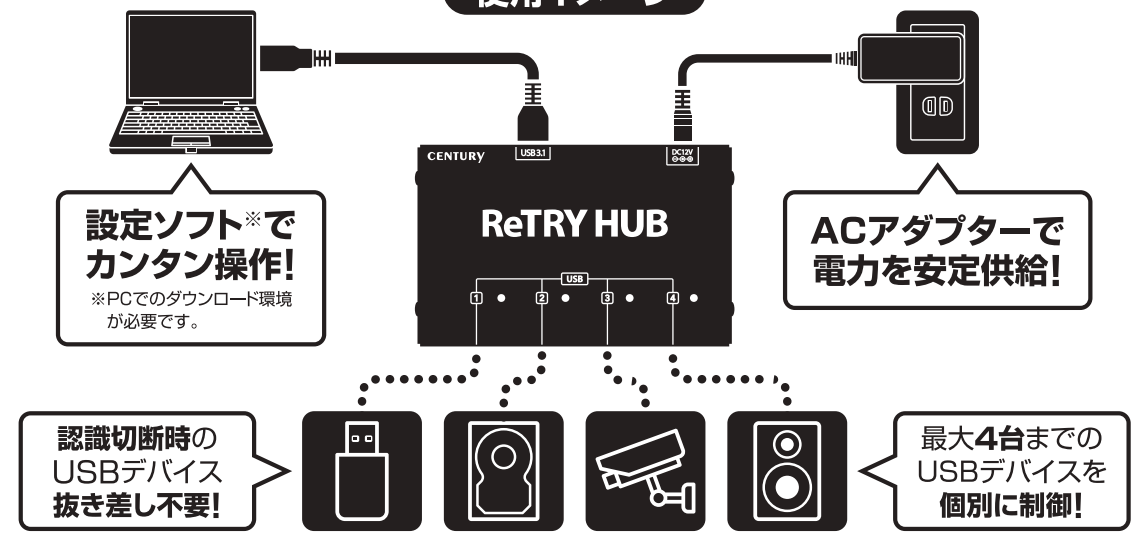

CENTECH製品

USB troubleshooter lite

W65.8 × D22 × H10 mm

CT-USB1HUB-L

4 549032 013382

■突然認識しなくなったUSBデバイスを自動復帰
■USBデバイスの接続・切断をPC上の設定ソフトから常時監視、認識されなくなった場合に自動で再接続できるアイテム
■USBケーブルの抜き差しをエミュレーションすることで実現
■様々なUSBデバイスで使用する事が可能
■ソフト開発者向け付加機能（SDK ソフト開発ツール）を用意

※リアルタイムクロック機能、FRAM読み書き機能非搭載。
※開発ツール要お問い合わせください。

Win 11/10　USB 2.0　USB 1.1　USB デバイス

USB-Serial troubleshooter

W65.8 × D22 × H10 mm

CT-3USB1HUB

4 549032 018400

■本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、USBシリアル操作にてUSBデバイスの電源オン、オフを行なう機器になります。
■USBシリアル機器が使用可能なOS搭載のPCで使用可能（本製品はUSBシリアルデバイスとして認識されます）
■様々なUSBデバイスでの使用が可能
■バスパワー不足の場合USBコネクタより給電可能（5V1AまでのACアダプタ（microBコネクタ））

※専用SDK不要、ATコマンド準拠の操作コマンドあり

Win 11/10　USB 3.0　USB 2.0　USB 1.1　USB デバイス

赤外線リモコン→USBキーボード学習機能付きアダプタ IRKEY2

W50 × D60 × H26 mm

CT-IRKEY2

4 549032 014983

■さまざまなリモコンをキーボード代わりに使用可能
■赤外線通信により遠距離からPC操作可能
■リモコンボタンひとつに複数のキー操作登録可能（最大6個同時押しX8ステップ登録）
■USBキーボードとして認識するため、PC以外のUSBキーボードを認識する機器でも使用可能

※キー登録にはPCが必要です。

Win 11/10　USB 2.0　パソコン/TV/ゲーム機　Mac 非対応

エム ドット ツー

M.2とは？

2.5インチHDD/SSDより断然！

2.5インチHDD/SSDがポケットティッシュサイズ　M.2は板ガムサイズ！

コンパクト＆超高速!!なデバイスです

※ NGFF と書かれることがありますが、これは M.2 の旧称であり NGFF＝M.2 となります。

1 コネクタ形状が３種類ある！

M.2 には大きく２種類あり、
【PCI Express接続】と、【SATA接続】があります。

自分のM.2が何Keyなのか？確かめよう！

NVMe PCI Express 接続

PCI Express 接続の M.2 は通称 NVMe（エヌブイエムイー）と呼びます。コネクタは主に M-key が採用されており、転送速度の理論値は PCIe4.0 で 8GB/s、PCIe5.0 では 16GB/s と、爆速です。

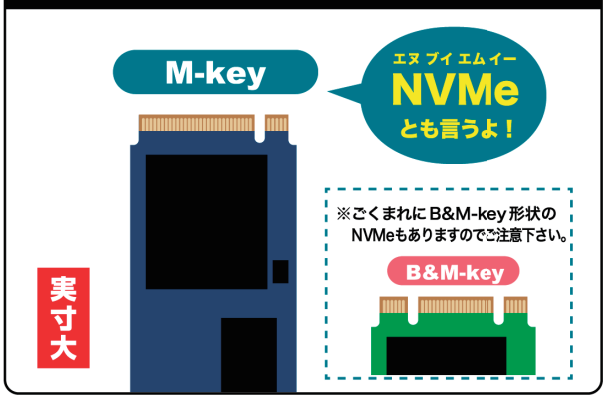

SATA 接続

SATA接続のモデルは２種類のコネクタ(key)があります。

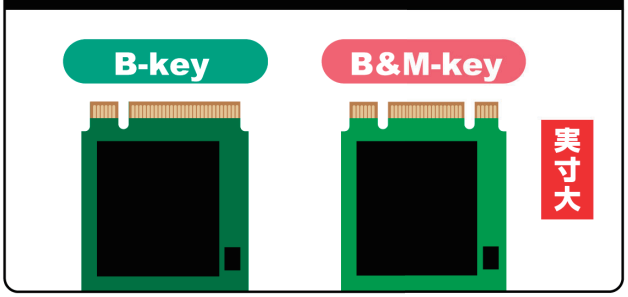

⚠ 注意　mSATA とは別デバイスになります。

⚠ 注意　まれにAHCIという同じコネクタ形状でも違う接続方式のものがあります。互換性はないためお手持ちのM.2をよくお確かめください。

2 いろんなサイズがある！

表記方法はメーカーにより異なります。
※上記は市販されている M.2 SSD 規格を対象としており、一部のメーカー製 PC には、特殊仕様品が採用されている場合がありますのでお手持ちの M.2 SSD のラベルなどに記載されている仕様をよくご確認ください。

型番例）

××××2260
××××2280
××××22110
W D (mm)

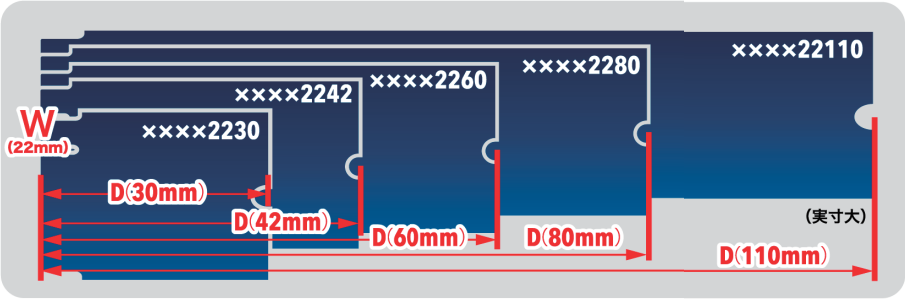

知っておきたい!

USBコネクター一覧

USBとは… 「ユニバーサル・シリアル・バス」の略。
PC周辺機器とパソコンを接続するための規格の一つです。

	コネクタ形状	対応USB規格	搭載機器
USB Type-C	 オス メス	USB2.0 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) USB 10Gbps(USB3.2 Gen2) USB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2) USB 4	パソコン スマートフォン など

CHECK! より高性能、多機能を実現した新しい USB 規格です。
小型のコネクタでありながらデータ転送、映像出力、充電など様々な機能を搭載しています。
色々な形状がある USB コネクタですが、現在、USB Type-C 標準化が進んでおり
最新スマートフォンやタブレットのほとんどに搭載されています。

- **高速データ転送**: 最大データ転送速度 40Gbpsの USB4 などに採用されています。
- **USB Power Delivery**: 最大 240W までの電源出力が可能
- **オルタネートモード**: HDMI や Displayport、Thunderbolt3,Thunderbolt4 など USB 規格以外に対応
- **上下左右対称**: 上下左右シンメトリーな形状のためどの向きでも接続可能

※お使いの機器やケーブルによっては USB Power Divery やオルタネートモードに対応していない場合がございます。

	コネクタ形状	対応USB規格	搭載機器
USB Type-A	 オス メス	USB2.0 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)	パソコン 充電器 ゲーム機 USB ハブ など

CHECK! パソコンや本体側に接続する標準的なコネクタです。ゲーム機や充電器にも搭載されています。

	コネクタ形状	対応USB規格	搭載機器
USB Type-B	USB2.0  オス メス USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) オス メス	USB2.0 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)	プリンター スキャナー 3.5インチHDDケース など

CHECK! PC 周辺機器に接続するコネクタです。プリンターやスキャナーなどの大型機器に搭載されています。
USB2.0 と USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) で形状が異なります。

	コネクタ形状	対応USB規格	搭載機器
USB Micro-B	USB2.0  オス メス USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) オス メス	USB2.0 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)	スマートフォン タブレット 2.5インチHDDケース など

CHECK! USB mini-B をさらに小型化し、耐久性を向上させたコネクタです。
スマートフォンやタブレットの普及とともに登場しました。USB2.0、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) で形状が違います。

	コネクタ形状	対応USB規格	搭載機器
USB mini-B	 オス メス	USB2.0 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)	デジタルカメラ IC レコーダー など

CHECK! USB Type-B をさらに小型化し、デジタルカメラや IC レコーダーなどの小型機へ接続するために登場したコネクタです。

CENTURY

製品の最新情報はこちら

センチュリーホームページ

www.century.co.jp

■取扱店

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当店でどうぞ。

■販売元

株式会社 センチュリー

【PC事業本部】

〒110-0016　東京都台東区台東2-28-5

TEL：03-5818-7045　FAX：03-5818-7385

●このカタログに記載の仕様、デザインは2025年3月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。
また、実際の製品とは色味が異なる場合があります（画面はハメコミ合成です）。あらかじめご了承ください。
●「Windows」はMicrosoft Corporationの登録商標です。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
●「M1」、「M1 Pro」、「M2」、「M3」、「Mac」、「iPhone」、「iPad」、「iPod touch」、「itunes」、「App Store」はApple inc.の登録商標です。
●「PlayStation®」「PS4®」「PS5®」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
●「Nintendo Switch」は任天堂の商標です。
●記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。●仕様は予告なく変更することがあります。
●This product version is for internal Japanese distribution only. ●It comes with drivers and manuals in Japanese.
●This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.