

# PC周辺機器総合カタログ

ゲーミング / HDD ケース / HDD コピーツール / 変換アダプター・HDD アクセサリー / リムーバブルラック  
インターフェイスカード / モニター・モニターアーム・モニターアームアクセサリー / AV・その他周辺機器

## センちゃんのオススメ新製品

- SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ..... P25
- USB 4 you Silver Base ..... P29
- USB 4 you Silver Base 4Bay ..... P29
- 裸族のお立ち台 NVMe クローン & イレーサー ..... P30、33
- 裸族のビキニ (レッド・ブルー・イエロー) ..... P36
- モニターアーム専用ノートパソコンプレート ブラック ..... P50
- VESA マウンター取付型モニターハンドル ..... P50



# 目次

目次	2
新製品紹介/本カタログの見かた	3

## ゲーミングデバイス[RACEN]シリーズ 4

## HDDケース 20

「裸族のお立ち台」シリーズについて	20
裸族のお立ち台シリーズ	21
コピー対応	22
3.5インチHDDケース	22
HDD多段ケース(多段ケースラインアップ)	23
HDD多段ケース(RAID機能なし)	24
HDD多段ケース(RAID機能あり)	25
2.5インチHDD・SSDケース	26

## M.2 SSDケース・アクセサリ 28

NVMe裸族シリーズ	28
M.2 SSDケース	29
裸族のお立ち台	30
裸族の頭	31
アクセサリ	31

## HDD/SSDクローン・コピー 32

これdo台シリーズ	32
これdo台シリーズ(オプション・その他)	32
法人向けこれdo台	32
裸族の頭	33
裸族のお立ち台	33

M.2 SSDケース	33
------------	----

## 変換アダプター・アクセサリ 34

裸族の頭シリーズ	34
裸族のインナーシリーズ	35
変換アダプター(その他)	35
HDDアクセサリ	36

## リムーバブルラック 37

まとめるシリーズ	37
マルチリムーバブルラック	37
リムーバブルラック	37

## インターフェイスカード 38

ポートを増やしタイシリーズ	38
NVMeを増やしタイシリーズ	39

## モニター・モニターアーム 40

テレワークやステイホームに最適な 小型モバイルモニター	40
plus oneシリーズ	42
plus oneシリーズオプション	43
産業用組み込み向け plus one PRO 仕様比較表	44
産業用組み込み向け plus one PROシリーズ	46
モニターアーム鉄腕シリーズ	49
モニターアーム	49
モニターアームオプション	50

plus one 特設ページ・カタログダウンロード・ 法人様貸出サービス	52
---	----

## アクセサリ・その他周辺機器 53

マイクアーム	53
マイクアームオプション	53
ロック機能付きUSBメモリ	53
AV周辺機器	53
ドッキングステーション	53

## iStarUSA 54

iStarUSAブランド紹介	54
リムーバブルラック	54
マルチリムーバブルラック	55
その他パーツ	55

## CENTECH 56

CENTECHブランド紹介	56
CENTECH製品	56

## 特集ページ 58

M.2(エム ドット ツー)とは?	58
USBコネクタ一覧	59

### SNSでも活躍中なの啦!

- センチュリー裸族シリーズ公式キャラクター「裸族坊や センちゃん」がSNSの世界を駆けめぐる!



twitter.com/cenchan



www.facebook.com/razoku.cenchan

裸族坊や センちゃん  
LINEスタンプ好評発売中!

のぞいて  
みて  
ちの啦!

裸族坊や センちゃん

### まずは「うさポー」に聞いてみよう!

- PCソリューション製品に関する素朴な疑問、質問にセンチュリーサポート陣が親身にお答えします!

コレがうさわさの「うさポー」※1

パッケージにあるこのマーク※2が目印

なんでも聞いてね!

センチュリー サポート  
☎ 04-7142-7533

(受付:平日 10~13時, 14~17時)

- 「製品でできること、できないことが知りたい!」
- 「自分のPCとの相性が知りたい!」
- 「パッケージのパソコン用語がわからない!」など、なんでもご相談ください。

※1「うさポー」はセンチュリー サポートのマスコットキャラクターです。  
※2パッケージによってマークの色が異なる場合があります。

### 先取り情報からウラ話まで!?

- センチュリーのサポートの中の人がかっそりと色々「ぶっちゃけちゃう!」ブログです!



http://century1000.jugem.jp

新製品の先取り情報から製品テストをはじめ、サポートごぼれ話やウラ話まで!?  
センチュリーファン必読のブログです。

### カタログダウンロードについて

PCソリューション系カタログのダウンロードはこちら!  
(ファイル形式はPDFです。)



## カタログ内アイコンの見方

**NEW** ..... 新製品です。

**在庫限り** ..... 継続販売せず、現存する在庫限りで販売を終了する予定の製品です。

**2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD** ..... 表記されているデバイスを組み込んだり、機器に接続することができます。

**USB 40Gbps** ..... 表記されている規格や形式で接続します。

**Win 11/10** ..... 表記されているWindows OSのバージョンに対応しています。

**Mac 11.7.10~** ..... 表記されているMac OS(以降)のバージョンに対応しています。

**PS4/PSS® 動作確認済み** ..... 動作確認結果は弊社の独自の調査によるものです。

**指定販売店** ..... 弊社指定販売店でのお取り扱い商品です。

本カタログ掲載の製品には、HDD/SSDなどのデバイス類は付属していません

**ブラック** ..... 本体色です。

ストレージの拡張性をよりアップさせる、SATA HDD/SSDを2台搭載可能なRAID対応外付けケース!

## SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション

CSB35U20GRH

好評  
発売中

25 ページに掲載 //



スタイリッシュなシルバーボディ! USB 40Gbps対応でMacでも、Windowsでも高速転送できるM.2 NVMeケース!

## USB 4 you Silver Base

CFUM2NU4FL

好評  
発売中

29 ページに掲載 //



Macでも、Windowsでも高速転送!  
USB 40Gbps対応でM.2 NVMeを4枚搭載可能な外付けケース!

## USB 4you Silver Base 4Bay

CFUMX4U40G

近日  
発売

29 ページに掲載 //



PC不要でコピー&消去!  
USB 20Gbps接続のM.2 NVMeクレードル!

## 裸族のお立ち台 NVMe クローン&イレーサー

CROM2NU20GCE

好評  
発売中

30、33 ページに掲載 //



3.5インチ&2.5インチSATA/IDE HDD用スタンドキット!  
発売開始18年のロングセラー商品に待望の新色が登場!

## 裸族のビキニ

- CRBK2RD
- CRBK2BL
- CRBK2YL



好評  
発売中

36 ページに掲載 //

ノートPCをモニターアームに取り付け可能にする  
VESA規格ホルダープレートに新色が登場!

## モニターアーム専用ノートパソコンプレート ブラック

CGMA-OP3BK

好評  
発売中

50 ページに掲載 //



モニターアームにハンドルを!  
VESA100プレート用モニターハンドルに新色が登場!

## VESAマウンター取付型モニターハンドル

CGMA-OP4WH

好評  
発売中

50 ページに掲載 //



# 本カタログの見かた

製品名

主な特長

製品の主な特長、性能、使用用途、アピールポイントを可能な限り記載しました。

製品画像

製品寸法 表記は約寸法(突起部、付属品等を除く本体のみ)。  
W:幅 × D:奥行 × H:高さ

対応情報アイコン

対応OS、対応デバイス、対応機種など、製品の主な対応情報をアイコンで色分けしました。

製品型番/JANコード

製品ウェブページ(QRコード)

## 裸族のお立ち台 スマート USB3.2 Gen2 V2



W130 × D71 × H55 mm

- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを垂直に差し込んで使用するクレードル
- 省スペースに適したコンパクトボディ
- 高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen2とeSATAに対応
- PC電源連動機能搭載

CROSEU32S-V2  
4 549032 018608

Win 11/10, Mac 11.7.0~, USB 10Gbps, 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD, PC電源連動機能, 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD, 26TB対応, ブラック



# CRC-GMRGB01



## 6段階 DPI 変更可能 RGB ゲーミングマウス

<b>マウスセンサー</b> Pixart PMW3325 (IR LED)	<b>ポーリング レート</b> <b>1,000</b> Hz (固定)	<b>6段階 DPI</b> 400/800 1600/3200 6400/8000
<b>最大加速度</b> <b>20</b> G	<b>トラッキング 速度</b> <b>100</b> IPS (固定)	<b>LED(RGB) パターン</b> <b>10</b> 種 +無発光
<b>PS5/PS4 Switch</b> 動作確認済み ※		

※各コントローラーのコンバーター機能はありません。ゲームソフトウェアのマウス対応を予めご確認ください。各ゲーム機のライセンス商品ではありません。



### 流線形デザイン

ホールド感のある流線形デザインを採用。  
ユーザーの快適な操作性をサポート。



### 10の発光パターン

LED(RGB) パターンは10種 + 無発光をボタン操作で切替。  
好みやシーン合わせた発光カスタマイズ可能。

スタンダード	シグナル	プレス	シンクロウェーブ	イルミネーション
ムーブサーチ	スルーウェーブ	フラッシュウェーブ	パワーウェーブ	CAUTIONシグナル
OFF				

### 自分スタイルに DPI を設定

DPI設定スイッチで  
「400/800/1600/3200/6400/8000」  
6段階の中から簡単切替可能。

**DPI 変更時に発光**

- 400dpi (赤)
- 800dpi (青)
- 1600dpi (緑)
- 3200dpi (黄)
- 6400dpi (青緑)
- 8000dpi (紫)

DPI (解像度) 変更スイッチ

右側に倒すと「上がる」  
左側に倒すと「下がる」

ホイール

(押し込みでホイールボタン)

ホイールスイッチを押し込みながら  
戻るボタンを押すと「発光パターン 変更」



### ポーリング 1,000Hz

ポーリングレートは一般的なマウスの8倍の1,000Hz(固定)。  
素早い反応と滑らかな動きを実現。

製品名  
本体色  
インターフェイス  
ボタン数  
ケーブル長(約)  
寸法(約)  
重量(約)

RACEN RGB ゲーミングマウス  
黒  
USB 2.0  
6ボタン(うち1個はDPI値変更用)  
180cm  
幅73.7×高さ42.5×奥行128mm  
123g(ケーブル含まず)

対応機種  
対応 OS

USB Type-Aポートを搭載した Windows PC  
Windows 11 / 10  
※ WindowsUpdateで最新の状態にご使用ください。



# CRC-GMRGB02BK ブラック

# CRC-GMRGB02WT ホワイト



## ハニカム構造 RGB ゲーミングマウス LT



<b>ハニカム構造</b>	<b>本体重量</b> 80g	<b>マウスセンサー</b> Pixart PMW3325 (IR LED)	<b>ポーリングレート</b> 1,000Hz (固定)
<b>6段階 DPI</b> 400/800 1600/3200 6400/8000	<b>最大加速度</b> 20G	<b>トラッキング速度</b> 100IPS (固定)	<b>LED(RGB)パターン</b> 10種 +無発光
<b>PS5/PS4 Switch</b> 動作確認済み*			

\*各コントローラーのコンバーター機能はありません。ゲームソフトウェアのマウス対応を予めご確認ください。各ゲーム機のライセンス商品ではありません。

### 軽量と強度を両立させる ハニカム構造

本体重量 80g の軽量設計。  
素早いマウス操作をサポート。

### RGB-LED 発光パターン

10 種類 + 無発光の発光パターンをボタン操作で切替え。  
好みに合わせたカスタマイズが可能。

スタンダード	シグナル	プレス	シンクロウェーブ	イルミネーション
ムーブサーチ	スルーウェーブ	フラッシュウェーブ	パワーウェーブ	CAUTIONシグナル
OFF				

### クイック DPI 設定

DPI設定ボタンで、シーンに合わせた  
6 段階の DPI 設定可能。  
[400/800/1600/3200/6400/8000]

#### DPI 変更時に発光

- 400dpi (赤)
- 800dpi (青)
- 1600dpi (緑)
- 3200dpi (黄)
- 6400dpi (青緑)
- 8000dpi (紫)

DPI (解像度) 設定ボタン

戻るボタン

進むボタン

ホイールボタン  
(スクロールボタン)

ホイールスイッチを押し込みながら  
戻るボタンを押すと「発光パターン」変更

### 1,000Hz 高速ポーリングレート

Pixart PMW3325 (IR LED) マウスセンサー採用。  
俊敏な反応と滑らかな動きを実現。

製品名  
インターフェイス  
ボタン数  
ケーブル長 (約)  
寸法 (約)  
重量 (約)

RACEN RGB ゲーミングマウス LT  
USB 2.0  
6 ボタン (うち 1 個は DPI 値変更用)  
180cm  
幅 66× 高さ 40× 奥行 127mm  
ケーブル含まず: 80g  
ケーブル含む: 117g

対応機種  
対応 OS

USB Type-A ポートを搭載した Windows PC  
Windows 11 / 10  
※ WindowsUpdateで最新の状態にしてご使用ください。



# CRC-GMRGB03



5つの重りでウェイト調整が可能な  
12ボタンゲーミングマウス

<b>12</b> ボタン	<b>+18g</b> 重量調整	マウスセンサー Pixart PMW3325 (IR LED)	ポーリング レート 125- <b>1,000</b> Hz
DPI 200~ <b>10,000</b>	最大加速度 <b>20</b> G	トラッキング 速度 <b>100</b> IPS (固定)	LED(RGB) パターン <b>3</b> 種 +無発光

**PS5/PS4 Switch**  
動作確認済み※

※各コントローラーのコンバーター機能はありません。ゲームソフトウェアのマウス対応を予めご確認ください。  
各ゲーム機のライセンス商品ではありません。

※標準的なキーのみ使用可能キーの割り当てにはWindows環境が必要です。



## ウェイトによる

### +18g までの重量調整が可能

3.6g×5 最大 +18g のウェイトを自由に取り外し可能。  
バランスウェイト調整により  
マウス総重量 約 100g ~ 約 118g まで調整可能。



## 専用ソフトを使用する事で 自分好みのカスタマイズが可能

12 ボタンそれぞれの割り当てや、  
マクロ追加、DPI、ポーリングレート、LED 発光色、発行パターンなど、  
専用ソフトを使用する事で自分好みに変更する事が可能です。

※専用ソフトは弊社 WEB ページよりダウンロードとなります。  
ボタンに登録できるマクロ数は最大 10 個までとなります。

## 設定した DPI 値の LED が点灯

6 段階の DPI ごとに任意の発光色を設定でき、  
マウス接続中は設定した DPI 色が常に光ります。



正面 側面 底面

weight  
3.6g×5 最大+18g

① 左ボタン ④ DPI変更ボタン▲ ⑦ プログラムボタン(A1) ⑩ プログラムボタン(A4)  
② 右ボタン ⑤ DPI変更ボタン▼ ⑧ 進むボタン(A2) ⑪ プログラムボタン(A5)  
③ ホイールボタン ⑥ Fireボタン ⑨ 戻るボタン(A3) ⑫ プログラムボタン(A6)

※すべてのボタンは、専用ソフトで割り当てを変更することができます。

商品名  
本体色  
インターフェイス  
ポーリングレート  
ケーブル長 (約)  
ケーブル直径 (約)

RACEN RGB ゲーミングマウス MB  
ブラック  
USB 2.0  
125、250、500、1,000Hz  
180cm(ナイロン皮膜)  
3.3mm

寸法 (約)  
重量 (約)  
追加重量  
DPI  
対応機種  
対応 OS

幅 72× 高さ 42× 奥行 128mm  
100g (ケーブル、ウェイト含まず)  
最大 18g  
200 ~ 10,000 (専用ソフトで調整可能)  
USB Type-A ポートを搭載した Windows PC  
Windows 11 / 10



# CRC-WGMRGB01



## 充電ドック付き ワイヤレスゲーミングマウス

ワイヤレス / 有線 接続	専用 ソフト (Win対応)	マウスセンサー Pixart PAW3335	ポーリング レート 125- 1,000 Hz
DPI 400~ 16,000	最大加速度 40 G	トラッキング 速度 100 IPS (固定)	LED(RGB) パターン 6 種 +無発光
PS5/PS4 Switch 動作確認済み※			

※各コントローラーのコンバーター機能はありません。ゲームソフトウェアのマウス対応を予めご確認ください。  
各ゲーム機のライセンス商品ではありません。

※標準的なキーのみ使用可能キーの割り当てには Windows 環境が必要です。



### 設定をカスタマイズ

専用のソフトで DPI、ポーリングレート調整の他、  
LED 発光パターン、マクロの追加など  
プレイスタイルに合わせて操作設定をカスタマイズ。



### ワイヤレスで快適なプレイを

2.4GHz ワイヤレス接続を採用し、反応速度は低遅延の 1ms。  
有線の煩わしさから解放された快適な操作環境を実現。

### 置くだけ充電

マウスを置くだけで充電できる専用充電ドックを付属。  
さらに充電ドック内にワイヤレスレシーバーを装着可能です。

有線接続にも対応  
バッテリーが切れても  
有線接続で充電しながら使用可能

柔らかい布巻きケーブルにより  
有線でもスムーズなマウス操作を実現

右ボタン  
左ボタン  
ホイールボタン  
進む / 戻る  
ボタン

電源スイッチ  
DPI 設定ボタン

埃や湿気を防ぐ  
プロテクションジャケット 付属

ワイヤレスレシーバー  
ワイヤレスレシーバー  
接続用 USB ポート

USB ケーブル  
充電ドック

商品名	RACEN RGB ワイヤレスゲーミングマウス
本体色	ブラック
インターフェイス	USB 2.0
ボタン数	5 ボタン
ポーリングレート	125、250、500、1,000Hz ※専用ソフトで設定可能
ケーブル	USB Type-C ⇄ Type-A (約 160cm)

寸法 (約)	幅 72 × 高さ 40 × 奥行 125 mm
重量 (約)	88g (ケーブル含まず)
充電時間	約 2 時間
使用時間	LED 発光時: 約 15 時間 (ポーリングレート 1,000Hz 使用) LED 消灯時: 約 60 時間 ※使用状態により変動します
対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 11 / 10

CRC-WGMRGB01

4 549032 018899

# CRC-GMBKRGB01

## メンブレンゲーミングキーボード



- 6ボタン同時押し対応
- メディアプレーヤー操作キー搭載  
音量調節ローラー搭載
- 日本語配列
- メンブレン
- USB接続(有線)
- PS5/PS4 Switch  
動作確認済み\*

\*各コントローラーのコンバーター機能はありません。  
ゲームソフトウェアの対応状況を予めご確認ください。  
各ゲーム機のライセンス商品ではありません。  
※標準的なキーのみ使用可能。



### 視認性を高めた 大きな文字フォントを使用

一般のキーボードより大きな文字サイズのキートップ。  
大きく見やすいため、誤入力を防ぎます。



#### マルチメディアキー



- ① PCウィンドウ (マイコンピュータ)
- ② インターネットブラウザ
- ③ メールアプリケーション
- ④ 検索ウィンドウ
- ⑤ 電卓アプリ

#### スマホスタンド付き

スマートフォン (縦置き時) 最大サイズ  
(幅85、厚さ12mm程度)  
※スマートフォンは付属しておりません。



#### メディアプレーヤー操作キー



#### 音量調節ローラー



### RGB-LED 発光パターン

9種類 + 無発光の発光パターンを切り替えてお好みにカスタマイズ。

製品名  
本体色  
キー数  
キー配列  
キーピッチ  
キーストローク  
同時入力数  
寸法 (約)  
重量 (約)

RACEN メンブレンゲーミングキーボード  
ブラック  
108キー (マルチメディアキー除く)  
日本語配列  
19mm  
4mm  
6キーロールオーバー  
幅 457 × 奥行 182 × 高さ 37mm  
800g (ケーブル含む)

ケーブル長 (約)  
インターフェイス

対応機種  
対応 OS

150cm (USB コネクタ含まず)  
USB 2.0  
※PS/2 変換コネクタや変換ケーブル等を介しての PS/2 接続ではご使用になれません。  
USB Type-A ポートを搭載した Windows PC  
Windows 11 / 10  
※ WindowsUpdateで最新の状態にてご使用ください。

CRC-GMBKRGB01



4 549032 017793

# CRC-GMBKRGB02 ブラック

# CRC-GMBKRGB02WT ホワイト



## メンブレンゲーミングキーボード TKL

- 26キー同時押し対応
- テンキーレス
- 日本語配列
- メンブレン
- USB接続 (有線)
- PS5/PS4 Switch 動作確認済み\*

※各コントローラーのコンバーター機能はありません。  
ゲームソフトウェアの対応状況を予めご確認ください。  
各ゲーム機のライセンス商品ではありません。  
※標準的なキーのみ使用可能。



やわらかい押し心地で  
打鍵音が静かな構造の  
メンブレンを採用



主にゲームで使う 26キーの  
同時押しに対応



3段階で調整可能な  
キーボード傾斜



省スペースで快適なプレイを

TKL (テンキーレス) なので  
マウスを動かすスペースを広く確保。



商品名  
キー数  
キーピッチ  
キーストローク  
寸法 (約)  
重量 (約)  
ケーブル長 (約)  
インターフェイス

RACEN メンブレンゲーミングキーボード TKL  
91キー  
19mm  
4mm  
幅 365 × 奥行 145 × 高さ 25mm  
500g (ケーブル含む)  
150cm (USB コネクタ含まず)  
USB 2.0  
※ PS/2変換コネクタや変換ケーブル等を介してはご使用になれません。

対応機種  
対応 OS

USB Type-A ポートを搭載した Windows PC  
Windows 11 / 10  
※ WindowsUpdateで最新の状態にしてご使用ください。



CRC-GMBKRGB02



4 549032 019407



CRC-GMBKRGB02WT



4 549032 020335

# 「Stardust」シリーズ

ガラスビーズ加工  
ゲーミングマウスパッド

表面  
ガラスビーズ加工

裏面  
天然ゴム加工

コンパクトサイズ  
横 220 × 縦 180mm



ミドルサイズ  
横 340 × 縦 280mm



ラージサイズ  
横 430 × 縦 380mm



## ガラスビーズを練り込んだ表面加工で 快適なマウス操作を実現

ソフトタイプとハードタイプのそれぞれの特色を  
合わせ持った全く新しいゲーミングマウスパッド。




**表面拡大**

表面の繊維に  
0.05mm と微小なガラスビーズを  
練り込んだ最新の加工技術

裏地には  
天然ゴムを使用し  
強固な位置ずれ防止

剥がれを防ぐステッチ加工。  
少ない凹凸で長時間の  
マウス操作でも不快感が  
ありません。

## 様々なニーズに合わせて選べる 3種類のサイズを用意

ミドル～ハイセンシティブに最適なコンパクトサイズから、  
カジュアルユーザーからコアゲーマーまで幅広く対応したミドルサイズ、  
ローセンシティブに最適なラージサイズの3種類をラインナップ



<p>220mm × 180mm</p> <p><b>CRC-GMP220GP</b></p>	<p>製品名 本体色 サイズ (約)</p> <p>RACEN ゲーミングマウスパッド Stardust ブラック 横 220 mm × 縦 180 mm</p>	<p>厚み (約) 重量 (約)</p> <p>3 mm (縁部 約 3.5 mm) 88 g</p>	<p>CRC-GMP220GP</p>  <p>4 549032 018370</p>
<p>340mm × 280mm</p> <p><b>CRC-GMP340GP</b></p>	<p>製品名 本体色 サイズ (約)</p> <p>RACEN ゲーミングマウスパッド Stardust M ブラック 横 340 mm × 縦 280 mm</p>	<p>厚み (約) 重量 (約)</p> <p>3 mm (縁部 約 3.5 mm) 200g</p>	<p>CRC-GMP340GP</p>  <p>4 549032 020779</p>
<p>430mm × 380mm</p> <p><b>CRC-GMP430GP</b></p>	<p>製品名 本体色 サイズ (約)</p> <p>RACEN ゲーミングマウスパッド Stardust L ブラック 横 430mm × 縦 380 mm</p>	<p>厚み (約) 重量 (約)</p> <p>3 mm (縁部 約 3.5 mm) 350 g</p>	<p>CRC-GMP430GP</p>  <p>4 549032 018615</p>

# CRC-GMP800

ワイド 800mm

RGB大型ゲーミングマウスパッド

RGB LED  
発光パターン  
**13**種  
+ 無発光

ワイドサイズ  
**800**  
mm

表面  
マイクロ  
テクスチャ  
加工




コントロール  
スイッチコネクタ



## ワイド 800mm の大型マウスパッド

マウスだけでなくキーボードもカバーするワイドサイズ。  
可動域を制限することなく、ダイナミックなマウスアクションを可能にします。

※画像はイメージです。実際の発光パターンとは異なります。



表地：マイクロテクスチャ採用  
裏地：ラバー素材

## 正確なマウス操作を サポート

表面素材には滑らかな操作スピードと  
精密な急停止操作を可能にするマイクロテクスチャを採用。  
裏地のラバーリップにより操作時の位置ずれを防止。

## RGB LED 搭載 (+消灯) 13 の発光パターン

コントロールスイッチで  
13 種類の発光パターンと 2 段階の明るさを調節。

単色モード      イルミネーションモード

1. Red	8. Alternating Wave
2. Blue	9. Synchronizing Wave
3. Green	10. Alternating Flash
4. Purple	11. Alternating Red Changing Flash
5. Cyan	12. Synchronizing Breathing
6. Yellow	13. Alternate Breathing
7. White	Lights OFF

製品名  
サイズ (約)  
厚み (約)  
重量 (約)  
USB ケーブル長 (約)

RACEN RGB 大型ゲーミングマウスパッド  
横 800mm × 縦 300mm  
2.5mm (外周部 約 3mm)  
540g  
180cm

発光パターン  
明度

13 種 + 消灯  
※PC と連動した点灯はできません。  
2 段階調整  
※選択した発光パターンと明度は  
スイッチを切っても保持されます。



# CRC-GMHSR02



## コントローラー 一体型 RGBゲーミングヘッドセット



ドライバーユニット <b>50mm</b> 搭載	USB 接続	軽量設計 約 <b>250g</b>	バーチャルサラウンド <b>7.1ch</b> 対応	イヤークッション ヘッドバンド メッシュ 素材
--------------------------------	-----------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

オン/オフ機能付き マイクアーム	マイク/音量/LED コントローラー	<b>PS5</b> PS4 動作確認済み ※2
---------------------	-----------------------	--------------------------------

※1：右下の注意書きをお読みください。※2：各ゲーム機のライセンス商品ではありません。



## ゲームはもちろん、 テレワーク、オンライン会議にも最適

Win専用ソフト  
**7.1ch**  
バーチャル  
サラウンド

### 7.1ch 対応バーチャルサラウンド技術

音が360度全方向から聞こえるように感じられ、音源の位置を認識できるようになります。  
※専用ソフトをインストールする必要があります。

## 大口径 50mmドライバー

高音、中音、低音をバランスよく鮮明に再生できる  
50mmの大口径ドライバーユニットを搭載。

## 快適なユーザビリティ

心地良くフィットするイヤークッション&ヘッドバンド。  
軽量設計で長時間のプレイの疲れを軽減。



イヤークッションとヘッドバンドにメッシュ素材を採用	約 250g の軽量設計
フレキシブル設計のイヤークッション	10段階に調整可能なヘッドバンド

### 高感度マイク

クリアな通話が可能  
高感度マイクを搭載。  
マイクアームのアップ/ダウンでマイク機能のオン/オフが可能。

### マルチコントローラー

耐久性に優れたメッシュケーブルにはマイク、音量、LEDを手元で簡単操作可能なコントローラーを搭載。

### USBコネクタ

接続は繋いですぐに使えるUSBコネクタ。  
※本製品はUSB接続専用

製品名	RACEN RGB ゲーミングヘッドセット 02
本体部	
LED	7色グラデーション
ケーブル長 (約)	200cm
寸法 (約)	幅 200 × 高さ 205 × 奥行 220 mm (マイク部含む)
重量 (約)	255g (ケーブル含まず)
素材	メッシュ (イヤークッション / ヘッドバンド)
ヘッドホン部	
周波数特性	20Hz ~ 20kHz
インピーダンス	32Ω
感度	105dB ± 3dB
スピーカー	ステレオ

※ソフトをインストールすることでバーチャル7.1chに対応。ダウンロードにはインターネット環境が必要となります。

マイク部	
指向性	全指向性
サイズ	6.0 x 2.2 mm
周波数特性	50Hz ~ 10kHz
インピーダンス	2.2kΩ
感度	-45dB ± 3dB
本体色	ブラック
対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 11 / 10 ※ WindowsUpdateで最新の状態にしてご使用ください。

**PS5/PS4使用時のご注意**

※PS5/PS4でのご使用時は、バーチャル7.1ch サラウンドがご利用になれません。  
※本製品はゲーム機本体のUSBポートに接続してご使用ください。  
※使用時にゲーム機本体側で、入出力先の設定が必要となる場合がございます。

RGBの光り方はイルミネーション (1パターン) のみとなります。

CRC-GMHSR02

4 549032 019773

# CRC-HSMBU3BK2 ブラック

# CRC-HSMBU3WH2 ホワイト



## 3 in 1 ヘッドホンスタンド

ヘッドホン  
スタンド

マウス  
バンジー


USB ハブ

PS5/PS4  
Switch  
動作確認済み\*

※各ゲーム機のライセンス商品  
ではありません。

### 1 ヘッドホンスタンド

デリケートなヘッドホンをスマートに保管。  
高さ 252 mmの本体に大型ヘッドホンの収納が可能。  
※本製品にヘッドホンは付属していません。

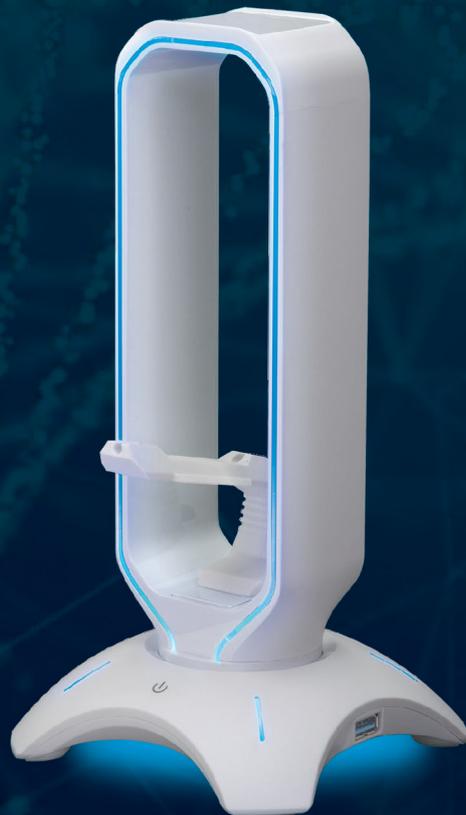

### 2 マウスバンジー

柔軟性に優れたラバー素材を採用。  
ケーブルの引っかかりを防ぎスムーズな操作を実現。



### 3 USBハブ

USB3.2 Gen1 接続対応のUSBハブを2ポート搭載。



製品名  
USB ハブ  
発光パターン

RACEN 3 in 1 ヘッドホンスタンド  
USB3.2 Gen1(理論上限値 5Gbps) パスパワー  
RGB→赤色→緑色→青色→紫色→黄色→水色→白色  
(→RGBに戻る)  
※全8種類。PCと連動した発光はできません。

ケーブル長(約)  
寸法(約)  
重量(約)

150 cm  
幅 128 × 高さ 252 × 奥行 128 mm  
350g

対応機種  
対応 OS

USB Type-A ポートを搭載した  
Windows PC、Mac  
Windows 11 / 10  
macOS 10.13.6 以降



CRC-HSMBU3BK2

4 549032 018691



CRC-HSMBU3WH2

4 549032 018707

# CRC-GVCAP03

## ゲーミングビデオキャプチャ Light



4K 30Hz	WQHD 60Hz	FullHD 120Hz	
4K 30fps	WQHD 60fps	FullHD 120fps	
HDMI + LINE 混合録音			
録画 / 配信 ソフト	ソフトウェア エンコード	USB 3.2 Gen1	UVC 対応
PS5 / PS4 Switch 動作確認済み*	OBS Studio / Twitch Youtube / ニコニコ動画 動作確認済み		

初めての録画 / 配信に最適なエントリー向け

\*各ゲーム機のライセンス商品ではありません。

### 接続イメージ



専用ソフト  
「ezcap」

専用ソフト「ezcap」、  
フリーソフト「OBS Studio」でも  
手軽に動画配信



商品名	RACENゲーミングビデオキャプチャLight
本体色	ブラック
インターフェイス 入力端子	Type-A USB3.2 Gen1 HDMI 1.4 ライン入力 (3.5mm ステレオミニジャック)
出力端子	HDMI 1.4
最大入出力解像度 (入力 / パススルー)	[ 4K ] 3840x2160 (2160p) 30Hz [WQHD] 2560x1440 (1440p) 60Hz [フルHD] 1920x1080 (1080p) 120Hz
保存動画解像度	3840x2160 (30fps) 、 2560x1440 (60fps) 1920x1080 (120fps) 、 1280x720 (60fps)
保存動画形式	MP4, TS
寸法(約)	幅 98.5 × 高さ 22 × 奥行 63mm
重量(約)	57g
USBケーブル長(約)	50cm(コネクタ部含まず)
対応OS	Windows 11 / 10 64bit

推奨 PC スペック  
4K 30Hz、  
1920x1080 120Hzで  
録画する場合

1920x1080 60Hzで  
録画する場合

デスクトップ  
PC

[CPU] Core i5-6xxx / Ryzen 3xxx 以上  
[グラフィックスカード] Geforce GTX1060 / Radeon RX5700 以上  
[メモリ] 8GB 以上

ノート  
PC

[CPU] Core i7-7700HQ 以上  
[グラフィックスカード] Geforce GTX 1050TI 以上  
[メモリ] 8GB 以上

[CPU] Core i5-3330 以上 (i7-3770 以上推奨)  
[グラフィックスカード] Geforce GTX650 / Radeon R7 250X 以上  
[メモリ] 8GB 以上  
※上記スペックはあくまでも目安です。  
表記条件を満たしていても、ご使用の構成によって動作しない場合があります。

※ Home / Pro Editionのみを動作対象とします。  
※ Windows Updateにて最新の状態にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。  
※ ソフトウェアのダウンロードにインターネット接続が必要となります。

CRC-GVCAP03



4 549032 017595

# CRC-GVCAP04



在庫限り

## ゲーミングビデオキャプチャ Multi

4K / Full HD 60Hz  
パススルー対応

Full HD  
60fps

HDMI  
+ LINE  
混合録音

録画 / 配信  
ソフト

ソフトウェア  
エンコード

USB  
3.2  
Gen1

UVC  
対応

PS5 / PS4  
Switch

OBS Studio / Twitch  
Youtube / ニコニコ動画

動作確認済み\*


動作確認済み

\*各ゲーム機のライセンス商品ではありません。



PCレス(PC非接続)・PC接続、  
どちらも録画 / 配信

### 接続イメージ

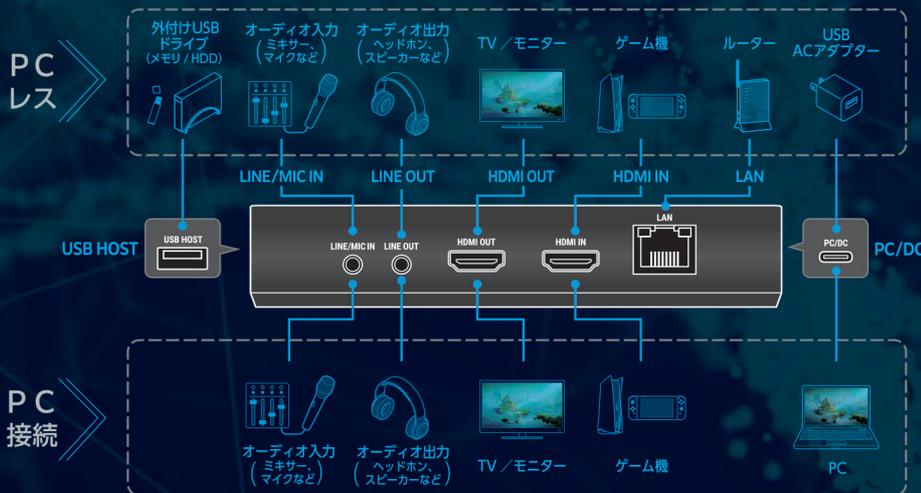

PCが無い時でも手軽に配信可能

※設定のため初回のみPCが必要です。



PCで、専用ソフトを  
ダウンロードして  
「動画配信先」を設定!

OBS Studio  
(30.2.3)

Youtube

ニコニコ  
動画

Twitch

ツイキャス

※日本国内の主要動画サイトで動作確認済み

商品名  
本体色  
インターフェイス  
入力端子  
出力端子  
最大入出力解像度  
(入力 / パススルー)  
保存動画解像度  
保存動画形式  
USBケーブル長(約)  
寸法(約)  
重量(約)  
対応OS

RACEN ゲーミングビデオキャプチャ Multi  
ブラック  
[PC/電源接続用] USB 3.2 Gen1 Type-C  
[USBストレージ接続用] USB 2.0 Type-A  
HDMI 2.0、  
ライン入力 (φ3.5mmモノラルミニジャック)  
ライン出力 (φ3.5mmステレオミニジャック)  
[ 4K ] 3840x2160 (2160p) 60Hz  
[フルHD] 1920x1080 (1080p) 60Hz  
[ HD ] 1280x720 (720p) 60Hz  
※16:9比率に限ります。  
※著作権保護がかけられた映像の録画はできません。  
[フルHD] 1920x1080 (1080p) 60fps  
[ HD ] 1280x720 (720p) 60fps  
[ SD ] 720x480 (480p) 60fps  
MP4  
55cm (コネクタ部含まず)  
幅 140 × 高さ 26 × 奥行 80mm (突起部含まず)  
120g  
Windows 11 / 10 64bit  
※ Home / Pro Edition のみを動作対象とします。  
※ Windows Update にて最新の状態にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。  
※ ソフトウェアのダウンロードにインターネット接続が必要となります。

単体録画 (PCレス)  
記録可能媒体  
対応フォーマット  
ファイル容量  
最大入力解像度  
録画解像度  
ビットレート

USBメモリ、外付けUSBドライブ (最大2TBまでサポート)  
FAT32、exFAT  
[FAT32] 1ファイル約4GBまでで自動分割  
[exFAT] 1ファイル約32GBまでで自動分割  
3840x2160 60fps  
[フルHD] 1920x1080 (1080p) 60fps  
[ HD ] 1280x720 (720p) 60fps  
[ SD ] 720x480 (480p) 60fps  
最大16Mbps



# CRC-GVCAP05




## ゲーミングビデオキャプチャ Higher

パススルー	
—HDR— 4K 60Hz / WQHD 120Hz Full HD 240Hz	—VRR— 4K 48-60Hz Full HD 48-120Hz
キャプチャ 4K 60Hz / WQHD 144Hz Full HD 240Hz	HDMI + Audio IN 混合録音
録画 / 配信 ソフト	ソフトウェア エンコード
USB 3.2 Gen1	UVC 対応
PS5/PS4 Switch 動作確認済み*	OBS Studio / Twitch Youtube / ニコニコ動画 動作確認済み



## 4K60Hz HDR/VRR のパススルー対応 ハイスペックモデル

### 接続イメージ

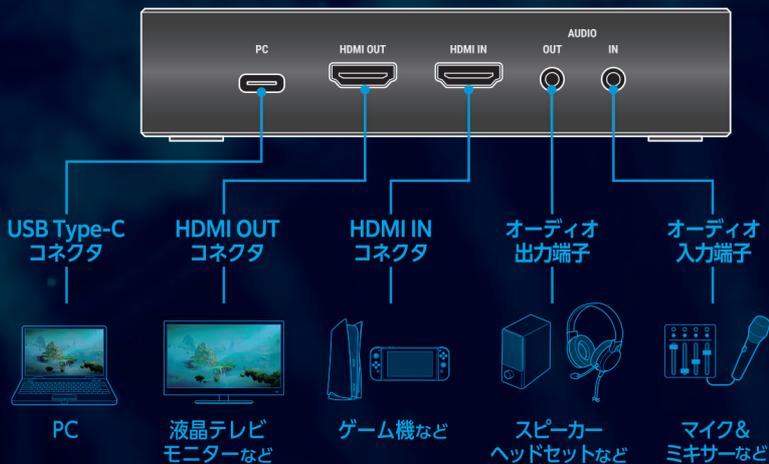

PC を介するプレイで生じる映像の遅延が解消  
録画をしながらの高画質なゲームプレイが可能



商品名	RACEN ゲーミングビデオキャプチャ Higher
本体色	ブラック
インターフェイス	USB 5Gbps Type-C (USB 3.2 Gen1)
入力端子	HDMI 2.0 (HDR、VRR対応) 3.5mmオーディオ入力
出力端子(パススルー)	HDMI 2.0 (HDR、VRR対応) 3.5mmオーディオ出力 (4極ヘッドセット接続対応)
最大解像度(パススルー)	HDR [ 4 K ] 3840x2160 (2160p) 60Hz [ WQHD ] 2560x1440 (1440p) 120Hz [ フルHD ] 1920x1080 (1080p) 240Hz VRR [ 4 K ] 3840x2160 (2160p) 48-60Hz [ フルHD ] 1920x1080 (1080p) 48-120Hz
保存動画解像度	※著作権保護がかけられた映像の録画はできません。 3840x2160 (60fps) 、2560x1440 (144fps) 1920x1080 (240fps)
保存動画形式	MP4, TS
USBケーブル長(約)	各60cm (コネクタ部含む)
寸法(約)	幅 151 × 高さ 22 × 奥行 121mm
重量(約)	210g
対応OS	Windows 11 / 10

推奨 PC スペック
4K 60Hz、 1920x1080 120Hzで 録画する場合
1920x1080 60Hz で 録画する場合

デスクトップ PC	[CPU] Core i5-6xxx / Ryzen 3xxx 以上 [グラフィックスカード] GeForce GTX1060 / Radeon RX5700 以上 [メモリ] 8GB 以上
ノート PC	[CPU] Core i7-7700HQ 以上 [グラフィックスカード] GeForce GTX 1050TI 以上 [メモリ] 8GB 以上
[CPU] Core i5-3330 以上 (i7-3770 以上推奨) [グラフィックスカード] GeForce GTX650 / Radeon R7 250X 以上 [メモリ] 8GB 以上 ※上記スペックはあくまでも目安です。 表記条件を満たしていても、ご使用の構成によって動作しない場合があります。	

※ Home / Pro Edition のみを動作対象とします。  
※ Windows Update にて最新の状態にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。  
※ ソフトウェアのダウンロードにインターネット接続が必要となります。



# CRC-HWMA01BK



在庫限り

重量級液晶モニター対応  
上下昇降式モニターアーム

対応  
モニターサイズ  
最大  
**49**  
インチ

最大耐荷重  
**24**  
キロ

対応 VESA  
75×75mm  
100×100mm

画面角度調節  
上下 35° 左右 40°

## ウルトラワイドモニター (最大 49インチ) 対応

最大耐荷重 24 kg、大サイズ・重量級モニターに対応。  
広い視野を要するゲームプレイに対応したワイドモニターでも安定性のある設置が可能。

※モニター本体、デスク等は含まれておりません。



製品名 RACEN 重量級液晶モニター対応  
上下調整角度 上下昇降式モニターアーム  
左右調整角度 【上向き】 20° 【下向き】 15°  
垂直回転調整角度 ±20°  
360°

昇降幅 330mm  
適応天板厚 10～60mm  
本体重量 (約) 6kg  
アルミ部分の素材 アルミニウム合金

※スピーカーなどで外格が大きい場合、取り付けや回転などが行えない場合があります。  
※ネジ穴の間隔が 100×100mm を超える場合、市販の VESA 変換金具を用いることで取り付け可能です。



# CRC-CLP01BK



厚さ  
最大 **10**  
ミリ

耐荷重  
最大 **1**  
キロ

ノートパソコン取付型  
スマホクリップ

## ノートパソコンのモニター横に スマートフォンを 手軽に設置できるクリップ

クリップ式なので、工具なしですぐに取り付け可能。  
取り付けた際にスマートフォンが  
少し内側を向くので画面が見えやすい。  
※厚さ 10mm、重さ 1kg までの機器に対応。



製品名 RACEN ノートパソコン取付型スマホクリップ  
本体色 黒

寸法 (約) 幅 36 × 高さ 116 × 奥行 43mm (突起部含まず)  
重量 (約) 31g



# CRC-GMIC01



カジュアルなゲーム実況を可能にする  
USB 接続のコンデンサーマイク

単一指向性	全指向性	サンプリング周波数	ビットレート
双指向性	ステレオ	48/96/192 kHz	16/24 bit
ミュート切替可能	マイクアーム 5/8、3/8 インチ対応	Win Mac	USB 接続 (有線)
			PS5/PS4 動作確認済み*

\*各ゲーム機のライセンス商品ではありません。



## 4つの指向性

4種類から用途に合わせて適した指向性を選択可能。

### 単一指向

ゲーム実況や  
ボイスチャットに！



### 全指向

会議や集会など、  
複数人で行われる  
会話の録音に！



### ステレオ

バンド演奏や  
スタジオでの録音に！




### 双指向

対談や  
インタビューに！



## カンタン操作

ミュート切り替え、集音モードや発光モードの変更など  
マイク本体のコントローラーから手元での操作が可能。

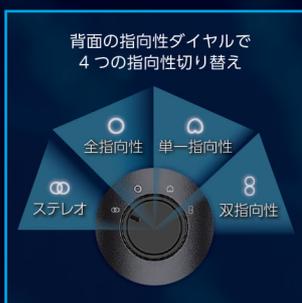

## 角度調整&安定性

安定感のある台座が付属。  
両側のつまみでマイクの角度を固定します。



製品名  
本体色  
USB コネクタ形状  
マイク部  
コンデンサータイプ  
サンプリング周波数  
ビットレート  
周波数特性  
感度  
ヘッドホン出力部  
出力端子  
周波数特性  
インピーダンス  
出力

RACEN ゲーミングコンデンサーマイク Quad  
ブラック  
[本体側] Type-C [PC側] Type-A  
14mm コンデンサー × 3 個搭載  
48kHz / 96kHz / 192kHz  
16bit / 24bit  
20Hz ~ 20kHz  
-40dB  
Φ3.5mm ステレオイヤホンジャック  
20Hz ~ 20kHz  
16Ω  
50mW

発光部  
USB ケーブル長 (約)  
インターフェイス  
寸法 (約)  
重量 (約)  
対応機種  
対応 OS

グラデーション、単色発光 (7色)、消灯  
160cm  
USB2.0 ※アナログ接続・マイクジャックには接続できません。  
幅 110 × 高さ 205 × 奥行 110mm  
580g  
USB Type-A ポートを搭載した Windows PC、Mac  
Windows 11 / 10  
macOS 14.4.1 / 13.6.5 / 12.7.4 / 11.7.10



# CRC-GMCARM01WH



録音や配信に適したマイクアーム  
白を基調とした空間にマッチするホワイトモデル

3/8インチ 5/8インチ 対応	最大耐荷重 <b>2</b> キロ	クランプ式 穴式 対応
------------------------	-------------------------	-------------------



## モニター下を有効活用

モニターの下からアームが出せる事で、マイクとの距離感を自在に調整が可能。



別売のポールで好きな高さに調整可能  
型番 MP-01WH (P53)

ポールを1本追加した場合

ポールを3本追加した場合



3/8インチ  
5/8インチ  
に対応




ケーブル  
カバー付き

ケーブルが垂れ下らず  
すっきり配線



## 各部の可動域

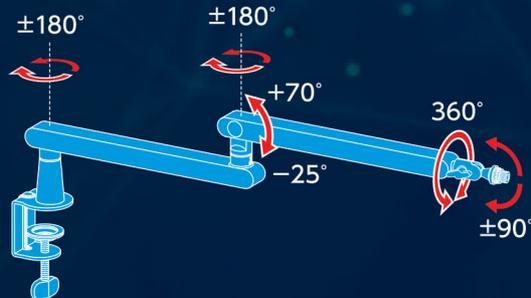

## 取付方法



クランプ式



穴式

製品名  
本体色  
取付可能ネジ  
適応天板厚

RACEN ゲーミングマイクアーム [Snow Viper]  
ホワイト  
3/8インチ (16山)、5/8インチ (27山)  
クランプ式 10~55mm、穴式 10~40mm  
※天板には本製品とマイクなどを支えるだけの強度が必要です。

耐荷重  
本体寸法(約)  
クランプ(約)  
重量(約)  
材質

最大2kgまで  
幅 34 × 奥行き 763 × 高さ 179.5 mm (アーム水平時)  
幅 70 × 奥行き 74 × 高さ 152 mm (最大開口時)  
1,460g  
鉄、アルミニウム、PP、ABS、ナイロン

CRC-GMCARM01WH



4 549032 020588

## 「裸族のお立ち台」シリーズについて

クレードルスタイルの元祖

# 「裸族のお立ち台」シリーズ

2.5&3.5インチSATA HDDやSSDをむき出しのまま上から差し込んで使用するクレードルスタイルの「元祖」外付けHDDツール。  
多様なインターフェイス、豊富なラインナップも魅力。  
本体にはずっしりとしたウェイトが入っているため着脱する際も安定感抜群です。

2.5&3.5インチ  
HDD/SSD対応

むき出しのまま上から  
差し込むだけでセット完了

取り出し  
補助ボタン

スムーズな  
ドライブ着脱を補助

多彩な  
インターフェイス

USB 10Gbps  
USB 5Gbps  
eSATA と  
豊富なラインナップ

安定感抜群の  
ウェイト入り



## 「裸族」シリーズとは

2006年、「裸族の服」から始まった伝説のオリジナル製品。  
内蔵用HDDやSSDをケースに入れず、むき出しで『裸』のまま手軽に  
使用することができる製品、それが「裸族」である。  
発売以来、ハードディスクをむき出しで使うという発想と  
そのユニークなネーミングセンスでスマッシュヒットを連発！  
今日までPC自作初心者からヘビーユーザーまで幅広い支持を得ている。

「裸族シリーズ」  
公式マスコットキャラクター  
裸族坊やセンちゃんなのラ！



## 裸族のお立ち台シリーズ

### 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス



W143 × D79 × H59 mm

CROSMDSP10G



- M.2 NVMe SSD, SATA HDD/SSDをPCIに外付け接続
- これ1台でM.2 NVMe SSD×2, SATA HDD/SSD×1の合計3台のストレージが同時接続可能
- 接続したHDD/SSDはPCで個別のドライブとして認識
- USB10Gbps (USB3.2 Gen2) 搭載の高速データ転送
- PC電源連動機能搭載
- Type 2230/2242/2260/2280/22110 対応
- 幅28mmまでのヒートシンク付きM.2 SSDも取付可能

Win 11/10 | Mac 10.14.6~ | USB 10Gbps | 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD | PC電源連動機能

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD | 26TB 対応 | ブラック

**NVMeも SATAも これ一台!**

裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディング プラス

USB 10Gbps接続 SATA HDD/SSD & M.2 NVMe SSD x2 クレードル

2.5 & 3.5 SATA HDD/SSD | M.2 NVMe SSD x2 | USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) | 個別認識

### 裸族のお立ち台 USB10G Type-C



W135 × D95 × H70 mm

CROSU10G



- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを垂直に差し込んで使用するクレードル
- 製品本体側にはUSB Type-Cコネクタを採用
- 最大転送速度10Gbps (理論値)のUSB 3.2 Gen2を搭載
- ウエイト入りで安定した設置、HDD取外しが可能
- パソコンとの接続はUSB Type-A, Type-Cに対応
- PC電源連動機能搭載

Win 11/10 | Mac 10.14.6~ | USB 10Gbps | 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD | PC電源連動機能

26TB 対応 | ブラック

### 裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2



W130 × D71 × H55 mm

CROSU32S



- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを垂直に差し込んで使用するクレードル
- スタイリッシュなデザイン&省スペースに適したコンパクトボディ
- 最大転送速度10Gbps (理論値)のUSB 3.2 Gen2を搭載
- パソコンとの接続はUSB Type-A, Type-Cに対応
- PC電源連動機能搭載

Win 11/10 | Mac 10.13.6~ | USB 10Gbps | 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD | PC電源連動機能

26TB 対応 | ブラック

### 裸族のお立ち台 スマート USB3.2 Gen2 V2



W130 × D71 × H55 mm

CROEU32S-V2



- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを垂直に差し込んで使用するクレードル
- 省スペースに適したコンパクトボディ
- 高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen2とeSATAに対応
- PC電源連動機能搭載

Win 11/10 | Mac 10.13.6~ | USB 10Gbps | eSATA | 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD

PC電源連動機能 | 26TB 対応 | ブラック

### 裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub



W127 × D140 × H60 mm

CRO3U10GCISH



- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを最大3台搭載可能
- 筐体正面にUSB 10Gbpsハブ×1ポートを搭載
- HDD/SSDの電源を個別にオン/オフ可能な独立電源スイッチ搭載
- 最大転送速度10Gbps (理論値)のUSB 3.2 Gen2を搭載
- USB Type-Cコネクタ搭載

Win 11/10 | Mac 10.14.6~ | USB 10Gbps | 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD | 26TB 対応

ブラック

### 裸族のお立ち台 QUAD USB10G



W122 × D170 × H65 mm

CRO4U10G



- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを最大4台搭載可能
- 最大転送速度10Gbps (理論値)のUSB 3.2 Gen2を搭載
- USB Type-Cコネクタ搭載
- PC電源連動機能搭載

Win 11/10 | Mac 10.14.6~ | USB 10Gbps | 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD | 26TB 対応

ブラック

### 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1



W134 × D94 × H68 mm

CROSU3V3



- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを垂直に差し込んで使用するクレードル
- 定番のロングセラーモデル最新版
- 最大転送速度5Gbps (理論値)のUSB 3.2 Gen1を搭載
- ドライブ(HDD/SSD)取り出し補助ボタン付き
- ウエイト入りで安定した設置、HDD取外しが可能

Win 11/10 | Mac 10.13.6~ | USB 5Gbps | 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD | 26TB 対応

ブラック

### 直付け IDE to SATA



W101 × D78 × H25 mm

CROO-IS2



- IDE HDDをSATAに変換するアダプター
- 2.5&3.5インチIDE HDD両対応
- サイズが3.5インチHDDと同一なのでPCIに内蔵も可能

2.5/3.5インチ IDE HDD | ブラック

## 最新の対応状況はウェブで

HDD

M.2 SSD



## コピー対応

### 裸族のお立ち台 DJ MIX



W134.7 × D94.5 × H70.9 mm

CROSN2U32CP



- NVMe⇔SATAコピー機能搭載、PCLesで異なる規格のドライブ同士のデータコピーが可能
- コピー先を選び、スタートボタンを押すだけの簡単操作
- USB 3.2Gen2 Type-C (理論値最大10Gbps) 搭載
- M.2 NVMe SSD&SATA HDD/SSD同時認識可能
- SSDコネクタの消費を防ぎ、アルミ筐体+熱伝導シートでしっかり放熱できるM.2 NVMe SSD専用ケースが付属
- Type 2242/2260/2280 対応

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD 26TB 対応

ブラック



#### NVMe⇔SATAコピー機能搭載



※SATA HDD/SSDとM.2 NVMe SSDではシステム構成が異なるため、コピーは可能ですがコピーしたドライブでWindowsの起動は行えません。

#### 追加可能な専用ケース(別売品)

SSDが増えても安心。増やせるM.2 NVMe SSD専用ケースもご用意。



※本製品にノートPC、HDD/SSD、M.2 SSDは付属しておりません。

### 裸族のお立ち台TWIN



W135 × D100 × H60 mm

CROS2U3CP6G



- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを2台搭載可能
- PCと接続せず、製品単体でHDD/SSDを簡単に丸ごとコピー
- バックアップを取っておけば、いざというとき安心
- PC電源連動機能搭載

Win 11/10 Mac 10.9.3~ USB 5Gbps UASP 対応 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD


PC電源連動機能 26TB 対応

ブラック



#### いざというときのクローン機能搭載

丸ごとコピー!



※コピー元より小さな容量のディスクにはコピーできません。



※本製品にHDD/SSDは付属しておりません。

## 3.5インチHDDケース

※別売りの変換マウンター「裸族のインナー V2(CRIN2535V2)」(P.35)を使って、2.5インチSATA HDD/SSDをダイレクトに搭載できます。

### 1分BOX USB 3.0 & eSATA SATA6G



W195 × D122 × H32 mm (スタンド含まず)

COM35EU3B6G



- 3.5インチSATA HDDを外付けで使用できるHDDケース
- 冷却性と静音性に優れた大型8cmファンを搭載
- HDDの温度とファンの回転数が一目でわかるLCD表示
- 設定した温度を超えるとアラームを鳴らすHDD温度監視機能
- 接続状態がわかる2モードLED
- 選べるeSATA/USB Type-A接続
- PC電源連動機能搭載

Win 11/10 Mac 10.6~ USB 5Gbps eSATA UASP 対応 3.5インチ SATA HDD

PC電源連動機能 PS4® 動作確認済み 26TB 対応

ブラック



### 裸族の一戸建て USB10G & eSATA



W38 × D201 × H144 mm (スタンド含まず)

CRIS35EU10G



- 3.5インチSATA HDDを外付けで使用できるHDDケース
- 工具不要の簡単HDD組み込み
- 選べるeSATA/USB Type-A接続
- 自動的にHDDの回転を停止するスリープ機能搭載

Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps eSATA 3.5インチ SATA HDD

PC電源連動機能 26TB 対応

ブラック



※本製品にノートPC、HDD/SSDは付属しておりません。

## HDD多段ケース

### 多段ケースって、こんなに便利！



複数台のHDDをケーブル1本でPCに接続できる！  
HDDはPC上でそれぞれ個別認識できるので管理がラク！



ネジによる固定不要！  
出し入れがカンタン！ **工具なしで使えます！**



2.5インチHDD/SSDも使用可能！  
オプションの専用マウンターを使ってダイレクトに搭載！



さらに！

独立電源機能搭載の製品なら、  
ベイごとの電源をボタン一つで  
ON/OFF できる！



個別に  
オン・オフ！


例1

4台のHDDのうち  
2台のみの電源を  
オンにして使用。



例2

使用していない段を  
オフにして  
HDDを交換。



※別売りの変換マウンター「裸族のインナー V2(CRIN2535V2)」(P35) を使って  
2.5インチ SATA HDD/SSD を多段ケースにダイレクトに搭載できます。

## 多段ケース ラインアップ

	型番	USB	eSATA	HDD搭載 可能台数	対応 OS		PC 電源 連動機能	独立電源 スイッチ	接続コネクタ 形状	
					Win	Mac				
RAID機能なし (P24)	裸族のスカイタワー 10Bay USB10G IS	CRST1035U32CIS2	10Gbps 5Gbps 2.0	-	10台	11/10	10.14~	○	○	Type-A Type-C
	裸族のカプセルホテル 5Bay V2	CRCH535U3ISC2	5Gbps 2.0	-	5台	11/10	10.13~	○	○	Type-A Type-C
	裸族のカプセルマンション 5Bay V2	CRCM535U32CIS	10Gbps 5Gbps 2.0	-	5台	11/10	10.13~	○	○	Type-A Type-C
	裸族のゲートハウス 4Bay	CRGH35U10G	10Gbps 5Gbps 2.0	-	4台	11/10	11.7~	○	-	Type-A Type-C
	裸族のカプセルホテル USB3.2	CRCH35U32CIS	10Gbps 5Gbps 2.0	-	4台	11/10	10.13~	○	○	Type-A Type-C
	裸族のカプセルホテル Ver.3	CRCH35U3IS3	5Gbps 2.0	-	4台	11/10	10.13~	○	○	Type-A
RAID機能あり (P25)	裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C	CRIB535EU3C	5Gbps 2.0	○	5台	11/10	10.13~	-	-	Type-A Type-C eSATA
	SOLID BOX 2BAY RAID & USBステーション	CSB35U20GRH	20Gbps 10Gbps	-	2台	11/10	11.7~	○	-	Type-A Type-C
	裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C	CRTS35U32C	10Gbps 5Gbps 2.0	-	2台	11/10	10.13~	○	-	Type-A Type-C
	裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA	CRTS35EU3RS6G2	5Gbps 2.0	○	2台	11/10	10.13~	○	-	Type-A Type-C eSATA

HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

StarUSA

CENTECH

特集ページ

# HDDケース

※本ページに掲載の製品には、別売りの変換マウンター「裸族のインナー V2 (CRIN2535V2)」(P.35)を使って、2.5インチSATA HDD/SSDをダイレクトに搭載できます。

## HDD多段ケース (RAID機能なし)

### 裸族のゲートハウス 4Bay



W120 × D220 × H170 mm

- 最大4台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
- 冷却性能に優れたエアフロー+アルミボディ
- オート/マニュアルの2モード設定可能な冷却ファンを搭載
- PC電源連動機能搭載
- 盗難防止用ケンジントンロックに対応

CRGH35U10G



Win 11/10 Mac 10.7.10~ USB 10Gbps 3.5インチ SATA HDD PC電源連動機能

26TB 対応 ブラック



### 裸族のカプセルホテル USB3.2



W148 × D234 × H150 mm

- 最大4台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
- 9cm角冷却ファンを搭載、アルミボディを採用
- HDD独立電源スイッチ搭載
- 盗難防止用ケンジントンロックに対応
- 電源内蔵型のためACアダプター不要、スッキリ配線
- 2.5インチ→3.5インチ変換「裸族のインナーV2」1台付属

CRCH35U32CIS



Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 3.5インチ SATA HDD PC電源連動機能

26TB 対応 シルバー



### 裸族のスカイタワー 10Bay USB10G IS



W180 × D385 × H330 mm

- 最大10台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
- フロントドアには剛性の高いアルミ素材を採用
- HDD独立電源スイッチ搭載
- 電源内蔵型のためACアダプター不要、スッキリ配線
- 2.5インチ→3.5インチ変換「裸族のインナーV2」1台付属

CRST1035U32CIS2



Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD PC電源連動機能

26TB 対応 ブラック



### 裸族のカプセルホテル5Bay V2



W130 × D260 × H185 mm

- 最大5台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
- 電源リモートボックス(独立電源スイッチ)搭載で組み込んだHDD/SSDの電源を手元で個別にオン/オフ可能※
- 電源リモートボックスにUSB充電ポート×3搭載(5V/2.1A)
- 電源内蔵型のためACアダプター不要、スッキリ配線
- 2.5インチ→3.5インチ変換「裸族のインナーV2」1台付属
- ※リモート電源ボックスケーブル長(約1.8m)

CRCH535U3ISC2



Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 5Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD PC電源連動機能

26TB 対応 ブラック



### 裸族のカプセルホテル Ver.3



W130 × D260 × H185 mm

- 最大4台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
- HDDを複数台搭載できるスタンダードモデル
- HDD独立電源スイッチ搭載
- 電源内蔵型のためACアダプター不要、スッキリ配線
- 2.5インチ→3.5インチ変換「裸族のインナーV2」1台付属

CRCH35U3IS3



Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 5Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD UASP 対応

PC電源連動機能 26TB 対応 ブラック



### 裸族のカプセルマンション5Bay V2



W150 × D267 × H185 mm

- 最大5台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
- デジチェーン機能を搭載、USB 3.2 Gen2ハブを搭載しているため周辺機器どうしを繋ぐことが可能
- 12cm角冷却ファンを搭載、アルミボディを採用
- HDD独立電源スイッチ搭載
- 盗難防止用ケンジントンロックに対応
- 2.5インチ→3.5インチ変換「裸族のインナーV2」1台付属

CRCM535U32CIS



Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 3.5インチ SATA HDD PC電源連動機能

26TB 対応 ブラック



HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

※本ページに掲載の製品には、別売りの変換マウンター「裸族のインナー V2 (CRIN2535V2)」(P.35)を使って、2.5インチSATA HDD/SSDをダイレクトに搭載できます。

## HDD多段ケース (RAID機能あり)

### RAID 機能あり 多段ケースで使えるモード紹介



#### RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) とは

- 主にHDD (ハードディスク) ケースに搭載されている機能のひとつ
- ひとつのデータを複数のHDDに分散して保存したり、同時に複製保存できる機能
- 2台以上のHDDが1台のHDDのように認識・表示されます



#### RAID 機能のメリット

- 安全性の向上 : HDDが故障した際にデータの復旧やアクセスが可能
- 高速化 : 複数のHDDへの分散して書き込むため、処理速度が早い

RAID 機能にはいくつかのモードがあり、用途に合わせたデータの保存方法を選択できます。ビジネスシーンなどの高い信頼性を必要とする場所で利用されています。

2台~10台  
搭載可能  
多段ケースが  
あるのラ!



#### ストライピング (RAID 0)

2台以上のHDDを並列動作させる事でデータの転送速度を大幅に向上させます。



#### ミラーリング (RAID 1)

2台のHDDに同じデータを書き込む事でHDDの故障等の事故からデータを失うリスクを減少させます。



#### パリティつきストライプ (RAID 5/RAID 3)

HDDにデータパリティを置くことで、HDDのどれか1台が故障してもデータが保護されます。  
※この構成にはHDDが3台以上必要です。


(対象品 CRIB535EU3C のみ)



#### ミラード ストライピング (RAID 10)

2台のHDDをRAID 1(ミラーリング)して、それをさらにRAID 0(ストライピング)で高速化します。認識される容量は接続したHDDの半分になります。

※この構成にはHDDが4台必要です。  
(対象品 CRIB535EU3C のみ)

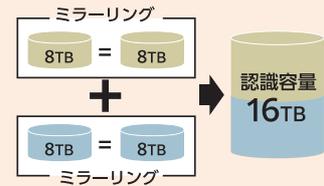


#### コンバイン (JBOD)

容量の異なる複数のHDDを連結し、1台のストレージとして動作させます。中途半端な容量のHDDを無駄なく動作させる事が可能です。



#### スタンダード (個別認識)

HDDを個別に認識、動作をさせ、通常のHDDケースとして使用します。  
HDD1台だけの動作も可能です。



### 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C



W130 × D260 × H185 mm

- 最大5台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
  - RAID設定ソフトを使ってPC上でRAID構築が可能
  - パリティつきストライプ、ミラードストライピングにも対応
  - 電源内蔵型のためACアダプター不要、スッキリ配線
  - パソコンとの接続は選べるeSATA/USB Type-A/C
- [対応RAID] RAID 0、RAID 1、RAID 5/RAID 3、RAID 10、JBOD、スタンダード



Win 11/10, Mac 10.13+, USB 5Gbps, 3.5インチ SATA HDD, PC電源 運動機能, 26TB 対応, ブラック



### SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション NEW



W110 × D226 × H147 mm

- 最大2台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
  - モードスイッチで簡単RAID設定が可能
  - 背面にUSB 20Gbps (Type-C) ×1、USB 10Gbps (Type-A) ×1 データ転送用ポート搭載
  - 専用インナートレイ固定式で2.5インチにも対応
  - USB 20Gbps (USB 3.2 Gen2×2) 対応
- [対応RAID] RAID 0、RAID 1、JBOD、スタンダード



Win 11/10, Mac 10.13+, USB 20Gbps, 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD, PC電源 運動機能, 26TB 対応, ブラック



### 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA



W80 × D189 × H144 mm

- 最大2台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
  - モードスイッチで簡単RAID設定が可能
  - 本体は縦置き、横置きどちらにも対応
  - パソコンとの接続は選べるeSATA/USB Type-A
- [対応RAID] RAID 0、RAID 1、JBOD、スタンダード



Win 11/10, Mac 10.13+, USB 5Gbps, eSATA, 3.5インチ SATA HDD, PC電源 運動機能, 26TB 対応, ブラック



### 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C



W80 × D189 × H144 mm

- 最大2台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
  - モードスイッチで簡単RAID設定が可能
  - 本体は縦置き、横置きどちらにも対応
  - USB 3.2Gen2 Type-C (理論値最大10Gbps) 搭載
  - パソコンとの接続は選べるUSB Type-A、Type-C
- [対応RAID] RAID 0、RAID 1、JBOD、スタンダード



Win 11/10, Mac 10.13+, USB 10Gbps, 3.5インチ SATA HDD, PC電源 運動機能, 26TB 対応, ブラック



## 2.5インチHDD・SSDケース

# PS5™

# PS4™

# HDD 手軽

## 動作確認済み

※ PLAYSTATION、PlayStation、PS4、PS5は株式会社  
弊社各製品は、株式会社ソニー・インタラクティブ  
※ HDD/SSD本体と対応のケースが必要となります。

### カンタンBOX2.5 USB10G



W80 × D123 × H14 mm

- 2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- 9.5mm厚、7mm厚HDD/SSDに対応
- HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
- パソコンとの接続は選べるUSB Type-A、Type-C接続
- USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) 対応

CKB25U10GC



4 549032 019650



### シンプルBOX2.5 USB3.1 Type-C



W85 × D133 × H14 mm

- 2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- 9.5mm厚、7mm厚HDD/SSDに対応
- HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
- USB Type-Cコネクタ搭載

CSS25U31C-BK



4 549032 011265



### シンプルBOX2.5 USB3.1 Type-C 7mm



W85 × D134 × H10.5 mm

- 2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- 7mm厚SSD専用なので従来よりコンパクト
- HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
- USB Type-Cコネクタ搭載

CSS25U31C-BK-7MM



4 549032 011623



HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブル  
ラック

インターフェイス  
カード

モニター  
アーム

その他周辺  
機器

iStarUSA

CENTURY

特集  
ページ

# HDD/SSDで 容量アップ!

ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、各ゲーム機やゲームの名称、表記、画面等は各社の商標もしくは登録商標です。エンタテインメントのライセンス製品ではありません。

## シンプルBOX2.5 USB 3.0+eSATA SATA6G



W85 × D134 × H12.5 mm

CSS25EU3BK6G  
4 549032 008456

- 2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- 9.5mm厚HDD/SSD専用
- 選べるeSATA/USB Type-A接続
- USB電源ケーブル付属で、eSATA接続時も外部電源いらず

Win 11/10 Mac 10.6+ USB 5Gbps 2.5インチ SATA HDD/SSD UASP 対応 PS4®/PS5® 動作確認済み **ブラック**



## シンプルBOX2.5 SATA



W85 × D134 × H12.5 mm

本体色

BK：ブラック  
SV：シルバー  
RD：レッド

Win 11/10 Mac 10.3+ USB 5Gbps 2.5インチ SATA HDD/SSD

- 2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- 9.5mm厚HDD/SSD専用
- HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
- 携帯するのに便利な収納式USBコネクタ
- USB 2.0接続
- ※本製品はPS5/PS4非対応となります。

## MOBILE BOX



W133 × D80 × H16 mm

本体色

SV：シルバー×ブラック  
GD：ゴールド×ホワイト  
BK：ブラック×グレー  
BL：ブルー×ホワイト  
RD：マゼンダ×ブラック

- 2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- 9.5mm厚、7mm厚HDD/SSDに対応
- HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
- 携帯に便利な収納式USBケーブル
- 接続状態がわかる2モードLED機能搭載
- 全5色のカラーバリエーション

Win 11/10 Mac 10.6+ USB 5Gbps 2.5インチ SATA HDD/SSD UASP 対応 PS4® 動作確認済み



CMB25U3SV6G  
4 549032 013740

CMB25U3RD6G  
4 549032 006964

CMB25U3GD6G  
4 549032 011715

CMB25U3BK6G  
4 549032 006940

CMB25U3BL6G  
4 549032 006957

CSS25U2BK  
4 936014 682504

CSS25U2SV  
4 936014 682498

CSS25U2RD  
4 936014 683211



## NVMe裸族シリーズ

### NVMe裸族の頭

USB 3.2 Gen2接続 M.2 NVMe SSD変換アダプター



### NVMe裸族のお立ち台プラス

USB 3.2 Gen2 接続 M.2 NVMe SSD クレドール



### NVMe裸族の専用ケース


追加専用 M.2 NVMe SSD ケース単体



実用新案  
登録商品  
登録番号  
第 3223934

### M.2 NVMe SSD本体のコネクタ消耗を防ぐ!


専用ケースを使うことでSSD本体のコネクタ消耗を防ぎます。

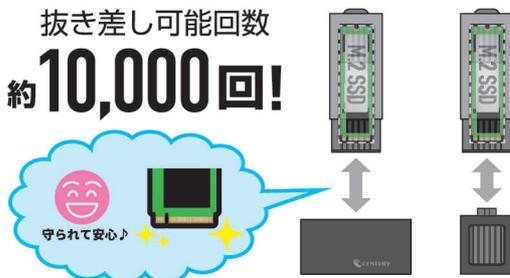

実用新案  
登録商品  
登録番号  
第 3223934

### 熱からSSDを守る!

SSDとコントローラIC、2つの熱源をわける設計でSSDを熱から守ります。

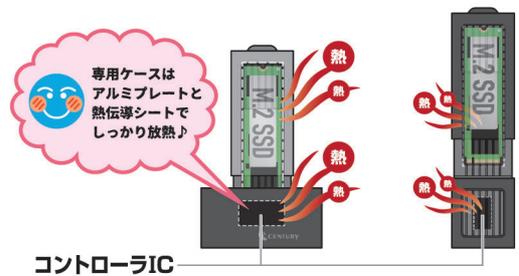

### USB 3.2 Gen2の高速データ転送

USB 3.2 Gen2  
接続に対応。  
最大10Gbpsの  
(理論値)  
高速転送が可能。

USB3.2 Gen2  
(USB3.1 Gen2)

転送速度比較図

920.3 MB/s

USB3.2 Gen1  
(USB3.1 Gen1/USB3.0)

441.6 MB/s

※弊社環境での実測値  
[SSD] Samsung 970EVO 250GB [Software] CrystalDiskMark6.0.2

### 追加可能な専用ケース

手持ちのSSDが増えても安心。  
専用ケースは単品で追加購入  
可能です。

※PCへの接続はスタンドが必要です。  
※専用ケース単体ではPCに接続できません。  
※M.2 NVMe SSDは1枚のみ組み込み可能です。  
※直販サイト限定商品となります。  
※Type 2242/2260/2280 対応



【製品名】「NVMe裸族シリーズ」  
専用ケースアダプタ  
(シリコンカバー色: ブルー)

【型番】CRM2NVEC-D

【JAN】4549032018455

製品詳細は  
こちらまで!



### NVMe裸族の頭



- 専用ケースを1台接続可能なアダプター
- ケースへ組み込むことでM.2 SSDのコネクタ消耗防止
- 抜き差し可能回数約10,000回
- コントローラICとSSDを分けることで放熱性アップ
- 専用ケースは単品で購入可能(型番: CRM2NVEC-D)
- USB一本でデータ転送と電力供給が可能
- Type 2242/2260/2280 対応

[変換アダプター]W38 × D13 × H45.8 mm  
[専用ケース]W38 × D13 × H112.5 mm

CRM2NVU32C



4 549032 015843

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

ブラック



### NVMe裸族のお立ち台プラス



- 専用ケースを1つストックできるスロットを搭載
- ケースへ組み込むことでM.2 SSDのコネクタ消耗防止
- 抜き差し可能回数約10,000回
- コントローラICとSSDを分けることで放熱性アップ
- 専用ケースは単品で購入可能(型番: CRM2NVEC-D)
- USB一本でデータ転送と電力供給が可能
- Type 2242/2260/2280 対応

[スタンド]W80 × D80 × H40 mm  
[専用ケース]W38 × D13 × H112.5 mm

CROM2NVU32CSP



4 549032 015836

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

ブラック



HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

## M.2 SSDケース

### USB 4 you Silver Base

NEW



W73 × D121 × H23 mm

CFUM2NU4FL



Win 11/10 Mac 10.13~ USB 40Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD



シルバー

- M.2 NVMe SSD×1枚を搭載可能
- USB 40Gbps (Thunderbolt 3/4同等) の高速データ転送
- 工具不要でM.2 SSDをカンタン組み込み可能
- スタイリッシュなアルミ製シルバー筐体
- アルミボディ&熱伝導パッドで効果的に冷却
- ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

**USB 4 you Silver Base** USB 40Gbps Mac / Win ツールレス M.2 NVMe SSD×1 アルミボディ バスパワー

**Thunderbolt 3/4 と同等の USB 40Gbps (USB4) 対応。**

**高速転送 3443.48 MB/s**  
※Samsung 980PRO AmorphousDiskMark での実測値

高放熱アルミボディ ツールレス バスパワー駆動

### USB 4you Silver Base 4Bay

NEW



W60 × D170 × H137 mm

CFUMX4U40G



Win 11/10 Mac 10.13~ USB 40Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD



シルバー

- M.2 NVMe SSDを最大4枚搭載可能な外付けケース
- USB 40Gbps (Thunderbolt 3/4同等) 対応
- 大型ヒートシンクと2つの冷却ファンで、M.2 NVMe SSDを効果的に冷却
- Macにも調和する、シルバーを基調とした筐体デザイン
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

M.2 NVMe SSD ×4 枚を すっきり、ひとつに。

**大型ヒートシンク + 冷却ファン**

### シンプルモバイル M.2 NVMe USB20G



W52 × D111 × H17 mm

CM2NVU20G



Win 11/10 Mac 11.7.10~ USB 20Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD



ブラック

- M.2 NVMe SSD×1枚を搭載可能
- USB 20Gbps (USB 3.2 Gen2 x2) 対応の高速データ転送
- 工具不要でM.2 SSDをカンタン組み込み可能
- アルミボディ&熱伝導パッドで効果的に冷却
- ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
- データ上書きを防止する書き込み防止スイッチ付き
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

### USB 4 you M.2 NVMe Case



W128 × D50 × H18 mm

CFUM2NU40G



Win 11/10 Mac 11.7.10~ USB 40Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD



ブラック

- USB 40Gbps対応で大容量データも高速転送が可能※
- 内蔵冷却ファンとヒートシンク+放熱パッドで冷却効率UP
- 工具不要の簡単組み込み、ワンプッシュでSSDにアクセス
- USB一本でデータ転送と電力供給が可能
- Type 2230/2242/2260/2280 対応
- ※弊社実測値【3422.02 MB/s】

### Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD



W104.8 × D39.6 × H14.4 mm

CAM2NSU32RGB



Win 11/10 Mac 11.7.10~ USB 10Gbps 22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD



PS4®/PS5® 動作確認済み ブラック

- M.2 SATA/NVMe SSD対応RGB搭載アルミケース
- 6色に発光するRGB LED搭載、2列に配置されたLEDが点灯 (発光色制御不可、LED オン/オフスイッチ搭載)
- 放熱性に優れたアルミ製の放熱プレートを採用
- M.2 SSDの高い発熱を効果的に筐体全体へ伝えて冷却
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

### どっち〜もBOX M.2 SATA / NVMe



W104.5 × D35 × H13.5 mm

CM2NVSDBU32C



Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD



ブラック

- M.2 SATA/NVMe SSD対応アルミケース
- 工具不要でM.2 SSDをカンタン組み込み可能
- アルミボディ&放熱シートによりM.2SSDを効果的に放熱
- USB Type-A、Type-C接続両対応
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

### 裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット



W103.5 × D31 × H8.6 mm

CRAHKM2NVU32



Win 11/10 USB 10Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD



PS4® ※ 動作確認済み ガンメタリック

- PC内のOSを含むシステムドライブをまるごとコピー可能
- HDDやSSDのデータを専用ソフトでM.2 NVMeに簡単コピー
- コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能
- Type 2230/2242/2260/2280 対応
- ※PS4ソフトのデータコピーはできません。外付けケースとしての利用に限られます。

### M.2 NVMe 2Bay BOX バスパワーUSB20G



W70 × D118 × H17 mm

CM2NV2U20G



Win 11/10 Mac 11.7.10~ USB 20Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD



ブラック

- M.2 NVMe SSDを最大2枚個別認識可能なアルミケース
- USB 20Gbps (USB 3.2 Gen2 x2) 対応の高速データ転送
- ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
- オールアルミボディで効率的に放熱
- 工具不要のカンタン組み込み
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

※データコピーやRAIDは非対応となります。

## M.2 SSDケース

### M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G



W70 × D118 × H17 mm

- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー
- 外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
- オールアルミボディで効率的に放熱
- Type 2230/2242/2260/2280 対応



22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD



## M.2 SSDケース

### 裸族のどれで~もステーション&クローン



W140 × D15 × H165 mm

- M.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続可能なクレードル
- PC不要でM.2 NVMe SSDへまるごとコピー可能
- M.2 SSD+4タイプの合計2台までの同時接続に対応
- ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
- Type 2230/2242/2260/2280/22110 対応



22mm幅のM.2 NVMe/SATA (M-key/B&M-key) 規格のSSD



### 裸族のRAIDベースUSB20G



W115 × D67 × H25mm (突起部含まず)

- 最大2枚のM.2 SSDをUSBでPCと外付け接続
- 工具不要のカンタン組み込み
- RAID機能搭載、選べる3つの動作モード
- 余ったSSD2枚をRAID0で1枚に合体
- USB 20Gbps (USB 3.2 Gen2 x2) 対応の高速データ転送
- 大型ヒートシンクで効率的に放熱



22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD



### 裸族のクローンベース NVMe USB20G



W120 × D75 × H50 mm (底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)

- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー可能
- 小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
- 高速なUSB 20Gbps接続
- 外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- 内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP
- Type 2230/2242/2260/2280 対応



22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD



### 裸族のお立ち台

### 裸族のお立ち台 NVMe クローン&イレーサー **NEW**



W80 × D80 × H33 mm

- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー&イレーサー可能
- 選べる4つのモードでM.2 NVMe SSDのデータを丸ごと消去(クイック、フル、ランダム、3回イレーサー)
- 外付けクレードルとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- 高速なUSB 20Gbps接続
- Type 2230/2242/2260/2280/22110 対応



22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD



### 裸族のクローンベース NVMe



W120 × D75 × H49.5 mm (底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)

- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー可能
- 小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
- 外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- 内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP
- Type 2242/2260/2280 対応



22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD



### 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス



W143 × D79 × H59 mm

- M.2 NVMe SSD、SATA HDD/SSDをPCIに外付け接続
- これ1台でM.2 NVMe SSD×2、SATA HDD/SSD×1の合計3台のストレージが同時接続可能
- 接続したHDD/SSDはPCで個別のドライブとして認識
- USB10Gbps (USB3.2 Gen2) 搭載の高速データ転送
- PC電源連動機能搭載
- Type 2230/2242/2260/2280/22110 対応
- 幅28mmまでのヒートシンク付きM.2 SSDも取付可能



22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD



### SmallBOX NVMe2230 USB20G



W45 × D45 × H12 mm

- M.2 NVMe Type 2230専用外付けケース
- 手の平に収まる小型&軽量設計
- アルミボディと熱伝導シートでしっかり放熱
- USB 20Gbps対応の高速データ転送
- ※Macでの転送速度は10Gbpsが上限となります。



Type 2230のM.2 NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD



HDDケース

M.2 SSDケース

HDD/SSD

アクセサリ

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

アクセサリ

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

## 裸族の頭

### 裸族の頭 M.2 SSD Slim



W108 × D40 × H18 mm



- M.2 SATA/NVMe SSD対応アダプター
- ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
- オン/オフ可能な電源スイッチ搭載
- 工具不要でM.2 SSDをカンタン組み込み
- 両面実装のM.2 SSDも装着可能
- Type 2242/2260/2280 対応



### 裸族の頭 NVMe/SATA



W55 × D115 × H15 mm



- M.2 SSD, SATA HDD/SSD用USB変換アダプター
  - 本製品1台で多彩な接続が可能
    - M.2 SATA/NVMe SSD
    - 2.5&3.5インチ SATA HDD/SSD
  - ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
  - ケーブルを抜かなくてもオン/オフ可能な電源スイッチを搭載
  - Type 2230/2242/2260/2280 対応
- ※複数のデバイスを同時に接続することはできません。



## アクセサリ

### Aluminum Heat sink for M.2 SSD



W76.4 × D23.2 × H9.8 mm



- ヒートシンク&放熱シートによりM.2 SSDを効率的に冷却
  - 厚みの異なる片面・両面実装のM.2 SSDにも対応
  - Type 2280形状のM.2 SSDに対応
  - ヒートシンクの緩みや脱落が起きにくいネジ留めタイプ
  - PS5 M.2 SSD増設スロット、取り付け確認済み(当社調べ)
- ※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは取付できません。  
※本製品にM.2 SSDは付属しておりません。



### 裸族の弁当箱M.2



W75.5 × D16.5 × H121.5 mm



- M.2の保管・整理に便利
  - むき出しのM.2 SSD (Type 2280) 2枚をカンタン収納
- ※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは収納できません。



HDDケース

M.2 SSDケース

クローム・コピー HDD / SSD

アクセサリ 変換アダプター

リムーバブルブラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器 アクセサリ

!StarUSA

CENTECH

特集ページ

## これdo台シリーズ

### これdo台SAS V2



W195 × D93 × H37 mm

- SAS, SATA HDD/SSD対応データコピー&消去マシン
- 専用アダプター使用でIDE HDD接続も可能
- 最大2台のHDD/SSDを同時消去可能、非同期消去機能搭載
- 5種類の消去アルゴリズムを搭載、消去方法を選択可能
- これdo台シリーズ定番のHDDコピー機能搭載
- 転送速度最大500MB/秒(理論値)の高速コピー&消去



2.5/3.5インチ SAS HDD/SSD  
2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD  
2.5/3.5インチ IDE HDD  
ブラック



### これdo台 Ultra Hi-Speed PRO V2



W116 × D79 × H28.5 mm

- PC不要でSATA HDD/SSDのデータをコピー&消去可能
- SATA 3.0(6Gbps)の規格上限に迫る高速コピー&イレーズ
- 付属の変換アダプターでIDE HDDにも対応
- 4種類のコピーモードと、2種類のコピー支援機能を搭載
- 2台同時消去も可能な7種類のデータイレーズモード
- 10種類のS.M.A.R.T.情報が表示可能



2.5/3.5インチ SAS HDD/SSD  
2.5/3.5インチ IDE HDD  
ブラック



### これdo台 M.2 NVMe V2



W143 × D182 × H31 mm

- M.2 SSD(AHCI/SATA/NVMe)、2.5&3.5インチSATA HDD/SSDに対応
- 異なるインターフェイスでもコピーが可能
- 用途に応じて選べる4種類のコピー機能に加え、エラースキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載
- 7種類の消去アルゴリズムを搭載、2台同時消去可能
- 別売のIDE-SATA変換アダプター使用でIDE HDD接続も可能※



2.5/3.5インチ SAS HDD/SSD  
M.2 NVMe  
M.2 SATA  
22mm幅のM.2 SATA (B-key/B&M-key)規格のSSD  
22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD  
ブラック



## これdo台シリーズ(オプション・その他)

### これdo台シリーズ用 2.5&3.5インチIDE HDD→SATA変換アダプター



W63 × D60 × H14 mm

- 「これdo台」シリーズ用IDE HDD変換アダプター
- 2.5&3.5インチIDE HDDをSATAに変換可能
- ※IDE HDDどうしのコピー時は本製品が2個必要になります。



2.5/3.5インチ IDE HDD  
ブラック



### イレーズログ出力プリンター



W92 × D92 × H111 mm

- KD25/35SAS V2 専用イレーズログ出力用プリンター
- HDD/SSDデータを消去した際のログを出力可能
- 消去したHDD/SSDの型番や容量、消去方法、消去開始/終了時間を印刷することができます
- インクが不要な熱転写(感熱)式を採用
- 市販の幅 58mm×直径 50mm感熱ロール紙が使用可能
- ※HDD/SSDコピーの場合プリンターによる出力はできません。



Printer for KD25/35 V2  
2.5/3.5インチ SAS HDD/SSD  
2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD  
2.5/3.5インチ IDE HDD  
ブラック



## 法人向けこれdo台

指定販売店

### これdo台 M.2 NVMe 1to3 V2



W185 × D270 × H70 mm

- M.2 SSD(NVMe/SATA/AHCI)に対応、1:3のデータコピーと4枚同時イレーズが可能
  - 4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載
  - 5種類のイレーズ機能を搭載
  - 最大150MB/秒の転送速度(※転送速度は使用するドライブによって異なります。)
  - ドライブのデータ容量、コピー・イレーズの進捗等の情報を表示する液晶パネルを搭載
- [対応key形状]
- NVMe/SATA/AHCI規格のM-Key/B&M-Key M.2 SSD
  - Type 2230/2242/2260/2280/22110/3030/3042/3060/3080/30110

★本製品は完全受注生産品となります。  
詳しくは、弊社PC事業本部までお問い合わせください。



M.2 NVMe  
M.2 SATA  
AHCI  
22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD  
ブラック



### これdo台 SAS 1:7 V2



W495 × D444 × H317 mm

- 最大300MB/秒でSAS/SATA HDD/SSDの1:7コピーが可能
  - SAS/SATA HDD/SSDを8台同時に消去可能
  - 8台接続しても転送速度が低下しない完全プロ設計
  - PCと接続してリアルタイムモニタリングが可能
  - USBメモリ等に操作ログの記録が可能
  - ★本製品は完全受注生産品となります。
- 詳しくは、弊社PC事業本部までお問い合わせください。



2.5/3.5インチ SAS HDD/SSD  
2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD  
ブラック



HDDケース

アクセサリ  
2.5/3.5インチケース

クローン・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

## 裸族の頭

### 裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



W70 × D16 × H10 mm

- PC内のOSを含むシステムドライブをまるごとコピー可能
- 専用ソフトを使用して2.5インチHDD/SSDに簡単データコピー
- 大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応
- 面倒なパーティション拡張操作は不要
- 付属の専用キャリングポーチを使うことで、USB 5Gbps接続の外付けドライブとして使用可能



Win 11/10 Mac 非対応 USB 5Gbps 2.5インチ SATA HDD/SSD ブラック

## 裸族のお立ち台

### 裸族のお立ち台 NVMe クローン&イレーサー **NEW**



W80 × D80 × H33 mm

- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー&イレーサー可能
- 選べる4つのモードでM.2 NVMe SSDのデータを丸ごと消去(クイック、フル、ランダム、3回イレーサー)
- 外付けクレードルとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- 高速なUSB 20Gbps接続
- Type 2230/2242/2260/2280/22110 対応



Win 11/10 Mac 11.7.0~ USB 20Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD ブラック

### 裸族のお立ち台 DJ MIX



W134.7 × D94.5 × H70.9 mm

- NVMe⇄SATAコピー機能搭載、PCLスレで異なる規格のドライブ同士のデータコピーが可能
- コピー先を選び、スタートボタンを押すだけの簡単操作
- USB 3.2Gen2 Type-C(理論値最大10Gbps)搭載
- M.2 NVMe SSD&SATA HDD/SSD同時認識可能
- SSDコネクタの消耗を防ぎ、アルミ筐体+熱伝導シートでしっかり放熱できるM.2 NVMe SSD専用ケースが付属
- Type 2242/2260/2280 対応



Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD 26TB 対応 ブラック

### 裸族のお立ち台TWIN



W135 × D100 × H60 mm

- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを2台搭載可能
- PCと接続せず、製品単体でHDD/SSDを簡単に丸ごとコピー
- バックアップを取っておけば、いざというとき安心
- PC電源連動機能搭載



Win 11/10 Mac 10.9.5~ USB 5Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD UASP 対応 PC電源連動機能 26TB 対応 ブラック

## M.2 SSDケース

### M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G



W70 × D118 × H17 mm

- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー
- 外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
- オールアルミボディで効率的に放熱
- Type 2230/2242/2260/2280 対応



Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD ブラック

### 裸族のクローンベース NVMe USB20G



W120 × D75 × H50 mm (底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)

- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー可能
- 小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
- 高速なUSB 20Gbps接続
- 外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- 内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP
- Type 2230/2242/2260/2280 対応



Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 20Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD ガンメタリック

### 裸族のクローンベース NVMe



W120 × D75 × H49.5 mm (底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)

- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー可能
- 小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
- 外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- 内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP
- Type 2242/2260/2280 対応



Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD ブラック

### 裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット



W103.5 × D31 × H8.6 mm

- PC内のOSを含むシステムドライブをまるごとコピー可能
- HDDやSSDのデータを専用ソフトでM.2 NVMeに簡単コピー
- コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能
- Type 2230/2242/2260/2280 対応
- ※PS4ソフトのデータコピーはできません。外付けケースとしての利用に限られます。



Win 11/10 USB 10Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD PS4動作確認済み ※ ガンメタリック

### 裸族のどれで~もステーション&クローン



W140 × D15 × H165 mm

- M.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続可能なクレードル
- PC不要でM.2 NVMe SSDへまるごとコピー可能
- M.2 SSD+4タイプの合計2台までの同時接続に対応
- ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
- Type 2230/2242/2260/2280/22110 対応



Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 26TB 対応 22mm幅のM.2 NVMe/SATA (M-key/B&M-key) 規格のSSD ブラック

HDDケース

M.2 SSDケース

クローン・コピー

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

## 裸族の頭シリーズ

### 裸族の頭 M.2 SSD Slim



W108 × D40 × H18 mm

- M.2 SATA/NVMe SSD対応アダプター
- ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
- オン/オフ可能な電源スイッチ搭載
- 工具不要でM.2 SSDをカンタン組み込み
- 両面実装のM.2 SSDも装着可能
- Type 2242/2260/2280 対応



CRAM2NSU10G

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD

ブラック



### 裸族の頭 NVMe/SATA



W55 × D115 × H15 mm

- M.2 SSD, SATA HDD/SSD用USB変換アダプター
- 本製品1台で多彩な接続が可能
  - M.2 SATA/NVMe SSD
  - 2.5&3.5インチ SATA HDD/SSD
- ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
- ケーブルを抜かなくてもオン/オフ可能な電源スイッチを搭載
- Type 2230/2242/2260/2280 対応
- ※複数のデバイスを同時に接続することはできません。



CRANSU10G

Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD

22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD

ブラック



### 裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1



W76 × D77 × H21 mm  
【ケーブル長】約1m

- 2.5&3.5インチHDD/SSDを使用できる変換アダプター(※1)
- SATA, IDE 両対応で多くのHDD/SSDに接続可能(※2)

(※1) 接続時、認識可能なデバイスは1台だけとなります。  
(※2) 光学ドライブやMO、ZIPドライブ等のSATA/IDEデバイスには対応していません。



CRAISU3S6G2

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 5Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチ IDE HDD

26TB 対応

ブラック



### 裸族の頭 IDE+SATA Ver.4



W76 × D77 × H21 mm  
【ケーブル長】約1m

- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSD対応アダプター※
- SATA接続光学ドライブも接続可能
- 2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能
- 本製品の動作速度上限はUSB 2.0(0.48Gbps)となります
- ※接続時、認識可能なデバイスは1台だけとなります。



CRAISU2V4

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 5Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチ IDE HDD

SATA 光学ドライブ 26TB 対応

ブラック



### 裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



W70 × D16 × H10 mm

- PC内のOSを含むシステムドライブをまるごとコピー可能
- 専用ソフトを使用して2.5インチHDD/SSDに簡単データコピー
- 大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応
- 面倒なパーティション拡張操作は不要
- 付属の専用キャリングポーチを使うことで、USB 5Gbps 接続の外付けドライブとして使用可能



CRAHK25U3

Win 11/10 Mac 非対応 USB 5Gbps 2.5インチ SATA HDD/SSD

ブラック



HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

HDD/SSD  
クロニン・コピー

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブル  
ラック

インターフェイス  
カード

モニター  
アーム

その他周辺  
機器

StarUSA

CENTURY

特種ページ

## 裸族のインナーシリーズ

### 裸族のインナーダイレクト Ver.2



W100 × D145 × H25 mm

- 2.5インチSATAドライブを3.5インチと同じサイズに変換
- ブロックの組み替えで、7/9.5/15mm厚の異なるサイズを3.5インチSATA HDDと同じサイズに変換可能
- 2.5インチSATAのコネクタを直接接続する基板レス設計
- 製品本体の固定は3.5インチHDDと同じインチネジ穴を採用、PCケースのマウンタの特殊ネジでも取り付けが可能
- センチュリー製3.5インチHDD専用モデルで使用できます

CRIN2535D2



SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD ブラック



### 裸族のインナー V2



W101 × D146 × H25.4 mm

- 2.5インチSATAドライブを3.5インチと同じサイズに変換
- サイズ、ネジ穴、SATAコネクタ位置は3.5インチHDDと完全互換
- 側面からネジ止めるタイプのPCケースに対応
- センチュリー製3.5インチHDD専用モデルで使用できます
- ※底面ネジ止めタイプのPCケースには使用できません。

CRIN2535V2



SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD ブラック



### 裸族のインナー for M.2



W149 × D210 × H34 mm

- M.2 SATA SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換
- 製品本体のネジ穴位置は2.5インチHDDに準拠
- 7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換することで一般的なノートPCなどに組み込んで使用することが可能
- B-Key/B&M-Key 2230/2242/2260/2280に対応

CRIN25M2



SATA 22mm幅のM.2 SATA (B-key/B&M-key)規格のSSD ブラック



### 裸族のインナー for PC



W101 × D146 × H25.4 mm

- 2.5インチSATAドライブを3.5インチと同じサイズに変換
- サイズ、ネジ穴、SATAコネクタ位置は3.5インチHDDと完全互換
- 側面ネジ止め、底面ネジ止め両対応
- Mac ProのHDDマウンタなどにも取り付け可能

CRIN2535PC



SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD ブラック



## 変換アダプター(その他)

### USB Type-C to Gigabit LAN 変換アダプター Ver.3



W24 × D59 × H16 mm  
【ケーブル長】約8cm

CCA-UCLV3



- USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター
- USB 5Gbps接続 10/100/1000Mbps対応
- 有線LANポートが無いパソコンに便利
- スタイリッシュなアルミ筐体を採用
- M1～M3搭載各種MacBook動作確認済み
- ※最新の対応情報はサポートにお問い合わせください。
- ※LANからUSB Type-Cへの変換はできません。

USB Type-C →RJ45 LAN USB Type-Cポートを標準搭載したパソコン M1/M1Pro/M1Max/M1Ultra/M2/M3 動作確認済み シルバー



### USB-A to 2.5Gigabit LAN 変換アダプター



W27 × D62 × H15 mm  
【ケーブル長】約10cm

CCA-UAL25



- USB Type-AからGigabit LANへ変換可能なアダプター
- USB 5Gbps接続 10/100/1000/2500Mbps対応
- 2.5GbE対応、有線LANポートが無いパソコンに最適
- スタイリッシュなアルミ筐体を採用
- ※最新の対応情報はサポートにお問い合わせください。
- ※LANからUSB Type-Aへの変換はできません。

USB Type-A →RJ45 LAN USB Type-Aポートを標準搭載したパソコン シルバー



### USB-C to 2.5Gigabit LAN 変換アダプター



W27 × D62 × H15 mm  
【ケーブル長】約10cm

CCA-UCL25



- USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター
- USB 5Gbps接続 10/100/1000/2500Mbps対応
- 2.5GbE対応、有線LANポートが無いパソコンに最適
- スタイリッシュなアルミ筐体を採用
- M1～M3搭載各種MacBook動作確認済み
- ※最新の対応情報はサポートにお問い合わせください。

USB Type-C →RJ45 LAN USB Type-Cポートを標準搭載したパソコン M1/M1Pro/M1Max/M1Ultra/M2/M3 動作確認済み シルバー



## 変換アダプター(その他)

指定販売店

### USB Type-C to DisplayPort 変換アダプター

在庫限り



W45 × D15 × H45 mm  
【ケーブル長】約10cm

CCA-UCDP4K6



- USB Type-Cの出力をDisplayPortに変換可能なアダプター
- DisplayPort Ver.1.2 Alternateモード準拠
- 最大4K UHD (3,840×2,160) 60Hz出力に対応
- USB Type-C充電コネクタを搭載、PC付属のACアダプターで充電しながらの使用が可能
- PowerDelivery Rev2.0に対応
- ※DisplayPortからUSB Type-Cへの変換はできません。

USB Type-C →DisplayPort USB Type-Cコネクタを搭載した4K出力対応機器 ブラック



## HDDアクセサリ

### 裸族のビキニ

NEW



W23 × D16 × H42.5 mm

本体色  
BK: ブラック  
RD: レッド  
BL: ブルー  
YL: イエロー

- 2.5&3.5インチSATA/IDE HDD用スタンドキット
- 3.5インチは2台、2.5インチは4台まで装着/スタック可能
- スタック構造だから積み重ねが楽々
- 2.5インチ/3.5インチそれぞれの固定用ミリネジを付属
- 2025年7月に新色レッド、ブルー、イエローが登場

3.5インチ HDD 2.5インチ HDD/SSD



### 裸族のボディガード Ver2



W120 × D167 × H32 mm



- 3.5インチHDDをホコリから守るハードジャケット
- 装着したまま「裸族のお立ち台」シリーズや「裸族の頭」シリーズに装着することが可能
- データ内容や日付を書き込めるラベルシール1枚付属
- ※落下等に対する耐衝撃性はありません。

3.5インチ HDD ブラック



### 裸族の村



W168 × D113 × H119 mm



- 3.5インチHDD専用収納BOX
- 3.5インチHDDを最大5台収納可能
- むき出しのバルクHDDの収納に最適
- 底面にHDD保護シート付属
- ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計
- 安心の日本国内生産

3.5インチ HDD ダンボール色



### 裸族の村 ブラック蓋付き



W165 × D113 × H160 mm



- 「裸族の村」に蓋が付いた3.5インチHDD専用収納BOX
- 3.5インチHDDを最大5台収納可能
- むき出しのバルクHDDの収納に最適
- 底面にHDD保護シート付属
- ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計
- 安心の日本国内生産

3.5インチ HDD ブラック



### 裸族のボディコン / 黒



W108 × D154 × H31 mm



- 3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンケース
- 収納時はスタック可能(最大4台まで)
- リアカバーのみを取り外すことが可能

3.5インチ HDD 半透明黒



### 裸族の弁当箱 / スケルトンブラック



W117 × D159 × H43 mm



- 3.5インチHDD収納ブラケース
- HDDホルード機構によりHDDをしっかり固定
- 底面の多数孔でしっかりエアフロー
- デッパリのないスッキリヒンジ
- スタック時もずれにくいスタックロック構造
- 滑り防止ゴム足4つ付属

3.5インチ HDD 半透明黒



### 裸族の弁当箱 / スケルトンクリアホワイト

在庫限り



W117 × D159 × H43 mm



- 3.5インチHDD収納ブラケース
- HDDホルード機構によりHDDをしっかり固定
- 底面の多数孔でしっかりエアフロー
- デッパリのないスッキリヒンジ
- スタック時もずれにくいスタックロック構造
- 滑り防止ゴム足4つ付属

3.5インチ HDD 半透明白



### 裸族のハードなケース [3.5インチHDD×5台収納]



W257 × D160 × H170 mm



- 3.5インチHDD専用アタッシュケース
- 3.5インチHDD×5台を収納可能
- 複数持っているHDDの保管・整理に最適
- 内部クッションは3.5インチHDD専用サイズ
- HDDを外部の衝撃からプロテクト
- 持ち運びに便利な取っ手付き

3.5インチ HDD ブラック



### 裸族のハードなケース [3.5インチHDD×6台+2.5インチHDD/SSD×3台]



W300 × D190 × H170 mm



- 2.5&3.5インチHDD専用アタッシュケース
- 2.5インチHDD/SSD×3台、3.5インチHDD×6台を収納可能
- 複数持っているHDD/SSDの保管・整理に最適
- 内部クッションはHDD/SSD専用サイズ
- HDD/SSDを外部の衝撃からプロテクト
- 持ち運びに便利な取っ手付き

2.5インチ HDD/SSD 3.5インチ HDD ブラック



HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

※本ページに掲載のiStarUSAブランド製品は、P.54、55にも掲載しています。

## まとめるシリーズ

### 5インチベイにまとめるラック 2.5×4 SATA6G



W145 × D149 × H41 mm

CMRK-S4S6G2



- 5.25インチベイ1段に2.5インチSATA HDD/SSD4台を収納可能
- 12.5mm厚までの2.5インチHDD/SSDに対応
- 4cm角冷却ファン搭載

SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD ブラック



## マルチリムーバブルラック (iStarUSAブランド)

### マルチリムーバブルラック V2 3.5+2.5 SATA & USB



W148 × D190 × H42 mm

T-5K3525U-SA2



- 5.25インチベイ一段にUSB Type-A(5Gbps)ポート×2、2.5&3.5インチのSATA HDD/SSDが1台ずつ増設可能
- SATA Revision 3.0(6Gbps)対応
- トレイレス設計なので出し入れスムーズ
- 耐久性に優れたステンレス素材をシャーシに採用
- 振動および共振を吸収する防振設計を採用

2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD ブラック



### マルチリムーバブルラック V2 Slimドライブ&2.5 SATA & USB



W148 × D138 × H42 mm

T-5K25TU-SA2



- 5.25インチベイ一段にUSB Type-A(5Gbps)ポート×2、スリムドライブ、2.5インチHDD/SSD×1台の増設可能
- SATA3.0(6Gbps)の高速データ転送に対応
- トレイレス設計なので出し入れスムーズ
- HDD/SSD用データアクセスLEDをフロント部に搭載

12.7mm厚スリムドライブ 2.5インチ SATA HDD/SSD ブラック



## リムーバブルラック (iStarUSAブランド)

### 1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル



W146 × D180 × H42 mm

BPN-DE110SSR-BK



- PC内蔵タイプリムーバブルラック
- アルミシャーシを採用
- PCの5.25インチベイ1段に本製品を1台装着可能
- ガイドローラー付きで薄型HDDにも対応 (一般的な1インチ厚HDDも使用可能)
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- SATA 6Gbpsコネクタ採用

3.5インチ SATA HDD ブラック



### BPN-DE Series リムーバブルラック 3Bayモデル V2



W146 × D194 × H86 mm

BPN-DE230SS-BK2



- 5.25インチベイ2段に3.5インチSATA HDDを3台搭載可能
- アルミシャーシを採用
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- 回転数切替可能な7cm冷却ファンを搭載
- SATA Revision 3.0(6Gbps)対応

3.5インチ SATA HDD ブラック



### BPN-DE Series リムーバブルラック 4Bayモデル V2



W146 × D198 × H126 mm

BPN-DE340SS-BK2



- 5.25インチベイ3段に3.5インチSATA HDDを4台搭載可能
- アルミシャーシを採用
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- 回転数切替可能な8cm冷却ファンを搭載
- SATA Revision 3.0(6Gbps)対応

3.5インチ SATA HDD ブラック



### BPN-DE Series リムーバブルラック 5Bayモデル V2



W146 × D198 × H126 mm

BPN-DE350SS-BK2



- 5.25インチベイ3段に3.5インチSATA HDDを5台搭載可能
- アルミシャーシを採用
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- 回転数切替可能な8cm冷却ファンを搭載
- SATA Revision 3.0(6Gbps)対応

3.5インチ SATA HDD ブラック



HDDケース

マクセサリ  
2.5SSDケース

クロミン・コピー  
HDD/SSD

マクセサリ  
交換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA

CENTURY

特集ページ

# インターフェイスカード

## ポートを増やしシリーズ

### ポートを増やし Ver.3 [パラレル×1ポート PCI×1接続]



- PCIスロットにパラレルポートを増設可能
- ロープロファイルブラケット付属

【基板寸法】W120 × D56 mm



Win 11/10 Mac 非対応 PCI パラレルポート x1



### ポートを増やし Ver.2 [IEEE1394a 3ポート PCI×1接続]

在庫限り



- PCI搭載のパソコンにIEEE1394aを外部2ポート、内部1ポート増設可能なインターフェイスカード
- ロープロファイルブラケット付属
- Texas Instruments社製チップ(TSB43AB22A)を搭載

【基板寸法】W120.29 × D39.89 mm



Win 11/10 Mac 10.3.9~ PCI FireWire x3



### ポートを増やし Ver.2 [パラレル×1ポート PCIe×1接続]



- PCI Expressスロットにパラレルポートを増設可能
- ロープロファイルブラケット付属

【基板寸法】W65.3 × D59.5 mm



Win 11/10 Mac 非対応 PCI Express x1 パラレルポート x1



### ポートを増やし [IEEE1394b×3ポート PCIe×1接続]

在庫限り



- PCI Express×1接続 IEEE1394b×3ポート増設可能
- ロープロファイルブラケット付属
- Texas Instruments社製チップ(XIO2213BZAY)を搭載

【基板寸法】W70.5 × D68 mm



Win 11/10 Mac 10.6~ PCI Express x1 FireWire x3



### ポートを増やし Ver.1 [シリアル×2ポート PCIe×1接続]

在庫限り



- PCI Expressスロットにシリアルポートを2つ増設可能
- オンボードシリアルポートが無いPCへの増設に最適
- ロープロファイルブラケット付属
- ※ロープロファイルタイプのPCで2ポート使用の場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。

【基板寸法】W80 × D68.8 mm



Win 11/10 Mac 非対応 PCI Express x1 シリアルポート x2



### ポートを増やし [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]



- PCI Express×4接続、USB Type-A×2搭載
- コントローラーはasmedia製 ASM3142を採用
- ロープロファイル用ブラケット付属
- UASP対応
- 2008年~2012年モデルのMac Proに対応

【基板寸法】W80 × D63 mm



Win 11/10 Mac 10.9.5~ PCI Express x4 USB 3.1 x2 (Type-A)



スロット別対応表	PCI スロット形状	PCI 32bit		PCI Express x1		
対応製品		CIF-P1PCIV3 ▶P.38	CIF-FW4P3V2 ▶P.38	CIF-P1PCIE2 ▶P.38	CIF-S2PCIE3 ▶P.38	CIF-FW8P3 ▶P.38

接続別対応表	接続ポート・コネクタ・デバイス形状	パラレル(メス)	シリアル(オス)	IEEE1394a	IEEE1394b
対応製品					
		CIF-P1PCIV3 ▶P.38	CIF-P1PCIE2 ▶P.38	CIF-S2PCIE3 ▶P.38	CIF-FW4P3V2 ▶P.38
					CIF-FW8P3 ▶P.38

HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

HDD/SSD  
クローン・コピー

アクセサリ  
交換アダプター

リムーバブル  
ラック

インターフェイス  
カード

モニター  
アーム

その他周辺  
機器

iStarUSA

CENTECH

特集  
ページ

## ポートを増やしタイシリーズ・NVMeを増やしタイシリーズ

### ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]



【基板寸法】W80 × D63 mm

- PCI Express x4接続、USB Type-A x1、Type-C x1搭載
- コントローラーはasmedia製 ASM3142を採用
- ロープファイル用ブラケット付属
- UASP対応
- 2008年～2012年モデルのMac Proに対応

CIF-U31AC2



Win 11/10 Mac 10.9.5+ PCI Express x4 USB 3.1 x2 (Type-A x1, Type-C x1)



### ポートを増やしタイ ギガビットLAN増設PCI Express x1接続インターフェイスカード



【基板寸法】W65 × D44 mm (接点部除く)

- 最大通信速度1Gbps対応のLANポート×1を増設可能
- PCI Express x1規格形状
- PCI Express x1～x16までのスロットへ接続可能
- ロープファイルブラケット付属
- 専用ドライバインストール不要で使用可能

CIF-GBELAN



Win 11/10 PCI Express x1 RJ-45ポート x1



### ポートを増やしタイ [USB 5Gbps x4ポート増設 PCI Express x1接続]



【基板寸法】W65 × D87 mm

- USB 5Gbps Type-Aを4ポート増設可能
- パソコンの拡張性を大幅にアップ
- PCI Expressの電力供給で動作可能
- ※本製品はロープロファイルには対応していません。
- ※消費電力の高い機器を複数接続する際は補助電源を接続してください。

CIF-USB5G4P



Win 11/10 PCI Express x1 USB 5Gbps x4



### NVMeを増やしタイ



【基板寸法】W114 × D60 mm

- M.2 NVMe SSD用スロット×1を増設可能
- M.2 NVMeを増設してOS起動やデータアクセスを高速化
- 大型アルミ製ヒートシンクで冷却効率アップ
- PCI Express 4.0対応
- ロープファイルブラケット付属でスリムPCにも対応
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

CIF-M2NV



Win 11/10 PCI Express x4 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

ブラック



### ポートを増やしタイ [IDE内部1ポート PCI Express x1接続 インターフェイスカード Ver.2] 在庫限り



【基板寸法】W70 × D38 mm (接点部除く)

- IDE接続を1ポート増設可能
- Ultra ATA 133 / 100 / 66 / 33、137GB以上にも対応
- 最大2台までのIDE/ATAデバイスが接続可能
- ロープファイルブラケット付属
- 接続したHDDからのOS起動に対応


CIF-IDEV2



Win 11/10 Mac 非対応 PCI Express x1 IDE x1



### インターフェイスカードの基板寸法について

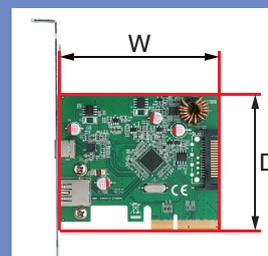

38、39ページに記載されている基板寸法は、**基板の接点部(PCIに挿し込む部分)までを含めた最大の数値**となります。  
※一部製品を除く。

## PCI Express x1



## PCI Express x4



CIF-USB5G4P  
▶P.39



CIF-IDEV2  
▶P.39



CIF-GBELAN  
▶P.39



CIF-U31A2  
▶P.38



CIF-U31AC2  
▶P.39



CIF-M2NV  
▶P.39

## USB Type-A




(USB 10Gbps)




(USB 5Gbps)

## USB Type-C



## IDE (オス)



## RJ-45



## M.2 NVMe SSD



CIF-U31A2  
▶P.38



CIF-U31AC2  
▶P.39



CIF-USB5G4P  
▶P.39



CIF-U31AC2  
▶P.39



CIF-IDEV2  
▶P.39



CIF-GBELAN  
▶P.39



CIF-M2NV  
▶P.39

# テレワークやステイホームに最適な小型 plus one

— プラスワン —

## plus one シリーズとは

- 全モデル安心の日本国内生産。
- 小型で便利なモバイルモニター  
場所を選ばず様々な用途で使用可能。
- 面倒な設定は不要\*。サイズは8インチ～11.6インチ。  
HDMI、VGA、USBなど環境に応じて選べます。



 **安心の日本国内生産**  
— Made in Japan —

\*一部 USB 接続のモデルは専用ドライバをインストールする必要があります。

### 使い方は簡単！

ケーブルをつなぐだけで…



簡単！デュアルディスプレイ！



詳しい動画はこちら！  
[https://youtu.be/FDagk\\_T54P8](https://youtu.be/FDagk_T54P8)



## いろいろな使い方

**テレワーク**  
で使える！

メールを確認しながら  
plus one で WEB通話

デスクトップを拡張して  
作業効率アップ！

その他にも  
いろんな  
使い方…！

テレビを使わず  
ゲームが楽しめる！

撮影した動画 / 写真を  
plus one でチェック

部屋でもリビングでも  
ノートPCと一緒に  
手軽に持ち運び！

専用アーム（別売り）で  
いろんなところに設置可能！

専用壁掛けキット（別売り）で  
お手持ちのモニターアーム\*にも  
取り付けできちゃう！

\*写真のアームは49ページに詳細がございます。

HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

iStarUSA

CENTECH

特価ページ

# モバイルモニター

用途に応じて選べる  
多彩なラインアップ



## 製品特長

<p>安心の 日本国内生産 Made in Japan</p>	<p>多彩な入力系統</p>	<p>小型サイズ</p>	<p>ケーブルをさしてすぐ使える！ AC不要！ パソコンのUSBポートから給電可能</p>
---	----------------	--------------	---

## ラインアップ

	Model	DisplayPort	HDMI	VGA (D-sub 15pin)	USB	コンボジット	専用アクセサリ
8 inch	LCD-8000VH5B LCD-8000VH5W		HDMI	VGA (D-sub 15pin)		コンボジット	<p>plus one シリーズ対応 モニターアーム</p>
	LCD-8000U2BV2 LCD-8000U2WV2				USB		
	LCD-8000V4			VGA (D-sub 15pin)			<p>plus one シリーズ専用 VESA規格対応 壁掛キット</p>
10.1 inch	LCD-10000VH7		HDMI	VGA (D-sub 15pin)		コンボジット	
	LCD-10169VH6		HDMI	VGA (D-sub 15pin)		コンボジット	
	LCD-10000HT3		HDMI				
	LCD-10000UT3				USB		
11.6 inch	LCD-11600FHD4	DisplayPort	HDMI				

※各製品紹介は  
42、43ページ

## plus oneシリーズ

### 11.6インチHDMIマルチモニター plus one Full HD



W306 × D33.5 × H200.5 mm

LCD-11600FHD4



- フルHDに対応した、11.6インチHDMIマルチモニター
- HDMI/DisplayPort の2系入力仕様(HDCP対応)
- フルHD1,920×1,080pixel、LEDバックライト搭載
- 光沢感のあるAHVA方式グレアパネル
- ステレオスピーカー 1W×2搭載
- 背面のスタンドを外すことでVESA75に対応
- 安心の日本国内生産

11.6インチ 16:9 IPS液晶 グレアパネル HDMI DisplayPort 2WAY電源供給

VESA75 ステレオスピーカー ブラック



### 10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI[アスペクト比 16:10]



W252 × D32 × H175 mm

LCD-10000VH7



- 省スペース環境に最適な10.1インチマルチモニター
- HDMI(HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ入力対応
- 解像度：1,280×800pixel(WXGA)
- 光沢感のあるAHVA方式グレアパネル
- 選べる2WAY電源：USBバスパワー/ACアダプター
- 安心の日本国内生産

10.1インチ 16:10 AHVA液晶 グレアパネル HDMI VGA コンポジットビデオ

2WAY電源供給 モノラルスピーカー ブラック



### 10.1インチ HDMI マルチモニター plus one HDMI [アスペクト比 16:9] 在庫限り



W249 × D34 × H161 mm

LCD-10169VH6



- 省スペース環境に最適な10.1インチマルチモニター
- HDMI(HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ入力対応
- フルワイドXGA(1,366×768)グレアパネル仕様
- 選べる2WAY電源：USBバスパワー/ACアダプター
- 持ち運びに便利な専用液晶保護カバー付き
- 安心の日本国内生産

10.1インチ 16:9 IPS液晶 グレアパネル HDMI VGA コンポジットビデオ

2WAY電源供給 モノラルスピーカー ブラック



### 10.1インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch



W252 × D33 × H175 mm

LCD-10000HT3



- 10点マルチタッチ対応10.1インチタッチパネルモニター
- 投影型静電容量方式タッチパネルを採用
- HDMI入力仕様、HDCPIに対応
- 解像度：1,280×800pixel(WXGA)
- AHVA方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載
- ACアダプター不要、USBバスパワー駆動
- 安心の日本国内生産

※タッチパネル機能を使用しない場合、MacOSでも使用可能です。

10.1インチ 16:10 AHVA液晶 グレアパネル HDMI バスパワー電源供給 モノラルスピーカー

タッチパネル Win11/10 Mac非対応 ブラック



### 10.1インチマルチタッチ対応 USBモニター plus one Touch USB



W252 × D33 × H175 mm

LCD-10000UT3



- 10点マルチタッチ対応10.1インチタッチパネルモニター
- 投影型静電容量方式タッチパネルを採用
- AHVA方式グレアパネル、解像度：1280×800pixel(WXGA)
- USBケーブル1本で使用できるので使い方がいろいろ
- Type-C変換アダプター付属で選べるUSB接続(Type-A/C)
- 安心の日本国内生産

※タッチパネル機能を使用しない場合、MacOSでも使用可能です。詳しくはWEBページにてご確認ください。※HDCP非対応。

10.1インチ 16:10 AHVA液晶 グレアパネル USB 3.0~ バスパワー電源供給 タッチパネル

Win11/10 ブラック



### 8インチHDMIマルチ モニター plus one HDMI



W210 × D32 × H151.5 mm

- 省スペース環境に最適な8インチHDMIマルチモニター
- HDMI(HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ入力対応
- 解像度：XGA1024×768pixel(固定)
- IPS方式グレアパネル採用
- 選べる2WAY電源供給、USBバスパワー/ACアダプター
- 安心の日本国内生産

本体色 B：ブラック W：グレイッシュ ホワイト

8インチ 4:3 IPS液晶 グレアパネル HDMI VGA コンポジットビデオ

2WAY電源供給 モノラルスピーカー

8インチ 4:3 IPS液晶 グレアパネル HDMI VGA コンポジットビデオ

2WAY電源供給 モノラルスピーカー

LCD-8000VH5B



LCD-8000VH5W



### 8インチUSB接続サブモニター plus one



W210 × D32 × H151.5 mm

- 8インチUSB接続モバイルモニター
- 接続はUSBケーブル1本だけでOK
- 解像度：SVGA800×600pixel
- 反射を抑えたノングレアパネルを採用
- 持ち運びに便利な専用液晶保護カバー付き
- 安心の日本国内生産

本体色 B：ブラック W：グレイッシュ ホワイト

8インチ 4:3 TN液晶 ノングレアパネル USB 2.0 SVGA バスパワー電源供給

Win11/10 Mac10.14.6~

8インチ 4:3 TN液晶 ノングレアパネル USB 2.0 SVGA バスパワー電源供給

Win11/10 Mac10.14.6~

LCD-8000U2BV2



LCD-8000U2WV2



HDDケース

アクセサリ  
M2SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

iStarUSA

CENTECH

特種ペーシ

## plus oneシリーズ

### 8インチアナログRGBモニター plus one VGA



W210 × D32 × H151.5 mm

LCD-8000V4



- 8インチアナログVGAモニター
- 汎用性の高いVGA入力仕様(D-sub 15pin)
- 解像度: SVGA800×600pixel
- 反射を抑えたノングレアパネル採用
- 選べる2WAY電源: USBバスパワー/ACアダプター
- 持ち運びに便利な専用液晶保護カバー付き
- 安心の日本国内生産

8インチ 7インチ対応 4:3 TN液晶 ノングレアパネル VGA 2WAY電源供給

ブラック



## plus oneシリーズオプション

### plus oneシリーズ対応モニターアーム plus one arm2



H258 mm  
(机上設置部分、プレート直立時)

Plus one Arm2



- コンパクトサイズのモニターアーム
- センチュリー製小型モニター「plus one」シリーズに対応
- VESA(75mm/100mm)規格に対応
- 2kg以下のモニターを取付可能
- ボールジョイントデザイン設計、360°フレキシブルに可動
- 机やメタルラック等のパイプにも取り付け可能

7インチ対応 8インチ対応 10.1インチ対応 11.6インチ対応 VESA 75 VESA 100

ブラック ※別売りの「7inch Plus one Bracket」が必要となります。



### Plus oneシリーズ専用壁掛キット



W90 × D10 × H90 mm

Plus one Bracket



8インチ対応 10.1インチ対応 VESA 75 金属色



### 7インチplus oneシリーズ専用壁掛キット



W115 × D10 × H115 mm

7inch Plus one Bracket



7インチ対応 VESA 100 金属色



- plus one7インチシリーズを壁面に取付可能
  - VESA規格(100×100mm)に変換
  - モニターアームなどへの取り付け時に必須
- ※本製品はLCD-7000C、LCD-7000VH専用となります。

HDDケース

アクセサリ  
M2SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
交換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

!StarUSA®

CENTRECH

特集ページ

## 産業用組み込みディスプレイ plus one PRO 仕様比較表

製品画像												
型番 掲載ページ	LCD-VX238WV02 ▶46ページ	LCD-M215WV006 ▶46ページ	LCD-M190V011 ▶46ページ	LCD-M185WV011 ▶46ページ	LCD-M173WV018 ▶46ページ	LCD-M170V022 ▶46ページ	LCD-A156WV012B ▶48ページ	LCD-VX156WV07 ▶46ページ	LCD-MB150N3 ▶46ページ	LCD-A121WV016 ▶48ページ	LCD-F121V010 ▶46ページ	
フレーム仕様	金属製フレーム	金属製フレーム	金属製フレーム	金属製フレーム	金属製フレーム	金属製フレーム	アルミベゼル	金属製フレーム	金属製フレーム	アルミベゼル	オープンフレーム	
パネルサイズ	23.8インチ	21.5インチ	19インチ	18.5インチ	17.3インチ	17インチ	15.6インチ	15.6インチ	15インチ	12.1インチ	12.1インチ	
パネルタイプ	ノングレア VA方式※3	ノングレア PSA(AMVA3)方式	ノングレア TN方式	ノングレア AHVA方式	グレアパネル TN方式	ノングレア TN方式	ノングレア TN方式	ノングレア AHVA方式※3	ノングレア TN方式	ノングレア IPS方式	ノングレア TN方式	
タッチ パネル	方式	投影型静電容量方式 10点マルチタッチ対応	-	-	-	-	投影型静電容量方式 10点マルチタッチ対応	投影型静電容量方式 10点マルチタッチ対応	-	投影型静電容量方式 10点マルチタッチ対応	-	
	OS	Windows 11 / 10 / 8.1	-	-	-	-	Windows 11 / 10 / 8.1	Windows 11 / 10 / 8.1	-	Windows 11 / 10 / 8.1	-	
入力信号	HDMI / DVI / VGA (HDCP非対応)											
入力端子	HDMI / DVI-D / VGA											
画素ピッチ (W x H mm)	0.2745 x 0.2745	0.24825 x 0.24825	0.294 x 0.294	0.213 x 0.213	0.1989 x 0.1989	0.264 x 0.264	0.17925 x 0.17925	0.17925 x 0.17925	0.297 x 0.297	0.204 x 0.204	0.24 x 0.24	
表示面積 (W x H mm)	527.04 x 296.46	476.64 x 268.11	376.32 x 301.06	408.96 x 230.04	381.888 x 214.812	337.920 x 270.336	344.16 x 193.59	344.16 x 193.59	304.128 x 228.096	261.12 x 163.2	245.76 x 184.32	
画素配列	RGBストライプ											
解像度 ※1	フルHD 1,920 x 1,080	フルHD 1,920 x 1,080	SXGA 1,280 x 1,024	フルHD 1,920 x 1,080	フルHD 1,920 x 1,080	SXGA 1,280 x 1,024	フルHD 1,920 x 1,080	フルHD 1,920 x 1,080	XGA 1,024 x 768	WXGA 1,280 x 800	XGA 1,024 x 768	
リフレッシュレート	60Hz											
アスペクト比 (固定)	16 : 9	16 : 9	5 : 4	16 : 9	16 : 9	5 : 4	16 : 9	16 : 9	4 : 3	16 : 10	4 : 3	
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>	400cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	400cd/m <sup>2</sup>	400cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト	3000 : 1	5000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	600 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1	700 : 1	1000 : 1	700 : 1	
視野角 (上/下/左/右)	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°	80°/80°/85°/85°	89°/89°/89°/89°	60°/80°/80°/80°	80°/80°/85°/85°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°	60°/80°/80°/80°	89°/89°/89°/89°	70°/70°/80°/80°	
発色数	24bit 1,670万色											
応答速度	16ms	25ms	10ms	20ms	40ms	5ms	25ms	25ms	8ms	25ms	10ms	
バックライト	LED											
バックライト寿命 ※2	最低30,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低30,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	
音声入力端子	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ) ※4	
内蔵スピーカー	2W x2	2W x2	2W x2	2W x2	2W x2	2W x2	2W x2	2W x2	2W x2	2W x2	※4	
AC アダプター	入力	AC100~240V, 50/60Hz										
	出力	DC12V, 3A										
対応VESA規格	VESA 100mm	VESA 75mm VESA 100mm	VESA 75mm VESA 100mm	VESA 100mm	VESA 100mm	VESA 75mm VESA 100mm	VESA 75mm VESA 100mm	VESA 100mm	VESA 75mm	VESA 75mm	VESA 75mm VESA 100mm	
消費電力 (バックライト設定による)	18W	26.0W	22.0W	21W	20W	18.0W	20W	18.5W	16.0W	15W	12.0W	
本体色	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	金属色	
重量(約)	6,280g	4,420g	4,200g	3,220g	3,020	3,240g	3,100g	2,600g	2,840g	2,380g	1,685g	
寸法(約) (幅 x 奥行 x 高さ mm)	585.7 x 46 x 352.7	500.6 x 50 x 297.2	401 x 50 x 329	436 x 48 x 260	408 x 48 x 252	363.5 x 50 x 303	408 x 50 x 258	383.26 x 46 x 237.26	350 x 45 x 270	330 x 50 x 230	310 x 42 x 225	
温度・湿度	温度0℃~50℃・湿度20%~80%(氷結、結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること。)											
その他	-	-	-	-	-	-	パネルマウント	-	-	パネルマウント	パネルマウント	

※1. 表記サイズ以外を入力を行った場合は正常に表示されません。ご注意ください。

※2. 設計値となり製品の寿命を保証するものではありません。

※3. タッチパネル搭載のため表面は光沢仕様です。

※4. 端子を装着しておりますが、スピーカー非搭載のため使えません。

HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
交換アダプター

リムーバブルラップ

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

iStarUSA

CENTECH

特価ページ

 LCD-F121V011 ▶48ページ	 LCD-MC121N5 ▶46ページ	 LCD-M104-V020 ▶47ページ	 LCD-FD104NJ ▶47ページ	 LCD-MC104NJ ▶47ページ	 LCD-F101W-V010C ▶47ページ	 LCD-AMP101WJXB ▶47ページ	 LCD-MA084N7 ▶47ページ	 LCD-F070W-V014B ▶47ページ	 LCD-A070W-V015B ▶47ページ	 LCD-M065-V005B ▶47ページ	 LCD-M065-V010 ▶47ページ
オープンフレーム	金属製フレーム	ステンレス製フレーム	オープンフレーム	金属製フレーム	オープンフレーム	アルミベゼル	金属製フレーム	オープンフレーム	アルミベゼル	金属製フレーム	金属製フレーム
12.1インチ	12.1インチ	10.4インチ	10.4インチ	10.4インチ	10.1インチ	10.1インチ	8.4インチ	7インチ	7インチ	6.5インチ	6.5インチ
ノングレア TN方式	ノングレア TN方式	ノングレア PSA (AMVA3)方式	ノングレア PSA (AMVA3)方式	ノングレア AMVA方式	グレアパネル IPS方式	ノングレア MVA方式※3	ノングレア TN方式	ノングレア TN方式	ノングレア TN方式	ノングレア AHVA方式	ノングレア AHVA方式
5線式抵抗膜方式 シングルタッチ対応	-	-	-	-	-	投影型静電容量方式 10点マルチタッチ対応	-	4線式抵抗膜方式 シングルタッチ対応	4線式抵抗膜方式 シングルタッチ対応	-	5線式抵抗膜方式 シングルタッチ対応
Windows 11 / 10 / 8.1	-	-	-	-	-	Windows 11 / 10 / 8.1	-	Windows 11 / 10 / 8.1	Windows 11 / 10 / 8.1	-	Windows 11 / 10
HDMI / DVI / VGA (HDCP非対応)											
HDMI / DVI-D / VGA											
0.24 x 0.24	0.24 x 0.24	0.2055 x 0.2055	0.2055 x 0.2055	0.2055 x 0.2055	0.1695 x 0.1695	0.1695 x 0.1695	0.213 x 0.213	0.1905 x 0.1905	0.1905 x 0.1905	0.207 x 0.207	0.207 x 0.207
245.76 x 184.32	245.76 x 184.32	210.4 x 157.8	210.4 x 157.8	210.4 x 157.8	216.96 x 135.60	216.96 x 135.60	170.4 x 127.8	152.40 x 91.44	152.40 x 91.44	132.48 x 99.36	132.48 x 99.36
RGB ストライプ											
XGA 1,024 x 768	XGA 1,024 x 768	XGA 1,024 x 768	XGA 1,024 x 768	XGA 1,024 x 768	WXGA 1,280 x 800	WXGA 1,280 x 800	SVGA 800 x 600	WVGA 800 x 480	WVGA 800 x 480	VGA 640 x 480	VGA 640 x 480
60Hz											
4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	16:10	16:10	4:3	15:9	15:9	4:3	4:3
400cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	470cd/m <sup>2</sup>	470cd/m <sup>2</sup>	400cd/m <sup>2</sup>	1000cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	450cd/m <sup>2</sup>	800cd/m <sup>2</sup>	800cd/m <sup>2</sup>	800cd/m <sup>2</sup>	800cd/m <sup>2</sup>
700:1	700:1	3000:1	3000:1	1400:1	800:1	1300:1	600:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
70°/70°/80°/80°	70°/70°/80°/80°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°	85°/85°/85°/85°	85°/85°/85°/85°	80°/60°/80°/80°	80°/80°/80°/80°	80°/80°/80°/80°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°
24bit 1,670万色											
35ms	35ms	30ms	10ms	30ms	25ms	25ms	30ms	30ms	30ms	25ms	25ms
LED											
最低50,000時間	最低50,000時間	最低80,000時間	最低80,000時間	最低50,000時間	最低70,000時間	最低25,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低70,000時間	最低70,000時間
※4	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	※4	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	※4	※4	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	※4	※4	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)	φ3.5mmフォンジャック (ステレオ)
※4	2W x 2	2W x 2	※4	2W x 2	※4	※4	2W x 2	※4	※4	2W x 2	2W x 2
AC100-240V, 50/60Hz											
DC12V, 3A											
VESA 75mm VESA 100mm	VESA 75mm	VESA 75mm	VESA 75mm VESA 100mm	VESA 75mm	VESA 75mm	VESA 75mm	VESA 75mm	VESA 75mm	-	VESA 75mm	VESA 75mm
7.5W	12.0W	10.0W	10.0W	10.0W	12.0W	10.0W	8.0W	7.5W	7.5W	5.0W	5.0W
金属色	ブラック	金属色	金属色	ブラック	金属色	金属色	ブラック	金属色	ブラック	ブラック	ブラック
1,960g	2,050g	1,390g	1,320g	1,560g	1,175g	1,380g	1,410g	940g	1,045g	910g	1,040g
310 x 41.6 x 225	288 x 43 x 236	250 x 40 x 200	280 x 39 x 195	250 x 43 x 200	270 x 34 x 160	270 x 40 x 190	220 x 40 x 190	200 x 45 x 120	206 x 48 x 146	180 x 36 x 150	180 x 36 x 150
温度0℃～50℃・湿度20%～80% (氷結、結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること。)											
-	-	-	パネルマウント	-	パネルマウント	-	-	-	パネルマウント	-	-

※1. 表記サイズ以外の入力を行った場合は正常に表示されません。ご注意ください。  
 ※2. 設計値となり製品の寿命を保証するものではありません。  
 ※3. タッチパネル搭載のため表面は光沢仕様です。  
 ※4. 端子を実装しておりますが、スピーカー非搭載のため使えません。

## 産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

### 23.8インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W585.7 × D46 × H352.7 mm

LCD-VX238WV02



- 解像度 1,920×1,080pixel(フルHD)モニター
  - 30,000時間のバックライトLED搭載
  - コントラスト比 3000 : 1
  - 投影型静電容量方式タッチパネル採用、10点マルチタッチ対応
  - 広視野角、低反射ノングレアパネル\*
  - HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力(HDCP非対応)
  - パネルマウントおよび壁掛用VESA100マウントに準拠
- \*タッチパネル搭載のため表面は光沢。

23.8インチ 23.8インチ  
 フォーマット: 16:9  
 VA液晶  
 ノングレアパネル  
 HDMI/DVI-D/VGA  
 対応ケーブル: 電源供給  
 タッチパネル  
 VESA 100  
 ステレオスピーカー  
 Win 11/10  
 ブラック



### 17インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W363.5 × H303 × D50 mm

LCD-M170V022



- 解像度 1,280×1,024pixel(SXGA)モニター
  - 30,000時間のバックライトLED搭載
  - 耐久性に優れた金属製フレーム
  - 低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000 : 1
  - HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力(HDCP非対応)
  - VESA75、VESA100マウント準拠
- \*解像度は1,280×1,024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません。

17インチ 17インチ  
 フォーマット: 5:4  
 TN液晶  
 ノングレアパネル  
 HDMI/DVI-D/VGA  
 対応ケーブル: 電源供給  
 VESA 75  
 VESA 100  
 ステレオスピーカー  
 ブラック



### 21.5インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W500.6 × D50 × H297.2 mm

LCD-M215WV006



- 解像度 1,920×1,080pixel(フルHD)モニター
- 高寿命 50,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比5000 : 1
- HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力(HDCP非対応)
- VESA75、VESA100マウント準拠

21.5インチ 21.5インチ  
 フォーマット: 16:9  
 PSA液晶  
 ノングレアパネル  
 HDMI/DVI-D/VGA  
 対応ケーブル: 電源供給  
 VESA 75  
 VESA 100  
 ステレオスピーカー  
 ブラック



### 15.6インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W383.26 × D46 × H237.26 mm

LCD-VX156WV07



- 解像度 1,920×1,080pixel(フルHD)モニター
  - 高寿命 50,000時間のバックライトLED
  - コントラスト比 1000:1
  - 投影型静電容量方式タッチパネル採用、10点マルチタッチ対応
  - 広視野角、低反射ノングレアパネル\*
  - HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力(HDCP非対応)
  - パネルマウントおよび壁掛用VESA100マウントに準拠
- \*タッチパネル搭載のため表面は光沢。

15.6インチ 15.6インチ  
 フォーマット: 16:9  
 AHVA液晶  
 ノングレアパネル  
 HDMI/DVI-D/VGA  
 対応ケーブル: 電源供給  
 タッチパネル  
 VESA 100  
 ステレオスピーカー  
 Win 11/10  
 ブラック



### 19インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W401 × D50 × H329 mm

LCD-M190V011



- 解像度 1,280×1,024pixel(SXGA)モニター
  - 高寿命 50,000時間のバックライトLED
  - 耐久性に優れた金属製フレーム
  - 低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000 : 1
  - HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力(HDCP非対応)
  - VESA75、VESA100マウント準拠
- \*解像度は1,280×1,024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません。

19インチ 19インチ  
 フォーマット: 5:4  
 TN液晶  
 ノングレアパネル  
 HDMI/DVI-D/VGA  
 対応ケーブル: 電源供給  
 VESA 75  
 VESA 100  
 ステレオスピーカー  
 ブラック



### 15インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W350 × D45 × H270 mm

LCD-MB150N3



- 解像度 1,024×768pixel(XGA)モニター
- 高寿命 50,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比700 : 1
- HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm)マウント準拠

15インチ 15インチ  
 フォーマット: 4:3  
 TN液晶  
 ノングレアパネル  
 HDMI/DVI-D/VGA  
 対応ケーブル: 電源供給  
 VESA 75  
 ステレオスピーカー  
 ブラック



### 18.5インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W436 × D48 × H260 mm

LCD-M185WV011



- 解像度 1,920×1,080pixel(フルHD)モニター
- バックライト寿命50,000時間のLEDを採用
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000 : 1
- HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(100×100mm)マウント準拠

18.5インチ 18.5インチ  
 フォーマット: 16:9  
 AHVA液晶  
 ノングレアパネル  
 HDMI/DVI-D/VGA  
 対応ケーブル: 電源供給  
 VESA 100  
 ステレオスピーカー  
 ブラック



### 12.1インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



W310 × D42 × H225 mm

LCD-F121V010



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 解像度 1,024×768pixel(XGA)
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比700 : 1
- HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力(HDCP非対応)
- VESA75、VESA100マウント準拠

12.1インチ 12.1インチ  
 フォーマット: 4:3  
 TN液晶  
 ノングレアパネル  
 HDMI/DVI-D/VGA  
 対応ケーブル: 電源供給  
 オープンフレーム  
 VESA 75  
 VESA 100  
 金属色



### 17.3インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W408 × D48 × H252 mm

LCD-M173WV018



- 解像度 1,920×1,080pixel(フルHD)モニター
- バックライト寿命50,000時間のLEDを採用
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 表示鮮やかなグレア液晶パネル、コントラスト比600 : 1
- HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(100×100mm)マウント準拠

17.3インチ 17.3インチ  
 フォーマット: 16:9  
 TN液晶  
 グレアパネル  
 HDMI/DVI-D/VGA  
 対応ケーブル: 電源供給  
 VESA 100  
 ステレオスピーカー  
 ブラック



### 12.1インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W288 × D43 × H236 mm

LCD-MC121N5



- 解像度 1,024×768pixel(XGA)モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比700 : 1
- HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm)マウント準拠

12.1インチ 12.1インチ  
 フォーマット: 4:3  
 TN液晶  
 ノングレアパネル  
 HDMI/DVI-D/VGA  
 対応ケーブル: 電源供給  
 VESA 75  
 ステレオスピーカー  
 ブラック



HDDケース

アクセサリ  
M2SSDケース

HDD/SSD  
クロニン・コピー

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブル  
ラップ

インターフェイス  
カード

モニター  
アーム

その他周辺  
機器

StarUSA

CENTECH

特集ページ

## 産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

### 10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W250 × D40 × H200 mm

LCD-M104-V020



- 解像度 1,024×768pixel(XGA) モニター
- 高寿命80,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れたステンレス製フレームを採用
- コントラスト比 3000 : 1
- 広視野角、低反射 ノングレア液晶パネル
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm) マウント準拠

10.4インチ 4:3 PSA ノングレア HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 VESA 75

ステレオスピーカー 金属色



### 8.4インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W220 × D40 × H190 mm

LCD-MA084N7



- 解像度 800×600pixel(SVGA) モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射 ノングレア液晶パネル、コントラスト比600 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm) マウント準拠

8.4インチ 4:3 TN 液晶 ノングレア HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 VESA 75

ステレオスピーカー ブラック



### 10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



W280 × D39 × H195 mm

LCD-FD104NJ



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 解像度 1,024×768pixel(XGA)
- 高寿命80,000時間のバックライトLED
- コントラスト比 3000 : 1
- 広視野角、低反射 ノングレア液晶パネル
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- VESA75、VESA100マウント準拠

10.4インチ 4:3 PSA 液晶 ノングレア HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 オープンフレーム VESA 75 VESA 100 金属色



### 7インチ(800×480)産業用組み込みディスプレイ plus one PRO オープンフレーム型



W200 × D45 × H120 mm

LCD-F070W-V014B



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 解像度 800×480pixel(WVGA)
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 4線式抵抗膜方式タッチパネル採用
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射 ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm) マウント準拠

7インチ 15:9 TN 液晶 ノングレア HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 VESA 75

タッチパネル Win 11/10 Mac 非対応 金属色



### 10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W250 × D43 × H200 mm

LCD-MC104NJ



- 解像度 1,024×768pixel(XGA) モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射 ノングレア液晶パネル
- コントラスト比 1400 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm) マウント準拠

10.4インチ 4:3 AMVA 液晶 ノングレア HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 VESA 75

ステレオスピーカー ブラック



### 7インチ(800×480)産業用組み込みディスプレイ plus one PRO パネルマウント型



W206 × D48 × H146 mm

LCD-A070W-V015B



- 組み込み用途向けパネルマウント型モニター
- 解像度 800×480pixel(WVGA)
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 4線式抵抗膜方式タッチパネル採用
- 6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用
- 広視野角、低反射 ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)

7インチ 15:9 TN 液晶 ノングレア HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 タッチパネル Win 11/10 Mac 非対応 ブラック



### 10.1インチ(1,280×800ワイドタイプ)WXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W270 × D34 × H160 mm

LCD-F101W-V010C



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 解像度 1,280×800pixel(WXGA)
- 高輝度1,000cd/m<sup>2</sup>、高寿命70,000時間のバックライトLED
- 広視野角、低反射 ノングレア液晶パネル、コントラスト比800 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm) マウント準拠

10.1インチ 16:10 IPS 液晶 クレアパネル HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 オープンフレーム VESA 75 金属色



### 6.5インチVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W180 × D36 × H150 mm

LCD-M065-V005B



- 解像度 640×480pixel(VGA) モニター
- 高寿命70,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射 ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm) マウント準拠

6.5インチ 4:3 TN 液晶 ノングレア HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 VESA 75

ステレオスピーカー ブラック



### 10.1インチWXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W270 × D40 × H190 mm

LCD-AMP101WUXB



- 解像度 1,280×800pixel(WXGA) モニター
- 25,000時間のバックライトLED搭載
- 投影型静電容量方式タッチパネル採用、10点マルチタッチ対応
- 6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用
- 広視野角、低反射 ノングレアパネル\*
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm) マウント準拠
- \*タッチパネル搭載のため表面は光沢。

10.1インチ 16:10 MVA 液晶 ノングレア HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 タッチパネル Win 11/10 Mac 非対応 金属色



### 6.5インチ タッチパネル搭載 産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W180 × D36 × H150 mm

LCD-M065-V010



- 解像度 640×480pixel(VGA) モニター
- 高寿命70,000時間のバックライトLED
- 5線式抵抗膜方式タッチパネル採用
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射 ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm) マウント準拠

6.5インチ 4:3 AHVA 液晶 ノングレア HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 タッチパネル Win 11/10 Mac 非対応 ブラック



## 産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

### 15.6インチ タッチパネル搭載 産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W408 × D50 × H258 mm

LCD-A156WV012B



- 組み込み用途向けパネルマウント型モニター
- 解像度 1,920×1,080pixel(フルHD)
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 投影型静電容量方式タッチパネル採用、10点マルチタッチ対応
- 6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000:1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- VESA75、VESA100マウント準拠

12.1インチ 対応 16:10 IPS 液晶 ノングレア パネル HDMI DVI-D VGA 対応 電源供給 タッチ パネル

VESA 75 Win 11/10 Mac 非対応 ブラック



### 12.1インチ タッチパネル搭載パネルマウント型産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W330 × D50 × H230 mm

LCD-A121WV016



- 組み込み用途向けパネルマウント型モニター
- 解像度 1,280×800pixel(WXGA)
- 投影型静電容量方式タッチパネル採用、10点マルチタッチ対応
- 6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000:1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm)マウント準拠

12.1インチ 対応 16:10 IPS 液晶 ノングレア パネル HDMI DVI-D VGA 対応 電源供給 タッチ パネル

VESA 75 ステレオスピーカー Win 11/10 Mac 非対応 ブラック



### 12.1インチ タッチパネル搭載オープンフレーム型産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W310 × D41.6 × H225 mm

LCD-F121V011



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 解像度 1,024×768pixel(XGA)
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 5線式抵抗膜方式タッチパネル採用
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比700:1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- VESA75、VESA100マウント準拠

12.1インチ 対応 4:3 TN 液晶 ノングレア パネル HDMI DVI-D VGA 対応 電源供給 タッチ パネル

VESA 75 VESA 100 Win 11/10 Mac 非対応 金属色



HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

HDD/SSD  
クローム・コピー

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブル  
ラック

インターフェイス  
カード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

iStarUSA

CENTECH

特種ページ

## モニターアーム鉄腕シリーズ

### モニターアーム鉄腕 ショートアーム 1画面用



- 丈夫な1画面用3軸の金属製モニターアーム
- 溶接加工された支柱とベースで抜群の安定感を実現
- モニターのずり落ちを防ぐダブル調整レバー
- デスクにしっかりと固定できるダブルクランプ
- 対応モニターサイズ 最大32インチ、耐荷重 最大8kg
- VESA規格 75×75mm、100×100mm対応

TETSUWAN-01  
4 549032 018639

1面 3軸 耐荷重 8kg ダブルクランプ VESA 75 100  
ブラック



### モニターアーム鉄腕 ロングアーム 1画面用



- 丈夫な1画面用4軸の金属製モニターアーム
- 溶接加工された支柱とベースで抜群の安定感を実現
- モニターのずり落ちを防ぐダブル調整レバー
- デスクにしっかりと固定できるダブルクランプ
- 対応モニターサイズ 最大32インチ、耐荷重 最大8kg
- VESA規格 75×75mm、100×100mm対応

TETSUWAN-02  
4 549032 018646

1面 4軸 耐荷重 8kg ダブルクランプ VESA 75 100  
ブラック



### モニターアーム鉄腕 ロングアーム 2画面用



- 丈夫な2画面用4軸の金属製モニターアーム
- モニターを2台取り付けても傾かない抜群の安定感
- デスクにしっかりと固定できるダブルクランプ
- デスク周りに広々としたスペースの確保を実現
- 対応モニター 最大27インチ、耐荷重 最大16kg(8kg×2台)
- VESA規格 75×75mm、100×100mm対応

TETSUWAN-03  
4 549032 018653

2面 4軸 耐荷重 16kg ダブルクランプ VESA 75 100  
ブラック



## モニターアーム

### ガス圧式4軸シングルモニターアーム



- 3関節のスタイリッシュな液晶モニターアーム
- モニターを浮かせられるのでデスクを広々と使用可能
- ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能
- 回転を制限できるローテーションリミット付き
- クランプ式、穴式に対応し様々な場所に設置が可能
- ケーブルをすっきり配線できるケーブルカバー付き

本体色  
WH : ホワイト  
BK : ブラック

1面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg クランプ式/穴式 VESA 75 100

CGMA-4A1MWH2  
4 549032 017687



CGMA-4A1MBK2  
4 549032 017694



HDDケース

アクセサリ  
M2 SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

!StarUSA®

CENTECH

特集ページ

## モニターアーム

### 重量級液晶モニター対応 上下昇降式モニターアーム 在庫限り



- 最大耐荷重24kg、大サイズ・重量級モニターに対応
- ワイドモニターでも安定性のある設置が可能
- モニター純正スタンドにはない自由な位置調整を実現
- 調整ネジを回して上下位置を調整できるエレベーター方式
- ダブルクランプ固定方式で衝撃による微細な揺れも防止
- 堅牢なアルミボディー

CRC-HWMA01BK



1面 1軸 耐荷重 24kg ダブルクランプ VESA 75 VESA 100

ブラック



### 気分はエレベーター。モニターアームの新スタイル



●使用モニター(画像右上・下)  
 フリップス社製 32:9 SuperWide カーブ液晶ディスプレイ(499P9H1/11)

### iMac専用ガスシリンダー式モニターアーム



- iMacがスタンドのまま取付可能なガスシリンダー式アーム(24-inch, M1, 2021年発売モデル, M3, 2023年発売モデル)
- 3つの関節で位置調整ができるので最適な位置に調整可能
- iMac本体を浮かせデスク上に快適なスペースを確保
- ケーブルをすっきりまとめるケーブルクリップを搭載
- アームの固定方法はクランプ式、穴式の2WAY方式を採用
- 昇降範囲: 340mm、左右に180度調整可能

CEN-IMAC-SV3



1面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg クランプ式 穴式

シルバー



## モニターアームオプション

### モニターアームVESA75mm専用プレート ホワイト



W86 × D86 × H15 mm

CGMA-OP2WH



- CGMA-4A1MWH2、CGMA-4A1MBK2専用、VESA75専用マウンター
- 液晶モニター筐体の傷を防ぐシリコン製保護パッド付属
- Philips社製液晶モニターにて正常取り付け確認済み 226E9QDSB/11、246E9QDSB/11、221E9/11、241E9/11

VESA 75 ホワイト



### モニターアーム専用ノートパソコンプレート ブラック NEW



W231 × D225 × H130 mm

CGMA-OP3BK



VESA 75 VESA 100 ブラック



- モニターアームにノートPCを設置可能なホルダープレート
- VESA75/100規格のモニターアームに対応
- 15~25mm厚のノートPC、タブレットが設置可能(固定金具を外せば25mm以上の機種も使用可能)
- 取付けはVESA規格のネジ穴にネジ4つで固定するのみ
- 落下防止のための滑り止めシート付属

### モニターアーム専用ノートパソコンプレート ホワイト



W231 × D225 × H130 mm

CGMA-OP3WH



VESA 75 VESA 100 ホワイト



- モニターアームにノートPCを設置可能なホルダープレート
- VESA75/100規格のモニターアームに対応
- 15~25mm厚のノートPC、タブレットが設置可能(固定金具を外せば25mm以上の機種も使用可能)
- 取付けはVESA規格のネジ穴にネジ4つで固定するのみ
- 落下防止のための滑り止めシート付属

### VESAマウンター取付型モニターハンドル ブラック



W168 × D135 × H275 mm

CGMA-OP4



VESA 100 ブラック



- モニターに直接触れずに位置調整が可能なハンドル
- 前後左右、アーム可動域でのスムーズな位置調整が実現
- モニターを頻繁に動かすシーンで大活躍
- ハンドル操作で液晶破損リスクの低減、指紋付着を防止
- VESA100mm規格のモニターアーム、最大27インチ程度(縦横比16:9相当)のモニターに対応
- ※下側VESA穴の中心からモニター下端までの長さが170mm以内の物に対応

### VESAマウンター取付型モニターハンドル ホワイト NEW



W168 × D135 × H275 mm

CGMA-OP4WH



VESA 100 ホワイト



- モニターに直接触れずに位置調整が可能なハンドル
- 前後左右、アーム可動域でのスムーズな位置調整が実現
- モニターを頻繁に動かすシーンで大活躍
- ハンドル操作で液晶破損リスクの低減、指紋付着を防止
- VESA100mm規格のモニターアーム、最大27インチ程度(縦横比16:9相当)のモニターに対応
- ※下側VESA穴の中心からモニター下端までの長さが170mm以内の物に対応

HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

iStarUSA

CENTECH

特種ペーシ

## モニターアームオプション

### VESA75対応 格納型可変式ノートパソコントレイ



W308 × D338 × H271 mm (最大展開時)

CGMA-OP6



4 549032 019872

- モニターアームにノートPCを設置可能にするトレイ
  - 使わない時は邪魔にならないように折り畳み可能
  - 放熱を助けるスチール製、大型スリット穴加工
  - 使用するノートPCのサイズによって奥行き調節が可能 (12~17インチノートPCにフィット)
  - VESA75mm対応のモニターアームに取り付け可能
- ※モニターアームの耐荷重の範囲内でご使用ください。

VESA 75 ブラック



### ユニバーサルブックホルダー3WAY for モニターアーム (竹製)



W260 × D32 × H238 mm

CGMA-OP7



4 549032 019889

- モニターアームに本やノートPCなどを設置できる竹製ホルダー
  - 雑誌やタブレットなどでも好みの角度、位置に固定可能
  - パソコン作業や、タブレットでの動画鑑賞などに最適
  - 2つのクリップで押さえ、ページめくれや横滑りを軽減
  - VESA100mm対応のモニターアームに取り付け可能
- ※モニターアームの耐荷重の範囲内でご使用ください。

VESA 100 黄金竹



### ユニバーサルブックホルダー2WAY for モニターアーム (木目調)



W260 × D36 × H236 mm

CGMA-OP8WD



4 549032 019896

- モニターアームに本やタブレットなどを設置できる木目調ホルダー
  - 雑誌や本、タブレットを好みの角度、位置に固定可能
  - 楽器演奏、音楽編集による楽譜閲覧などに便利
  - 2つのクリップで押さえ、ページめくれや横滑りを軽減
  - VESA100mm対応のモニターアームに取り付け可能
- ※モニターアームの耐荷重の範囲内でご使用ください。

VESA 100 ダークブラウン



### ポールマウント・ストレージシェルフ



W225 × D175 × H30 mm

CGMA-OP9



4 549032 019865

- モニターアーム支柱に取り付け可能な収納トレイ
  - 周辺機器や小物などが置ける棚として活用できます
  - 調整用工具を保管できるエクストラツールホルダー機能
  - トレイ手前部分にスマホを立てかけるスタンド機能を搭載
  - ケーブルガイドを搭載。モニターのケーブルを固定可能
  - 支柱の直径30~48mmまでのモニターアームに対応
- ※モニターアームの耐荷重の範囲内でご使用ください。

対応支柱直径 30~48mm ブラック



HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSD ケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
交換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

iStarUSA

CENTRECH

特集ページ

### plus oneシリーズ 法人様貸出サービス

弊社では法人様への貸出サービスを行っております。  
お客様のニーズ次第で様々な用途がございますので  
一度お使いになったうえで、実際の導入をご検討いただけます。

plus oneシリーズ [小型モニター 法人様貸出サービス] については弊社WEBページをご覧ください。  
[https://www.century.co.jp/pc\\_solution/business/monitor-bosyuu.html](https://www.century.co.jp/pc_solution/business/monitor-bosyuu.html)



センチュリートップページから  
<https://www.century.co.jp/>



PCソリューションをクリック



PCソリューションページの 右側「法人営業窓口」  
⇒ 「plus one貸し出しサービス」をクリック



こちらのページで  
お貸し出しやご相談を承っております。



### plus oneシリーズ 最新情報はこちら



plus one 特設ページ

最新のラインアップ一覧は弊社WEBページ[plus one特設ページ]にて  
ご確認ください。

<http://www.plusone-century.com/>



### plus oneシリーズ カタログ[PDFファイル]ダウンロードはこちら



plus one カタログ(PDF)

カタログのPDFファイルもご用意しております。  
弊社WEBページより最新カタログのPDFファイルをダウンロードすることができます。

[https://www.century.co.jp/pc\\_solution/catalog.html](https://www.century.co.jp/pc_solution/catalog.html)



HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

iStarUSA

CENTURY

特設ページ

## マイクアーム

### ALUMINUM LIVE STREAMING MICROPHONE ARM



W34 × D763 × H632.5 mm

- 録音や配信に最適なホワイトマイクアーム
- モニターの上と下どちらからでもアームが可動
- 3/8インチ、5/8インチのマイクに対応(耐荷重2kg)
- クランプ式、穴式に対応し様々な場所に設置が可能
- すっきり配線できるケーブルカバー付き
- 小物などを保管できるボール取り付けシェル付き
- 高さ調整用ボール3本付属※
- ※別売りの延長ポール「MP-01WH」(151mm)を使用すればアームの高さをさらに上昇できます。

耐荷重 2kg

ホワイト



CMA-01WH



4 549032 020595



## ポール本数の増減で高さを自由に調節できます

※別売りの延長ポール「MP-01WH」を使用すれば最大5本まで追加可能。



3本

2本

1本

0本

## マイクアームオプション

### マイクアーム用延長ポール



W28 × D28 × H182 mm

- センチュリー製マイクアーム専用の延長ポール
- ※CRC-GMCARM01WH、CMA-01WHにて使用可能。
- 最大5本まで連結可能
- 1本で151mmの高さ延長が可能
- ※本製品は1つ入りとなります。

ホワイト



MP-01WH



4 549032 020618

## ロック機能付きUSBメモリ

### Lock U パスワードボタン付きセキュリティUSBメモリ 64GB 在庫限り



W25 × D79 × H6 mm

- 最大15桁のパスワード設定&256bit AES暗号化で保護
- パスワード入力を10回連続失敗でデータ削除
- 接続前にロック解除を行わない限りデータアクセス不可
- ソフトウェアインストール不要で幅広いOSに対応
- 亜鉛合金製ボディでホコリや水滴に強い防塵・防滴機能
- USB Type-A 5Gbps(USB3.2 Gen1)接続対応
- ※16GBは販売終了、64GBのみの取り扱いとなります。

CSUL64G2



4 549032 019469

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 5Gbps ハルマ ブラック



## AV周辺機器

### どれで~もBluetooth Ver.2



W35 × D10 × H51 mm

- 送信/受信対応Bluetoothオーディオアダプター
- 高音質コーデック「aptX」対応
- 充電しながらの使用が可能
- マルチペアリング対応、最大8台まで登録が可能

CBTTR-AV2



4 549032 011043

Bluetooth4.0 +EDR 高音質コーデック「aptX対応」

ブラック



## ドッキングステーション

### Terminal-C ドッキングステーション 8 in 1



W54 × H14 × D89 mm

- ノートブックの機能を拡張できるType-C接続アダプター

【搭載インターフェイス】

- USB Type-A (USB 5Gbps) ×3
- USB Type-C (USB 5Gbps) ×1
- microSDカード、SDカードスロット各1
- HDMI (タイプA) ×1
- LANポート(2.5Gbps) ×1
- 給電用PD100W Type-C ×1

【動作確認済みAppleシリコン】

M1/M1Pro/M1Max/M1Ultra/M2/M2Pro/M2Max/M2Ultra/M3 (2025年3月現在)

Win 11/10 Mac 10.6~ USB Type-Cポートを標準搭載したパソコン USB デバイス

ブラック



CD-UHSL25P100



4 549032 019421

## iStarUSAブランド紹介

# iStarUSA® Group

iStar USA Groupは、  
 高品質な産業用PC向けラックマウントケースやキャビネット、  
 HDDケースなどを製造しているブランドです。  
 大手企業のサーバケースとして採用されている他、  
 放送機器や監視カメラシステム、医療機器など  
 様々な分野で採用の実績がある等、  
 信頼性に優れた製品を提供  
 しています。



## リムーバブルラック

### 1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル



W146 × D180 × H42 mm

BPN-DE110SSR-BK



4 549032 011432

- PC内蔵タイプリムーバブルラック
- アルミシャーシを採用
- PCの5.25インチベイ1段に本製品を1台装着可能
- ガイドローラー付きで薄型HDDにも対応  
(一般的な1インチ厚HDDも使用可能)
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- SATA 6Gbpsコネクタ採用

3.5インチ SATA HDD

ブラック



### BPN-DE Series リムーバブルラック 5Bayモデル V2



W146 × D198 × H126 mm

BPN-DE350SS-BK2



4 549032 018127

- 5.25インチベイ3段に3.5インチSATA HDDを5台搭載可能
- アルミシャーシを採用
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- 回転数切替可能な8cm冷却ファンを搭載
- SATA Revision 3.0(6Gbps)対応

3.5インチ SATA HDD

ブラック



### BPN-DE Series リムーバブルラック 3Bayモデル V2



W146 × D194 × H86 mm

BPN-DE230SS-BK2



4 549032 018103

- 5.25インチベイ2段に3.5インチSATA HDDを3台搭載可能
- アルミシャーシを採用
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- 回転数切替可能な7cm冷却ファンを搭載
- SATA Revision 3.0(6Gbps)対応

3.5インチ SATA HDD

ブラック



### BPN-DE Series リムーバブルラック 4Bayモデル V2



W146 × D198 × H126 mm

BPN-DE340SS-BK2



4 549032 018110

- 5.25インチベイ3段に3.5インチSATA HDDを4台搭載可能
- アルミシャーシを採用
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- 回転数切替可能な8cm冷却ファンを搭載
- SATA Revision 3.0(6Gbps)対応

3.5インチ SATA HDD

ブラック



HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

## マルチリムーバブルラック

### マルチリムーバブルラック V2 3.5+2.5 SATA & USB



W148 × D190 × H42 mm

T-5K3525U-SA2



4 549032 018134

- 5.25インチベイ一段にUSB Type-A (5Gbps) ポート×2、2.5&3.5インチのSATA HDD/SSDが1台ずつ増設可能
- SATA Revision 3.0 (6Gbps) 対応
- トレイレス設計なので出し入れスムーズ
- 耐久性に優れたステンレス素材をシャーシに採用
- 振動および共振を吸収する防振設計を採用

2.5/3.5インチ  
SATA HDD/SSD

ブラック



### マルチリムーバブルラック V2 Slimドライブ&2.5 SATA & USB



W148 × D138 × H42 mm

T-5K25TU-SA2



4 549032 018141

- 5.25インチベイ一段にUSB Type-A (5Gbps) ポート×2、スリムドライブ、2.5インチHDD/SSD×1台の増設可能
- SATA3.0 (6Gbps) の高速データ転送に対応
- トレイレス設計なので出し入れスムーズ
- HDD/SSD用データアクセスLEDをフロント部に搭載

12.7mm厚  
スリムドライブ

2.5インチ  
SATA HDD/SSD

ブラック



## その他パーツ

指定販売店

### iStarUSA MiniSAS (SFF-8087) ケーブル 75cm 在庫限り



- SAS 2.1規格に対応したMiniSAS (SFF-8087)
- ケーブル長：75cm

K-SF87-75-C



4 549032 012088



HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSD ケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モーターアーム


その他周辺機器  
アクセサリ

iStarUSA

CENTURY

特集ページ

## CENTECHブランド紹介・CENTECH製品

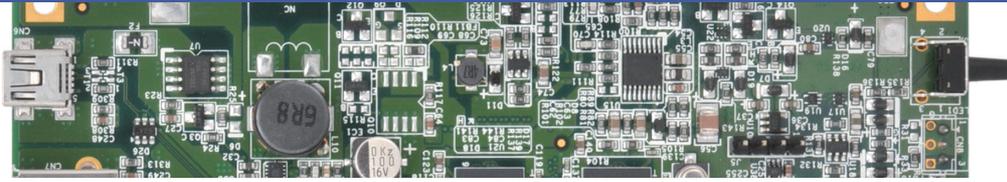

### CENTECH(センテック)とは

CENTECHマークは(株)センチュリーにて客先委託開発、製造業務を主とした部署(企画開発室)がオリジナル製品として、独自に企画開発した製品に付けられます。

ソフトウェアは、無駄を省く目的と常に最新のデータの供給のため、基本的に製品に添付せず、ネットからダウンロードしていただくこととなります。

CENTECH製品はジャンルにとらわれず、中級から上級ユーザー様をターゲットに、こんな機能の製品があったらいいと思う開発に注力していきます。

<http://www.centech.jp>

### ReTRY HUB



- USBデバイスの接続・切断をPC上の設定ソフトから常時監視、認識されなくなった場合に自動で再接続できるアイテム
- USBハブとして最大4台まで様々なUSBデバイスが使用可能
- ソフト開発者向け加機能(SDK ソフト開発ツール)を用意
- USB Type-A 5Gbps(USB 3.2 Gen1)接続対応

※開発ツールお問い合わせください。

W120 × D75 × H15 mm

CT-USB4HUBV2




Win 11/10 USB 3.1 USB 3.0 USB 2.0 USB Type-A ブラック



※画像は接続イメージです。本製品以外のノートPCやデバイス類は付属いたしません。

## USBデバイスを常時監視&自動復帰!

### 使用イメージ

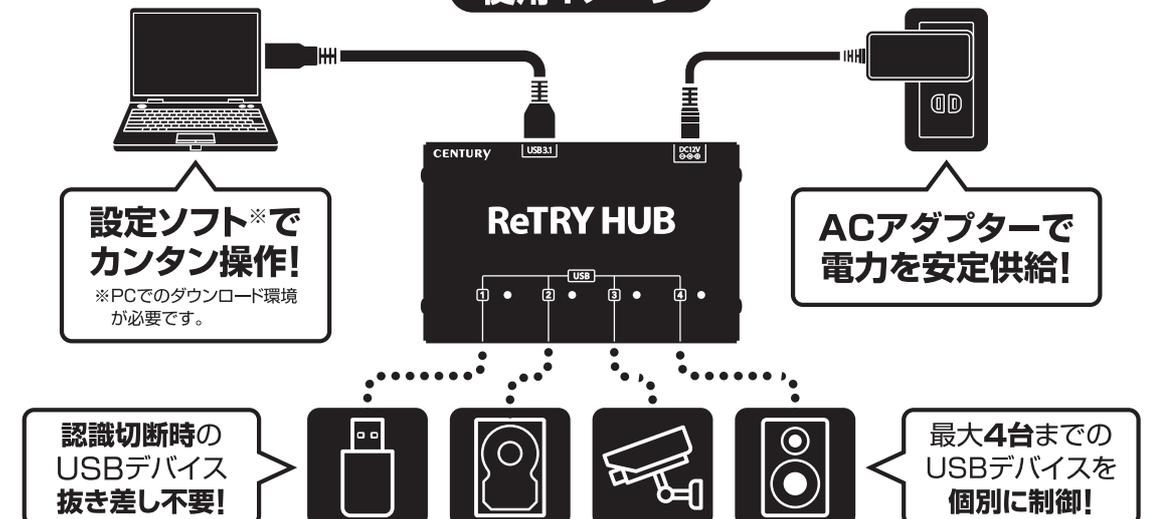

HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

HDD/SSD  
クローム・コピー

アクセサリ  
変換アダプター

リムーバブル  
ラック

インターフェイス  
カード

モニター  
アーム

その他周辺  
機器

iStarUSA

CENTECH

特集  
ページ

## CENTECH製品

### USB troubleshooter lite



W65.8 × D22 × H10 mm

CT-USB1HUB-L



4 549032 013382

- 突然認識しなくなったUSBデバイスを自動復帰
- USBデバイスの接続・切断をPC上の設定ソフトから常時監視、認識されなくなった場合に自動で再接続できるアイテム
- USBケーブルの抜き差しをエミュレーションすることで実現
- 様々なUSBデバイスで使用する事が可能
- ソフト開発者向け付加機能(SDK ソフト開発ツール)を用意

※リアルタイムクロック機能、FRAM読み書き機能非搭載。  
※開発ツール要お問い合わせください。

Win 11/10 USB 3.0 USB 2.0 USB 1.1 デバイス クリアー



### USB-Serial troubleshooter



W65.8 × D22 × H10 mm

CT-3USB1HUB



4 549032 018400

- 本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、USBシリアル操作にてUSBデバイスの電源オン、オフを行なう機器になります。
- USBシリアル機器が使用可能なOS搭載のPCで使用可能(本製品はUSBシリアルデバイスとして認識されます)
- 様々なUSBデバイスでの使用が可能
- バスパワー不足の場合USBコネクタより給電可能(5V1AまでのACアダプタ(microBコネクタ))

※専用SDK不要、ATコマンド準拠の操作コマンドあり

Win 11/10 USB 3.0 USB 2.0 USB 1.1 デバイス クリアー



### 赤外線リモコン→USBキーボード学習機能付きアダプタ IRKEY2



W50 × D60 × H26 mm

CT-IRKEY2




4 549032 014983

- さまざまなリモコンをキーボード代わりに使用可能
- 赤外線通信により遠距離からPC操作可能
- リモコンボタンひとつに複数のキー操作登録可能(最大6個同時押しX8ステップ登録)
- USBキーボードとして認識するため、PC以外のUSBキーボードを認識する機器でも使用可能

※キー登録にはPCが必要です。

Win 11/10 Mac 非対応 USB 2.0 パソコン/TV/ゲーム機

ブラック

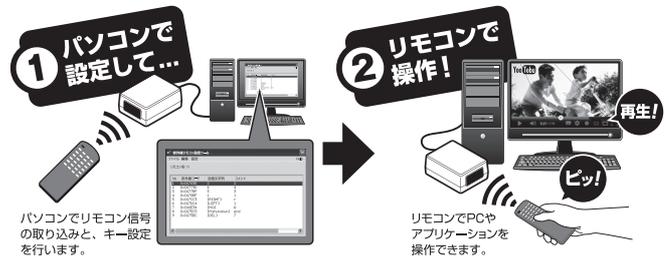

HDDケース

アクセサリ  
M.2 SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

アクセサリ  
交換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器  
アクセサリ

iStarUSA®

CENTECH  
CENTURY

特集ページ

HDDケース  
アクセサリ  
M.2 SSDケース  
クローム・コピー  
HDD/SSD  
交換アダプター  
アクセサリ  
リムーバブルラック  
インターフェイスカード  
モニターアーム  
その他周辺機器  
アクセサリ  
iStarUSA  
CENTECH

エム ドット ツー

# M.2とは?

2.5インチHDD/SSDより断然!

2.5インチHDD/SSDがポケットティッシュサイズ M.2は板ガムサイズ!

だとして... ちっさ!!

## コンパクト & 超高速!! なデバイスです

※ NGFF と書かれることがありますが、これは M.2 の旧称であり NGFF=M.2 となります。

### 1 コネクタ形状が3種類ある!

M.2には大きく2種類あり、**【PCI Express接続】**と、**【SATA接続】**があります。

自分のM.2が何Keyなのか? 確かめよう!

### NVMe PCI Express 接続

エヌブイエムイー

PCI Express 接続のM.2は通称**NVMe**と呼ばれます。コネクタは主にM-keyが採用されており、転送速度の理論値はPCIe4.0で8GB/s、PCIe5.0では16GB/sと、爆速です。

**M-key** エヌブイエムイー NVMe とも言うよ!

※ごくまれにB&M-key形状のNVMeもありますのでご注意ください。

**B&M-key**

実寸大

### SATA 接続

SATA接続のモデルは2種類のコネクタ(key)があります。

**B-key** **B&M-key**

実寸大

**注意** mSATAとは別デバイスになります。

**注意** まれにAHCIという同じコネクタ形状でも違う接続方式のものがあります。互換性はないためお手持ちのM.2をよくお確かめください。

### 2 いろんなサイズがある!

表記方法はメーカーにより異なります。※上記は市販されているM.2 SSD規格を対象としており、一部のメーカー製PCには、特殊仕様品が採用されている場合がありますのでお手持ちのM.2 SSDのラベルなどに記載されている仕様をよくご確認ください。

型番例)

××××2260

××××2280

××××22110

W D (mm)


××××2242 ××××2260 ××××2280 ××××22110

W (22mm) D(30mm) D(42mm) D(60mm) D(80mm) D(110mm) (実寸大)

知って  
おきたい!

# USBコネクタ一覧

USBとは…「ユニバーサル・シリアル・バス」の略。  
PC周辺機器とパソコンを接続するための規格の一つです。

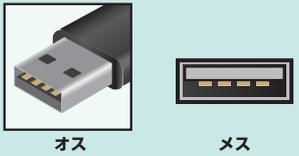	コネクタ形状	対応USB規格	搭載機器
<h2>USB Type-C</h2> <p><b>CHECK!</b> より高性能、多機能を実現した新しいUSB規格です。小型のコネクタでありながらデータ転送、映像出力、充電など様々な機能を搭載しています。色々な形状があるUSBコネクタですが、現在、USB Type-C標準化が進んでおり最新スマートフォンやタブレットのほとんどに搭載されています。</p> <p><b>高速データ転送</b> 最大データ転送速度40GbpsのUSB4などに採用されています。 <small>※お使いの機器やケーブルによってはUSB Power Deliveryやオルタネートモードに対応していない場合がございます。</small></p> <p><b>USB Power Delivery</b> 最大240Wまでの電源出力が可能</p> <p><b>オルタネートモード</b> HDMIやDisplayport、Thunderbolt3、Thunderbolt4などUSB規格以外に対応</p> <p><b>上下左右対称</b> 上下左右シメトリックな形状のためどの向きでも接続可能</p>	 <p>オス      メス</p>	<b>USB 2.0</b> <b>USB 5Gbps (USB3.2 Gen1)</b> <b>USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)</b> <b>USB 20Gbps (USB3.2 Gen2×2)</b> <b>USB 4</b>	 <p>パソコン      スマートフォン など</p>
	<h2>USB Type-A</h2> <p><b>CHECK!</b> パソコンや本体側に接続する標準的なコネクタです。ゲーム機や充電器にも搭載されています。</p>	 <p>オス      メス</p>	<b>USB 2.0</b> <b>USB 5Gbps (USB3.2 Gen1)</b> <b>USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)</b>
<h2>USB Type-B</h2> <p><b>CHECK!</b> PC周辺機器に接続するコネクタです。プリンターやスキャナーなどの大型機器に搭載されています。USB 2.0とUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)で形状が異なります。</p>	<p>USB 2.0  オス      メス</p> <p>USB 5Gbps (USB3.2 Gen1)  オス      メス</p>	<b>USB 2.0</b> <b>USB 5Gbps (USB3.2 Gen1)</b>	 <p>プリンター      スキャナー 3.5インチHDDケース      など</p>
<h2>USB Micro-B</h2> <p><b>CHECK!</b> USB mini-Bをさらに小型化し、耐久性を向上させたコネクタです。スマートフォンやタブレットの普及とともに登場しました。USB 2.0、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)で形状が異なります。</p>	<p>USB 2.0  オス      メス</p> <p>USB 5Gbps (USB3.2 Gen1)  オス      メス</p>	<b>USB 2.0</b> <b>USB 5Gbps (USB3.2 Gen1)</b>	 <p>スマートフォン      タブレット 2.5インチHDDケース      など</p>
<h2>USB mini-B</h2> <p><b>CHECK!</b> USB Type-Bをさらに小型化し、デジタルカメラやICレコーダーなどの小型機へ接続するために登場したコネクタです。</p>	 <p>オス      メス</p>	<b>USB 2.0</b> <b>USB 5Gbps (USB3.2 Gen1)</b>	 <p>デジタルカメラ      ICレコーダー など</p>

HDDケース

M.2 SSDケース

クローム・コピー  
HDD/SSD

交換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

センチュリーPCソリューションで楽しく勤務中！

# キャラクターたちのご紹介

**なまえ**  
標族坊やセンちゃん

**担当部署**  
標族シリーズ

**普段のお仕事**  
標族シリーズを  
日々開発・研究中

**とくぎ**  
オナラのカで飛ぶ

**じまん**  
LINE スタンプになったことがある！



**CENCHAN**

**なまえ**  
うさポー

**担当部署**  
サポート

**普段のお仕事**  
サポートセンターを  
アピール

**趣味**  
他社のサポートセンターに電話する

**よく突っ込まれるところ**  
ヘッドセットの位置、ポケットの中身



**USAPO**

**なまえ**  
イカくん

**担当部署**  
活してシリーズ

**性格**  
見かけの黒さとは別に心は清廉潔白ぽい

**最近のお仕事**  
活してシリーズが最近発売されず  
出番少なく窓際族！？



**IKA-KUN**

**なまえ**  
タイくん

**担当部署**  
ポートを増やしタイ  
シリーズ

**性格**  
製品ごとに手持ちのコネクタを  
変える律儀さはあるらしい

**日課**  
イカくんに  
「最近仕事どあ？」と尋ねる



**TAI-KUN**

LINEスタンプ販売中！

第1弾



第2弾



オナラ！



製品の最新情報はこちら

センチュリーホームページ



www.century.co.jp

■取扱店

■販売元

株式会社 センチュリー

【PC事業本部】

〒110-0016 東京都台東区台東2-28-5

TEL : 03-5818-7045 FAX : 03-5818-7385

●このカタログに記載の仕様、デザインは2025年9月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。また、実際の製品とは色味が異なる場合があります（画面はハズコム合成です）。あらかじめご了承ください。  
 ●[Windows]はMicrosoft Corporationの登録商標です。●[Q]コードは株式会社デンソーウェアの登録商標です。  
 ●[M1], [M1 Pro], [M2], [M3], [Mac], [iPhone], [iPad], [iPod touch], [iTunes], [App Store]はApple inc.の登録商標です。  
 ●[PlayStation®] [PS4®] [PS5®]は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。  
 ●[Nintendo Switch] [Nintendo Switch 2]は任天堂の商標です。  
 ●記載の商品名、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。●仕様は予告なく変更することがあります。  
 ●This product version is for internal Japanese distribution only. ●It comes with drivers and manuals in Japanese.  
 ●This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当社でどうぞ。