

PC周辺機器総合力タログ

ゲーミング / HDDケース / HDDコピーツール / 変換アダプター・HDDアクセサリー / リムーバブルラック
インターフェイスカード / モニター・モニターアーム・モニターアームアクセサリー / AV・その他周辺機器



目 次

目次	2
新製品紹介/本カタログの見かた	3
ゲーミングデバイス「RACEN」シリーズ	4
HDDケース	20
「裸族のお立ち台」シリーズについて	20
裸族のお立ち台シリーズ	21
コピー対応	22
3.5インチHDDケース	22
HDD多段ケース(多段ケースラインアップ)	23
HDD多段ケース(RAID機能なし)	24
HDD多段ケース(RAID機能あり)	25
2.5インチHDD・SSDケース	26
M.2 SSDケース・アクセサリー	28
NVMe裸族シリーズ	28
M.2 SSDケース	29
裸族のお立ち台	30
裸族の頭	31
アクセサリー	31
HDD／SSDクローン・コピー	32
これdo台シリーズ	32
これdo台シリーズ(オプション・その他)	32
法人向けこれdo台	32
裸族の頭	33
裸族のお立ち台	33
M.2 SSDケース・アクセサリー	33
変換アダプター・アクセサリー	34
裸族の頭シリーズ	34
裸族のインナーシリーズ	35
変換アダプター(その他)	35
HDDアクセサリー	36
リムーバブルラック	37
まとめるシリーズ	37
マルチリムーバブルラック	37
リムーバブルラック	37
インターフェイスカード	38
ポートを増やしタイシリーズ	38
NVMeを増やしタイシリーズ	39
モニター・モニターーム	40
テレワークやステイホームに最適な	
小型モバイルモニター	40
plus oneシリーズ	42
plus oneシリーズオプション	43
産業用組み込み向け plus one PRO 仕様比較表	44
産業用組み込み向け plus one PROシリーズ	46
モニターーム鉄腕シリーズ	49
モニターーム	49
モニターームオプション	50
plus one 特設ページ・カタログダウンロード・ 法人様貸出サービス	52
アクセサリー・その他周辺機器	53
マイクアーム	53
マイクアームオプション	53
ロック機能付きUSBメモリ	53
AV周辺機器	53
ドッキングステーション	53
iStarUSA	54
iStarUSAブランド紹介	54
リムーバブルラック	54
マルチリムーバブルラック	55
その他パーツ	55
CENTECH	56
CENTECHブランド紹介	56
CENTECH製品	56
特集ページ	58
M.2(エム ドット ツー)とは?	58
USBコネクター観	59

SNSでも活躍中のラ!

●センチュリー裸族シリーズ公式キャラクター「裸族坊や センちゃん」がSNSの世界をかけめぐる!



twitter.com/cenchan



セんちゃんワールド全開!

www.facebook.com/razoku.cenchan



まずは「うさポー」に聞いてみよう!

●PCソリューション製品に関する素朴な疑問、質問にセンチュリーサポート陣が親身にお答えします!



(受付: 平日 10~13時、14~17時)

- 「製品でできること、できないことが知りたい!」
- 「自分のPCとの相性が知りたい!」
- 「パッケージのパソコン用語がわからない!」
- など、なんでもご相談ください。

*1)「うさポー」はセンチュリー サポートのマスコットキャラクターです。
*2)パッケージによってマークの色が異なる場合があります。

先取り情報からウラ話まで!?

●センチュリーのサポートの中の人がこっそりと色々「ぶっちゃけちゃう!」ブログです!



http://century1000.jugem.jp

新製品の先取り情報から製品テストをはじめ、
サポートこぼれ話やウラ話まで!?
センチュリーファン必読のブログです。

カタログダウンロードについて

PCソリューション系カタログの
ダウンロードはこちら!

(ファイル形式はPDFです。)



カタログ内アイコンの見方

NEW 新製品です。

在庫限り 継続販売せず、現存する在庫限りで販売を終了する
予定の製品です。

指定販売店 弊社指定販売店でのお取り扱い商品です。

本カタログ掲載の製品には、HDD/SSDなどのデバイス類は付属しておりません

2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 表記されているデバイスを組み込んだり、機器に接続することができます。

USB 40Gbps 表記されている規格や形式で接続します。

Win 11/10 表記されているWindows OSのバージョンに対応しています。

Mac 11.7.10 表記されているMac OS(以降)のバージョンに対応しています。

PS4®/PS5® 動作確認済み 動作確認結果は弊社の独自の調査によるものです。

ブラック 本体色です。

新 製 品 紹 介

HDDケース

マザーボードアクセサリー
SSDケース

HDDコピー

アダプター
アクセスサリー

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器
アクセサリー

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

最大57インチ、高耐荷重27kg、VESA規格5種に対応したマルチゲーミングモニターアーム現る!

RACEN ガス圧式ゲーミングモニターアーム [GENERATION]

CRC-GMA02B
CRC-GMA02W



好評
発売中

17、49 ページに掲載

有線LANポートが無いパソコンに最適!
USB Type-Cポートで5Gigabit LAN接続を可能にする変換アダプター!

USB-C 5G LAN Adapter

CCA-UCL5G



好評
発売中

35 ページに掲載

Macでも、Windowsでも高速転送!
USB 40Gbps対応でM.2 NVMeを4枚搭載可能な外付けケース!

USB 4you Silver Base 4Bay

CFUMX4U40G

好評
発売中

29 ページに掲載



Lock U パスワードボタン付きセキュリティUSBメモリ

LOCKU-32G

LOCKU-64G

好評
発売中

53 ページに掲載



32 GB
64 GB

最新のニュースリリース
新製品情報はこちら!



CENTURY 株式会社センチュリー

ニュースリリース | 会社案内 | Corporate Profile

PCソリューション | 製品一覧 | お客様サポート | お問い合わせ | 法人営業窓口 | ショッピング

ホーム | 製品情報 | PCソリューション

PCソリューション

- > HDD/SSD関連製品
- > モニター・映像関連製品
- > サーバー関連製品
- > PCバーツ関連製品
- > サブライ・その他周辺機器
- > Mac関連製品
- > ゲーミングデバイス
- > 裸族シリーズ
- > これまでのシリーズ

LOCK U 32GB パスワードボタン付きセキュリティUSBメモリ (LOCKU-32G)
USR内のデータをしっかり保護。セキュリティ強化型USBメモリ [32GBモデル] (2025年10月30日)
対応OS: Win11, Win10, MacOS11.7以降
接続インターフェイス: USB3.2Gen2

LOCK U 64GB パスワードボタン付きセキュリティUSBメモリ (LOCKU-64G)
USR内のデータをしっかり保護。セキュリティ強化型USBメモリ [64GBモデル] (2025年10月30日)
対応OS: Win11, Win10, MacOS11.7以降
接続インターフェイス: USB3.2Gen2

USB-C 5G LAN Adapter (CCA-UCL5G)
有線LANポートが無いパソコンに最適。USB Type-Cポート

USB 4 you Silver Base 4Bay (CFUMX4U40G)
Macでも、Windowsでも、高速に。- USB 40Gbps接続

お客様サポート

- > 各製品サポート情報
- >よくある質問
- > お問い合わせ
- > クラウド
- > 修理について
- > 購買時の購入について
- > PC周辺機器の選択について
- > お問い合わせ

法人営業窓口

小型モニターご購入ご検討のお客様
デモ機・評価機
貸出サービス

お問い合わせはこちら▶▶▶
お見積り依頼など

本カタログの見かた

製品名

主な特長

製品寸法 表記は約寸法(突起部、付属品等を除く本体のみ)。
W:幅 × D:奥行 × H:高さ

対応情報アイコン

製品型番/JANコード

製品ウェブページ(QRコード)



- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを垂直に差し込んで使用するクレードル
- 省スペースに適したコンパクトボディ
- 高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen2とeSATAに対応
- PC電源連動機能搭載

CROSEU32S-V2
4 549032 018608

Win 11/10 Mac 11.7以降 USB 10Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD PC電源連動機能
22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD 26TB 対応 ブラック



CRC-GMRGB01



6段階 DPI 変更可能 RGB ゲーミングマウス

マウスセンサー
Pixart
PMW3325
(IR LED)

ポーリング
レート
1,000Hz
(固定)

6段階 DPI
400/800
1600/3200
6400/8000

最大加速度
20G

トラッキング
速度
100IPS
(固定)

LED(RGB)
パターン
10種
+無発光

PS5/PS4
Switch
動作確認済み *

*各コントローラーのコンバーター機能はありません。ゲームソフトウェアのマウス対応を
予めご確認ください。各ゲーム機のライセンス商品ではありません。



流線形デザイン

ホールド感のある流線形デザインを採用。
ユーザーの快適な操作性をサポート。



10 の発光パターン

LED(RGB) パターンは 10 種 + 無発光をボタン操作で切替。
好みやシーン合わせた発光カスタマイズ可能。

スタンダード	シグナル	プレス	シンクロウェーブ	イルミネーション
ムーブサーチ	スルーウェーブ	フラッシュウェーブ	パワーウェーブ	CAUTIONシグナル
OFF				

自分スタイルに DPI を設定

DPI 設定スイッチで
[400/800/1600/3200/6400/8000]
6 段階の中から簡単切替可能。

DPI 変更時に発光	
● 400dpi(赤)	
● 800dpi(青)	
● 1600dpi(緑)	
● 3200dpi(黄)	
● 6400dpi(青緑)	
● 8000dpi(紫)	



ポーリング 1,000Hz

ポーリングレートは一般的なマウスの 8 倍の 1,000Hz(固定)。
素早い反応と滑らかな動きを実現。

製品名	RACEN RGB ゲーミングマウス
本体色	黒
インターフェイス	USB 2.0
ボタン数	6 ボタン (うち 1 個は DPI 値変更用)
ケーブル長 (約)	180cm
寸法 (約)	幅 73.7 × 高さ 42.5 × 奥行 128mm
重量 (約)	123g (ケーブル含まず)

対応機種
対応 OS

USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
Windows 11 / 10
※ WindowsUpdate で最新の状態にしてご使用ください。

CRC-GMRGB01



CRC-GMRGB02BK

CRC-GMRGB02WT

ブラック



ホワイト

ハニカム構造 RGB ゲーミングマウス LT

ハニカム構造	本体重量 80g	マウスセンサー Pixart PMW3325 (IR LED)	ポーリングレート 1,000Hz (固定)
6段階 DPI 400/800 1600/3200 6400/8000	最大加速度 20G	トラッキング速度 100IPS (固定)	LED(RGB)パターン 10種 +無発光

*各コントローラーのコンバーター機能はありません。ゲームソフトウェアのマウス対応を予めご確認ください。
各ゲーム機のライセンス商品ではありません。

軽量と強度を両立させる ハニカム構造

本体重量 80g の軽量設計。
素早いマウス操作をサポート。

PS5/PS4 Switch
動作確認済み *



RGB-LED 発光パターン

10種類+無発光の発光パターンをボタン操作で切替え。
好みに合わせたカスタマイズが可能。

スタンダード	シグナル	ブレス	シンクロウェーブ	イルミネーション
ムーブサーチ	スルーウェーブ	フラッシュウェーブ	パワーウェーブ	CAUTIONシグナル
OFF				

クイック DPI 設定

DPI設定ボタンで、シーンに合わせた
6段階のDPI設定可能。
「400/800/1600/3200/6400/8000」

6段階のDPI設定可能。

「400/800/1600/3200/6400/8000」



1,000Hz 高速ポーリングレート

Pixart PMW3325 (IR LED) マウスセンサー採用。
俊敏な反応と滑らかな動きを実現。

製品名
インターフェイス
ボタン数
ケーブル長（約）
寸法（約）
重量（約）

RACEN RGB ゲーミングマウス LT
USB 2.0
6ボタン（うち1個はDPI値変更ボタン）
180cm
幅66×高さ40×奥行127mm
ケーブル含まず：80g
ケーブル含む：117g

対応機種
対応OS

USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
Windows 11 / 10
※ WindowsUpdateで最新の状態にしてご使用ください。

	CRC-GMRGB02BK	
	CRC-GMRGB02WT	

CRC-GMRGB03



5つの重りでウェイト調整が可能な
12ボタンゲーミングマウス

12 ボタン	+18g 重量調整	マウスセンサー Pixart PMW3325 (IR LED)	ポーリング レート 125- 1,000Hz
DPI 200~ 10,000	最大加速度 20G	トラッキング 速度 100IPS (固定)	LED(RGB) パターン 3種 +無発光

※各コントローラーのコンピュータ機能はありません。ゲームソフトウェアのマウス対応を予めご確認ください。
各ゲーム機のライセンス商品ではありません。
※標準的なキーのみ使用可能キーの割り当てにはWindows環境が必要です。



ウェイトによる +18gまでの重量調整が可能

3.6g×5 最大 +18g のウェイトを自由に取り外し可能。

バランスウェイト調整により

マウス総重量 約 100g ~ 約 118g まで調整可能。



設定した DPI 値の LED が点灯

6段階の DPI ごとに任意の発光色を設定でき、
マウス接続中は設定した DPI 色が常に光ります。



専用ソフトを使用する事で 自分好みのカスタマイズが可能

12ボタンそれぞれの割り当てや、
マクロ追加、DPI、ポーリングレート、LED 発光色、発行パターンなど、
専用ソフトを使用する事で自分好みに変更する事ができます。

※専用ソフトは弊社 WEB ページよりダウンロードとなります。
ボタンに登録できるマクロ数は最大 10 個までとなります。



- | | | | |
|-----------|-------------|----------------|----------------|
| ① 左ボタン | ④ DPI変更ボタン▲ | ⑦ プログラムボタン(A1) | ⑩ プログラムボタン(A4) |
| ② 右ボタン | ⑤ DPI変更ボタン▼ | ⑧ 進むボタン(A2) | ⑪ プログラムボタン(A5) |
| ③ ホイールボタン | ⑥ Fireボタン | ⑨ 戻るボタン(A3) | ⑫ プログラムボタン(A6) |

※すべてのボタンは、専用ソフトで割り当てを変更することができます。

商品名	RACEN RGB ゲーミングマウス MB
本体色	ブラック
インターフェイス	USB 2.0
ポーリングレート	125、250、500、1,000Hz
ケーブル長(約)	180cm(ナイロン皮膜)
ケーブル直径(約)	3.3mm

寸法(約)	幅 72 × 高さ 42 × 奥行 128mm
重量(約)	100g (ケーブル、ウェイト含まず)
追加重量	最大 18g
DPI	200 ~ 10,000 (専用ソフトで調整可能)
対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 11 / 10

幅 72 × 高さ 42 × 奥行 128mm
100g (ケーブル、ウェイト含まず)
最大 18g
200 ~ 10,000 (専用ソフトで調整可能)
USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
Windows 11 / 10



CRC-WGMRGB01



充電ドック付き ワイヤレス ゲーミングマウス

ワイヤレス / 有線接続	専用ソフト (Win対応)	マウスセンサー Pixart PAW3335	ポーリングレート 125-1,000Hz
DPI 400~16,000	最大加速度 40G	トラッキング速度 100IPS (固定)	LED(RGB)パターン 6種 +無発光
PS5/PS4 Switch 動作確認済み*			

*各コントローラーのコンバーター機能はありません。ゲームソフトウェアのマウス対応を予めご確認ください。
各ゲーム機のライセンス商品ではありません。

*標準的なキーのみ使用可能キーの割り当てには Windows 環境が必要です。



設定をカスタマイズ

専用のソフトで DPI、ポーリングレート調整の他、
LED 発光パターン、マクロの追加など
プレイスタイルに合わせて操作設定をカスタマイズ。



ワイヤレスで快適なプレイを

2.4GHz ワイヤレス接続を採用し、反応速度は低遅延の 1ms。
有線の煩わしさから解放された快適な操作環境を実現。

置くだけ充電

マウスを置くだけで充電できる専用充電ドックを付属。
さらに充電ドック内にワイヤレスレシーバーを装着可能です。



商品名	RACEN RGB ワイヤレスゲーミングマウス
本体色	ブラック
インターフェイス	USB 2.0
ボタン数	5 ボタン
ポーリングレート	125、250、500、1,000Hz ※専用ソフトで設定可能
ケーブル	USB Type-C ⇄ Type-A (約 160cm)

寸法 (約)	幅 72 × 高さ 40 × 奥行 125 mm
重量 (約)	88g (ケーブル含まず)
充電時間	約 2 時間
使用時間	LED 発光時 : 約 15 時間 (ポーリングレート 1,000Hz 使用) LED 消光時 : 約 60 時間 ※使用状態により変動します
対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 11 / 10



CRC-GMBKRGB01

メンブレンゲーミングキーボード



**6ボタン
同時押し
対応**

**メディア
プレイヤー
操作キー
搭載
音量調節
ローラー
搭載**

**日本語
配列**

メンブレン

**USB
接続
(有線)**

**PS5/PS4
Switch
動作確認済み***

*各コントローラーのコンピューター機能はありません。
ゲームソフトウェアの対応状況を予めご確認ください。
各ゲーム機のライセンス商品ではありません。
※標準的なキーのみ使用可能。



視認性を高めた 大きな文字フォントを使用

一般のキーボードより大きな文字サイズのキートップ。
大きく見やすいため、誤入力を防ぎます。



スマホスタンド付き

スマートフォン（縦置き時）最大サイズ
(幅 85、厚さ 12mm 程度)
※スマートフォンは付属しておりません。

マルチメディアキー



- ① PCウィンドウ（マイコンピュータ）
- ② インターネットブラウザ
- ③ メールアプリケーション
- ④ 検索ウィンドウ
- ⑤ 電卓アプリ

メディアプレイヤー操作キー



音量調節ローラー



RGB-LED 発光パターン

9種類 + 無発光の発光パターンを切り替えてお好きにカスタマイズ。

製品名	RACEN メンブレンゲーミングキーボード
本体色	ブラック
キー 数	108キー(マルチメディアキー除く)
キー 配 列	日本語配列
キーピッチ	19mm
キーストローク	4mm
同時入力数	6キーロールオーバー
寸法 (約)	幅 457 × 奥行 182 × 高さ 37mm
重量 (約)	800g (ケーブル含む)

ケーブル長 (約)	150cm (USB コネクタ含まず)
インターフェイス	USB 2.0
対応機種	*PS/2 変換コネクタや変換ケーブル等を介しての PS/2 接続ではご使用になれません。
対応 OS	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC Windows 11 / 10 ※ WindowsUpdateで最新の状態にしてご使用ください。

150cm (USB コネクタ含まず)

USB 2.0

*PS/2 変換コネクタや変換ケーブル等を介しての PS/2 接続ではご使用になれません。

USB Type-A ポートを搭載した Windows PC

Windows 11 / 10

※ WindowsUpdateで最新の状態にしてご使用ください。

CRC-GMBKRGB01



4 549032 017793

CRC-GMBKRGB02 ブラック**CRC-GMBKRGB02WT** ホワイト

メンブレンゲーミングキーボード TKL

26キー^{*}
同時押し
対応テンキー
レス日本語
配列

メンブレン

USB
接続
(有線)PS5/PS4
Switch
動作確認済み*

*各コントローラーのコンバーター機能はありません。
ゲームソフトウェアの対応状況を予めご確認ください。
各ゲーム機のライセンス商品ではありません。
*標準的なキーのみ使用可能。



やわらかい押し心地で
打鍵音が静かな構造の
メンブレンを採用



主にゲームで使う 26キーの
同時押しに対応




3段階で調整可能な
キーボード傾斜



省スペースで快適なプレイを

TKL(テンキーレス) ので
マウスを動かすスペースを広く確保。

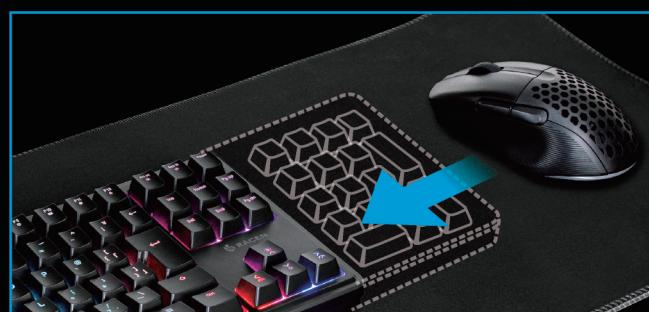

商品名	RACEN メンブレンゲーミングキーボード TKL
キー 数	91 キー
キーピッチ	19mm
キーストローク	4mm
寸法 (約)	幅 365 × 奥行 145 × 高さ 25mm
重量 (約)	500g (ケーブル含む)
ケーブル長 (約)	150cm (USB コネクタ含まず)
インターフェイス	USB 2.0
対応機種	※ PS/2変換コネクタや変換ケーブル等を介してはご使用になられません。
対応 OS	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC Windows 11 / 10 ※ WindowsUpdateで最新の状態にしてご使用ください。



CRC-GMBKRGB02



4 549032 019407



CRC-GMBKRGB02WT



4 549032 020335


「Stardust」シリーズ

ガラスビーズ加工
ゲーミングマウスパッド




ガラスビーズを練り込んだ表面加工で
快適なマウス操作を実現

ソフトタイプとハードタイプのそれぞれの特色を
合わせ持った全く新しいゲーミングマウスパッド。

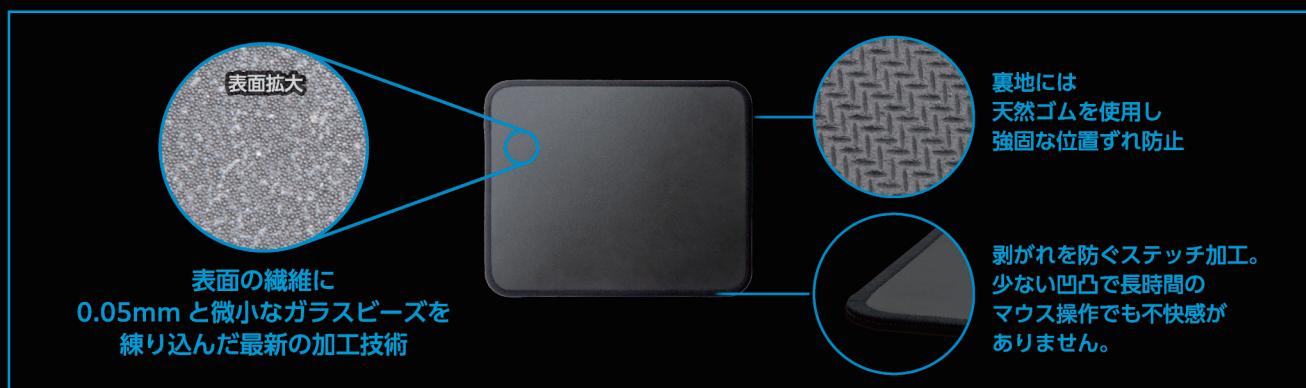

様々なニーズ合わせて選べる 3種類のサイズを用意

ミドル～ハイセンシタイプに最適なコンパクトサイズから、
カジュアルユーザーからコアゲーマーまで幅広く対応したミドルサイズ、
ローセンシタイプに最適なラージサイズの3種類をラインナップ

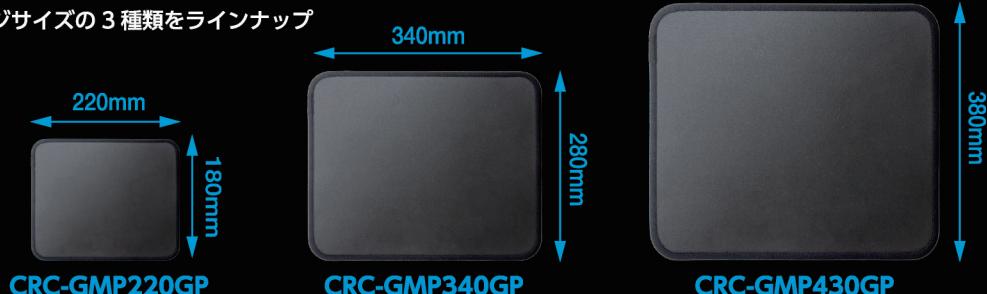

220mm
×
180mm
CRC-GMP220GP

製品名
本体色
サイズ (約)

RACEN ゲーミングマウスパッド Stardust
ブラック
横 220 mm × 縦 180 mm

厚み (約)
重量 (約)

3 mm (縁部 約 3.5 mm)
88 g



340mm
×
280mm
CRC-GMP340GP

製品名
本体色
サイズ (約)

RACEN ゲーミングマウスパッド Stardust M
ブラック
横 340 mm × 縦 280 mm

厚み (約)
重量 (約)

3 mm (縁部 約 3.5 mm)
200g



430mm
×
380mm
CRC-GMP430GP

製品名
本体色
サイズ (約)

RACEN ゲーミングマウスパッド Stardust L
ブラック
横 430mm × 縦 380 mm

厚み (約)
重量 (約)

3 mm (縁部 約 3.5 mm)
350 g




CRC-GMP800

ワイド 800mm
RGB大型ゲーミングマウスパッド

RGB LED
発光パターン
**13種
+無発光**

ワイドサイズ
800 mm


表面
マイクロ
テクスチャ
加工

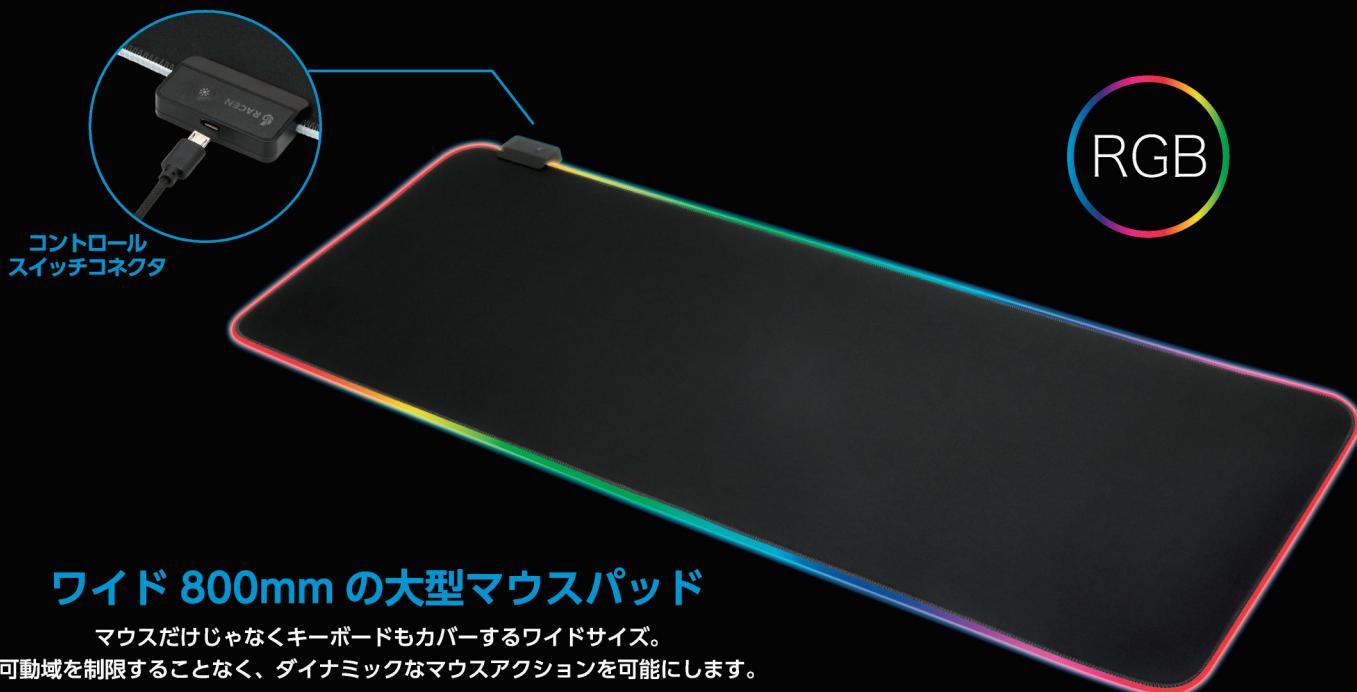

ワイド 800mm の大型マウスパッド

マウスだけじゃなくキーボードもカバーするワイドサイズ。
可動域を制限することなく、ダイナミックなマウスアクションを可能にします。

*画像はイメージです。実際の発光パターンとは異なります。



正確なマウス操作を サポート

表面素材には滑らかな操作スピードと
精密な急停止操作を可能にするマイクロテクスチャを採用。
裏地のラバースリップにより操作時の位置ずれを防止。

RGB LED 搭載 (+消灯) 13 の発光パターン

コントロールスイッチで
13 種類の発光パターンと 2 段階の明るさを調節。

単色モード	イルミネーションモード
1. Red	8. Alternating Wave
2. Blue	9. Synchronizing Wave
3. Green	10. Alternating Flash
4. Purple	11. Alternating Red Changing Flash
5. Cyan	12. Synchronizing Breathing
6. Yellow	13. Alternate Breathing
7. White	Lights OFF

製品名	RACEN RGB 大型ゲーミングマウスパッド
サイズ (約)	横 800mm × 縦 300mm
厚み (約)	2.5mm (外周部 約 3mm)
重量 (約)	540g
USB ケーブル長 (約)	180cm

発光パターン	13 種 + 消灯
明度	2 段階調整

※PC と連動した点灯はできません。
※選択した発光パターンと明度は
スイッチを切っても保持されます。



CRC-GMHSRGB02



コントローラー 一体型 RGBゲーミングヘッドセット

ドライバユニット 50mm 搭載	USB 接続	軽量設計 約 250g	バーチャルサラウンド 7.1ch 対応	イヤーパッド ヘッドバンド メッシュ 素材
-------------------------------	-----------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------------

オン/オフ機能付き マイクアーム	マイク/音量/LED コントローラー
PS5 ^{※1} PS4	動作確認済み ^{※2}

※1: 右下の注意書きをお読みください。※2: 各ゲーム機のライセンス商品ではありません。



ゲームはもちろん、
テレワーク、オンライン会議にも最適



7.1ch 対応バーチャルサラウンド技術

音が360度全方向から聞こえるように感じられ、
音源の位置を認識できるようになります。

※専用ソフトをインストールする必要があります。

大口径 50mm ドライバー

高音、中音、低音をバランスよく鮮明に再生できる
50mmの大口径ドライバユニットを搭載。



快適なユーザビリティ

心地良くフィットするイヤーパッド&ヘッドバンド。
軽量設計で長時間のプレイの疲れを軽減。

高感度マイク

クリアな通話が可能な
高感度マイクを搭載。
マイクアームのアップ / ダウンで
マイク機能のオン / オフが可能。



マルチコントローラー

耐久性に優れたメッシュケーブルには
マイク、音量、LEDを手元で簡単操作
可能なコントローラーを搭載。



USBコネクタ

接続は繋いですぐに
使えるUSBコネクタ。
※本製品はUSB接続専用



製品名	RACEN RGB ゲーミングヘッドセット 02	マイク部	全指向性
本体部	7色グラデーション	指向性	6.0 × 2.2 mm
LED	200cm	サイズ	50Hz ~ 10kHz
ケーブル長 (約)	幅 200 × 高さ 205 × 奥行 220 mm (マイク部含む)	周波数特性	2.2kΩ
寸法 (約)	255g (ケーブル含まず)	インピーダンス	-45dB ± 3dB
重量 (約)	メッシュ (イヤーパッド / ヘッドバンド)	感度	
素材		本体色	ブラック
ヘッドホン部		対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
周波数特性	20Hz ~ 20kHz	対応 OS	Windows 11 / 10
インピーダンス	32Ω		※ WindowsUpdateで最新の状態にしてご使用ください。
感度	105dB ± 3dB		
スピーカー	ステレオ		
	※ソフトをインストールすることでバーチャル 7.1ch に対応。 ダウンロードにはインターネット環境が必要となります。	RGB の光り方はイルミネーション (1パターン) のみとなります。	⚠ PS5/PS4 使用時の注意 ※PS5/PS4でのご使用時は、バーチャル 7.1ch サラウンドがご利用になれません。 ※本製品はゲーム機本体のUSBポートに接続してご使用ください。 ※使用時にゲーム機本体側で、入出力先の設定が必要となる場合がございます。



CRC-HSMBU3BK2 ブラック CRC-HSMBU3WH2 ホワイト



3 in 1 ヘッドホンスタンド

ヘッドホン
スタンド

マウス
バンジー

USB ハブ

PS5 / PS4
Switch
動作確認済み*

*各ゲーム機のライセンス商品
ではありません。

1 ヘッドホンスタンド

デリケートなヘッドホンをスマートに保管。
高さ 252 mm の本体に大型ヘッドホンの収納が可能。
※本製品にヘッドホンは付属しておりません。



2 マウスバンジー

柔軟性に優れたラバー素材を採用。
ケーブルのひっかかりを防ぎスムーズな操作を実現。



3 USBハブ

USB3.2 Gen1 接続対応のUSBハブを2ポート搭載。



製品名
USB ハブ
発光/パターン

RACEN 3 in 1 ヘッドホンスタンド
USB3.2 Gen1 (理論上限値 5Gbps) パスパワー
RGB→赤色→緑色→青色→紫色→黄色→水色→白色
(→RGB に戻る)
※全8種類。PCと連動した発光はできません。

ケーブル長 (約)
寸法 (約)
重量 (約)

150 cm
幅 128 × 高さ 252 × 奥行 128 mm
350g

対応機種

対応 OS

USB Type-A ポートを搭載した
Windows PC、Mac
Windows 11 / 10
macOS 10.13.6 以降



CRC-HSMBU3BK2

4 549032 018691



CRC-HSMBU3WH2

4 549032 018707

CRC-GVCAPO3

ゲーミングビデオキャプチャ Light



4K 30Hz	WQHD 60Hz	FullHD 120Hz
4K 30fps	WQHD 60fps	FullHD 120fps
HDMI + LINE 混合録音		
録画 / 配信 ソフト	ソフトウェア エンコード	USB 3.2 Gen1 対応
PS5/PS4 Switch 動作確認済み※	OBS Studio / Twitch Youtube / ニコニコ動画 動作確認済み	



初めての録画 / 配信に最適なエントリー向け

※各ゲーム機のライセンス商品ではありません。

接続イメージ



商品名	RACENゲーミングビデオキャプチャLight
本体色	ブラック
インターフェイス	Type-A USB3.2 Gen1
入力端子	HDMI 1.4
出力端子	ライン入力 (3.5mm ステレオミニジャック)
最大入出力解像度 (入力 / パススルー)	[4 K] 3840x2160 (2160p) 30Hz [WQHD] 2560x1440 (1440p) 60Hz [フルHD] 1920x1080 (1080p) 120Hz 3840x2160 (30fps) 、 2560x1440 (60fps) 1920x1080 (120fps) 、 1280x720 (60fps)
保存動画解像度	MP4, TS
保存動画形式	幅 98.5 × 高さ 22 × 奥行 63mm
寸法(約)	57g
重量(約)	50cm(コネクタ部含まず)
USBケーブル長(約)	Windows 11 / 10 64bit
対応OS	※ Home / Pro Editionのみを動作対象とします。 ※ Windows Updateにて最新の状態にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。 ※ ソフトウェアのダウンロードにインターネット接続が必要となります。

推奨 PC スペック 4K 30Hz、 1920x1080 120Hzで 録画する場合
1920x1080 60Hz で 録画する場合

デスクトップ PC	[CPU] Core i5-6xxx / Ryzen 3xxx 以上 [グラフィックスカード] Geforce GTX1060 / Radeon RX5700 以上 [メモリ] 8GB 以上
ノート PC	[CPU] Core i7-7700HQ 以上 [グラフィックスカード] Geforce GTX 1050Ti 以上 [メモリ] 8GB 以上
[CPU] Core i5-3330 以上 (i7-3770 以上推奨) [グラフィックスカード] Geforce GTX650 / Radeon R7 250X 以上 [メモリ] 8GB 以上	

※上記スペックはあくまでも目安です。
表記条件を満たしても、ご使用の構成によって動作しない場合があります。



CRC-GVCAP05

ゲーミングビデオキャプチャ Higher




パススルー	
—HDR— 4K 60Hz / WQHD 120Hz Full HD 240Hz	—VRR— 4K 48-60Hz Full HD 48-120Hz
キャプチャ 4K 60Hz / WQHD 144Hz Full HD 240Hz	HDMI + Audio IN 混合録音
録画 / 配信 ソフト	USB 3.2 Gen1
PS5/PS4 Switch 動作確認済み *	OBS Studio / Twitch Youtube / ニコニコ動画 動作確認済み

*各ゲーム機のライセンス商品ではありません。
※解像度、フレームレートに関わらず動画 1 時間あたりの保存容量は約 4.5GB となります。
(専用ソフトでの参考値)



4K60Hz HDR/VRR のパススルー対応 ハイスペックモデル

接続イメージ

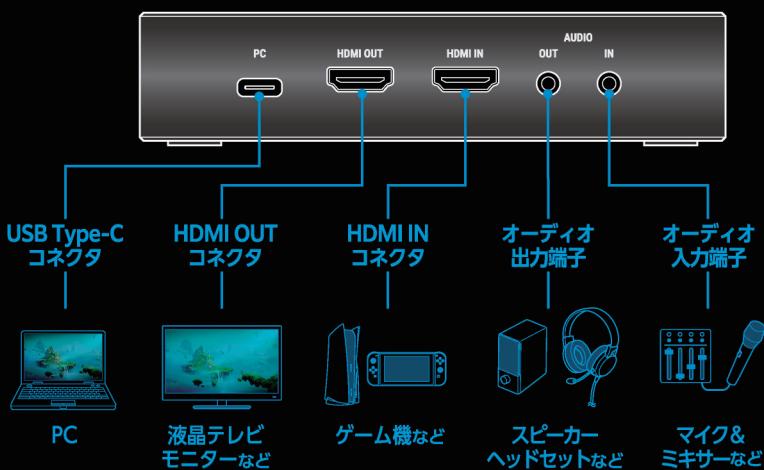

PC を介するプレイで生じる映像の遅延が解消
録画をしながらの高画質なゲームプレイが可能



商品名	RACEN ゲーミングビデオキャプチャ Higher
本体色	ブラック
インターフェイス	USB 5Gbps Type-C (USB 3.2 Gen1)
入力端子	HDMI 2.0 (HDR、VRR対応) 3.5mmオーディオ入力
出力端子(パススルー)	HDMI 2.0 (HDR、VRR対応) 3.5mmオーディオ出力 (4極ヘッドセット接続対応)
最大解像度(パススルー)	HDR [4K] 3840x2160 (2160p) 60Hz [WQHD] 2560x1440 (1440p) 120Hz [フルHD] 1920x1080 (1080p) 240Hz VRR [4K] 3840x2160 (2160p) 48-60Hz [フルHD] 1920x1080 (1080p) 48-120Hz
保存動画解像度	※著作権保護がかけられた映像の録画はできません。 3840x2160 (60fps)、2560x1440 (144fps) 1920x1080 (240fps)
保存動画形式	MP4, TS
USBケーブル長(約)	各60cm (コネクタ部含む)
寸法(約)	幅 151 × 高さ 22 × 奥行 121mm
重量(約)	210g
対応OS	Windows 11 / 10

推奨 PC スペック 4K 60Hz、 1920x1080 120Hzで 録画する場合
1920x1080 60Hz で 録画する場合

デスクトップ PC	[CPU] Core i5-6xxx / Ryzen 3xxx 以上 [グラフィックスカード] Geforce GTX1060 / Radeon RX5700 以上 [メモリ] 8GB 以上
ノート PC	[CPU] Core i7-7700HQ 以上 [グラフィックスカード] Geforce GTX 1050Ti 以上 [メモリ] 8GB 以上

[CPU] Core i5-3330 以上 (i7-3770 以上推奨)
[グラフィックスカード] Geforce GTX650 / Radeon R7 250X 以上
[メモリ] 8GB 以上
※上記スペックはあくまでも目安です。
表記条件を満たしていても、ご使用の構成によって動作しない場合があります。



CRC-HWMA01BK



在庫限り

重量級液晶モニター対応
上下昇降式モニターアーム


対応 モニターサイズ 最大 49 インチ	最大耐荷重 24 キロ	対応VESA 75×75mm 100×100mm	画面角度調節 上下 35° 左右 40°
---	--------------------------	--------------------------------	-------------------------



ウルトラワイドモニター（最大49インチ）対応

最大耐荷重 24 kg、大サイズ・重量級モニターに対応。
広い視野を要するゲームプレイに対応したワイドモニターでも安定性のある設置が可能。

※モニター本体、デスク等は含まれておりません。

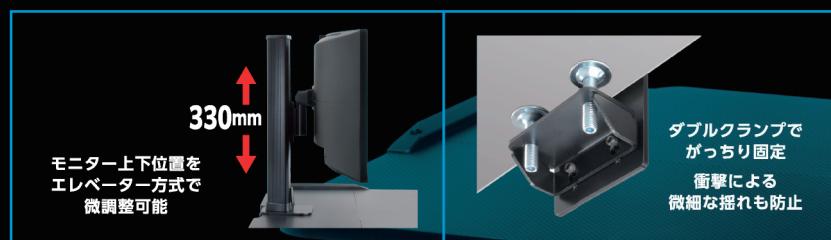

製品名	RACEN 重量級液晶モニター対応 上下昇降式モニターアーム
上下調整角度	【上向き】20° 【下向き】15° ±20°
左右調整角度	360°

昇降幅 適応天板厚 本体重量（約） アルミ部分の素材	330mm 10 ~ 60mm 6kg アルミニウム合金
-------------------------------------	---------------------------------------

※スピーカーなどで外枠が大きい場合、取り付けや回転などが行えない場合があります。
※ネジ穴の間隔が 100×100mm を超える場合、市販の VESA 変換金具を用いることで取り付け可能です。



CRC-CLP01BK

ノートパソコン取付型
スマホクリップ




厚さ
10
ミリ

耐荷重
1
キロ



ノートパソコンのモニター横に
スマートフォンを
手軽に設置できるクリップ

クリップ式なので、工具なしですぐに取り付け可能。
取り付けた際にスマートフォンが
少し内側を向くので画面が見えやすい。
※厚さ 10mm、重さ 1kg までの機器に対応。

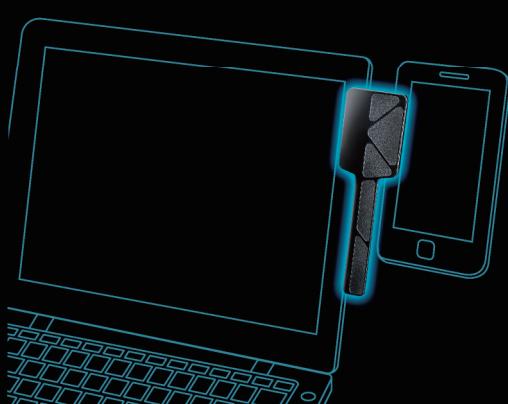

製品名 本体色	RACEN ノートパソコン取付型スマホクリップ 黒
------------	------------------------------

寸法（約） 重量（約）	幅 36 × 高さ 116 × 奥行 43mm(突起部含まず) 31g
----------------	--



CRC-GMA02B ブラック

CRC-GMA02W ホワイト



NEW


ガス圧式 支柱型モニターアーム

ガス
圧式対応
モニターサイズ
最大 57
インチ最大耐荷重
27
キロ対応VESA
75×75 mm
100×100 mm
100×200 mm
200×100 mm
200×200 mmクランプ式
穴式
対応

ニュータイプなデザインで異空間を演出

1画面のみご使用の際はシングルアームとしてもお使いいただけます。

本体寸法（約）

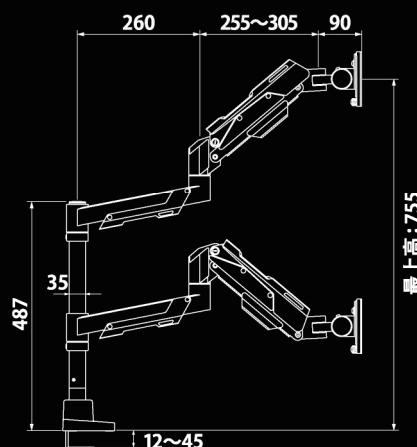

※使用イメージ。モニターアーム以外は付属しておりません。

様々なモニターサイズに幅広く対応



75×75mm
100×100mm



200×100mm



100×200mm



200×200mm

※CRC-GMA02W(ホワイト)の付属品となります。
※CRC-GMA02B(ブラック)付属の物は黒色になります。

商品名	RACEN ガス圧式ゲーミングモニターアーム「GENERATION」
対応モニターサイズ	24 ~ 57インチ (曲面モニター対応)
対応モニター数	1 ~ 2台
耐荷重	2 ~ 27kg (モニター1台あたり)
対応VESA規格	75×75、100×100、100×200、200×100、200×200
対応天板厚	クランプ式 12 ~ 45mm / 穴式 12 ~ 50mm
画面調整角度	[左右] 180° [上下] 上向き : 70°、下向き : -45° [回転] 90°
本体寸法 (約)	右上図に掲載
本体重量 (約)	9.3 kg
材質	アルミニウム、スチール、プラスチック



CRC-GMA02B



4 549032 021271



CRC-GMA02W



4 549032 021264

CRC-GMIC01



カジュアルなゲーム実況を可能にする
USB 接続のコンデンサーマイク

単一指向性	全指向性	サンプリング周波数	ビットレート
双指向性	ステレオ	48/96/192 kHz	16/24 bit
ミュート 切替可能	マイクアーム 5/8、3/8 インチ対応	Win Mac	USB 接続 (有線)
			PS5/PS4 動作確認済み*

*各ゲーム機のライセンス商品ではありません。



4つの指向性

4種類から用途に合わせて適した指向性を選択可能。

○ 単一指向

ゲーム実況や
ボイスチャットに！



○ 全指向

会議や集会など、
複数人で行われる
会話の録音に！



○ ステレオ

バンド演奏や
スタジオでの録音に！



○ 双指向

対談や
インタビューに！



カンタン操作

ミュート切り替え、集音モードや発光モードの変更など
マイク本体のコントローラーから手元での操作が可能。



角度調整&安定性

安定感のある台座が付属。
両側のつまみでマイクの角度を固定します。



製品名	RACEN ゲーミングコンデンサーマイク Quad
本体色	ブラック
USB コネクタ形状	[本体側] Type-C [PC 側] Type-A
マイク部	14mm コンデンサー ×3 個搭載
コンデンサータイプ	48kHz / 96kHz / 192kHz
サンプリング周波数	16bit / 24bit
ビットレート	20Hz ~ 20kHz
周波数特性	-40dB
感度	Φ3.5mm ステレオイヤホンジャック
ヘッドホン出力部	20Hz ~ 20kHz
出力端子	16Ω
周波数特性	50mW
インピーダンス	
出力	

発光部	グラデーション、単色発光 (7色)、消灯
USB ケーブル長 (約)	160cm
インターフェイス	USB2.0 ※アナログ接続・マイクジャックには接続できません。
寸法 (約)	幅 110 × 高さ 205 × 奥行 110mm
重量 (約)	580g
対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC、Mac
対応 OS	Windows 11 / 10 macOS 14.4.1 / 13.6.5 / 12.7.4 / 11.7.10

グラデーション、単色発光 (7色)、消灯
160cm
USB2.0 ※アナログ接続・マイクジャックには接続できません。
幅 110 × 高さ 205 × 奥行 110mm
580g
USB Type-A ポートを搭載した Windows PC、Mac
Windows 11 / 10
macOS 14.4.1 / 13.6.5 / 12.7.4 / 11.7.10



CRC-GMCARM01WH



録音や配信に適したマイクアーム
白を基調とした空間にマッチするホワイトモデル

3/8インチ
5/8インチ
対応

最大耐荷重
2
キロ

クランプ式
穴式
対応



モニター下を有効活用

モニターの下からアームが出せる事で、マイクとの距離感を自在に調整が可能。



3/8 インチ
5/8 インチ
に対応




ケーブル
カバー付き

ケーブルが垂れ下がらず
すっきり配線



各部の可動域

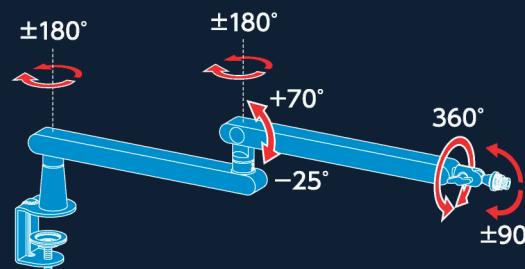

取付方法



製品名
本体色
取付可能ネジ
適応天板厚

RACEN ゲーミングマイクアーム「Snow Viper」
ホワイト
3/8 インチ (16山)、5/8 インチ (27山)
クランプ式 10~55mm、穴式 10~40mm
※天板には本製品とマイクなどを支えるだけの強度が必要です。

耐荷重
本体寸法(約)
クランプ(約)
重量(約)
材質

最大 2 kg まで
幅 34 × 奥行き 763 × 高さ 179.5 mm (アーム水平時)
幅 70 × 奥行き 74 × 高さ 152 mm (最大開口時)
1,460g
鉄、アルミニウム、PP、ABS、ナイロン

CRC-GMCARM01WH



4 549032 020588

「裸族のお立ち台」シリーズについて

クレードルスタイルの元祖 「裸族のお立ち台」シリーズ

2.5&3.5インチSATA HDDやSSDをむき出しのまま上から差し込んで使用する

クレードルスタイルの「元祖」外付けHDDツール。

多様なインターフェイス、豊富なラインナップも魅力。

本体にはずっしりとしたウェイトが入っているため着脱する際も安定感抜群です。

2.5&3.5インチ
HDD/SSD対応

むき出しのまま上から
差し込むだけでセット完了

取り出し
補助ボタン

スムーズな
ドライブ着脱を補助



多彩な
インターフェイス
USB 10Gbps
USB 5Gbps
eSATA と
豊富なラインナップ

安定感抜群の
ウェイト入り

「裸族」シリーズとは

2006年、「裸族の服」から始まった伝説のオリジナル製品。
内蔵用HDDやSSDをケースに入れず、むき出し=『裸』のまま手軽に
使用することができる製品、それが「裸族」である。
発売以来、ハードディスクをむき出しで使うという発想と
そのユニークなネーミングセンスでスマッシュヒットを連発!
今日までPC自作初心者からヘビーユーザーまで幅広い支持を得ている。

「裸族シリーズ」
公式マスコットキャラクター
裸族坊やセンちゃんのラ!



裸族のお立ち台シリーズ

裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス



W143 × D79 × H59 mm

CROSMDSPL0G

4 549032 020861

- M.2 NVMe SSD、SATA HDD/SSDをPCIに外付け接続
- これ1台でM.2 NVMe SSD×2、SATA HDD/SSD×1の合計3台のストレージが同時接続可能
- 接続したHDD/SSDはPCで個別のドライブとして認識
- USB10Gbps(USB3.2 Gen2)搭載の高速データ転送
- PC電源連動機能搭載
- Type 2230/2242/2260/2280/22110 対応
- 幅28mmまでのヒートシンク付きM.2 SSDも取付可能

Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD PC電源 連動機能
22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD 26TB 対応 ブラック



裸族のお立ち台 USB10G Type-C



W135 × D95 × H70 mm

CROSU10G

4 549032 020571

- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを垂直に差し込んで使用するクレードル
- 製品本体側にはUSB Type-Cコネクタを採用
- 最大転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.2 Gen2を搭載
- ウェイト入りで安定した設置、HDD取外しが可能
- パソコンとの接続はUSB Type-A、Type-Cに対応
- PC電源連動機能搭載

Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD PC電源 連動機能
26TB 対応 ブラック



裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2



W130 × D71 × H55 mm

CROSU32S

4 549032 019070

- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを垂直に差し込んで使用するクレードル
- スタイリッシュなデザイン&省スペースに適したコンパクトボディ
- 最大転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.2 Gen2を搭載
- パソコンとの接続はUSB Type-A、Type-Cに対応
- PC電源連動機能搭載

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD PC電源 連動機能
26TB 対応 ブラック



裸族のお立ち台 スマート USB3.2 Gen2 V2



W130 × D71 × H55 mm

CROSEU32S-V2

4 549032 018608

- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを垂直に差し込んで使用するクレードル
- 省スペースに適したコンパクトボディ
- 高速データ転送が可能なUSB 3.2 Gen2とeSATAに対応
- PC電源連動機能搭載

Win 11/10 Mac 10.13~ USB 10Gbps eSATA 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD PC電源 連動機能
26TB 対応 ブラック



裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub



W127 × D140 × H60 mm

CROS3U10GCISH

4 549032 019803

- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを最大3台搭載可能
- 筐体正面にUSB10Gbpsハブ×1ポートを搭載
- HDD/SSDの電源を個別にオン/オフ可能な独立電源スイッチ搭載
- 最大転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.2 Gen2を搭載
- USB Type-Cコネクタ搭載

Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 26TB 対応 ブラック



裸族のお立ち台 QUAD USB10G



W122 × D170 × H65 mm

CROS4U10G

4 549032 020144

- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを最大4台搭載可能
- 最大転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.2 Gen2を搭載
- USB Type-Cコネクタ搭載
- PC電源連動機能搭載

Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 26TB 対応 ブラック



裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1



W134 × D94 × H68 mm

CROSU3V3

4 549032 018233

- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを垂直に差し込んで使用するクレードル
- 定番のロングセラーモデル最新版
- 最大転送速度5Gbps(理論値)のUSB 3.2 Gen1を搭載
- ドライブ(HDD/SSD)取り出し用補助ボタン付き
- ウェイト入りで安定した設置、HDD取外しが可能

Win 11/10 Mac 10.13~ USB 5Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 26TB 対応 ブラック



直付け IDE to SATA



W101 × D78 × H25 mm

CROO-IS2

4 549032 019193

- IDE HDDをSATAに変換するアダプター
- 2.5&3.5インチIDE HDD両対応
- サイズが3.5インチHDDと同一なのでPCIに内蔵も可能

2.5/3.5インチ IDE HDD ブラック



最新の対応状況はウェブで

HDD



M.2 SSD



HDDケース

HDDケース

M.2 SSDケース
アダプタHDD/SSD
クローラン・コピーアダプタ
変換アダプタ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター/アーム

その他周辺機器
アダプタ

iStarUSA®

CENTECH

特集ページ

コピー対応

裸族のお立ち台 DJ MIX



W134.7 × D94.5 × H70.9 mm

CROSN2U32CP



4 549032 018257

- NVMe⇒SATAコピーオ機能搭載、PCLレスで異なる規格のドライブ同士のデータコピーが可能
- コピー先選び、スタートボタンを押すだけの簡単操作
- USB 3.2Gen2 Type-C(理論値最大10Gbps)搭載
- M.2 NVMe SSD&SATA HDD/SSD同時認識可能
- SSDコネクタの消耗を防ぎ、アルミ筐体+熱伝導シートでしっかり放熱できるM.2 NVMe SSD専用ケースが付属
- Type 2242/2260/2280 対応

[Win 11/10] [Mac 10.6~] [USB 10Gbps] [2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD]
[22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD] [26TB 対応] ブラック



NVMe⇒SATAコピーオ機能搭載



※SATA HDD/SSDとM.2 NVMe SSDではシステム構成が異なるため、コピーは可能ですがコピーしたドライブでWindowsの起動は行えません。

追加可能な専用ケース(別売品)

SSDが増える安心。
増やせるM.2 NVMe SSD専用
ケースもご用意。



※本製品にノートPC、
HDD/SSD、M.2 SSDは
付属しておりません。

裸族のお立ち台TWIN



W135 × D100 × H60 mm

CROS2U3CP6G




4 549032 013078

- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSDを2台搭載可能
- PCと接続せず、製品単体でHDD/SSDを簡単に丸ごとコピー
- バックアップを取っておけば、いざというとき安心
- PC電源連動機能搭載

[Win 11/10] [Mac 10.6~] [USB 5Gbps] [UASP 対応] [2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD]
[PC電源連動機能] [26TB 対応] ブラック



いざというときのクローニング機能搭載



※コピー元より小さな容量のディスクには
コピーできません。



※本製品にHDD/SSDは付属しておりま
せん。

3.5インチHDDケース

※別売りの変換マウンタ「裸族のインナー V2(CRIN2535V2)」(P.35)を使って、2.5インチSATA HDD/SSDをダイレクトに搭載できます。

1分BOX USB 3.0 & eSATA SATA6G

W195 × D122 × H32 mm
(スタンド含まず)

COM35EU3B6G



4 549032 008463

- 3.5インチSATA HDDを外付けで使用できるHDDケース
- 冷却性と静音性に優れた大型8cmファンを搭載
- HDDの温度とファンの回転数が一目でわかるLCD表示
- 設定した温度を超えるとアラームを鳴らすHDD温度監視機能
- 接続状態がわかる2モードLED
- 選べるeSATA/USB Type-A接続
- PC電源連動機能搭載

[Win 11/10] [Mac 10.6~] [USB 5Gbps] [eSATA] [UASP 対応] [3.5インチ SATA HDD]
[PC電源連動機能] [動作確認済み] [26TB 対応] ブラック



裸族の一戸建て USB10G & eSATA

W38 × D201 × H144 mm
(スタンド含まず)

CRIS35EU10G



4 549032 020151

- 3.5インチSATA HDDを外付けで使用できるHDDケース
- 工具不要の簡単HDD組み込み
- 選べるeSATA/USB Type-A接続
- 自動的にHDDの回転を停止するスリープ機能搭載

[Win 11/10] [Mac 10.14~] [USB 10Gbps] [eSATA] [3.5インチ SATA HDD]
[PC電源連動機能] [26TB 対応] ブラック



※本製品にノートPC、HDD/SSDは付属しておりません。

HDD多段ケース

多段ケースって、こんなに便利！



複数台のHDDをケーブル1本でPCに接続できる！
HDDはPC上でそれぞれ個別認識できるので管理がラク！



ネジによる固定不要！
出し入れがカンタン！工具なしで使えます！



2.5インチHDD/SSDも使用可能！
オプションの専用マウンターを使ってダイレクトに搭載！

2.5インチサイズ
SATA HDD/SSDを
セットして…

3.5インチサイズ
として使用可能！



※別売りの変換マウンター「裸族のインナー V2(CRIN2535V2)」(P35) を使って
2.5インチ SATA HDD/SSD を多段ケースにダイレクトに搭載できます。



独立電源機能搭載の製品なら、
ベイごとの電源をボタン一つで
ON/OFFできる！



例1

4台のHDDのうち
2台のみの電源を
オンにして使用。



例2

多段ケース
ラインアップ

	型番	USB	eSATA	HDD搭載可能台数	対応 OS		PC 電源運動機能	独立電源スイッチ	接続コネクタ形状
					Win	Mac			
RAID機能なし (P24)	裸族のスカイタワー 10Bay USB10GIS	CRST1035U32CIS2	10Gbps 5Gbps 2.0	—	10 台	11/10	10.14 ~	○	○
	裸族のカプセルホテル 5Bay V2	CRCH535U3ISC2	5Gbps 2.0	—	5 台	11/10	10.13 ~	○	○
	裸族のカプセルマンション 5Bay V2	CRCM535U32CIS	10Gbps 5Gbps 2.0	—	5 台	11/10	10.13 ~	○	○
	裸族のゲートハウス 4Bay	CRGH35U10G	10Gbps 5Gbps 2.0	—	4 台	11/10	11.7 ~	○	—
	裸族のカプセルホテル USB3.2	CRCH35U32CIS	10Gbps 5Gbps 2.0	—	4 台	11/10	10.13 ~	○	○
	裸族のカプセルホテル Ver.3	CRCH35U3IS3	5Gbps 2.0	—	4 台	11/10	10.13 ~	○	○
RAID機能あり (P25)	裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C	CRIB535EU3C	5Gbps 2.0	○	5 台	11/10	10.13 ~	—	—
	SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション	CSB35U20GRH	20Gbps 10Gbps	—	2 台	11/10	11.7 ~	○	—
	裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C	CRTS35U32C	10Gbps 5Gbps 2.0	—	2 台	11/10	10.13 ~	○	—
	裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1 & eSATA	CRTS35EU3RS6G2	5Gbps 2.0	○	2 台	11/10	10.13 ~	○	—

HDDケース

※本ページに掲載の製品には、別売りの変換マウンタ「裸族のインナー V2(CRIN2535V2)」(P.35)を使って、2.5インチSATA HDD/SSDをダイレクトに搭載できます。

HDD多段ケース(RAID機能なし)

裸族のゲートハウス 4Bay



- 最大4台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
- 冷却性能に優れたエアーフロー+アルミボディ
- オート/マニュアルの2モード設定可能な冷却ファンを搭載
- PC電源連動機能搭載
- 盗難防止用ケンジントンロックに対応

W120 × D220 × H170 mm

CRGH35U10G



Win 11/10 Mac 10.11.6~ USB 10Gbps 3.5インチ SATA HDD PC電源 連動機能

26TB 対応 ブラック



裸族のスカイタワー 10Bay USB10G IS



W180 × D385 × H330 mm

CRST1035U32CIS2



- 最大10台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
- フロントドアには剛性の高いアルミ素材を採用
- HDD独立電源スイッチ搭載
- 電源内蔵型のためACアダプター不要、スッキリ配線
- 2.5インチ→3.5インチ変換「裸族のインナーV2」1台付属

Win 11/10 Mac 10.11.6~ USB 10Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD PC電源 連動機能

26TB 対応 ブラック



裸族のカプセルホテル 5Bay V2



W130 × D260 × H185 mm

CRCH535U3ISC2



- 最大5台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
 - 電源リモートボックス(独立電源スイッチ)搭載で組み込んだHDD/SSDの電源を手元で個別にオン/オフ可能※
 - 電源リモートボックスにUSB充電ポート×3搭載(5V/2.1A)
 - 電源内蔵型のためACアダプター不要、スッキリ配線
 - 2.5インチ→3.5インチ変換「裸族のインナーV2」1台付属
- ※リモート電源ボックスケーブル長(約1.8m)

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 5Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD PC電源 連動機能

26TB 対応 ブラック



裸族のカプセルホテル Ver.3



W130 × D260 × H185 mm

CRCH35U3IS3



- 最大4台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
- HDDを複数台搭載できるスタンダードモデル
- HDD独立電源スイッチ搭載
- 電源内蔵型のためACアダプター不要、スッキリ配線
- 2.5インチ→3.5インチ変換「裸族のインナーV2」1台付属

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 5Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD UASP 対応

PC電源 連動機能 26TB 対応 ブラック



裸族のカプセルマンション5Bay V2



W150 × D267 × H185 mm

CRCM535U32CIS



- 最大5台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
- デイジーチェーン機能を搭載、USB 3.2 Gen2ハブを搭載しているので周辺機器どうしを繋ぐことが可能
- 12cm角冷却ファンを搭載、アルミボディを採用
- HDD独立電源スイッチ搭載
- 盗難防止用ケンジントンロックに対応
- 2.5インチ→3.5インチ変換「裸族のインナーV2」1台付属

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 3.5インチ SATA HDD PC電源 連動機能

26TB 対応 ブラック



裸族のカプセルホテル USB3.2



W148 × D234 × H150 mm

CRCH35U32CIS



Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 3.5インチ SATA HDD PC電源 連動機能

26TB 対応 シルバー



※本ページに掲載の製品には、別売りの変換マウンタ「裸族のインナーV2(CRIN2535V2)」(P.35)を使って、2.5インチSATA HDD/SSDをダイレクトに搭載できます。

HDD多段ケース (RAID機能あり)

RAID機能あり 多段ケースで使えるモード紹介



RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) とは

- 主にHDD(ハードディスク)ケースに搭載されている機能のひとつ
- ひとつのデータを複数のHDDに分散して保存したり、同時に複製保存できる機能
- 2台以上のHDDが1台のHDDのように認識・表示されます



RAID機能のメリット

- 安全性の向上：HDDが故障した際にデータの復旧やアクセスが可能
- 高速化：複数のHDDへの分散して書き込むため、処理速度が早い

RAID機能にはいくつかのモードがあり、用途に合わせたデータの保存方法を選択できます。
ビジネスシーンなどの高い信頼性を必要とする場所で利用されています。



ストライピング (RAID 0)

2台以上のHDDを並列動作させる事でデータの転送速度を大幅に向上させます。




パリティつきストライプ (RAID 5/RAID 3)

HDDにデータパリティを置くことで、HDDのどれか1台が故障してもデータが保護されます。

※この構成にはHDDが3台以上必要です。

(対象品 CRIB535EU3Cのみ)



コンバイン (JBOD)

容量の異なる複数のHDDを連結し、1台のストレージとして動作させます。中途半端な容量のHDDを無駄なく動作させる事ができます。



ミラーリング (RAID 1)

2台のHDDに同じデータを書き込みする事でHDDの故障等の事故からデータを失うリスクを減少させます。




ミラードストライピング (RAID 10)

2台のHDDをRAID 1(ミラーリング)して、それをさらにRAID 0(ストライピング)で高速化します。認識される容量は接続したHDDの半分になります。

※この構成にはHDDが4台必要です。

(対象品 CRIB535EU3Cのみ)



スタンダード (個別認識)

HDDを個別に認識、動作させ、通常のHDDケースとして使用します。

HDD1台だけの動作も可能です。



裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C



- 最大5台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
 - RAID設定ソフトを使ってPC上でRAID構築が可能
 - パリティつきストライプ、ミラードストライピングにも対応
 - 電源内蔵型のためACアダプター不要、スッキリ配線
 - パソコンとの接続は選べるeSATA/USB Type-A/C
- [対応RAID] RAID 0, RAID 1, RAID 5/RAID 3, RAID10, JBOD, スタンダード

W130 × D260 × H185 mm

CRIB535EU3C

Win 11/10 Mac 10.13~ USB 5Gbps 3.5インチ SATA HDD PC電源 運動機能

26TB 対応

ブラック

※一部の20TB HDDで相性問題が発生する場合がございます。
最新の対応状況につきましては、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション



- 最大2台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
 - モードスイッチで簡単RAID設定が可能
 - 背面にUSB 20Gbps(Type-C)×1、USB 10Gbps(Type-A)×1 データ転送用ポート搭載
 - 専用インナートレイ固定式で2.5インチにも対応
 - USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)対応
- [対応RAID] RAID 0, RAID 1, JBOD, スタンダード

W110 × D226 × H147 mm

CSB35U20GRH

Win 11/10 Mac 10.7.10~ USB 20Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD PC電源 運動機能

26TB 対応

ブラック

裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA



- 最大2台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
 - モードスイッチで簡単RAID設定が可能
 - 本体は縦置き、横置きどちらにも対応
 - パソコンとの接続は選べるeSATA/USB Type-A
- [対応RAID] RAID 0, RAID 1, JBOD, スタンダード

W80 × D189 × H144 mm

CRTS35EU3RS6G2

Win 11/10 Mac 10.13~ USB 5Gbps eSATA 3.5インチ SATA HDD PC電源 運動機能

26TB 対応

ブラック

裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C



- 最大2台の3.5インチSATA HDDを搭載可能
 - モードスイッチで簡単RAID設定が可能
 - 本体は縦置き、横置きどちらにも対応
 - USB 3.2Gen2 Type-C(理論値最大10Gbps)搭載
 - パソコンとの接続は選べるUSB Type-A、Type-C
- [対応RAID] RAID 0, RAID 1, JBOD, スタンダード

W80 × D189 × H144 mm

CRTS35U32C

Win 11/10 Mac 10.13~ USB 10Gbps 3.5インチ SATA HDD PC電源 運動機能

26TB 対応

ブラック

2.5インチHDD・SSDケース

PS5™

PS4™

HDD
手軽

動作確認済み

※ PLAYSTATION、PlayStation、PS4、PS5は株式会社
弊社各製品は、株式会社ソニー・インタラクティブ
※ HDD/SSD本体と対応のケースが必要となります。

カンタンBOX2.5 USB10G



W80 × D123 × H14 mm

- 2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- 9.5mm厚、7mm厚HDD/SSDに対応
- HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
- パソコンとの接続は選べるUSB Type-A、Type-C接続
- USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) 対応

CKB25U10GC
4 549032 019650

PS4®/PS5®
動作確認済み

ブラック

シンプルBOX2.5 USB3.1 Type-C



W85 × D133 × H14 mm

- 2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- 9.5mm厚、7mm厚HDD/SSDに対応
- HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
- USB Type-Cコネクタ搭載

CSS25U31C-BK
4 549032 011265

PS4®/PS5®
動作確認済み

ブラック

シンプルBOX2.5 USB3.1 Type-C 7mm



W85 × D134 × H10.5 mm

- 2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- 7mm厚SSD専用なので従来よりコンパクト
- HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
- USB Type-Cコネクタ搭載

CSS25U31C-BK-7MM
4 549032 011623

PS4®/PS5®
動作確認済み

ブラック

HDD/SSDで に容量アップ!

ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、各ゲーム機やゲームの名称、表記、画面等は各社の商標もしくは登録商標です。
エンタテインメントのライセンス製品ではありません。

シンプルBOX2.5 USB 3.0+eSATA SATA6G



W85 × D134 × H12.5 mm

- 2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- 9.5mm厚HDD/SSD専用
- 選べるeSATA/USB Type-A接続
- USB電源ケーブル付属で、eSATA接続時も外部電源いらず

CSS25EU3BK6G



Win 11/10 Mac 10.6~ USB 5Gbps 2.5インチ SATA HDD/SSD UASP 対応
PS4®/PS5®動作確認済み ブラック



MOBILE BOX



W133 × D80 × H16 mm

- 2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- 9.5mm厚、7mm厚HDD/SSDに対応
- HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
- 携帯に便利な収納式USBケーブル
- 接続状態がわかる2モードLED機能搭載
- 全5色のカラーバリエーション

本体色	BK : ブラック×グレー
	BL : ブルー×ホワイト
	GD : ゴールド×ホワイト
	RD : マゼンタ×ブラック
	SV : シルバー×ブラック

Win 11/10 Mac 10.6~ USB 5Gbps 2.5インチ SATA HDD/SSD UASP 対応
PS4®動作確認済み



CMB25U3BK6G

4 549032 006940



CMB25U3BL6G

4 549032 006957



CMB25U3GD6G

4 549032 011715



CMB25U3RD6G

4 549032 006964

シンプルBOX2.5 SATA



W85 × D134 × H12.5 mm

- 2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース
- 9.5mm厚HDD/SSD専用
- HDD/SSDは工具不要でカンタン組み込み可能
- 携帯するのに便利な収納式USBコネクタ
- USB 2.0接続

※本製品はPS5/PS4非対応となります。

Win 11/10 Mac 10.3~ USB 5Gbps 2.5インチ SATA HDD/SSD

本体色
BK : ブラック
RD : レッド
SV : シルバー

BK : ブラック
RD : レッド
SV : シルバー



CSS25U2BK
4 936014 682504



CSS25U2RD
4 936014 683211



CSS25U2SV
4 936014 682498

M.2 SSDケース・アクセサリー

HDDケース

M.2 SSDケース

HDD/SSDコピー

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH

特集ページ

NVMe裸族シリーズ

NVMe裸族の頭

USB3.2 Gen2接続 M.2 NVMe SSD変換アダプター



NVMe裸族のお立ち台プラス

USB3.2 Gen2接続 M.2 NVMe SSD クレードル



NVMe裸族の専用ケース

追加専用 M.2 NVMe SSD ケース単体



M.2 NVMe SSD本体のコネクタ消耗を防ぐ!


専用ケースを使うことでSSD本体のコネクタ消耗を防ぎます。



抜き差し可能回数
約10,000回!




守られて安心♪



熱からSSDを守る!

SSDとコントローラIC、2つの熱源をわける設計でSSDを熱から守ります。

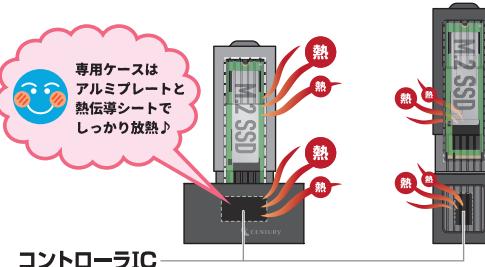

USB 3.2 Gen2の高速データ転送

USB3.2 Gen2接続に対応。

最大10Gbpsの
(理論値)
高速転送が可能。USB3.2 Gen2
(USB3.1 Gen2)USB3.2 Gen1
(USB3.1 Gen1/USB3.0)※弊社環境での実測値
[SSD]Samsung 970EVO 250GB [Software]CrystalDiskmark6.0.2

転送速度比較図

920.3 MB/s

441.6 MB/s

手持ちのSSDが増えても安心。
専用ケースは単品で追加購入可能です。

※PCへの接続はスタンダードが必要です。

※専用ケース単体ではPCIに接続できません。

※M.2 NVMe SSDは1枚のみ組み込み可能です。

※直販サイト限定商品となります。

※Type 2242/2260/2280 対応

【製品名】「NVMe裸族シリーズ」

専用ケースアダプター(シリコンパバーカー色:ブルー)

【型番】CRM2NVEC-D

【JA】4549032018455

製品詳細は

こちらまで!



NVMe裸族の頭



- 専用ケースを1台接続可能なアダプター
- ケースへ組み込むことでM.2 SSDのコネクタ消耗防止
- 抜き差し可能回数約10,000回
- コントローラICとSSDを分けることで放熱性アップ
- 専用ケースは単品で購入可能(型番: CRM2NVEC-D)
- USB一本でデータ転送と電力供給が可能
- Type 2242/2260/2280 対応

[変換アダプター]W38 × D13 × H45.8 mm
[専用ケース]W38 × D13 × H112.5 mmCRAM2NVU32C
4 549032 015843

NVMe裸族のお立ち台プラス



- 専用ケースを1つスロットできるスロットを搭載
- ケースへ組み込むことでM.2 SSDのコネクタ消耗防止
- 抜き差し可能回数約10,000回
- コントローラICとSSDを分けることで放熱性アップ
- 専用ケースは単品で購入可能(型番: CRM2NVEC-D)
- USB一本でデータ転送と電力供給が可能
- Type 2242/2260/2280 対応

[スタンド]W80 × D80 × H40 mm
[専用ケース]W38 × D13 × H112.5 mmCROM2NVU32CSP
4 549032 015836

M.2 SSDケース・アクセサリー

M.2 SSDケース

USB 4 you Silver Base



W73 × D121 × H23 mm

- M.2 NVMe SSD×1枚を搭載可能
- USB 40Gbps(Thunderbolt 3/4同等)の高速データ転送
- 工具不要でM.2 SSDをカンタン組み込み可能
- スタイリッシュなアルミ製シルバー筐体
- アルミボディ&熱伝導パッドで効果的に冷却
- ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

Win 11/10 Mac 10.13~ USB 40Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

シルバー



CFUM2NU4FL
4 549032 021080




USB 40Gbps Mac / Win M.2 NVMe SSD×1 アルミボディ バスパワー

Thunderbolt 3/4 と同等の USB 40Gbps (USB4) 対応。

高速転送

3443.48 MB/s

※Samsung 980PRO AmorphousDiskMark での実測値



USB 4you Silver Base 4Bay

NEW



W60 × D170 × H137 mm


- M.2 NVMe SSDを最大4枚搭載可能な外付けケース
- USB 40Gbps(Thunderbolt 3/4同等)対応
- 大型ヒートシンクと2つの冷却ファンで、M.2 NVMe SSD を効果的に冷却
- Macにも調和する、シルバーを基調とした筐体デザイン
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

Win 11/10 Mac 10.13~ USB 40Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

シルバー



CFUMX4U40G
4 549032 021141

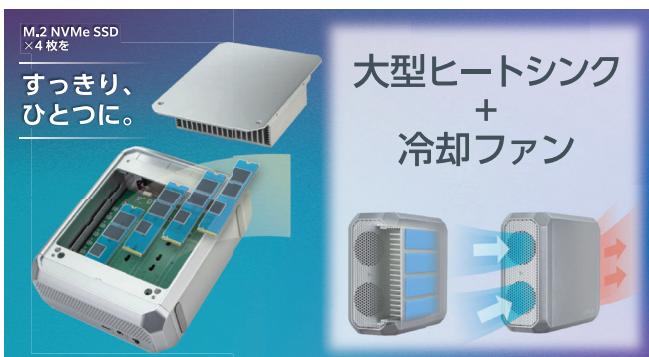

シンプルモバイル M.2 NVMe USB20G



W52 × D111 × H17 mm

- M.2 NVMe SSD×1枚を搭載可能
- USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2 x2)対応の高速データ転送
- 工具不要でM.2 SSDをカンタン組み込み可能
- アルミボディ&熱伝導パッドで効果的に冷却
- ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
- データ上書きを防止する書き込み防止スイッチ付き
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

Win 11/10 Mac 11.7.10~ USB 20Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

ブラック



CM2NVU20G
4 549032 020915

USB 4 you M.2 NVMe Case



W128 × D50 × H18 mm

- USB 40Gbps対応で大容量データも高速転送が可能※
- 内蔵冷却ファンとヒートシンク+放熱パッドで冷却効率UP
- 工具不要の簡単組み込み、ワンプッシュでSSDにアクセス
- USB一本でデータ転送と電力供給が可能
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

※弊社実測値[3422.02 MB/s]

Win 11/10 Mac 11.7.10~ USB 40Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

ブラック



CFUM2NU40G
4 549032 019858

Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD



W104.8 × D39.6 × H14.4 mm

- M.2 SATA/NVMe SSD対応RGB搭載アルミケース
- 6色に発光するRGB LED搭載、2列に配置されたLEDが点灯(発光色制御不可、LED オン/オフスイッチ搭載)
- 放熱性に優れたアルミ製の放熱プレートを採用
- M.2 SSDの高い発熱を効果的に筐体全体へ伝えて冷却
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

Win 11/10 Mac 10.13~ USB 10Gbps 22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD

PS4®/PS5®
動作確認済み

CAM2NSU32RGB
4 549032 017403

どっち～もBOX M.2 SATA / NVMe



W104.5 × D35 × H13.5 mm

- M.2 SATA/NVMe SSD対応アルミケース
- 工具不要でM.2 SSDをカンタン組み込み可能
- アルミボディ&放熱シートによりM.2SSDを効果的に放熱
- USB Type-A, Type-C接続両対応
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD

ブラック



CM2NVSDBU32C
4 549032 016253

裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット



W103.5 × D31 × H8.6 mm

- PC内のOSを含むシステムドライブをまるごとコピー可能
- HDDやSSDのデータを専用ソフトでM.2 NVMeに簡単コピー
- コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

※PS4ソフトのデータコピーはできません。外付けケースとしての利用に限られます。

Win 11/10 USB 10Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

PS4®
動作確認済み

CRAHKM2NVU32
4 549032 015270

M.2 NVMe 2Bay BOX バスパワーUSB20G



W70 × D111 × H17 mm

- M.2 NVMe SSDを最大2枚個別認識可能なアルミケース
- USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2 x2)対応の高速データ転送
- ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
- オールアルミボディで効率的に放熱
- 工具不要のカンタン組み込み
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

※データコピーやRAIDは非対応となります。

Win 11/10 Mac 11.7.10~ USB 20Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

ブラック



CM2NVU20G
4 549032 020762

HDDケース

M.2 SSDケース

クローナンコピー

変換アダプター

リムーバブルラック

モニターアーム

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

M.2 SSDケース・アクセサリー

HDDケース

M.2 SSDケース

HDD/SSD

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH

特集ページ

M.2 SSDケース

M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G



W70 × D118 × H17 mm

- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー
- 外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
- オールアルミボディで効率的に放熱
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

CMNV2U10GCP

4 549032 019780

Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

ブラック



裸族のRAIDベースUSB20G

W115 × D67 × H25mm
(突起部含まず)

- 最大2枚のM.2 SSDをUSBでPCと外付け接続
- 工具不要のカンタン組み込み
- RAID機能搭載、選べる3つの動作モード
- 余ったSSD2枚をRAID0で1枚に合体
- USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2 x2)対応の高速データ転送
- 大型ヒートシンクで効率的に放熱

CRBM2NU20G

4 549032 020717

Win 11/10 Mac 11.7.10~ USB 20Gbps

22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD

ブラック



裸族のクローンベース NVMe USB20G

W120 × D75 × H50 mm
(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)

- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー可能
- 小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
- 高速なUSB 20Gbps接続
- 外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- 内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

CRCBNV2U20GCP

4 549032 019483

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 20Gbps

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

ガンメタリック



裸族のクローンベース NVMe

W120 × D75 × H49.5 mm
(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)

- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー可能
- 小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
- 外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- 内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP
- Type 2242/2260/2280 対応

CRCBM2NV2U32CP

4 549032 015751

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

ブラック



SmallBOX NVMe2230 USB20G



W45 × D45 × H12 mm

- M.2 NVMe Type 2230専用外付けケース
 - 手の平に収まる小型＆軽量設計
 - アルミボディと熱伝導シートでしっかり放熱
 - USB 20Gbps対応の高速データ転送
- ※Macでの転送速度は10Gbpsが上限となります。

CSBNV30U20G

4 549032 019933

Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 20Gbps

Type 2230のM.2 NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD

ブラック



M.2 SSDケース

裸族のどれで～もステーション&クローン



W140 × D15 × H165 mm

- M.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続可能なクレードル
- PC不要でM.2 NVMe SSDへまるごとコピー可能
- M.2 SSD+4タイプの合計2台までの同時接続に対応
- ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
- Type 2230/2242/2260/2280/22110 対応

CRCNSNU10GCP

4 549032 019964

Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps

2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 対応

ブラック



裸族のお立ち台

裸族のお立ち台 NVMe クローン&イレーサー



W80 × D80 × H33 mm

- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー&イレース可能
- 選べる4つのモードでM.2 NVMe SSDのデータを丸ごと消去(クリック、フル、ランダム、3回イレース)
- 外付けクレードルとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- 高速なUSB 20Gbps接続
- Type 2230/2242/2260/2280/22110 対応

CROM2NU20GCE

4 549032 020960

Win 11/10 Mac 11.7.10~ USB 20Gbps

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

ブラック



裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス



W143 × D79 × H59 mm

- M.2 NVMe SSD、SATA HDD/SSDをPCIに外付け接続
- これ1台でM.2 NVMe SSD×2、SATA HDD/SSD×1の合計3台のストレージが同時接続可能
- 接続したHDD/SSDはPCで個別のドライブとして認識
- USB10Gbps(USB3.2 Gen2)搭載の高速データ転送
- PC電源運動機能搭載
- Type 2230/2242/2260/2280/22110 対応
- 幅28mmまでのヒートシンク付きM.2 SSDも取付可能

CROSMDSP10G

4 549032 020861

Win 11/10 Mac 11.7.10~ USB 10Gbps

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD PC電源 運動機能 26TB 対応 ブラック



M.2 SSDケース・アクセサリー

裸族の頭

裸族の頭 M.2 SSD Slim



W108 × D40 × H18 mm

- M.2 SATA/NVMe SSD対応アダプター
- ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
- オン/オフ可能な電源スイッチ搭載
- 工具不要でM.2 SSDをカンタン組み込み
- 両面実装のM.2 SSDも装着可能
- Type 2242/2260/2280 対応

CRAM2NSU10G
4 549032 020403

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps
22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD

ブラック



裸族の頭 NVMe/SATA



W55 × D115 × H15 mm

- M.2 SSD、SATA HDD/SSD用USB変換アダプター
 - 本製品1台で多彩な接続が可能
 - M.2 SATA/NVMe SSD
 - 2.5&3.5インチ SATA HDD/SSD
 - ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
 - ケーブルを抜かなくてもオン/オフ可能な電源スイッチを搭載
 - Type 2230/2242/2260/2280 対応
- ※複数のデバイスを同時に接続することはできません。

CRANSU10G
4 549032 019971

Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps
22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD

2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD

ブラック



アクセサリー

Aluminum Heat sink for M.2 SSD



W76.4 × D23.2 × H9.8 mm

- ヒートシンク&放熱シートによりM.2 SSDを効率的に冷却
 - 厚みの異なる片面・両面実装のM.2 SSDにも対応
 - Type 2280形状のM.2 SSDに対応
 - ヒートシンクの緩みや脱落が起きにくいネジ留めタイプ
 - PS5 M.2 SSD増設スロット、取り付け確認済み(当社調べ)
- ※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは取付できません。
※本製品にM.2 SSDは付属しておりません。

CAHPS-M2
4 549032 017380

M.2 SSD (Type 2280) ブラック



裸族の弁当箱M.2



W75.5 × D16.5 × H121.5 mm

- M.2の保管・整理に便利
 - むき出しのM.2 SSD(Type 2280) 2枚をカンタン収納
- ※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは収納できません。

CRBM2280
4 549032 014839

M.2 SSD (Type 2280) グラファイトグレー



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリー

HDD・SSD
クローケン・コネクター

変換アダプター
アクセサリー

リムーバブルラック
インターフェイスカード

モニターアーム
その他周辺機器

その他周辺機器
アクセサリー

iStarUSA

centech

特集ページ

HDD／SSDクローン・コピー

HDDケース

M.2 SSD ケース

HDD/SSD ポート

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH

特集ページ

これdo台シリーズ

これdo台SAS V2



W195 × D93 × H37 mm

- SAS、SATA HDD/SSD対応データコピー&消去マシン
- 専用アダプター使用でIDE HDD接続も可能
- 最大2台のHDD/SSDを同時消去可能、非同期消去機能搭載
- 5種類の消去アルゴリズムを搭載、消去方法を選択可能
- これdo台シリーズ定番のHDDコピー機能搭載
- 転送速度最大500MB/秒(理論値)の高速コピー&消去

KD25/35SASV2
2.5/3.5インチ SAS HDD/SSD 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチ IDE HDD

4 549032 020519

ブラック



これdo台 Ultra Hi-Speed PRO V2



W116 × D79 × H28.5 mm

- PC不要でSATA HDD/SSDのデータをコピー&消去可能
- SATA 3.0 (6Gbps) の規格上限に迫る高速コピー&イレース
- 付属の変換アダプターでIDE HDDにも対応
- 4種類のコピー mode と、2種類のコピー支援機能を搭載
- 2台同時消去も可能な7種類のデータイレースモード
- 10種類のS.M.A.R.T情報が表示可能

KD25/35UHSPROV2
2.5/3.5インチ SAS HDD/SSD 2.5/3.5インチ IDE HDD

4 549032 018554

ブラック



これdo台 M.2 NVMe V2



W143 × D182 × H31 mm

- M.2 SSD(AHCI/SATA/NVMe)、2.5&3.5インチSATA HDD/SSDに対応
 - 異なるインターフェイスでもコピーが可能
 - 用途に応じて選べる4種類のコピー機能に加え、エラスキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載
 - 7種類の消去アルゴリズムを搭載、2台同時消去可能
 - 別売のIDE-SATA変換アダプター使用でIDE HDD接続も可能
- ※型番：KDA-IDE

KD25/35M2NV2
2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD M.2 NVMe M.2 SATA 22mm 幅の M.2 SATA (B-key/B&M-key) 規格の SSD

4 549032 017977

ブラック



これdo台シリーズ(オプション・その他)

これdo台シリーズ用 2.5&3.5インチIDE HDD→SATA変換アダプター



W63 × D60 × H14 mm

- 「これdo台」シリーズ用IDE HDD変換アダプター
- 2.5&3.5インチIDE HDDをSATAに変換可能

※IDE HDDどうしのコピー時は本製品が2個必要になります。

KDA-IDE
2.5/3.5インチ IDE HDD

4 549032 006674

ブラック



イレースログ出力プリンター



W92 × D92 × H111 mm

- KD25/35SAS V2 専用イレースログ出力用プリンター
- HDD/SSDデータを消去した際のログを出力可能
- 消去したHDD/SSDの型番や容量、消去方法、消去開始／終了時間を印刷することができます
- インクが不要な熱転写(感熱)式を採用
- 市販の幅 58mm×直径 50mm 熱感ロール紙が使用可能

Printer for KD25/35 V2
2.5/3.5インチ SAS HDD/SSD 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチ IDE HDD

4 549032 020540

ブラック



法人向けこれdo台

指定販売店

これdo台 M.2 NVMe 1to3 V2



W185 × D270 × H70 mm



- M.2 SSD(NVMe/SATA/AHCI)に対応、1:3のデータコピーと4枚同時イレースが可能
- 4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載
- 5種類のイレース機能を搭載
- 最大150MB/秒の転送速度(※転送速度は使用するドライブによって異なります。)
- ドライブのデータ容量、コピー・イレースの進捗等の情報を表示する液晶パネルを搭載

【対応key形状】

- NVMe/SATA/AHCI規格のM-Key/B&M-Key M.2 SSD
→Type 2230/2242/2260/2280/22110/3030/3042/3060/3080/30110

★本製品は完全受注生産となります。

詳しくは、弊社PC事業本部までお問い合わせください。

KDM2NV1T3V2
M.2 NVMe M.2 SATA AHCI

4 549032 018349

ブラック



これdo台 SAS 1:7 V2



W495 × D444 × H317 mm

- 最大300MB/秒でSAS/SATA HDD/SSDの1:7コピーが可能
- SAS/SATA HDD/SSDを8台同時に消去可能
- 8台接続しても転送速度が低下しない完全プロ設計
- PCと接続してリアルタイムモニタリングが可能
- USBメモリ等に操作ログの記録が可能

★本製品は完全受注生産となります。

詳しくは、弊社PC事業本部までお問い合わせください。

KD25/35SAS8V2
2.5/3.5インチ SAS HDD/SSD 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD

4 549032 018356

ブラック



HDD／SSDクローン・コピー

裸族の頭

裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



W70 × D16 × H10 mm

CRAHK25U3



- PC内のOSを含むシステムドライブをまるごとコピー可能
- 専用ソフトを使用して2.5インチHDD/SSDに簡単データコピー
- 大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応
- 面倒なパーティション拡張操作は不要
- 付属の専用キャリングポーチを使うことで、USB 5Gbps接続の外付けドライブとして使用可能

W70 × D16 × H10 mm

Win 11/10 Mac 非対応 USB 5Gbps 2.5インチ SATA HDD/SSD

ブラック



M.2 SSDケース

M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G



W70 × D118 × H17 mm

CMNV2U10GCP



- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー
- 外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
- オールアルミボディで効率的に放熱
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

W70 × D118 × H17 mm

Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

ブラック



裸族のクローンベース NVMe USB20G

W120 × D75 × H50 mm
(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)

CRCBNV2U20GCP



- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー可能
- 小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
- 高速なUSB 20Gbps接続
- 外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- 内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

W120 × D75 × H50 mm
(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 20Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

ガンメタリック



裸族のクローンベース NVMe

W120 × D75 × H49.5 mm
(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)

CRCBM2NV2U32CP



- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー可能
- 小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
- 外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
- 内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP
- Type 2242/2260/2280 対応

W120 × D75 × H49.5 mm
(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

ブラック



裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット



W103.5 × D31 × H8.6 mm

CRAHKM2NVU32



- PC内のOSを含むシステムドライブをまるごとコピー可能
- HDDやSSDのデータを専用ソフトでM.2 NVMeに簡単コピー
- コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能
- Type 2230/2242/2260/2280 対応
- ※PS4ソフトのデータコピーはできません。外付けケースとしての利用に限られます。

W103.5 × D31 × H8.6 mm

Win 11/10 USB 10Gbps 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

PS4®
動作確認済み

※ ガンメタリック



裸族のどれで～もステーション&クローン



W140 × D15 × H165 mm

CRCNSU10GCP



- M.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続可能なクレードル
- PC不要でM.2 NVMe SSDへまるごとコピー可能
- M.2 SSD+4タイプの合計2台までの同時接続に対応
- ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
- Type 2230/2242/2260/2280/22110 対応

W140 × D15 × H165 mm

Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps 22mm幅のM.2 NVMe/SATA (M-key/B&M-key)規格のSSD

2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD

26TB 対応

ブラック



変換アダプター・アクセサリー

HDDケース

M.2 SSD ケース

HDD/SSD ケース

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター アーム

その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH®

特集ページ

裸族の頭シリーズ

裸族の頭 M.2 SSD Slim



W108 × D40 × H18 mm

- M.2 SATA/NVMe SSD対応アダプター
- ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
- オン/オフ可能な電源スイッチ搭載
- 工具不要でM.2 SSDをカンタン組み込み
- 両面実装のM.2 SSDも装着可能
- Type 2242/2260/2280 対応

CRAM2NSU10G
4 549032 020403

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 10Gbps 22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD

ブラック



ヒートシンク付き M.2 SSDもそのままOK!

M.2 NVMe/SATA 両対応 工具不要でカンタン接続!

※M.2 SSDは付属しておりません。

裸族の頭 NVMe/SATA



W55 × D115 × H15 mm

- M.2 SSD、SATA HDD/SSD用USB変換アダプター
- 本製品1台で多彩な接続が可能
 - M.2 SATA/NVMe SSD
 - 2.5&3.5インチ SATA HDD/SSD
- ヒートシンク付きM.2 SSDも取り付け可能
- ケーブルを抜かなくてもオン/オフ可能な電源スイッチを搭載
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

CRANSU10G
4 549032 019971

Win 11/10 Mac 10.14.6~ USB 10Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD

22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD

ブラック



これ1台で多彩な接続が可能！

※M.2 SSD、HDD/SSDは付属しておりません。

※HDD/SSDの複数台の同時接続はできません。

ヒートシンク付き M.2 SSDもそのままOK!

裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1

W76 × D77 × H21 mm
【ケーブル長】約1m

- 2.5&3.5インチHDD/SSDを使用できる変換アダプター(※1)
- SATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能(※2)

(※1)接続時、認識可能なデバイスは1台だけとなります。
(※2)光学ドライブやMO、ZIPドライブ等のSATA/IDEデバイスには対応しておりません。

CRAISU3S6G2
4 549032 018660

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 5Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチ IDE HDD

26TB 対応

ブラック



裸族の頭 IDE+SATA Ver.4

W76 × D77 × H21 mm
【ケーブル長】約1m

- 2.5&3.5インチSATA HDD/SSD対応アダプター※
- SATA接続光学ドライブも接続可能
- 2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能
- 本製品の動作速度上限はUSB 2.0(0.48Gbps)となります
※接続時、認識可能なデバイスは1台だけとなります。

CRAISU2V4
4 549032 018240

Win 11/10 Mac 10.13.6~ USB 5Gbps 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチ IDE HDD

SATA 光学ドライブ

26TB 対応



裸族の頭 HDD/SSD 引越しキット



W70 × D16 × H10 mm

- PC内のOSを含むシステムドライブをまるごとコピー可能
- 専用ソフトを使用して2.5インチHDD/SSDに簡単データコピー
- 大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応
- 面倒なパーティション拡張操作は不要
- 付属の専用キャリングポーチを使うことで、USB 5Gbps接続の外付けドライブとして使用可能

CRAHK25U3
4 549032 011777

Win 11/10 Mac 非対応 USB 5Gbps 2.5インチ SATA HDD/SSD

ブラック



HDDケース

M.2 SSD ケース

HDD/SSD ケース

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター アーム

その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH®

特集ページ

変換アダプター・アクセサリー

裸族のインナーシリーズ

裸族のインナーダイレクト Ver.2



W100 × D145 × H25 mm

- 2.5インチSATAドライブを3.5インチと同じサイズに変換
- ブロックの組み替えで、7/9.5/15mm厚の異なるサイズを3.5インチSATA HDDと同じサイズに変換可能
- 2.5インチSATAのコネクタを直接接続する基板レス設計
- 製品本体の固定は3.5インチHDDと同じインチネジ穴を採用、PCケースのマウンタの特殊ネジでも取り付けが可能
- センチュリー製3.5インチHDD専用モデルで使用できます

CRIN2535D2

SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD ブラック

4 549032 019063



裸族のインナー V2



W101 × D146 × H25.4 mm

- 2.5インチSATAドライブを3.5インチと同じサイズに変換
- サイズ、ネジ穴、SATAコネクタ位置は3.5インチHDDと完全互換
- 側面からネジ止めするタイプのPCケースに対応
- センチュリー製3.5インチHDD専用モデルで使用できます
- ※底面ネジ止めタイプのPCケースには使用できません。

CRIN2535V2

SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD ブラック

4 549032 018165



裸族のインナー for M.2



W149 × D210 × H34 mm

- M.2 SATA SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換
- 製品本体のネジ穴位置は2.5インチHDDに準拠
- 7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換することで一般的なノートPCなどに組み込んで使用することが可能
- B-Key/B&M-Key 2230/2242/2260/2280に対応

CRIN25M2

SATA 22mm 幅の M.2 SATA (B-key/B&M-key) 標準の SSD ブラック

4 549032 011616



裸族のインナー for PC



W101 × D146 × H25.4 mm

- 2.5インチSATAドライブを3.5インチと同じサイズに変換
- サイズ、ネジ穴、SATAコネクタ位置は3.5インチHDDと完全互換
- 側面ネジ止め、底面ネジ止め両対応
- Mac ProのHDDマウンタなどにも取り付け可能

CRIN2535PC

SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD ブラック

4 549032 009637



変換アダプター(その他)

USB Type-C to Gigabit LAN 変換アダプター Ver.3



W24 × D59 × H16 mm
[ケーブル長]約8cm

- USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター
- USB 5Gbps接続 10/100/1000Mbps対応
- 有線LANポートが無いパソコンに便利
- スタイリッシュなアルミ筐体を採用
- M1～M3搭載各種MacBook動作確認済み
- ※最新の対応情報はサポートにお問い合わせください。
- ※LANからUSB Type-Cへの変換はできません。

CCA-UCLV3

USB Type-C →RJ45 LAN USB Type-Cポートを標準搭載したパソコン

M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2 / M3
動作確認済み シルバー



USB-A to 2.5Gigabit LAN 変換アダプター



W27 × D62 × H15 mm
[ケーブル長]約10cm

- USB Type-AからGigabit LANへ変換可能なアダプター
- USB 5Gbps接続 10/100/1000/2500Mbps対応
- 2.5GbE対応、有線LANポートが無いパソコンに最適
- スタイリッシュなアルミ筐体を採用
- ※最新の対応情報はサポートにお問い合わせください。
- ※LANからUSB Type-Aへの変換はできません。

CCA-UAL25

USB Type-A →RJ45 LAN USB Type-Aポートを標準搭載したパソコン

シルバー



USB-C to 2.5Gigabit LAN 変換アダプター



W27 × D62 × H15 mm
[ケーブル長]約10cm

- USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター
- USB 5Gbps接続 10/100/1000/2500Mbps対応
- 2.5GbE対応、有線LANポートが無いパソコンに最適
- スタイリッシュなアルミ筐体を採用
- M1～M3搭載各種MacBook動作確認済み
- ※最新の対応情報はサポートにお問い合わせください。

CCA-UCL25

USB Type-C →RJ45 LAN USB Type-Cポートを標準搭載したパソコン

M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2 / M3
動作確認済み シルバー



USB-C 5G LAN Adapter



W25 × D83 × H16 mm
[ケーブル長]約15cm

- USB 10Gbps Type-Cから5Gigabit LANへ変換可能なアダプター
- 10M / 100M / 1G / 2.5G / 5Gbps対応
- LANポート横のLEDの色でリンク速度を確認可能
- スタイリッシュなアルミ筐体を採用
- iPhone(iPhone16ProMax) & iPad Pro 11インチ(M4)動作確認済み
- ※LANからUSB Type-Cへの変換はできません。

CCA-UCL5G

USB Type-C →RJ45 LAN USB Type-Cポートを標準搭載したパソコン

M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2 / M3 / M4
動作確認済み グレー



USB Type-C to DisplayPort 変換アダプター 指定販売店 在庫限り



W45 × D15 × H45 mm
[ケーブル長]約10cm

- USB Type-Cの出力をDisplayPortに変換可能なアダプター
- DisplayPort Ver.1.2 Alternateモード準拠
- 最大4K UHD(3,840×2,160)60Hz出力に対応
- USB Type-C充電コネクタを搭載、PC付属のACアダプターで充電しながらの使用が可能
- PowerDelivery Rev2.0に対応
- ※DisplayPortからUSB Type-Cへの変換はできません。

CCA-UCDP4K6

USB Type-C →DisplayPort USB Type-Cコネクタを搭載した4K出力対応機器

4 549032 013177 ブラック



HDDケース
M.2 SSD
2.5 SSD
M.2
2.5
SSD
HDD
クローン
HDD
SSD
コピー

変換アダプター
アダプター
変換アダプター

リムーバブルラック
インターフェイスカード

モニターアーム
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

変換アダプター・アクセサリー

HDDケース

M.2 SSDケース

HDD/SDD/SSD

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH

特集ページ

HDDアクセサリー

裸族のビキニ



W23 × D16 × H42.5 mm

- 2.5&3.5インチSATA/IDE HDD用スタンドキット
- 3.5インチは2台、2.5インチは4台まで装着/スタック可能
- スタック構造だから積み重ねが楽々
- 2.5インチ/3.5インチそれぞれの固定用ミネジを付属
- 2025年7月に新色レッド、ブルー、イエローが登場

本体色
BK : ブラック
BL : ブルー
RD : レッド
YL : イエロー3.5インチ HDD
2.5インチ HDD/SSD

	CRBK2	4 936014 587809
	CRBK2BL	4 549032 021066
	CRBK2RD	4 549032 021059
	CRBK2YL	4 549032 021073

裸族のボディガード Ver2



W120 × D167 × H32 mm

- 3.5インチHDDをホコリから守るハードジャケット
- 装着したまま「裸族のお立ち台」シリーズや「裸族の頭」シリーズに装着することが可能
- データ内容や日付を書き込めるラベルシール1枚付属
- ※落下等に対する耐衝撃性はありません。

CRBG35BK2

3.5インチ HDD
ブラック

裸族の村



W168 × D113 × H119 mm

- 3.5インチHDD専用収納BOX
- 3.5インチHDDを最大5台収納可能
- むき出しのパルクHDDの収納に最適
- 底面にHDD保護シート付属
- ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計
- 安心の日本国内生産

CRM35-H705

3.5インチ HDD
ダンボール色

裸族の村 ブラック蓋付き



W165 × D113 × H160 mm

- 「裸族の村」に蓋が付いた3.5インチHDD専用収納BOX
- 3.5インチHDDを最大5台収納可能
- むき出しのパルクHDDの収納に最適
- 底面にHDD保護シート付属
- ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計
- 安心の日本国内生産

CRM35-H705FBK

3.5インチ HDD
ブラック

裸族のボディコン／黒



W108 × D154 × H31 mm

- 3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンケース
- 収納時はスタック可能(最大4台まで)
- リアカバーのみを取り外すことが可能

CRBC35-BK

3.5インチ HDD

半透明黒



裸族の弁当箱／スケルトンブラック



W117 × D159 × H43 mm

- 3.5インチHDD収納プラケース
- HDDホールド機構によりHDDをしっかりと固定
- 底面の多数孔でしっかりエアフロー
- デッパリのないスッキリヒンジ
- スタック時もぞれにくいスタックロック構造
- 滑り防止ゴム足4つ付属

CRB35-BK

3.5インチ HDD

半透明黒



裸族のハードなケース【3.5インチHDD×5台収納】



W257 × D160 × H170 mm

- 3.5インチHDD専用アッッシュケース
- 3.5インチHDD×5台を収納可能
- 複数持っているHDDの保管・整理に最適
- 内部クッションは3.5インチHDD専用サイズ
- HDDを外部の衝撃からプロテクト
- 持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-001/BK2

3.5インチ HDD

ブラック



裸族のハードなケース【3.5インチHDD×6台+2.5インチHDD/SSD×3台】



W300 × D190 × H170 mm

- 2.5&3.5インチHDD専用アッッシュケース
- 2.5インチHDD/SSD×3台、3.5インチHDD×6台を収納可能
- 複数持っているHDD/SSDの保管・整理に最適
- 内部クッションはHDD/SSD専用サイズ
- HDD/SSDを外部の衝撃からプロテクト
- 持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-002/BK2

2.5インチ HDD/SSD

3.5インチ HDD

ブラック



※本ページに掲載のiStarUSAブランド製品は、P.54、55にも掲載しています。

まとめるシリーズ

5インチベイにまとめるラック 2.5×4 SATA6G



W145 × D149 × H41 mm

- 5.25インチベイ1段に2.5インチSATA HDD/SSD4台を収納可能
- 12.5mm厚までの2.5インチHDD/SSDに対応
- 4cm角冷却ファン搭載

CMRK-S4S6G2

SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD ブラック

4 549032 019315



マルチリムーバブルラック (iStarUSAブランド)

マルチリムーバブルラック V2 3.5+2.5 SATA & USB



W148 × D190 × H42 mm

- 5.25インチベイ一段にUSB Type-A (5Gbps) ポート×2、2.5&3.5インチのSATA HDD/SSDが1台ずつ増設可能
- SATA Revision 3.0 (6Gbps) 対応
- トレイレス設計なので出し入れスムーズ
- 耐久性に優れたステンレス素材をシャーシに採用
- 振動および共振を吸収する防振設計を採用

T-5K3525U-SA2

2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD ブラック

4 549032 018134



マルチリムーバブルラック V2 Slimドライブ&2.5 SATA & USB [在庫限り]



W148 × D138 × H42 mm

- 5.25インチベイ一段にUSB Type-A (5Gbps) ポート×2、スリムドライブ、2.5インチHDD/SSD×1台の増設可能
- SATA3.0 (6Gbps) の高速データ転送に対応
- トレイレス設計なので出し入れスムーズ
- HDD/SSD用データアクセスLEDをフロント部に搭載

T-5K25TU-SA2

12.7mm厚 スリムドライブ 2.5インチ SATA HDD/SSD ブラック

4 549032 018141



リムーバブルラック (iStarUSAブランド)

1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル



W146 × D180 × H42 mm

- PC内蔵タイプリムーバブルラック
- アルミシャーシを採用
- PCの5.25インチベイ1段に本製品を1台装着可能
- ガイドローラー付きで薄型HDDにも対応（一般的な1インチ厚HDDも使用可能）
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- SATA 6Gbpsコネクタ採用

BPN-DE110SSR-BK

3.5インチ SATA HDD ブラック

4 549032 011432



BPN-DE Series リムーバブルラック 3Bayモデル V2



W146 × D194 × H86 mm

- 5.25インチベイ2段に3.5インチSATA HDDを3台搭載可能
- アルミシャーシを採用
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- 回転数切替可能な7cm冷却ファンを搭載
- SATA Revision 3.0 (6Gbps) 対応

BPN-DE230SS-BK2

3.5インチ SATA HDD ブラック

4 549032 018103



BPN-DE Series リムーバブルラック 4Bayモデル V2



W146 × D198 × H126 mm

- 5.25インチベイ3段に3.5インチSATA HDDを4台搭載可能
- アルミシャーシを採用
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- 回転数切替可能な8cm冷却ファンを搭載
- SATA Revision 3.0 (6Gbps) 対応

BPN-DE340SS-BK2

3.5インチ SATA HDD ブラック

4 549032 018110



BPN-DE Series リムーバブルラック 5Bayモデル V2



W146 × D198 × H126 mm

- 5.25インチベイ3段に3.5インチSATA HDDを5台搭載可能
- アルミシャーシを採用
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- 回転数切替可能な8cm冷却ファンを搭載
- SATA Revision 3.0 (6Gbps) 対応

BPN-DE350SS-BK2

3.5インチ SATA HDD ブラック

4 549032 018127



HDDケース
M.2 SSD
2.5 SSD

M.2
SSD
アダプターケース

HDD
SSD
クローナー

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター
アーム

その他周辺機器
アクセサリー

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

インターフェイスカード

ポートを増やしタイシリーズ

ポートを増やしタイ Ver.3 [パラレル×1ポート PCI×1接続]

- PCIスロットにパラレルポートを増設可能
- ロープロファイルブラケット付属



【基板寸法】W120 × D56 mm

CIF-P1PCIV3

パラレルポート X1

4 549032 018530



ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]

- PCI Express×4接続、USB Type-A×2搭載
- コントローラーはasmedia製 ASM3142を採用
- ロープロファイル用ブラケット付属
- UASP対応
- 2008年～2012年モデルのMac Proに対応



【基板寸法】W80 × D63 mm

CIF-U31A2

USB 3.1 X2 (Type-A)

4 549032 014877



ポートを増やしタイ Ver.2 [パラレル×1ポート PCIe×1接続] 在庫限り

- PCI Expressスロットにパラレルポートを増設可能
- ロープロファイルブラケット付属



【基板寸法】W65.3 × D59.5 mm

CIF-P1PCIe2


パラレルポート X1

4 549032 018547



ポートを増やしタイ [IEEE1394a 3ポート PCI接続 インターフェイスカード Ver.2] 在庫限り

- PCI搭載のパソコンにIEEE1394aを外部2ポート、内部1ポート増設可能なインターフェイスカード
- ロープロファイルブラケット付属
- Texas Instruments社製チップ(TSB43AB22A)を搭載



【基板寸法】W120.29 × D39.89 mm

CIF-FW4P3V2

FireWire x3

4 549032 017717



スロット別対応表	PCI スロット形状	PCI 32bit	PCI Express x1
接続別対応表	対応製品	CIF-P1PCIV3 ▶P.38	CIF-FW4P3V2 ▶P.38
	対応製品	CIF-P1PCIe2 ▶P.38	

接続別対応表	接続ポート・ コネクタ・ デバイス形状	パラレル(メス)	IEEE1394a
接続別対応表	対応製品	CIF-P1PCIV3 ▶P.38	CIF-FW4P3V2 ▶P.38
	対応製品	CIF-P1PCIe2 ▶P.38	

HDDケース

M.2 SSD ケース

HDD / SSD コピー

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター アーム

その他周辺機器

iStarUSA®

Centech

特集ページ

インターフェイスカード

ポートを増やしタイシリーズ・NVMeを増やしタイシリーズ

ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]



[基板寸法] W80 × D63 mm

- PCI Express×4接続、USB Type-A×1、Type-C×1搭載
- コントローラーはasmedia製 ASM3142を採用
- ロープロファイル用ブラケット付属
- UASP対応
- 2008年～2012年モデルのMac Proに対応

CIF-U31AC2

Win 11/10 Mac 10.9.5~ PCI Express x4 USB 3.1 x2 (Type-A x1, Type-C x1)

4 549032 014860



NVMeを増やしタイ



[基板寸法] W114 × D60 mm

- M.2 NVMe SSD用スロット×1を増設可能
- M.2 NVMeを増設してOS起動やデータアクセスを高速化
- 大型アルミ製ヒートシンクで冷却効率アップ
- PCI Express 4.0対応
- ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応
- Type 2230/2242/2260/2280 対応

CIF-M2NV

Win 11/10 PCI Express x4 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD

4 549032 016383

ブラック



ポートを増やしタイ [USB 5Gbps ×4ポート増設 PCI Express x1接続]



[基板寸法] W65 × D87 mm

- USB 5Gbps Type-Aを4ポート増設可能
- パソコンの拡張性を大幅にアップ
- PCI Expressの電力供給で動作可能
- ※本製品はロープロファイルには対応していません。
- ※消費電力の高い機器を複数接続する際は補助電源を接続してください。

CIF-USB5G4P

Win 11/10 PCI Express x1 USB 5Gbps x4

4 549032 020526



ポートを増やしタイ ギガビットLAN増設PCI Expressx1接続インターフェイスカード



[基板寸法] W65 × D44 mm
(接点部除く)

- 最大通信速度1Gbps対応のLANポート×1を増設可能
- PCI Express x1規格形状
- PCI Express ×1～×16までのスロットへ接続可能
- ロープロファイルブラケット付属
- 専用ドライバインストール不要で使用可能


CIF-GBELAN

Win 11/10 PCI Express x1 RJ-45ポート x1

4 549032 020748



インターフェイスカードの基板寸法について



38、39ページに記載されている基板寸法は、基板の接点部(PCに挿し込む部分)までを含めた最大の数値となります。
※一部製品を除く。

PCI Express x1



CIF-USB5G4P
▶P.39



CIF-GBELAN
▶P.39

PCI Express x4



CIF-U31A2
▶P.38



CIF-U31AC2
▶P.39



CIF-M2NV
▶P.39

USB Type-A



(USB 10Gbps)



CIF-U31A2
▶P.38



(USB 5Gbps)



CIF-U31AC2
▶P.39

USB Type-C



CIF-USB5G4P
▶P.39

RJ-45



CIF-U31AC2
▶P.39

M.2 NVMe SSD



CIF-M2NV
▶P.39

HDDケース
M.2 SSD
2.5 SSD
ケース

アダプタ
M.2 SSD
ケース

クローン
HDD
SSD

変換アダプタ
カード

リムーバブルラック
インターフェイスカード

モニター
アーム
その他周辺機器

iStarUSA
Centech

特集ページ

テレワークやステイホームに最適な小型 plus one — プラスワン —

plus one シリーズとは

- 全モデル安心の日本国内生産。
- 小型で便利なモバイルモニター
場所を選ばず様々な用途で使用可能。
- 面倒な設定は不要※。サイズは8インチ～11.6インチ。
HDMI、VGA、USBなど環境に応じて選べます。

※一部USB接続のモデルは専用ドライバをインストールする必要があります。



安心の日本国内生産
— Made in Japan —

使い方は簡単！

ケーブルをつなぐだけで…



簡単！デュアルディスプレイ！



詳しい動画はこちら！

https://youtu.be/FDagk_T54P8



いろいろな使い方

TELEWORK
で使える！

メールを確認しながら
plus oneでWEB通話

部屋でもリビングでも
ノートPCと一緒に
手軽に持ち運び！

デスクトップを拡張して
作業効率アップ！

その他にも
いろんな
使い方…！

撮影した動画 / 写真を
plus oneでチェック

専用アーム（別売り）で
いろんなところに設置可能！

テレビを使わず
ゲームが楽しめる！




専用壁掛けキット（別売り）で
お手持ちのモニターアーム※にも
取り付けできちゃう！


※写真的アームは49ページに詳細がございます。

モバイルモニター

用途に応じて選べる
多彩なラインアップ

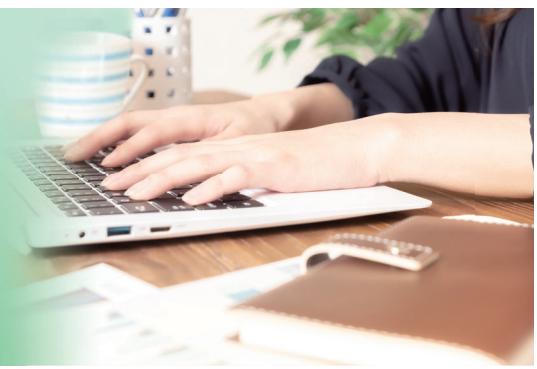

製品特長

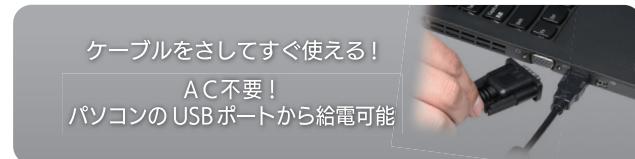

ラインアップ

	Model	DisplayPort	HDMI	VGA (D-sub15pin)	USB	コンポジット
8 inch	LCD-8000VH5B LCD-8000VH5W		HDMI	VGA (D-sub15pin)		コンポジット
	LCD-8000U2BV2 LCD-8000U2WV2				USB	
	LCD-8000V4			VGA (D-sub15pin)		

専用アクセサリー

plus one シリーズ対応
モニターアーム

10.1 inch	LCD-10000VH7	HDMI	VGA (D-sub15pin)	コンポジット
	LCD-10169VH6	HDMI	VGA (D-sub15pin)	コンポジット
	LCD-10000HT3	HDMI		
	LCD-10000UT3			USB

plus one シリーズ専用
VESA規格対応 壁掛けキット

11.6 inch	LCD-11600FHD4	DisplayPort	HDMI	
-----------	---------------	-------------	------	--

※各製品紹介は
42、43ページ

モニター・モニターアーム

HDDケース

M.2 SSDケース

HDD/SSDクローン・コピー

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH

特集ページ

plus oneシリーズ

11.6インチHDMIマルチモニター plus one Full HD



W306 × D33.5 × H200.5 mm

- フルHDに対応した、11.6インチHDMIマルチモニター
- HDMI/DisplayPortの2系統入力仕様(HDCP対応)
- フルHD1,920×1,080pixel、LEDバックライト搭載
- 光沢感のあるAHVA方式グレアパネル
- ステレオスピーカー 1W×2搭載
- 背面のスタンドを取り外すことでVESA75に対応
- 安心の日本国内生産

LCD-11600FHD4

4 549032 017748

11.6 インチ
アスペクト比
16:9
IPS 液晶
グレア
パネル
HDMI
Display
Port
2WAY
電源供給
VESA
スピーカー
75

ブラック
QRコード

10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI[アスペクト比 16:10]



W252 × D32 × H175 mm

- 省スペース環境に最適な10.1インチマルチモニター
- HDMI(HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ入力対応
- 解像度：1,280×800pixel(WXGA)
- 光沢感のあるAHVA方式グレアパネル
- 選べる2WAY電源：USBバスパワー/ACアダプター
- 安心の日本国内生産

LCD-10000VH7

4 549032 018486

10.1 インチ
アスペクト比
16:10
AHVA
液晶
グレア
パネル
HDMI
VGA
コンポジット
ビデオ
2WAY
モノラル
電源供給
スピーカー
ブラック

QRコード

10.1インチ HDMI マルチモニター plus one HDMI [アスペクト比 16:9] 在庫限り



W249 × D34 × H161 mm

- 省スペース環境に最適な10.1インチマルチモニター
- HDMI(HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ入力対応
- フルワイドXGA(1,366×768)グレアパネル仕様
- 選べる2WAY電源：USBバスパワー/ACアダプター
- 持ち運びに便利な専用液晶保護カバー付き
- 安心の日本国内生産

LCD-10169VH6

4 549032 019445

10.1 インチ
アスペクト比
16:9
IPS 液晶
グレア
パネル
HDMI
VGA
コンポジット
ビデオ
2WAY
モノラル
電源供給
スピーカー
ブラック

QRコード

10.1インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch



W252 × D33 × H175 mm

- 10点マルチタッチ対応10.1インチタッチパネルモニター
- 投影型静電容量方式タッチパネルを採用
- HDMI入力仕様、HDCPに対応
- 解像度：1,280×800pixel(WXGA)
- AHVA方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載
- ACアダプター不要、USBバスパワー駆動
- 安心の日本国内生産

※タッチパネル機能を使用しない場合、MacOSでも使用可能です。

LCD-10000HT3

4 549032 018943

10.1 インチ
アスペクト比
16:10
AHVA
液晶
グレア
パネル
HDMI
バスパワー
電源供給
モノラル
スピーカー
タッチ
パネル
Win
1/10
Mac
非対応
ブラック

QRコード

10.1インチマルチタッチ対応 USBモニター plus one Touch USB



W252 × D33 × H175 mm

- 10点マルチタッチ対応10.1インチタッチパネルモニター
- 投影型静電容量方式タッチパネルを採用
- AHVA方式グレアパネル、解像度：1280×800pixel(WXGA)
- USBケーブル1本で使用できるので使い方いろいろ
- Type-C変換アダプター付属で選べるUSB接続(Type-A/C)
- 安心の日本国内生産

※タッチパネル機能を使用しない場合、MacOSでも使用可能です。

詳しくはWEBページにてご確認ください。※HDCP非対応。

LCD-10000UT3

4 549032 019254

10.1 インチ
アスペクト比
16:10
AHVA
液晶
グレア
パネル
USB
3.0~
バスパワー
電源供給
タッチ
パネル
Win
1/10
ブラック

QRコード

8インチHDMIマルチ モニター plus one HDMI



W210 × D32 × H151.5 mm

- 省スペース環境に最適な8インチHDMIマルチモニター
- HDMI(HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ入力対応
- 解像度：XGA1024×768pixel(固定)
- IPS方式グレアパネル採用
- 選べる2WAY電源供給、USBバスパワー/ACアダプター
- 安心の日本国内生産

B : ブラック
W : グレイッシュホワイト
8 インチ
アスペクト比
4:3
IPS 液晶
グレア
パネル
HDMI
VGA
コンポジット
ビデオ
2WAY
モノラル
スピーカー

LCD-8000VH5B

4 549032 019513

LCD-8000VH5W

4 549032 019520



8インチUSB接続サブモニター plus one



W210 × D32 × H151.5 mm

- 8インチUSB接続モバイルモニター
- 接続はUSBケーブル1本だけでOK
- 解像度：SVGA800×600pixel
- 反射を抑えたノングレアパネルを採用
- 持ち運びに便利な専用液晶保護カバー付き
- 安心の日本国内生産

8 インチ
アスペクト比
4:3
TN 液晶
ノングレア
パネル
USB 2.0
バスパワー
電源供給
Win
1/10
Mac
10.14.6~

LCD-8000U2BV2

4 549032 018721

LCD-8000U2WV2

4 549032 020007



plus oneシリーズ

8インチアナログRGBモニター plus one VGA



W210 × D32 × H151.5 mm

LCD-8000V4



- 8インチアナログVGAモニター
- 汎用性の高いVGA入力仕様(D-sub 15pin)
- 解像度 : SVGA800×600pixel
- 反射を抑えたノングレアパネル採用
- 選べる2WAY電源 : USBバスパワー/ACアダプター
- 持ち運びに便利な専用液晶保護カバー付き
- 安心の日本国内生産

8
インチ
4:3
TN
液晶
ノングレア
パネル
VGA
2WAY
電源供給

ブラック



plus oneシリーズオプション

plus oneシリーズ対応モニターアーム plus one arm2



H258 mm
(机上設置部分、プレート直立時)

Plus one Arm2



- コンパクトサイズのモニターアーム
- センチュリー製小型モニター「plus one」シリーズに対応
- VESA(75mm/100mm)規格に対応
- 2kg以下のモニターを取付可能
- ボールジョイントデザイン設計、360°フレキシブルに可動
- 机やメタルラック等のパイプにも取り付け可能

7
インチ
対応
8
インチ
対応
10.1
インチ
対応
11.6
インチ
対応
VESA
75
VESA
100

※別売りの「7inch Plus one Bracket」が必要となります。



Plus oneシリーズ専用壁掛けキット



W90 × D10 × H90 mm

Plus one Bracket



- 8インチ、10.1インチ専用壁掛けキット
- 液晶本体背面に取り付けることでVESA75に変換
- モニターアームなどへの取り付け時に必須

8
インチ
対応
10.1
インチ
対応
VESA
75
金属色



7インチplus oneシリーズ専用壁掛けキット



W115 × D10 × H115 mm

7inch Plus one Bracket



- plus one7インチシリーズを壁面に取付可能
- VESA規格(100×100mm)に変換
- モニターアームなどへの取り付け時に必須

※本製品はLCD-7000C、LCD-7000VH専用となります。

7
インチ
対応
VESA
100
金属色



HDDケース
M.2 SSDケース

M.2 SSDケース

HDD/S.2Dドライブ

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

モニター・モニターアーム

産業用組み込みディスプレイ plus one PRO 仕様比較表

製品画像	LCD-VX238WV02	LCD-M215WV006	LCD-M190V011	LCD-M185WV011	LCD-M173WV018	LCD-M170V022	LCD-A156WV012B	LCD-VX156WV07	LCD-MB150N3	LCD-A121WV016B	LCD-F121V010
型番 掲載ページ	LCD-VX238WV02 ▶46ページ	LCD-M215WV006 ▶46ページ	LCD-M190V011 ▶46ページ	LCD-M185WV011 ▶46ページ	LCD-M173WV018 ▶46ページ	LCD-M170V022 ▶46ページ	LCD-A156WV012B ▶48ページ	LCD-VX156WV07 ▶46ページ	LCD-MB150N3 ▶46ページ	LCD-A121WV016B ▶48ページ	LCD-F121V010 ▶46ページ
フレーム仕様	金属製フレーム	金属製フレーム	金属製フレーム	金属製フレーム	金属製フレーム	金属製フレーム	アルミベゼル	金属製フレーム	金属製フレーム	アルミベゼル	オープンフレーム
パネルサイズ	23.8インチ	21.5インチ	19インチ	18.5インチ	17.3インチ	17インチ	15.6インチ	15.6インチ	15インチ	12.1インチ	12.1インチ
パネルタイプ	ノングレア VA方式※3	ノングレア PSA(AMVA)方式	ノングレア TN方式	ノングレア AHVA方式	グレア/パネル TN方式	ノングレア TN方式	ノングレア AHVA方式※3	ノングレア TN方式	ノングレア IPS方式	ノングレア TN方式	ノングレア TN方式
タッチパネル 方式	投影型静電容量方式 10点マルチタッチ対応	—	—	—	—	—	投影型静電容量方式 10点マルチタッチ対応	投影型静電容量方式 10点マルチタッチ対応	—	投影型静電容量方式 10点マルチタッチ対応	—
OS	Windows 11 / 10 / 8.1	—	—	—	—	—	Windows 11 / 10 / 8.1	Windows 11 / 10 / 8.1	—	Windows 11 / 10 / 8.1	—
入力信号	HDMI / DVI / VGA (HDCP非対応)										
入力端子	HDMI / DVI-D / VGA										
画素ピッチ (W x H mm)	0.2745 x 0.2745	0.24825 x 0.24825	0.294 x 0.294	0.213 x 0.213	0.1989 x 0.1989	0.264 x 0.264	0.17925 x 0.17925	0.17925 x 0.17925	0.297 x 0.297	0.204 x 0.204	0.24 x 0.24
表示面積 (W x H mm)	527.04 x 296.46	476.64 x 268.11	376.32 x 301.06	408.96 x 230.04	381.888 x 214.812	337.920 x 270.336	344.16 x 193.59	344.16 x 193.59	304.128 x 228.096	261.12 x 163.2	245.76 x 184.32
画素配列	RGBストライプ										
解像度 ※1	フルHD 1,920 x 1,080	フルHD 1,920 x 1,080	SXGA 1,280 x 1,024	フルHD 1,920 x 1,080	フルHD 1,920 x 1,080	SXGA 1,280 x 1,024	フルHD 1,920 x 1,080	フルHD 1,920 x 1,080	XGA 1,024 x 768	WXGA 1,280 x 800	XGA 1,024 x 768
リフレッシュレート	60Hz										
アスペクト比 (固定)	16:9	16:9	5:4	16:9	16:9	5:4	16:9	16:9	4:3	16:10	4:3
最大輝度	250cd/m ²	300cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²	400cd/m ²	350cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²	400cd/m ²	400cd/m ²	500cd/m ²
コントラスト	3000:1	5000:1	1000:1	1000:1	600:1	1000:1	1000:1	1000:1	700:1	1000:1	700:1
視野角 (上/下/左/右)	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°	80°/80°/85°/85°	89°/89°/89°/89°	60°/80°/80°/80°	80°/80°/85°/85°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°	60°/80°/80°/80°	89°/89°/89°/89°	70°/70°/80°/80°
発色数	24bit 1,670万色										
応答速度	16ms	25ms	10ms	20ms	40ms	5ms	25ms	25ms	8ms	25ms	10ms
バックライト	LED										
バックライト寿命 ※2	最低30,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低30,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間
音声入力端子	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)
内蔵スピーカー	2W x2	2W x2	2W x2	2W x2	2W x2	2W x2	2W x2	2W x2	2W x2	2W x2	※4
ACアダプター	入力	AC100~240V, 50/60Hz									
	出力	DC12V, 3A									
対応VESA規格	VESA 100mm VESA 75mm VESA 100mm	VESA 75mm VESA 100mm	VESA 75mm VESA 100mm	VESA 100mm	VESA 100mm	VESA 75mm VESA 100mm	VESA 75mm VESA 100mm	VESA 100mm	VESA 75mm	VESA 75mm VESA 100mm	VESA 75mm VESA 100mm
消費電力 (バックライト駆動による)	18W	26.0W	22.0W	21W	20W	18.0W	20W	18.5W	16.0W	15W	12.0W
本体色	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	金属色
重量(約)	6,280g	4,420g	4,200g	3,220g	3,020	3,240g	3,100g	2,600g	2,840g	2,420g	1,685g
寸法(約) (幅×奥行×高さ mm)	585.7 x 46 x 352.7	500.6 x 50 x 297.2	401 x 50 x 329	436 x 48 x 260	408 x 48 x 252	363.5 x 50 x 303	408 x 50 x 258	383.26 x 46 x 237.26	350 x 45 x 270	330 x 50 x 230	310 x 42 x 225
温度・湿度	温度0°C~50°C・湿度20%~80% (氷結、結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること。)										
その他	—	—	—	—	—	—	パネルマウント	—	—	パネルマウント	パネルマウント

※1. 表記サイズ以外の入力を行った場合は正常に表示されません。ご注意ください。

※2. 設計値となり製品の寿命を保証するものではありません。

※3. タッチパネル搭載のため表面は光沢仕様です。

※4. 端子を実装しておりますが、スピーカー非搭載のため使えません。

モニター・モニターアーム



LCD-F121V011 ▶48ページ	LCD-MC121N5 ▶46ページ	LCD-M104-V020 ▶47ページ	LCD-FD104NJ ▶47ページ	LCD-MC104NJ ▶47ページ	LCD-F101W-V010C ▶47ページ	LCD-AMP101WUXB ▶47ページ	LCD-MA084N7 ▶47ページ	LCD-F070W-V014B ▶47ページ	LCD-A070W-V015B ▶47ページ	LCD-M065-V005B ▶47ページ	LCD-M065-V010 ▶47ページ
オープンフレーム	金属製フレーム	ステンレス製フレーム	オープンフレーム	金属製フレーム	オープンフレーム	アルミベゼル	金属製フレーム	オープンフレーム	アルミベゼル	金属製フレーム	金属製フレーム
12.1インチ	12.1インチ	10.4インチ	10.4インチ	10.4インチ	10.1インチ	10.1インチ	8.4インチ	7インチ	7インチ	6.5インチ	6.5インチ
ノングレア TN方式	ノングレア TN方式	ノングレア PSA(AMVA3)方式	ノングレア PSA(AMVA3)方式	ノングレア AMVA方式	プレアパネル IPS方式	ノングレア MVA方式※3	ノングレア TN方式	ノングレア TN方式	ノングレア AHVA方式	ノングレア AHVA方式	ノングレア AHVA方式
5線式抵抗膜方式 シングルタッチ対応	—	—	—	—	—	投影型静電容量方式 10点マルチタッチ対応	—	4線式抵抗膜方式 シングルタッチ対応	4線式抵抗膜方式 シングルタッチ対応	—	5線式抵抗膜方式 シングルタッチ対応
Windows 11 / 10 / 8.1	—	—	—	—	—	Windows 11 / 10 / 8.1	—	Windows 11 / 10 / 8.1	Windows 11 / 10 / 8.1	—	Windows 11 / 10

HDMI / DVI / VGA (HDCP非対応)

HDMI / DVI-D / VGA

0.24 x 0.24	0.24 x 0.24	0.2055 x 0.2055	0.2055 x 0.2055	0.2055 x 0.2055	0.1695 x 0.1695	0.1695 x 0.1695	0.213 x 0.213	0.1905 x 0.1905	0.1905 x 0.1905	0.207 x 0.207	0.207 x 0.207
245.76 x 184.32	245.76 x 184.32	210.4 x 157.8	210.4 x 157.8	210.4 x 157.8	216.96 x 135.60	216.96 x 135.60	170.4 x 127.8	152.40 x 91.44	152.40 x 91.44	132.48 x 99.36	132.48 x 99.36

R G B ストライプ

XGA 1,024 x 768	WXGA 1,280 x 800	WXGA 1,280 x 800	SVGA 800 x 600	WVGA 800 x 480	WVGA 800 x 480	VGA 640 x 480	VGA 640 x 480				
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

60Hz

4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	16:10	16:10	4:3	15:9	15:9	4:3	4:3
400cd/m ²	500cd/m ²	470cd/m ²	470cd/m ²	400cd/m ²	1000cd/m ²	300cd/m ²	450cd/m ²	800cd/m ²	800cd/m ²	800cd/m ²	800cd/m ²
700:1	700:1	3000:1	3000:1	1400:1	800:1	1300:1	600:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
70°/70°/80°/80°	70°/70°/80°/80°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°	85°/85°/85°/85°	85°/85°/85°/85°	80°/60°/80°/80°	80°/80°/80°/80°	80°/80°/80°/80°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°

24bit 1,670万色

35ms	35ms	30ms	10ms	30ms	25ms	25ms	30ms	30ms	30ms	25ms	25ms
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

LED

最低50,000時間	最低50,000時間	最低80,000時間	最低80,000時間	最低50,000時間	最低70,000時間	最低25,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低50,000時間	最低70,000時間	最低70,000時間
※4	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	※4	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	※4	※4	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	※4	※4	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)	Φ3.5mm フォンジャック (ステレオ)
※4	2W x2	2W x2	※4	2W x2	※4	※4	2W x2	※4	※4	2W x2	2W x2

AC100~240V, 50/60Hz

DC12V, 3A											
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VESA 75mm VESA 100mm	VESA 75mm	VESA 75mm	VESA 75mm VESA 100mm	VESA 75mm	—	VESA 75mm	VESA 75mm				
7.5W	12.0W	10.0W	10.0W	10.0W	12.0W	10.0W	8.0W	7.5W	7.5W	5.0W	5.0W
金属色	ブラック	金属色	金属色	ブラック	金属色	金属色	ブラック	金属色	ブラック	ブラック	ブラック
1,960g	2,050g	1,390g	1,320g	1,560g	1,175g	1,380g	1,410g	940g	1,045g	910g	1,040g
310 x 41.6 x 225	288 x 43 x 236	250 x 40 x 200	280 x 39 x 195	250 x 43 x 200	270 x 34 x 160	270 x 40 x 190	220 x 40 x 190	200 x 45 x 120	206 x 48 x 146	180 x 36 x 150	180 x 36 x 150

温度0°C~50°C・湿度20%~80% (氷結、結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること。)

—	—	—	パネルマウント	—	パネルマウント	—	—	—	パネルマウント	—	—
---	---	---	---------	---	---------	---	---	---	---------	---	---

※1. 表記サイズ以外の入力を行った場合は正常に表示されません。ご注意ください。

※2. 設計値となり製品の寿命を保証するものではありません。

※3. タッチパネル搭載のため表面は光沢仕様です。

※4. 端子を実装しておりますが、スピーカー非搭載のため使えません。

HDDケース
M.2 SSD
2.5 SSD

クローラン
HDD/S
SSD

変換アダプタ
インターフェイスカード

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

モニター・モニターアーム

HDDケース

M.2 SSDケース

HDD/SDD/クローン/コピー

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH

特集ページ

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

23.8インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W585.7 × D46 × H352.7 mm

LCD-VX238WV02



- 解像度 1,920×1,080pixel(フルHD) モニター
- 30,000時間のバックライトLED搭載
- コントラスト比 3000 : 1
- 投影型静電容量方式タッチパネル採用、10点マルチタッチ対応
- 広視野角、低反射ノングレアパネル※
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- パネルマウントおよび壁掛用VESA100マウントに準拠

※タッチパネル搭載のため表面は光沢。



21.5インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W500.6 × D50 × H297.2 mm

LCD-M215WV006



- 解像度 1,920×1,080pixel(フルHD) モニター
- 高寿命 50,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比5000 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- VESA75、VESA100マウント準拠

※タッチパネル搭載のため表面は光沢。



19インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W401 × D50 × H329 mm

LCD-M190V011



- 解像度 1,280×1,024pixel(SXGA) モニター
- 高寿命 50,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- VESA75、VESA100マウント準拠

※解像度は1,280×1,024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません。



18.5インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W436 × D48 × H260 mm

LCD-M185WV011



- 解像度 1,920×1,080pixel(フルHD) モニター
- バックライト寿命50,000時間のLEDを採用
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛け用VESA(100×100mm) マウント準拠

※解像度は1,280×1,024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません。



17.3インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W408 × D48 × H252 mm

LCD-M173WV018



- 解像度 1,920×1,080pixel(フルHD) モニター
- バックライト寿命50,000時間のLEDを採用
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 表示鮮やかなグレア液晶パネル、コントラスト比600 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛け用VESA(100×100mm) マウント準拠



17インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W363.5 × H303 × D50 mm

LCD-M170V022



- 解像度 1,280×1,024pixel(SXGA) モニター
- 30,000時間のバックライトLED搭載
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- VESA75、VESA100マウント準拠

※解像度は1,280×1,024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません。



15.6インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W383.26 × D46 × H237.26 mm

LCD-VX156WV07



- 解像度 1,920×1,080pixel(フルHD) モニター
- 高寿命 50,000時間のバックライトLED
- コントラスト比 1000 : 1
- 投影型静電容量方式タッチパネル採用、10点マルチタッチ対応
- 広視野角、低反射ノングレアパネル※
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- パネルマウントおよび壁掛け用VESA100マウントに準拠

※タッチパネル搭載のため表面は光沢。



15インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W350 × D45 × H270 mm

LCD-MB150N3



- 解像度 1,024×768pixel(XGA) モニター
- 高寿命 50,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比700 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛け用VESA(75×75mm) マウント準拠

※タッチパネル搭載のため表面は光沢。



12.1インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO




W310 × D42 × H225 mm

LCD-F121V010



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 解像度 1,024×768pixel(XGA)
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比700 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- VESA75、VESA100マウント準拠

※タッチパネル搭載のため表面は光沢。



12.1インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W288 × D43 × H236 mm

LCD-MC121N5



- 解像度 1,024×768pixel(XGA) モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比700 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛け用VESA(75×75mm) マウント準拠

※タッチパネル搭載のため表面は光沢。



産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W250 × D40 × H200 mm

LCD-M104-V020



- 解像度 1,024×768pixel(XGA) モニター
- 高寿命80,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れたステンレス製フレームを採用
- コントラスト比 3000 : 1
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm)マウント準拠



10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



W280 × D39 × H195 mm

LCD-FD104NJ



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 解像度 1,024×768pixel(XGA)
- 高寿命80,000時間のバックライトLED
- コントラスト比 3000 : 1
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- VESA75、VESA100マウント準拠



10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W250 × D43 × H200 mm

LCD-MC104NJ



- 解像度 1,024×768pixel(XGA) モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル
- コントラスト比 1400 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm)マウント準拠



10.1インチ(1,280×800ワイドタイプ)WXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W270 × D34 × H160 mm

LCD-F101W-V010C



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 解像度 1,280×800pixel(WXGA)
- 高輝度1,000cd/m²、高寿命70,000時間のバックライトLED
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比800 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm)マウント準拠



10.1インチWXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W270 × D40 × H190 mm

LCD-AMP101WUXB



- 解像度 1,280×800pixel(WXGA) モニター
 - 25,000時間のバックライトLED搭載
 - 投影型静電容量方式タッチパネル採用、10点マルチタッチ対応
 - 6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用
 - 広視野角、低反射ノングレアパネル※
 - HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
 - 壁掛用VESA(75×75mm)マウント準拠
- ※タッチパネル搭載のため表面は光沢。



8.4インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W220 × D40 × H190 mm

LCD-MA084N7



- 解像度 800×600pixel(SVGA) モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比600 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm)マウント準拠



7インチ(800×480)産業用組み込みディスプレイ plus one PRO オープンフレーム型



W200 × D45 × H120 mm

LCD-F070W-V014B



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 解像度 800×480pixel(WVGA)
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 4線式抵抗膜方式タッチパネル採用
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm)マウント準拠



7インチ(800×480)産業用組み込みディスプレイ plus one PRO パネルマウント型



W206 × D48 × H146 mm

LCD-A070W-V015B



- 組み込み用途向けパネルマウント型モニター
- 解像度 800×480pixel(WVGA)
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 4線式抵抗膜方式タッチパネル採用
- 6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)



6.5インチVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W180 × D36 × H150 mm

LCD-M065-V005B



- 解像度 640×480pixel(VGA) モニター
- 高寿命70,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm)マウント準拠



6.5インチタッチパネル搭載 産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W180 × D36 × H150 mm

LCD-M065-V010



- 解像度 640×480pixel(VGA) モニター
- 高寿命70,000時間のバックライトLED
- 5線式抵抗膜方式タッチパネル採用
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000 : 1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75mm)マウント準拠

HDDケース
M.2 SSD
S.2 SSDM.2 SSD
S.2 SSDクローナー
HDD
SSDリムーバブルラック
インターフェイスカードモニターアーム
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

モニター・モニターアーム

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

15.6インチ タッチパネル搭載 産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W408 × D50 × H258 mm

- 組み込み用途向けパネルマウント型モニター
- 解像度 1,920×1,080pixel(フルHD)
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 投影型静電容量方式タッチパネル採用、10点マルチタッチ対応
- 6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000:1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- VESA75、VESA100マウント準拠

LCD-A156WV012B



4 549032 018912

12.1
インチ
IPS
液晶
ノングレア
パネル
HDMI
DVI-D
VGA
ACアダプター
電源供給
タッチ
パネル

VESA
75
Win
11/10
Mac
非対応

ブラック



12.1インチ タッチパネル搭載パネルマウント型産業用組み込みディスプレイ plus one PRO 近日発売



W330 × D50 × H230 mm

- 組み込み用途向けパネルマウント型モニター
- 解像度 1,280×800pixel(WXGA)
- 投影型静電容量方式タッチパネル採用、10点マルチタッチ対応
- 6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比1000:1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛け用VESA(75×75mm)マウント準拠

LCD-A121WV016B



4 549032 021585

12.1
インチ
IPS
液晶
ノングレア
パネル
HDMI
DVI-D
VGA
ACアダプター
電源供給
タッチ
パネル

VESA
75
ステレオ
スピーカー
Win
11/10
Mac
非対応

ブラック



12.1インチ タッチパネル搭載オープンフレーム型産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



W310 × D41.6 × H225 mm

- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 解像度 1,024×768pixel(XGA)
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 5線式抵抗膜方式タッチパネル採用
- 耐久性に優れた金属製フレーム
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル、コントラスト比700:1
- HDMI、VGA、DVI-D の3系統入力(HDCP非対応)
- VESA75、VESA100マウント準拠

LCD-F121V011



4 549032 017144

12.1
インチ
4:3
TN
液晶
ノングレア
パネル
HDMI
DVI-D
VGA
ACアダプター
電源供給
タッチ
パネル

VESA
75
VESA
100
Win
11/10
Mac
非対応

金属色



モニター・モニターアーム

モニターアーム鉄腕シリーズ

モニターアーム鉄腕 ショートアーム 1画面用



- 丈夫な1画面用3軸の金属製モニターアーム
- 溶接加工された支柱とベースで抜群の安定感を実現
- モニターのずり落ちを防ぐダブル調整レバー
- デスクにしっかりと固定できるダブルクランプ
- 対応モニターサイズ 最大32インチ、耐荷重 最大8kg
- VESA規格 75×75mm, 100×100mm対応

TETSUWAN-01

1面 3軸 耐荷重 8kg ダブル クランプ VESA 75 VESA 100

4 549032 018639

ブラック



モニターアーム鉄腕 ロングアーム 1画面用



- 丈夫な1画面用4軸の金属製モニターアーム
- 溶接加工された支柱とベースで抜群の安定感を実現
- モニターのずり落ちを防ぐダブル調整レバー
- デスクにしっかりと固定できるダブルクランプ
- 対応モニターサイズ 最大32インチ、耐荷重 最大8kg
- VESA規格 75×75mm, 100×100mm対応

TETSUWAN-02

1面 4軸 耐荷重 8kg ダブル クランプ VESA 75 VESA 100

4 549032 018646

ブラック



モニターアーム鉄腕 ロングアーム 2画面用



- 丈夫な2画面用4軸の金属製モニターアーム
- モニターを2台取り付けても傾かない抜群の安定感
- デスクにしっかりと固定できるダブルクランプ
- デスク周りに広々としたスペースの確保を実現
- 対応モニター 最大27インチ、耐荷重 最大16kg(8kg×2台)
- VESA規格 75×75mm, 100×100mm対応

TETSUWAN-03

2面 4軸 耐荷重 16kg ダブル クランプ VESA 75 VESA 100

4 549032 018653

ブラック



モニターアーム

ガス圧式4軸シングルモニターアーム

BK : ブラック
WH : ホワイト

1面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg カラフル 六式 VESA 75 VESA 100

CGMA-4A1MBK2
4 549032 017694CGMA-4A1MWH2
4 549032 017687

RACEN ガス圧式ゲーミングモニターアーム「GENERATION」 NEW



- 様々な環境に適応する支柱型モニターアーム
- 最大57インチの大型液晶モニター・液晶テレビにも対応
- PC用液晶モニターのほか液晶テレビも装着が可能
- 幅広いVESA規格に対応
(75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200mm)
- 1画面のみの場合はシングルアームとして使用可能
- ケーブルカバーと調整用六角レンチホルダーを付属

B : ブラック
W : ホワイト

2面 4軸 ガス式 耐荷重 27kg カラフル 六式 VESA 75 VESA 100
VESA 200

CRC-GMA02B
4 549032 021271CRC-GMA02W
4 549032 021264HDDケース
マグネットドライブHDD/SSD
マグネットドライブ

クローナン・コピーライ

変換アダプター
リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

モニター・モニターアーム

HDDケース

M.2 SSD ケース

HDD / SSD / ハードディスク

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH

特集ページ

モニターアーム


重量級液晶モニター対応 上下昇降式モニターアーム 在庫限り



- 最大耐荷重24kg、大サイズ・重量級モニターに対応
- ワイドモニターでも安定性のある設置が可能
- モニター純正スタンドにはない自由な位置調整を実現
- 調整ネジを回して上下位置を調整できるエレベーター方式
- ダブルクランプ固定方式で衝撃による微細な揺れも防止
- 堅牢なアルミボディー

CRC-HWMA01BK
4 549032 0169561面 1軸 耐荷重 24kg ダブル クランプ VESA 75 VESA 100
ブラック

気分はエレベーター。モニターアームの新スタイル

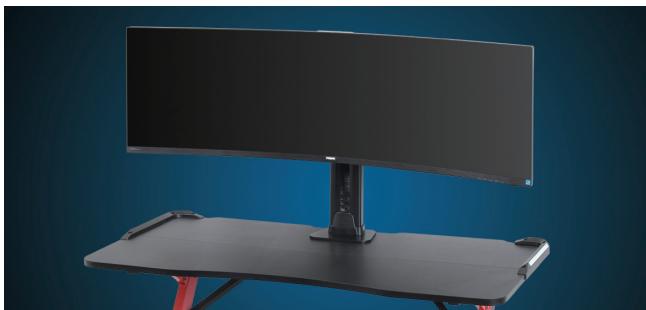

●使用モニター(画像右上・下)
フィリップス社製 32:9 SuperWide カーブド液晶ディスプレイ (499P9H1/11)

iMac専用ガスシリンダー式モニターアーム 在庫限り



- iMacがスタンドのまま取付可能なガスシリンダー式アーム (24-inch, M1, 2021年発売モデル, M3, 2023年発売モデル)
- 3つの関節で位置調整ができるので最適な位置に調整可能
- iMac本体を浮かせデスク上に快適なスペースを確保
- ケーブルをすっきりまとめるケーブルクリップを搭載
- アームの固定方法はクランプ式、穴式の2WAY方式を採用
- 昇降範囲：340mm、左右に180度調整可能

CEN-IMAC-SV3
4 549032 0179841面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg クランプ 穴式
シルバー

モニターアームオプション

モニターアームVESA75mm専用プレート ホワイト



W86 × D86 × H15 mm

CGMA-OP2WH
4 549032 016222

- CGMA-4A1MWH2, CGMA-4A1MBK2専用、VESA75mm専用マウンター
- 液晶モニター筐体の傷を防ぐシリコン製保護パッド付属
- Philips社製液晶モニターにて正常取り付け確認済み
226E9QDSB/11, 246E9QDSB/11, 221E9/11, 241E9/11



モニターアーム専用ノートパソコンプレート ブラック



W231 × D225 × H130 mm

CGMA-OP3BK
4 549032 021165

- モニターアームにノートPCを設置可能なホルダープレート
- VESA75/100規格のモニターアームに対応
- 15~25mm厚のノートPC、タブレットが設置可能
(固定金具を外せば25mm以上の機種も使用可能)
- 取付けはVESA規格のネジ穴にネジ4つで固定するのみ
- 落下防止のための滑り止めシート付属



モニターアーム専用ノートパソコンプレート ホワイト



W231 × D225 × H130 mm

CGMA-OP3WH
4 549032 016239

- モニターアームにノートPCを設置可能なホルダープレート
- VESA75/100規格のモニターアームに対応
- 15~25mm厚のノートPC、タブレットが設置可能
(固定金具を外せば25mm以上の機種も使用可能)
- 取付けはVESA規格のネジ穴にネジ4つで固定するのみ
- 落下防止のための滑り止めシート付属



VESAマウンター取付型モニターハンドル ブラック



W168 × D135 × H275 mm

CGMA-OP4
4 549032 017342

- モニターに直接触れずに位置調整が可能なハンドル
- 前後左右、アーム可動域でのスムーズな位置調整が実現
- モニターを頻繁に動かすシーンで大活躍
- ハンドル操作で液晶破損リスクの低減、指紋付着を防止
- VESA100mm規格のモニターアーム、最大27インチ程度
(縦横比16:9相当)のモニターに対応
- ※下側VESA穴の中心からモニターハンドルまでの長さが
170mm以内の物に対応



VESAマウンター取付型モニターハンドル ホワイト



W168 × D135 × H275 mm

CGMA-OP4WH
4 549032 021172

- モニターに直接触れずに位置調整が可能なハンドル
- 前後左右、アーム可動域でのスムーズな位置調整が実現
- モニターを頻繁に動かすシーンで大活躍
- ハンドル操作で液晶破損リスクの低減、指紋付着を防止
- VESA100mm規格のモニターアーム、最大27インチ程度
(縦横比16:9相当)のモニターに対応
- ※下側VESA穴の中心からモニターハンドルまでの長さが
170mm以内の物に対応



モニターアームオプション

VESA75対応 格納型可変式ノートパソコントレイ



W308 × D338 × H271 mm(最大展開時)

- モニターアームにノートPCを設置可能にするトレイ
- 使わない時は邪魔にならないように折り畳み可能
- 放熱を助けるスチール製、大型スリット穴加工
- 使用するノートPCのサイズによって奥行き調節が可能(12~17インチノートPCにフィット)
- VESA75mm対応のモニターアームに取り付け可能
- ※モニターアームの耐荷重の範囲内でご使用ください。

CGMA-OP6

VESA
75
ブラック

4 549032 019872



ユニバーサルブックホルダー3WAY for モニターアーム(竹製)



W260 × D32 × H238 mm

- モニターアームに本やノートPCなどを設置できる竹製ホルダー
- 雑誌やタブレットなどでも好みの角度、位置に固定可能
- パソコン作業や、タブレットでの動画鑑賞などに最適
- 2つのクリップで押さえ、ページめくれや横滑りを軽減
- VESA100mm対応のモニターアームに取り付け可能
- ※モニターアームの耐荷重の範囲内でご使用ください。

CGMA-OP7

VESA
100
黄金竹

4 549032 019889



ユニバーサルブックホルダー2WAY for モニターアーム(木目調)



W260 × D36 × H236 mm

- モニターアームに本やタブレットなどを設置できる木目調ホルダー
- 雑誌や本、タブレットを好みの角度、位置に固定可能
- 楽器演奏、音楽編集による楽譜閲覧などに便利
- 2つのクリップで押さえ、ページめくれや横滑りを軽減
- VESA100mm対応のモニターアームに取り付け可能
- ※モニターアームの耐荷重の範囲内でご使用ください。

CGMA-OP8WD

VESA
100
ダークブラウン

4 549032 019896



ポールマウント・ストレージシェルフ



W225 × D175 × H30 mm

- モニターアーム支柱に取り付け可能な収納トレイ
- 周辺機器や小物などが置ける棚として活用できます
- 調整用工具を保管できるエクストラツールホルダー機能
- トレイ手前部分にスマートフォンを立てかけるスタンド機能を搭載
- ケーブルガイドを搭載。モニターのケーブルを固定可能
- 支柱の直径30~48mmまでのモニターアームに対応
- ※モニターアームの耐荷重の範囲内でご使用ください。

CGMA-OP9

対応支柱直径
30~48mm
ブラック

4 549032 019865



モニター・モニターアーム

plus oneシリーズ法人様貸出サービス・特設ページ・カタログダウンロード

HDDケース

M.2 SSDケース

HDD/SDD/コピー

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH

特集ページ

plus oneシリーズ

法人様貸出サービス

弊社では法人様への貸出サービスを行っております。
お客様のニーズ次第で様々な用途がございますので
一度お使いになったうえで、実際の導入をご検討いただけます。

plus oneシリーズ [小型モニター 法人様貸出サービス] については弊社WEBページをご覧ください。
https://www.century.co.jp/pc_solution/business/monitor-bosyuu.html



センチュリートップページから
<https://www.century.co.jp/>



PCソリューションをクリック



PCソリューションページの右側「法人営業窓口」
⇒「plus one貸し出しサービス」をクリック



こちらのページで
お貸し出しやご相談を承っております。



plus oneシリーズ 最新情報はこちら



最新のラインアップ一覧は弊社WEBページ[plus one特設ページ]にて
ご確認いただけます。

<http://www.plusone-century.com/>



plus oneシリーズ カタログ[PDFファイル]ダウンロードはこちら



カタログのPDFファイルもご用意しております。
弊社WEBページより最新カタログのPDFファイルをダウンロードすることができます。

https://www.century.co.jp/pc_solution/catalog.html



アクセサリー・その他周辺機器

マイクアーム

ALUMINUM LIVE STREAMING MICROPHONE ARM



- 録音や配信に最適なホワイトマイクアーム
 - モニターの上下どちらからでもアームを可動
 - 3/8インチ、5/8インチのマイクに対応(耐荷重2kg)
 - クランプ式、穴式に対応し様々な場所に設置が可能
 - すっきり配線できるケーブルカバー付き
 - 小物などを保管できるボール取り付けシェルフ付き
 - 高さ調整用ポール3本付属
- ※別売りの延長ポール「MP-01WH」(151mm)を使用すればアームの高さをさらに上昇できます。

W34 × D763 × H632.5 mm
CMA-01WH
耐荷重
2kg
ホワイト
4 549032 020595



ポール本数の増減で高さを自由に調節できます



マイクアームオプション

マイクアーム用延長ポール



W28 × D28 × H182 mm

MP-01WH

- センチュリー製マイクアーム専用の延長ポール
 - ※CRC-GMCARM01WH、CMA-01WHにて使用可能。
 - 最大5本まで連結可能
 - 1本で151mmの高さ延長が可能
- ※本製品は1つ入りとなります。

ホワイト

4 549032 020618



ロック機能付きUSBメモリ

Lock U パスワードボタン付きセキュリティUSBメモリ NEW



W25 × D10 × H84 mm

- 最大16桁のパスワード設定&256bit AES暗号化で保護
- 接続前にロック解除を行わない限りデータアクセス不可
- パスワード入力10回連続失敗で保存データが自動消去
- ソフトウェインストール不要で幅広いOSに対応
- USB Type-A 5Gbps(USB 3.2 Gen1)接続対応
- ラインアップは 32GB、64GB の2種類

Win 11/10 Mac 11.7.0~ USB 5Gbps パソコン ブラック

LOCKU-32G
32 GB
4 549032 021011

LOCKU-64G
64 GB
4 549032 021004



AV周辺機器

どれで~もBluetooth Ver.2



W35 × D10 × H51 mm

CBTTR-AV2
4 549032 011043

- 送信/受信対応Bluetoothオーディオアダプター
- 高音質コーデック「aptX」対応
- 充電しながらの使用が可能
- マルチペアリング対応、最大8台まで登録が可能

Bluetooth4.0 +EDR 高音質コーデック「aptX対応」

ブラック



ドッキングステーション

Terminal-C ドッキングステーション 8 in 1



W54 × H14 × D89 mm

- ノートブックの機能を拡張できるType-C接続アダプター

【搭載インターフェイス】

- USB Type-A (USB 5Gbps) ×3
- USB Type-C (USB 5Gbps) ×1
- microSDカード、SDカードスロット各1
- HDMI(タイプA) ×1
- LANポート(2.5Gbps) ×1
- 給電用PD100W Type-C×1

【動作確認済みAppleシリコン】

M1/M1Pro/M1Max/M1Ultra/M2/M2Pro/M2Max/M2Ultra/M3(2025年3月現在)

CD-UHSL25P100
4 549032 019421

Win 11/10 Mac 10.6~ USB Type-Cポートを標準搭載したパソコン ブラック



iStarUSAブランド紹介

iStarUSA® Group

iStar USA Groupは、
高品質な産業用PC向けラックマウントケースやキャビネット、
HDDケースなどを製造しているブランドです。
大手企業のサーバケースとして採用されている他、
放送機器や監視カメラシステム、医療機器など
様々な分野で採用の実績がある等、
信頼性に優れた製品を提供
しています。



iStarUSA® XEAL™ CLAYTEK® RAIDAGE® ANHANSIN® CLAYPOWER® COMPANY RODALED™

リムーバブルラック

1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル



W146 × D180 × H42 mm

- PC内蔵タイプリムーバブルラック
- アルミシャーシを採用
- PCの5.25インチベイ1段に本製品を1台装着可能
- ガイドローラー付きで薄型HDDにも対応
(一般的な1インチ厚HDDも使用可能)
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- SATA 6Gbpsコネクタ採用

3.5インチ SATA HDD ブラック



BPN-DE Series リムーバブルラック 3Bayモデル V2



W146 × D194 × H86 mm

- 5.25インチベイ2段に3.5インチSATA HDDを3台搭載可能
- アルミシャーシを採用
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- 回転数切替可能な7cm冷却ファンを搭載
- SATA Revision 3.0(6Gbps)対応

BPN-DE230SS-BK2

4 549032 018103

3.5インチ SATA HDD ブラック



BPN-DE Series リムーバブルラック 4Bayモデル V2



W146 × D198 × H126 mm

- 5.25インチベイ3段に3.5インチSATA HDDを4台搭載可能
- アルミシャーシを採用
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- 回転数切替可能な8cm冷却ファンを搭載
- SATA Revision 3.0(6Gbps)対応

BPN-DE340SS-BK2

4 549032 018110

3.5インチ SATA HDD ブラック



BPN-DE Series リムーバブルラック 5Bayモデル V2



W146 × D198 × H126 mm

- 5.25インチベイ3段に3.5インチSATA HDDを5台搭載可能
- アルミシャーシを採用
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン
- 回転数切替可能な8cm冷却ファンを搭載
- SATA Revision 3.0(6Gbps)対応

BPN-DE350SS-BK2

4 549032 018127

3.5インチ SATA HDD ブラック



マルチリムーバブルラック

マルチリムーバブルラック V2 3.5+2.5 SATA & USB



W148 × D190 × H42 mm

- 5.25インチベイ一段にUSB Type-A(5Gbps)ポート×2、2.5&3.5インチのSATA HDD/SSDが1台ずつ増設可能
- SATA Revision 3.0(6Gbps)対応
- トレイレス設計なので出し入れスムーズ
- 耐久性に優れたステンレス素材をシャーシに採用
- 振動および共振を吸収する防振設計を採用

T-5K3525U-SA2

2.5/3.5インチ
SATA HDD/SSD ブラック

マルチリムーバブルラック V2 Slimドライブ&2.5 SATA & USB 在庫限り



W148 × D138 × H42 mm

- 5.25インチベイ一段にUSB Type-A(5Gbps)ポート×2、スリムドライブ、2.5インチHDD/SSD×1台の増設可能
- SATA3.0(6Gbps)の高速データ転送に対応
- トレイレス設計なので出し入れスムーズ
- HDD/SSD用データアクセスLEDをフロント部に搭載

T-5K25TU-SA2

12.7mm厚
スリムドライブ 2.5インチ
SATA HDD/SSD ブラック

その他パーツ

指定販売店

iStarUSA MiniSAS (SFF-8087) ケーブル 75cm 在庫限り

- SAS 2.1規格に対応したMiniSAS (SFF-8087)
- ケーブル長：75cm



K-SF87-75-C



HDDケース

M.2 SSDケース

クローン・コピー

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム


その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH

特集ページ

CENTECHブランド紹介・CENTECH製品

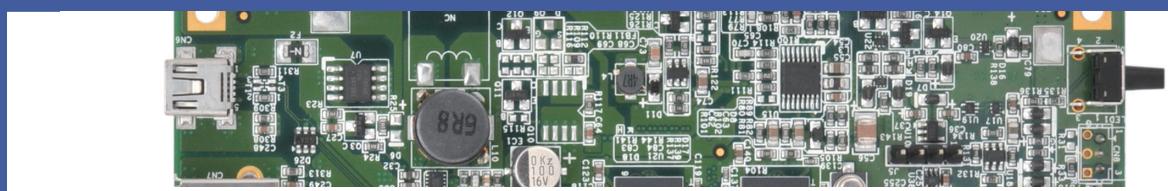

CENTECH™
Created

CENTECH(センテック)とは

CENTECHマークは(株)センチュリーにて客先委託開発、製造業務を主とした部署(企画開発室)がオリジナル製品として、独自に企画開発した製品に付けられます。

ソフトウェアは、無駄を省く目的と常に最新のデータの供給のため、基本的に製品に添付せず、ネットからダウンロードしていただくことになります。

CENTECH製品はジャンルにとらわれず、中級から上級ユーザ様をターゲットに、こんな機能の製品があつたらいいと思う開発に注力していきます。

<http://www.centech.jp>

ReTRY HUB

- USBデバイスの接続・切断をPC上の設定ソフトから常時監視、認識されなくなった場合に自動で再接続できるアイテム
- USBハブとして最大4台まで様々なUSBデバイスが使用可能
- ソフト開発者向け付加機能(SDK ソフト開発ツール)を用意
- USB Type-A 5Gbps(USB 3.2 Gen1)接続対応

*開発ツール要お問い合わせください。

W120 × D75 × H15 mm


CT-USB4HUBV2

4 549032 018387

ブラック



*画像は接続イメージです。
本製品以外のノートPCやデバイス類は付属いたしません。

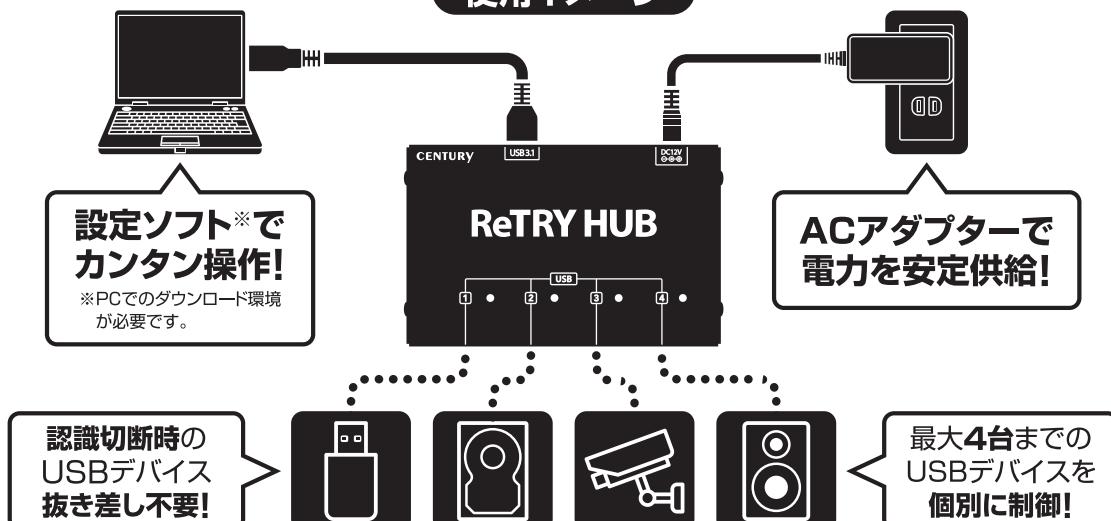USBデバイスを常時監視&自動復帰!**使用イメージ**

CENTECH製品

USB troubleshooter lite



W65.8 × D22 × H10 mm

- 突然認識しなくなったUSBデバイスを自動復帰
- USBデバイスの接続・切断をPC上の設定ソフトから常時監視、認識されなくなった場合に自動で再接続できるアイテム
- USBケーブルの抜き差しをエミュレーションすることで実現
- 様々なUSBデバイスで使用する事が可能
- ソフト開発者向け付加機能(SDK ソフト開発ツール)を用意

※リアルタイムクロック機能、FRAM読み書き機能非搭載。
※開発ツール要お問い合わせください。

CT-USB1HUB-L

 4 549032 013382

Win 11/10 USB 2.0 USB 1.1 USB デバイス クリアー



USB-Serial troubleshooter



W65.8 × D22 × H10 mm

- 本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、USBシリアル操作にてUSBデバイスの電源オン、オフを行なう機器になります。
- USBシリアル機器が使用可能なOS搭載のPCで使用可能
(本製品はUSBシリアルデバイスとして認識されます)
- 様々なUSBデバイスでの使用が可能
- バスパワー不足の場合USBコネクタより給電可能
(5V1AまでのACアダプタ(microBコネクタ))

※専用SDK不要、ATコマンド準拠の操作コマンドあり

CT-3USB1HUB

 4 549032 018400

Win 11/10 USB 3.0 USB 2.0 USB 1.1 USB デバイス クリアー



赤外線リモコン→USBキーボード学習機能付きアダプタ IRKEY2



W50 × D60 × H26 mm


- さまざまなりモコンをキーボード代わりに使用可能
- 赤外線通信により遠距離からPC操作可能
- リモコンボタンひとつに複数のキー操作登録可能
(最大6個同時押しX8ステップ登録)
- USBキーボードとして認識するため、
PC以外のUSBキーボードを認識する機器でも使用可能

※キー登録にはPCが必要です。

CT-IRKEY2

 4 549032 014983

Win 11/10 Mac 非対応 USB 2.0 パソコン/TV/ゲーム機

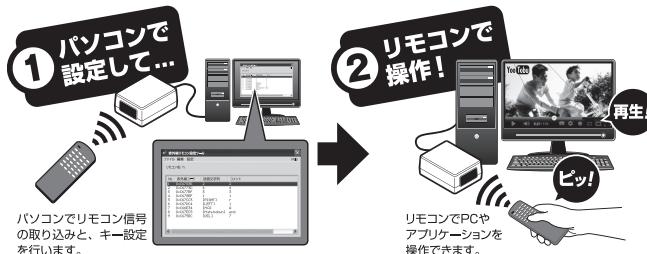

エム ドット ツー M.2とは？

2.5インチHDD/SSD
より断然！

2.5インチHDD/SSDがポケットティッシュサイズ

M.2は板ガムサイズ！



コンパクト＆超高速!! なデバイスです

※ NGFF と書かれることがあります、これは M.2 の旧称であり NGFF=M.2 となります。


1 コネクタ形状が3種類ある！

M.2には大きく2種類あり、
【PCI Express接続】と、【SATA接続】があります。

自分のM.2が
何Keyなのか?
確かめよう！

NVMe PCI Express 接続


PCI Express接続のM.2は通称 **NVMe** と呼びます。
コネクタは主に M-key が採用されており、転送速度の理論値は PCIe4.0 で 8GB/s、PCIe5.0 では 16GB/s と、爆速です。

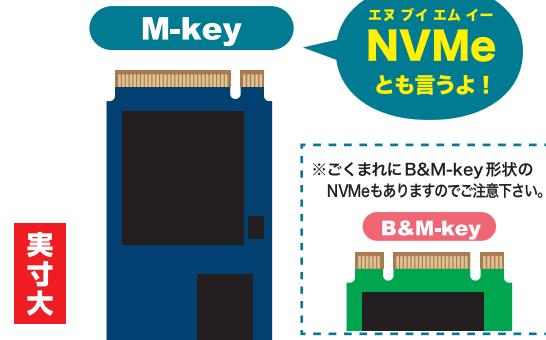


SATA 接続

SATA接続のモデルは2種類のコネクタ(key)があります。

B-key



B&M-key



mSATAとは
別デバイスになります。



まれにAHCIという同じコネクタ形状でも違う接続方式のものがあります。互換性はないためお手持ちのM.2をよくお確かめください。


2 いろんなサイズがある！

表記方法はメーカーにより異なります。

※上記は市販されているM.2 SSD規格を対象としており、一部のメーカー製PCには、特殊仕様品が採用されている場合がありますのでお手持ちのM.2 SSDのラベルなどに記載されている仕様をよくご確認ください。

型番例)

xxxxx2260
xxxxx2280
xxxxx22110
W D (mm)

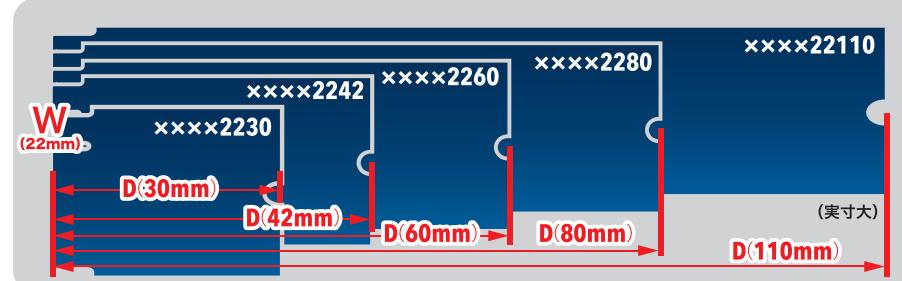

知って
おきたい!

USBコネクター一覧

USBとは… 「ユニバーサル・シリアル・バス」の略。PC周辺機器とパソコンを接続するための規格の一つです。

	コネクタ形状	対応USB規格	搭載機器		
USB Type-C	 オス  メス	USB2.0 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) USB 10Gbps(USB3.2 Gen2) USB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2) USB4	 パソコン  スマートフォン など		
	 より高性能、多機能を実現した新しいUSB規格です。 小型のコネクタでありますデータ転送、映像出力、充電など様々な機能を搭載しています。 色々な形状があるUSBコネクタですが、現在、USB Type-C標準化が進んでおり 最新スマートフォンやタブレットのほとんどに搭載されています。	 高速データ転送 最大データ転送速度 40Gbps の USB4 などに採用されています。 <small>*お使いの機器やケーブルによっては USB Power Delivery やオルタネートモードに対応していない場合がございます。</small>	 USB Power Delivery 最大 240Wまでの電源出力が可能	 オルタネートモード HDMIやDisplayport、Thunderbolt3,Thunderbolt4など USB規格以外に対応	 上下左右対称 上下左右シンメトリーな形状のため どの向きでも接続可能
USB Type-A	 オス  メス	USB2.0 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)	 パソコン  充電器  ゲーム機  USBハブ など		
	 パソコンや本体側に接続する標準的なコネクタです。ゲーム機や充電器にも搭載されています。				
USB Type-B	 オス  メス  オス  メス	USB2.0 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)	 プリンター  スキャナー  3.5インチHDDケース など		
	 PC周辺機器に接続するコネクタです。プリンターやスキャナーなどの大型機器に搭載されています。 USB2.0とUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)で形状が異なります。				
USB Micro-B	 オス  メス  オス  メス	USB2.0 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)	 スマートフォン  タブレット  2.5インチHDDケース など		
	 USB mini-Bをさらに小型化し、耐久性を向上させたコネクタです。 スマートフォンやタブレットの普及とともに登場しました。USB2.0、USB5Gbps(USB3.2 Gen1)で形状が違います。				
USB mini-B	 オス  メス	USB2.0 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)	 デジタルカメラ  ICレコーダー など		
	 USB Type-Bをさらに小型化し、デジタルカメラやICレコーダーなどの小型機へ接続するために登場したコネクタです。				

HDDケース

アクセサリーケース

クローン・コピー

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター・アーム

その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

特集ページ

センチュリーPCソリューションで楽しく勤務中!
ニクターたちのご紹介

キャラクターたちのご紹介



CENCHAN



USAPO



第1弹



なのう!



△ なまえ
タイくん
担当部署
ポートを増やしタイ
シリーズ
性格
製品ごとに手持ちのコネクタを
変える律儀さはあるらしい
△ 日課
イカくんに
「最近仕事どお？」と尋ねる

TAI-KUN

TAI-KUN



セントリーホームページ



[製品の最新情報はこちら](#)

www.century.co.jp

■取扱店

■販売元

株式会社 センチュリー

【PC事業本部】

〒110-0016 東京都台東区台東2-28-5

TEL : 03-5818-7045 FAX : 03-5818-7385

- このカタログに記載の仕様、ディズニーは2025年12月現在のもので、技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。また、実際の製品とは多少異なる場合があります(画面は「米国版のみ」)。あらかじめご了承ください。
- WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標です。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- [M1]、[M1 Pro]、[M2]、[M2]、[M4]、[Mac]、[iPhone]、[iPad]、[Pod touch]、[iTunes]、[App Store]はApple Inc.の登録商標です。
- [PlayStation®]、[PS4®]、[PS5®]はSony Interactive Entertainment Inc.の登録商標です。
- [Nintendo Switch]、[Nintendo Switch Lite]は任天堂の商標です。

記載の各商品名、および製品名は各社の商標または、登録商標です。●仕様は予告なく変更することがあります。

This product version is for internal Japanese distribution only. ●It comes with drivers and manuals in Japanese.

●This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当店でどうぞ。