

取扱説明書

カンタンBOX2.5 USB10G
USB10Gbps Type-C接続 2.5インチ HDD/SSDケース



製品内容

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> CKB25U10GC 本体 | <input type="checkbox"/> スペーサー x2 |
| <input type="checkbox"/> 専用USBケーブル x2 | • 9.5mm HDD/SSD用(薄) x1 |
| • Type-C→Type-A x1 | • 7mm HDD/SSD用(厚) x1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 取扱説明書/保証書(本書) | |

※本製品にHDD/SSDは付属しておりません。

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。
また、お読みになつたあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

CENTURY

CKB25U10GC Manual 2023/11/21

保証事項

1. 本社の直販本部が明示した規約、条件などにおいて無効または交換をお約束するものです。

2. いかがいたして、お預けによってお客様の法規上の権利を侵害するものではありません。

3. 製品は、お客様にてお預けされた入出荷時に記された日付より保証期間が発生するものとします。

取扱説明書に記載された場合と異なる場合、修理料金は請求されないことがあります。

4. 保証期間中であつても下記のような場合には保証いたしかねます。

a. 個人で手取る料金を支払った場合。

b. 個人で取扱する機器で空かられた場合のある場合。

c. 人物、地図、落合その他の天災地変、水害や異常気圧による故障および損傷。

d. 故障等の外因原因による故障および損傷。

e. 機械的の破損、移動等に付ける下記の場合は保証いたしかねます。

f. 修理している場合に記載の手順でないために生じた故障および損傷。

g. 特定機器でのみ発生する動作不具合。

h. 機器に記載の使用方法、または注記に対する取り扱いによって生じた故障および損傷。

i. 改造または修理に付ける下記の場合は保証いたしかねます。

j. 正常な使用において消耗が自然消滅、耗耗耗した場合。

オーバークラン等を含む個人の修理や古板張、または操作によって製品を入手した場合。

5. 保証期間内を跨ぎ、オーバークリアによる修理に対応いたしかねます。尚、保証期間内の送りは、お送りはお客様のご負担、修理完了後の製品の返送料は弊社のご負担です。保証期間外の返送は、往復ともお客様負担とさせていただきます。

6. 本保証、または他のいかなる熟成した明確の保証のものでも、弊社の責任は上記に規定する限りであります。いかなる保証違反についても、これの責任を負ひ、保証違反またはいかのいかなる法的請求から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負ひません。弊社が責任を負ひた場合は、必ず理由、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの修理料、設備および販売の損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるデータもまたデータの復元、再プログラム、複数回からくる修理等が含まれます。

7. 修理期間中の保証は、弊社到着日から返送日までの区分、修理期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、弊社から修理完了の旨を記載していただく必要があります。

8. 保証は不良品のみ対象としています。不良品の返送は、修理料金を負担していただきます。

9. 保証は日本国内でのみ対象としています。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。

This warranty is valid only in Japan.

保証期間 ご購入から 6 ヶ月

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。

紛失しないように大切に保管してください。

1. 安全上のご注意(必ずお読みください)

●この項目に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただけようお願いいたします。
●次の表示区分に關しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

■煙が出る、異臭がする、異音ができる
煙が出る、異臭がする、異音ができるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。
■機器の分解、改造をしない
機器の分解、改造することは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。
■機器の内部に異物を入れない
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。
■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。
■電源の指定許容範囲を守る
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。
定格を超えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。
■電気が鳴り出したら電源ケーブルに触れない
感電したり火災の原因となります。
■ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

■設置場所に関する注意事項
以下のような場所には置くと火災や感電、または故障の原因となります。
・台所、ガスレンジ、ラジヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
・浴室、温泉、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
・常に5℃以下になる低温などこや40℃以上の高温になるところ
・火花があるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があるところ
・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
・機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
・食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込めるところ
・直射日光のあるところ
・シャボン玉やスマートなどの演出装置のあるところ
・お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ
■長期使用しない場合は接続ケーブルを外す
長期間使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してください。
■小さいお子様を近づけない
お子様が機器に乗りたりしないよう、ご注意ください。けが等の原因になることがあります。
■静電気にご注意ください
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。
■熱にご注意ください
使用状況により、本体外側、通風孔近辺などが高温になることがあります。
通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、やけどを起こすことがありますので注意ください。
また、製品の近くにビニール膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。
変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

2. 制限事項

●本製品を使用することによって生じた直接、間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
このような设备や機器、システムなどの使用によって損害があつても弊社は一切の責任を負いません。
●他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。
●本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
●本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。
●本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。
●本製品は記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。
特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただく場合がございます。

3. ご使用の前に

- 本書の内容に關しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただけますようお願いします。
- 本書記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

4. 製品仕様

商品名	カンタンBOX2.5 USB10G
型番	CKB25U10GC
インターフェイス	PC接続側 HDD接続側
	USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)
USBコネクタ形状	Type-C
専用USBケーブル長(約)	35cm
寸法(約)	幅80 × 高さ14 × 奥行123mm (突起部含まず)
重量(約)	100g(付属品含まず)
温度・湿度	温度5~35°C・湿度20~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)


5. 各部の名称とはたらき

本体側面



本体内部

※カバーの取り外しは、本書裏面「9. HDD/SSDの組み込み方法」をご参照ください。

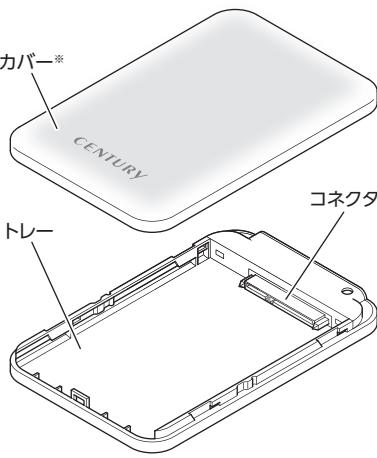

6. 対応HDD/SSD

- 9.5mm厚までの2.5インチSATA HDD/SSD
【SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)】

※本製品はSATA HDD/SSD専用です。

PATA(IDE)HDD/SSDは接続できません。

M.2 SSD,SAS HDDは使用できません。

※1.8インチ、ZIFコネクタ、3.3V駆動および特殊形状のHDD/SSDは接続できません。

※HDD/SSDの取り付け、取り外しを行う際にHDD/SSDに傷がつく場合がございます。

本製品は 2.5インチSATA HDD/SSD専用です。
IDE(PATA)HDD/SSDは接続できません。



7. 対応OS

- Windows 11 / 10

※intel製USBホスト推奨。

※Home / Pro Editionのみをサポート対象とします。

- macOS 14.0 / 13.6 / 12.6.9 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6

※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。
※Boot Campを使用してWindowsを動作させた場合の動作はサポート外となります。

8. 対応機種

- USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)～USB 2.0ポートを搭載したWindows PC

※Intel製USBホスト推奨。

※ドライバは最新のものをご使用ください。

- USB 4～USB 2.0ポートを搭載したMac

※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。

- 本製品はOS起動には対応していません。
- HDD/SSDの保護のために、未使用時は本製品からHDD/SSDを取り外して保管してください。
- HDD/SSDの接続コネクタには、メーカーの推奨するHDD/SSDの着脱保証回数が設定されております。この回数を超えるとHDD/SSDとしての品質を保証できませんので、着脱する回数は必要最小限にてご使用ください。
- HDD/SSDの取り付け、取り外しを行う際にHDD/SSDに傷がつく場合がございます。HDD/SSDに傷がついたり、貼付してあるラベルやシールがはがれた場合、HDD/SSDメーカーの保証が受けられなくなる場合がございます。HDD/SSDの出し入れはゆっくりと静かに行い、必要以上に傷がつかないように慎重にお取扱いください。

9. HDD/SSDの組み込み方法

HDD/SSD組み込みの前に


- HDD/SSDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
- HDD/SSD接続の際には、静電気に十分注意してください。
人体に溜留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをご利用ください。



- 本製品のカバーやトレー、コネクタ等で手を切らないよう、十分ご注意ください。
- すでにデータの入っているHDD/SSDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。


1

- ①カバーをスライドさせます。
- ②「カチッ」と音がして止まった所でカバーを外します。

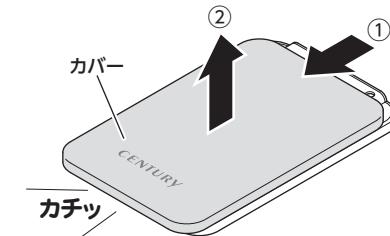


2

- HDD/SSDをトレーに組み込みます。
コネクタに差し込む際、向きにご注意ください。

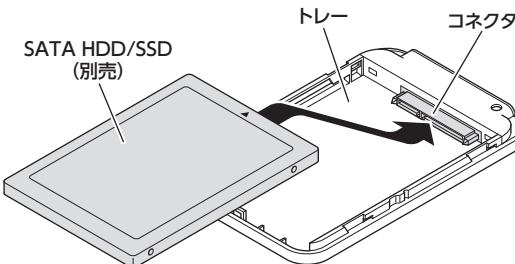

3


- ①HDD/SSDの上にスペーサーを置きます。
スペーサーは、組み込んだHDD/SSDの厚さに応じてお選びください。
- ②カバーを取り付けます(①の逆の手順で)。

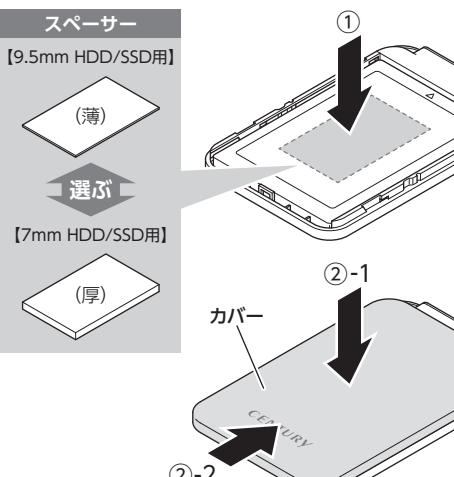

※HDD/SSDを取り出す際は、逆の手順をたどってください。

10. PCとの接続方法

(図はイメージです)

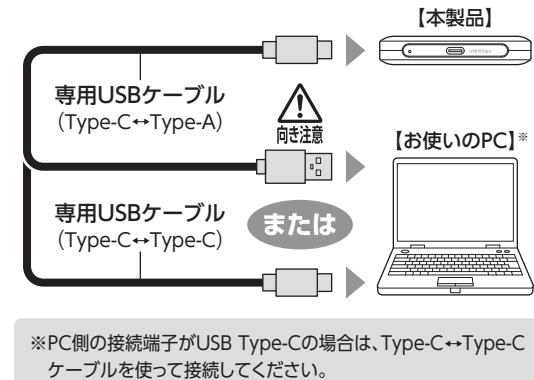

※PC側の接続端子がUSB Type-Cの場合は、Type-C↔Type-Cケーブルを使って接続してください。

11. トラブルシューティング

症 状	処 置
認識されない	以下をお試しください。 ●HDD/SSDが本製品に正常に差し込まれているか確認する ●各機器の接続ケーブル、ACケーブル等を確認する ●パワー/アクセスLEDが点滅しているか確認する ●USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ホストが正常に動作しているか確認する
パワー/アクセスLEDが点滅してもHDDが回転している音がない	配線が正しく接続されているかご確認ください。
スリープ、スタンバイ、休止状態から復帰するとフリーズする、アクセスできない	本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイ、休止状態に対応しておりません。 スリープ、スタンバイする前に取り外しを行ってください。
新しいHDD/SSDをセットしたが、エクスプローラー内(Win dows)、デスクトップ(Mac)にHDD/SSDのアイコンが表示されない	新しいHDD/SSDは接続後、領域の確保とフォーマットの作業が必要となります。 本書「13. HDD/SSDの初期化(フォーマット)方法」をご参照のうえ、初期化の作業を行ってください。
本製品からOSが起動しない	OS起動はサポートしておりません。
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) のI/Fに接続時、接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう	USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) インターフェイス側のドライババージョンが古くと発生する場合があります。 ご使用のUSB 3.2 Gen1 (USB 3.0) インターフェイスのドライバで、新しいドライバがリリースされていないかご確認ください。
HDDの回転が不安定、または回転しません(USB 2.0、HDD使用時)	USBハブなどを経由して接続を行っていませんか? バスパワータイプのUSBハブを経由すると電力不足になり、動作しない場合があります。 直接USBポートに接続して動作をご確認ください。
2TBのSSDを接続したのに、認識される容量が1.8TB程度になってしまふ	計算方法の違いはないか、ご確認ください。 ほとんどのすべてのハードディスクドライブメーカーは公称容量を、 ●1MB = 1,000,000バイト で計算した値で示しています。 それに対し、パソコン上では、 ●1KB = 1024 バイト ●1MB = 1024 × 1024 = 1,048,576 バイト

●1GB = 1024 × 1024 × 1024
= 1,073,741,824 バイト

と計算します。
たとえば2TBと表示されているドライブの場合、これを換算してみると、
●2,000,000,000,000 ÷ 1,099,511,627,776
= 約1.8TB
となり、200GB程度少なくなることが分かりいただけだと思います。
このような計算方法が(ハードディスクドライブメーカーでは)一般的となっておりますので、ご理解をお願いいたします。

12. FAQ(よくある質問とその回答)

質 問	回 答
他の機器で使用していたデータの入ったHDD/SSDを入れ、そのままデータにアクセスできますか?	基本的には使用可能ですが、以前ご使用いただいた環境によってはご使用になれない場合があります。ご使用になれない場合は、フォーマットを行う必要があります。 不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったHDD/SSDを接続する場合は、必ずバックアップをとってからの作業をお願いいたします。
HDD/SSDにアクセスしていないのに、パワー/アクセスLEDが点滅します。故障ですか?	ウイルススキャンや各ソフトのアップデートチェック、インデックス作成等、OSのバックグラウンド処理で、本製品のHDD/SSDにアクセスする場合があります。
30分以上経ってもHDDのフォーマットが完了しません(Windows)	HDDのフォーマット時、「クイックフォーマット」を選択せず通常のフォーマットを選択すると、フォーマットに時間がかかります。 フォーマットを短時間で完了させたい場合は、「クイックフォーマット」を選択してください。 詳しくは、本書「13. HDD/SSDの初期化(フォーマット)方法」をご参照ください。
S.M.A.R.T情報が表示されない	S.M.A.R.Tを参照するソフトによって対応が大きく異なり、表示できるものとできないものがあるようです。 弊社ではCrystalDiskInfoにてS.M.A.R.Tが表示できることを確認しております。
Windows ServerやLinuxで動作しますか?	サポート対象外となります。 サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っており、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。 ドライバの提供や操作方法等はご案内できません。

13. HDD/SSDの初期化(フォーマット)方法

新規購入したHDD/SSDをお使いの場合や、以前お使いの環境によっては、HDD/SSDの初期化の作業が必要です(Win, Mac)。

※初期化を行うとHDD/SSD内のデータが消去されますのでご注意ください。

初期化の方法については、右記QRコード、または下記URLより弊社WEBサイトをご参照ください。

<https://www.century.co.jp/support/faq/#format>



開いたページのいちばん下(その他 > format)

14. サポートのご案内

[販売・サポート]

株式会社センチュリー



[サポートセンター]

〒277-0872

千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

04-7142-7533

(電話受付時間 平日 午前10時～午後5時まで)

[FAX] 04-7142-7285
[Web] <https://www.century.co.jp>
[Mail] support@century.co.jp

■お願い
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

商品名は、

ポップス
「カンタンBOX2.5」
ユーズビー ジー
USB10G」

を言ってね!



お使いのPCや本製品、パッケージなどをご用意したうえでお電話いただくと、対応がスムーズに進みます。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

— 本書に関するご注意 —

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、[3.]項に開わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複数、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
- 本書の内容がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリースペックのもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed informations are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.