


取扱説明書

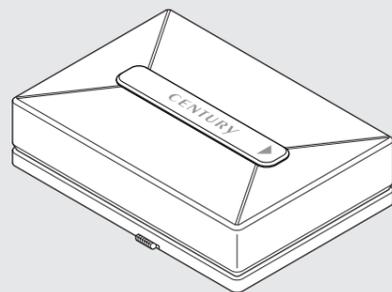

2018/03/01

ごあいさつ

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されています。ご使用になる前に必ず本書をお読みになり、いつでも見られるように保管してください。

製品内容

- CRN25U3BS6G 本体
- 専用USBケーブル(ケーブル長：約35cm/本製品に収納済み)
- 取扱説明書/保証書(本書)

ご使用のまえに

- 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただけますようお願いいたします。
- Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
- Mac は Apple Inc. の登録商標です。
- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製品仕様

※本製品にHDD/SSDは含まれておりません。

商品名	裸族の二刀流	
型番	CRN25U3BS6G	
インターフェイス	デバイス側	SATA I(1.5Gbps)/II(3.0Gbps)/3.0(6Gbps)
	ホスト側	USB3.0
USBコネクタ形状	Micro B	
寸法	幅123mm × 高さ32mm × 奥行86mm (突起部含まず)	
重量	約165g(ケーブル含まず)	
温度・湿度	温度5℃～35℃・湿度20%～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)	

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

対応HDD/SSD

■9.5mm厚までの2.5インチSATA HDD/SSD
【SATA I(1.5Gbps)/II(3.0Gbps)/3.0(6Gbps)】

- ※対応HDDの最新情報はサポートセンターにお問い合わせください。
- ※使用することでHDDに微細な傷がつく場合があります。
- ※IDE、SAS、1.8インチ、ZIFコネクタ、MicroSATAコネクタ、PCIe接続、M.2、3.3V、12V駆動および特殊形状のSSDは接続できません。
- また、SLCタイプのSSDにつきましては動作保証対象外とさせていただきます。

対応OS

【Windows】

■Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7

- ※Windows RT、Starter Edition、Embedded、Enterprise、mobileは動作対象外となります。
- ※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。
- ※Windows 7ではOSの制限によりUASPでの動作は行えません。

【MacOS】

■10.13.3/10.12.6/10.11.6/10.10.5/10.9.5

対応機種

【Windows】

■USB3.0/2.0インターフェイスポートを搭載したWindowsPC

- ※intelチップセット搭載モデル推奨。
- ※ドライバは最新のものをご使用ください。
- ※PCカードタイプのUSBインターフェイスでは動作しません。



【Mac】

■USB3.0/2.0インターフェイスポートを搭載したIntelMac


- ※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。

各部の名称とはたらき


■上面



■底面



■背面(ジャンプアップ時)

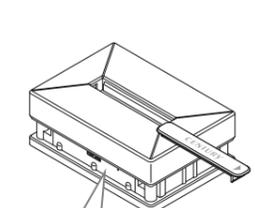

パワー/アクセスLED	
動作状態	LED
通電時	青色点灯
HDD/SSD非アクセス時	青色点灯
HDD/SSDアクセス時	青色点滅

使用方法

製品ご使用の前に




注意

- HDD/SSD接続の際は、静電気に十分注意してください。人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。
- すでにデータの入っているHDD/SSDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。
- 取り付け、取り外しの際に、本製品内側にHDD/SSDのごすれによるキズが付くことがあります。あらかじめご了承ください。
- 本製品のケースや基板、HDD/SSDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう、十分ご注意ください。

HDD/SSDの取り付け方法


1 底面カバーを開ける

本製品を裏向きにして、オープンレバーに刻印された矢印の方向にレバーをスライドすると、底面カバーが自動で開きます。

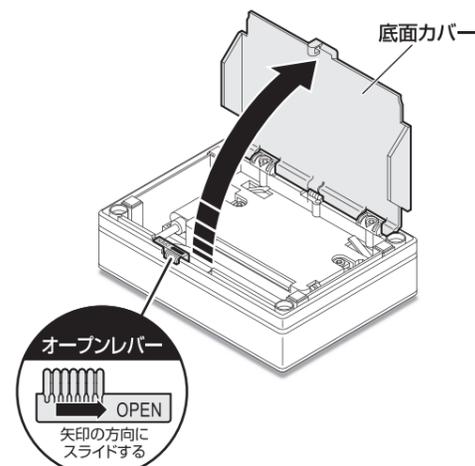

2 専用USBケーブルを取り出す

専用USBケーブルを取り出したら底面カバーを閉めます。

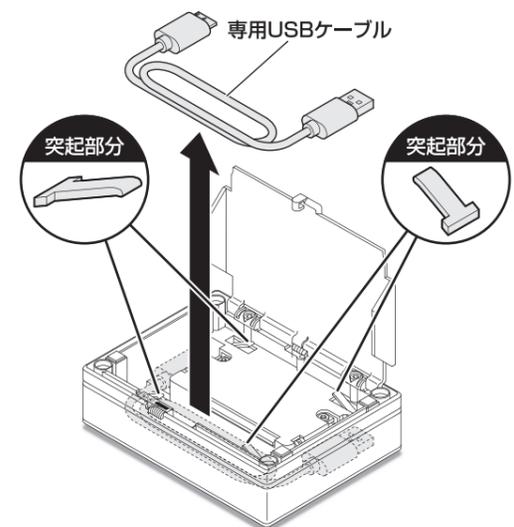


注意

パーツ保持のための突起部分がありますので、破損にご注意ください。

HDD/SSDの取り付け方法(つづき)


3 ラバーキャップを開く

- ①本製品を表向きにして、ラバーキャップの▶の方をつまんで持ち上げます。
 - ②反対側に回します。
- ※ラバーキャップは左右どちら向きにも回りますが、本製品から外すことはできません。強く引っ張ると破断するおそれがあります。

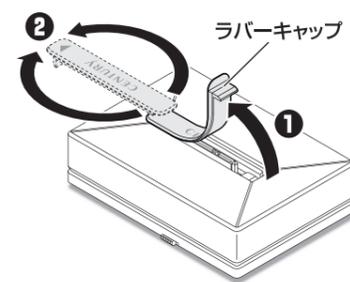

4 HDD/SSDを取り付ける

- ①本製品上面を手で軽く押さえます。
 - ②HDD/SSDをコネクタに差し込みます。
 - ③押さえた手をゆっくり上げて、本製品上面をジャンプアップさせます。
- ※差し込む際は、本製品のコネクタとHDD/SSDのコネクタの向きにご注意ください。

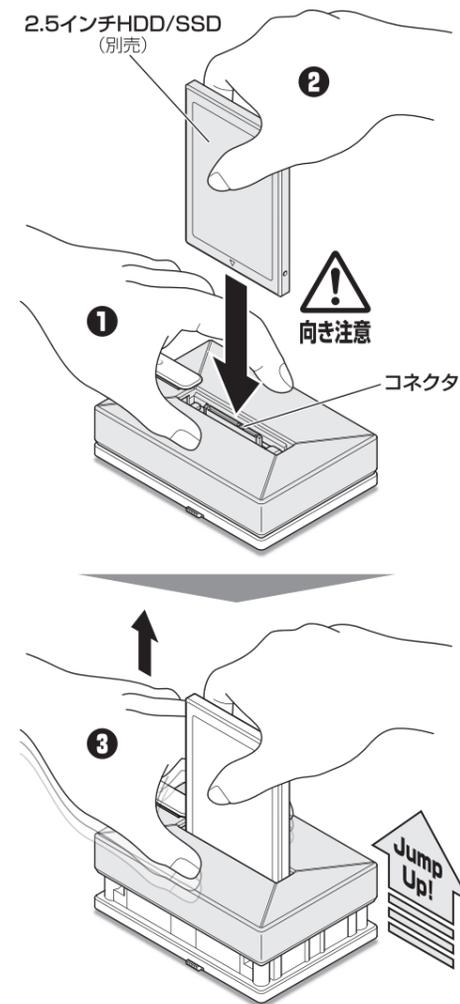

注意


上面を手で押さえずにHDD/SSDを差し込むと、ジャンプアップ時の振動がHDD/SSDに伝わり、故障等の原因となる可能性があります。

HDD/SSDの取り付け方法(つづき)


5 専用USBケーブルを接続する

本体背面のUSBコネクタに、手順2で取り出した専用USBケーブルを接続します。

※接続する際は、コネクタの向きにご注意ください。

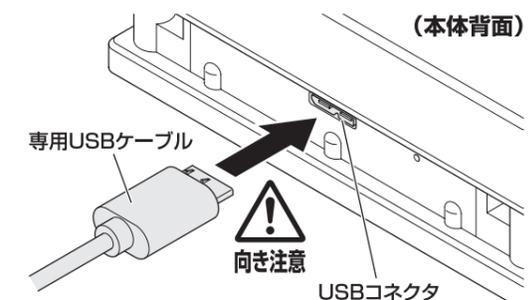


PCとの接続方法

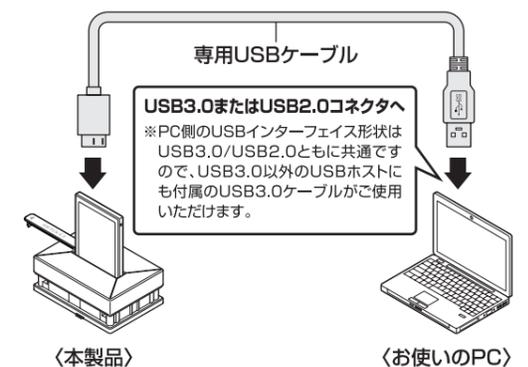

本製品を収納状態に戻す

本製品を収納状態に戻すときは次の手順で行います。

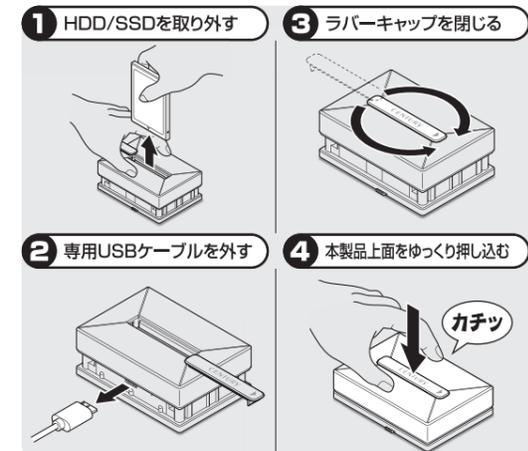


専用USBケーブルを外さないと収納状態に戻せません!



HDD/SSDを本製品に収納する

底面カバー内に専用USBケーブルを戻したあと、その上のスペースにHDD/SSDを1台収納することができます。

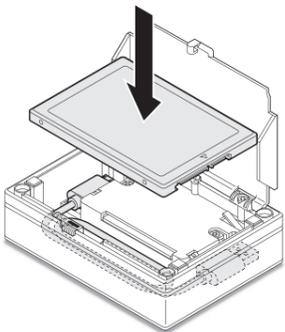

注意 収納時の振動、衝撃や、不意に底面カバーが開いた際の落下、紛失等には十分ご注意ください。

領域の確保とフォーマット

新しいHDD/SSDをお使いの場合は、次の弊社WEBの各フォーマット方法の動画解説をご参照ください。

注意

- 領域の確保とフォーマットを行うと、HDD/SSDを初期化してパソコンで認識される状態に構成されます。
- 以前、別のパソコン等でご使用になっていたHDD/SSDをご使用の場合、フォーマット作業を行うとHDD/SSD内のすべてのデータが消えてしまいますのでご注意ください。
- 通常、データが入っているHDD/SSDを接続した場合であればフォーマット作業は行わずに認識、データにアクセスが可能となります。

■フォーマット方法の動画解説サイト

Windowの場合	
Windows 10でのハードディスク(HDD)のフォーマット方法	
	http://www.century.co.jp/support/faq/windows-10-format.html
Windows 8(8.1共通)でのフォーマット方法	
	http://www.century.co.jp/support/faq/windows8-format.html
Windows 7でのフォーマット方法	
	http://www.century.co.jp/support/faq/windows7-format.html

MacOSの場合	
Macでのフォーマット方法 (MacOS 10.6~10.10まで)	
	http://www.century.co.jp/support/faq/mac-format-faq.html
Macでのフォーマット方法 (OS X El Capitan以降 [MacOS 10.11~])	
	http://www.century.co.jp/support/faq/mac-osx-el-capitan-format.html

トラブルシューティング

症状	処置
認識されない	以下をお試しください。 <ul style="list-style-type: none">HDD/SSDが正常に差し込まれているか確認する。接続ケーブルを確認する。パワー/アクセスLEDが点灯しているかを確認する。PCによっては接続したままOSを起動すると認識しないものがあるため、USBコネクタを接続しなおしてみる。
スリープ、スタンバイ、休止状態から復帰するとフリーズする、アクセスできない	本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイ、休止状態に対応しておりません。スリープ、スタンバイする前に取り外しを行ってください。
USB3.0接続時、接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう	USB3.0インターフェイス側のドライバーバージョンが古いと発生する場合があります。ご使用のUSB3.0インターフェイスのドライバで、新しいドライバーがリリースされていないかご確認ください。
PCMCIA、Express CardのUSBカード経由で動作しない	PCMCIA、Express CardのUSBカードでは電力が不足してしまいます。PCMCIA、Express CardのUSBカードに電力を補強するACアダプター等がある場合、ACアダプターを接続してご使用ください。
新しいHDDをセットしたが、マイコンピュータ内(Windows)、デスクトップ(Mac)にHDDのアイコンが表示されない	新しいHDDは接続後、領域の確保とフォーマットの作業が必要となります。弊社WEBの各フォーマット方法の動画解説をご参照のうえ、初期化の作業を行ってください。
ルーターのUSBポートや、TVのUSBポートに接続した動作しない	サポート対象外となります。サポート対象外の機器に関しては弊社で動作確認を行っておらず、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。操作方法等はご案内できかねます。

FAQ(よくある質問とその回答)

質問	回答
HDD/SSDの着脱可能回数は何回ですか?	本製品に装備されているコネクタの耐久性は約10,000回となっております。HDD/SSD側にもそれぞれ同様の耐久性が設定されておりますので、詳しい着脱可能回数は、HDD/SSDの製造メーカーにお問い合わせください。
他の機器で使用していたデータの入ったHDDを入れて、そのままデータにアクセスできますか?	基本的には使用可能ですが、以前ご使用いただいた環境によってはご使用にできない場合があります。ご使用にならない場合は、フォーマットを行う必要があります。不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったHDDを接続する場合は必ずバックアップをとってからの作業をお願いいたします。
Windows ServerやLinuxで動作しますか?	サポート対象外となります。サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っておらず、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。ドライバの提供や操作方法等はご案内できかねます。
PC本体の電源に連動して電源をオン、オフする機能はありますか?	本製品には電源連動機能はありません。ご了承ください。

安全上のご注意

(必ず守っていただくようお願いいたします)

- ご使用前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。

■次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します

	警告 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
	注意 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷まないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

	注意指示事項		禁止(禁止行為)
	分解禁止		濡れた手で接触禁止
	水濡れ禁止		電源プラグを抜く
	接触禁止		ケガに注意

	煙が出る、異臭がする、異音が生じる場合は使用しない 煙が出る、異臭がする、異音が生じる場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。
	機器の分解、改造をしない 機器の分解、改造をしないでください。内部に手を触れると、故障、火災、感電の原因となります。点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
	機器の内部に異物や水を入れない 機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。
	不安定な場所に機器を置かない くらくたした台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。
	電源の指定許容範囲を超えて使わない 機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。
	電源ケーブル、接続ケーブルに関しての注意事項 以下の注意点を必ず守ってご使用ください。 <ul style="list-style-type: none">ケーブルを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむ、引っ張るなどの行為をしないでください。ケーブルの上に機器本体や重い物を置かないでください。ステابل、釘などで固定しないでください。足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっかり差し込んでください。くらくらするコンセントには接続しないでください。各ケーブルやコネクタに負担をかけるような場所に設置しないでください。
	雷が降り出したら機器に触れない 雷が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、雷が降り出したら電源ケーブルや接続ケーブル、機器に触れないでください。感電の原因となります。
	ぬれた手で機器に触れない ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。
	体に異変が出たら使用しない 体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談ください。機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギーなどの症状が引き起こされることがあります。

	設置場所に関しての注意事項 以下のような場所には機器を置かないでください。故障、火災、感電の原因となります。 <ul style="list-style-type: none">台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ浴室、湯室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかる場所常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になる場所火花があたるところや、高温の熱源、炎が近いところ有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ機械加工工場など、切削油または研削油が立ちあがる場所食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ちあがる場所直射日光があたるところ
	長期間使用しない場合は接続ケーブルを外してください 長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続ケーブルを外して保管してください。
	機器を移動するときは接続ケーブル類をすべて外してください 移動する際は、必ず接続ケーブル類を外して行ってください。接続したままの移動は故障の原因となります。
	小さいお子様を近づけない 小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因になることがあります。
	静電気にご注意ください 機器に触れる際は、静電気にご注意ください。本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

制限事項

- 本製品を使用することによって生じた直接、間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- 本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
- 本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。恒久的なサポートを保証するものではありません。
- 本製品は2.5インチSATA HDD/SSD専用です。パラレルATA (IDE) HDDは使用できません。

注意 静電気や水分は機器を破壊する原因となりますので、SATA機器の取り扱い時には静電気防止バンド等を用い、水気を避けて故障の防止に努めてください。

本製品は 2.5インチSATA HDD/SSD 専用です。IDE (PATA) HDD/SSDは接続できません。		
	注意	

裸族坊やセンちゃんからお願い

裸族シリーズは、内蔵用HDD/SSDをむき出し=「裸」のまま手軽に使用することを想定して作られていますが、内蔵用HDD/SSDは本来とてもデリケートな精密機器です。特に静電気やホコリに弱いので、必ず静電気の除去作業を行ってからHDD/SSDを取り扱うようお願いいたします。また、HDD/SSDを保管するときは高温多湿、ホコリの多い場所を避け、静電気防止袋等をご使用のうえ、大切に保管していただくようお願いいたします。

デリケートな裸族を守るのう!

— 本書に関するご注意 —

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、【3.】項に開かず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※This product version is for internal Japanese distribution only.
It comes with drivers and manuals in Japanese.
This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

サポートのご案内

■サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市トヨタ(十余二)249-329

04-7142-7533
(平日 午前10時~午後5時まで)

[FAX] 04-7142-7285

[Web] <http://www.century.co.jp>

[Mail] support@century.co.jp

~お願い~
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

「センチュリーサポート」へご相談の際は…

製品型番
CRN25U3BS6G
を言ってね!

コンピュータは読み方が
変な用語がいっぱい!
SATA? えええー?
ていーえー?

読み方が判らない場合は
そのままアルファベットを読み上げてね!

弊社商品につきまのアンケート

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願いいたします。どうぞよろしくご協力をお願いします。



<http://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html>

保証書・保証事項

〈保証事項〉

- 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
- 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。
 - 本保証書を提示されない場合。
 - 販売店印、購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
 - 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
 - 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
- 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負うことはできません。
- 無償保証期間内外を問わず、すべて SENDTOPIC による修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はおお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間 **ご購入から 1 年間**

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただけます。
紛失しないよう大切に保管してください。