

これ do 台 SD 低速モード対応ファーム書き換え手順書

1.ファーム書き換え用プログラムの展開

「これ do 台 SD」を PC に接続する前に

モードスイッチを PC に合わせます

「これ do 台 SD」を PC に接続します モードスイッチは黄色点灯となります

ダウンロードしました **KDSD_UPDATOR_20140513_2.zip** をダブルクリックすると
ファイルが展開され以下のフォルダが作成されます



お使いの PC に合わせ MAC,WINDOWS 各々の書き換え手順に進みます

2.WINDOWS 版の書き換え手順

WIN フォルダを開くと以下のファイルがありますので

MainFW.u03f 55KB 2014/05/13 11:31

MLDU03FU.exe 383KB 2013/01/21 16:57

MLDU03FU.ini 1KB 2013/01/17 16:15

MLDU03FU.exe を実行します



下記画面が表示されますので **to version 01.03** と表示されていることを確認し

「OK」をクリックするとファームがアップデートされます



ファームウェアアップデートが完了すると下記ウィンドウが表示されますので「OK」をクリックして終了します




「これ do 台 SD」を PC から取外します
再度 PC に接続しモードスイッチを Copy に合わせます
LED が緑点滅表示になれば正常更新完了となります

3. Mac OS X 版の書き換え手順


MAC フォルダを開くと以下のファイルがありますので

MLDU03FU 241KB 2014/05/13 9:06


MLDU03FU を実行します

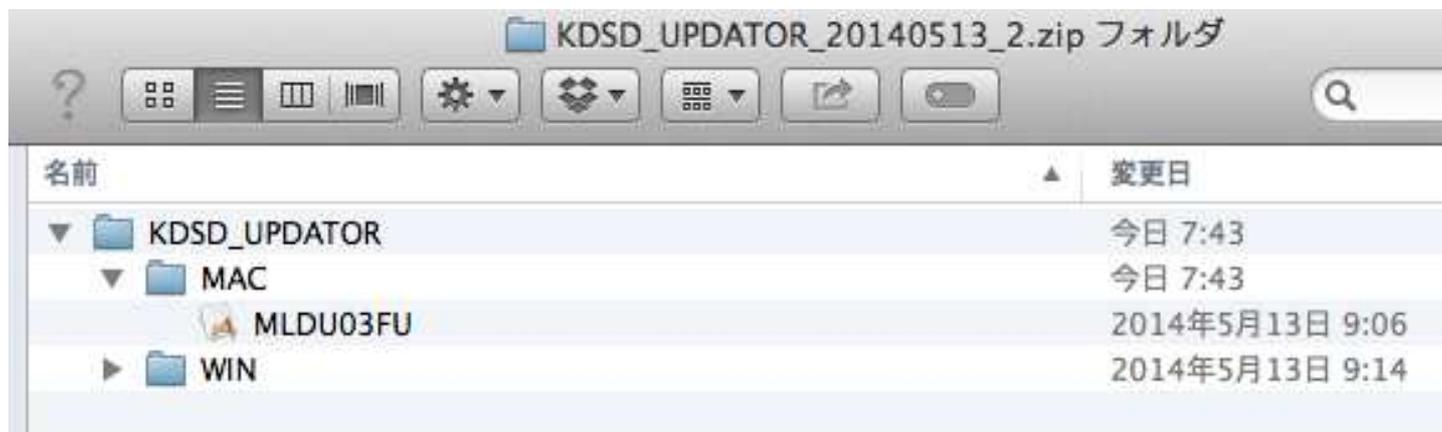

下記画面が表示されますので to version 01.03 と表示されていることを確認し「OK」をクリックするとファームウェアがアップデートされます

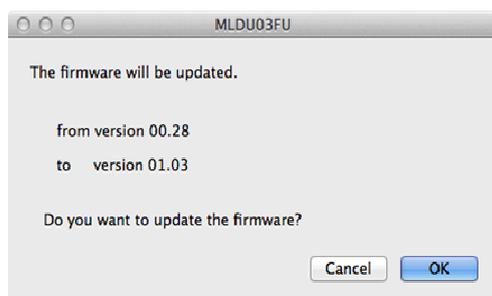

ファームウェアアップデートが完了すると下記ウィンドウが表示されますので「OK」をクリックして終了します

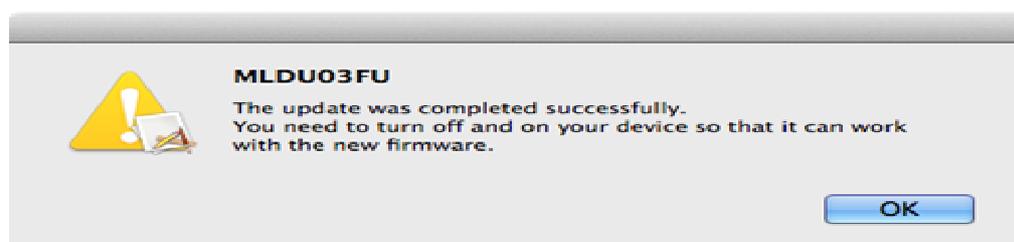

「これ do 台 SD」を Mac から取外します
再度 Mac に接続しモードスイッチを Copy に合わせます
LED が緑点滅表示になれば正常更新完了となります

株式会社センチュリー
<http://www.centech.jp/>

2014.5.30