

どれで〜も Bluetooth Ver.2

CBTTR-AV2

取扱説明書

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

ご使用前に

- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

— 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 適用した結果の影響については、[3.]項に關らず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
6. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者による修理、変更されたこと等起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed informations are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.

保証事項

1. 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
2. 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。
 - a. 本保証書を提示されない場合。
 - b. 販売店印、購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。
 - c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - d. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが不当でないために生じた故障および損傷。
 - e. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - f. 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
 - g. 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
 - h. 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
3. 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切の責任を負うことはできません。
4. 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時お客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から **1** 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご伺いいただきます。

紛失しないように大切に保管してください。

制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の責任を負いません。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。
必ず離してご使用ください。
- 強い電波やノイズが発生している場所の近くや、2.4GHz帯の製品が多い場所の場合、ノイズ混入や音切れが発生したり、他の無線機器の動作に影響をおよぼす場合があります。
- 通信距離が有効範囲内であっても、特定の環境下(人体/金庫/棚/壁等)や周辺の電波状態によって、ご使用にできない場合があります。
- 本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。
- 本書だけでなく、送信を行う機器側の取扱説明書等もよくお読みになり、使用上の注意等を守ってご使用ください。
- 本製品の使用による情報の漏洩等が発生しても、当社は一切その責任を負いかねます。
- 本製品は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

注意

■モード切替時のご注意

本製品は送信/受信モードの切替を行うと、機器のペアリング情報が初期化されます。誤ってスイッチが切り替わった状態で電源を入れてしまうと、再度ペアリングからやり直しとなりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

■マルチペアリングについて

- 本製品は最大8台までのBluetooth対応機器の登録が可能です。(受信モード時、送信モード時は1台のみの登録になります。)
- 登録した機器が複数ある状態で本製品の電源をオンにした際は、いちばん最後に接続した機器を優先的に接続されます。
- 登録機器が8台を超えると、はじめに登録した機器から順に登録が消去されていきます。

■バッテリー内蔵製品の取扱いについて

- 本製品に搭載のバッテリーはおおよそ500回以上の充電電を可能としておりますが、ご使用の頻度や充電電の状態によって、バッテリーの寿命は変わってきます。
- 充電しても使用できなくなったり、バッテリーの経年劣化により本体が膨らんできた場合、ただちに使用を中止し、新しい物をお買い求めください。

■電源ケーブル、接続ケーブルに関する注意事項

- 以下の注意点を守ってご使用ください。
ケーブル被覆が損傷したり、故障を招くだけではなく、ショートや断線が加熱して、火災、感電の原因になることがあります。
- 各ケーブルを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむ、引っ張るなどの行為をしないでください。
- ケーブルの上に機器本体や重い物を置かないでください。
- ステابل、釘などで固定しないでください。
- 足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。
- 電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっかり差し込んでください。
- ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。
- 各ケーブルやコネクタに負担をかけるような場所に設置しないでください。

■販売・サポート

株式会社 センチュリー

■商品に関するお問い合わせ

〒277-0872 千葉県市川市トヨフタ 249-329

【TEL】04-7142-7533(平日 午前10時〜午後5時まで)

【FAX】04-7142-7285

【URL】https://www.century.co.jp 【e-mail】support@century.co.jp

〜お願い〜

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いします。

接続可能機器

■送信モード時

- 音声出力端子を備えたオーディオ機器

■受信モード時

- 音声入力端子を備えたオーディオ機器

※本製品付属のオーディオケーブルは、ステレオミニジャックタイプになります。
それ以外の音声入出力端子と接続する場合は、別途変換プラグまたはオーディオケーブル等が必要になります。

対応Bluetooth機器

■送信モード時

- A2DPに対応したBluetooth2.1以降のスピーカー、またはヘッドホン/イヤホン/ヘッドセット

■受信モード時

- Bluetooth2.1以降に対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレイヤー

製品仕様

商品名	どれで〜もBluetooth Ver.2
型番	CBTTR-AV2
Bluetoothバージョン	Bluetooth 4.0 +EDR
対応プロファイル	A2DP
対応コーデック	aptX、SBC
有効範囲(約)	10m ※ご使用の環境により異なる場合があります。
マルチペアリング	送信モード時 1台まで ペアリング 受信モード時 8台まで
マルチポイント	非対応
内蔵バッテリー	リチウムポリマー充電電池/バッテリー容量 150mA/h
バッテリー動作時間	送信モード時 約10時間 受信モード時 約6時間
充電時間	約2時間
寸法(約)	幅35mm x 高さ51mm x 厚さ10mm
重量(約)	30g
温度・湿度	温度5℃〜35℃・湿度20%〜80% (結露しないこと、接続する機器の動作範囲内であること。)

製品内容


※接続する機器は別途ご用意ください。

□ CBTTR-AV2 本体



□ 専用充電USBケーブル x1 (Type-A〜microB)


※他製品では使用できません




☑ 取扱説明書/保証書(本書)



□ オーディオケーブル x1 (ステレオミニジャックタイプ)



各部名称

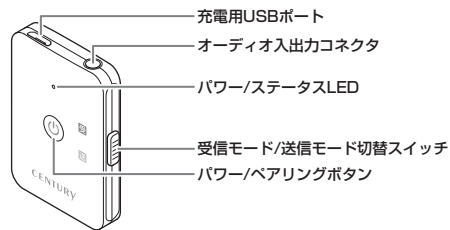

使用方法

■基本的な操作方法


【操作方法および状態一覧】

本体の状態	ボタン操作	パワー/ステータスLED表示
電源オン	電源オン時に約2〜5秒長押し	消灯→青色点滅
電源オフ	電源オン時に約2秒長押し	赤色点灯→消灯
ペアリング	送信モード	電源オン後、約5秒経過
	受信モード	電源オン後、約5秒経過 【初回/モード変更直後】電源オン後、すぐにペアリング状態 【デバイス追加登録時】電源オン後、約20秒経過
デバイスと接続中		消灯→青色点滅
モード切り替え	切り替えスイッチ変更後、電源オン ※切り替えを行うと登録された情報がリセットされます。	

■本製品を充電する

本製品をご使用前に、次の方法で充電を行ってください。

◎本製品付属の充電用USBケーブルを使用して、図のように接続すると充電が開始されます。
※USB-ACアダプターは付属しません。別途ご用意ください。

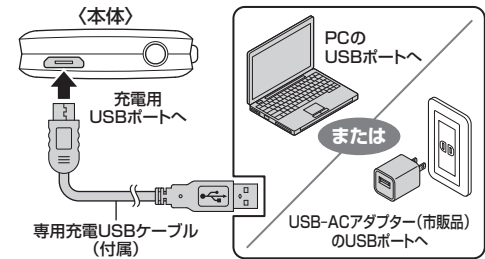

【充電中、充電後のパワー/ステータスLEDの表示について】

本体の状態	パワー/ステータスLED表示
充電中	赤色点灯
充電完了	(赤色点灯→)消灯
充電残量低下	赤色点滅

【満充電の目安】: 約2時間

※充電環境によって異なる場合があります。

【使用時間の目安】: 送信モード時…約10時間

受信モード時…約6時間

【充電のタイミング】: 本製品の使用中、パワー/ステータスLEDが赤色の点滅を始めたらバッテリー容量が低下してきますので、充電を行ってください。

●長時間使用しない場合、1か月程度に1度、約50%の充電を行ってください。



■本製品を充電しながら使用する場合のご注意

本製品は充電しながらでも送受信の機能を使用することが可能ですが、充電中は常にパワー/ステータスLEDが赤色に点灯しているため、動作の状態が把握しづらい場合があります。ペアリング等の操作は、充電後に充電用USBケーブルを外した状態で行ってください。


外部機器との接続方法・使用方法

オーディオ機器と接続して送信機として使用する(送信モード)

本製品をTVやオーディオ機器の音声出力端子に接続して、Bluetooth対応スピーカーやヘッドフォンに音声を送信します。

※複数のBluetooth機器に同時に音声を送信することはできません。

●WEBにてペアリング方法の動画解説があります。ご参照ください。



どれで〜もBluetooth Ver.2(CBTTR-AV2) についてのFAQ

<http://www.century.co.jp/support/faq/cbtr-av2-faq.html>

■接続可能機器

- 音声出力端子を備えたオーディオ機器
- ※ スピーカー出力端子からの音声出力には対応しません。
- ※ 本製品付属のオーディオケーブルは、ステレオミニジャックタイプになります。それ以外の音声出力端子と接続する場合は、別途変換プラグまたはオーディオケーブル等が必要になります。

■対応Bluetooth機器

- A2DPに対応したBluetooth2.1以降のスピーカー、またはヘッドホン/イヤホン/ヘッドセット
- ※ 製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

⚠ ご注意

本製品を接続する際は、あらかじめ接続する機器とBluetooth機器のボリュームを下げた状態で行い、Bluetooth接続が確立された後、それぞれの機器のボリューム調整を行ってください。


音量の調整を行わずに接続を行うと、突然大きな音が出て耳を痛めたり、機器が破損するおそれがあります。

また、本製品を取り外す際も同様に、機器のボリュームを下げた状態で行ってください。

1 本製品の電源がオフになっていることを確認し、本体側面の受信モード/送信モード切替スイッチを「送信モード」側にスライドさせます。


※電源オンの状態でモード切替スイッチを操作しても、モードは変更されませんのでご注意ください。

2 付属のオーディオケーブルまたはお手持ちのオーディオケーブルを使用して、本製品のオーディオ入出力コネクタとオーディオ機器の音声出力端子とを接続します。この際、設置場所等により本製品の操作が行いづらい場合は、手順③～④を行ってから接続しても問題ありません。

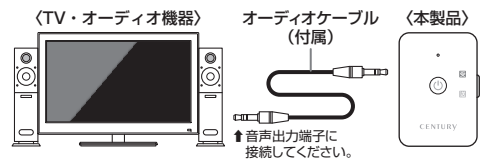


3 接続するBluetooth機器の電源をオンにし、ペアリング可能な状態にセットします。


※ペアリング可能な状態にする方法は、お手持ちのBluetooth機器の取扱説明書等をご確認ください。

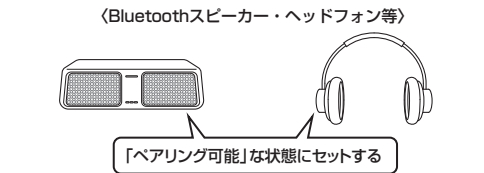

4 本製品の電源がオンの状態から約5秒後にパワー/ステータスLEDが赤⇄青に高速点滅し、ペアリングモードになります。

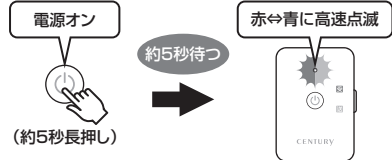


5 Bluetooth機器との接続が確立すると、パワー/ステータスLEDが長間隔で青色に1回点滅するようにになります。これでBluetooth機器との接続は完了です。

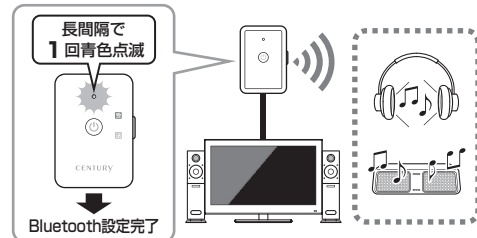

※ペアリングが確立しなかった場合、1分ほどで本製品の電源がオフになります。その場合、手順④から再びやり直してください。

6 これ以降はペアリングを解除するまで、電源をオンにすると自動的に接続が確立します。

また、Bluetooth機器の電源をオフにして接続が途切れた場合、ペアリングモードになります。パワー/ペアリングボタンを約2秒長押しして、CBTTR-AV2の電源を切ってください。

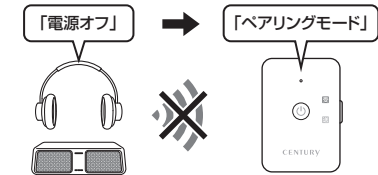

⚠ ご注意

音が鳴らない、リンクできない場合の対処方法

- 本製品のパワー/ステータスLEDの状態を確認し、ペアリングが確立されているかご確認ください。
- ペアリング時、接続したBluetooth機器からペアリングした際のお知らせ音が鳴ったかご確認ください。
- バッテリー残量が少ない場合、充電を行ってから再度ペアリングをお試しください。
- 機器によってはペアリング待受時間が短い場合もあるようです。この場合、③と④の順番を逆にしてペアリングをお試しください。

Bluetooth対応スマートフォンからの音声を受信する(受信モード)

本製品をお手持ちのスピーカーやヘッドフォンと接続して、Bluetooth対応スマートフォンの音声を受信します。

※複数のBluetooth機器から同時に音声を受信することはできません。

■接続可能機器


- 音声入力を備えたオーディオ機器(オーディオコンボ、ヘッドフォン等)
- ※ 本製品付属のオーディオケーブルはステレオミニジャックタイプになります。それ以外の音声入力端子と接続する場合は、別途変換プラグまたはオーディオケーブル等が必要になります。

■対応Bluetooth機器


- Bluetooth2.1以降に対応したスマートフォン・タブレット、デジタルオーディオプレイヤー(iPhone、iPad、Android等)
- ※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

1 本製品の電源がオフになっていることを確認し、本体側面の受信モード/送信モード切替スイッチを「受信モード」側にスライドさせます。


※電源オンの状態でモード切替スイッチを操作しても、モードは変更されませんのでご注意ください。



2 本製品とお手持ちのオーディオ機器を接続します。

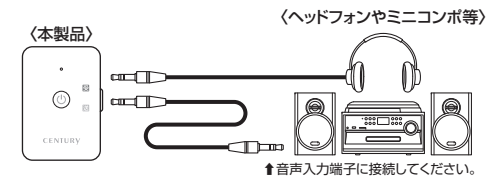

3 お手持ちのBluetooth対応機器のBluetooth設定画面を開き、Bluetooth機器の検索とペアリングが可能な状態にします。

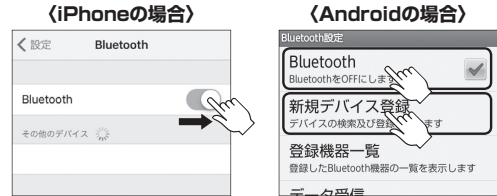

※図は一例です。お手持ちの機器によってBluetoothの設定画面へのアクセス方法は異なりますので、詳しくは機器の取扱説明書等をご確認ください。

4 受信モードで初回起動時は、電源オンの状態でパワー/ステータスLEDが赤⇄青に高速点滅しペアリングモードになります。2回目以降のペアリング時には、電源オンにしてから約20秒経過するとペアリングモードになります。



5 Bluetooth機器との接続が確立すると、パワー/ステータスLEDが一定間隔で青色に点滅するようになります。また、オーディオ機器を接続している場合、オーディオ機器からペアリング確立時のお知らせ音が鳴ります。




6 Bluetooth設定画面に本製品の型番「CBTTR-AV2」が表示されるので、それを選択すると接続が開始され、自動的に完了します。



※図は一例です。お手持ちの機器によってBluetoothの設定画面へのアクセス方法は異なりますので、詳しくは機器の取扱説明書等をご確認ください。

7 これ以降はペアリングを解除するまで、電源をオンにするると自動的に接続が確立します。また、Bluetooth機器の電源をオフにして接続が途切れた場合、パワー/ステータスLEDが青色点滅になります。パワー/ペアリングボタンを約2秒長押しして、CBTTR-AV2の電源を切ってください。

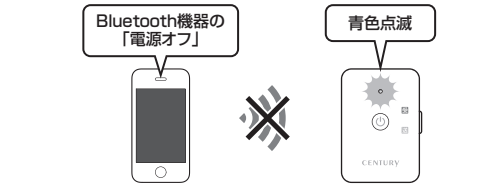

⚠ ご注意

音が鳴らない、リンクできない場合の対処方法

- 本製品のパワー/ステータスLEDの状態を確認し、ペアリングが確立されているかご確認ください。
- ペアリング時、本製品に接続したオーディオ機器からペアリングした際のお知らせ音が鳴ったかご確認ください。
- 以前ペアリングした機器がそばにあり、新たに別の機器とペアリングしようとした場合、すでにペアリングしたことのある機器と優先的に接続されてしまうので、以前ペアリングした機器のBluetoothをオフにしてから再度ペアリングをお試しください。
- アンブ機能のないバスツブスピーカーに接続した場合、ボリュームが小さく聞こえないことがあります。アンブ機能のあるスピーカーに接続を行ってください。