


裸族の集合住宅 5Bay Type-C

CRSJ535EU3C
取扱説明書

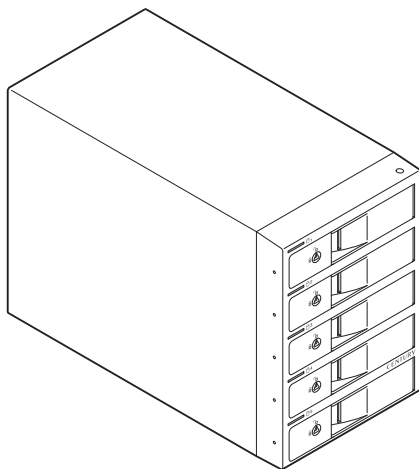

ごあいさつ	4
--------------	----------

はじめに	5
-------------	----------

■安全上のご注意	5
■制限事項	10
■ご使用の前に	11

製品仕様	12
-------------	-----------

製品内容	13
-------------	-----------

各部の名称	14
--------------	-----------

対応情報	15
-------------	-----------

■対応HDD	15
■対応OS	15
■対応機種	16

裸族のインナー(付属品)	17
---------------------	-----------

■製品仕様	17
■製品内容	17
■対応HDD/SSD	17

使用上のお願い	18
----------------	-----------

HDDの組み込み方法	19
-------------------	-----------

■HDDを接続する前に	19
■組み込みの前に	19
■取り付け方	20
■取り出す場合は?	25

2.5インチSATA HDD/SSDの取り付け方法	26
----------------------------------	-----------

本製品への『裸族のインナー』のセット方法	27
-----------------------------	-----------

PCとの接続方法	28
-----------------	-----------

■PCのUSBホストがタイプCコネクタの場合	28
■PCのUSBホストがタイプAコネクタの場合	29
■PC側がeSATAコネクタの場合	30
■接続・設置後のご注意	31

電源オン・オフ方法	32
------------------	-----------

ステータスLEDについて	33
---------------------	-----------

電源連動機能について	34
-------------------	-----------

ハードウェアの取り外しについて	36
------------------------	-----------

トラブルシューティング	38
--------------------	-----------

FAQ(よくある質問とその回答)	42
-------------------------	-----------

巻末付録

巻末付録1

●領域の確保とフォーマット	巻末付録2
●MacOSでの使用方法(MacOS 10.6~10.10まで)	巻末付録10
●MacOS 10.11以降でのフォーマット方法	巻末付録14
●サポートのご案内	巻末付録18

ごあいさつ

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されています。

ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

はじめに

安全上のご注意 〈必ず守っていただくようお願いいたします〉

- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。



警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。



注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

	注意指示事項		禁止(禁止行為)
	分解禁止		濡れた手での接触禁止
	水濡れ禁止		電源プラグを抜く
	接触禁止		ケガに注意

安全上のご注意 〈必ず守っていただくようお願いいたします〉

警告



煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない

煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をしないでください。

内部に手を触れると、故障、火災、感電の原因となります。

点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。



機器の内部に異物や水を入れない

機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



不安定な場所に機器を置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。



電源の指定許容範囲を超えて使わない

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。

定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。

 警告**電源ケーブル、接続ケーブルに関する注意事項**

以下の注意点を守ってご使用ください。

ケーブル被覆が損傷したり、故障を招くだけではなく、ショートや断線で加熱して、火災、感電の原因になることがあります。

- 各ケーブルを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむ、引っ張るなどの行為をしないでください。
- ケーブルの上に機器本体や重い物を置かないでください。
- ステーブル、釘などで固定しないでください。
- 足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。
- 電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっかり差し込んでください。
- ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。
- 各ケーブルやコネクタに負担をかけるような場所に設置しないでください。

**雷が鳴り出したら機器に触れない**

雷が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。



また、雷が鳴りだしたら電源ケーブルや接続ケーブル、機器に触れないでください。感電の原因となります。

**ぬれた手で機器に触れない**

ぬれたままの手で機器に触れないでください。

感電や故障の原因になります。

**体に異変が出たら使用しない**

体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談ください。

機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギーなどの症状が引き起こされることがあります。

注意



設置場所に関する注意事項

以下のような場所には機器を置かないでください。

故障、火災、感電の原因となります。

- 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- 常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
- 火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたる
ところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの
粉塵、ほこりが多いところ
- 機械加工工場など、切削油または研削油が立ち込めるところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込め
るところ
- 直射日光のあたるところ
- シャボン玉やスモークなどの演出装置のあるところ
- お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ



各コネクタや本体を定期的に清掃する

ACケーブルや各コネクタにホコリなどが溜まると火災の原因となることがあります。

定期的に各コネクタを取り外し、電源プラグをコンセントから抜いてゴミやホコリを乾いた布で取り除いてください。

 注意**長期間使用しない場合は接続ケーブルを外してください**

長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続ケーブルを外して保管してください。

**機器を移動するときは接続ケーブル類をすべて外してください**

移動する際は、必ず接続ケーブル類を外して行ってください。
接続したままの移動は故障の原因となります。

**小さいお子様を近づけない**

小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。



小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因になることがあります。

**静電気にご注意ください**

機器に触れる際は、静電気にご注意ください。

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

**熱にご注意ください**

使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。
通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、やけどを起すことがありますのでご注意ください。

また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

制限事項

- 本製品を使用することによって生じた直接、間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。
- 本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。
- 本製品は記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。
特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただきます。
- 本製品は3.5インチSATA HDD専用です。
パラレルATA(PATA)は使用できません。

ご使用の前に

- 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。
- Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
- Mac は Apple Inc. の登録商標です。
- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。











注意

静電気や水分は機器を破壊する原因となりますので、SATA HDD/SSDの取り扱い時には静電気防止バンド等を用い、水気を避けて故障の防止に努めてください。


商品名		裸族の集合住宅 5Bay Type-C		
型番		CRSJ535EU3C		
インターフェイス	デバイス側		SATA Revision 1.0～3.0(1.5G～6Gbps)	
	ホスト側	USB	USB 3.2 Gen1	USBとeSATAの同時接続はできません。
		eSATA	SATA Revision 3.0(6Gbps)	
冷却ファン仕様		6cm角 x2 2,500rpm±15%		
USBコネクタ形状		Type-C		
寸法		幅130mm×高さ185mm×奥行260mm(突起部含まず)		
重量		約3,300g(HDD含まず)		
温度・湿度		温度5℃～35℃・湿度20%～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)		
電源仕様	入力		AC100V-240V	
	出力		200W	

製品内容

☐ CRSJ535EU3C 本体 	☐ 専用eSATAケーブル x1  (ケーブル長：約1m)
☐ 専用ACケーブル x1  (ケーブル長：約1.2m)	☐ ドアロックキー x2  ※ドアロックは簡易的なもので盗難防止等の機能はございません。ご注意ください。
☐ 専用USBケーブル x2 【Type-C⇄Type-C】  (ケーブル長：約1m)	☐ 裸族のインナー x1 (⇒P.17) 
【Type-C⇄Type-A】  (ケーブル長：約1m)	☒ 取扱説明書/保証書(本書) 


各部の名称

■前面

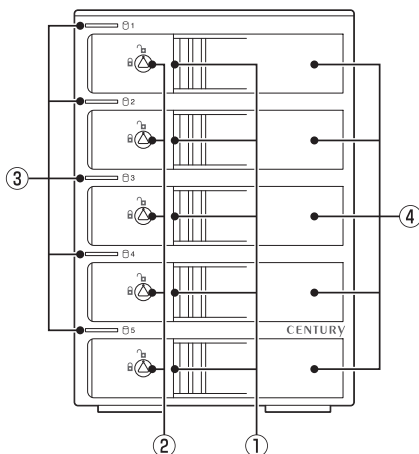

- ① 取出し用ラッチ
- ② ドアロック
- ③ ステータスLED
- ④ フロントドア

■背面

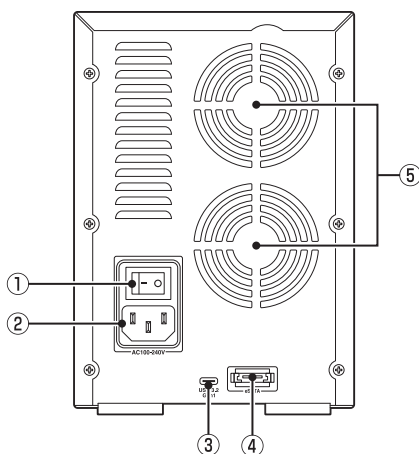

- ① 電源スイッチ
- ② ACコネクタ
- ③ USBコネクタ
- ④ eSATAコネクタ
- ⑤ 6cm冷却ファン

対応HDD

3.5インチSATA HDD【SATA Revision 1.0～3.0(1.5G～6Gbps)】

※本製品はSATA HDD専用です。PATA(IDE)HDDは接続できません。

※18TBまでのHDDで動作確認を行っております(2022年5月現在)。

対応HDDの最新情報はサポートセンターにお問い合わせください。

※出し入れの際、HDDに微細な傷がつく場合があります。

あらかじめご了承ください。ご使用いただきますようお願いいたします。

※HDDによっては形状が原因となり、HDDの挿入/取り出し動作に支障がでる場合があります。

対応OS

Windows	Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1
	※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。 ※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。 最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。
Mac	12.4 / 11.6.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6

対応情報

対応機種

USB 接続時	Windows	USB 3.2 Gen1～2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC ※intel製USBホスト推奨。 ※USBインターフェイスのドライバは最新のものをご使用ください。
	Mac	USB 4～2.0インターフェイスポートを搭載したMac ※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。
●本製品の動作速度の理論最高値は5Gbpsとなります。		

eSATA 接続時	Windows	ポートマルチプライヤー対応eSATAインターフェイスを備えたWindows PC
	Mac	ポートマルチプライヤー対応eSATAインターフェイスを備えたMac
●本製品の動作速度の理論最高値は6Gbpsとなります。 ●HDDを5台認識させるためには、eSATAホストがポートマルチプライヤーに対応している必要があります。 対応していない場合、最上段のHDD1台のみが認識されます。		

裸族のインナー(付属品)


製品仕様

商品名	裸族のインナー
型番	CRIN2535
寸法	幅101 × 高さ25.4 × 奥行146mm (突起部含まず)
重量	約160g
温度・湿度	温度5℃～35℃・湿度20%～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
※2.5インチHDD/SSD取り付けのため、プラスドライバーが必要になります。 ※本製品はSATA HDD/SSD専用です。PATA (IDE) HDDは接続できません。 また、左右からネジ止めできないタイプのHDD/SSDは取り付けできません。 ※1.8インチ、ZIFコネクタ、Micro SATAコネクタ、PCIe接続、3.3V駆動、12V駆動およびSATA接続以外の特殊形状HDD/SSDは使用できません。 ※2.5インチHDD/SSDの取り付け方などについては、P.26【2.5インチSATA HDD/SSDの取り付け方法】をご参照ください。	


製品内容

*内蔵するHDD/SSDは別途ご用意ください。

□ 裸族のインナー 本体 x1



□ HDD/SSD固定用ミリネジ x4



対応HDD/SSD

2.5インチSATA HDD/SSD 【SATA Revision 1.0～3.0(1.5G～6Gbps)】

※2台以上の2.5インチSATA HDD/SSDをご使用の場合は、別途「裸族のインナー(CRIN2535)」を必要台数分お買い求めください。

使用上のお願い

SATA HDDの取り扱いについて

- SATA HDDの接続コネクタにはメーカーの推奨するHDDの着脱保証回数が設定されています。
この回数を超えるとHDDとしての品質を保証できませんので、着脱する回数は必要最小限にてご使用ください。
- 本製品の構造上、HDDにすり傷が付く場合があります。あらかじめご了承ください。

本製品からのOS起動に関して

本製品はUSB接続時のOS起動には対応していません。

eSATA接続時の起動に関しては、eSATAホストインターフェイスの取扱説明書をご確認ください。

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

裸族坊やセンちゃんからのお願い

裸族シリーズは、内蔵用のHDD/SSDをケースに入れず、むき出し＝「裸」のまま手軽に使用することを想定して作られています。

しかし、HDD/SSDは本来とてもデリケートな精密機器です。

特に静電気やホコリに弱いので、必ず静電気の除去作業を行ってからHDD/SSDを取り扱うようお願いいたします。

また、HDD/SSDを保管するときは高温多湿、ホコリの多い場所を避け、静電気防止袋等をご使用のうえ、大切に保管していただくようお願いいたします。

デリケートな
裸族を
守るのう!



HDDの組み込み方法

HDDを接続する前に



警告

HDDを接続するまで、電源プラグはコンセントから抜いておいてください。
コンピュータの電源が入った状態で作業を行うと、感電などの事故や、故障の原因となります。

- HDDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
- HDD接続の際には、静電気に十分注意してください。
人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。
作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。

組み込みの前に



注意

- フレームやHDDコネクタ、基板で手を切らないようにご注意ください。
- すでにデータの入っているHDDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。
また、本製品はHDDのホットスワップには対応しておりませんので、電源を入れたままのHDDの抜き差しは行わないでください。
- HDDの取り付け、取り外しを行う際にHDDに傷が付く場合があります。
HDDに傷が付いたり、貼付してあるラベルやシールがはがれた場合、HDDメーカーの保証が受けられなくなる場合があります。
HDDの出し入れはゆっくりと静かにを行い、必要以上に傷が付かないように慎重にお取扱いください。

HDDの組み込み方法

取り付け方

※本製品はシリアルATA(SATA)HDD専用です。パラレルATA(PATA)は接続できません。



注意





SATAコネクタ



PATAコネクタ

1. フロントドアのドアロックが解錠状態(◁マーク)にあることを確認します。

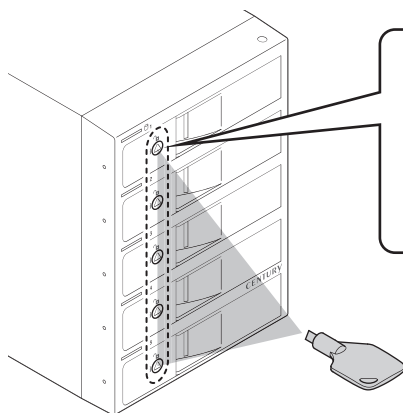


施錠されている場合は、付属のドア
ロックキーを軽く押し込み、上図の
「解錠」の方向に回してください。



注意

HDDやドア等、各金具の端で手を切らないようにご注意ください。


2. フロントドアの取出し用ラッチを手前に引きます。

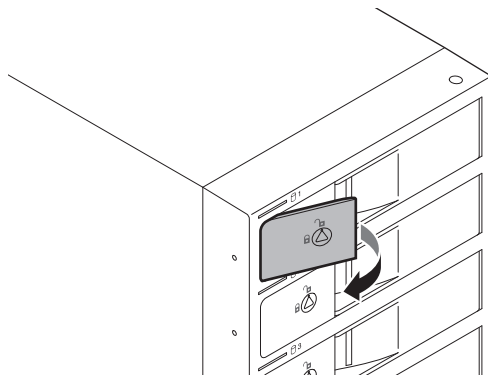

⚠ 注意

◎必要以上に力をかけすぎると、故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

3. フロントドアを開けます。

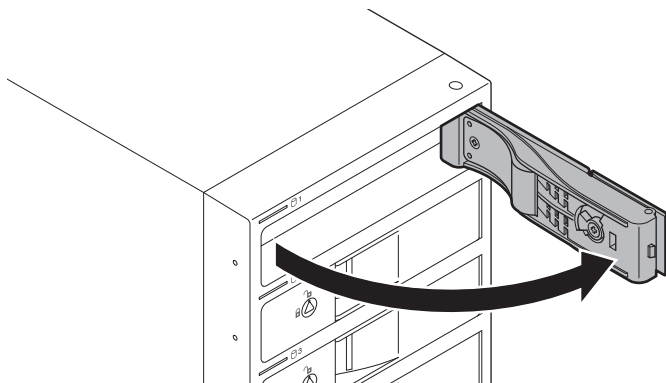


注意

本製品のドアに手を挟んだり、本製品のフレームやHDDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。

HDDの組み込み方法

取り付け方(つづき)


4. HDDの表面を上にして筐体にゆっくりと入れ、軽く当たったところで止めます。

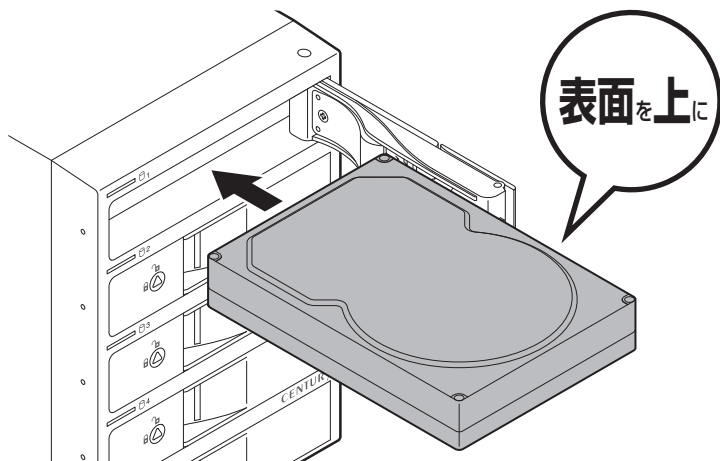

注意

- 本製品のドアに手を挟んだり、本製品のフレームやHDDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。
- HDDの取り付け、取り外しを行う際にHDDに傷が付く場合があります。HDDに傷が付いたり、貼付してあるラベルやシールがはがれた場合、HDDメーカーの保証が受けられなくなる場合があります。HDDの出し入れはゆっくりと静かにいき、必要以上に傷が付かないように慎重にお取扱ください。

5. HDDがフロントドア内側の金属バネより奥に差し込まれていることを確認したら、フロントドアを閉めます。

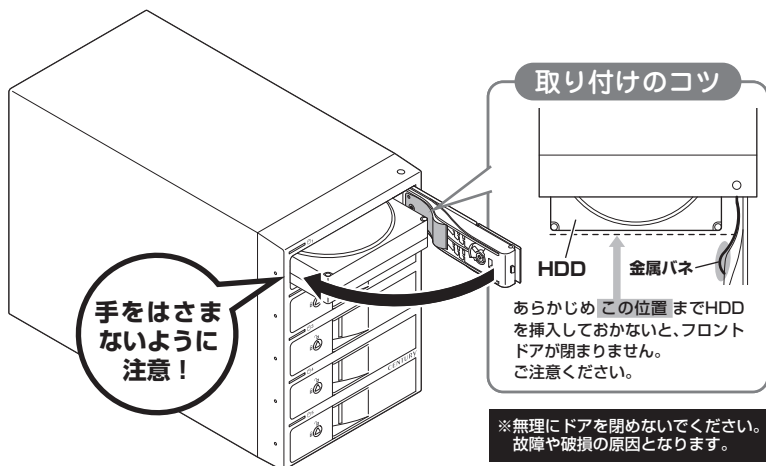


注意

- 本製品のドアに手を挟んだり、本製品のフレームやHDDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。
- HDDの取り付け、取り外しを行う際にHDDに傷が付く場合があります。HDDに傷が付いたり、貼付してあるラベルやシールがはがれた場合、HDDメーカーの保証が受けられなくなる場合があります。HDDの出し入れはゆっくりと静かにいき、必要以上に傷が付かないように慎重にお取り扱いください。

HDDの組み込み方法

取り付け方(つづき)


- 6.** 下段もそれぞれ同じようにセットして完成です。
安全のため、長時間で使用する場合にはドアロックを施錠してご使用ください。

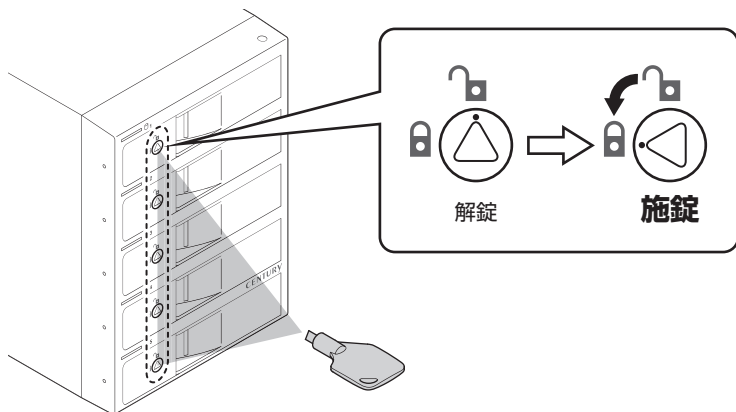

取り出す場合は？

取り付けたときと同じようにフロントドアを開けると、中のHDDがコネクタから外れて前へ押し出されます。

そのままHDDを手で引き出してください。

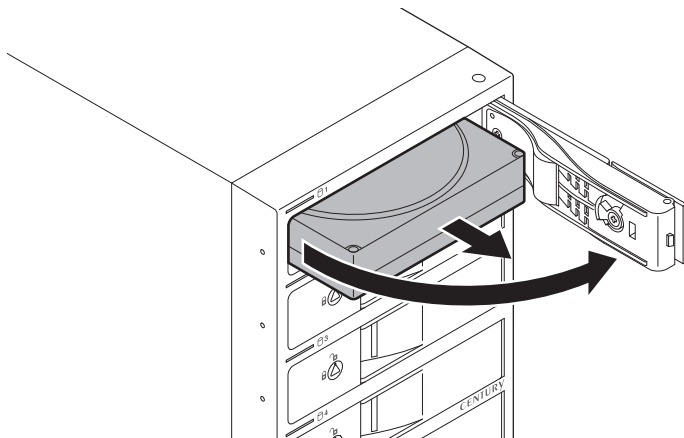


注意

本製品のドアに手を挟んだり、本製品のフレームやHDDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。


2.5インチSATA HDD/SSDの取り付け方法

1. 裸族のインナー本体を裏向きにして置き、基板とHDD/SSDのコネクタを図のように接続します。

2.5インチSATA HDD/SSD

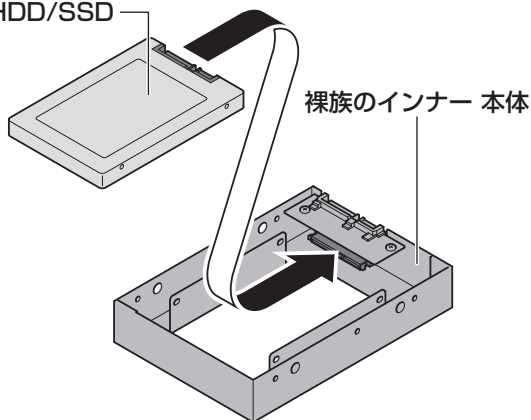


2. 付属のHDD/SSD固定用ミリネジで、本体とHDD/SSDを左右から4箇所ネジ止めます。
最後に本体を表向きにして完成です。

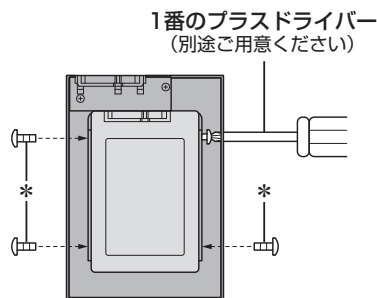


*HDD/SSD固定用ミリネジ(付属)

〈完成図〉




本製品への『裸族のインナー』のセット方法

2.5インチSATA HDD/SSDを『裸族のインナー』に取り付け後、図のように本体にセットします。

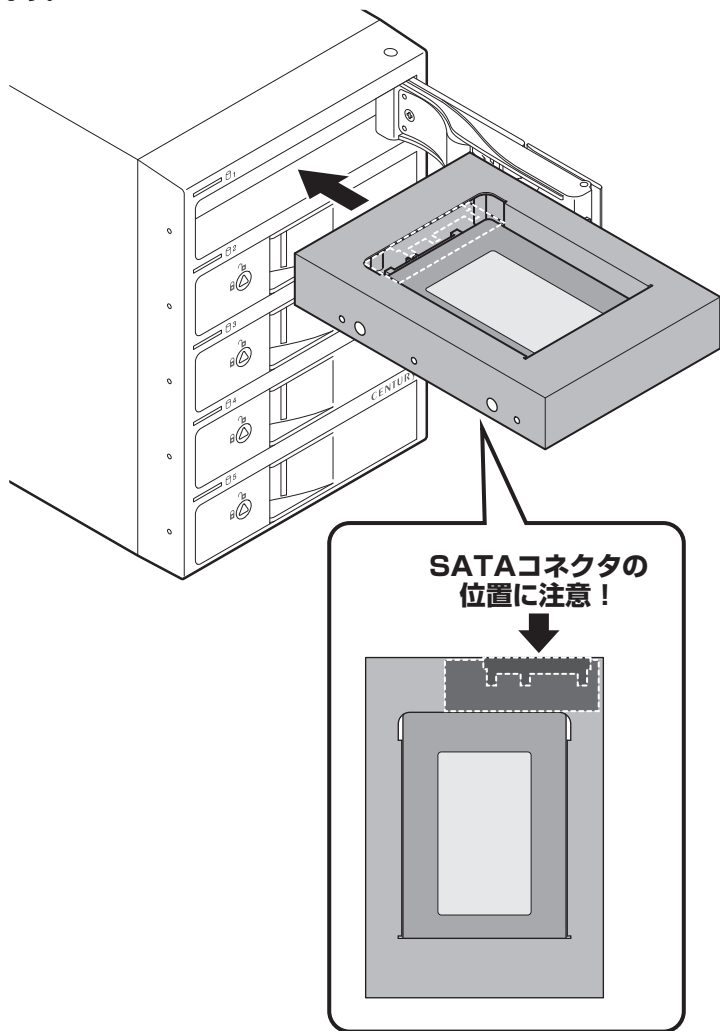

PCとの接続方法

PCのUSBホストがタイプCコネクタの場合

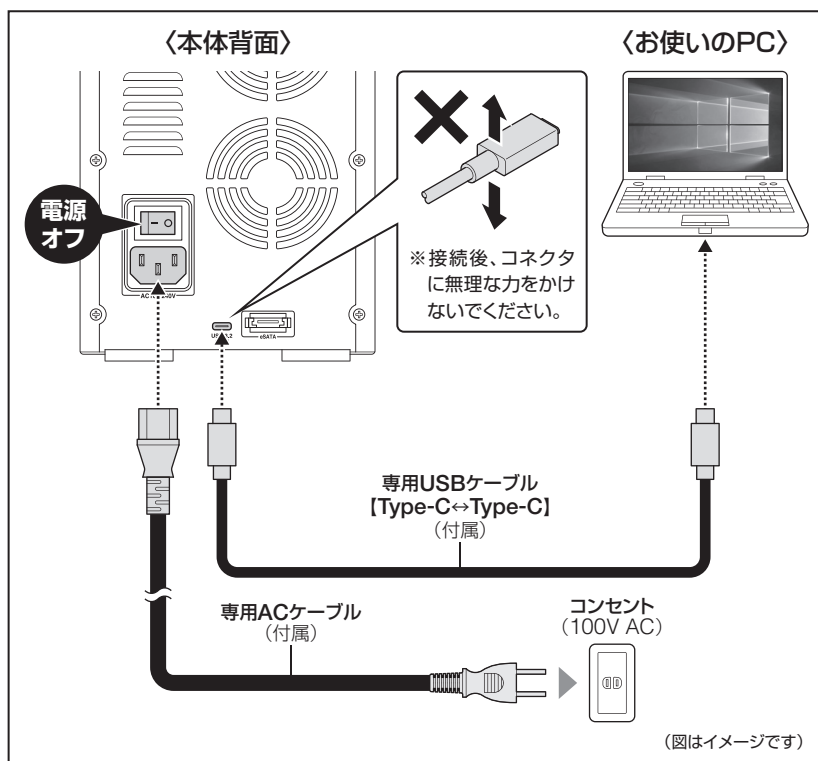


※PCと接続後、P.32「電源オン・オフ方法」をご確認のうえ、電源の投入を行ってください。



注意

- 接続は必ずメイン電源スイッチが「オフ」の状態で行ってください。メイン電源がオンの状態で接続を行うと、HDDが破損するおそれがあります。
- 図はイメージです。また、専用USBケーブルはきつく曲げないようにしてご使用ください。

PCのUSBホストがタイプAコネクタの場合

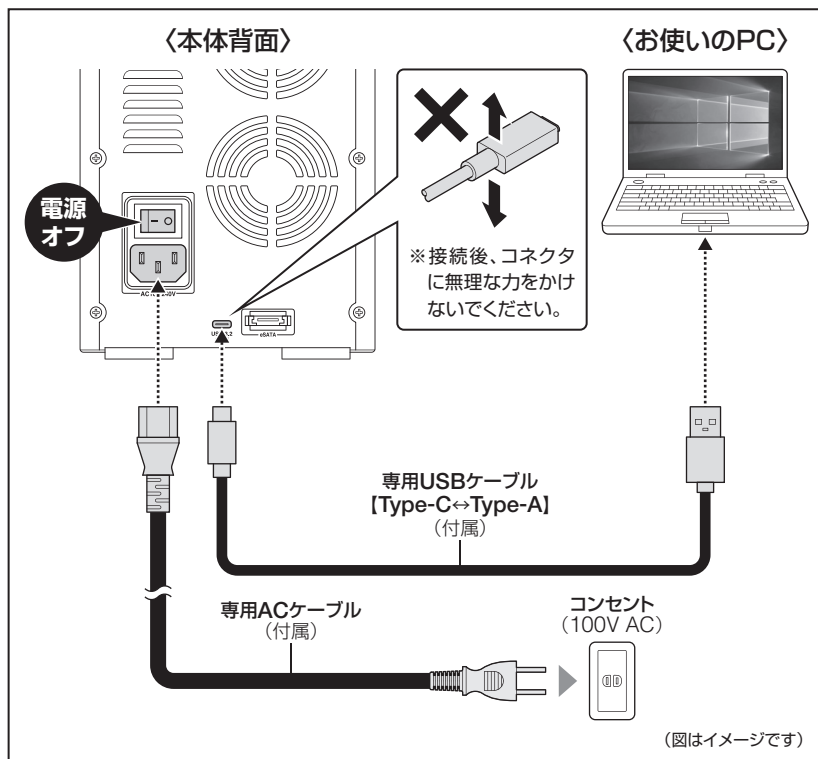


※PCと接続後、P.32「電源オン・オフ方法」をご確認のうえ、電源の投入を行ってください。



- 接続は必ずメイン電源スイッチが「オフ」の状態で行ってください。メイン電源がオンの状態で接続を行うと、HDDが破損するおそれがあります。
- 図はイメージです。また、専用USBケーブルはきつく曲げないようにしてご使用ください。

PCとの接続方法

PC側がeSATAコネクタの場合

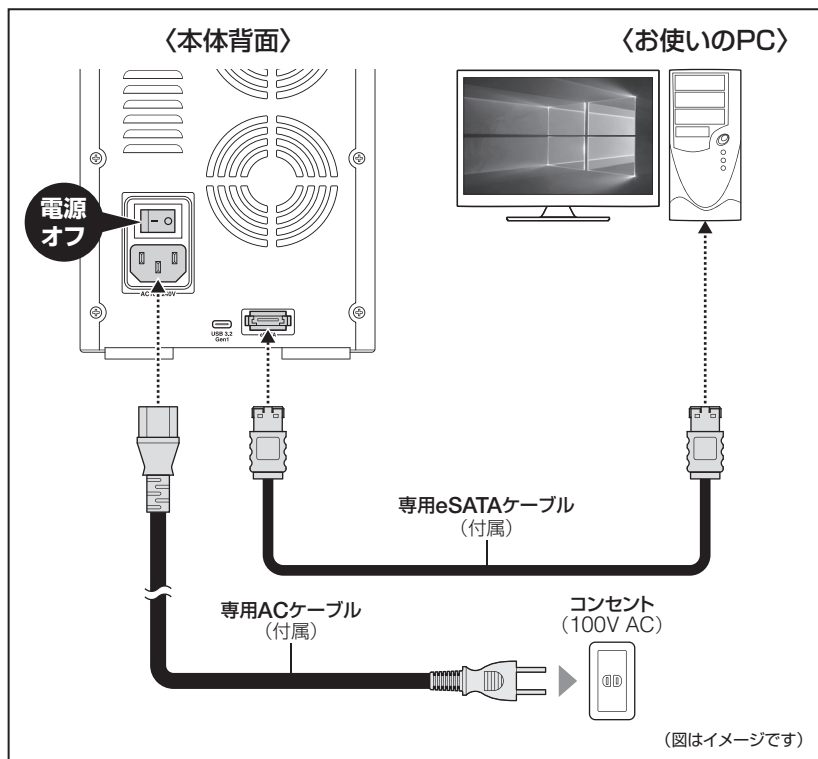

※PCと接続後、P.32「電源オン・オフ方法」をご確認のうえ、電源の投入を行ってください。



注意

- 接続は必ずメイン電源スイッチが「オフ」の状態で行ってください。メイン電源がオンの状態で接続を行うと、HDDが破損するおそれがあります。
- 図はイメージです。また、専用eSATAケーブルはきつく曲げないようにしてご使用ください。

接続・設置後のご注意


本製品のすべてのスロットにHDDを装填した場合、全体の重さが約7～9kgになります。その状態で本体を手で押して動かそうとした場合、荷重により勢いがつき、本体背面のケーブルが壁などに衝突してコネクタ部が破損し、故障の原因となります。

【設置後に本体の位置を動かす場合】


設置後に本製品の位置を動かす場合は、すべてのスロットのHDDを抜き出してカラの状態にし、本体を上を持ち上げて動かしてください。

その際、本体背面のケーブルが壁などに当たってコネクタ部を破損しないよう、十分ご注意ください。

×悪い例

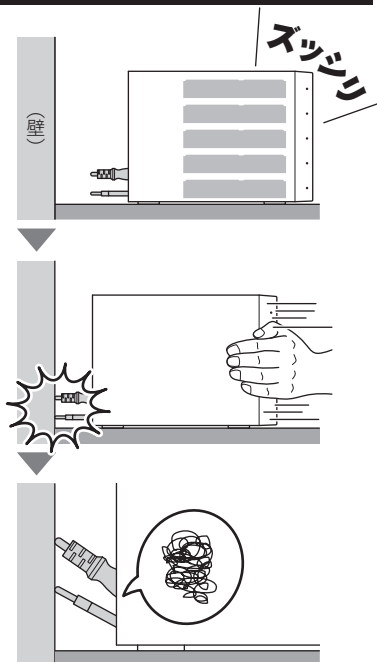


○良い例

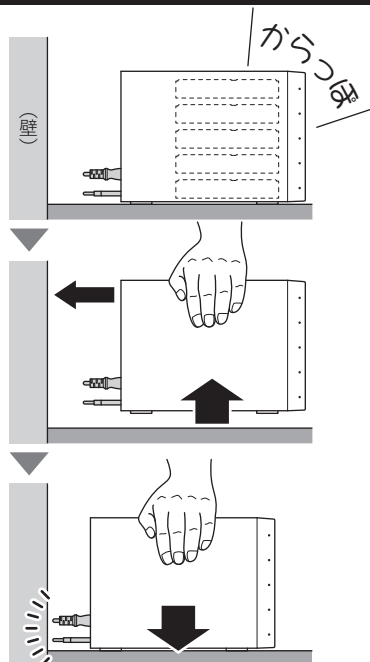


電源オン・オフ方法

メイン電源スイッチはシーソー式で、【-】側に倒すと電源オン、【○】側に倒すと電源オフになります。

電源オン



電源オフ



※電源オン→電源オフを行うときは、電源をオフにしたあと5秒程度待ってから電源をオンにしてください。




注意

- データアクセス中の電源オン/オフは絶対におやめください。
また、本製品の取り外し方法についてはP.36【ハードウェアの取り外しについて】をご参照ください。
- 他のベイに挿入したHDD/SSDのアクセス中にHDD/SSDの電源をオン/オフすることは、お控えください。転送エラー等、予期しないエラーが発生する場合があります。

ステータスLEDについて

本製品のステータスLEDは次のような動作を示します。

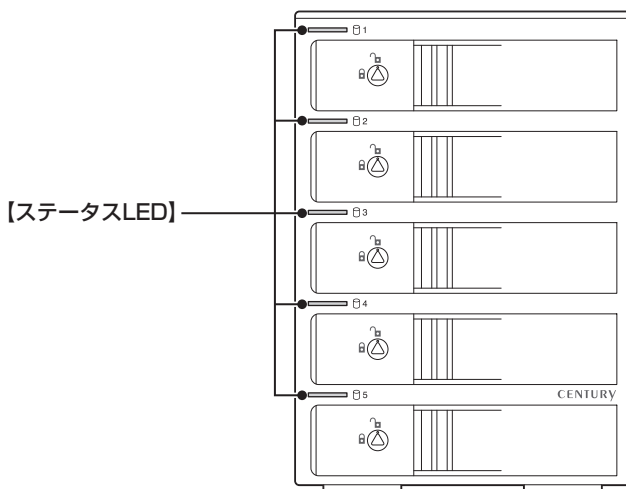


本体の動作	ステータスLEDの状態
HDD未挿入	HDDを挿入していない段のLEDは消灯します。
HDD挿入	HDDを挿入した段のLEDが青色に点灯します。
HDDアクセス時	アクセス中はLEDが青色⇄ピンク色に点滅します。
電源連動(P.34)	PCの電源をオフにした際はすべてのLEDが消灯します。
PC未接続時	PCにUSB/eSATAケーブルを接続していない際はすべてのLEDが消灯します。

電源連動機能について

PCの電源をオフにすると、本体前面のステータスLEDが消灯し、搭載したすべてのHDDと冷却ファンの回転が停止します。

以降、PCの電源オン/オフに合わせてHDDが回転・停止するようになります。

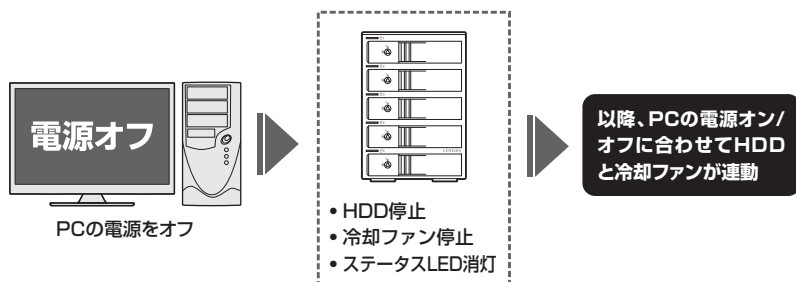

- HDDの抜き差しを行う際は、メイン電源スイッチをオフにしてから行ってください。
電源オンの状態でHDDの抜き差しを行うと、データが消失、または破損する可能性があります。
- 搭載したHDDの回転/停止を個別にコントロールすることはできません。
あらかじめご了承ください。
- 電源連動機能をオフにすることはできません。あらかじめご了承ください。

※本機能はPCからの信号を感知してHDDの回転を制御するため、常時3W程度の電力を消費します。


長時間ご使用されない場合は、本製品のメイン電源スイッチをオフにしてください。
また、本製品の電源連動機能はお使いのPCによってはご使用できない場合がございます。
その際は電源連動機能を使用せず、手動で電源オン/オフを行ってください。

電源連動機能とは？

【PC】



【HDD】



電源オフ


連動

電源オフ


機能説明

接続したPCの電源
オン・オフに連動して
動作するので、スイッチ
切り忘れの心配なし！
しかも自動で節電！

PC



本製品



電源オフ

(終了/シャットダウン)

連動

- ①HDD回転停止
- ②冷却ファン回転停止
- ③ステータスLED消灯

電源オン

(起動/スタートアップ)

連動

- ①HDD回転再開
- ②冷却ファン回転再開
- ③ステータスLED青色点灯


ハードウェアの取り外しについて

本製品はUSB接続時、PC起動中にハードウェアの取り外しが可能です。

※eSATA接続時のハードウェアの取り外しは、PCの電源を切った状態で行ってください。

※この項で説明する「ハードウェアの取り外し」とは、本製品とPCの接続を解除するという意味です。

また、本製品はホットスワップには対応しておりませんので、HDDの取り付け、取り外しをする際は必ず本製品の電源を切った状態で行うようにしてください。

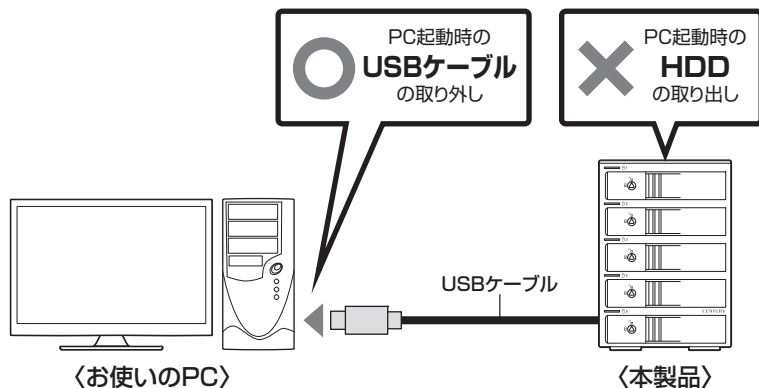

(1) 本製品を接続すると、タスクトレイに「ハードウェアの取り外し」アイコンが表示されます。

取り外す際は「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。

デバイス名は「**USB to ATA/ATAPI Bridge**」と表示されます。

(2) 取り外し完了のメッセージが表示されれば完了です。

電源を切ってケーブルを取り外してください。

※取り外しの詳しい手順はOSにより異なりますので、お使いのWindowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照のうえ、作業を行ってください。

「ハードウェアの取り外し」の手順を経ずに本製品を取り外すと、HDDのデータが破損したり、消失するおそれがありますので、必ず「ハードウェアの取り外し」の処理を行ってください。

MEMO

[illegible]

トラブルシューティング

症 状	処 置
認識されない	以下の点をご確認ください。 • 接続ケーブル、ACケーブルが正しく接続されているか • eSATA I/F接続の場合、正しくドライバがインストールされて動作しているか • eSATA I/Fの仕様はポートマルチプライヤーに対応しているか
USB接続時、接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう	USBインターフェイス側のドライババージョンが古いと発生する場合があります。 ご使用のインターフェイスのドライバで、新しいドライバがリリースされていないかご確認ください。 また、接続するポートを変えて動作改善するかご確認ください。
USB接続時にUSB 2.0として認識してしまう	本製品の電源をオンにしたままUSBケーブルを接続すると、接続するタイミングによってUSB 2.0機器として認識してしまう場合があります。 本製品の電源をオフの状態でご各ケーブルを接続し、そのあとメイン電源スイッチをオンにしてください。
eSATA接続時、Windowsが起動後に接続すると認識されない	eSATAのホストアダプタの仕様やモード設定によっては、PC起動時に本製品を接続しておかないと認識できない場合があります。お使いのeSATAホストアダプタの仕様をご確認ください。 また、マザーボードのeSATAポートを使用している場合、BIOS上でSATAの動作モードがIDE互換モードになっていると、Windows起動後の接続ができません。この場合は「AHCIモード」に変更することで改善する可能性があります。 ※システムの起動HDDと本製品が同じSATAホストに接続されている状態でモード変更を行うと、Windowsが起動しなくなる場合がありますのでご注意ください。

症 状	処 置
eSATA接続だと認識するが、USB接続だとマイコンピュータにアイコンが表示されない(Windows)	ダイナミックディスク形式でHDDを初期化していないかご確認ください。 USB接続の場合はスタンダード形式のみ使用可能です。
WindowsでeSATA接続時、ハードウェアの取り外しに本製品のHDDが表示されない	eSATA接続時のハードウェアの取り外しは、接続されたeSATA I/Fによって可能かどうか異なります。 詳しくは、お使いのeSATA I/Fの製造元にお問い合わせください。 また、eSATA HDDの動作中の取り外しは、設定によってはデータの破損等につながる場合がありますので、弊社ではおすすめておりません。
スリープ、スタンバイ、休止状態から復帰するとフリーズする、アクセスできない	本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイ、休止状態に対応しておりません。 スリープ、スタンバイする前に取り外しを行ってください。
30分以上経ってもHDDのフォーマットが完了しない(Windows)	HDDのフォーマット時、「クイックフォーマット」を選択せず通常のフォーマットを選択すると、フォーマットに時間がかかります。 フォーマットを短時間で完了させたい場合は「クイックフォーマット」を選択してください。 詳しくは、巻末付録2【領域の確保とフォーマット】をご参照ください。
2TBを超えるボリュームを初期化しようとする、2TBで分割されてしまう(Windows)	MBR形式の場合、使用できる最大容量が2TBとなります。 GPT形式にて初期化することで、2TB以上の容量が使用可能となります。

トラブルシューティング

症 状	処 置
eSATA接続時のみ2TB超のHDDが認識できない、または容量を誤認識してしまう	ご使用のeSATAインターフェイスが2TB超の容量に対応していない可能性がございます。 ご使用のeSATAインターフェイスの仕様をご確認ください。
eSATA接続時、一番上の段のHDDしか認識できない	ご使用のeSATAインターフェイスがポートマルチプライヤーに対応していないと1台目のHDDのみが認識される状態になってしまいます。 ポートマルチプライヤー対応のeSATAインターフェイスを別途ご用意して、接続を行ってください。
HDDの回転音が安定せず、認識しない	HDDの台数に比例して消費電力も大きくなりますので、HDDの台数を減らして症状が変わるかご確認ください。 また、コンセントがタコ足配線になっていると、電圧が低下してHDDの動作に支障が出ることがあります。 コンセント周りの配線をご確認ください。
新しいHDDをセットしたが、マイコンピュータ内(Windows)、デスクトップ(Mac)にHDDのアイコンが表示されない	新しいHDDは接続後、領域の確保とフォーマットの作業が必要となります。 【領域の確保とフォーマット】または【MacOS での使用方法】【MacOS 10.11以降でのフォーマット方法】を参照して初期化の作業を行ってください。 • Windowsでお使いの場合 →巻末付録2【領域の確保とフォーマット】をご確認ください。 • Macでお使いの場合 →巻末付録10【MacOSでの使用方法(MacOS 10.6～10.10まで)】または、 巻末付録14【MacOS 10.11以降でのフォーマット方法】をご確認ください。

症 状	処 置
「CRSJ535EU3C」からOSが起動しない	本製品はUSB接続時のOS起動には対応していません。 eSATA接続時の起動に関しては、eSATAホストインターフェイスの取扱説明書をご確認ください。
HDDにアクセスしないで少し経つとステータスLEDが消灯してしまう	ご使用のPCによっては、OSの省電力設定が本製品にも影響してHDDの電源が切れてしまうことがあります。
2TBのHDDを接続したのに容量が1.8TB程度になってしまう	計算方法に違いはないか、ご確認ください。 ほとんどすべてのHDDドライブメーカーは公称容量を、 • 1MB = 1,000,000 バイト で計算した値で示しています。 それに対し、一般的には、 • 1KB = 1024 バイト • 1MB = 1024 × 1024 = 1,048,576 バイト • 1GB = 1024 × 1024 × 1024 = 1,073,741,824 バイト • 1TB = 1024 × 1024 × 1024 × 1024 = 1,099,511,627,776 バイト です。 たとえば2TBと表示されているドライブの場合、これを一般的なTBに換算してみると、 • 2,000,000,000,000 ÷ 1,099,511,627,776 = 約 1.8TB となり、200GB程度少なくなることがお分かりいただけます。 このような計算方法が(HDDドライブメーカーでは)一般的となっておりますので、ご理解をお願いいたします。

FAQ(よくある質問とその回答)

質 問	回 答
使用できるHDDの最大容量は？	製品リリース時の段階で18TB(テラバイト)までのHDDで動作確認を行っております。 最新の対応状況に関しては、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
HDDは1台のみでも使用可能ですか？	可能です。
どんな形式のHDDが接続可能ですか？	3.5インチサイズのSATA HDDが接続可能です。 また、付属の「裸族のインナー」を使用した場合、2.5インチHDD/SSD*もご使用いただけます。 IDE(Ultra ATA)やSAS HDDは接続できません。 ※5V駆動のものに限ります。
他の機器で使用していたデータの入ったHDDを入れて、そのままデータにアクセスできますか？	基本的には使用可能ですが、以前ご使用いただいていた環境によってはご使用できない場合があります。 使用できない場合はフォーマットを行う必要があります。 不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったHDDを接続する場合は必ずバックアップをとってからの作業をお願いいたします。
複数のHDDを1台にまとめて認識させる機能はありますか？	HDDの合体機能やRAIDなどの機能などはございません。 すべてのHDDは個別に認識されます。
eSATA、USBをそれぞれ別のPCに接続して同時に使用することは可能ですか？	残念ながらできません。

質 問	回 答
Windows ServerやLinuxで動作しますか？	サポート対象外となります。 サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っておらず、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。 ドライバの提供や操作方法等はご案内できかねます。
着脱可能回数は何回ですか？	本製品に装備されているコネクタの耐久性は約10,000回となっております。 HDD側にもそれぞれ同様の耐久性が設定されておりますので、くわしい着脱可能回数はHDDの製造メーカーにお問い合わせください。
SATA 6GbpsのHDDは使用可能ですか？ また、SATA 6Gbpsの速度は出ますか？	SATA 6GbpsのSATA HDDが接続可能ですが、インターフェイス側がUSB3.2 Gen1またはeSATAのため、転送速度はそれぞれのインターフェイスの上限となります。 あらかじめご了承ください。
電源連動機能を無効にすることはできますか？	本製品の電源連動機能を無効にすることはできません。 あらかじめご了承ください。
HDDにアクセスしていないのに、ステータスLEDが点滅します。 故障ですか？	ウイルススキャンや各ソフトのアップデートチェック、インデックス作成等、OSのバックグラウンド処理で本製品のHDDにアクセスする場合があります。
横置きでの使用は可能ですか？	本製品は『縦置き専用』です。 横置きや逆向き、フロントドアを下にしての設置、使用はできません。
本製品の電源を入れたままHDDの抜き差しが可能ですか？	対応しておりません。 HDDの抜き差しを行う場合は、本製品のメイン電源スイッチをオフの状態で行ってください。

FAQ(よくある質問とその回答)

質 問	回 答						
HDDの電源を個別にオン・オフすることはできますか？	個別に電源をオン・オフすることはできません。 長期間で使用にならない場合はその段のHDDを取り出して、静電気防止袋等に入れて保存することをお勧めします。						
スリープ機能は搭載されていますか？	搭載されていません。						
S.M.A.R.T情報が表示されないのですが？	S.M.A.R.Tを参照するソフトによって対応が大きく異なり、表示できるものとできないものがあるようです。 弊社ではCrystalDiskInfo8.16.4にてS.M.A.R.Tが表示できることを確認しております。						
USB 3.2 Gen1 接続とeSATA接続はどちらが転送速度が速いですか？	お使いの環境やHDD/SSDにより異なりますが、弊社の実測ではeSATAの方が速い結果が出ております。 SSD使用時の転送速度 (シーケンシャルリードの実測値) <table border="1"> <tbody> <tr> <td>eSATA接続※</td> <td>450MB/秒</td> </tr> <tr> <td>USB 3.2 Gen1 接続※</td> <td>400MB/秒</td> </tr> <tr> <td>USB 2.0 接続※</td> <td>40MB/秒</td> </tr> </tbody> </table> ■使用SSD：WesternDigital WD Blue 250GB ■ベンチマークソフト：Crystal DiskMark 8.0.4 ※USBとeSATAの同時接続はできません。 ※弊社テスト環境での実測値となります。 転送速度はご使用の環境により異なりますので、あらかじめご了承ください。	eSATA接続※	450MB/秒	USB 3.2 Gen1 接続※	400MB/秒	USB 2.0 接続※	40MB/秒
eSATA接続※	450MB/秒						
USB 3.2 Gen1 接続※	400MB/秒						
USB 2.0 接続※	40MB/秒						

新しいHDDをお使いの場合は こちらをお読みください

- 領域の確保とフォーマット…………… 巻末付録2
- MacOSでの使用方法(MacOS 10.6～10.10まで) …… 巻末付録10
- MacOS 10.11以降でのフォーマット方法 …………… 巻末付録14

!ご注意ください!

- 領域の確保とフォーマットを行うと、HDDを初期化してPCで認識される状態に構成されます。
- 以前、別のPC等でご使用になっていたHDDをご使用の場合、次ページからの作業を行うとHDD内のすべてのデータが消えてしまいますのでご注意ください。
- 通常、データが入っているHDDを接続した場合であれば、次ページからの作業は行わずに認識、データにアクセスが可能となります。

領域の確保とフォーマット

注意：この説明では、HDDにパーティションを分割しない設定で領域を確保する操作を説明しています。

細かく分割する操作に関しては、Windowsのヘルプや参考書籍等をご参照ください。



注意

この手順どおりに処理を行うと、HDDのフォーマットを行ってHDD内に入っているデータを消去します。

消したくないデータが入っている場合は、領域の確保とフォーマット処理は行わないようにしてください。

●弊社WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。



Windows 11でのフォーマット方法

<https://www.century.co.jp/support/faq/windows11-format.html>



Windows 10でのフォーマット方法


<https://www.century.co.jp/support/faq/windows-10-format.html>



Windows 8.1でのフォーマット方法


<https://www.century.co.jp/support/faq/windows8-format.html>

1.




スタートボタンを**右クリック**し、「ディスク管理」を開きます。

2.

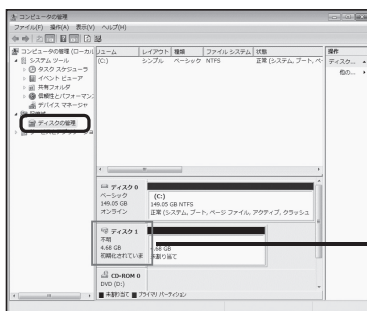


【コンピュータの管理】の【ディスクの管理】を選択すると、接続したディスクが【初期化されていません】と表示されています。

そこを右クリックして表示されるポップアップメニューから【ディスクの初期化】を選択します。



領域の確保とフォーマット(つづき)

3.

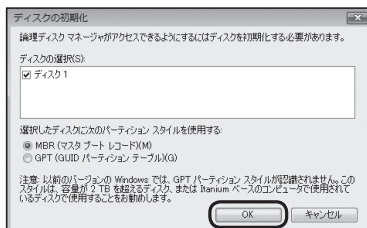

【ディスクの初期化】ウィンドウが表示されます。

先ほど選択したディスクで間違いないかを確認して【OK】をクリックします。

4.




【ディスクの初期化】が完了するとディスクの状態が【オンライン】に変わります。

この状態ではまだ使用できませんので、ボリュームを作成してフォーマットする必要があります。


ディスク名の表示の右側の、容量が表示されているところを【右クリック】すると、ポップアップメニューが表示されますので【新しいシンプルボリューム】を選択します。

5.

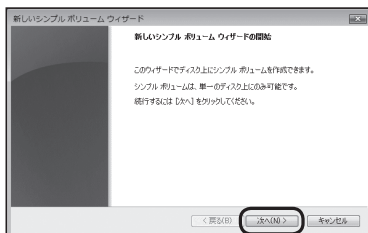

【新しいシンプルボリュームウィザード】が表示されます。
設定する箇所はありませんので【次へ】をクリックします。

6.

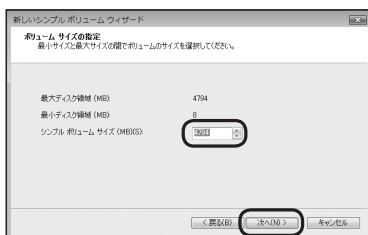

【ボリュームサイズの指定】が表示されます。

MB(メガバイト)単位でボリュームサイズを指定します。


ここで指定したサイズがパーティションサイズとなりますので、任意の数値を指定してください。

特に指定しなければ最大容量で設定されます。

設定したら【次へ】をクリックします。

領域の確保とフォーマット(つづき)

7.

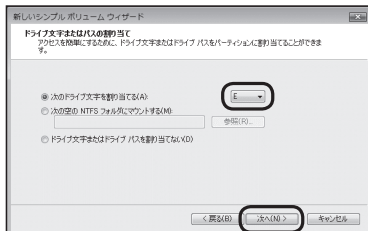

【ドライブ文字またはパスの割り当て】ウインドウが表示されます。

ドライブ文字はマイコンピュータやエクスプローラで割り当てられるドライブのアルファベットです。


通常、Cが起動ドライブで以降アルファベット順に割り当てられます。

特に指定がなければ空いている割り当て番号のいちばん若いアルファベットが割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウントする】と【ドライブ文字またはドライブパスを割り当てない】は通常使いませんので選択しないでください。

こちらの機能を選択する場合は、Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照ください。

8.

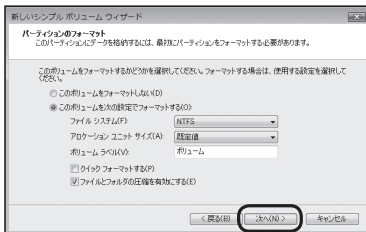

【パーティションのフォーマット】ウィンドウが表示されます。

- ファイルシステム

NTFSを選択します。他のファイルシステムは使用しないでください。

- アロケーションユニットサイズ

パーティションのアロケーションユニットサイズを指定します。

特に使用するアプリケーション等の指定がない限り、既定値を選択します。

- ボリュームラベル

マイコンピュータ等から表示されるボリュームラベルを設定します。

- クイックフォーマットする

このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマットでフォーマットを行います。

通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をベリファイしませんので、時間がかからない代わりに、不良セクタ等の代替も行われません。

お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。

- ファイルとフォルダの圧縮を有効にする

このチェックボックスを有効にすると、ファイルとフォルダの圧縮が有効になります。


通常よりも大きな容量を使用できるようになりますが、パフォーマンスの面では圧縮されていない状態よりも劣ります。

一部のアプリケーションではこの設定が推奨されていないこともありますのでご注意ください。

設定が終わりましたら、【次へ】をクリックします。

領域の確保とフォーマット(つづき)


9.

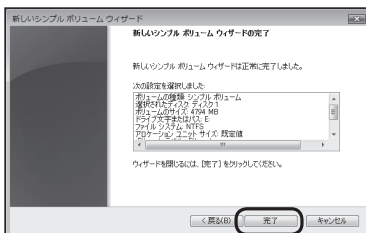

【新しいシンプルボリュームウィザードの完了】ウィンドウが表示されます。

テキストボックスの設定を確認して【完了】をクリックするとフォーマットが開始されます。


10.

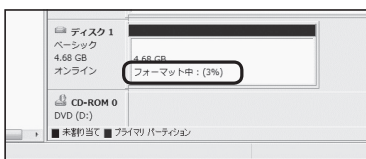

これでフォーマットの作業は完了です。

ディスクの管理の容量表示ウィンドウには、フォーマット完了までの進行状況が表示されます。

フォーマットが完了すると、マイコンピュータにディスクが表示され、使用可能になります。



- フォーマット中にディスクにアクセスしようとすると警告が表示されますが、故障ではありません。
- フォーマット中は、PC、本製品の電源を切ったり、ケーブルを取り外したり、Windowsを終了しないでください。故障の原因となります。

MEMO

[illegible]

MacOSでの使用方法 (MacOS 10.6～10.10まで)

本項では、MacOSに新しいHDD/SSDを接続した際のフォーマット方法を説明します。

※MacOS 10.11以降でフォーマットを行う場合は、巻末付録14【MacOS 10.11以降でのフォーマット方法】をご参照ください。



安全なフォーマットのために、すでに接続して使用しているHDD/SSDがある場合はあらかじめ取り外しを行い、新しいHDD/SSDのみを接続してください。


●弊社WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。



Macでのフォーマット方法

<https://www.century.co.jp/support/faq/mac-format-faq.html>

1.




容量が一致する新しいHDD/SSD

アプリケーション>ディスクユーティリティを起動します。

起動すると左側にフォーマット可能ディスクの一覧が表示されますので、新しく接続したHDD/SSDと容量が一致するものを選択してください。

※他のHDD/SSDが表示されている場合はディスクユーティリティを一旦終了し、取り外し処理を行ってからもう一度ディスクユーティリティを起動してください。


2.

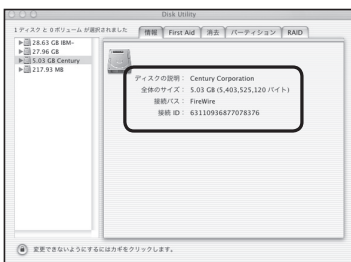

接続されているディスクの情報が表示されます。

MacOSでの使用方法(MacOS 10.6～10.10まで)(つづき)

3.

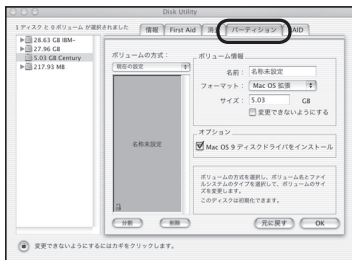

上の「パーティション」タブをクリックします。

パーティション設定を変更できます。

- **ボリューム情報**：ボリューム情報は「ボリューム方式」で選択されたボリューム情報を変更します。
「ボリュームの方式」で別のパーティションを選択すると、パーティションごとに設定を変更することが可能です。
- **名** 前：作成するボリューム名を変更できます。
変更しないと「名称未設定」という名前が付けられます。
- **フォーマット**：作成するボリュームのフォーマットを選択します。
Mac OS 標準、Mac OS 拡張、UNIXファイルシステム、空き容量が作成できます。
通常はMac OS 標準 か Mac OS 拡張を選択してください。
- **サイズ**：作成するボリュームのサイズを変更できます。
- **オプション**：MacOS 9ディスクドライバをインストールチェックをすると、MacOS 9で動作するドライバをインストールします。
- **分割**：選択されているボリュームを同じ容量で分割します。
- **削除**：選択されているボリュームを削除します。
- **元に戻す**：直前の変更を元に戻します。

4.



すべて決定したら右下の「OK」をクリックします。
警告が表示されます。

作成する場合は「パーティション」を、
キャンセルする場合は「キャンセル」を
クリックします。

5.



フォーマットが完了すると、デスクトップ
にHDD/SSDアイコンが表示されます。

取り外しをする場合は、このアイコンを
Dockの中のごみ箱にドロップします。

MacOS 10.11以降でのフォーマット方法



安全なフォーマットのために、すでに接続して使用しているHDD/SSDがある場合は、あらかじめ取り外しを行い、新しいHDD/SSDのみを接続してください。

●弊社WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。



Macでのフォーマット方法 (OS X El Capitan以降 [MacOS 10.11～])

<https://www.century.co.jp/support/faq/mac-osx-el-capitan-format.html>

1.



フォーマットされていないディスクを接続すると、メッセージが表示されますので、「初期化...」をクリックすると、ディスクユーティリティが起動します。

※手動でディスクユーティリティを起動する場合は、アプリケーション>ユーティリティ>ディスクユーティリティを選択してください。

2.



ウィンドウ左側「外部」の下に接続されているディスクが表示されますので、フォーマットするディスクを選択します。

※フォーマットするディスクの容量等を確認して間違いがないか確認してください。

※macOS High Sierra(MacOS 10.13)で外部ディスクが表示されない場合は、表示メニューの「全てのデバイスを表示」を選択し、ディスクユーティリティを起動し直してください。

MacOS 10.11以降でのフォーマット方法(つづき)

3.



❶ ウィンドウ上部にある「消去」ボタンをクリックすると、シートダイアログが表示されますので設定を確認します。

【名前】…ディスクの名前を入力します。

【フォーマット】…通常は「OS X 拡張(ジャーナリング)」を選択してください。

※macOS High Sierra(MacOS 10.13)では「Mac OS 拡張(ジャーナリング)」を選択してください。

また、APFSでフォーマットを行うと、macOS Sierra(MacOS 10.12)以前のOSでは読み込みできなくなりますのでご注意ください。

【方式】…通常は「GUIDパーティションマップ」を選択してください。

※MacとWindows両方で利用したい場合は、フォーマットを「MS-DOS(FAT)」または「exFAT」、方式は「マスタートレコード」を選択してください。

「MS-DOS(FAT)」は2TBより大きな容量のディスクでは利用できません。

exFATはOSのバージョン(過去のバージョン等)によっては、対応していない場合があります。

❷ 「消去」ボタンをクリックすると、フォーマットが開始されます。

4.



完了のシートダイアログが表示されればフォーマット完了です。

サポートのご案内

■販売・サポート

株式会社 センチュリー



CENTURY

■サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

 **04-7142-7533**

(平日 午前10時～午後5時まで)

[FAX] 04-7142-7285

[Web] <https://www.century.co.jp>

[Mail] support@century.co.jp

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

「センチュリーサポート」へご相談の際は…

商品名は、

しゅうごうじゅうたく たいが しー

「集合住宅Type-C」


を言ってネ!

コンピュータは読み方が
変な用語がいっぱい!

SATA?

えすえー
ていーえー?

読み方が判らない場合は
そのままアルファベットを読み上げてね!

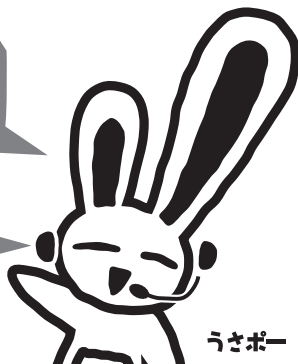

うさぽー



お使いのPCや本製品、パッケージなどを
ご用意したうえで電話いただくと、対応
がスムーズに進みます。

— 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed informations are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.



アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

<https://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html>

保証書

保証規定

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。
したがって、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。
販売店より発行された購入証明書に記載された日付より保証期間が発生するものとします。
取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。
(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただく場合がございます。)
- 購入証明書は、販売店の発行した弊社製品の型番と購入日が記載された領収書や納品書を指します。
通販等で領収書や納品書が無い場合はご購入履歴を印刷した物を添付してください。
- 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
 - 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - 購入日を証明する資料が改ざんされた疑いのある場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
 - 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
 - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はおお客様のご負担、修理完了後の製品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる黙示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反に
ついても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的
または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、
顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用された
いかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、
弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要があります。
- 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承
ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び販売は行いません。
- 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合が
ございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。

This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入日から **1年間**

※中古販売、転売、オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。

紛失しないように大切に保管してください。