


# USB3.0 Hub名人

## 4ポートUSB3.0ハブ

CHM-U3P4B(色:ブラック)  
CHM-U3P4W(色:ホワイト)

## 取扱説明書

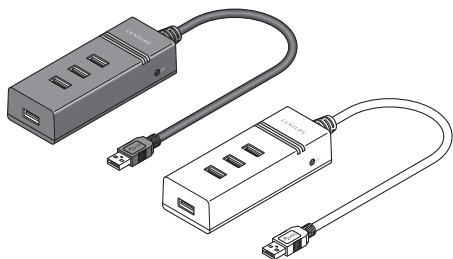

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みになったあと大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

## 保証事項

1. 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
2. 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。
  - a. 本保証書を提示されない場合。
  - b. 販売店印、購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。
  - c. 火災、地震、水害、落部、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - d. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
  - e. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
  - f. 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
  - g. 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
  - h. 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
3. 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負うことはできません。
4. 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

|      |                    |
|------|--------------------|
| 保証期間 | お買い上げ日             |
|      | 年 月 日より <b>1年間</b> |
| 販売店印 |                    |

■に販売店へ お客様へ商品をお渡す際は、必ず販売日を記入の上、貴店印をご捺印ください。記載漏れがあると、保証期間内でも無償修理が受けられません。

## 製品内容

- CHM-U3P4B/CHM-U3P4W 本体
- 取扱説明書・保証書(本書)

## 対応機種

- USB3.0/2.0/1.1ポートを搭載したPC/AT互換機
  - USB3.0/2.0/1.1ポートを標準搭載したMac
- ※USB3.0ポートに接続した時のみ、USB3.0の転送速度で動作します。  
USB2.0/1.1ポートに接続した時は、それぞれの転送速度で動作します。

## 対応OS

- Windows 10/Windows 8(8.1)/7/Vista
  - Mac OS 10.6 以降
- ※上記以外のOSでは動作しません。  
※Windows Updateにて最新の状態(ServicePack含む)にしてご利用ください。  
最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。

## 製品仕様

- 商 品 名: USB3.0 Hub名人
- 型 番: CHM-U3P4B (色:ブラック)  
CHM-U3P4W (色:ホワイト)
- インターフェース: USB3.0
- 通 信 速 度: 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps  
(いずれも理論値)
- コネクタ: 【アップストリーム側】  
USB3.0 Standard A  
【ダウンストリーム側】  
USB3.0 Standard A(メス) x4
- ケーブル長: 約30cm
- 供給電流: 4ポート合計 最大850mAまで※
- 寸 法: 幅39mm x 高さ24mm x 奥行104.5mm  
(ケーブル含まず)
- 重 量: 約50g(ケーブル含む)
- 温度・湿度: 温度5〜35℃・湿度20〜80%

※別売のACアダプターを使用することで、4ポート合計3000mAまでの電力供給が可能になります。

## 別売のACアダプターについて

本製品に使用可能なACアダプターは、センチュリーオンラインショップ「センチュリーダイレクト」にてご購入いただけます。

センチュリーオンラインショップ「センチュリーダイレクト」  
【ホームページ】<http://www.century-direct.net>  
【商品型番】CHM-AC5V3A

商品検索: CHM-AC5V3A

go

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

## 各部の名称

【USB3.0ダウンストリームポート】

【通電LED】

USB3.0アップストリームポートから給電されると、LEDが青色に点灯します。

【DCコネクタ】

別売のACアダプター使用時にDCプラグを接続します。


【USB3.0アップストリームポート】

## 接続例


■マウス



■テンキー



■USBメモリ



■カードリーダー



※接続するUSB機器は付属しておりません。

【バスパワー使用時】

→4ポート合計: **850mA** まで

【ACアダプター CHM-AC5V3A(別売)使用時】

→4ポート合計: **3000mA** まで

## ⚠️ ご注意

- ・バスパワーでご使用の際は、4ポート合計の消費電力が850mAを超えないようにしてください。供給可能電力を超えると、接続した機器の動作が不安定になったり、認識なくなります。
- ・供給可能な電力の範囲であっても、接続する機器の消費電力の変幅により、正常に動作しない場合があります(バスパワー駆動のポータブルHDD等)。その場合は、PCのUSBポートに直接接続するか、別売のACアダプター\*をご使用ください。
- ・USBハブを経由しての本製品の接続、または、本製品からUSBハブ機能を搭載したUSB機器の接続、および動作は保証できません。ご注意ください。
- ・シャットダウン後もUSBポートからの電力供給が継続されるPCの場合、通電LEDは点灯し続けます。また、ACアダプター\*使用時は常に通電LEDが点灯します。ご使用にならない際は、本製品およびACアダプターを取り外してください。
- ・ACアダプター\*使用時は、必ず弊社指定の専用ACアダプター\*をご使用ください。他社製のACアダプターを使用すると、故障の原因となる場合があります。

※ACアダプターをご使用される場合は、本書表面【別売のACアダプターについて】をご覧ください。

コンセント  
(100V AC)

ACアダプター  
(別売)

【本製品】

お使いのPC


お使いのPCの  
USB3.0/2.0/1.1ポートへ

## 本製品およびUSB機器の取り外しについて


### ■本製品の取り外し方法

接続しているUSBハブを取り外す場合は、次の手順で行ってください。

- 1 本製品に接続しているUSB機器を取り外します。USB機器の取り外し方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご参照のうえ行ってください。



- 2 USB機器をすべて取り外したあとに、本製品をPCから取り外してください。



※USB機器を接続した状態で本製品をPCから取り外すと、接続したUSB機器やPC本体が故障、破損するおそれがあります。

## お手入れの方法

- 乾いたやわらかい布でふいてください。
- 汚れが目立つ場合は、水に浸した布をよく絞ってから汚れをふき取ってください。
- シンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。外装ケースが変質したり、塗装がはがれるおそれがあります。

※お手入れは、本製品に接続しているUSB機器をすべて取り外し、PCから取り外した状態で行ってください。

## 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 磁気が発生する機器の近くで使用すると、ノイズが発生したり、誤動作することがあります。動作に支障が生じた場合は、それらの機器から離れてご使用ください。
- 本製品は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

## 使用上のご注意

- 本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますよう、お願いします。
- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
- Mac は Apple Inc. の登録商標です。
- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

本製品は安全性に十分配慮して設計されておりますが、使い方を誤ると事故が発生する可能性があります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

### ■表示内容の意味とその被害または損害程度の区分

|                                                                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。    |
|  <b>注意</b> | この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害のない物理的損害を負う可能性を想定した内容を示します。 |

### 警告

#### ■異常に気づいたら使用しない

異常な音や煙、臭い、発熱、損傷がありましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

#### ■分解や改造はしない

感電や故障、破損の原因になります。

#### ■強い衝撃を与えない

感電や故障、破損の原因になります。

#### ■濡れた手で触れない

感電や故障、破損の原因になります。

#### ■水をかけない

感電やケガの原因になります。

#### ■本製品に異物(燃えやすいものや金属、液体など)を入れない

感電や故障、火災の原因になります。

#### ■布などで覆わない

加熱による火災やケガの原因となります。

#### ■プラグやコネクタにホコリをためない

過熱による火災やケガの原因となります。  
乾いた布で定期的にホコリを拭き取ってください。

### 注意

#### ■不安定な場所に設置しない

転倒などにより、けがや故障の原因になります。

#### ■直射日光の当たる場所や暖房機器の近く、高温多湿、ホコリの多い場所などには置かない

故障や不具合の原因となります。

#### ■火気に近づけない

変形や故障の原因となります。

#### ■ベンジン、シンナー、接点復活剤などは使用しない

変形や故障の原因となります。

#### ■次のようなところでは使用しないでください

- 温度が40℃以上になるところ(長時間直射日光が当たるところや、暖房器具等の熱風や火気に近いところなど)
- 温度が5℃以下になるところ
- 不安定なところ
- 強い磁気や振動のあるところ
- ホコリや浴室などの湿気の多いところ
- 多量の油分や、薬品等による揮発性物質やガスが発生するところ

### — ご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。  
※This product version is for internal Japanese distribution only.  
It comes with drivers and manuals in Japanese.  
This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

【販売・サポート】  
**株式会社 センチュリー**

■サポートセンター  
〒277-0872 千葉県柏市十余二翁原240-9

TEL : 04-7142-7533

受付時間

FAX : 04-7142-7285

平日午前10時～午後5時

【URL】<http://www.century.co.jp>

【Mail】[support@century.co.jp](mailto:support@century.co.jp)

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

### アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願いいたします。  
どうぞよろしくお願いいたします。

～弊社商品につきましてはアンケート～

【URL】<http://www.century.co.jp/que.html>

