


裸族の板チョコ

CRIC25U2

取扱説明書

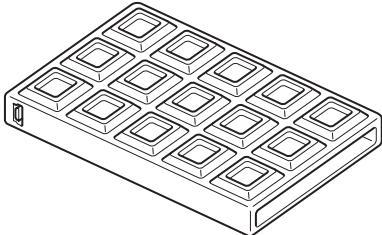

CENTURY

CRIC25U2 Manual 2016/01/21

保証規定

(販売店印欄は化粧箱にあります)

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがいまして、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店にて記載された日付より保証期間が発生するものとします。取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で同一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって交換させていただく場合がございます。)
- 保証期間中であっても以下ののような場合には保証いたしかねます。
 - 保証書を提示されない場合。
 - 販売店印・購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 特定機種のみが発生する動作不良等。(相性の問題)
 - 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - 改造またはご使用の責任に帰ると認められる故障および損傷。
 - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - オーバークション等を含む個人間売買を含む中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる保証または明示の保証のものでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別的、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらの中には、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信頼、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただかなければなりません。
- 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し荷出し及び販売は行いません。
- 製品の保守部品の保証期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。

This warranty is valid only in Japan.

ごあいさつ

このたびは「裸族の板チョコ(CRIC25U2)」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書には重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されています。ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

安全上のご注意

必ずお読みください

- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。

■次の表示区分に關しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。



■煙が出る、異臭がする、異音がでる

煙が出る、異臭がする、異音がでるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない

筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない

台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

■電源の指定許容範囲を守る

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。

定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■雷か鳴り出したら電源コードに触れない

感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。

感電や故障の原因になります。



■設置場所に関する注意事項

以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。

- ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- ・浴室、温泉、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- ・常に5°C以下になる低温などこや40°C以上の高温になるところ
- ・火花があつたところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があるところ
- ・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- ・機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
- ・食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- ・直射日光のあたるところ

■長期間使用しない場合は接続コードを外す

長期間使用しない場合は、接続コードを外して保管してください。

■小さいお子様を近づけない

お子様が機器に乗りたりしないよう、ご注意ください。けが等の原因になることがあります。

■静電気にご注意ください


本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

制限事項

必ずお読みください

- ・本製品からのOS起動はサポートしておりません。
- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器等、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- ・ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- ・本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
- ・本製品は2.5インチHDD/SSD組み込み用途です。

各部名称

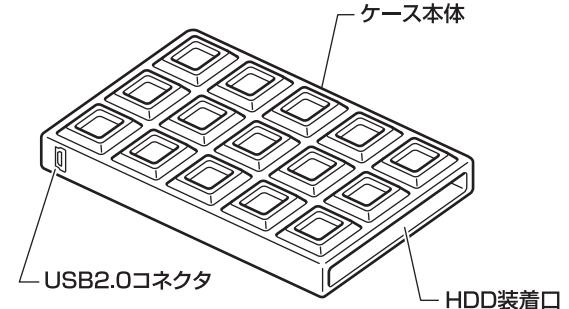

対応HDD/SSD

HDD	シリアルATA(SATA)仕様の9.5mm厚2.5インチHDD ※本製品はSATA HDD接続専用です。 パラレルATA(PATA)HDDは接続できません。
SDD	2.5インチ9.5mm厚SATA SSD ※本製品は2.5インチSATA SSD接続専用です。 1.8インチSSDや、PATA、ZIF、Micro SATA、SATA Slimline および特殊形状のSSD(Asus EeePCの内蔵SSD等)は接続できません。

△注意：本製品にHDD/SSDは含まれておりません。

対応OS・対応機種

■Windows

- Windows 10/Windows 8.1(8)/Windows 7/
Windows Vista/Windows XP/Windows 2000

※上記以外のOSでは動作しません。

※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。
最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。

※製品の性質上、すべての環境での動作を保証するものではありません。

■Mac

- USB2.0インターフェイスを標準搭載したMac
- Mac OS 10.3以降

※USB2.0ポートを標準搭載していない機種に関しては、サポート対象外となります。

製品仕様

※内蔵するHDD/SSDは別途ご用意ください。

■型番

- CRIC25U2BW(チョコブラウン)
CRIC25U2WT(ミルクホワイト)
CRIC25U2PK(ストロベリーピンク)
※本書内では、一括してCRIC25U2と表記します。

■商品名

裸族の板チョコ

■インターフェイス

USB/Rev2.0準拠

■USBコネクタ形状

ミニ5Pinタイプ

■USBケーブル長

約90mm (USBコネクタ含まず)

■重量

約53g (ドライブ含まず)

■寸法

幅73mm×高さ15mm×奥行110mm

■温度・湿度

温度5°C~35°C・湿度20%~80%

(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内で

あること)

製品内容

※内蔵するHDD/SSDは別途ご用意ください。


□CRIC25U2 本体

□専用USB2.0ケーブル

□取扱説明書(本書)

□保証書(化粧箱裏面に印刷)

CRIC25U2 本体 専用USB2.0ケーブル 取扱説明書



裸族坊やセンちゃんからのお願い

裸族シリーズは、内蔵用HDD/SSDを手軽に使用することを想定して作られています。
しかし、内蔵用HDD/SSDは本来とてもデリケートな精密機器です。

特に静電気はHDD/SSDの大敵なので、必ず静電気の除去作業を行ってからHDD/SSDを取り扱うようお願いいたします。

また、HDD/SSDを保管するときは高温多湿、ホコリの多い場所を避け、静電気防止袋等をご使用のうえ、大切に保管していただくようお願いいたします。



ディスクの組み込み方法

HDD/SSD接続の前に

本製品は2.5インチSATA HDD/SSD専用です。
IDE(PATA)HDD/SSDは接続できません。



- HDD/SSD接続の際には、静電気に十分注意してください。
人体に溜留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。
作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。
- 本製品の構造上、HDD/SSDの取り付け、取り外しを行う際に、HDD/SSDに傷がつく場合がございます。
HDD/SSDに傷がついたり、貼付してあるラベルやシールがはがれた場合、
HDD/SSDメーカーの保証が受けなくなる場合がございます。
HDD/SSDの出し入れはゆっくりと静かに行い、必要以上に傷がつかないように慎重にお取扱いください。

警告 HDD/SSDのコネクタやエッジで手を切らないように十分注意して作業を行ってください。


警告 本製品のケースや基板、HDD/SSDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう、十分ご注意ください。

注意 すでにデータの入っているHDD/SSDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。

HDD/SSDを組み込む

※組み込む前に、あらかじめ型紙を本製品から抜き出しておいてください。


- HDD/SSDのSATAコネクタの方からケースに挿入します。

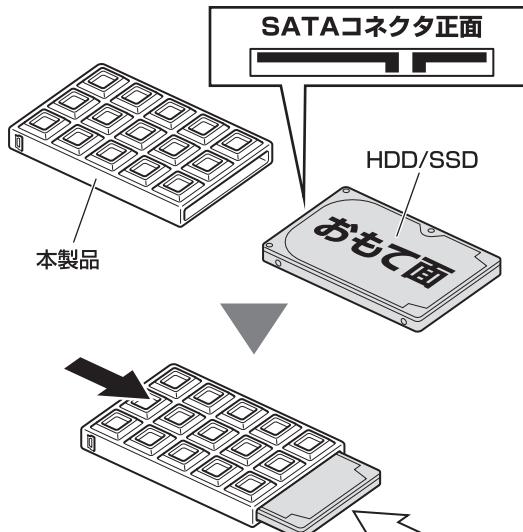


※HDD/SSDによっては、ケースのゴムが“きつい”場合があります。
その場合は、少しづつHDD/SSDにカバーを被せるようにしてみてください。

HDD/SSDを組み込む(つづき)

- HDD/SSDのあまりがおおよそ5mm程度まで挿入できたら、ケース越しに基板を動かして、SATAコネクタを接続します。

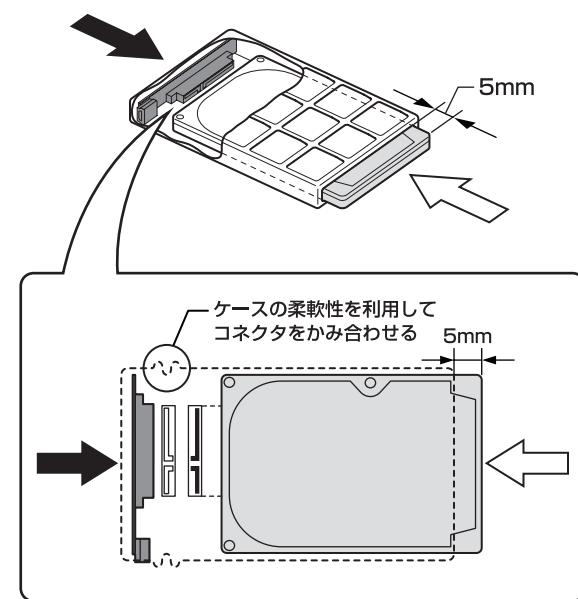


- コネクタがきちんと接続できたら、残りの部分を押し込んで完成です。

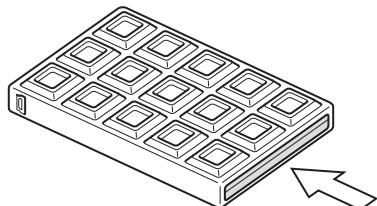

PCとの接続方法

付属の専用USB2.0ケーブルを使って、PCのUSBポートに接続します。

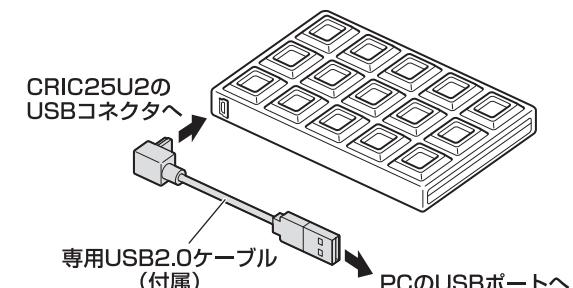

ディスクの認識・フォーマット

Windowsでの使用方法

- 本製品を接続すると、自動的にUSB大容量記憶装置デバイスとしてインストールされて認識します。
OS標準のドライバを利用しますので、特にドライバは必要ありません。
- すでにフォーマットしてあるものであれば、自動的にマイコンピュータに表示されます。
フォーマットしていない場合は、“ディスクの管理”からHDD/SSDのフォーマットを行ってください。

■WEBにてフォーマット方法の解説動画を公開しています。
下記URLをご参照ください。

Windowsでのフォーマット方法

■Windows 10
<http://www.century.co.jp/support/faq/windows-10-format.html>



■Windows 8.1(8)
<http://www.century.co.jp/support/faq/windows8-format.html>



■Windows 7
<http://www.century.co.jp/support/faq/windows7-format.html>



■Windows Vista
<http://www.century.co.jp/support/faq/windowsvista.html>



内蔵したHDD/SSDをダイナミックディスクでフォーマットしていた場合

ダイナミックディスクは取り外しのできない内蔵用を前提としたディスクの容量確保形式ですので、本製品のような外付けHDD/SSDケースにダイナミックディスクでフォーマットしたHDD/SSDを内蔵すると、データの認識ができない等の不具合が生じる場合があります。
この場合、HDD/SSDのデータを別の場所にバックアップを取り、ベーシックディスク形式でフォーマットしなおしてご利用ください。

Macでの使用方法

- 本製品を接続すると、自動的に認識します。
OS標準のドライバを利用しますので、特にドライバは必要ありません。
- すでにフォーマットしてあるものであれば、デスクトップにマウントします。
フォーマットしていない場合は、“ディスクユーティリティ”からHDD/SSDのフォーマットを行ってください。

■WEBにてフォーマット方法の解説動画を公開しています。
下記URLをご参照ください。

Macでのフォーマット方法

■Mac OS 10.6～10.10まで
<http://www.century.co.jp/support/faq/mac-format.html>



■Mac OS 10.11以降
<http://www.century.co.jp/support/faq/mac-osx-el-capitan-format.html>



トラブルシューティング

主なトラブルの対処方法を説明いたします。
「故障かな?」と思われましたら、以下をお読みのうえ、記載されている対処方法をお試しください。

認識されない

- 以下をお試しください。
 - HDD/SSDが正常に差し込まれているか確認する。
 - 接続ケーブルを確認する。
 - PCIによっては接続したままOSを起動すると認識しないものがあるため、USBコネクタを接続しなおしてみる。

CRIC25U2からOSが起動しない

- OS起動はサポートしておりません。

転送速度が遅い

- USB1.1接続の場合バスの転送速度が遅いため、高速な転送は行えません。おおよそ1MB/秒弱の転送速度となってしまいます。

Windows 2000でフォーマットを行うと「フォーマットが完了しませんでした」とダイアログが表示され、フォーマットできない。

- Windows 2000の場合、32GBを越えるFAT32パーティションを作成することができません。この場合はNTFSでフォーマットしてください。

PCMCIA接続USBカードに接続すると動作しない。

- PCMCIA接続のUSBカードでは、HDDを駆動するために必要な電力が供給されません。

HDDが回転しない。回転が安定しない。

- USBハブなどを経由して接続を行っていませんか?
バスパワータイプのUSBハブを経由すると電力不足になり、動作しない場合があります。直接USBポートに接続して動作をご確認ください。

サポートのご案内

【販売・サポート】
株式会社 センчуリー

【サポートセンター】
TEL: 04-7142-7533
FAX: 04-7142-7285
〒277-0872 千葉県柏市十余二翁原240-9

受付時間

平日午前10時～午後5時

[URL] <http://www.century.co.jp>
[Mail] support@century.co.jp

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

アンケートにご協力をお願いします

センчуリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願ひいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

～弊社商品につきましてのアンケート～
<http://www.century.co.jp/que.html>

