

直付け IDE → SATA

直付け固定型 変換アダプター

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。
また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

1 | ご使用の前に

- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

2 | 安全上のご注意<必ずお読みください>

- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

■煙が出る、異臭がする、異音がでる

煙が出る、異臭がする、異音がでるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。
点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない

筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない

台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。
感電や機器の故障、火災の原因となります。

■電源の指定許容範囲を守る

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。
定格を超えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■雷が鳴り出したら電源ケーブルに触れない

感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

■設置場所に関する注意事項

以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。
・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
・浴室、温泉、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ

- 常に5°C以下になる低温なところや40°C以上の高温になるところ
- 火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- 機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- 直射日光のあたるところ
- シャボン玉やスマートなどの演出装置のあるところ
- お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ
- 長期期間使用しない場合は接続ケーブルを外す
長期期間使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してください。
- 小さいお子様を近づけない
お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。
けが等の原因になることがあります。
- 静電気にご注意ください
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。
- 熱にご注意ください
使用状況により、本体外表面、通風孔近辺などが高温になることがあります。
通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、やけどを起こすことがありますのでご注意ください。
また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。
変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

3 | 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品は記載の環境にて動作保証しておりますが、製品リリース以降のOSバージョンアップ等により製品が動作しなくなる可能性があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。
- 本製品は記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。
特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただく場合がございます。
- 本製品の故障を含めていかなる理由であっても、データの損失があった場合の補償はできかねます。
ご使用の際には、バックアップをとりつ運行を行ってください。
- 構成部品内にゴムを含む場合、長時間同じ場所に置くと、設置面に変色・変質を起こすことがあります。
また、経年劣化(加水分解)によりゴム面がべたつく場合があります。

4 | 対応機種

■SATAホストインターフェイスを搭載した
Windows PC





※本来のHDD寸法より奥行きが約30mm延長されるため、PCの内部構造によっては取り付けできない場合があります。

※本製品の仕様上、接続するHDDやSATAホストインターフェイスなど特定の機器間で相性問題が発生する可能性があります。
あらかじめご注意ください。

5 | 製品内容


※内蔵するHDDは別途ご用意ください。
※出荷時期によりケーブルやコネクタの色や形状が変わる場合があります。

□ CROO-IS2 本体

□ 3.5インチHDD用
4ピン電源ケーブル□ 3.5インチHDD用
IDEケーブル□ 専用3.5インチHDD固定用
インチネジ x2□ 2.5インチHDD用
IDE/電源ケーブル□ 専用2.5インチHDD固定用
ミリネジ x2

✓ 取扱説明書/保証書(本書)

6 | 各部の名称

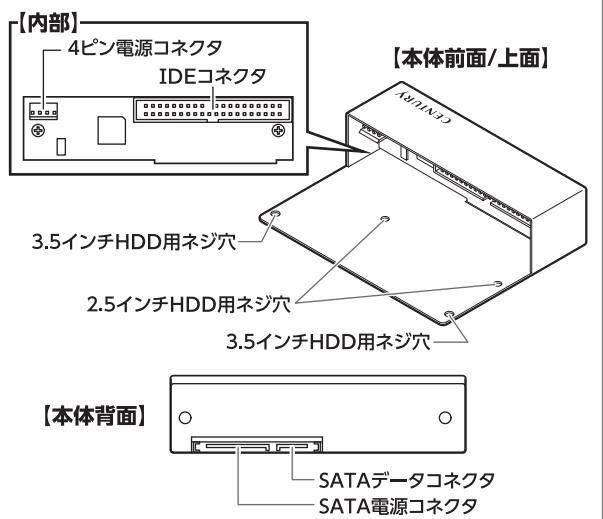

7 | 製品仕様

商品名	直付け IDE to SATA
型番	CROO-IS2
インターフェイス	HDD接続側 Ultra ATA～133(BigDrive対応) PC接続側 SATA 1.5Gbps
寸法(約)	幅101 x 高さ25 x 奥行78mm(突起部含まず)
重量(約)	110g (付属品含まず)
温度・湿度	温度5°C～35°C・湿度20%～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

8 | 対応HDD

■IDE(Ultra ATA100以上推奨)仕様の
2.5インチ/3.5インチHDD

※特殊形状や特殊仕様のIDE HDDには対応しません。

※HDD以外のIDE機器(光学ドライブやMO等)には対応しません。

9 | HDD接続の前に

●HDDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。

●HDD接続の際には、静電気に十分注意してください。
人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。

作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。

※すでにデータの入っているHDDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。

※各部品で手を切らないようにご注意ください。

※必ず接続する順番を守ってください。

手順どおりに接続および電源を入れないと、正常に動作しないばかりか、本製品および接続したHDDを破損する可能性があります。

※各ケーブルの差し込む方向に十分ご注意ください。

また、無理に押し込むと故障や破損の原因となりますので、慎重にお取扱いください。

※HDDの取り付け、取り外しを行う際にHDDに傷が付く場合があります。HDDに傷が付いたり、貼付してあるラベルやシールがはがれた場合、HDDメーカーの保証が受けられなくなる場合があります。

HDDの出し入れはゆっくりと静かに行い、必要以上に傷が付かないように慎重にお取扱いください。

■HDD接続コネクタの耐久性について


HDDの接続コネクタにはメーカーの推奨するHDDの着脱保証回数が設定されています。

この回数を超えるとHDDとしての品質を保証できませんので、着脱する回数は必要最低限にてご使用ください。

10 | HDDのジャンパー設定について

●HDDを取り付ける前に、HDDのジャンパー設定をMASTERに設定します。
※SingleモードのあるHDD(Western Digital製HDD等)の場合は、Singleモードに設定してください。

[例] HITACHI製HDDの場合

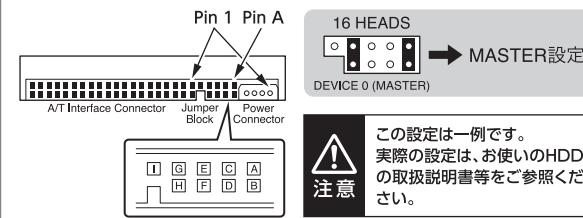


警告
各ケーブル類のコネクタの向きを間違えて接続すると、HDDおよび本製品が**確実に破損**します!!
必ず差し込む向きを確認してから接続を行ってください。


注意
本製品の筐体やコネクタ部、HDDのフレーム、基板やコネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。

11 | 3.5インチHDDの取り付け方法


1 本体に3.5インチHDD用IDEケーブルと、3.5インチHDD用4ピン電源ケーブルを取り付けます。

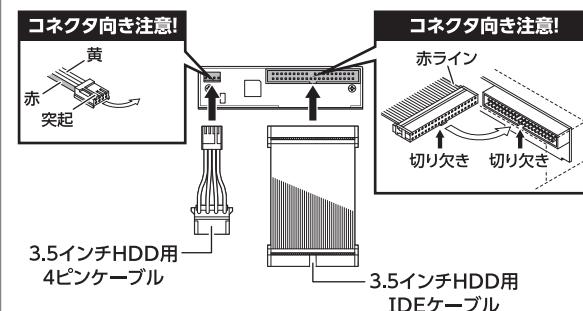


2 HDDに3.5インチHDD用IDEケーブルと、3.5インチHDD用4ピン電源ケーブルの片側をそれぞれ取り付けます。

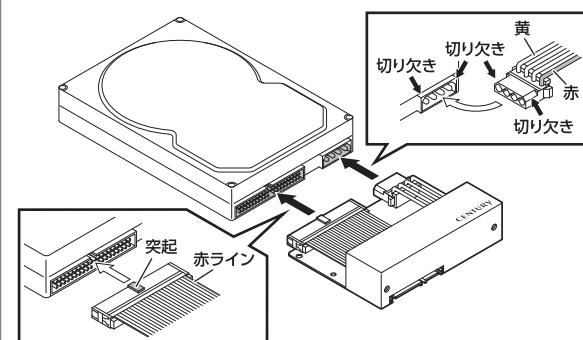

3 接続したケーブル類を折りたたむようにして、本製品とHDDのネジ穴位置を合わせます。

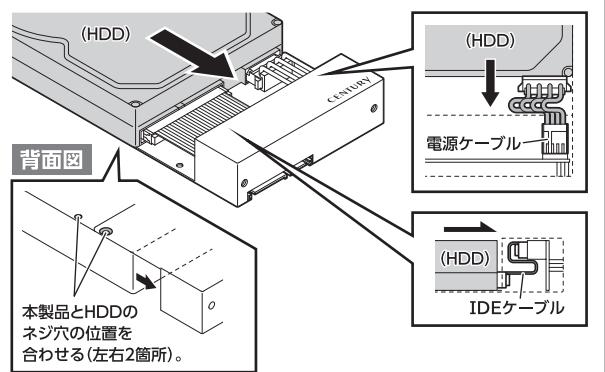

4 専用3.5インチHDD固定用ネジ(付属)を使用して、本製品とHDDをネジ止めします。

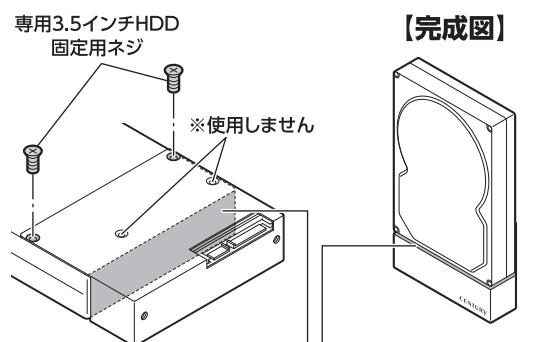


★HDDの種類によって1mm程度のすき間ができる場合がありますが、これは不具合ではありません。

3.5インチHDDの固定には必ず付属の
「専用3.5インチHDD固定用ネジ」
を使用してください。


以上で3.5インチHDDの取り付けは完了です。
取り外す際は逆の手順をたどってください。

12 | 2.5インチHDDの取り付け方法


1 本体に2.5インチHDD用IDE/電源ケーブルを取り付けます。

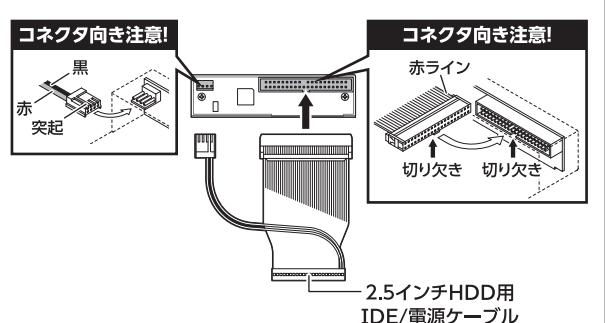


2 HDDに2.5インチHDD用IDE/電源ケーブルの片側を取り付けます。

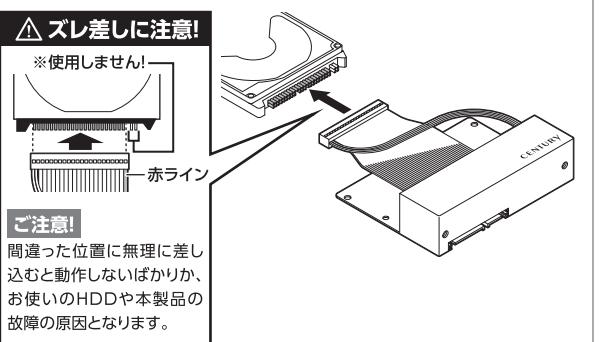

3 接続したケーブル類を折りたたむようにして、本製品とHDDのネジ穴位置を合わせます。

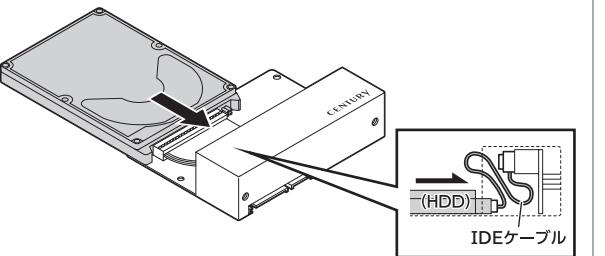

4 専用2.5インチHDD固定用ネジ(付属)を使用して、本製品とHDDをネジ止めします。

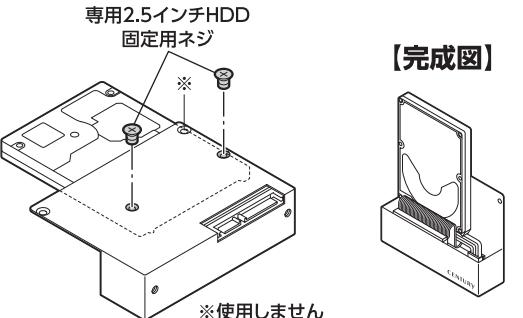

2.5インチHDDの固定には必ず付属の
「専用2.5インチHDD固定用ネジ」
を使用してください。

以上で2.5インチHDDの取り付けは完了です。
取り外す際は逆の手順をたどってください。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

13 | サポートのご案内

【販売・サポート】

株式会社センチュリー

〒277-0872
千葉県柏市トヨタ(十余二)249-329



【サポートセンター】

〒277-0872
千葉県柏市トヨタ(十余二)249-329

04-7142-7533

(電話受付時間 平日午前10時～午後5時まで)

[FAX] 04-7142-7285
[Web] https://www.century.co.jp
[Mail] support@century.co.jp

【お願い】修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

商品名は、

シーアールオーオー アイエスツー

CROO-IS2

と言ってね!



お使いのPCや本製品、パッケージなどを用意したうえでお電話いただくと、対応がスムーズに進みます。

保証事項

- 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
- 保証期間内であっても以下の場合は有償修理となります。
 - 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
 - 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
 - オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負うことはできません。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から **6ヶ月**

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。
紛失しないように大切に保管してください。