

取扱説明書

RACEN メカニカルキーボード



CRC-GKBRGB01BK / CRC-GKBRGB01WT

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。
また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

1. 製品内容

- キーボード本体 x1
- 専用USBケーブル x1(長さ：約1.5m、Type-A-Type-C)
- ボーナスキーキャップ x1(RACENロゴ入りスペースキー)
- キーキャップ取り外し工具 x1
- キースイッチ取り外し工具 x1
- ☒ 取扱説明書 / 保証書(本書)

2. 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。

3. 健康上のご注意

- 指先、手、手首、腕、肩などに違和感や痛み、疲れを感じる場合は使用を中止してください。
そのあとに不快感や痛みなどが続く場合は医師に相談してください。
- 障害や疾患がある場合や、疲れがある場合は製品を操作することによって症状が悪化する可能性があります。
このような場合、使用する前に医師に相談してください。


4. 製品仕様

商 品 名	RACEN メカニカルキーボード
型 番	CRC-GKBRGB01BK(ブラック筐体) CRC-GKBRGB01WT(ホワイト筐体)
キ ー ス イ ッ チ	Gateron赤軸(リニア)
キ ー 数	61キー
キ ー 配 列	US配列
キ ー ビ ッ チ	19mm
キーストローク	4mm ± 0.5mm
同 時 入 力 数	6キーロールオーバー & Nキーロールオーバー
基 板	FR-4(ガラスエポキシ)2層基板
寸 法(約)	幅291 × 奥行100 × 高さ42.5mm
重 量(約)	580g(ケーブル含まず)
インターフェイス	USB 2.0 ※PS/2変換コネクタや変換ケーブル等を介してのPS/2接続ではご使用になれません。
消 費 電 力	DC5V 500mA
材 質	キーボード本体：ABS キーキャップ：PBT

5. 対応機種・対応OS

- USBポートを搭載したPC
- Windows 10 / Windows 8.1

6. 接続方法

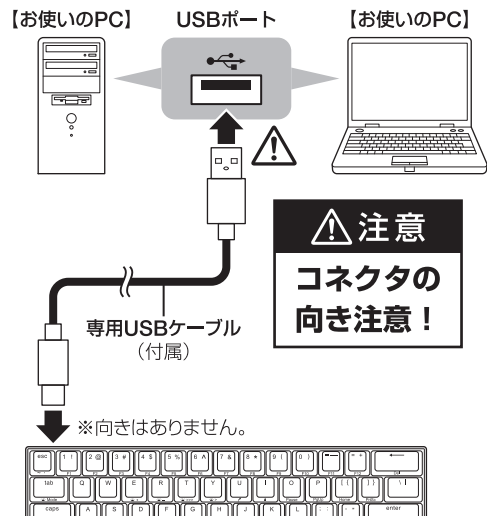


※本製品はOS標準のドライバで動作します。専用ドライバはありません。

※設定した発光状態はキーボード内に保存されますので、ケーブルを抜き差ししても再設定の必要はありません。

7. キーキャップの交換方法

交換には、付属のキーキャップ取り外し工具をご使用ください。

※キーキャップ取り外し工具の特性上、取り外しの際、キーの側面に小さなキズが付く場合があります。あらかじめご了承ください。

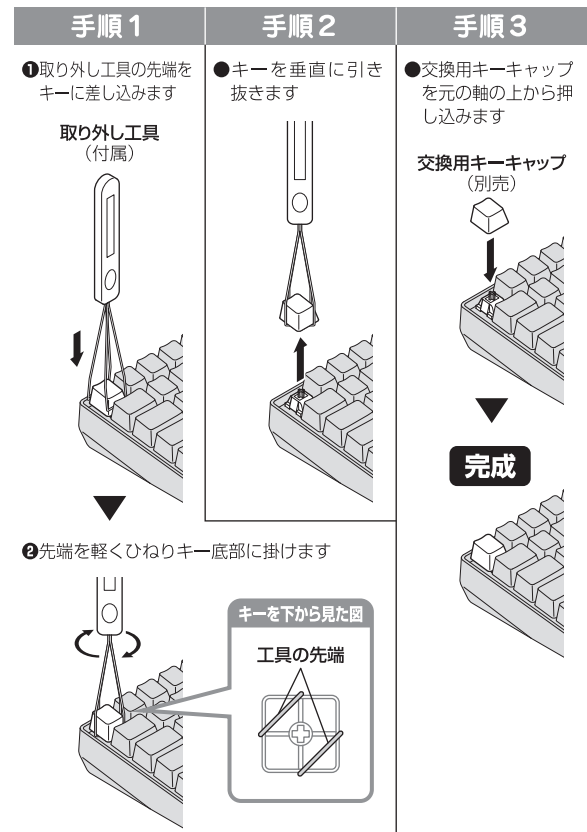


8. キースwitchの交換方法

※本製品に搭載のキースwitchは交換が可能な設計になっております。
(Cherry MX互換スイッチが使用可能です。)

ただし、弊社では交換用のキースwitchは取り扱っておりません。
キースwitch交換による故障や破損、動作不良、相性問題については、サポート対象外とさせていただきます。

交換には、付属のキースwitch取り外し工具をご使用ください。

- キースwitch取り外し工具の特性上、取り外しの際、キーの側面に小さなキズが付いたり変形する場合があります。あらかじめご了承ください。
- あらかじめ交換したいキースwitch周囲のキーキャップを外しておくことで作業がしやすくなります。

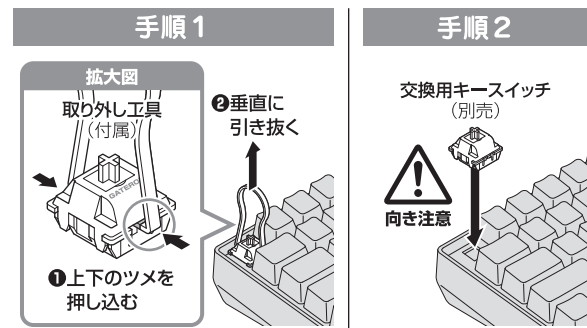

9. キー操作早見表

fn +		fn(ファンクション)キーといっしょに 次の各キーを押します。	
1 ~ 9	F1~F9	I	▲
0	F10	K	▼
--	F11	J	◀
=+	F12	L	▶
←	Delete	Z	6キー ロールオーバー (下記参照)
O	Pause	X	Nキー ロールオーバー (下記参照)
P	Page Up	B	音量小
[{	Home	N	音量大
]}	Print Screen	M	消音
;:	Page Down	(右・左) alt + esc	半角 / 全角
'"	End	Windowsキー	無効 / 有効
enter		Arrowモード 無効 / 有効*	shift alt ↓ ctrl ※有効時：右シフトキー下部が点灯
(左側) shift +	enter	工場出荷時設定 ※全キーが外側から内側にうす巻き状に点灯したら設定完了です。	

【Nキーロールオーバー & 6キーロールオーバー】

負荷状態に合わせて2種類のNキーロールオーバーの選択が可能です。
※初期値は「Nキーロールオーバー」になっています。



- Nキーロールオーバー：全キー同時押しが可能
- 6キーロールオーバー：最大6キー同時入力可能

※ノートPCの液晶輝度調節など、メーカー独自のファンクション機能には対応しておりません。
※スリープモードやスタンバイモードから復帰したとき、本製品を認識しない場合があります。
その際は、本製品を接続しなおしてください。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

10. RGB LED設定操作一覧表

※設定した発光状態はキーボード内に保存されますので、ケーブルを抜き差ししても再設定の必要はありません。
※発光輝度、発光スピードは、上限値 / 下限値に達すると「Caps」キー、「右Shift」キー部分のLEDが点滅します。

	発 光 モ ー ド	発 光 輝 度	発 光 ス ピ ード	発 光 色 ス ポ イ ト	発 光 方 向	発 光 色
	18モード	5段階(0～4)	5段階(1～5)	全キー	左↔右 または 上↔下	赤/橙/黄/緑/青緑/青/紫/白/RGB
キ ー 操 作						
	LEDの発光モードを設定します	LEDの明るさを設定します	発光・移動するスピードを設定します	全キーの中から任意の色を設定します	発光する方向を設定します	発光色を設定します
1	Mixed Light Change モード	設定できます 初回輝度：4	設定できます 初回スピード：3	設定できません RGBに固定	設定できません	設定できません RGBに固定
2	Breathモード	設定できます 初回輝度：4	設定できます 初回スピード：3	設定できません RGBに固定	設定できません	設定できます 初回色：RGB
3	Staticモード	設定できます 初回輝度：4	設定できません	設定できます	設定できません	設定できます 初回色：RGB
4	Waveモード	設定できます 初回輝度：4	設定できます 初回スピード：3	設定できます	設定できます	設定できます 初回色：RGB
5	Beachモード	設定できます 初回輝度：4	設定できます 初回スピード：3	設定できます	設定できます	設定できます 初回色：RGB
6	Rouletteモード	設定できます 初回輝度：4	設定できます 初回スピード：3	設定できます	設定できます	設定できます 初回色：RGB
7	Rippleモード	設定できます 初回輝度：4	設定できます 初回スピード：3	設定できます	設定できません	設定できます 初回色：RGB
8	Shadowモード	設定できます 初回輝度：4	設定できます 初回スピード：3	設定できます	設定できません	設定できます 初回色：RGB
9	Launchモード	設定できます 初回輝度：4	設定できます 初回スピード：3	設定できます	設定できません	設定できます 初回色：RGB
10	Multi Light Change モード	設定できます 初回輝度：4	設定できます 初回スピード：3	設定できません	設定できません	設定できません RGBに固定
11	Shining Starモード	設定できます 初回輝度：4	設定できます 初回スピード：3	設定できます	設定できません	設定できます 初回色：RGB
12	Cascadeモード	設定できます 初回輝度：4	設定できます 初回スピード：3	設定できません	設定できます	設定できません RGBに固定
13	Sine Waveモード	設定できます 初回輝度：4	設定できます 初回スピード：3	設定できます	設定できません	設定できます 初回色：RGB
14	Sparkモード	設定できます 初回輝度：4	設定できます 初回スピード：3	設定できます	設定できません	設定できます 初回色：RGB
15	Snowモード	設定できます 初回輝度：4	設定できます 初回スピード：3	設定できます	設定できません	設定できます 初回色：RGB
16	Scannerモード	設定できます 初回輝度：4	設定できません 打鍵速度・回数により変化	設定できます	設定できません	設定できます 初回色：RGB
17	Unityモード	設定できます 初回輝度：4	設定できません 打鍵速度・回数により変化	設定できます F1～F4の指定色のみ	設定できません	設定できます 打鍵時に色が濃くなります
18	Dischargeモード	設定できます 初回輝度：4	設定できません 打鍵速度・回数により変化	設定できません	設定できます	設定できません RGBに固定

11. サポートのご案内

【販売・サポート】

株式会社 センチュリー



CENTURY

【サポートセンター】

〒277-0872
千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

☎04-7142-7533

(電話受付時間 平日 午前10時～午後5時まで)

[FAX]04-7142-7285

[Web]http://www.century.co.jp

[Mail]support@century.co.jp

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

(製品名は)
「ラセンメカニカルキーボード」
と言ってネ!



— 本書に関するご注意 —

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
 - 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
 - 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
 - 適用した結果の影響については、【3】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
 - 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※This product version is for internal Japanese distribution only.
It comes with drivers and manuals in Japanese.
This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

— 保 証 書 —

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。
したがって、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店にて記載された日より保証期間が発生するものとします。
取扱説明書の注意事項に当たって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。
(修理が不可能な場合は在庫品を無償で交換し、相当品を返金させていただきます。返金させていただきます。)
- 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
 - 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - 購入日を証明する資料の文字を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 特定機種でのみ発生する動作不具合等。(相性の問題)
 - 説明書に記載の使用法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - 改造またはご使用の責任に帰すると思われる故障および損傷。
 - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時のお客様の負担、修理完了後の製品の返送料は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる明示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日より返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了連絡を待たず、また、相当品を返金させていただきます。
- 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当時に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承下さい。また、いかなる場合も交換部品の先出し・出荷及び販売は行いません。
- 製品の保守部品の保証期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から 1 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただけます。
紛失しないように大切に保管してください。