

# 扫描无线传输，简易步骤1-2-3!

## 1 连接到Wi-Fi

附注：请确认您所使用装置上的Wi-Fi功能已经开启。



- 扫描仪电源开启后，请等候大约20秒，等待 指示灯闪烁起蓝色灯号。
- 搜寻【DIRECT-xxxxxx\_iScanAir】无线网络装置。  
(附注：“xxxxxx”为随机产生的六位编码。)
- 输入8位数字的密码【12345678】。  
(附注：当成功连接后， 指示灯显示蓝灯恒亮。)

## 2 扫描

附注：不同的作业系统，iScan Air的界面会有些许不同。



- 将单张照片置入扫描仪前方的进纸口。
- 点选「扫描」键。
- 开始扫描，并同步显示扫描影像。

## 3 存档与分享

附注：不同的作业系统，iScan Air的界面会有些许不同。



Mac OS

- 点选「存档」键以开启【存档】对话框，您可以选择档案格式(JPG或PDF)、输入档案名称和指定储存路径后存档；或者点选【输出至iPhoto】键将影像输出至iPhoto。

## i 其他功能

### 设置分辨率




- 点选左上角的【设置】打开菜单，然后点选【分辨率】选项：标准或最佳。

### 清洁和校准

- ✓ 请务必首先执行清洁扫描仪滚轮和镜面的步骤，如果影像质量还是没改善才执行校准步骤。
- ✓ 使用前需确认清洁板、清洁棒、校准卡必须是干净且没有任何的灰尘附着，以确保最佳校准效果。
- ✓ 使用柔软的擦拭布以酒精些微沾湿，清除清洁板上的灰尘和污垢后才使用。请滴上少量酒精于清洁棒的织布面上，有助于清洁镜面。


#### 清洁滚轮

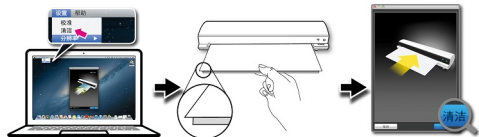


- 点选左上角的【设置】打开菜单，然后点选【清洁】选项。
- 将清洁板插入扫描仪前方的进纸口。
- 点选「清洁」键。

#### 清洁镜面

- 关闭扫描仪电源。
- 将清洁棒插入扫描仪后方的出纸口。
- 将清洁棒缓慢地向左右移动数次后取下。



#### 校准

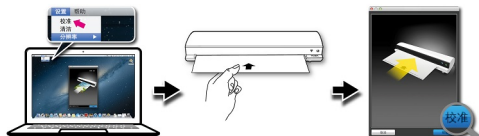

- 点选左上角的【设置】打开菜单，然后点选【校准】选项。
- 将校准卡印有箭头符号面朝上、再朝前插入扫描仪前方的进纸口。
- 点选「校准」键。