

# 무선 스캔, 1-2-3 처럼 간단합니다!

## 1 Wi-Fi 에 연결하기

참고 : 장치가 Wi-Fi 모드에서 활성화되었는지 확인하십시오 .



- 스캐너를 켜고 Wi-Fi 표시등이 깜박일 때까지 20 초를 기다립니다 .
- "DIRECT-xxxxxx\_iScanAir" 네트워크를 검색합니다 . ( 참고 : "xxxxxx" 는 6 자리 임의의 코드입니다 . )
- 8 자리 비밀번호 "12345678" 을 입력합니다 . ( 참고 : Wi-Fi 연결되면 표시등이 파란색으로 계속 켜지게 됩니다 . )

## 2 스캔하기


참고 : iScan Air 패널은 운영 체제에 따라 약간 다를 수 있습니다 .



- 사진을 스캐너의 전면에 삽입합니다 .
- 스캔 버튼을 누릅니다 .
- 실시간 미리보기로 스캔이 시작됩니다 .

## 3 저장 및 공유

참고 : iScan Air 패널은 운영 체제에 따라 약간 다를 수 있습니다 .

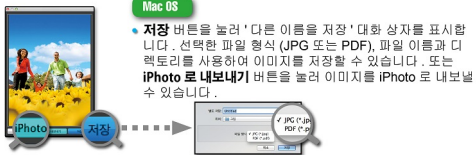

Mac OS

- 저장 버튼을 눌러 '다른 이름으로 저장' 대화 상자를 표시합니다 . 선택한 파일 형식 (JPG 또는 PDF), 파일 이름과 디렉토리를 사용하여 이미지를 저장할 수 있습니다 . 또는 **iPhoto 로 내보내기** 버튼을 눌러 이미지를 iPhoto 로 내보낼 수 있습니다 .

## i 기타 기능

### 해상도를 설정




- 왼쪽 상단에 있는 설정 버튼을 눌러 메뉴를 표시하고 해상도 설정을 선택합니다 : 표준 또는 선명 .

### 청소 및 교정

- ☒ **보정하기** 전에 먼저 스캐너의 롤러를 반드시 청소하십시오 . 청소를 하여도 이미지 품질이 개선되지 않으면 보정 절차를 수행하십시오 .
- ☒ **사용하기** 전에 클리닝 보드 , 클리닝 스트립이 깨끗하고 먼지가 없는지 확인하십시오 .
- ☒ **알코올**에 적신 부드러운 천을 사용하여 클리닝 보드에서 때와 얼룩을 제거하십시오 . 클리닝 스트립의 면 부분에 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 사용하면 쉽게 청소할 수 있습니다 .


### 롤러 청소하기




- 왼쪽 상단에 있는 설정 버튼을 눌러 메뉴를 표시하고 청소 설정을 선택합니다 .
- 제공된 클리닝 보드를 스캐너의 전면에 삽입합니다 .
- 청소 버튼을 누릅니다 .

### 렌즈 청소하기

- 전원을 끕니다 .
- 제공된 클리닝 스트립을 스캐너의 후면에 삽입합니다 .
- 필요한 경우 스트립을 여러 번 좌우로 천천히 이동합니다 .



### 보정하기

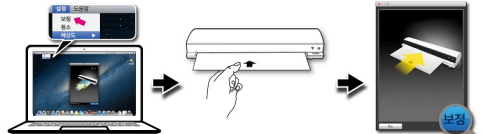

- 왼쪽 상단에 있는 설정 버튼을 눌러 메뉴를 표시하고 보정 설정을 선택합니다 .
- 포함된 보정 카드를 화살표가 위를 향하도록 하여 스캐너의 전면에 삽입합니다 .
- 보정 버튼을 누릅니다 .