


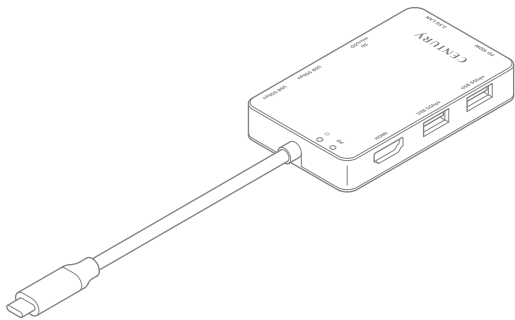

Terminal-C 8 in 1

ドッキングステーション
USB 5Gbpsハブ (Standard A×3、Type-C×1)
HDMI・2.5Gbit LAN・PD100W・SD/microSD

CD-UHSL25P100

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使い
ください。
また、お読みになったあと大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

1. ご使用の前に

- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

2. 安全上のご注意〈必ずお読みください〉

- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的
危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、
守っていただくようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または
損害程度を表します。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いを
すると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容
を示します。

- 煙が出る、異臭がする、異音ができる
煙が出る、異臭がする、異音ができるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、接続
ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンター
までご連絡ください。
- 機器の分解、改造をしない
機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。
点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまで
ご連絡ください。
- 機器の内部に異物や水を入れない
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを
切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポート
センターまでご連絡ください。
- 湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。
感電や機器の故障、火災の原因となります。

- 電源の指定許容範囲を守る
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。
定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。
- 雷が鳴り出したら電源ケーブルに触れない
感電したり火災の原因となります。
- ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いを
すると、人が障害ないし物的障害を負う可能性を想定した
内容を示します。

- 設置場所に関する注意事項
以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。
 - ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
 - ・浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しびきのかかるところ
 - ・常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
 - ・火花があたるところや、高温の熱源、炎が近いところ
 - ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
 - ・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、
ほこりが多いところ
 - ・機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
 - ・食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込めるところ
 - ・直射日光のあたるところ
 - ・シャボン玉やスモークなどの演出装置のあるところ
 - ・お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ
- 長期間使用しない場合は接続ケーブルを外す
長期間使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してください。
- 小さいお子様を近づけない
お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。
けが等の原因になることがあります。
- 静電気にご注意ください
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。
- 熱にご注意ください
使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。
通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、やけどを
起こすことがありますのでご注意ください。
また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。
変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

3. 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等について
は、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に
関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図
されておられません。
このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の
責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作
やノイズ等が発生する場合があります。この場合、問題が出ないように両製品を
離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作
させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品は記載の環境にて動作保証しておりますが、製品リリース以降のOSパー
ジョンアップ等により製品が動作しなくなる可能性があります。
- 本製品は特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外と
させていただきます。
- 本製品の故障を含めていかなる理由であっても、データの損失があった場合の
補償はできかねます。
ご使用の際には、バックアップをとりつつ運用を行ってください。
- 構成部品内にゴムを含む場合、長時間同じ場所に置くと、設置面に変色・変質を起こ
すことがあります。
また、経年劣化(加水分解)によりゴム面がべたつく場合があります。

4. 製品内容

- ☐ CD-UHSL25P100 本体
- ☒ 取扱説明書/保証書(本書)

5. 製品仕様

商品名		Terminal-C ドッキングステーション 8 in 1
型番		CD-UHSL25P100
インターフェイス	ホスト側	USB Type-C
	デバイス側	●USB 5Gbps(3.2 Gen1) ダウンストリーム ポート x3 (Standard A) ●USB 5Gbps(3.2 Gen1) ダウンストリーム ポート x1 (Type-C) ●HDMI (4K/30Hz対応、HDCP非対応) x1 ●SD/microSDカードリーダー x1 (SD/SDHC/SDXC対応) ●2.5ギガビットLAN RJ-45ポート x1 ●USB Power Delivery 100W x1 ※USB接続のオーディオデバイスは動作対象外となり ます。
USBケーブル長(約)		23cm(コネクタ部含む)
寸法(約)		幅54 x 高さ14 x 奥行89 mm (ケーブル、突起部含まず)
重量(約)		75g
温度・湿度		温度5～35℃・湿度20～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

6. 対応OS (2023年10月現在)

Mac OS	macOS 13.5.1 / 12.6.8 / 11.7.9 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6
Windows	Windows 11 / 10





7. 対応機種

Mac OS	USB Type-C(USB-C) ポートを標準搭載したMac
Windows	DisplayPort 1.2機能を有するUSB Type-Cポートを 標準搭載したWindows PC ※インターフェイスカード経由の動作およびUSB PD(Power Delivery) 非対応のPCはサポート対象外となります。

8. 接続可能デバイス

- Standard A形状のUSB 5Gbps(3.2 Gen1)～USB2.0デバイス
- Type-C形状のUSB 5Gbps(3.2 Gen1)～USB2.0デバイス
- HDMI接続のディスプレイ/TV
※4K/30Hz出力を行うには、ディスプレイ/TV側が4K/30Hzをサポートしている
必要があります。
- SD/microSDカード(SD/SDHC/SDXC対応)
- RJ-45形状のLAN(2.5ギガビット対応)
※本製品のLAN機能はOS標準の自動設定にて動作確認を行っております。
追加設定を必要とする動作に関してはサポート外とさせていただきます。
- USB-PD対応のACアダプター(100Wまで)

9. 各部の名称とはたらき

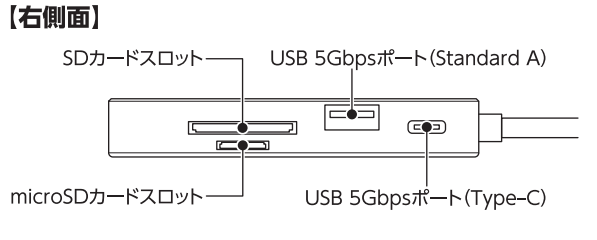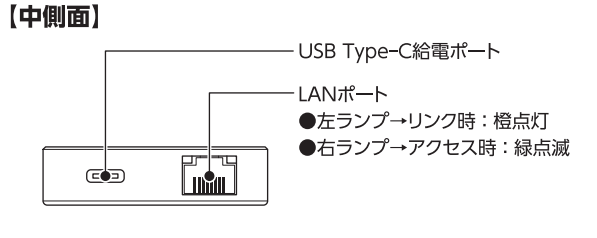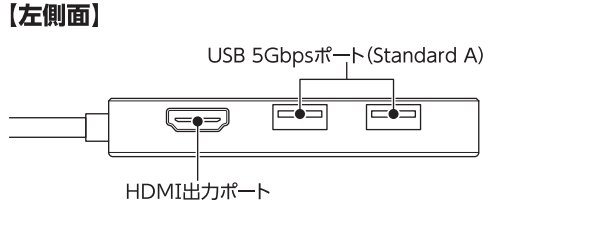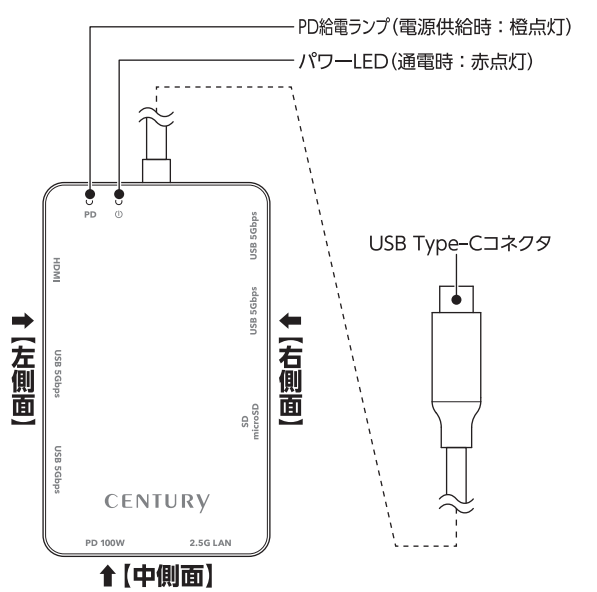


高温にご注意ください

- 使用状況により本体が50℃前後の高温になること
がありますが異常ではありません。
やけどのおそれがありますので、ご使用中は触れな
いでください。
- 本体の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い
ものを置かないでください。変形、変質、変色など
の影響が出る場合があります。



10. 接続例

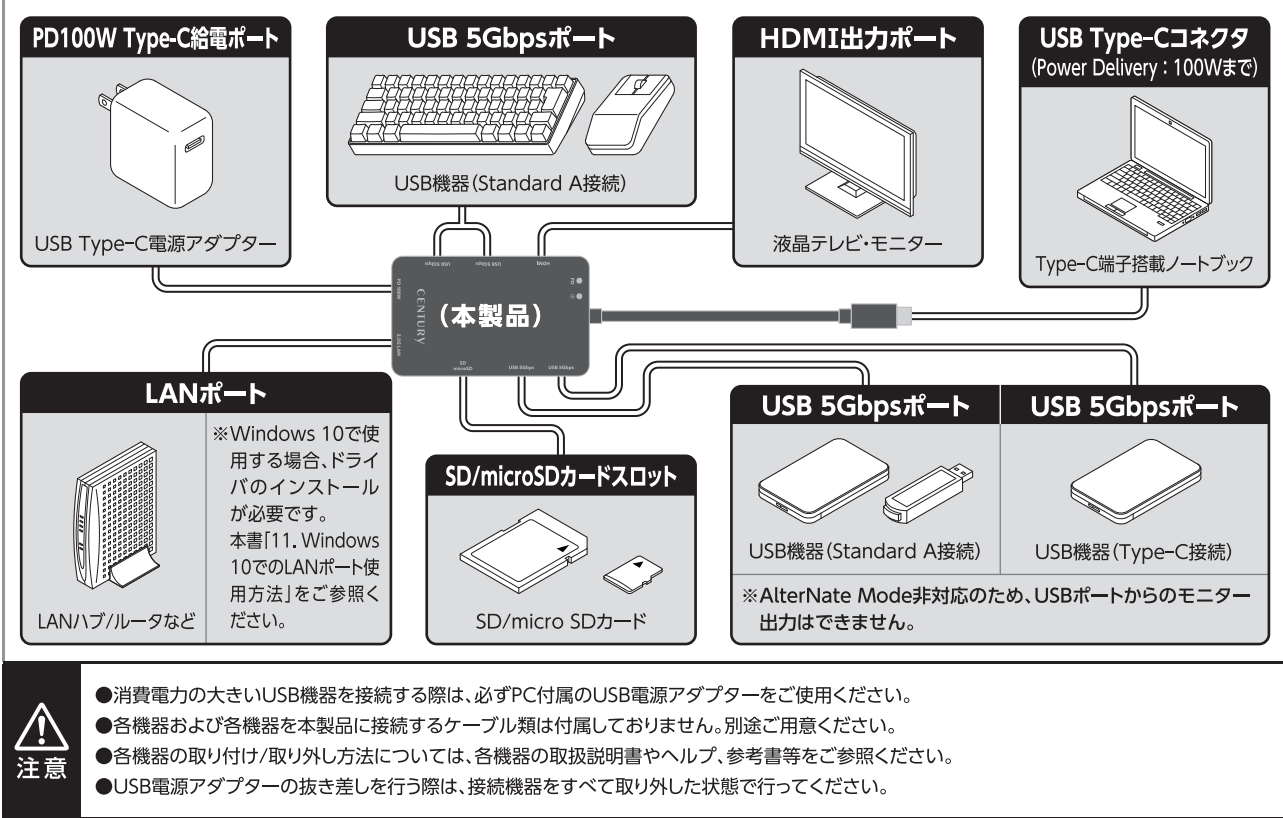


11. Windows 10でのLANポート使用方法

- Windows 10で使用する場合、ドライバのインストールが必要です。初回接続時にCDドライブ (ボリューム名:RTL_UL)として認識されます。
- その中にある「RTK_NIC_DRIVER_INSTALLER.sfx」をダブルクリックすると、自動的にドライバがインストールされます。以降、LANアダプターとして認識されます。



12. 本製品およびUSB機器の取り外し

- 本製品に接続しているUSB機器を取り外します。USB機器の取り外し方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご参照のうえ行ってください。
- 本製品をPCから取り外してください。




- 注意**
- USB機器を接続した状態で本製品をPCから取り外すと、接続したUSB機器やPC本体が故障、破損するおそれがあります。
 - 各機器のケーブルを抜き差しする際は、ケーブル部分を持たずコネクタ部分を持って抜き差しをしてください。

13. SDカードの取り付け・取り外し

■取り付けについて


- 各カードの挿入方向を確認し、まっすぐ差し込みます。
- カードはどちらも本製品の中にすべて収まりません。途中で止まります。それ以上は押し込まないでください。本製品やカードが破損するおそれがあります。




■PCでの取り外し処理について

Windowsの場合

- タスクトレイにある下図のアイコンをクリックします。



- 「USB3.0 Card Readerの取り出し」をクリックして取り外し処理を行い、その後にカードを取り外してください。



Macの場合

- デスクトップにマウントされているSDカードをゴミ箱にドラッグアンドドロップし、その後にカードを取り外してください。



14. トラブルシューティング

症 状	処 置
認識されない	以下をお試しください。 ●接続ケーブルの接続を確認する。 ●パワーLEDが点灯しているか確認する。
HDMIでモニターを接続したが表示されない (Windows)	ご使用のパソコンのUSB端子がDisplayPort 1.2の機能があるか確認してください。機能を有していない場合は対応外の機種となり、ご使用になれません。
バスパワーのUSB HDDを接続するとパワーLEDが消灯したり点滅して動作しなくなる	電源不足の可能性があります。PC本体に付属のUSB Type-CのACアダプターを接続してください。
本製品に接続した機器からOSが起動しない	OS起動はサポートしておりません。

15. FAQ (よくある質問とその回答)

質 問	回 答
USB Type-Cを標準搭載したスマートフォン/タブレットに対応していますか?	残念ながら対応しておりません。
MacOS ServerやWindows Server、Linuxで動作しますか?	サポート対象外となります。サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っておらず、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。ドライバの提供や操作方法等はご案内できません。
すべてのポートを同時に使用することは可能ですか?	使用可能です。 ただし、PC側のパフォーマンス不足やUSB TYPE-C電源アダプターを接続していない状態 (バスパワー駆動) の場合、電力供給が不足して動作が不安定になったり、USB機器が認識されない場合があります。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

— 本書に関するご注意 —

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、[3.]項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed informations are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.

16. サポートのご案内

【販売・サポート】
株式会社センチュリー

【サポートセンター】
〒277-0872
千葉県柏市トヨフタ (十余二) 249-329

☎ 04-7142-7533
(電話受付時間 平日午前10時 ~ 午後5時まで)

【FAX】04-7142-7285
【Web】<https://www.century.co.jp/>
【Mail】support@century.co.jp

～お願い～
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行って
から発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

型番は、
シーディー ユーエイチエスエル ピー
「CD-UHSL25P100」
と言ってネ!

お使いのPCや本製品、パッケージなどをご用意したうえでお問い合わせいただくと、対応がスムーズに進みます。

保証事項

- 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
- 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。
 - 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
 - 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
 - オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障 (データの損失等) については当社は一切その責任を負うことはできません。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から **6ヶ月**

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただけます。
紛失しないように大切に保管してください。