


# 取扱説明書

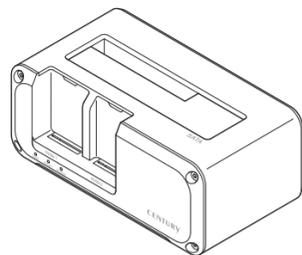

## 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディング プラス

USB 10Gbps 接続 SATA HDD/SSD & M.2 NVMe SSD x2 フレードル

- CROSMDSP10G 本体
- 専用USBケーブル (Type-C ⇄ Type-C) x1
- 専用ACアダプター x1
- 取扱説明書/保証書 (本書)

※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは付属しておりません。

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。ご使用前になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。また、お読みになったあと大切に保管し、必要に応じて活用ください。

## CENTURY

CROSMDSP10G Manual 2025/01/17

### 1. 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。
- 本製品は本書記載の環境にて動作保証しておりますが、製品リリース以降のOSバージョンアップ等により製品が動作しなくなる可能性があります。恒久的なサポートを保証するものではありません。
- 本製品は本書記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただきます。
- 構成部品内にゴムを含む場合、長時間同じ場所に置くと、設置面に変色・変質を起こすことがあります。また、経年劣化(加水分解)によりゴム面がべたつく場合があります。

### 2. 安全上のご注意 (必ずお読みください)

※この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。

※次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

**警告** この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

■煙が出る、異臭がする、異音がでる  
煙が出る、異臭がする、異音が出るときはすぐに機器の電源スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない  
機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない  
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない  
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

■電源の指定許容範囲を守る  
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■雷が鳴り出したら電源ケーブルに触れない  
感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない  
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因となります。

**注意** この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

■設置場所に関する注意事項

- 以下のような場所に置くこと火災や感電、または故障の原因となります。
  - ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
  - ・浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水はびきのかかるところ
  - ・常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
  - ・火花がたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
  - ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたる場所
  - ・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
  - ・機械加工工場など切削油または研削油が立ち込める場所
  - ・食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込める場所
  - ・直射日光のあたる場所
  - ・シャボン玉やスモークなどの演出装置のある場所
  - ・お香、アロマオイルなどを頻繁に焚く場所

■長期使用しない場合は接続ケーブルを外す  
長期使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してください。

■小さいお子様を近づけない  
お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。けが等の原因になることがあります。

■静電気にご注意ください  
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

■熱にご注意ください  
使用状況により、本体外面、通風孔周辺などが高温になることがあります。通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、やけどを起こすことがありますのでご注意ください。また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

### 3. ご使用の前に

- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

### 4. 製品仕様

商品名	裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス	
型番	CROSMDSP10G	
インターフェイス	M.2 SSD接続側	M.2 NVMe x2
	HDD/SSD接続側	SATA 3.0~1.0 (6G~1.5Gbps) x1
	PC接続側	USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)
USBコネクタ形状	Type-C	
専用USBケーブル長(約)	1.0 m	
寸法(約)	幅143 × 奥行79 × 高さ59 mm	
重量(約)	295g	
ACアダプター	DC 12V / 3.0A	
温度・湿度	温度5~35℃・湿度20~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)	

### 5. 対応ドライブ

#### HDD・SSD

#### 2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD/SSD [SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]

※本製品はSATA HDD/SSD専用です。  
※24TBまでのHDDで動作確認を行っております。(2025年1月現在)  
対応HDDの最新情報はサポートセンターにお問い合わせください。

#### M.2 SSD

#### 規格 NVMe (M-Key/B&M-Key)

※M.2 SATA SSDは使用できません。

#### 基板タイプ

#### Type 2230\*/2242/2260/2280/22110

※スロットの両スペースがせまいため、指先でつまんだ状態での抜き挿しがしづらいです。ご注意ください。

※片面/両面実装タイプ両対応。  
※横幅28mmまでのヒートシンクが装着されているM.2 SSDも取り付けできます。(形状によっては取り付けできない場合があります。)  
※M.2 SSDは形状や規格がいくつもあり、非対応のものを接続すると機器の故障のおそれがあります。故障防止のため、規格を確認後に接続を行ってください。

★HDDやSSDの連結機能、RAID、クローン機能はありません。

### 6. 対応機種/対応OS

#### Windows

#### Windows 11/10が動作する USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)~ USB 2.0ポートを搭載したWindows PC

※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。



#### Mac

#### USB 4~USB 2.0ポートを搭載したMac

■対応OS  
macOS 15.2 / 14.7.2 / 13.7.2 / 12.7.6 / 11.7.10  
※増設インターフェイスカード経由の動作はサポート対象外となります。

★PCのUSBポートがType-Aの場合、別途USBケーブルが必要です。

### 7. 各部の名称

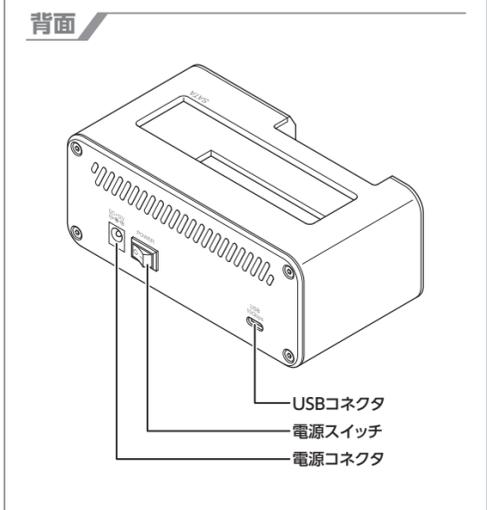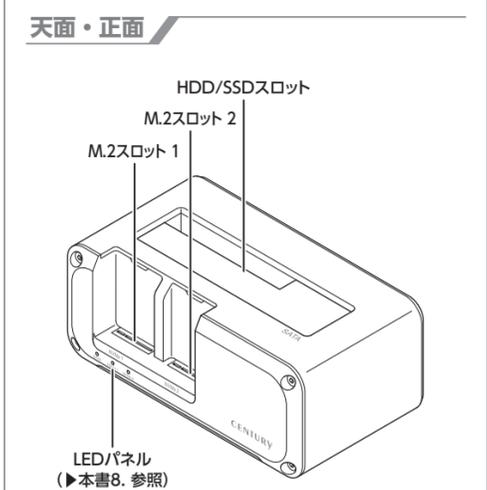

### 8. LEDパネル

	①	②	③
	SATA	NVMe 1	NVMe 2
アクセスLED	①SATA	②NVMe 1	③NVMe 2
	・通電時/アイドル時：青色点灯	・アクセス時：青色点滅	・電源連動時：消灯 (▶本書15. 参照)

### 裸族坊やセンちゃんからのお願い

本製品は内蔵用ドライブをむき出しのままPCに接続するための製品です。静電気や水分は機器の故障の原因となりますので、機器の取り扱い時には静電気防止バンド等を用い、水気を避けて故障の防止に努めてください。常設でご使用の場合は、ケースなどの別製品をお勧めいたします。

### 9. ドライブ使用上のご注意


#### [ドライブ接続の前に]

**警告** ドライブを接続するまで、ACケーブルはコンセントから抜いておいてください。コンピュータの電源が入った状態で作業を行うと、感電などの事故や、故障の原因となります。

**注意** ●ドライブおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。  
●ドライブ接続の際には、静電気に十分注意してください。人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。

#### [対応ドライブの規格について]

※本製品に接続できるHDD/SSDの規格はシリアルATA (SATA)です。パラレルATA (PATA)は接続できません。

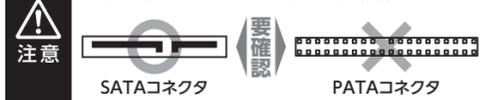

#### [本製品の設置について]

**警告** 本製品に取り付けたHDDやSSDは動作時、コネクタのみで固定される状態となります。物がぶつかったりするとHDDやSSD、本製品の故障や破損の原因となります。不安定な場所や物が当たりそうな場所には置かないでください。


#### [ドライブの取り扱いについて]

- ドライブのコネクタ、基板で手を切らないようご注意ください。
- すでにデータの入っているドライブを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。また、本製品はドライブのホットスワップには対応しておりませんので、電源を入れたままのドライブの抜き差しは行わないでください。
- ドライブの取り付け、取り外しを行う際にドライブに傷が付く場合があります。ドライブに傷が付いたり、貼り付けてあるラベルやシールがはがれた場合、ドライブメーカーの保証が受けられなくなる場合があります。ドライブの出し入れはゆっくりと静かに行き、必要以上に傷が付かないように慎重にお取り扱いください。

#### [接続および電源投入の順序について]

- 本製品はまずドライブを接続後、電源を投入して認識する仕様となっております。(▶本書11. 参照)
  - 本製品のみ接続、または電源投入後の抜き差し(ホットスワップ)には対応しておりません。
- ※上記のような接続および電源投入を行うと、データの破損や本製品または接続したドライブの故障をまねく可能性があります。


#### 本製品の電源オン中は、各ドライブの取り付け・取り外しはできません!

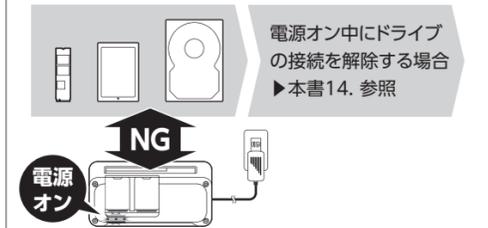

### 10. ドライブの取り付け・取り外し方法


#### [HDD/SSDの取り付け]

HDD/SSDのコネクタ部分を下側にし、垂直に立てた状態でHDD/SSD差し込み口にしっかり差し込みます。

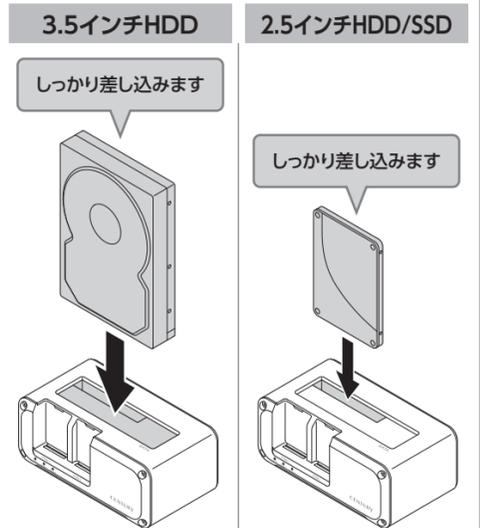


#### [HDD/SSDの取り外し]

本体を押さえながら、HDD/SSDを垂直にゆっくりと取り外します。(イラストは3.5インチHDDの場合)

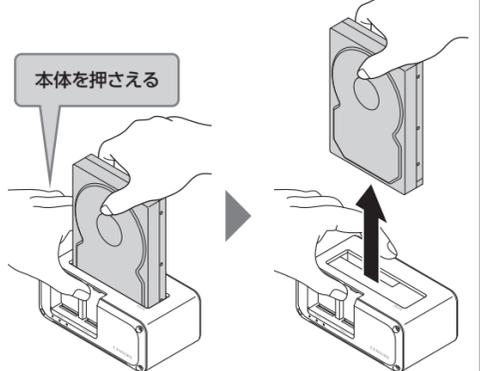

#### [M.2 SSDの取り付け・取り外し]

M.2 SSDのコネクタ部分を下側にし、垂直に立てた状態で取り付け、または取り外します。(イラストはType 2280の場合)

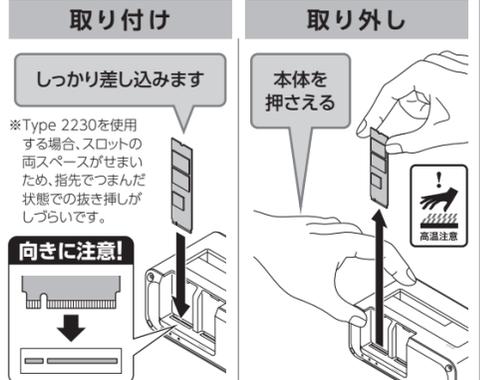

**注意** ■ドライブ動作中のご注意  
動作時にドライブが熱を持ちます。低温やけどなどのケガや、接触不良/コネクタ破損等の故障の原因となりますので、動作中はドライブに触れないでください。

## 11. PCとの接続方法 (図はイメージです)

**接続順** ①→②→③→④ (→ドライブ接続/電源オン)

**【本体背面】** 電源スイッチ「オフ」

**【お使いのPC】** PCのUSBポートがType-Aの場合、別途USBケーブルをお買い求めください。

専用USBケーブル (付属)

※専用ACアダプター (付属) コンセント (100V AC)

※本製品はバスパワーでは動作しません。必ず専用ACアダプターを接続してご使用ください。

**注意**

- 各ケーブルを接続する前に、本製品の電源が“オフ”になっていることを必ずご確認ください。
- 接続後、定期的に各コネクタが外れかかかっていないかや、ケーブルに異常がないかを確認してください。

## 12. 電源の投入方法

電源スイッチ(本体背面)はシーソー式で、【一】側に倒すと電源オン、【O】側に倒すと電源オフになります。

**注意**

■電源再投入時のご注意  
電源オフ→電源オンを行うときは、電源をオフにしたあと5秒程度待ってから電源をオンにしてください。

電源オン	電源オフ
【一】側(右側)に倒す	【O】側(左側)に倒す

## 13. ドライブの初期化(フォーマット)について

新規購入したドライブをお使いの場合や、以前お使いの環境によっては、初期化の作業が必要です。

※初期化を行うとドライブ内のデータが消去されますのでご注意ください。  
初期化の方法については、右のQRコードまたは下記URLより弊社WEBサイトをご参照ください。

<https://www.century.co.jp/support/faq/#format>

## 14. ハードウェアの取り外し手順

本製品はUSB接続時、PC起動中にハードウェアの取り外しが可能です。  
※画面はWindows 11のものになります。  
他のOSでは画面が異なりますが、操作方法は同一となります。

**注意**

ドライブを取り外す際はハードウェアの取り外し処理を行ったあと、必ず本製品の電源をオフにしてからドライブを取り外してください。

### 【Windowsの場合】

1 「コンピュータ」等で取り外しを行うドライブのドライブレターを確認します。  
【例】ドライブ(F:)を取り外す場合

名前 種類

- ハードディスクドライブ (3)
- ローカルディスク (C:) ローカルディスク
- ボリューム (D:) ローカルディスク
- ボリューム (E:) ローカルディスク
- リムーバブル記憶域があるデバイス (1)
- CENTURY (F:) **ドライブレター**

2 タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン

3 手順1で確認したドライブレターのドライブをクリックします。  
※取り出す装置の名称は、お買い上げの製品によって異なります。

デバイスとプリンターを開く(O)

ST8000DM004-2CX188 の取り出し

- CENTURY (F:) **ドライブレターを確認**

4 取り外し完了のメッセージが表示されたことを確認し、PCまたは本製品からケーブルを取り外してください。  
※取り出す装置の名称は、お買い上げの製品によって異なります。

ハードウェアの取り外し

'ST8000DM004-2CX188' はコンピュータから安全に取り外すことができます。

### 【Macの場合】

1 デスクトップ画面のドライブアイコンをドラッグ&ドロップして、ゴミ箱アイコンの上に重ねます。

ドライブアイコン

ゴミ箱 名称未設定

名称未設定

2 本製品との接続が解除されると、デスクトップ画面のドライブアイコンが消えます。  
ドライブアイコンが消えたことを確認し、PCまたは本製品からケーブルを取り外してください。

## 15. 電源連動機能について

本製品は、接続したPCの電源オフに連動してドライブの動作を自動で停止/節電、再開/通電する「電源連動機能」を搭載しています。  
(イラストは3.5インチHDDの場合)

電源連動機能とは?

【PC】 【ドライブ】

電源オフ 連動 節電状態

**機能説明**  
接続したPCの電源オン・オフに連動するので、スイッチの切り忘れを防止できます。

### 電源連動機能による本製品の挙動

【PC】 【本製品】

電源オフ 連動 節電状態

- アクセスLED→【消灯】
- HDD回転→【停止】

電源オン 連動

- アクセスLED→【点灯】
- HDD回転→【再開】

**注意**

- PCの電源オフ時、電源連動機能により本製品の動作が停止していても、電源オンの検出を行うため常に1~3W程度の待機電力程度の待機電力が生じます。
- 長時間ご使用されない場合は、本製品の電源をオフにして電源プラグをコンセントから抜き、ドライブも取り外してください。
- 本製品の電源連動機能は、お使いの環境によってはご使用にできない場合があります。
- PCの電源をオフにしてもHDDの回転が止まらない場合は、手で本製品の電源をオフにしてください。
- ドライブの抜き差しを行う際は、必ず本製品の電源をオフにしてから行ってください。  
電源オンの状態でドライブの抜き差しを行うと、データが消失、または破損する可能性があります。
- 本製品はドライブがむき出しの状態になりますので、振動や衝撃などを与えないようにご注意ください。

**製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。**

## 16. 使用中の温度について(M.2 SSD)

- ご使用のM.2 SSDや使用負荷の状態によって大きく変わりますが、場合により60℃前後の熱を持つことがあります。  
M.2 SSDに直接触れてやけどをしないよう、また本製品の近くに熱に弱い物を置かないようご注意ください。
- M.2 SSDは高温になると誤動作を避けるため、速度が低下する場合があります。  
夏場などで室温が高い場合は、エアコンを入れるなどして適切に冷却を行ってください。  
また日常的に使用する場合は、市販のUSBファン等を併用して冷却する方法がおすすめです。

USBファン

高温注意

## 17. トラブルシューティング

症状	処置
認識されない	<p>以下をご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ドライブが正常に差し込まれているか</li> <li>●USBケーブル、ACアダプターは確実に接続されているか</li> <li>●アクセスLEDが点灯しているか</li> <li>●USBホストが正常に動作しているか</li> <li>●USBホストのドライブは最新か</li> </ul>
電源をONにしてもHDDが回転している音がない	<p>配線が正しく接続されているかご確認ください。 また、付属のケーブル以外を接続されると、故障や事故の原因となりますので、必ず付属のケーブルをご使用ください。</p>
スリープ、スタンバイ、休止状態から復帰するとフリーズする、アクセスできない	<p>本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイ、休止状態に対応していません。 スリープ、スタンバイする前に取り外しを行ってください。</p>
本製品からOSが起動しない	<p>OS起動はサポートしていません。</p>
新しいドライブをセットしたが、マイコンピュータ内(Windows)、デスクトップ(Mac)にドライブのアイコンが表示されない	<p>新しいドライブは接続後、領域の確保とフォーマットの作業が必要となります。 本書「13. ドライブの初期化(フォーマット)」についてをご参照のうえ、初期化の作業を行ってください。</p>

## 17. トラブルシューティング(つづき)

症状	処置
30分以上経ってもHDDのフォーマットが完了しない(Windows)	<p>HDDのフォーマット時、「クイックフォーマット」を選択せず通常のフォーマットを選択すると、フォーマットに時間がかかります。 フォーマットを短時間で完了させたい場合は「クイックフォーマット」を選択してください。</p> <p>▶本書「13. ドライブの初期化(フォーマット)」について参照。</p>
2TB以上のボリュームを作成したが、フォーマットしようとすると2TBで分割されてしまう	<p>2TBを超えるHDDを使用する場合は、初期化形式をGPT形式にする必要があります。 MBR形式で初期化を行っていないか確認してください。</p> <p>▶本書「13. ドライブの初期化(フォーマット)」について参照。</p>

## 18. FAQ(よくある質問とその回答)

質問	回答
HDDにアクセスしていないのに、アクセスLEDが点滅します。故障ですか?	<p>ウイルススキャンや各ソフトのアップデートチェック・インデックス作成等、明示的にアクセスを行っているアプリケーションがなくても、バックグラウンドで動作しているアプリケーションやサービスが本製品のHDDにアクセスする場合があります。その結果アクセスLEDが点滅することがあります。 この場合は故障ではありません。</p>
S.M.A.R.T情報が表示されない	<p>S.M.A.R.Tを参照するソフトによって対応が大きく異なり、表示できるものとできないものがあるようです。 弊社ではCrystalDiskInfoにてS.M.A.R.Tが表示できることを確認しております。</p>
他の機器で使用していたデータの入ったHDDを入れて、そのままデータにアクセスできますか?	<p>基本的には使用可能ですが、以前ご使用にいたデータの入ったHDDを入れて、そのままデータにアクセスを行う必要があります。 不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったHDDを接続する場合は、必ずバックアップをとってからの作業をお願いいたします。</p>
Windows ServerやLinuxで動作しますか?	<p>サポート対象外となります。 サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っておらず、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。 ドライバの提供や操作方法等はご案内できません。</p>

## 19. サポートのご案内

【販売・サポート】 株式会社センチュリー

【サポートセンター】 トヨタ  
〒277-0872 千葉県柏市十倉2-249-329

☎04-7142-7533  
(平日 10~13時、14~17時)

【Web】<https://www.century.co.jp>  
【Mail】[support@century.co.jp](mailto:support@century.co.jp)

~お願い~  
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

## センチュリーサポートへご相談の際は...

商品名は、  
た だい  
お立ち台  
ダブルスタンディングプラス  
を、言ってね

お使いのPCや本製品、パッケージなどをご用意したうえで電話いただく、対応がスムーズに進みます。

## — 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
  2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
  3. 本書の内容については万全を期して作成はしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
  4. 運用した結果の影響については、【3】項に問わず責任を負いかねますのでご了承ください。
  5. 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁じます。
  6. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に反し取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。  
※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed informations are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.

## 保証事項

1. 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
2. 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。
  - a. 購入日を証明する資料を提示されない場合。
  - b. 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
  - c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - d. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
  - e. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
  - f. 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
  - g. 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
  - h. 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
3. 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負うことはできません。
4. 無償保証期間内外を問わず、すべてセンバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時お客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

保証期間 **ご購入日から 6ヶ月**

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。  
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただけます。  
紛失しないように大切に保管してください。