


取扱説明書

どっち～も BOX M.2 SATA / NVMe

M.2 SSD SATA / NVMe両対応 USB3.2 Gen2ケース

CM2NVSDBU32C

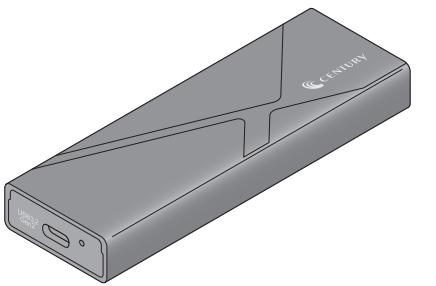

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。
また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

—本書に関するご注意—

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 適用した結果の影響については、[3.]項に記載わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁じます。
- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセントラルヒューリックのもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

*記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

*The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed information are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.

1. 安全上のご注意(必ずお読みください)

- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危険や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりませんので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

1. 安全上のご注意(必ずお読みください)

警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

■煙が出る、異臭がする、異音ができる

煙が出る、異臭がする、異音ができるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない

筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない

台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。

感電や機器の故障、火災の原因となります。

■電源の指定許容範囲を守る

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を超えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■雷が鳴り出したら電源ケーブルに触れない

感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。

注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

■設置場所に関する注意事項

以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。

- 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- 浴室、温泉、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- 本製品の製品仕様から外れる温度、湿度になるところ
- 火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- 機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるとところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込むところ
- 直射日光のあたるところ
- シャンポン玉やスマーカーなどの演出装置のあるところ
- お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ

■長期間使用しない場合は接続ケーブルを外す

長期間使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してください。

■小さいお子様を近づけない

お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。
けが等の原因になることがあります。

■静電気にご注意ください

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

■熱にご注意ください

使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。
通風孔からの風に当たっていると、熱を持った部分に触れていることで、やけどの起こすことがありますのでご注意ください。

また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。

変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

2. 制限事項

●本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等について、弊社では一切その責を負いません。

●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。

●他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。

●本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。

●本製品は記載の環境にて動作保証しておりますが、製品リリース以降のOSバージョンアップ等により製品が動作しなくなる可能性があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。

●本製品は記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。


特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただく場合がございます。
ご使用の際には、バックアップをとりつつ運用を行ってください。

●本製品の故障を含めていかなる理由であっても、データの損失があった場合の補償はできかねます。
ご使用の際には、バックアップをとりつつ運用を行ってください。


※出荷時、基板トレーに装着済み。

6. 製品内容

□ CM2NVSDBU32C本体 x1




□ 热伝導シート x1



□ SSD固定ゴムピン x2(予備1)



□ 専用USBケーブル x1



Type-A(Type-C変換コネクタ付) ⇌ Type-C

取扱説明書/保証書(本書)

※本製品にM.2 SSDは含まれておりません。

8. 対応M.2 SSD

■M-Key / B&M-Key形状のM.2 SATA規格およびNVMe規格のSSD
(Type2280 / Type2260 / Type2242 / Type2230)


※M.2 SSDは形状や規格がいくつもあり、非対応のものを接続すると機器の故障のおそれがあります。

故障防止のため、下記注意を確認後に接続行ってください。

※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは、取り付けが行えません。


対応

M-Key / B&M-Key形状の
M.2 SATA または NVMe規格のSSD



非対応

上記「対応」以外のM.2 SSDには
対応しておりません。



3. ご使用の前に

●記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。

●イラストと実際の商品とは異なる場合があります。


●改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

4. 製品仕様


商品名	どっち～もBOX M.2 SATA / NVMe
型番	CM2NVSDBU32C
インターフェイス	M.2 SSD接続側 PC接続側
	M.2 SSD(SATA / NVMe) USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)
USBコネクタ形状	Type-C
寸法(約)	幅104.5 × 奥行35 × 高さ13.5mm
重量(約)	54g (熱伝導シート含まず)
温度・湿度	温度5°C～35°C・湿度20%～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

7. 各部の名称

本体

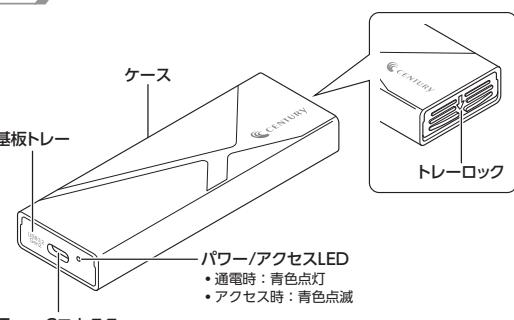

基板トレー

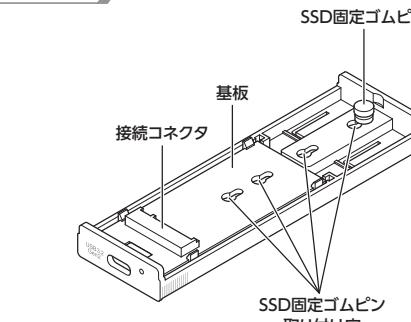

1. 安全上のご注意(必ずお読みください)

- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危険や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりませんので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

9. M.2 SSDの取り付け方法

M.2 SSD接続の前に

! M.2 SSDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。


! M.2 SSD接続の際には、静電気に十分注意してください。

! 人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。

! すでにデータの入っているM.2 SSDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。

! 本製品の基板トレー、M.2 SSDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう、十分ご注意ください。


1 トレーロックを解除し、ケースから基板トレーを取り出します。

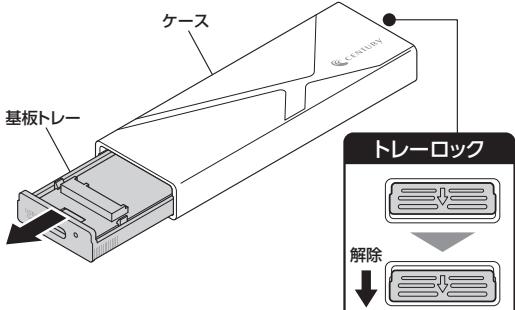

2 ①M.2 SSDを接続コネクタに差し込みます。



②SSD固定ゴムピンを指先で起こします。

③M.2 SSDを水平まで倒し、SSD固定ゴムピンで固定します。

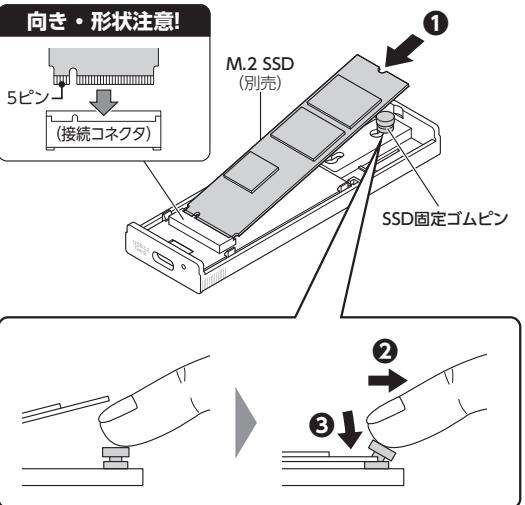




[SSD固定ゴムピンの移動方法]

サイズの違うM.2 SSDを取り付ける場合、SSD固定ゴムピンをM.2 SSDに合う取り付け穴に移動します。

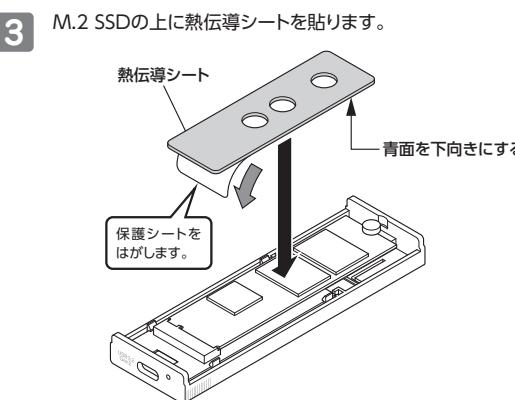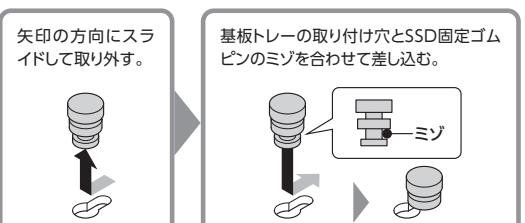

[サイズの違うM.2 SSDを取り付けた場合]


サイズの違うM.2 SSDを取り付けた場合、熱伝導シートの穴位置とSSD固定ゴムピンの位置を合わせて貼ります。

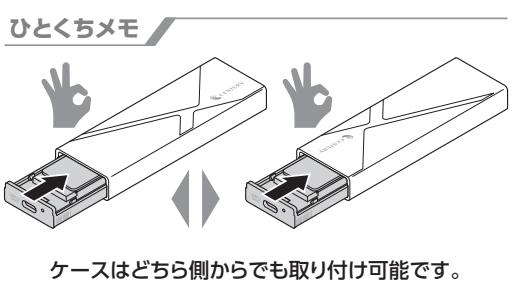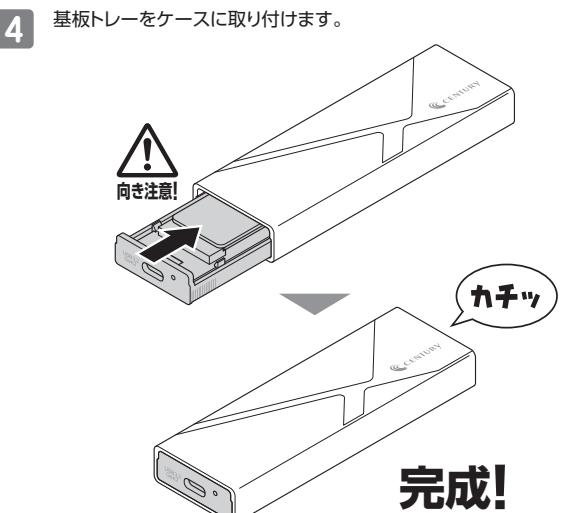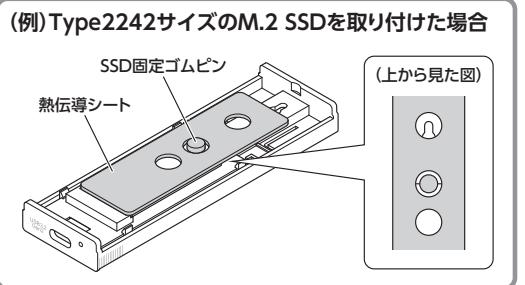

10. PCとの接続方法

各USBコネクタへ

※PC側の接続端子がUSB Type-Cの場合は、Type-C変換コネクタを使って取り付けてください。

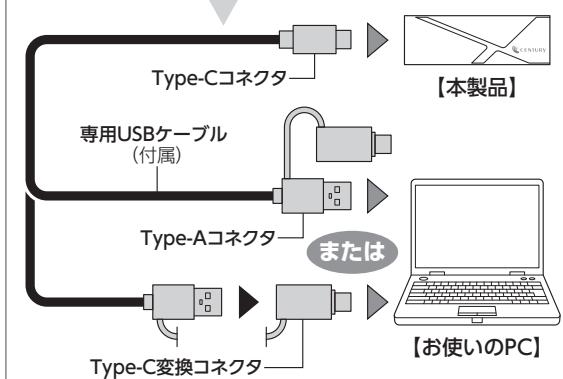

11. SSDの初期化(フォーマット)について

新規購入したSSDをお使いの場合や以前お使いの環境によっては、SSDの初期化の作業が必要です。

※初期化を行うとSSD内のデータが消去されますのでご注意ください。

初期化の方法については、右のQRコードよりWEBサイトをご参照ください。




△高温注意

■使用中の温度について

・本製品は製品全体を使って放熱を行います。ご使用のM.2 SSDや使用負荷の状態によって大きく変わりますが、場合により60°C前後の熱を持つことがあります。

本製品に触れてやけどしないよう、また本製品の近くに熱に弱い物を置かないようご注意ください。

・M.2 SSDは高温になると誤動作を避けるため速度が低下する場合があります。夏場などで室温が高い場合はエアコンを入れて室温を下げてください。

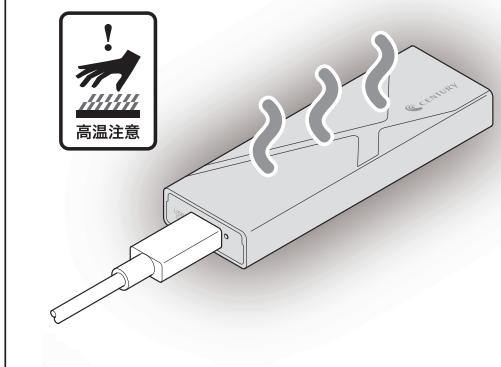

12. トラブルシューティング

症 状	処 置
SSDの端子の形状が異なり、接続できない	接続しようとしているSSDの規格をご確認ください。本製品はM-Key または B&M-Key形状のSATA、または NVMe規格のSSDが対応となります。対応規格がわからない場合は、ご使用予定のSSDの型番とともに、弊社サポートセンターにご相談ください。

認識されない	以下をお試しください。 <ul style="list-style-type: none">●SSDが本体の接続コネクタに正常に差し込まれているか確認する。●接続ケーブルを確認する。●Mac / Windowsを再起動してみる。●本書「8. 対応M.2 SSD」を参照し、対応外のSSDが接続されていないか確認する。
--------	---

接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう	●設置場所やPC本体との距離などによっては、ノイズ等の影響を受けることがあります。設置位置や接続するポートを変えてみての動作をご確認ください。 <ul style="list-style-type: none">●intel製以外のUSBホストインターフェイスをご使用の場合、USBホストインターフェイスのドライバがバージョンアップしていないかご確認ください。
-------------------------	--

スリープ、スタンバイ、休止状態から復帰するとフリーズする、アクセスできない	本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイ、休止状態に対応しておりません。スリープ、スタンバイする前に取り外しを行ってください。
---------------------------------------	--

CardBus、Express CardのUSBカード経由で動作しない	CardBus、Express CardのUSBカードでは電力が不足してしまいます。CardBus、Express CardのUSBカードに電力を補強するACアダプター等がある場合、ACアダプターを接続してご使用ください。
-------------------------------------	---

14. サポートのご案内

■販売・サポート

株式会社センチュリー

■サポートセンター

トヨタ
〒277-0872 千葉県柏市十余二249-329

受付番号 04-7142-7533
(平日 10~13時、14~17時)

■Web

<https://www.century.co.jp>

■お問い合わせ

<https://www.century.co.jp/contact.html>

~お願い~

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

「商品名は、

ボックス エムツー

どっち～もBOX M.2 です。」

と言ってね!



お使いのPCや本製品、パッケージなどをご用意したうえでお電話いただくと、対応がスムーズに進みます。

保証事項

- 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
- 購入日を証明する資料を提示されない場合。
- 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動等における落下、衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
- 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
- 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
- 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
- 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
- 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障（データの損失等）については当社は一切その責任を負うことはできません。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセントラルによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間内の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間 ご購入から 1 年間

※中古販売・オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご持参いただけます。
紛失しないように大切に保管してください。