


取扱説明書

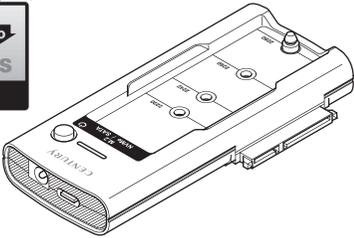

製品内容

- CRANSU10G 本体
- 専用ACアダプター
- 専用USBケーブル x2
 - Type-A⇄Type-C x1
 - Type-C⇄Type-C x1
- ゴムピン x2 (うち1本は予備)
- 取扱説明書/保証書(本書)

※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは付属していません。

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には、**重要な注意事項**や**本製品の取り扱い方法**が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。
また、お読みになったあと大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

CENTURY

CRANSU10G Manual 2026/02/16

保証事項

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとに限り無償修理または交換をお約束するものです。
したがって、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。
販売日より発行された購入証明書に記載された日付より保証期間が発生するものとします。
取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一年保証期間内に故障した場合に無償で修理いたします。
(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって交換させていただく場合がございます。)
- 購入証明書は、販売店が発行した弊社の製品の在庫購入日付記載された領収書や納品書を指します。
通関手領収書や納品書が無い場合は購入履歴を元に発行した領収書を用いてください。
- 保証期間内で多少とも以下のような場合には保証に付かないものとします。
 - a. 購入日を証明する資料が改ざんされた疑いのある場合。
 - b. 購入日を証明する資料が改ざんされた疑いのある場合。
 - c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、公害や異常圧による故障および損傷。
 - d. 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - e. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - f. 接続している機器の誤装・取付、または本製品の誤装および損傷。
 - g. 特定機種でのみ発生する動作不具合等、(相性の問題)
 - h. 説明書に記載の使用手法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - i. 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
 - j. 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - k. オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 保証期間内外を問わず、すべてセンチメートルによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時にお客様のご負担、修理完了後の返品送料は弊社が負担させていただきます。保証期間外の送料は、任意とお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる保証もは明示の保証のものでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限定されます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理から生じる直接的、特別、付随的または間接的損害等について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、過失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの悲憤、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含システムに悪影響を及ぼした、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの複製、再プログラムシテ、複製にかかる費用等が含まれます。
- 保証期間中の保証に關しては、弊社が責任を負いかねるものとさせていただきます。延長保証を受けられる際には、弊社からの修理費や電費を別途付した上でいただく必要がございます。
- 保証内、有償で修理から、交換した不具合対応の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は取らねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び先行取りません。
- 製品の保守保証の保証期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は本保証期間の有効な限り有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応はいたしません。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間 ご購入から **6** ヶ月

- ※中古販売/オークション等のご購入を除きます。
- ※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。
紛失しないように大切に保管してください。

1. 安全上のご注意(必ずお読みください)

※この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。
※次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

警告 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いを
すると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容
を示します。

- 煙が出る、異臭がする、異音がでる
煙が出る、異臭がする、異音がでるときはすぐに機器の電源を切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。
- 機器の分解、改造をしない
機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。
- 機器の内部に異物や水を入れない
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源を切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。
- 湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。
感電や機器の故障、火災の原因となります。
- 電源の指定許容範囲を守る
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。
定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。
- 雷が鳴り出したら電源ケーブルに触れない
感電したり火災の原因となります。
- ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因となります。

注意 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いを
すると、人が障害のないし物的障害を負う可能性を想定した
内容を示します。

- 設置場所に関する注意事項
以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。
 - 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
 - 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水はびがきかるところ
 - 本製品の製品仕様から外れる温度、湿度になるところ
 - 火花があたるところや、高温の熱源、炎が近いところ
 - 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
 - 金属粉、研磨材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
 - 機械加工工場など切削油または研磨油が立ちあめるところ
 - 食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ちあめるところ
 - 直射日光のあたるところ
 - シャボン玉やスモークなどの演出装置のあるところ
 - お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ
- 長期間使用しない場合は接続ケーブルを外す
長期間使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してください。
- 小さいお子様を近づけない
お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。けが等の原因になることがあります。
- 静電気にご注意ください
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。
- 熱にご注意ください
使用状況により、本体外面、通風口付近などが高温になることがあります。
通風口からの風に当たったり、熱を持った部分に触れていることで、やけどを起こす
ことがありますのでご注意ください。
また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。
変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。


2. 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。
- 本製品は本書記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。
特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただきます。
- 構成部内にゴムを含む場合、長時間同じ場所に置くと、設置面に変色・変質を起こすことがあります。
また、経年劣化(加水分解)によりゴム面がべたつく場合があります。

3. 製品仕様

商品名	裸族の頭 NVMe/SATA	
型番	CRANSU10G	
インターフェイス	M.2 SSD接続側	NVMe / SATA
	HDD/SSD接続側	SATA 3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)
	PC接続側	USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)
専用USBケーブル長(約)	35cm	
寸法(約)	幅55 × 奥行115 × 高さ15mm	
重量(約)	45g	
ACアダプター	DC 12V / 3.0A	
温度・湿度	温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)	

4. 各部の名称とはたらき

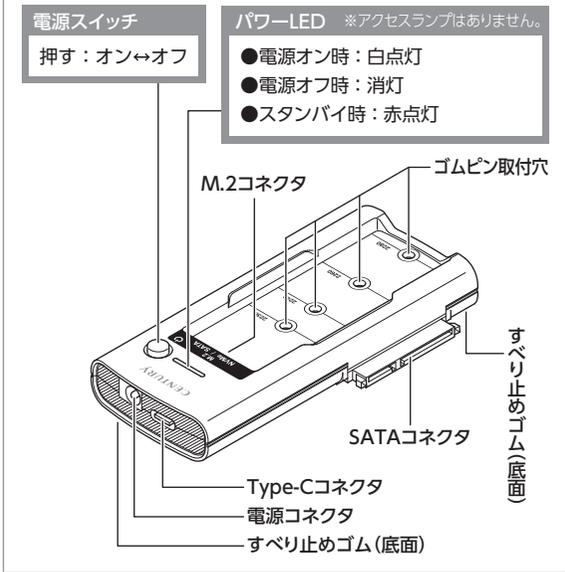

5. 対応機種/対応OS

Windows	Windows 11/10が動作する USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)~ USB 2.0ポートを搭載したWindows PC ※intel製USBホスト推奨。 ※Enterprise等の特定用途向けOSに起因する トラブルはサポート対象外となります。
Mac	USB 4~USB 2.0ポートを搭載したMac ■対応OS macOS 26.1/15.6/14.7/13.7/12.7/11.7/ 10.15/10.14 ※増設インターフェイスカード経由の動作は サポート対象外となります。

6. 対応ドライブ




HDD・SSD	2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD/SSD 【SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)】 ※32TBまでのHDDで動作確認を行っております。 (2026年2月現在) 対応HDDの最新情報はサポートセンターにお問い合わせ ください。 ※PATA (IDE)HDDは接続/認識できません。 なお、IDE→SATA変換アダプタ等を介して接続した場合 でも認識しません。 ※CD-ROM等の光学ドライブは使用できません。			
	<table><thead><tr><th>規格</th><th>基板タイプ</th></tr></thead><tbody><tr><td>NVMe SATA (M-Key/B&M-Key)</td><td>Type 2280 Type 2260 Type 2242 Type 2230</td></tr></tbody></table> ※片面/両面実装タイプ両対応。 ※横幅29mmまでのヒートシンクが装着されているM.2 SSDも取り付けできます。 (ヒートシンクの形状によっては取り付けできない場合が あります。) ※M.2 SSDは形状や規格がいくつもあり、非対応のものを 接続すると機器の故障のおそれがあります。 故障防止のため、上表を確認後に接続を行ってください。	規格	基板タイプ	NVMe SATA (M-Key/B&M-Key)
規格	基板タイプ			
NVMe SATA (M-Key/B&M-Key)	Type 2280 Type 2260 Type 2242 Type 2230			

7. 使用上のご注意


- ドライブおよび本製品のコネクタは精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
- ドライブ接続の際には、静電気に十分注意してください。
人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になる
ことがあります。作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電する
か、静電気防止バンドなどをお使いください。
- 電気を通しやすいもの、例えば金属板の上で電源を入れたり、
使用したりしないでください。
感電などの事故や、ドライブおよび本製品の故障原因となり
ます。
- ドライブの接続コネクタにはメーカーの推奨する着脱保証回数
が設定されております。この回数を超えるとドライブとしての品質
を保証できませんので、着脱する回数は必要最小限にてご使用
ください。
- ドライブの基板面、コネクタ等で手を切らないよう、十分ご注意
ください。
- すでにデータの入っているドライブを接続する場合は、接続時の
不測の事態に備えて必ずデータのバックアップを行ってください。
- ドライブを接続するまで、ACアダプターはコンセントから抜いて
おいてください。
感電などの事故や、ドライブおよび本製品の故障原因となります。
- M.2 SSDとHDD/SSDを同時に接続して使用することはできま
せん(両方とも認識しません)。
- 本製品はOS起動には対応していません。
- ドライブ保護のために、未使用時は本製品から取り外して保管
してください。
- 本製品の電源をオンにしたままドライブを取り外さないでくだ
さい。ドライブや本製品の故障原因となります。

8. ドライブの取り付け方法

M.2 SSD使用時

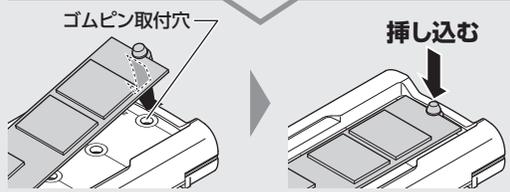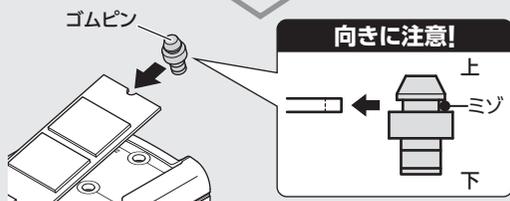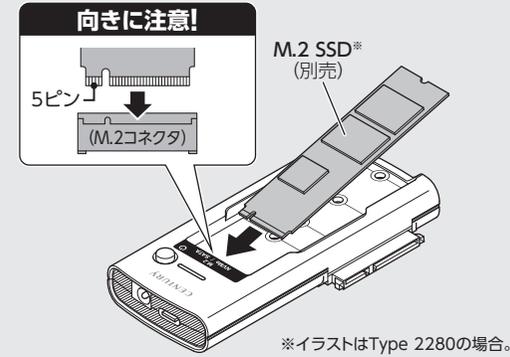

SATA HDD/SSD使用時

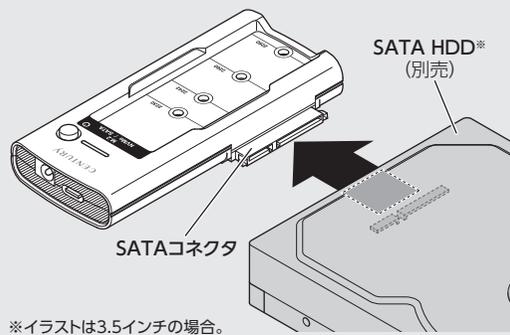

- *ドライブを取り外す際は、上記各手順の逆をたどってください。
- *M.2 SSD、SATA HDD/SSDは同時に使用できません。

9. ドライブの初期化について

新規購入したドライブをお使いの場合や、以前お使いの環境によっては、ドライブの初期化(フォーマット)の作業が必要です。

- ※初期化の方法については、右のQRコードまたは下記URLより弊社WEBサイトをご参照ください。
- ※初期化を行うとドライブ内のデータがすべて消去されますのでご注意ください。



<https://www.century.co.jp/support/faq/#format>


10. PCとの接続方法

(図はイメージです)


各USBコネクタおよび電源コネクタへ

※PC側の接続端子がUSB Type-Cの場合は、Type-C⇄Type-Cケーブルを使って接続してください。

M.2 SSD使用時

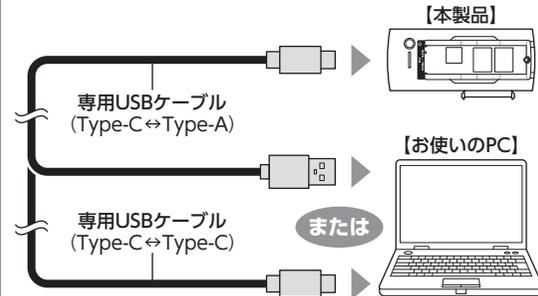

SATA HDD/SSD使用時

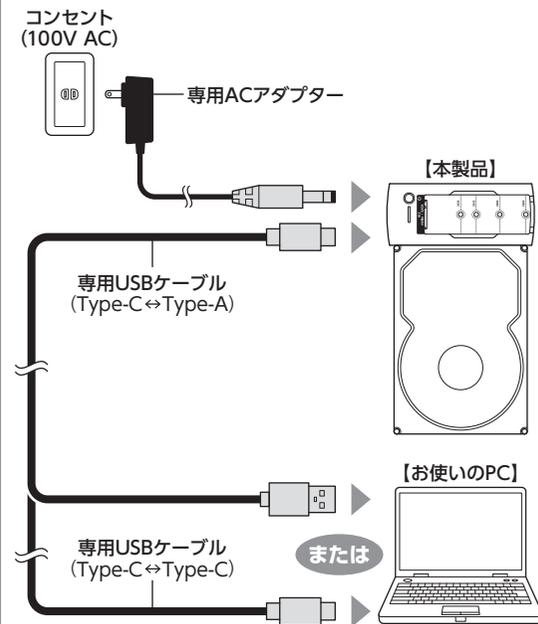

⚠ 高温注意

■使用中の温度について

- ご使用のドライブや使用負荷の状態によって大きく変わりますが、場合により60℃前後の熱を持つことがあります。**本製品やドライブに直接触れてやけどをしないよう、また本製品の近くに熱に弱い物を置かないようご注意ください。**
- M.2 SSDは高温になると誤動作を避けるため、速度が低下する場合があります。夏場などで室温が高い場合は、エアコンを入れるなどして適切に冷却を行ってください。また日常的に使用する場合は、市販のUSBファン等を併用して冷却する方法がお勧めです。

11. トラブルシューティング

症状	処置
M.2 SSDの端子の形状が異なり、接続できない	接続しようとしているM.2 SSDの規格をご確認ください。 対応規格がわからない場合は、ご使用予定のM.2 SSDの型番とともに、弊社サポートセンターにご相談ください。
認識されない	以下をお試しください。 ●各接続を確認する。 ●Windows/Macを再起動してみる。 ●本書「6. 対応ドライブ」を参照し、対応するドライブかどうかを確認する。
PCの電源をオフ→オンすると、パワーLEDが赤点灯して認識されない	こちらは仕様となります。 再度認識させたい場合は、本体の電源スイッチを一度押してください。
接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう	設置場所やPC本体との距離などによっては、ノイズ等の影響を受けることがあります。 設置位置や接続するポートを変えてみるの動作をご確認ください。
コピー中に速度が遅くなったり、認識されなくなる	ドライブへの負荷が高い場合、ドライブ自体が高温になることがあります。 この場合、パフォーマンスを落とすとして冷却を行います。 室温を下げたり、ファンなどの風を当てて冷却効果を高めて対策してください。
本製品を接続するとWi-Fiが使えなくなる	USB機器とWi-Fiのアンテナが近い場合、干渉する場合があります。 この場合、USBハブを経由したり長めのUSBケーブルを用いることで対策できますのでお試しください。 (機器間の相性問題にはご注意ください。)

12. FAQ(よくある質問とその回答)

質問	回答
他の機器で使用していたデータの入ったドライブを入れて、そのままデータにアクセスできますか?	基本的には使用可能ですが、以前の環境によってはご使用になれない場合があります。 ご使用になれない場合は、フォーマットを行う必要があります。 不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったドライブを接続する場合は、必ずバックアップをとってからの作業をお願いいたします。
バスパワーで動作しますか?	3.5インチHDD以外の機器はバスパワーで動作する可能性があります。 動作が不安定な場合は、付属のACアダプターを接続してください。

13. サポートのご案内

■販売・サポート

株式会社 センチュリー

■サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市十余二249-329

受付番号

☎ 04-7142-7533

(平日 10~13時、14~17時)

■Web

<https://www.century.co.jp>

■お問い合わせ

<https://www.century.co.jp/contact.html>

~お願い~

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

「商品名は、
らぞく あたまぬいぬいー さた
裸族の頭 NVMe/SATA
です。」
と言ってネ!

お使いのPCや本製品、パッケージなどを
ご用意したうえで電話いただくと、対応
がスムーズに進みます。

裸族坊やセンちゃんからのお願い

本製品は内蔵用ドライブをむき出しのままPCに接続するための製品です。
静電気や水分は機器の故障の原因となりますので、機器の取り扱い時には静電気防止バンド等を用い、水気を避けて故障の防止に努めてください。
常設でご使用の場合は、ケースなどの別製品をお勧めいたします。



製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

— 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期しては作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
6. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed information are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.