


CWRS25/35 取扱説明書

Issue : 2015/02/05



※本書は保証書も兼ねておりますので、大事に保管してください。

製品内容



CWRS25/35 本体



ベイ固定用ネジ



ロックキー



取扱説明書/保証書
(本書)

- ※内蔵するHDD/SSDは別途ご購入ください。
- ※SATAケーブルは付属しておりません。必要に応じて別途ご購入ください。
- ※付属のロックキーは同製品すべて共通のものとなっており、セキュリティとしては非常に脆弱なものですので十分ご注意ください。
- ※本製品の電源供給は4ピン電源コネクタのみとなります。SATA用15ピン電源で使用する際には「SATA15ピン→4ピン電源ケーブル」を別途ご購入ください。

- ・本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- ・本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。
- ・商品のデザイン、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。また、それにとない本書の内容等を予告なく変更することがあります。
- ・本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容にしたがわずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.


This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

各部の名称

【本体側面】


取出し用ラッチ
(2.5"/3.5")

ケース取り付けネジ穴
(左右4箇所)

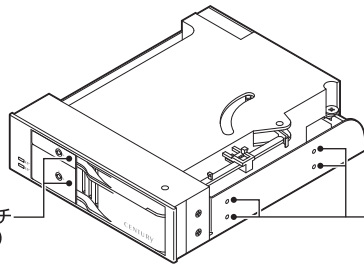

【前面】


2.5" アクセスLED
キー差込み口



3.5" アクセスLED

【背面】

2.5" SATAコネクタ
3.5" SATAコネクタ



4pin電源コネクタ

4cmファン

製品仕様

- 型番：CWRS25/35
- 商品名：技あり楽ラック!プラスワン
- インターフェイス：SATA
- 搭載方法：5.25インチベイ内蔵型
- 寸法：W145.7mm × D180mm × H41.6mm(突起部含まず)
- 重量：約520g
- 温度・湿度：温度5～35℃・湿度20～80%
(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 冷却ファン仕様：4cm角 4,000rpm±10%(ノイズレベル 約24dB)
※ファン単体での計測値

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

保証書・保証規定

- お客様の正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい無償修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合には、有償修理となります。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 販売店名、購入年月日等の本保証書所定事項の未記入、および字句を書き換えた場合。
 - 異常電圧、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害等による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下等、また使用上の誤操作により生じた故障及び損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障及び損傷。
 - 消耗品の交換、及び当社以外での修理、改造、調整などされた場合。
- 本製品の使用によって生じた直接、間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負うことはできません。
- 本保証、または他のいかなる黙示または明示の保証のもとで、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は保証違反または他のいかなる方法論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修理、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれています。
- 無償保証期間内外を問わずすべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、送料は、お客様のご負担、修理完了後の商品の返送時には弊社の負担とさせていただきます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 1年間
販売店欄	

- ご販売店様へ お客様へ商品をお渡しする際は、必ず販売日を御記入の上、貴店印をご捺印ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。

【販売・サポート】株式会社 センチュリー

【サポートセンター】

〒277-0872 千葉県柏市十倉二翁原 240-9

TEL : 04-7142-7533 (平日 午前10時～午後5時まで) / FAX : 04-7142-7285

【URL】http://www.century.co.jp 【e-mail】support@century.co.jp

【お願い】修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

対応機種

■SATAホストインターフェイスを搭載したPC/AT互換機

- ※本製品に内蔵したSATAデバイスをすべて使用するためには、2ポート分のSATAインターフェイスが必要です。
- ※設置には5.25インチベイの空きが必要です。
- ※本製品は奥行きが約180mmあります。お手持ちのPCケースに設置可能かご確認ください。
- ※5.25インチベイへの固定方法が特殊なPCケース等、形状によっては設置できない場合がございます。あらかじめご確認をお願いします。
- ※本製品は縦向きおよび上下逆向きでのご使用はできません。あらかじめご了承ください。

対応ドライブ

- 2.5インチ：9.5mm厚のSATA HDD
(SATA I/II/3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps)
- 3.5インチ：25.4mm厚のSATA HDD
(SATA I/II/3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps)

- ※6TBまでのHDDで動作確認を行っております(2015年2月現在)。
- 対応HDDの最新情報はサポートセンターにお問い合わせください。
- ※PATA (IDE) 仕様のHDDは接続できません。
- ※SAS (Serial Attached SCSI) HDDは使用できません。
- ※3.3V駆動の2.5インチHDDは動作しません。
- ※薄型タイプのHDDは出し入れが困難なため、使用しないでください。

- 9.5mm厚の2.5インチSATA SSD
(SATA I/II/3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps)
- ※PATA、1.8インチ、ZIFコネクタ、3.3V駆動および特殊形状 (ASUS Eee PCの内蔵SSD等)のSSDは接続できません。
- ※5V駆動のものに限ります。
- ※本製品は2.5インチHDDの形状を基準に設計されておりますので、上部カバー等が通常の2.5インチHDDと異なる形状のSSDは接続できない場合があります。

SATAデバイスの取り扱いについて

- SATAデバイスは精密機器のため、取り扱いに注意が必要です。取り扱う際は必ず静電気の除去作業を行ってください。また、保管の際は高温多湿、ホコリの多い場所を避け、静電防止袋等をご使用の上大切に保管していただくようお願いいたします。
- SATAデバイスの保管の際は高温多湿、ほこりの多い場所を避け、静電防止袋等をご使用の上、大切に保管していただくようお願いいたします。
- 本製品の構造上、HDD/SSDの出し入れの際にHDD/SSDに微細な傷がつく場合があります。あらかじめご了承の上、ご使用いただきますようお願いいたします。
- 本製品はホットスワップには対応していません。
- 本製品のアクセスLEDは、HDD/SSDの電源コネクタからLED信号を取り出せるタイプのSATA HDD/SSDに対応しています。この仕様に対応していないHDD/SSDの場合、アクセスLEDは機能しません。あらかじめご了承ください。


裏面へ続きます

PCケースへの組み込み方法


※ご注意！

組み込みの際には、必ずPCの電源を切った状態で行ってください。

1. お使いになるPCケースの空いている5インチベイへ、本製品を下図のような向きで奥まで差し込んでください。

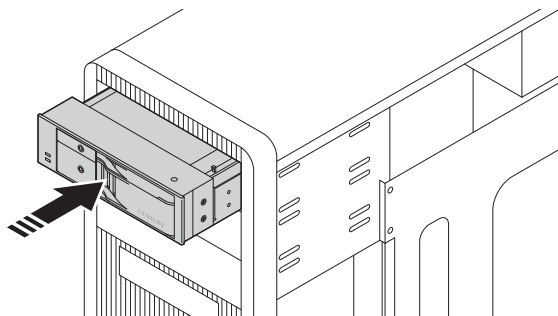


2. PCケースのネジ穴スリットに合わせて、付属のベイ固定用ネジで本製品を固定します。

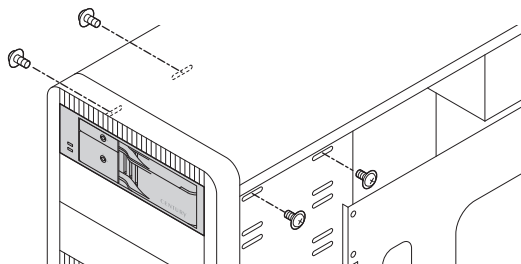

△注意

本製品のドアに手をはさんだり、本製品やPC本体のフレーム、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。

3. 下図のように4pin電源ケーブル・SATAケーブルを接続してください。

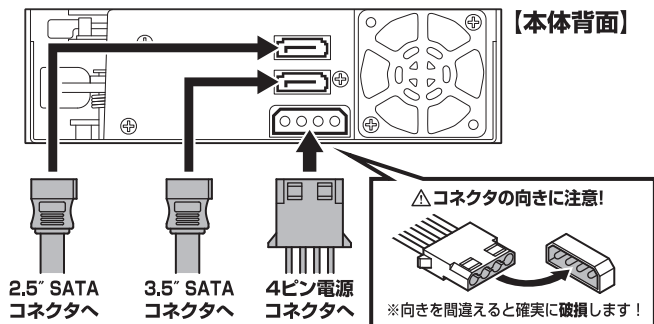

△警告


※各ケーブル類のコネクタの向きを間違えて接続すると、HDD/SSD および本製品が **確実に破損** します!!
必ず差し込む向きを確認してから接続を行ってください。

△注意

本製品の電源供給は、4pin電源コネクタのみとなります。SATA用15pin電源コネクタは使用できません。
また、4pin電源コネクタを接続する際は、PCの電源がオフになっていることを必ず確認し、コネクタの向きに注意して接続してください。

キーロックについて

キー差し込み口の施錠、開錠の位置は下図のようになっています。
施錠、開錠を行う際は、必ず付属のロックキーをお使いください。

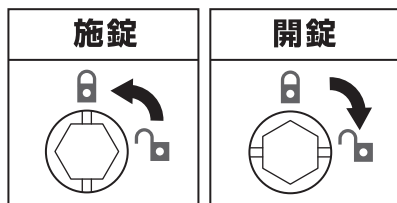


△ロックキー
同製品すべて共通のものとなっており、セキュリティとしては非常に脆弱なものです。
十分ご注意ください。

※安全のため、長期間ご使用になる場合は、キーロックを行ってドアをロックしてください。


ドライブの取り付け方法

〈2.5"ドライブの取り付け〉

1. 取出し用ラッチを下図のように引き起こし(①)、手前に引っ張ることによってドアが開きます(②)。

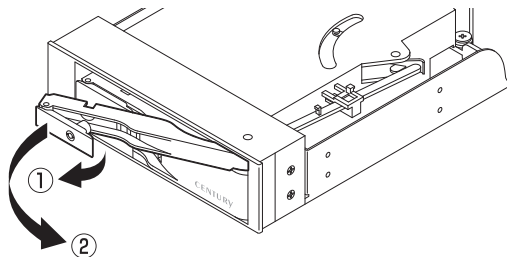


2. ドアをいっぱいまで開き、ドライブを挿入します。
ドライブを挿入する際は手で最後まで押し込まず、奥のレバー部(軽く抵抗があります)の所で止め(③)、ドアの内側でドライブを押し込むようにしてドアを閉めます(④)。

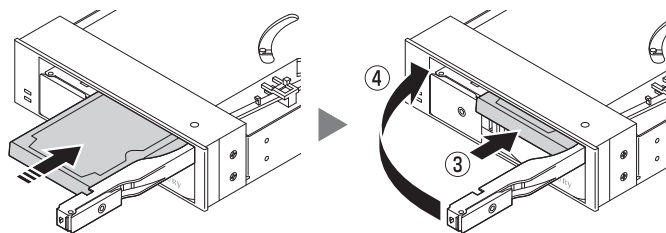


〈3.5"ドライブの取り付け〉

1. 取出し用ラッチを下図のように引き起こし(①)、手前に引っ張ることによってドアが開きます(②)。

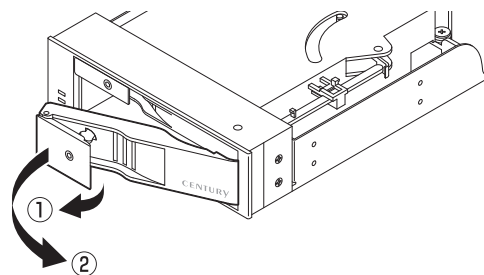

2. ドアをいっぱいまで開き、ドライブを挿入します。
ドライブを挿入する際は手で最後まで押し込まず、奥のレバー部(軽く抵抗があります)の所で止め(③)、ドアの内側でドライブを押し込むようにしてドアを閉めます(④)。

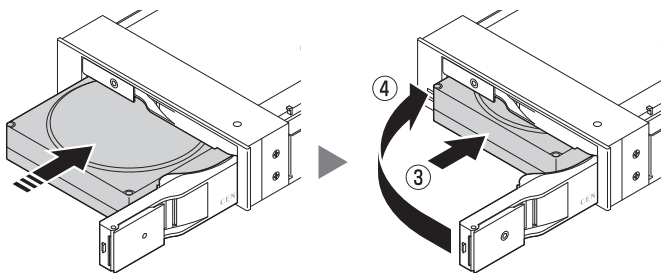

△注意

• HDD/SSDを装着する際には、HDD/SSDの向きとSATAコネクタの位置に注意してゆっくり差し込んでください。力まかせに押し込むと、破損や故障の原因となります。また、本製品のフレームやHDD/SSDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。
• HDD/SSDの取り付け、取り外しを行う際にHDD/SSDに傷がつく場合がございます。HDD/SSDに傷がついたり、貼付してあるラベルやシールがはがれた場合、HDD/SSDメーカーの保証が受けられなくなる場合がございます。HDD/SSDの出し入れはゆっくりと静かにを行い、必要以上に傷がつかないように慎重にお取り扱いください。

ドライブの取り外しについて

HDD/SSDを取り外す際は、PCの電源を切り、キーロックを開錠して取出し用ラッチを引き起こし、ドアを開けるとHDD/SSDがせり出てきます。
そのまま静かにHDD/SSDを取り出してください。

※勢いよくドアを開けるとHDD/SSDが飛び出して落下、破損するおそれがあります。
ドアは必ずゆっくり開けるようお願いします。