

# SD メディア使用領域変更手順

異なるサイズの SD メディアをコピーし未使用領域ができて本来の容量ではなくなった SD メディアの修正方法


1. 本作業を行なうとメディアの内容は失われますので必要なデータはバックアップをお取りください  
誤って本操作を実行してデータが消失しても弊社は保証いたしません
2. 下記 URL より「SD/SDHC/SDXC 用 SD フォーマッター3.1」をダウンロードします  
[https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter\\_3/](https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter_3/)  
インストール方法は「SD/SDHC/SDXC 用 SD フォーマッター3.1」のマニュアルをご参照ください
3. 「SD/SDHC/SDXC 用 SD フォーマッター3.1」を実行します  
詳細な使用方法は「SD/SDHC/SDXC 用 SD フォーマッター3.1」のマニュアルをご参照ください

下記ウィンドウが表示されます

Drive: フォーマットしたい SD を接続したドライブを選択します  
「オプション設定」をクリックします




「論理サイズ調整」の ON を選択し「OK」をクリックします

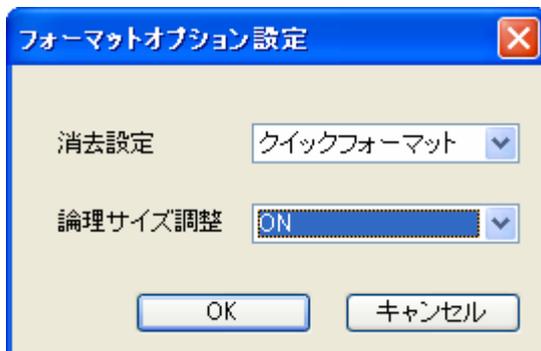


「フォーマット」をクリックします




下記ウィンドウが表示されますので「OK」をクリックします

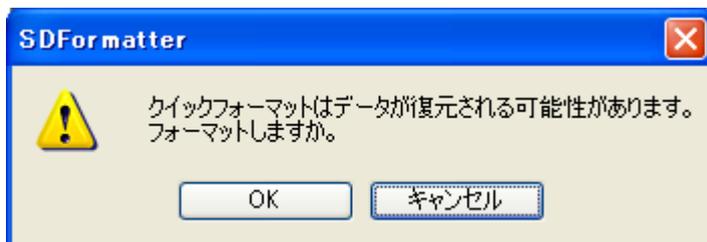

下記ウィンドウが表示されますので「OK」をクリックします

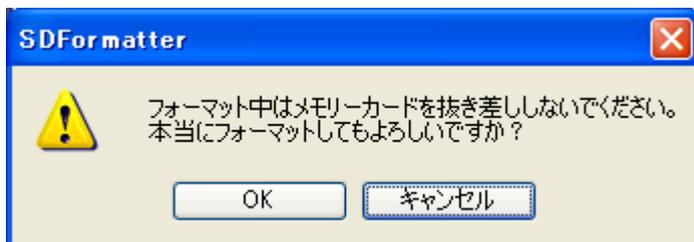

フォーマットが実行され下記画像が表示されればフォーマット完了です  
「OK」をクリックします

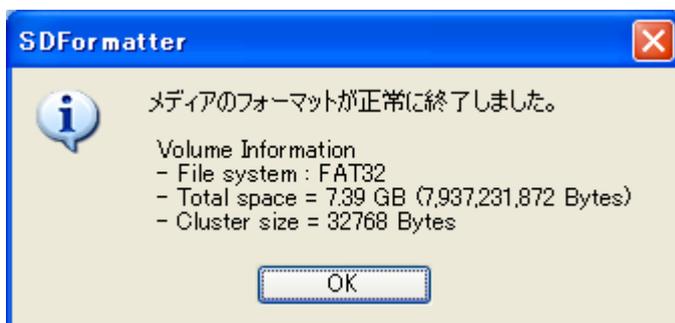

「終了」をクリックし「SD/SDHC/SDXC用SDフォーマッター3.1」を終了して完了です