



ゲーミングビデオキャプチャ CRC-GVCAP02

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使い
ください。
また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

1. ご使用の前に

- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

2. 安全上のご注意〈必ずお読みください〉

○ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
○この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的
危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、
守っていただくようお願いいたします。

■次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または
損害程度を表します。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いを
すると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容
を示します。

■煙が出る、異臭がする、異音がでる
煙が出る、異臭がする、異音がでるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、接続
ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンター
までご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない
機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。
点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまで
ご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを
切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポート
センターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。
感電や機器の故障、火災の原因となります。

■電源の指定許容範囲を守る
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。
定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。
■雷が鳴り出したら電源ケーブルに触れない
感電したり火災の原因となります。
■ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因となります。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いを
すると、人が障害のない物的障害を負う可能性を想定した
内容を示します。

■設置場所に関する注意事項
以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。
● 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
● 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
● 常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
● 火花があたるところや、高温の熱源、炎が近いところ
● 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
● 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、
ほこりが多いところ
● 機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
● 食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込めるところ
● 直射日光のあたるところ
● シャボン玉やスモークなどの演出装置のあるところ
● お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ

■長期間使用しない場合は接続ケーブルを外す
長期間使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してください。

■小さいお子様を近づけない
お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。
けが等の原因になることがあります。

■静電気にご注意ください
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

■熱にご注意ください
使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。
通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、やけどを
起こすことがありますのでご注意ください。
また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。
変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

3. 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等につい
ては、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など、人命に関わる設備や機器、
および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作や
ノイズ等が発生する場合があります。この場合、問題が出ないように両製品を離して
設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作
させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品は記載の環境にて動作保証しておりますが、製品リリース以降のOS/バージョン
アップ等により製品が動作しなくなる可能性があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。
- 本製品は記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログ
ラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものでは
ありません。
特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外と
させていただく場合がございます。
- 本製品の故障を含めていかなる理由であっても、データの損失があった場合の補償
はできかねます。
ご使用の際には、バックアップをとりつつ運用を行ってください。



キャプチャした映像や音楽をインターネットにアップロードする際には、
その映像や音楽が著作権を侵害しないかを必ずご確認ください。
アップロードされた動画で問題が発生した場合でも、弊社では一切の責任
を負いかねます。

4. 製品仕様

型番	CRC-GVCAP02
商品名	RACEN ゲーミングビデオキャプチャ
インターフェイス	Type-C USB 3.2 Gen1
入力端子	HDMI2.0(HDR対応) LINE入力(3.5mm ステレオミニジャック / 4極対応)
出力端子 (パススルー)	HDMI2.0(HDR対応)
最大入出力解像度 (入力 / パススルー)	【4K】3840x2160(2160p)60Hz HDR 【WQHD】2560x1440(1440p)144Hz 【Full HD】1920x1080(1080p)240Hz ※16：9比率に限ります。 ※著作権保護がかけられた映像のキャプチャはできま せん。
保存動画解像度	3840x2160(30fps) 2560x1440(60fps) 1920x1080(120fps) 1280x720(60fps)
保存動画形式	MP4、TS
USBケーブル長	約60cm(コネクタ部含む)
寸法	幅99mm × 高さ23mm × 奥行99mm
重量	約213g
温度・湿度	温度5℃～35℃・湿度20%～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

5. 対応OS

■Windows 11 / Windows 10 64bit

※Home / Pro Editionのみを動作対象とします。
※Windows Updateにて最新の状態にしてご使用ください。
最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。
※ソフトウェアのダウンロードにインターネット接続が必要となります。

6. 推奨PCスペック

4K 30Hz、1920x1080 120Hzで録画する場合

■デスクトップPCの場合

【CPU】Core i5-6xxx / Ryzen 3xxx 以上
【グラフィックスカード】Geforce GTX1060 / Radeon RX5700 以上
【メモリ】8GB 以上

■ノートPCの場合

【CPU】Core i7-7700HQ以上
【グラフィックスカード】Geforce GTX 1050TI以上
【メモリ】8GB 以上

1920x1080 60Hzで録画する場合

【CPU】Core i5-3330 以上(i7-3770以上推奨)
【グラフィックスカード】Geforce GTX650 / Radeon R7 250X 以上
【メモリ】8GB 以上

※上記スペックはあくまでも目安です。表記条件を満たしていても、ご使用の構成に
よって動作しない場合があります。

7. 製品内容


※ご購入後は、すぐに付属品の欠品や不良がないかご確認
ください。

□ CRC-GVCAP02本体 x1




□ 専用USBケーブル x2

(Type-C⇔Type-C x1、Type-A⇔Type-C x1)
※ご使用のPCのUSB形状に合わせてどちらかを接続してください。




【Type-C⇔Type-C】



【Type-A⇔Type-C】

□ ヘッドホン+マイクMixケーブル x1 (ケーブル長：20cm)




【3極メス x2 → 4極オス】

□ 録画/配信ソフトウェア「ezcap Link」プロダクトキーカード x1

※プロダクトキーの再発行は行えません。大切に保管してください。
※製品リリース以降のOS/バージョンアップ等により製品が動作しなくなる
可能性があります。恒久的なサポートを保証するものではありません。

☑取扱説明書/保証書(本書)

8. 各部の名称とはたらき(背面)

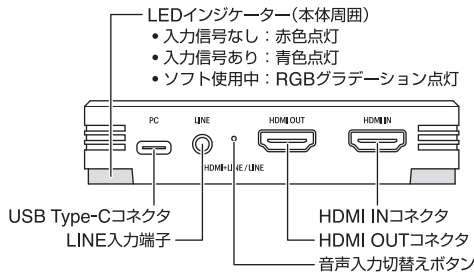

9. 専用ソフト「ezcap Link」について

本製品の設定、使用にあたっては、別途ソフトウェアが必要です。
下記ダウンロードURLよりダウンロードのうえ、PCにインストールして
ご使用ください。

【ダウンロードURL】

<https://www.century.co.jp/support/download/>

※ソフトウェアのインストール時に、本製品同梱のプロダクトキーを使用
します。(「ezcap Link」プロダクトキーカードに記載。)
本プロダクトキーの再発行はできませんので、大切に保管してください。

10. 接続例

■本製品以外に必要なもの

- ①HDMIケーブル(ゲーム機から本製品への接続用) x1
- ②HDMIケーブル(本製品からパスルー表示するモニターへの接続用) x1
- ③オーディオケーブルまたはマイクヘッドセット (音声をミックスする場合のみ)

【音声入力切替ボタン】

LINE入力端子に接続している場合、押すたびに「HDMI音声とLINE音声のミックス」と「LINE音声のみ」を切り替えます。

※LINE音声のみの時は赤点灯します。

※先の細い棒などで軽く押してください。

※ヘッドセット使用時はミックス動作となり、押下しても切り替えしません。

USB Type-Cコネクタ
PC

LINE入力端子
マイク・ヘッドセット

HDMI OUTコネクタ
液晶テレビ・モニター

HDMI INコネクタ
ゲーム機

注意

- 各機器を接続する際は、コネクタの向きご注意ください。
- 各機器の取り付け / 取り外し方法については、各機器の取扱説明書やヘルプ、参考書等をご参照ください。
- 本製品に電源スイッチはありません。電源を切る際は接続機器をすべて取り外してください。

■本製品以外に必要なもの

- 録画 / 配信を行うWindows PC
- HDMIケーブル(ゲーム機から本製品への接続用) x1
- HDMIケーブル (本製品からパスルー表示するTV、モニターへの接続用) x1
- オーディオケーブルまたはマイク・ヘッドセット (音声をミックスする場合のみ必要)
- インターネット回線(配信を行う場合のみ必要)

11. LINE入力端子について

- ①4極CTIA規格のミニプラグのヘッドセットが接続可能です。
- ②ヘッドホンとマイクプラグが分離しているヘッドセットは、付属のヘッドホン+マイクMixケーブルを使って接続可能です。

①

(本体背面) LINE ▲

4極CTIA規格タイプ

②

ヘッドホンプラグ

マイクプラグ

ヘッドホン/マイクプラグ分離タイプ

(本体背面) LINE

ヘッドホン+マイクMixケーブル

12. トラブルシューティング

症 状	処 置
録画中に本製品の接続が切れてしまう。	USBハブ等を使っている場合、PC本体に直接接続してご確認ください。 複数のUSBポートがある場合、異なるUSBポートに接続してご確認ください。
録画した画像がカクカクしていたり途切れたり、ブツブツと雑音が入る。	PCスペックが不足している可能性があります。「6. 推奨PCスペック」をご参照のうえ、ご確認ください。 USBハブ等を使っている場合、PC本体に直接接続してご確認ください。 複数のUSBポートがある場合、異なるUSBポートに接続してご確認ください。
配信中に映像が途切れる。	PCスペックが不足している可能性があります。「6. 推奨PCスペック」をご参照のうえ、ご確認ください。 インターネット回線の帯域が不足している可能性があります。 解像度やビットレートを下げて配信してみてください。
接続した機器や映像によって正常に画面が表示されない。	映画の映像など、著作権保護のかかっている映像はキャプチャできません。 録画しようとしている映像に著作権保護がかかっていないかご確認ください。
パスルー接続している画面と比べると、PC側の映像が少し遅れている。	PC側の内部処理で時間がかかっているため、わずかの時間差が生じます。 ゲームなどのリアルタイムな反応が必要な場合は、パスルー側の画面を見てプレイしてください。
パスルー接続している画面と比べるとインターネットに配信された映像が遅れている。	キャプチャしてから配信されるまでは、複数の処理を行っており、配信されるまでに数秒の時間差が生じます。 これは仕様となります。

13. FAQ(よくある質問とその回答)

質 問	回 答
プロダクトキーを紛失してしまいました。再発行してもらえますか？	残念ながらプロダクトキーの再発行は行っておりません。 再度製品をお求めいただくことになります。
ブルーレイなどの映像をキャプチャできますか？	著作権保護のかかっている映像はキャプチャできません。 著作権保護がかかっているかは、ブルーレイなどの販売元にお問い合わせください。
監視カメラを接続して監視カメラの映像を録画できますか？	録画は可能ですが、本製品は録画用としては作られておりませんので、長時間録画したり、古い映像を消して新しい映像を上書き録画するなどの機能はありません。 監視カメラ用機器のご購入をお勧めいたします。
古いゲーム機やビデオデッキ、LD等を接続、録画できますか？	本製品はHDMI接続できる機器が動作対象となり、ビデオ端子などの機器は接続できません。 変換アダプタを用いての接続はサポート外とさせていただきます。
モニターが1台しかありません。PCの画面だけ見てゲームができますか？	どれくらい遅延するのかは機器構成によりますが、わずかながらにも遅延は発生します。 リアルタイムな反応を求められるゲームの場合は、パスルー用のモニターを用意することをお勧めします。
別のカメラを接続して、合成した画像を配信できますか？	残念ながらできません。 本製品の映像入力に接続できる機器は1台のみとなります。
HDMI切り替え機を経由して使えますか？	可能ですが、トラブルの原因となったりサポートが難しいことから、サポート外とさせていただきます。
ほかの配信ソフトは使えますか？	本製品添付の「ezcap Link」のほかには、OBS Projectの「OBS Studio」にて動作確認済みとなります。 ただし、弊社では「OBS Studio」でのご使用方法はご案内できません。
ヘッドセット使用時に音声入力切替ボタンが動作しない	マイクやラインの音声入力時のみ動作します。

14. サポートのご案内

【販売・サポート】

株式会社 センチュリー

【サポートセンター】

〒277-0872
千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

☎04-7142-7533
(電話受付時間 平日午前10時～午後5時まで)

【FAX】04-7142-7285
【Web】<https://www.century.co.jp>
【Mail】support@century.co.jp

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

(製品名は)

「ラセンビデオキャプチャ02」

と言ってネ!

お使いのPCや本製品、パッケージなどをご用意したうえで電話いただくと、対応がスムーズに進みます。

一 本書に関するご注意 一

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、【3】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed informations are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

保証事項

- 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
- 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。
 - 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
 - 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
 - オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負うことはできません。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はおお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から **6ヶ月**

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただけます。
紛失しないように大切に保管してください。