RACEN

重量級液晶モニター対応上下昇降式モニターアーム

組立説明書

CRC-HWMA01BK

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には重要な注意事項や取り扱い方法が記載されています。
組み立て前、ご使用前には必ず本書をお読みになり、組み立てが終わったあともいつでも見られるよう大切に保管してください。

《本書のおもな構成》

アームの組み立て **3ページ～**

各部の調整方法 **8ページ～**

1. 製品内容

※組み立てを始める前に、次の部品がそろっているかご確認ください。

アーム+VESAマウンタ	ベース	クランプ	ベース取付けネジ	クランプ取付けネジ
x 1	x 1	x 1	x 4	x 2
				
モニター取付けネジ	六角レンチ（M3）	グリップ付き六角レンチ（M5）	六角レンチ（M6）	組立説明書（本書）
x 各4	x 1	x 1	x 1	x 1
（M4x12） （M4x16） 				

2. 作業前準備

作業をする前に

本製品の組み立てや取り付けについて分かりにくい部分がございましたら、作業をする前に弊社サポートセンター（→16ページ）までお問い合わせをお願いいたします。

組み立て・調整に別途必要なもの

1. プラスドライバー（No.2）
2. 軍手（作業時の手のはさまれやケガの防止）

3. 安全上のご注意

《警告および注意表示について》	
⚠警告	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
⚠注意	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

《絵記号の意味》	
	しなければいけないこと
	してはいけないこと
	ケガに注意
	はさまれ注意

取り付け前の確認事項

- 製品を取り付ける前に、製品の欠品や形状不良等がないことを必ず確認してください。
  欠品や形状不良等があった場合、設置をせずに弊社サポートセンターまでご連絡をお願いいたします。
- 製品をご使用になることでモニターや各ケーブル、机等に傷や変色が生じることがあります。あらかじめご了承ください。
- 製品ページ等に記載の寸法と、実際の製品でわずかな誤差が出る場合がございます。あらかじめご了承ください。

⚠警告

製品を小さなお子様の手の触れるところに設置しないでください。

各アームの可動部に指をはさんだり、ぶつかったりするとケガの原因となり危険です。

本製品を設置する際には、必ず大人2名以上で作業を行ってください。

1人で作業を行うと、機器の破損やケガなどのおそれがあります。

⚠注意

取り付けを行う机は、本製品およびモニターを支えるのに十分な強度が必要です。

凹凸があったり、強度が足りない場合、机が破損するだけでなく、モニター等の故障や、ケガの原因となり危険です。



クランプ等は適切な強さで固定する。

締め付けが強すぎて机が割れてしまったり、ゆるすぎて外れてしまったりすると危険です。



アームや関節部に指やケーブルがはさまらないように注意する。

可動させた場合に指やケーブルがはさまると、破損やケガの原因となり危険です。



可動部を考えてケーブルを配線する。

アームを動かした際にケーブルが引っ張られることがあります。
すこし余裕を持たせて配線を行ってください。
また、ケーブルカバー等でケーブルの皮膜を傷つける場合があります。

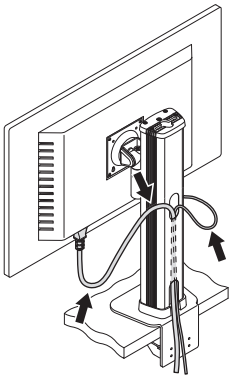

1 アームにベースを取り付けます。

使用工具（原寸大）

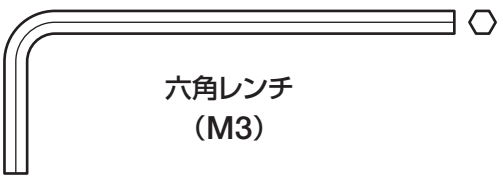

六角レンチ
（M3）

使用ネジ（原寸大）

ベース取付けネジ
（x4）

❶あらかじめVESAマウンタをアームから取り外しておきます。（VESAマウンタは 3 で使用します。）
❷アームの底面を上向きにして立て、ベース取付けネジでベースを固定します。
この時、アームが転倒しないようご注意ください。

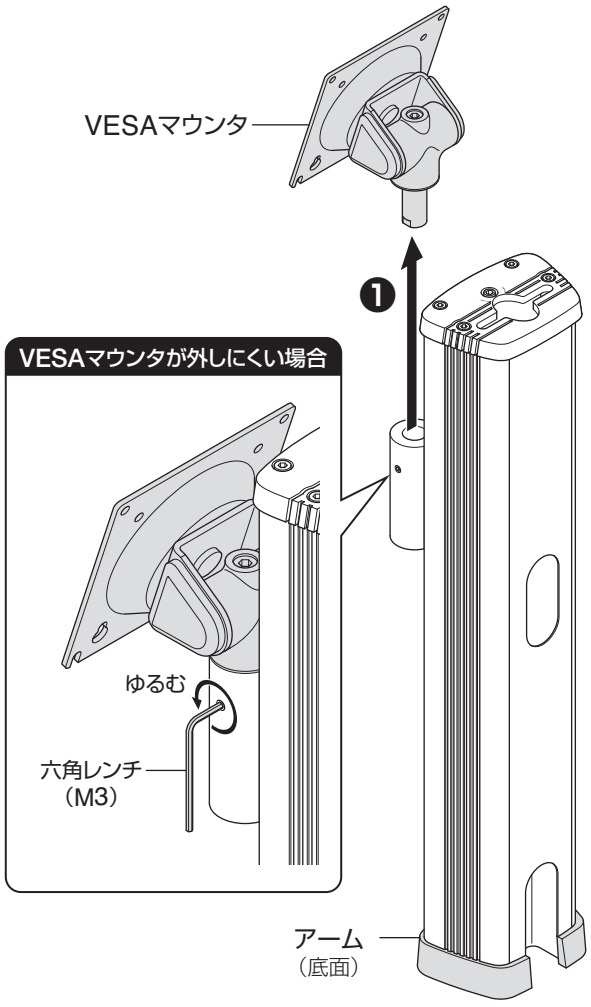

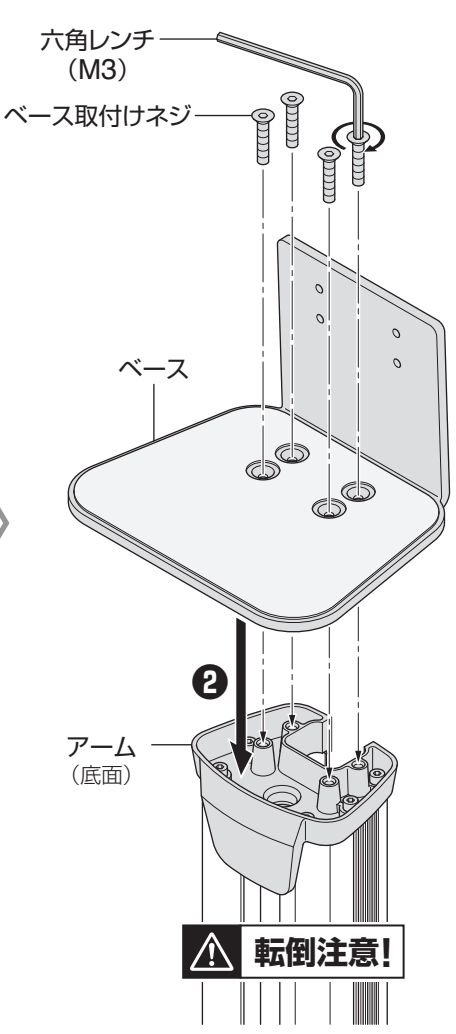

2 クランプの取り付け～デスクへの設置

【手順1】
ベースにクランプを取り付ける

使用工具／使用ネジ（原寸大）





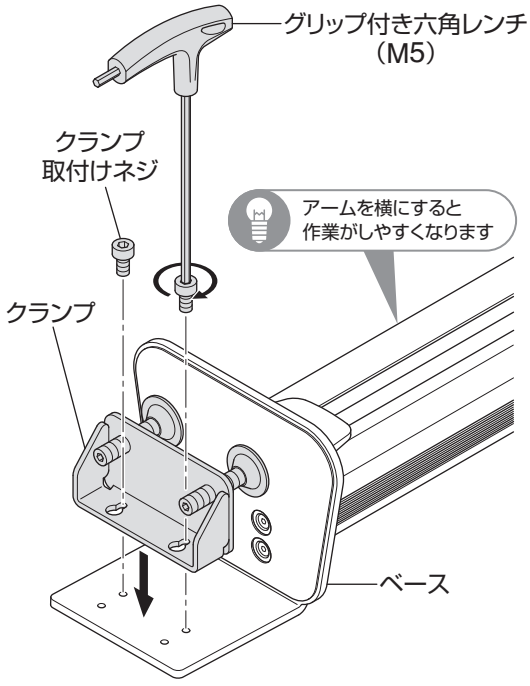

クランプの取り付け位置と天板厚の関係

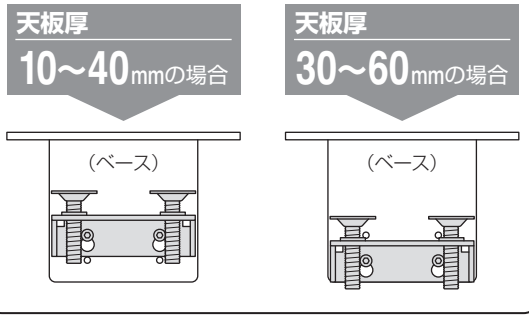

【手順2】
組み上がった部品を天板に設置する

使用工具

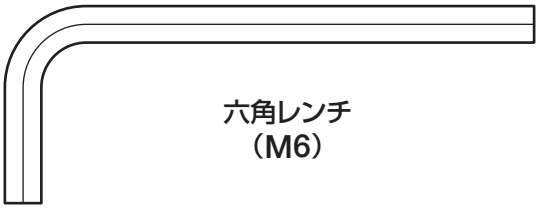

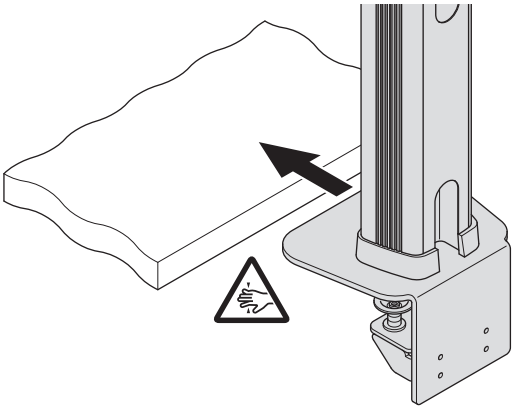

下から見た図

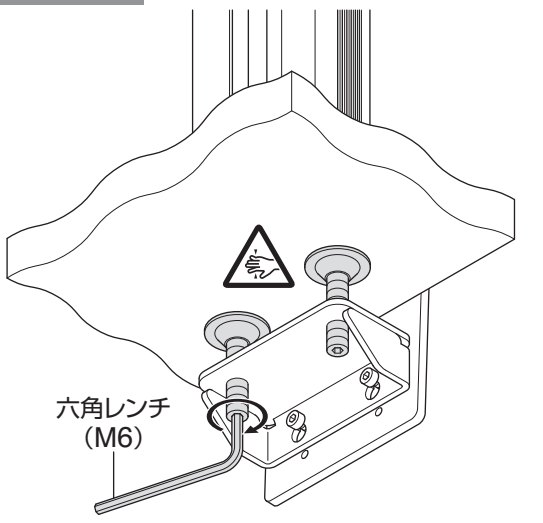

※天板は、本製品およびモニターを支えるのに十分な強度が必要です。

3 モニターにVESAマウンタを取り付けます。

使用するネジ(原寸大)

モニター取付けネジ ｜ (M4x12) ｜ (M4x16)

❶お使いのモニターの取扱説明書を参照し、付属しているスタンド等を取り外します。
❷液晶面を毛布などの柔らかい物の上に置き、液晶面や外枠に傷がつかないようにしてVESAマウンタを合わせ、VESA穴の位置を確認したらモニター取付けネジ(M4x12またはM4x16)で固定します。

注意

本製品に付属しているネジが合わない場合、市販の適切なネジを別途ご用意ください。
不適切なネジを使うとモニターを故障させてしまったり、本製品を使用中にモニターが落下してしまったりと非常に危険です。
必ずモニター指定のネジの太さ、長さを確認してから取り付けを行ってください。

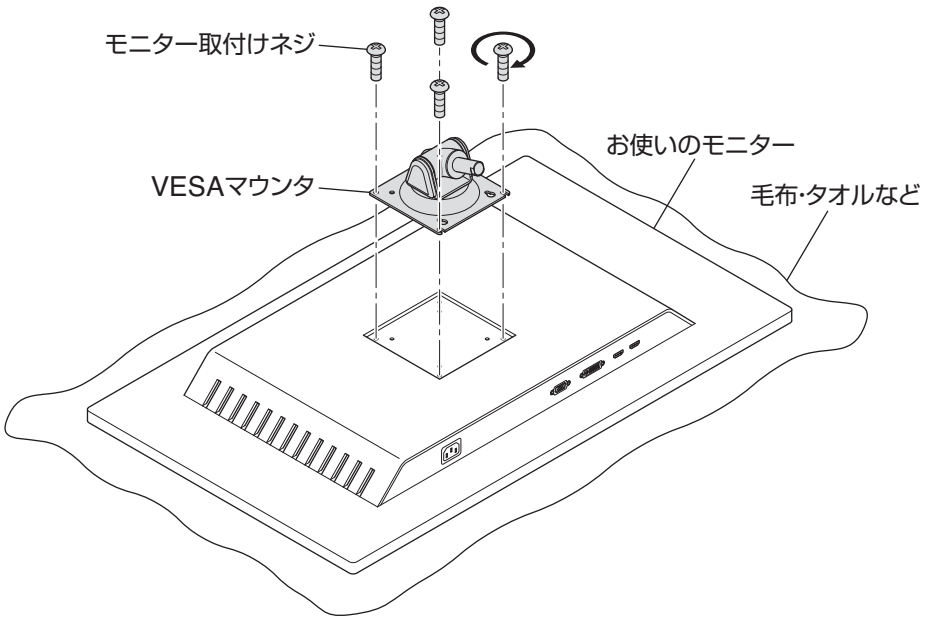

VESA規格 穴位置サイズ

※ネジ穴の間隔が100x100mmを超える場合、市販のVESA変換金具を用いることで取り付け可能です。

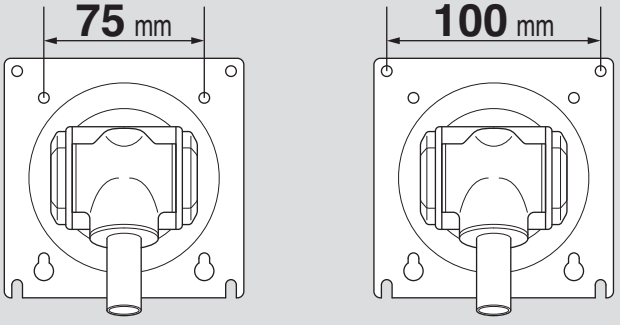

4 モニターを取り付けます。

3 でVESAマウンタを取り付けたモニターを、アームのエレベーターに差し込んで取り付けます。

※落下のおそれがありますので、この作業は必ず大人2名以上で行ってください。
落下した場合、機器の故障だけでなく、けがなどのおそれがあります。

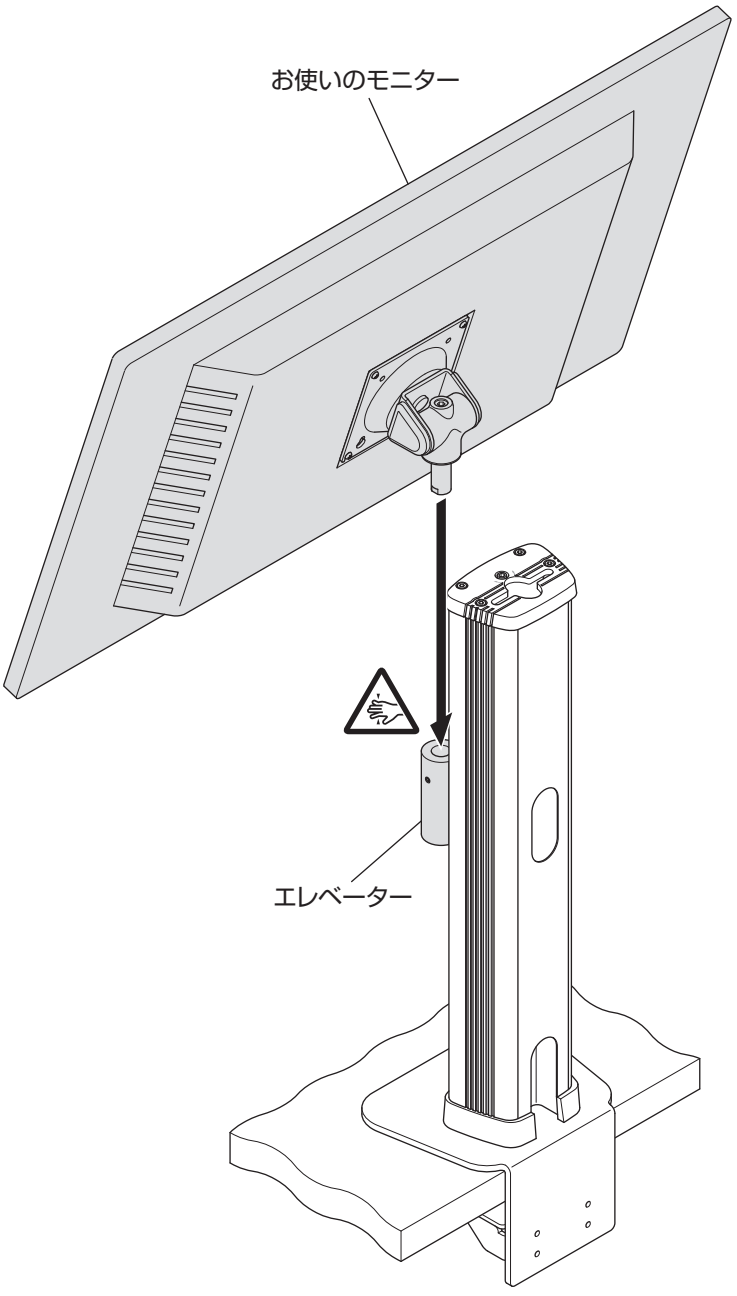

5 モニターのケーブル類を配線します。

●ケーブルをアームの背面カバー内部に通して配線します。

※アームを動かした際にケーブルが引っ張られることがあります。少し余裕をもたせて配線を行ってください。
また、背面カバー等でケーブルの皮膜を傷つける場合があります。

※DVIケーブルなど、コネクタ形状が大きいケーブルは背面カバーの穴に入らない場合があります。ご注意ください。

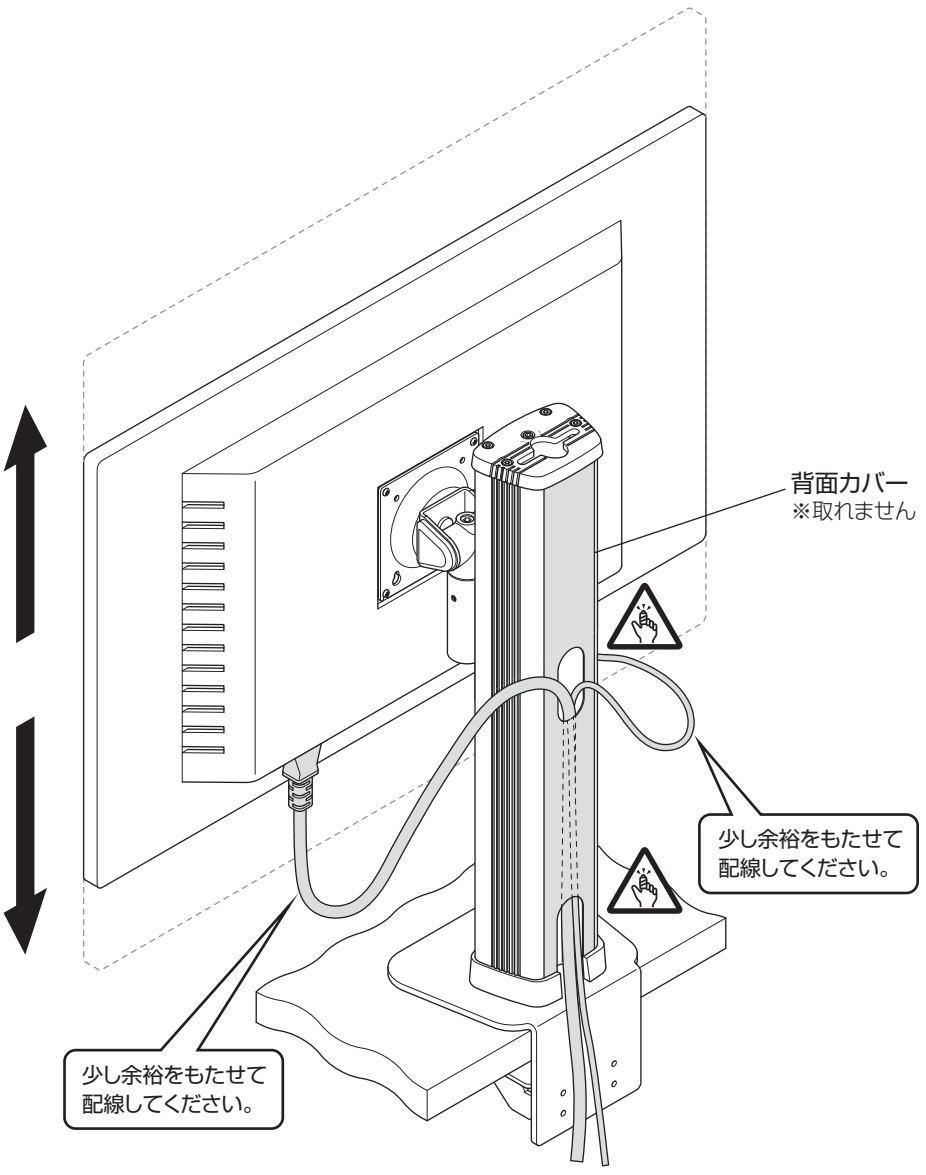

1 エレベーターの調整（高さ）

使用工具

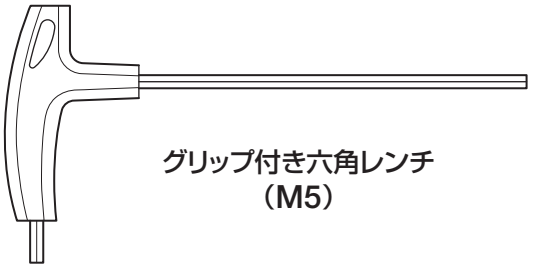

付属のグリップ付き六角レンチ（M5）を使い、エレベーターの高さ調整を行います。
※昇降幅を超えるような無理な調整を行うと、アームが破損したりケガをするおそれがあります。

注意

- 工具をしっかり差し込んで調整してください。差し込みが浅いと、工具が外れて本製品やモニターに傷を付けたりケガをするおそれがあります。
- モニターの重量で調整しにくい場合は、いったんVESAクランプごとモニターを取り外して作業してください。

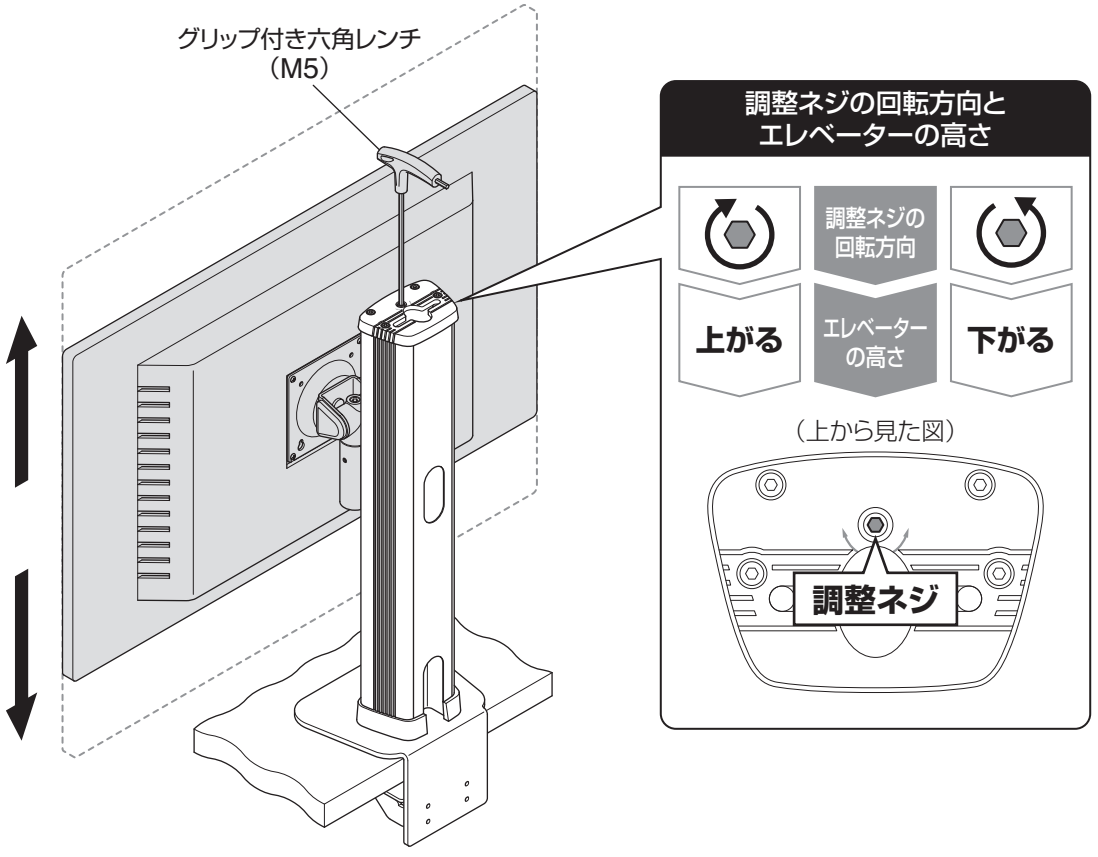

2 VESAマウンタの調整（上下傾き）

使用工具（原寸大）

付属の六角レンチ（M6）を使い、モニターの上下傾きを調整します。

この部品は内部にバネが内蔵されており、調節ネジをゆるめるとバネの反発により上に傾くようになっています。
モニターの角度を調整する際は、ネジをゆるめて調整したあとに、ネジを締めて固定してください。
※締め付けがゆるいと、モニターが不意に動いて破損やケガをするおそれがあります。

注意

- **工具をしっかり差し込んで調整してください。差し込みが浅いと、工具が外れて本製品に傷を付けたりケガをするおそれがあります。**
- **ネジは一気に大きく回さず、半回転程度回して様子を見てください。**

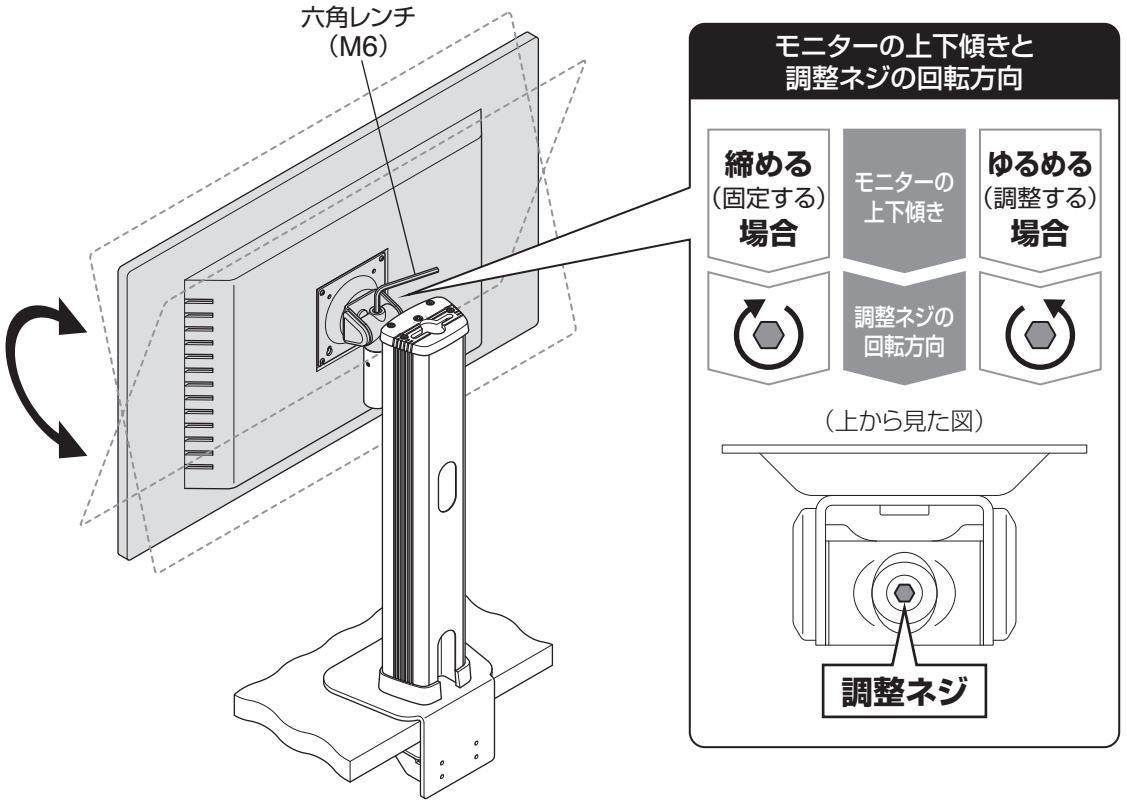

3 VESAマウンタの調整（左右傾き）

使用工具（原寸大）

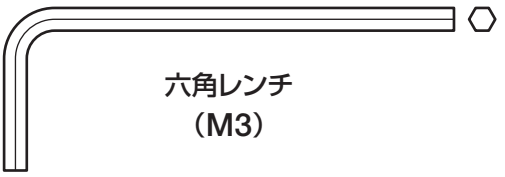

付属の六角レンチ（M3）を使い、モニターの左右傾きを調整します。

※締め付けがゆるいと、モニターが不意に動いて破損やケガをするおそれがあります。

注意

- 工具をしっかり差し込んで調整してください。差し込みが浅いと、工具が外れて本製品に傷を付けたりケガをするおそれがあります。
- ネジは一気に大きく回さず、半回転程度回して様子を見てください。

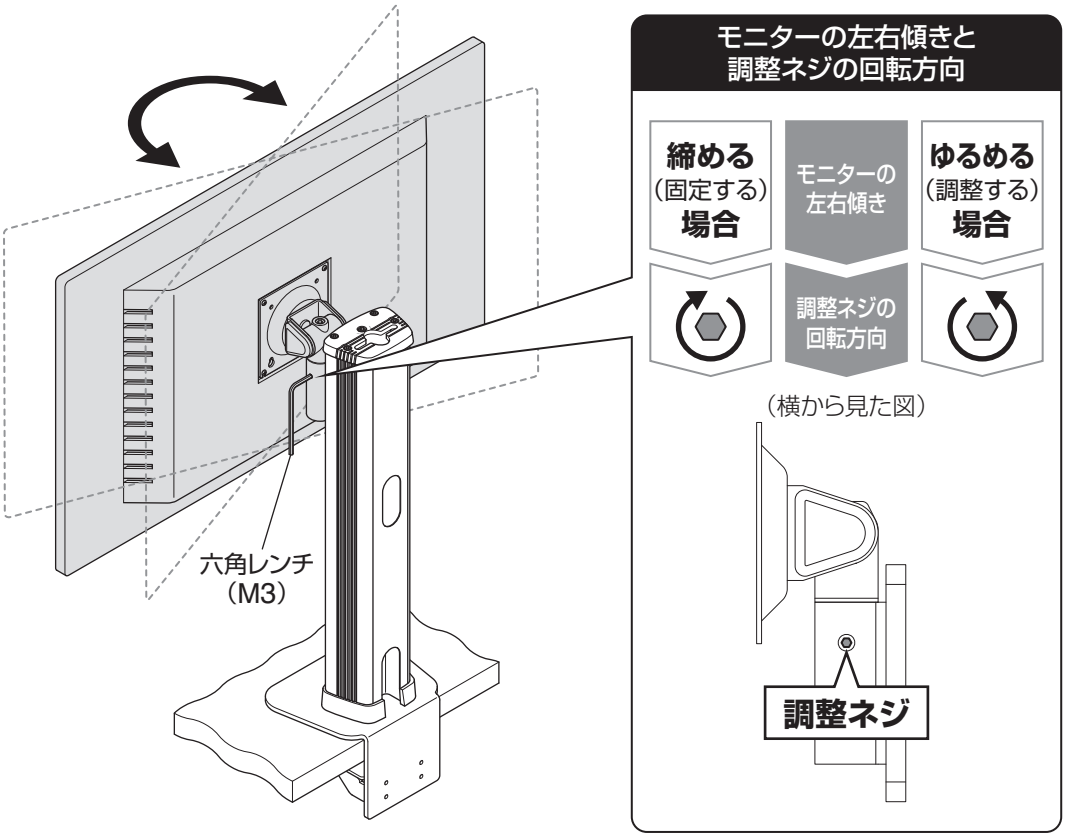

MEMO

6. トラブルシューティング

症　状	処　置
各固定部をきつく締めているが、モニターがぐらついてしまう	取り付けた天板の強度が足りていない可能性があります。 天板がゆがんでいないかご確認ください。
モニターが上下に動かない	**●モニターを取り付けているか確認する** **●モニターの重量を確認する** ※本製品は24kgまでのモニターに対応しています。 24kg超のモニターの場合は取り付けできません。
設置したあとモニターが動かない、回転できない	初めて動かす場合は関節部が固くなっている場合があります。 各関節部の調整をすこしゆるめ、少し力を入れて動くかをご確認ください。 （危険ですので、無理に強く力を入れすぎないようにご注意ください。）
固くて六角レンチが回せない	六角レンチの短い辺を取り付けて長い辺を持って回すと力が入れやすいです。 **力が入れやすい**  **力が入れにくい** 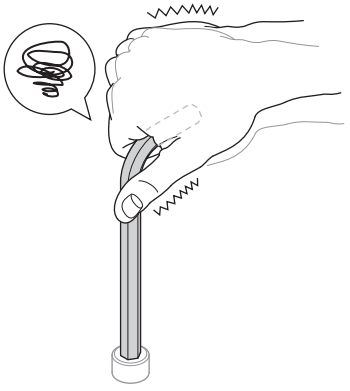 また、モニターなど物に当たって回しにくい場合は、一時的にモニターを外して調整を行ってください。
少しなら動かせるが、大きくモニターを動かそうとすると動かない	可動にともなうケーブルの余裕が少なくて、引きつっている可能性があります。 7ページをご参照のうえ、各関節部にケーブルの余裕があるかをご確認ください。

7. FAQ（よくある質問とその回答）

質　問	回　答
動きがわるい関節部があります。オイルなどを付けてもいいですか?	付属の六角レンチを用いて関節部の調整をお試しください。 オイルなどはプラスチックをいためる場合がありますので使用しないでください。

9. 各部の可動域

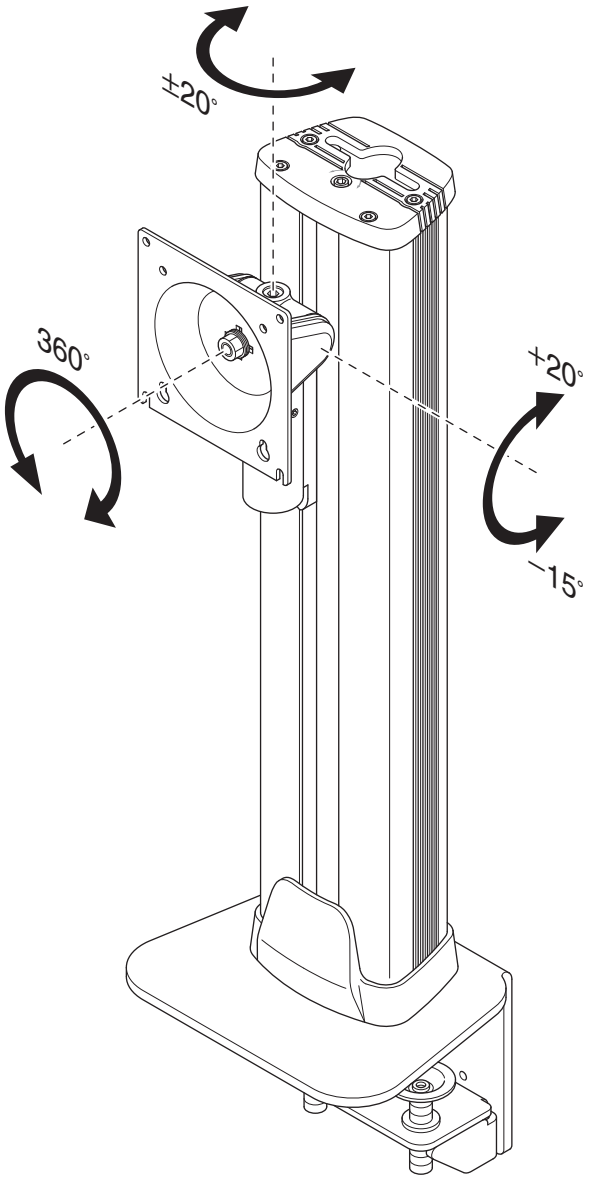

10. 製品寸法

モニターアーム全体

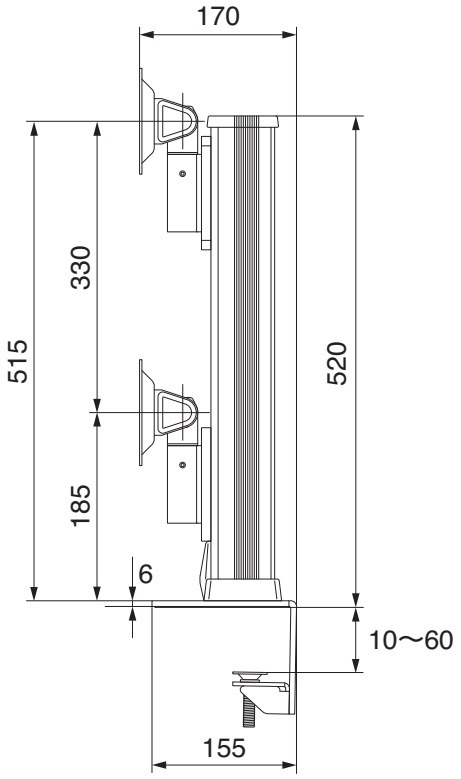

（単位：mm）

ベース&クランプ

【クランプ取付け位置=上部】

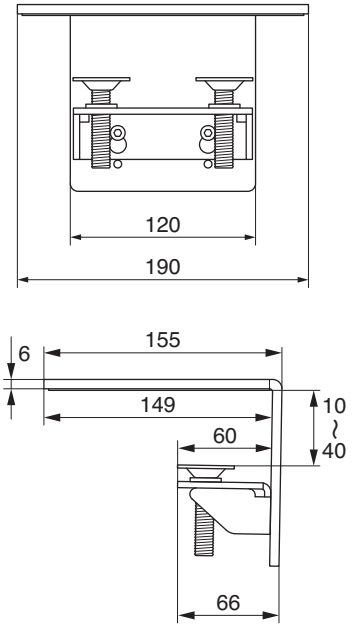

【クランプ取付け位置=下部】

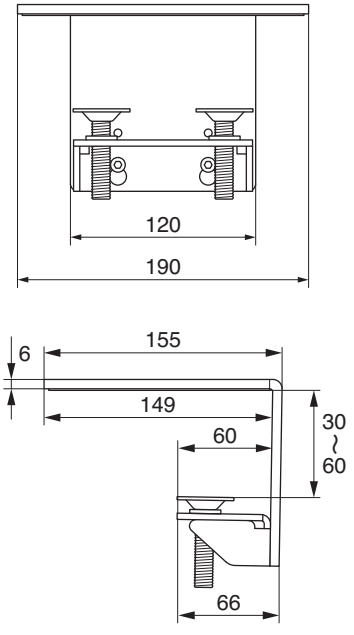

（単位：mm）

11. 製品仕様

製品名	重量級液晶モニター対応上下昇降式 モニターアーム
型番	CRC-HWMA01BK
本体色	ブラック
対応モニターサイズ	最大49インチ（縦横比32：9相当） ※スピーカーなどで外枠が大きい場合、取り付けや回転等が行えない場合があります。
耐荷重	24kg
昇降幅	330mm
上下調整角度	上向き：20°、下向き：15°
左右調整角度	±20°
垂直回転調整角度	360°
対応VESA穴規格	75×75mm、100×100mm
適応天板厚	10 ～ 60mm
本体重量	約6kg

12. サポートのご案内

【販売・サポート】
株式会社 センチュリー

CENTURY

【サポートセンター】
〒277-0872
千葉県柏市トヨフタ（十余二）249-329
☎04-7142-7533
（電話受付時間　平日 午前10時 ～ 午後5時まで）
【FAX】04-7142-7285
【Web】https://www.century.co.jp
【Mail】support@century.co.jp

～お願い～
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

（製品名は）
「ラセン上下昇降アーム」
と言ってネ!

お使いのPCや本製品、パッケージなどをご用意したうえでお電話いただくと、対応がスムーズに進みます。

― 本書に関するご注意 ―

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※This product version is for internal Japanese distribution only.
It comes with drivers and manuals in Japanese.
This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

商品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

保証事項

1. 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
2. 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。
   a. 購入日を証明する資料を提示されない場合。
   b. 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
   c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
   d. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
   e. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
   f. 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
   g. 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
   h. オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
3. 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障（データの損失等）については当社は一切その責任を負うことはできません。
4. 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.

保証期間	ご購入から 2 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。
紛失しないように大切に保管してください。

重量級液晶モニター対応上下昇降式モニターアーム
（CRC-HWMA01BK）
組立説明書
CRC-HWMA01BK_m01_2021/06/10